



LM滚动导轨

THK 综合产品目录

LM滚动导轨

THK 综合产品目录

A 产品解说

LM滚动导轨的分类表	A1-8
选择的要点	A1-10
选择LM滚动导轨的流程图	A1-10
设定使用条件	A1-12
• LM滚动导轨的使用条件	A1-12
选择类型	A1-28
• LM滚动导轨的种类	A1-28
计算负荷大小	A1-40
• 计算负荷大小	A1-40
计算等价负荷	A1-58
• LM滚动导轨各方向的额定载荷	A1-58
计算静态安全系数	A1-62
计算平均负荷	A1-63
计算额定寿命	A1-65
• 计算额定寿命	A1-65
• 考虑使用条件时的额定寿命的计算	A1-66
预测刚性	A1-69
• 选择径向间隙(预压)	A1-69
• 考虑预压时的使用寿命	A1-70
• 刚性	A1-70
• 各种型号的径向间隙规格	A1-71
确定精度	A1-74
• 精度规格	A1-74
• 按使用机种划分精度等级的基准	A1-75
• 各种型号的精度规格	A1-76
各型号的特长和尺寸	A1-87
球保持器型LM滚动导轨的结构与特长	A1-88
• 球保持器的效果	A1-89
球保持器型LM滚动导轨 世界标准 SHS型	A1-92
• 结构与特长	A1-93
• 种类与特长	A1-94
尺寸图、尺寸表	
SHS-C、SHS-CM、SHS-LC和SHS-LCM型	A1-96
SHS-V、SHS-VM、SHS-LV和SHS-LVM型	A1-98
SHS-R、SHS-RM、SHS-LR和SHS-LRM型	A1-100
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-102
• LM轨道底面有螺纹孔的SHS型	A1-103
球保持器型LM滚动导轨 径向型 SSR型	A1-104
• 结构与特长	A1-105
• 种类与特长	A1-106
尺寸图、尺寸表	
SSR-XW、SSR-XWM型	A1-108
SSR-XV、SSR-XVM型	A1-110

SSR-XTB型	A1-112
SSR-XSB型	A1-114
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-116
• LM轨道底面有螺纹孔的SSR型	A1-117
球保持器型LM滚动导轨 机床用超重载荷 SVR/SVS型	A1-118
• 构造与特长	A1-119
• 种类与特长	A1-121
尺寸图、尺寸表	
SVR-R型、SVR-LR型	A1-124
SVS-R型、SVS-LR型	A1-126
SVR-C型、SVR-LC型	A1-128
SVS-C型、SVS-LC型	A1-130
SVR-RH型、SVR-LRH型、SVS-RH型、SVS-LRH型	A1-132
SVR-CH型、SVR-LCH型、SVS-CH型、SVS-LCH型	A1-134
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-136
球保持器型LM滚动导轨 宽幅轨道型 SHW型	A1-138
• 结构与特长	A1-139
• 种类与特长	A1-140
尺寸图、尺寸表	
SHW-CA型	A1-142
SHW-CR、SHW-HR型	A1-144
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-146
• 润滑孔	A1-147
球保持器型LM滚动导轨 微型 SRS型	A1-148
• 结构与特长	A1-149
• 种类与特长	A1-150
• LM轨道及LM滑块安装面的平面度	A1-153
尺寸图、尺寸表	
SRS-S、SRS-M和SRS-N型	A1-154
SRS-WS、SRS-WM和SRS-WN型	A1-158
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-162
球保持器型LM滚动导轨 双维一体式LM滚动导轨 SCR型	A1-164
• 结构与特长	A1-165
• 种类与特长	A1-166
尺寸图、尺寸表	
SCR型	A1-168
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-170
• LM轨道底面有螺纹孔的SCR型	A1-171
球保持器型LM滚动导轨 有限行程 EPF型	A1-172
• 构造与特长	A1-173

- 种类与特长 A1-174
- 安装面精度 A1-175

尺寸图、尺寸表

- EPF型 A1-176
- LM轨道标准长度 A1-178

LM滚动导轨 世界标准 HSR型 A1-180

- 结构与特长 A1-181
- 种类与特长 A1-182

尺寸图、尺寸表

- HSR-C、HSR-CM、HSR-LC、HSR-LCM、
HSR-XC和HSR-XLC型 A1-186
- HSR-RM型 A1-188
- HSR-R、HSR-RM、HSR-LR、HSR-LRM、HSR-XR和HSR-XLR型 A1-190
- HSR-A、HSR-AM、HSR-LA和HSR-LAM型 A1-192
- HSR-B、HSR-BM、HSR-LB和HSR-LBM型 A1-194
- HSR-YR、HSR-YRM和HSR-XYR型 A1-196
- HSR-CA、HSR-CAM、HSR-HA、HSR-HAM、
HSR-XCA和HSR-XHA型 A1-198
- HSR-CB、HSR-CBM、HSR-HB、HSR-HBM、
HSR-XCB和HSR-XHB型 A1-200
- HSR-HA、HSR-HB和HSR-HR型 A1-202
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-204
 - LM轨道底面有螺纹孔的HSR型 A1-205
 - LM滑块的防脱落 A1-206
 - 润滑孔 A1-206

LM滚动导轨 径向型 SR型 A1-210

- 结构与特长 A1-211
- 种类与特长 A1-212
- SR型的特性 A1-214

尺寸图、尺寸表

- SR-W、SR-WM、SR-V和SR-VM型 A1-216
- SR-TB、SR-TBM、SR-SB和SR-SBM型 A1-218
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-220
 - LM轨道底面有螺纹孔的SR型 A1-221

LM滚动导轨 机床用超重载荷 NR/NRS-X型 A1-222

- 结构与特长 A1-223
- 种类与特长 A1-224

尺寸图、尺寸表

- NR-RX、NR-LRX、NR-R、NR-LR型 A1-228
- NRS-RX、NRS-LRX、NRS-R、NRS-LR型 A1-230
- NR-CX、NR-LCX型 A1-232
- NRS-CX、NRS-LCX型 A1-234

- NR-A、NR-LA、NRS-A、NRS-LA型 A1-236
- NR-B、NR-LB、NRS-B、NRS-LB型 A1-238
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-240

LM滚动导轨 宽幅轨道型 HRW型 A1-242

- 结构与特长 A1-243
- 种类与特长 A1-244

尺寸图、尺寸表

- HRW-CA、HRW-CAM型 A1-246
- HRW-CR、HRW-CRM和HRW-LRM型 A1-248
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-250
 - LM滑块的防脱落 A1-250

LM滚动导轨 微型 RSX型 A1-252

- 结构与特长 A1-253
- 种类与特长 A1-254
- LM轨道及LM滑块安装面的平面度 A1-255

尺寸图、尺寸表

- RSX-M型 A1-256
- RSX-WM型 A1-258
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-260

LM滚动导轨 微型 RSR型 A1-262

- 结构与特长 A1-263
- 种类与特长 A1-264
- 安装面精度 A1-266

尺寸图、尺寸表

- RSR-M、RSR-N、RSR-WM、RSR-WN和RSR-WVM型 A1-268
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-270
 - LM滑块的防脱落 A1-270

LM滚动导轨 可分离型(4方向等负荷) HR型 A1-272

- 结构与特长 A1-273
- 种类与特长 A1-274
- 间隙调节例 A1-275
- 与交叉滚柱导轨相比较的型号 A1-276

尺寸图、尺寸表

- HR、HR-T、HR-M和HR-TM型 A1-278
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-282
 - 附件 A1-283
 - 润滑孔 A1-284

LM滚动导轨 可分离型(径向型) GSR型 A1-286

- 结构与特长 A1-287
- 种类与特长 A1-288

- 间隙调节例..... **A1-289**

尺寸图、尺寸表

- GSR-T、GSR-V型..... **A1-290**
- LM轨道的标准长度和最大长度..... **A1-292**
 - LM轨道底面有螺纹孔的GSR型..... **A1-292**

LM滚动导轨 可分离型(径向型) GSR-R型..... **A1-294**

- 结构与特长..... **A1-295**
- 种类与特长..... **A1-296**

尺寸图、尺寸表

- GSR-R型..... **A1-298**
- LM轨道标准长度..... **A1-300**
 - 齿条和小齿轮..... **A1-301**
 - 齿条&齿轮尺寸图..... **A1-304**

LM滚动导轨 双维一体式LM滚动导轨 CSR型..... **A1-306**

- 结构与特长..... **A1-307**
- 种类与特长..... **A1-308**

尺寸图、尺寸表

- CSR型..... **A1-310**
- LM轨道的标准长度和最大长度..... **A1-312**
 - LM轨道底面有螺纹孔的CSR型..... **A1-313**

LM滚动导轨 微型双维一体式滚动导轨 MX型..... **A1-314**

- 结构与特长..... **A1-315**
- 种类与特长..... **A1-315**

尺寸图、尺寸表

- MX型..... **A1-316**
- LM轨道的标准长度和最大长度..... **A1-318**

LM滚动导轨 结构构件轨道型 JR型..... **A1-320**

- 结构与特长..... **A1-321**
- LM轨道的断面二次矩..... **A1-321**
- 种类与特长..... **A1-322**

尺寸图、尺寸表

- JR-A、JR-B和JR-R型..... **A1-324**
- LM轨道的标准长度和最大长度..... **A1-326**
 - LM轨道夹紧用滚子 JB型..... **A1-327**
 - LM轨道夹紧用铁板 JT型..... **A1-327**

LM滚动导轨 R形圆弧滚动导轨 HCR型..... **A1-328**

- 结构与特长..... **A1-329**
- 种类与特长..... **A1-330**

尺寸图、尺寸表

- R形圆弧滚动导轨HCR型..... **A1-332**

LM滚动导轨 直曲滚动导轨 HMG型..... **A1-334**

- 结构与特长..... **A1-335**
- 种类与特长..... **A1-337**
- 工作机构例..... **A1-338**

尺寸图、尺寸表

- HMG型..... **A1-340**
- 拼接的LM轨道..... **A1-342**

LM滚动导轨 自动调心型 NSR-TBC型..... **A1-344**

- 结构与特长..... **A1-345**
- 种类与特长..... **A1-345**

尺寸图、尺寸表

- NSR-TBC型..... **A1-346**
- LM轨道的标准长度和最大长度..... **A1-348**

LM滚动导轨 高温用 HSR-M1型..... **A1-350**

- 结构与特长..... **A1-351**
- 种类与特长..... **A1-353**
- 使用寿命..... **A1-354**

尺寸图、尺寸表

- HSR-M1A、HSR-M1LA型..... **A1-356**
- HSR-M1B、HSR-M1LB型..... **A1-358**
- HSR-M1R、HSR-M1LR型..... **A1-360**
- HSR-M1YR型..... **A1-362**
- LM轨道的标准长度和最大长度..... **A1-364**

LM滚动导轨 高温用 SR-M1型..... **A1-366**

- 结构与特长..... **A1-367**
- LM轨道和LM滑块材料的热特性..... **A1-367**
- 种类与特长..... **A1-368**
- 使用寿命..... **A1-369**

尺寸图、尺寸表

- SR-M1W、SR-M1V型..... **A1-370**
- SR-M1TB、SR-M1SB型..... **A1-372**
- LM轨道的标准长度和最大长度..... **A1-374**

LM滚动导轨 高温用 RSR-M1型..... **A1-376**

- 结构与特长..... **A1-377**
- LM轨道和LM滑块材料的热特性..... **A1-377**
- 种类与特长..... **A1-378**
- 使用寿命..... **A1-379**

尺寸图、尺寸表

RSR-M1K、RSR-M1V和RSR-M1N型..... A1-380

RSR-M1VV、RSR-M1WN型..... A1-382

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-384

• LM滑块의防脱落..... A1-384

LM滚动导轨 高耐蚀型 HSR-M2型..... A1-386

• 结构与特长..... A1-387

• 种类与特长..... A1-387

尺寸图、尺寸表

HSR-M2A型..... A1-388

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-390

LM滚动导轨 中低真空用 HSR-M1VV型..... A1-392

• 构造与特长..... A1-393

• 种类与特长..... A1-394

• 设计上的注意事项..... A1-394

尺寸图、尺寸表

HSR-M1VV型..... A1-396

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-398

LM滚动导轨 特殊环境用免润滑 SR-MS型..... A1-400

• 构造与特长..... A1-401

• 免润滑LM滚动导轨的额定寿命计算公式..... A1-403

• 种类与特长..... A1-403

尺寸图、尺寸表

SR-MSV型、SR-MSW型..... A1-404

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-406

滚柱保持器型LM滚动导轨的结构与特长..... A1-408

• 滚柱保持器的效果..... A1-409

滚柱保持器型LM滚动导轨 超高刚性型 SRG型..... A1-412

• 结构与特长..... A1-413

• 种类与特长..... A1-414

• 安装面的误差容许值..... A1-417

尺寸图、尺寸表

SRG-A、SRG-LA、SRG-C和SRG-LC型..... A1-418

SRG-C、SRG-LC和SRG-SLC型..... A1-420

SRG-LC型..... A1-422

SRG-V、SRG-LV、SRG-R和SRG-LR型..... A1-424

SRG-V、SRG-LV、SRG-SLV、SRG-R、SRG-LR、

和SRG-SLR型..... A1-426

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-428

• 板式线轨防尘罩..... A1-429

• 润滑油..... A1-430

滚柱保持器型LM滚动导轨 超高刚性型(低重心型) SRN型..... A1-432

• 结构与特长..... A1-433

• 种类与特长..... A1-434

• 安装面的误差容许值..... A1-436

尺寸图、尺寸表

SRN-C、SRN-LC和SRN-SLC型..... A1-438

SRN-R、SRN-LR和SRN-SLR型..... A1-440

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-442

• 板式线轨防尘罩..... A1-443

• 润滑油..... A1-444

滚柱保持器型LM滚动导轨 超高刚性型(宽幅型) SRW型..... A1-446

• 结构与特长..... A1-447

• 种类与特长..... A1-448

• 安装面的容许误差..... A1-449

尺寸图、尺寸表

SRW-LR型..... A1-450

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-452

• 润滑油..... A1-453

设计的要点..... A1-454

设计导轨结构..... A1-454

• 导轨结构的配置例..... A1-455

• 与使用条件相对应的LM滚动导轨的固定方法..... A1-459

安装面的设计..... A1-461

• 安装面的设计..... A1-461

• 安装面的肩高和圆角半径..... A1-463

• 安装面的容许误差..... A1-470

• 基准侧LM滚动导轨的表示以及组合..... A1-475

配件..... A1-477

按型号分类的配件对应表..... A1-478

密封垫片和金属刮板..... A1-482

层叠式接触刮板LaCS..... A1-484

侧面刮板..... A1-486

防尘盖..... A1-487

轻型阻力接触式密封LiCS..... A1-489

高耐药性含氟密封垫片FS..... A1-490

配件安装后各型号的尺寸..... A1-491

• 安装LaCS和各种密封垫片后的LM滑块尺寸(尺寸L)..... A1-491

• 安装LaCS时油嘴增加的尺寸..... A1-499

• 安装LiCS后的LM滑块尺寸(尺寸L)..... A1-501

• 安装LiCS时油嘴增加的尺寸..... A1-502

• 含氟密封垫片及各种选配件安装时的滑块全长..... A1-503

• 密封垫片阻力最大值..... A1-504

• LaCS的阻力最大值	A1-507
• LiCS的阻力最大值	A1-508
• FS的阻力最大值	A1-508
• 侧面刮板的最大阻力值	A1-508
QZ自润滑器	A1-509
• 安装QZ自润滑器后的LM滑块尺寸(尺寸L)	A1-512
部件标记一览表	A1-516
专用伸缩护罩	A1-519
• 伸缩护罩	A1-520
专用LM防尘盖	A1-532
• LM防尘盖	A1-533
LM轨道安装孔专用孔盖	A1-534
板式线轨防尘罩SV型 薄钢带SP型	A1-537
润滑附件	A1-540
拆卸/安装夹具	A1-541
末端止动块EP型	A1-542
公称型号	A1-543
• 公称型号的构成例	A1-543
• 订货时的注意点	A1-547
使用注意事项	A1-549
LM滚动导轨的使用注意事项	A1-549
特殊环境用LM滚动导轨使用上的注意事项	A1-551
• 中低真空用LM滚动导轨	A1-551
• 免润滑LM滚动导轨	A1-551
LM滚动导轨配件的使用注意事项	A1-552
• LM滚动导轨用润滑装置QZ	A1-552
• LM滚动导轨用层叠式接触刮板LaCS、侧面垫片侧刮	A1-552
• LM滚动导轨用低阻力接触密封垫片LiCS	A1-553
• LM滚动导轨用 高耐药性含氟密封垫片FS	A1-553
• GC形孔盖	A1-553

B 辅助手册(别册)

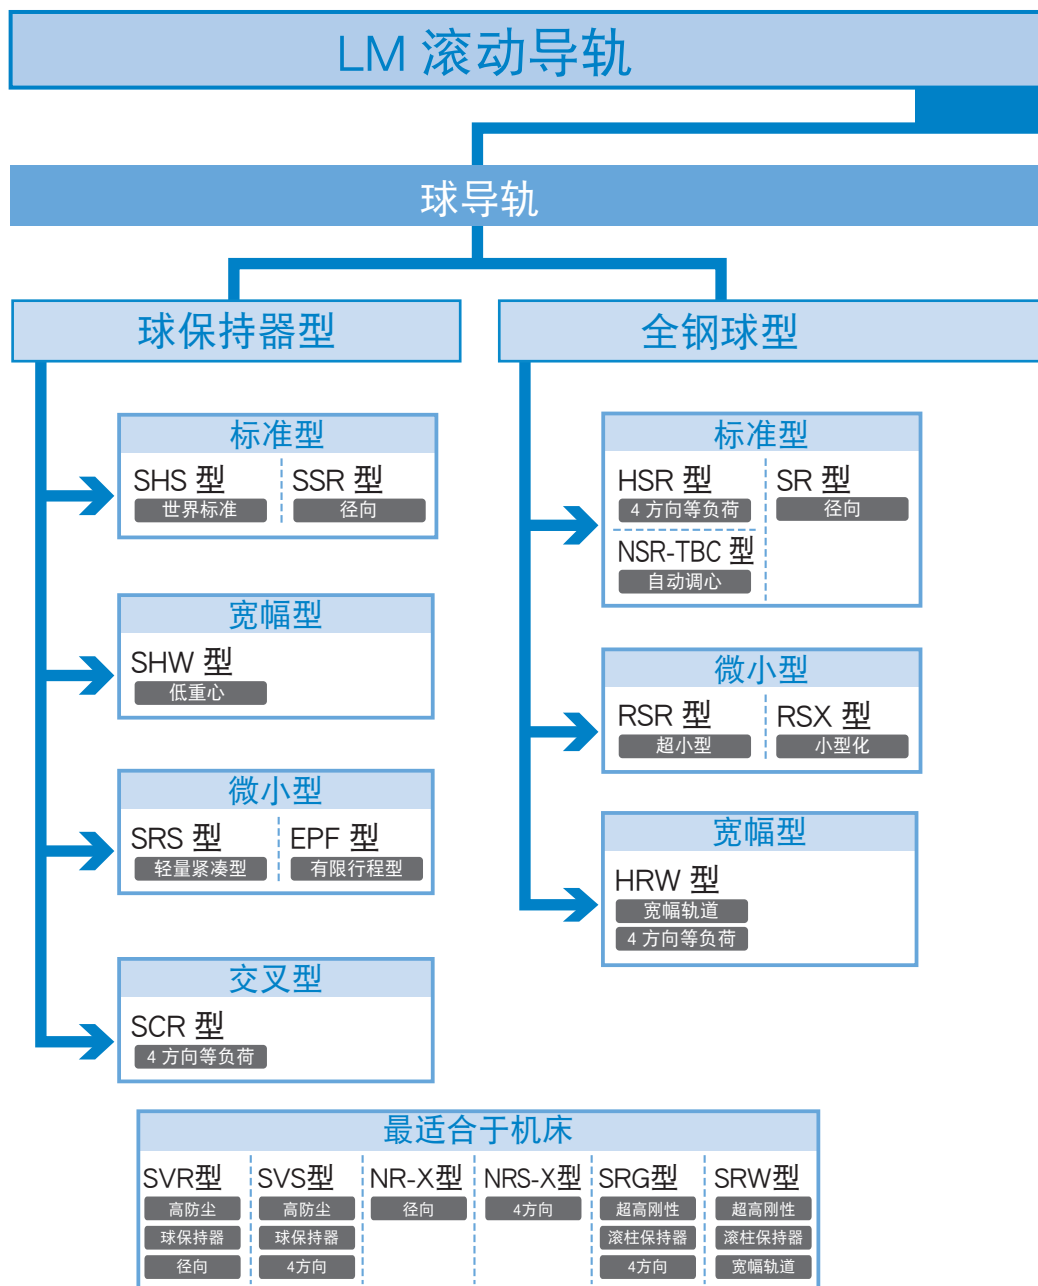
特长与类型	B1-8
LM滚动导轨的特长.....	B1-8
• 容许载荷大和高刚性.....	B1-9
• 运动精度高.....	B1-11
• 吸收安装面误差的精度平均化效果.....	B1-14
• 维护保养简便.....	B1-16
• 节能效果大.....	B1-17
• 总成本低.....	B1-18
• 理想的4列圆弧沟槽两点接触构造.....	B1-19
• DF结构具有出色的误差吸收能力.....	B1-23
LM滚动导轨的分类表.....	B1-24
选择的要点	B1-26
选择LM滚动导轨的流程图.....	B1-26
设定使用条件.....	B1-28
• LM滚动导轨的使用条件.....	B1-28
选择类型.....	B1-44
• LM滚动导轨的种类.....	B1-44
计算负荷大小.....	B1-56
• 计算负荷大小.....	B1-56
• 计算例.....	B1-59
计算等价负荷.....	B1-66
• LM滚动导轨各方向的额定载荷.....	B1-66
计算静态安全系数.....	B1-68
计算平均负荷.....	B1-69
• 平均负荷的计算例(1)-考虑水平使用和加减速-.....	B1-71
• 平均负荷的计算例(2)-轨道可移动时-.....	B1-72
计算额定寿命.....	B1-73
• 计算额定寿命.....	B1-73
• 考虑使用条件时的额定寿命的计算.....	B1-74
• 免润滑LM滚动导轨的额定寿命计算公式.....	B1-74
• 额定寿命的计算例(1)-水平使用且高加减速时-.....	B1-77
• 额定寿命的计算例(2)-垂直使用时-.....	B1-82
预测刚性.....	B1-85
• 选择径向间隙(预压).....	B1-85
• 考虑预压时的使用寿命.....	B1-86
• 刚性.....	B1-86
确定精度.....	B1-87
• 精度规格.....	B1-87
• 按使用机种划分精度等级的基准.....	B1-88
安装步骤与维护	B1-89
LM滚动导轨的安装.....	B1-89
• 基准侧LM滚动导轨的表示以及组合.....	B1-89
• 安装步骤.....	B1-91
• 安装后的精度测量方法.....	B1-101
• LM轨道的推荐锁紧扭矩.....	B1-101

配件的介绍	B1-103
密封垫片和金属刮板.....	B1-104
层叠式接触刮板LaCS.....	B1-106
侧面刮板.....	B1-108
防尘盖.....	B1-109
轻型阻力接触式密封LiCS.....	B1-110
高耐药性含氟密封垫片FS.....	B1-111
专用伸缩防尘罩.....	B1-112
专用LM防尘盖.....	B1-112
LM轨道安装孔专用孔盖.....	B1-113
板式线轨防尘罩SV型 薄钢带SP型.....	B1-115
QZ自润滑器.....	B1-118
润滑附件.....	B1-121
拆卸/安装夹具.....	B1-122
末端主动块EP型.....	B1-123

公称型号	B1-124
• 公称型号的构成例.....	B1-124
• 订货时的注意点.....	B1-128

使用注意事项	B1-130
LM滚动导轨的使用注意事项.....	B1-130
特殊环境用LM滚动导轨使用上的注意事项.....	B1-132
• 中低真空用LM滚动导轨.....	B1-132
• 免润滑LM滚动导轨.....	B1-132
LM滚动导轨配件的使用注意事项.....	B1-133
• LM滚动导轨用润滑装置QZ.....	B1-133
• LM滚动导轨用层叠式接触刮板LaCS、侧面垫片侧刮.....	B1-133
• LM滚动导轨用低阻力接触密封垫片LiCS.....	B1-134
• LM滚动导轨用 高耐药性含氟密封垫片FS.....	B1-134
• GC形孔盖.....	B1-134

LM滚动导轨的分类表



滚柱导轨

滚柱保持器型

标准型

SRG 型

超高刚性

SRN 型

超高刚性

低重心

宽幅型

SRW 型

超高刚性

可分离型

HR 型

重负荷

GSR 型

互换性自动调整

GSR-R 型

互换性自动调整

带齿条

JR 型

JR 型

结构构件轨道型

4 方向等负荷

交叉型

CSR 型

4 方向等负荷

MX 型

微型交叉型

特殊环境类型

HSR-M1 型

高温

4 方向等负荷

SR-M1 型

高温

径向

HSR-M2 型

高耐蚀

4 方向等负荷

RSR-M1 型

高温

HSR-M1VV 型

中低真空

SR-MS 型

免润滑

R 形圆弧滚动导轨

HCR 型

曲直型

HMG 型

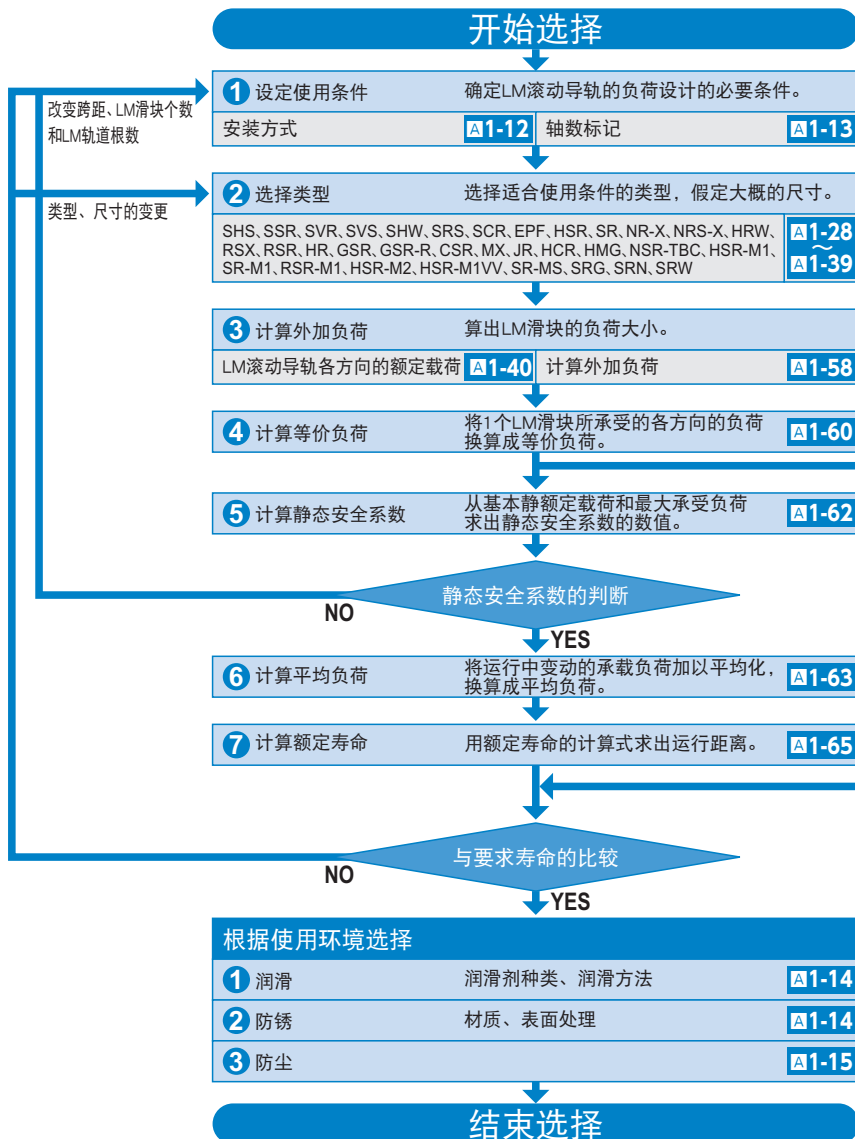
选择的要点

LM滚动导轨

选择LM滚动导轨的流程图

【选择LM滚动导轨的步骤】

以下是流程图, 可作为选择LM滚动导轨的基准。



选择的要点

选择LM滚动导轨的流程图

- 导向部分的空间
- 尺寸（跨距、LM滑块个数、LM轨道根数和推力）
- 安装方式（水平、垂直、倾斜、挂壁、悬吊使用）
- 作用负荷的大小、方向、位置
- 使用频率（工作周期）
- 速度（加速度）
- 行程长度
- 使用寿命要求
- 运动精度
- 使用环境
- 在特殊环境中（真空、无尘室、高温、受污染环境等），有必要考虑材质、表面处理、润滑和防尘等。

预测刚性	
① 选择径向间隙（预压）	A1-69
② 考虑预压时的使用寿命	A1-70
③ 刚性	A1-70
④ 各种型号的径向间隙规格	A1-71
⑤ 设计导向部分的结构	A1-454

确定精度	
① 精度规格	A1-74
② 按使用机种分精度等级的基准	A1-75
③ 各种型号的精度规格	A1-76~

设定使用条件

LM滚动导轨的使用条件

【关于安装方式】




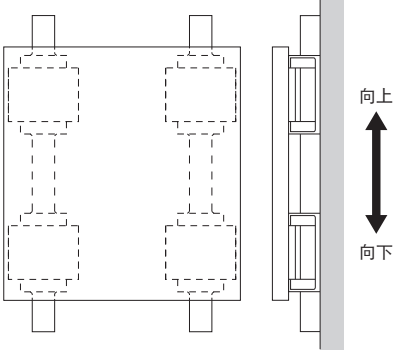

LM滚动导轨的安装方式可分为下列5种。

LM滚动导轨的安装方式为水平使用以外的情况时润滑剂可能会有难以输送到滚动面上的情况。

安装方式以及油嘴・配管接头在LM滑块上的安装位置请务必联系THK。

关于润滑请参照 **A24-2**

【关于安装方式】

水平使用(标记：H)	反向使用(标记：R)	挂壁使用(标记：K)
		
垂直使用(标记：V)	倾斜使用(标记：T)	
		

【轴数标记】

在同一平面多跟导轨组合并列使用的场合,请事先指示组合的根数(轴数记号)。








(关于精度规格和径向间隙规格,请分别参照**A1-76**和**A1-71**。)

公称型号的构成例

SHS25C2SSCO+1000LP - II

公称型号(详细说明请参照各型号的相应页) 轴数标记("II"表示2轴平行使用。单轴时没有标记)

【轴数标记】

轴数标记：无 必要的轴数：1	轴数标记：II 必要的轴数：2	轴数标记：II 必要的轴数：2
	 说明： 订货时,请以2轴的倍数指明数量。	 说明： 订货时,请以2轴的倍数指明数量。
轴数标记：III 必要的轴数：3	轴数标记：IV 必要的轴数：4	其它 必要的轴数：2
 说明： 订货时,请以3轴的倍数指明数量。	  说明： 订货时,请以4轴的倍数指明数量。	 使用相对使用的2轴

【使用环境】

● 润滑

当使用直线运动系统时, 必须提供良好的润滑。如果无润滑状态下使用, 滚动部分就会更快地磨损, 因而其使用寿命会缩短。

润滑剂具有如下功效:

- (1) 降低各运动部件之间的摩擦, 从而可防止烧伤及减少磨损。
- (2) 在滚动面上形成油膜以减少作用于表面的应力, 并延长滚动疲劳寿命。
- (3) 将油膜覆盖于金属表面以防止生锈。

为充分发挥LM滚动导轨的功能, 请根据使用条件进行润滑。

安装方式为水平使用以外的情况时润滑剂可能会有难以输送到滚动面上的情况。

安装方式以及油嘴・配管接头在LM滑块上的安装位置请务必联系THK。安装方式请参考**A1-12**, 润滑请参照**A24-2**。

此外, 即使是带有密封垫片的LM滚动导轨, 其内部的润滑剂也会在运行中逐渐渗漏出去。因此需要根据使用条件, 以适当的时间间隔来补给油脂。

● 防锈

■ 确定材料

直线运动系统有必要选择能够满足使用环境要求的材质。为了能够在要求耐蚀性的环境中使用, 某些直线运动系统可以使用马氏体不锈钢。

(马氏体不锈钢可以使用于下列型号的LM滚动导轨: SHS、SSR、SHW、SRS、HSR、SR、HRW、RSX、RSR和HR型。)

另外, HSR型系列中还包括, 使用奥氏体不锈钢的高耐腐蚀LM滚动导轨HSR-M2型, 拥有高耐腐蚀的性能。有关详细内容, 请参照**A1-386**。

■ 表面处理

直线运动系统的LM轨道和滑块的表面可以因防锈或审美的目的进行表面处理。

THK提供了THK-AP处理, 这是针对直线运动系统最佳的表面处理方法。

大致上有3种类型的THK-AP处理方法: AP-HC、AP-C和AP-CF。(请参照 **B0-20**)。

● 防尘

如果异物进入直线运动系统,将导致异常磨损和使用寿命缩短,因而必须防止异物侵入内部。所以,预想到可能会有异物进入时,就有必要选择满足使用环境条件的密封装置和防尘装置。

THK根据型号提供LM滚动导轨的防尘保护附件,例如以具有高耐磨损性的特殊合成橡胶制的末端密封垫片,以及能进一步提高防尘功效的侧面密封垫片和内部密封垫片等。

并且,在使用环境恶劣的场所,还根据型号可以提供层叠式接触刮板LaCS和专用的伸缩防尘罩。另外,THK还提供LM轨道安装孔上的专用C形孔盖以防止切削碎片等从轨道安装孔处侵入内部。

当需要在易于遭受切屑和潮湿环境中使用时,需要同时为滚珠丝杠提供防尘时,建议使用圆形软式伸缩罩或大型伸缩防尘罩来保护整个系统。

配件请参照■1-482。

【特殊环境】

无尘室

在诸如无尘室等清洁环境下,须减少直线运动系统所产生的粉尘,并且不能使用防锈油。因此,有必要提高LM系统的耐蚀性。此外,根据清洁状况,可能还需要使用吸尘装置。

直线运动系统所产生的粉尘

■防止油脂蒸发产生粉尘的措施

THK AFE-CA、AFF油脂

使用适合清洁环境的几乎不产生粉尘的油脂。

■防止金属磨损产生粉尘的措施

球保持器型LM滚动导轨

使用球保持器型LM滚动导轨,钢球之间无相互摩擦,几乎不产生金属磨损的粉尘,从而最大程度地抑制了粉尘的产生。

防锈

■材料类措施

不锈钢LM滚动导轨

此LM滚动导轨使用马氏体不锈钢,具有抗蚀功效。

高耐蚀LM滚动导轨

LM轨道中使用奥氏体不锈钢,具有高抗蚀功效。

■表面处理的措施

THK的AP-HC、AP-C和AP-CF处理

直线运动系统通过实施表面处理,提高了耐蚀性。

球保持器型LM滚动导轨

对应
型号

**SHS SSR SVR/SVS
SHW SRS SCR EPF**

滚柱保持器型LM滚动导轨

对应
型号

SRG SRN SRW

不锈钢LM滚动导轨

对应
型号

**SHS SSR SHW SRS HSR
SR HRW HR RSX RSR**

特殊环境用LM滚动导轨

对应
型号

**高耐蚀 HSR-M2
免润滑 SR-MS**



表面处理

油脂

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨

SHS  A1-92	SSR  A1-104	SVR/SVS  A1-118	SHW  A1-138	
SRS  A1-148	SCR  A1-164	EPF  A1-172		
SRG  A1-412	SRN  A1-432	SRW  A1-446		
SHS  A1-92	SSR  A1-104	SHW  A1-138	SRS  A1-148	HSR  A1-180
SR  A1-210	HRW  A1-242	HR  A1-272	RSX  A1-252	RSR  A1-262
HSR-M2  A1-386	SR-MS  A1-400			
THK AP-HC 处理  B0-20				
THK AFE-CA 油脂  A24-13	THK AFF 油脂  A24-15		L100 油脂  A24-25	

真空中

在真空环境下,需要采取措施,以防止气体从树脂中释放以及防止油脂蒸发。因此必须选择具有高耐蚀性的产品。

■防止从树脂中释放气体的措施

不锈钢LM滚动导轨

它在LM滑块的端盖板(钢球循环装置用树脂制造)中使用不锈钢以减少气体的逸出。

■防止油脂蒸发的措施

真空用油脂

如果在真空环境下使用一般油脂,在油脂中包含的油就会蒸发,同时油脂也会丧失润滑能力。因此应使用真空专用油脂,其采用蒸汽压较低的氟化油作为基础油。

■防锈措施

不锈钢LM滚动导轨

真空环境下,使用高耐蚀性的不锈钢LM滚动导轨。

高温用LM滚动导轨

若在烘烤等高温环境,请使用耐热性、耐腐蚀性强的高温用LM滚动导轨。

■高耐蚀LM滚动导轨

LM滚动导轨在LM轨道中使用奥氏体不锈钢,具有高抗蚀功效。

高温用LM滚动导轨



HSR-M1 SR-M1
RSR-M1

特殊环境用LM滚动导轨



中低真空用 HSR-M1VV
免润滑 SR-MS

高耐蚀LM滚动导轨

不锈钢LM滚动导轨



HSR SR HRW HR
RSX RSR

真空用油脂

免润滑

在不希望用液体润滑的环境使用时,需要采用脂润滑及油润滑之外的其他润滑方法。

■固体润滑

固体润滑S膜

此润滑方式是为在大气压~高真空环境下使用而开发的全固体润滑。与其他的固体润滑方式相比,具有优异的耐载荷、耐磨损、紧密性的特性。

免润滑LM滚动导轨

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨

HSR-M1



A1-350

SR-M1



A1-366

RSR-M1




A1-376

HSR-M1VV



A1-392

SR-MS



A1-400

HSR-M2



A1-386

HSR



A1-180

SR



A1-210

HRW



A1-242

HR



A1-272

RSX



A1-252

RSR



A1-262

SR-MS



A1-400

防腐蚀

与无尘室内的应用相同,应通过选择适当的材料和表面处理来提高耐腐蚀性。

■材料类措施

不锈钢LM滚动导轨

此LM滚动导轨使用马氏体不锈钢,具有抗蚀功效。

高耐蚀LM滚动导轨

LM轨道中使用奥氏体不锈钢,其具有高抗蚀功效。

■表面处理的措施

THK的AP-HC、AP-C和AP-CF处理

直线运动系统通过实施表面处理,提高了耐蚀性。

不锈钢LM滚动导轨

对应
型号

SHS SSR SHW SRS HSR
SR HRW HR RSX RSR

高耐蚀LM滚动导轨

表面处理

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨

SHS  A1-92	SSR  A1-104	SHW  A1-138	SRS  A1-148
HSR  A1-180	SR  A1-210	HRW  A1-242	HR  A1-272
RSX  A1-252	RSR  A1-262		
HSR-M2  A1-386			
THK AP-HC 处理  B0-20			
THK AP-C 处理  B0-20			
THK AP-CF 处理  B0-20			

高速

在高速环境下,必须应用最佳的润滑方法,从而能在高速运行时减少热量的产生以及提高油脂的保持性。

■减少热量产生的措施

球保持器型LM滚动导轨

使用球保持器可消除钢球之间的摩擦,从而减少热量的产生。此外也提高了油脂的保持性,这样就可实现较长的使用寿命和高速运行。

THK AFA油脂、AFJ油脂

减少了高速运行时产生的热量,并且具有优异的润滑性能。

■改进润滑的措施

QZ自润滑器

由于它补充了油的损耗,因而润滑周期和维护周期就能够显著延长。它还在滚动面上涂布了恰当数量的油,因而作为对生态环境友好的润滑系统,它不会污染周围的区域。

球保持器型LM滚动导轨

对应
型号

**SHS SSR SVR/SVS
SHW SRS SCR EPF**

滚柱保持器型LM滚动导轨

对应
型号

SRG SRN SRW

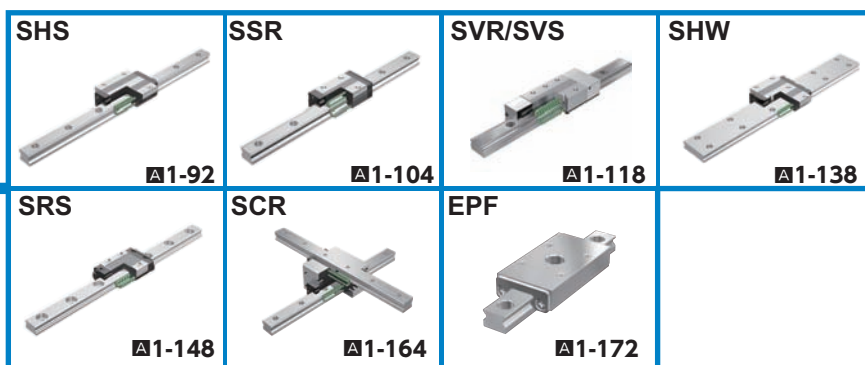

QZ自润滑器

油脂

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨

LM 滚动导轨用
QZ 自润滑器

A1-509

THK AFA 油脂



A24-7

THK AFJ 油脂



A24-21

高温

在高温环境下,由于受热产生的尺寸变化是一个问题。应使用具有耐热性以及加热和冷却后尺寸变化极小的**高温用LM滚动导轨**以及**高温油脂**。

■耐热性

高温用LM滚动导轨

此为具有出色耐热性的LM滚动导轨,其尺寸在加热和冷却后几乎不发生变化。

■油脂

高温用油脂

使用**高温油脂**,该油脂可使LM系统的滚动阻力即使在温度从常温改变到高温时也几乎无变动。

高温用LM滚动导轨

对应
型号

HSR-M1 SR-M1 RSR-M1
HSR-M1VV

高温用油脂

低温

使用这样的LM系统,其树脂部件几乎不受低温影响,以作为从常温切换到低温状态时提高耐蚀性的措施,以及使用即使在低温状态下也具有滚动阻力低起伏特性的油脂。

■低温对树脂部件的影响

不锈钢LM滚动导轨

LM滑块的端盖板(树脂制钢球循环路径)是由不锈钢制造的。

■防锈措施

直线运动系统通过实施表面处理,提高了耐蚀性。

■油脂

使用THK AFC油脂,即使温度低也可使系统的滚动阻力几乎不变动。

不锈钢LM滚动导轨

对应
型号

SHS SSR SHW SRS HSR
SR HRW HR RSX RSR

表面处理

低温用油脂

微运动

微动行程会导致油膜破裂及润滑状况恶化,因而过早产生磨损。在这样的情况下,要选择具有高油膜强度和易于形成油膜的油脂。

■油脂

THK AFC油脂

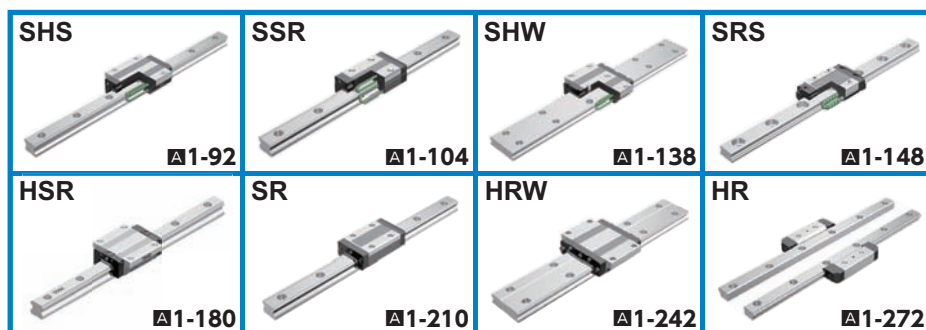
AFC油脂是基于尿素的油脂,在油膜强度和耐磨损性方面均具有优异的性能。

油脂

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨



异物

如果异物进入直线运动系统,将会导致异常磨损以及缩短其使用寿命,因此必须加以防止。特别是存在防尘套或软式防尘罩无法完全防护的细微粉尘和水的情况下,需要安装去除异物能力超群的防尘部件。

■ 金属刮板

它用于除去比较大的异物,例如切削屑、飞溅物和沙粒或沾在LM轨道上的硬物。

■ 接触刮板LaCS

它不像金属刮板,是与LM轨道相接触来除去异物的,因此它能发挥出金属刮板无法匹敌的对细微异物的防护能力。针对微小异物的高防尘效;而使用传统的金属刮板相当困难的。

■ QZ自润滑器

QZ自润滑器是一个润滑系统,它使高含油纤维网与钢球滚动面紧密接触,来供应恰当数量的润滑油。


■ LM轨道安装孔专用GC孔盖

GC孔盖是用于塞住LM轨道的安装孔的金属盖(RoHS指令适用品)。可防止在严酷环境下从LM轨道上面(安装孔)进入异物及冷却液。将其与防尘用密封垫片一起使用能提高LM导轨的防尘性能。

■ 防尘盖

即使是在有细微粉尘及液体等异物存在的严酷环境下也能将异物侵入量控制在最小。

LM滚动导轨 + 金属刮板 + 接触刮板LaCS + GC孔盖等




A1-477

对应
型号

球保持器型LM滚动导轨
SHS SSR SVR/SVS SHW SRS
全钢球LM滚动导轨
HSR NR/NRS-X

滚柱保持器型LM滚动导轨 + 金属刮板 + 接触刮板LaCS + GC孔盖等



A1-477

对应
型号

SRG

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨

球保持器型LM滚动导轨

SHS



A1-92

SSR



A1-104

SHW



A1-138

SRS



A1-148

SVR/SVS



防尘盖对应

A1-118

全钢球LM滚动导轨

HSR



A1-180

NR/NRS-X



A1-222

滚柱保持器型LM滚动导轨

SRG





可使用防尘盖

A1-412

选择类型

LM滚动导轨的种类





LM滚动导轨有各种各样的型号, 各种尺寸已标准化, 可根据用途选择相应的最佳产品。LM滚动导轨是一种单元构造, 只需通过简单的作业, 在安装部用螺栓将导轨安装好就可获得无间隙的高行走精度, 在广泛的用途中拥有大量的使用实例和许多经验及技巧。

分类		类型		尺寸表	负荷容量 图	基本额定载荷(kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
径向型	球保持器型 LM滚动导轨		SSR-XW型	▶ 图1-108		14.7~64.6	16.5~71.6
			SSR-XV型	▶ 图1-110		9.1~48.3	9.7~46.7
			SSR-XTB型	▶ 图1-112		14.7~64.6	16.5~71.6
			SSR-XSB型	▶ 图1-114		9.1~48.3	9.7~46.7
	全钢球 LM滚动导轨		SR-W型	▶ 图1-216		13.8~411	20.5~537
			SR-M1W型	▶ 图1-370		13.8~60.4	20.5~81.8
			SR-V型	▶ 图1-216		9.1~40.9	11.7~46.7
			SR-M1V型	▶ 图1-370		9.1~40.9	11.7~46.7
			SR-TB型	▶ 图1-218		13.8~136	20.5~179
			SR-M1TB型	▶ 图1-372		13.8~60.4	20.5~81.8
			SR-SB型	▶ 图1-218		9.1~40.9	11.7~46.7
			SR-M1SB型	▶ 图1-372		9.1~40.9	11.7~46.7
	特殊环境用 免润滑LM滚动导轨		SR-MSV型	▶ 图1-404		—	—
			SR-MSW型	▶ 图1-404		—	—
	球保持器型 LM滚动导轨 机床行业用 超重载荷高刚性型		SVR-C型	▶ 图1-128		48~260	68~328
			SVR-LC型	▶ 图1-128		57~340	86~481
			SVR-R型	▶ 图1-124		48~260	68~328
			SVR-LR型	▶ 图1-124		57~340	86~481
			SVR-CH型	▶ 图1-134		90~177	115~238
			SVR-LCH型	▶ 图1-134		108~214	159~312
			SVR-RH型	▶ 图1-132		90~177	115~238
			SVR-LRH型	▶ 图1-132		108~214	159~312

选择的要点

选择类型



	外形尺寸(mm)		特长	主要用途
	高度	宽度		
	24~48	34~70	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 灰尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 薄型且体积小, 径向载荷容量大 ● 出色的平面行走精度 ● 安装误差的吸收能力卓越 ● 不锈钢型也已标准化	● 平面磨床工作台 ● 工具磨床工作台 ● 放电加工机 ● 印刷电路板钻孔机 ● 贴片机 ● 高速搬送装置 ● 机器人的行走部位 ● 加工中心机 ● NC车床 ● 5面加工机工作台 ● 搬送装置 ● 冲压模具导向部 ● 检查装置 ● 试验机 ● 食品机械 ● 医疗机器 ● 三坐标测量设备 ● 包装机 ● 射出成形机 ● 木工机 ● 超精密工作台 ● 半导体 / 液晶制造装置
	24~48	34~70		
	24~48	52~100		
	24~48	52~100		
	24~135	34~250	● 薄型且体积小, 径向载荷容量大 ● 出色的平面行走精度 ● 安装误差的吸收能力卓越 ● 不锈钢型也已标准化 ● M1型已实现最高工作温度150℃	● 检查装置 ● 试验机 ● 食品机械 ● 医疗机器 ● 三坐标测量设备 ● 包装机 ● 射出成形机 ● 木工机 ● 超精密工作台 ● 半导体 / 液晶制造装置
	24~48	34~70		
	24~48	34~70		
	24~48	34~70		
	24~48	34~70		
	24~68	52~140		
	24~48	52~100		
	24~48	52~100	● 产生微量排出气体(水、有机物) ● 发尘量少 ● 可高温(~150℃)使用	● 曝光设备 ● 有机EL制造装置 ● 离子注入装置
	24~28	34~42		
	31~75	72~170	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用 ● 薄型且体积小, 径向载荷容量大 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 出色的平面行走精度 ● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用	● 加工中心机 ● NC车床 ● 磨床 ● 5面加工机 ● 坐标镗床 ● 钻床 ● NC铣床 ● 龙门铣床 ● 模具加工机 ● 石墨加工机 ● 电火花加工机 ● 线切割机
	31~75	72~170		
	31~75	50~126		
	31~75	50~126		
	48~70	100~140		
	48~70	100~140		
	55~80	70~100		
	55~80	70~100		

分类		类型		尺寸表	负荷容量图	基本额定载荷(kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
径向型	全钢球型 LM滚动导轨 机床行业用 超重载荷高刚性型		NR-RX型	▶ 图1-228		37.1~208.7	68.1~351.7
			NR-LRX型	▶ 图1-228		45.4~268.9	90.8~505.5
			NR-CX型	▶ 图1-232		37.1~208.7	68.1~351.7
			NR-LCX型	▶ 图1-232		45.4~268.9	90.8~505.5
			NR-R型	▶ 图1-228		271~479	610~1040
			NR-LR型	▶ 图1-228		355~599	800~1300
			NR-A型	▶ 图1-236		271~479	610~1040
			NR-LA型	▶ 图1-236		355~599	800~1300
			NR-B型	▶ 图1-238		271~479	610~1040
			NR-LB型	▶ 图1-238		355~599	800~1300
4方向型	球保持器型 LM滚动导轨 机床行业用 超重载荷高刚性型		SVS-R型	▶ 图1-126		37~199	52~251
			SVS-LR型	▶ 图1-126		44~261	66~368
			SVS-C型	▶ 图1-130		37~199	52~251
			SVS-LC型	▶ 图1-130		44~261	66~368
			SVS-RH型	▶ 图1-132		69~136	88~182
			SVS-LRH型	▶ 图1-132		83~164	122~239
			SVS-CH型	▶ 图1-134		69~136	88~182
			SVS-LCH型	▶ 图1-134		83~164	122~239
	全钢球型 LM滚动导轨 机床行业用 超重载荷高刚性型		NRS-CX型	▶ 图1-234		28.4~159.8	52.2~269.4
			NRS-LCX型	▶ 图1-234		34.7~206	69.6~387.2
			NRS-RX型	▶ 图1-230		28.4~159.8	52.2~269.4
			NRS-LRX型	▶ 图1-230		34.7~206	69.6~387.2
4方向等负荷型	全钢球型 LM滚动导轨 机床行业用 超重载荷高刚性型		NRS-A型	▶ 图1-236		212~376	431~737
			NRS-LA型	▶ 图1-236		278~470	566~920
			NRS-B型	▶ 图1-238		212~376	431~737
			NRS-LB型	▶ 图1-238		278~470	566~920
			NRS-R型	▶ 图1-230		212~376	431~737
			NRS-LR型	▶ 图1-230		278~470	566~920

选择的要点

选择类型



外形尺寸(mm)			特长	主要用途
高度	宽度			
	31~75	50~126	● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用 ● 薄型且体积小, 径向载荷容量大 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 出色的平面行走精度	● 加工中心机 ● NC车床 ● 磨床 ● 5面加工机 ● 坐标镗床 ● 钻床 ● NC铣床 ● 龙门铣床 ● 模具加工机 ● 石墨加工机 ● 电火花加工机 ● 线切割机
	31~75	50~126		
	31~75	72~170		
	31~75	72~170		
	83~105	145~200	● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在工具机中使用 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 薄型且体积小, 径向载荷容量大 ● 出色的平面行走精度	
	83~105	145~200		
	83~105	195~260		
	83~105	195~260		
	83~105	195~260		
	83~105	195~260		
	31~75	50~126	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用 ● 低重心、结构紧凑且体积小、4方向负荷型 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求	
	31~75	50~126		
	31~75	72~170		
	31~75	72~170		
	55~80	70~100	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用 ● 4方向等负荷型 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 按照实际上的世界标准HSR型的尺寸设计	
	55~80	70~100		
	48~70	100~140		
	48~70	100~140		
	31~75	72~170	● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用 ● 低重心、结构紧凑且体积小、4方向负荷型 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求	
	31~75	72~170		
	31~75	50~126		
	31~75	50~126		
	31~75	50~126		
	83~105	195~260	● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在工具机中使用 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 薄型且体积小, 4方向等负荷型	
	83~105	195~260		
	83~105	195~260		
	83~105	195~260		
	83~105	145~200		
	83~105	145~200		
	83~105	145~200		

分类		类型		尺寸表	负荷容量图	基本额定载荷(kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
4方向等负荷型	滚柱保持器型 LM滚动导轨 超级重载荷, 高刚性型		SRG-A, C型	▶ 图1-418		11.3~131	25.8~266
			SRG-LA, LC型	▶ 图1-418		26.7~278	63.8~599
			SRG-R, V型	▶ 图1-424		11.3~131	25.8~266
			SRG-LR, LV型	▶ 图1-424		26.7~601	63.8~1170
			SRN-C型	▶ 图1-438		59.1~219	119~441
			SRN-LC型	▶ 图1-438		76~278	165~599
			SRN-SLC型	▶ 图1-438		87.9~352	199~811
			SRN-R型	▶ 图1-440		59.1~219	119~441
			SRN-LR型	▶ 图1-440		76~278	165~599
			SRN-SLR型	▶ 图1-440		87.9~352	199~811
			SRW-LR型	▶ 图1-450		115~601	256~1170
	球保持器型 LM滚动导轨 重负荷, 高刚性型		SHS-C型	▶ 图1-96		14.2~205	24.2~320
			SHS-LC型	▶ 图1-96		17.2~253	31.9~408
			SHS-V型	▶ 图1-98		14.2~205	24.2~320
			SHS-LV型	▶ 图1-98		17.2~253	31.9~408
			SHS-R型	▶ 图1-100		14.2~128	24.2~197
			SHS-LR型	▶ 图1-100		36.8~161	64.7~259

选择的要点

选择类型

	外形尺寸(mm)		特长	主要用途
	高度	宽度		
	24~70	47~140	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 由于防止了滚柱的偏移, 实现了稳定而顺畅的运动 ● 具有超重载荷的负荷能力, 最适合在机床行业中使用	● 加工中心机 ● NC车床 ● 磨床 ● 5面加工机 ● 坐标镗床 ● 钻床 ● NC铣床 ● 龙门铣床 ● 模具加工机 ● 石墨加工机 ● 电火花加工机 ● 线切割机
	30~120	63~250		
	24~80	34~100		
	30~90	44~126		
	44~75	100~170	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 由于防止了滚柱偏移, 实现了稳定而顺畅的运动 ● 具有超重载荷的负荷能力, 最适合在工具机中使用 ● 低重心, 超高刚性型	
	44~75	100~170		
	44~75	100~170		
	44~75	70~126		
	44~75	70~126		
	44~75	70~126		
	70~150	135~300		
	24~90	47~170	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 灰尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 重负荷、高刚性型 ● 按照实际上的世界标准HSR型的尺寸设计 ● 安装误差的吸收能力卓越	● 加工中心机 ● NC车床 ● 重切削用工具机的XYZ轴 ● 磨床的砂轮台进给轴 ● 要求重力矩和高精度的组件 ● NC铣床 ● 龙门铣床 ● 门型5面加工机 ● 放电加工机Z轴 ● 线切割机 ● 立体停车场 ● 食品机械 ● 试验机 ● 车门 ● 印刷电路板钻孔机 ● ATC ● 建设设备机械 ● 掘进机 ● 半导体 / 液晶制造装置
	24~90	47~170		
	24~90	34~126		
	24~90	34~126		
	28~80	34~100		
	28~80	34~100		

分类		类型		尺寸表	负荷容量图	基本额定载荷(kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
4方向等负荷型	全钢球型 LM滚动导轨 重负荷, 高刚性型		HSR-C/XC型	▶ 图1-186		10.9~195	15.7~228
			HSR-LC/XLC型	▶ 图1-186		14.2~249	22.9~323
			HSR-A型	▶ 图1-192		10.9~304	15.7~355
			HSR-M1A型	▶ 图1-356		10.9~53.9	15.7~70.2
			HSR-LA型	▶ 图1-192		23.9~367	35.8~464
			HSR-M1LA型	▶ 图1-356		23.9~65	35.8~91.7
			HSR-CA/XCA型	▶ 图1-198		19.8~304	27.4~355
			HSR-HA/XHA型	▶ 图1-198		23.9~518	35.8~728
			HSR-B型	▶ 图1-194		10.9~304	15.7~355
			HSR-M1B型	▶ 图1-358		10.9~53.9	15.7~70.2
			HSR-LB型	▶ 图1-194		23.9~367	35.8~464
			HSR-M1LB型	▶ 图1-358		23.9~65	35.8~91.7
			HSR-CB/XCB型	▶ 图1-200		19.8~304	27.4~355
			HSR-HB/XHB型	▶ 图1-200		23.9~518	35.8~728
			HSR-R/XR型	▶ 图1-190		1.08~304	2.16~355
			HSR-M1R型	▶ 图1-360		10.9~53.9	15.7~70.2
			HSR-LR/XLR型	▶ 图1-190		23.9~367	35.8~464
			HSR-M1LR型	▶ 图1-360		23.9~65	35.8~91.7
			HSR-HR型	▶ 图1-202		441~518	540~728
	中低真空用 LM滚动导轨		HSR-M1VV型	▶ 图1-396		10.9	15.7
	全钢球型 LM滚动导轨 侧面安装型		HSR-YR/XYR型	▶ 图1-196		10.9~195	15.7~228
			HSR-M1YR型	▶ 图1-362		10.9~53.9	15.7~70.2
	全钢球型 LM滚动导轨 特殊LM轨道型		JR-A型	▶ 图1-324		27.6~121	36.4~146
			JR-B型	▶ 图1-324		27.6~121	36.4~146
			JR-R型	▶ 图1-324		27.6~121	36.4~146

选择的要点

选择类型






	外形尺寸(mm)		特长	主要用途
	高度	宽度		
	24~90	47~170	● 重负荷、高刚性型 ● 实际上的世界标准 ● 安装误差的吸收能力卓越 ● 不锈钢型也已标准化 ● M1型已实现最高工作温度150°C ● 也可提供高耐蚀的LM滚动导轨M2型 (基本动额定载荷: 2.33~5.57 kN) (基本静额定载荷: 2.03~5.16 kN)	● 加工中心机 ● NC车床 ● 重切削用工具机的XYZ轴 ● 磨床的砂轮台进给轴 ● 要求重力矩和高精度的组件 ● NC铣床 ● 龙门铣床 ● 门型5面加工机 ● 放电加工机Z轴 ● 线切割机 ● 立体停车场 ● 食品机械 ● 试验机 ● 车门 ● 印刷电路板钻孔机 ● ATC ● 建设设备机械 ● 掘进机 ● 半导体 / 液晶制造装置
	24~90	47~170		
	24~110	47~215		
	24~48	47~100		
	30~110	63~215		
	30~48	63~100		
	30~110	63~215		
	30~145	63~350		
	24~110	47~215		
	24~48	47~100		
	30~110	63~215		
	30~48	63~100		
	30~110	63~215		
	30~145	63~350		
	11~110	16~156		
	28~55	34~70		
	30~110	44~156		
	30~55	44~70		
	120~145	250~266		
	28	34	● 使用环境广, 可用在大气压~真空(10^{-3}[Pa])范围 ● 最高可对应烘烤温度为200°C* * 烘烤温度超过100°C时要在基本额定载荷上乘以温度系数。	● 医疗设备 ● 半导体 / 液晶制造装置
	28~90	33.5~124.5	● 因在LM滑块侧面上有安装孔, 2单元相对使用时, 安装简便, 安装高度也能变低 ● 重负荷、高刚性型 ● 安装误差的吸收能力卓越 ● 不锈钢型也已标准化 ● M1型已实现最高工作温度150°C	● 门型加工机十字轨道 ● 木工机Z轴 ● 测量机Z轴 ● 相对使用的组件
	28~55	33.5~69.5		
	61~114	70~140	● 因LM轨道的中央部为薄壁结构, 即使2轴间的平行度较差, 误差也能被吸收, 从而获得圆滑的运动 ● 因LM轨道具有挠曲刚性大的断面形状, 所以可作为结构部件使用	● 自动仓库 ● 停车场 ● 框架式机器人 ● FMS运行轨道 ● 升降机构 ● 搬送装置 ● 焊机 ● 升降机 ● 起重机 ● 叉式起重机 ● 涂装机 ● 掘进机 ● 舞台装置
	61~114	70~140		
	65~124	48~100		

分类		类型		尺寸表	负荷容量图	基本额定载荷(kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
4方向等负荷型	球保持器型 2维LM滚动导轨		SCR型	▶图1-168		36.8~253	64.7~408
	全钢球型 LM滚动导轨 垂直型		CSR型	▶图1-310		10.9~100	15.7~135
	球保持器型 LM滚动导轨 宽幅低重心型		SHW-CA型	▶图1-142		4.31~70.2	5.66~91.4
			SHW-CR, HR型	▶图1-144		4.31~70.2	5.66~91.4
	全钢球型 LM滚动导轨 宽幅低重心型		HRW-CA型	▶图1-246		5.53~80.3	9.1~109
			HRW-CR, LRM型	▶图1-248		3.29~62.4	7.16~86.3
	全钢球型 直曲滚动导轨		HMG型	▶图1-340		2.56~66.2	直曲部分 4.23~66.7 曲线部分 0.44~36.2
	球保持器型 LM滚动导轨 有限行程型		EPF型	▶图1-176		0.90~3.71	1.60~5.88
	互换性型	全钢球 LM滚动导轨 分体型		HR, HR-T型	▶图1-278		2.82~226
			GSR-T型	▶图1-290		8.42~37	9.77~39.1
		GSR-V型	▶图1-290		6.51~15.5	6.77~15.2	
全钢球型 LM滚动导轨 LM轨道齿条一体型			GSR-R型	▶图1-298		15.5~37	15.2~39.1

选择的要点

选择类型

	外形尺寸(mm)		特长	主要用途
	高度	宽度		
	70~180	88~226	● 由于XY直交型的一体化LM滑块, 因此可获得小型的XY结构 ● 因能构成无滑动座架的结构, 装置能变得小型、轻量 ● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性	● 低重心、精密XY工作台 ● NC车床 ● 光学测量设备 ● 自动车床 ● 检查装置 ● 直角座标型机器人 ● 贴片机 ● 线切割机 ● 中空工作台 ● 印刷电路板安装装置 ● 工具机工作台 ● 放电加工机 ● 卧式加工中心机的XY轴
	47~118	38.8~129.8	● 由于XY直交型的一体化LM滑块, 因此可获得小型的XY结构 ● 因能构成无滑动座架的结构, 装置能变得小型、轻量	
	12~50	40~162	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 灰尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性	● IC印刷电路板钻孔机Z轴 ● 小型放电加工机Z轴 ● 装料器 ● 加工中心机 ● NC车床 ● 机器人 ● 线切割机 ● APC ● 半导体 / 液晶制造装置 ● 测量仪 ● 晶圆搬送装置 ● 建设设备 ● 铁道车辆
	12~50	30~130	● 采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 宽幅低重心, 省空间构造 ● 不锈钢型也已标准化	
	17~60	60~200	● 4方向等负荷, 体积薄且高刚度 ● 宽幅低重心, 省空间构造 ● 不锈钢型也已标准化	
	12~50	30~130		
	24~90	47~170	● 设计自由 ● 通过简化机构来降低成本	● 大型旋转台座 ● 铁路振子式车辆 ● 受电弓 ● 控制装置 ● 光学测量设备 ● 工具磨床 ● X射线装置 ● CT扫描仪 ● 医疗机器 ● 舞台装置 ● 立体停车场 ● 游戏机 ● 转台 ● 刀具交换装置
	8~16	17~32	● 采用保持架的球保持器效果 ● 滚动阻力变化较少的平滑运动 ● 紧凑设计、4沟道结构	● 半导体制造装置 ● 医疗设备 ● 检查装置 ● 工业机器
	8.5~60	18~125	● 结构紧凑、高刚性、省空间结构 ● 与交叉滚柱导轨具有互换性 ● 可调整预压 ● 不锈钢型也已标准化	● 放电加工机的XYZ轴 ● 精密工作台 ● NC车床的XZ轴 ● 装配机器人 ● 搬送装置 ● 加工中心机 ● 线切割机 ● 刀具交换装置 ● 木工机
	20~38	32~68	● LM轨道与LM滑块具有互换性 ● 可调整预压	● 使用铝成形基座的导向装置 ● 焊机 ● 涂装机 ● 洗车机
	20~30	32~50	● 能吸收上下的水平高度误差或左右的平行度误差	
	30~38	59.91~80.18	● 由于LM轨道与齿条一体化设计, 不再需要齿条的安装和调整作业 ● 由于LM轨道与齿条一体化设计, 实现了省空间的结构 ● 可对长行程	

分类		类型		尺寸表	负荷容量图	基本额定载荷 (kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
微型	球保持器型 LM滚动导轨		SRS-S型	▶  1-154		1.09~4.5	0.964~3.39
			SRS-M型			0.439~16.5	0.468~20.2
			SRS-N型			0.515~9.71	0.586~8.55
			SRS-WS型	▶  1-158		1.38~6.64	1.35~5.94
			SRS-WM型			0.584~9.12	0.703~8.55
			SRS-WN型			0.746~12.4	0.996~12.1
	全钢球型 LM滚动导轨		RSX-M型	▶  1-256		1.16~5.59	1.54~6.78
			RSX-WM型	▶  1-258		1.63~7.43	2.51~10.18
			RSR-M型	▶  1-268		0.18~8.82	0.27~12.7
			RSR-M1V型	▶  1-380		1.47~8.82	2.25~12.7
			RSR-N型	▶  1-268		0.3~14.2	0.44~20.6
			RSR-M1N型	▶  1-380		2.6~14.2	3.96~20.6
	全钢球型 LM滚动导轨 宽幅型		RSR-WM/WV型	▶  1-268		0.25~6.66	0.47~9.8
			RSR-M1WV型	▶  1-382		2.45~6.66	3.92~9.8
			RSR-WN型	▶  1-268		0.39~9.91	0.75~14.9
			RSR-M1WN型	▶  1-382		3.52~9.91	5.37~14.9
	全钢球型 LM滚动导轨 垂直型		MX型	▶  1-316		0.59~2.04	1.1~3.21
圆弧型	全钢球型 LM滚动导轨型		HCR型	▶  1-332		4.7~141	8.53~215
自动调心型	全钢球型 LM滚动导轨型		NSR-TBC型	▶  1-346		9.41~90.8	18.6~152

选择的要点

选择类型

	外形尺寸(mm)		特长	主要用途
	高度	宽度		
	8~16	17~32	● 使用寿命长, 实现长期免维护运行 ● 灰尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 不锈钢制产品已标准化 ● 轻量、小型化	● IC、LSI制造装置 ● 硬盘驱动器 ● 办公设备的滑座 ● 硅晶圆搬送装置 ● 印刷电路板装配工作台 ● 医疗机器 ● 电子显微镜的电子设备 ● 光学工作台 ● 逐次移动式曝光装置 ● 绘图装置 ● IC接合器的进给装置 ● 检查装置
	6~25	17~48		
	6~16	12~32		
	9~16	25~60		
	6.5~16	17~60	● 轻量、小型化 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 不锈钢制产品已标准化	● IC、LSI制造装置 ● 硬盘驱动器 ● 办公设备的滑座 ● 硅晶圆搬送装置 ● 印刷电路板装配工作台 ● 医疗机器 ● 电子显微镜的电子设备 ● 光学工作台 ● 逐次移动式曝光装置 ● 绘图装置 ● IC接合器的进给装置 ● 检查装置
	8~16	17~32		
	9~16	25~60		
	4~25	8~46		
	10~25	20~46		
	4~25	8~46		
	10~25	20~46		
	4.5~16	12~60		
	12~16	30~60		
	4.5~16	12~60		
	12~16	30~60		
	10~14.5	15.2~30.2	● 由于XY直交型的一体化LM滑块, 因此可实现紧凑的XY结构 ● 不锈钢制产品已标准化	● IC、LSI制造装置 ● 检查装置 ● 办公设备的滑座 ● 硅晶圆搬送装置 ● IC接合器的进给装置 ● 印刷电路板装配工作台 ● 医疗设备 ● 电子显微镜的电子设备 ● 光学工作台
	18~90	39~170	● 4方向等负荷型的圆弧运动导轨 ● 可实现无间隙的高精度圆弧运动 ● 可以采用将LM滑块配置在负荷点的设计, 以减少浪费 ● 可容易地实现大型圆弧运动	● 大型旋转台座 ● 铁路振子式车辆 ● 受电弓 ● 控制装置 ● 光学测量设备 ● 工具磨床 ● X射线装置 ● CT扫描仪 ● 医疗设备 ● 舞台装置 ● 立体停车场 ● 游戏机 ● 转台 ● 刀具交换装置
	40~105	70~175	● 由于通过外套的配合面进行自动调心, 因此即使在粗糙的安装面也能使用 ● 可调整预压 ● 可以安装在未经加工的钢板上使用	● 一般工业机床的XY轴 ● 各种搬运装置 ● 自动仓库 ● 旋装工作台 ● 自动涂装机 ● 各种焊接机

计算负荷大小

LM滚动导轨可承受由于安装方式或配置、移动物的重心位置、推力位置、加速度、切削阻力等所产生的所有方向的负荷或力矩。

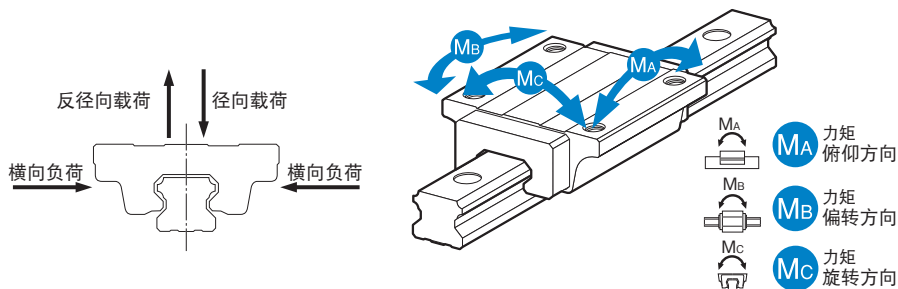


图1 LM滚动导轨所承受负荷的方向

计算负荷大小

【使用单轴の場合】

● 力矩的等价

使用LM滚动导轨时，由于空间等原因有时只使用1个LM滑块，或将双滑块紧靠使用。这时，如图2所示，负荷分布会很不均匀，局部（两端部）会变大。如果以这样的状态继续运行下去，在局部负荷起很大作用的部分处将发生表面剥落，寿命计算值有可能变短。这种情况时，请将表1至表6中所述的力矩等价系数与力矩值相乘后再计算实际负荷。

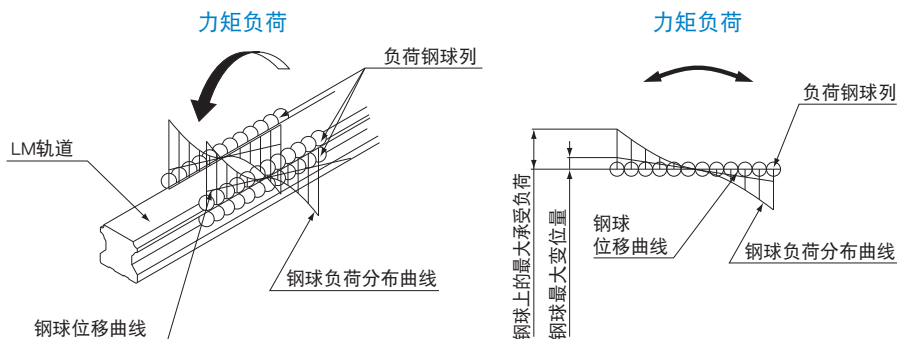


图2 力矩作用时钢球的负荷

LM滚动导轨上有力矩作用时的等价负荷计算式如下所示。

$$P = K \cdot M$$

P : 平均每1个LM滚动导轨的等效负荷 (N)

K : 力矩等价系数

M : 负荷力矩 (N·mm)

● 等价系数

由于额定载荷等价于容许扭矩, 在将 M_A 、 M_b 和 M_c 力矩等价于每个滑块上施加负荷时所乘上的等价系数, 可通过在相应的方向上的额定载荷除以容许扭矩得到。

但是, 使用4方向等负荷型以外的型号, 在各个方向上的额定载荷均不相同。因此, 对于 M_A 和 M_c 力矩的等效系数值根据其受力方向为径向方向还是反径向方向而互不相同。

■ M_A 力矩的等价系数




图3 M_A 力矩的等价系数

M_A 力矩的等价系数

—— 径向方向等价系数

$$K_{AR} = \frac{C_0}{M_A}$$

—— 反径向方向等价系数

$$K_{AL} = \frac{C_{0L}}{M_A}$$

$$\frac{C_0}{K_{AR} \cdot M_A} = \frac{C_{0L}}{K_{AL} \cdot M_A} = 1$$

■ M_b 力矩的等价系数

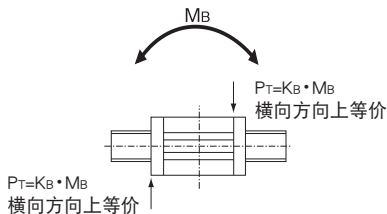


图4 M_b 力矩的等价系数

M_b 力矩的等价系数

—— 横向方向等价系数

$$K_B = \frac{C_{0T}}{M_b}$$

$$\frac{C_{0T}}{K_B \cdot M_b} = 1$$

■ M_c 力矩的等价系数




图5 M_c 力矩的等价系数

M_c 力矩的等价系数

—— 径向方向等价系数	$K_{CR} = \frac{C_0}{M_c}$
—— 反径向方向等价系数	$K_{CL} = \frac{C_{0L}}{M_c}$

$$\frac{C_0}{K_{CR} \cdot M_c} = \frac{C_{0L}}{K_{CL} \cdot M_c} = 1$$

C_0	: 基本静额定载荷(径向方向)	(N)
C_{0L}	: 基本静额定载荷(反径向方向)	(N)
C_{0T}	: 基本静额定载荷(侧向)	(N)
P_R	: 计算负荷(径向方向)	(N)
P_L	: 计算负荷(反径向方向)	(N)
P_T	: 计算负荷(侧向)	(N)

表1 等效系数(SHS、SSR、SVR、SVS、SHW和SRS型)

公称型号		等价系数							
		K_{AR1}	K_{AL1}	K_{AR2}	K_{AL2}	K_{B1}	K_{B2}	K_{GR}	K_{GL}
SHS	15	1.38×10^{-1}		2.69×10^{-2}		1.38×10^{-1}	2.69×10^{-2}	1.50×10^{-1}	
	15L	1.07×10^{-1}		2.22×10^{-2}		1.07×10^{-1}	2.22×10^{-2}	1.50×10^{-1}	
	20	1.15×10^{-1}		2.18×10^{-2}		1.15×10^{-1}	2.18×10^{-2}	1.06×10^{-1}	
	20L	8.85×10^{-2}		1.79×10^{-2}		8.85×10^{-2}	1.79×10^{-2}	1.06×10^{-1}	
	25	9.25×10^{-2}		1.90×10^{-2}		9.25×10^{-2}	1.90×10^{-2}	9.29×10^{-2}	
	25L	7.62×10^{-2}		1.62×10^{-2}		7.62×10^{-2}	1.62×10^{-2}	9.29×10^{-2}	
	30	8.47×10^{-2}		1.63×10^{-2}		8.47×10^{-2}	1.63×10^{-2}	7.69×10^{-2}	
	30L	6.52×10^{-2}		1.34×10^{-2}		6.52×10^{-2}	1.34×10^{-2}	7.69×10^{-2}	
	35	6.95×10^{-2}		1.43×10^{-2}		6.95×10^{-2}	1.43×10^{-2}	6.29×10^{-2}	
	35L	5.43×10^{-2}		1.16×10^{-2}		5.43×10^{-2}	1.16×10^{-2}	6.29×10^{-2}	
	45	6.13×10^{-2}		1.24×10^{-2}		6.13×10^{-2}	1.24×10^{-2}	4.69×10^{-2}	
	45L	4.79×10^{-2}		1.02×10^{-2}		4.79×10^{-2}	1.02×10^{-2}	4.69×10^{-2}	
	55	4.97×10^{-2}		1.02×10^{-2}		4.97×10^{-2}	1.02×10^{-2}	4.02×10^{-2}	
	55L	3.88×10^{-2}		8.30×10^{-3}		3.88×10^{-2}	8.30×10^{-3}	4.02×10^{-2}	
	65	3.87×10^{-2}		7.91×10^{-3}		3.87×10^{-2}	7.91×10^{-3}	3.40×10^{-2}	
	65L	3.06×10^{-2}		6.51×10^{-3}		3.06×10^{-2}	6.51×10^{-3}	3.40×10^{-2}	
SSR	15XW(XTB)	2.08×10^{-1}	1.04×10^{-1}	3.75×10^{-2}	1.87×10^{-2}	1.46×10^{-1}	2.59×10^{-2}	1.71×10^{-1}	8.57×10^{-2}
	15XV(XSB)	3.19×10^{-1}	1.60×10^{-1}	5.03×10^{-2}	2.51×10^{-2}	2.20×10^{-1}	3.41×10^{-2}	1.71×10^{-1}	8.57×10^{-2}
	20XW(XTB)	1.69×10^{-1}	8.46×10^{-2}	3.23×10^{-2}	1.62×10^{-2}	1.19×10^{-1}	2.25×10^{-2}	1.29×10^{-1}	6.44×10^{-2}
	20XV(XSB)	2.75×10^{-1}	1.37×10^{-1}	4.28×10^{-2}	2.14×10^{-2}	1.89×10^{-1}	2.89×10^{-2}	1.29×10^{-1}	6.44×10^{-2}
	25XW(XTB)	1.41×10^{-1}	7.05×10^{-2}	2.56×10^{-2}	1.28×10^{-2}	9.86×10^{-2}	1.77×10^{-2}	1.10×10^{-1}	5.51×10^{-2}
	25XV(XSB)	2.15×10^{-1}	1.08×10^{-1}	3.40×10^{-2}	1.70×10^{-2}	1.48×10^{-1}	2.31×10^{-2}	1.10×10^{-1}	5.51×10^{-2}
	30XW(XTB)	1.18×10^{-1}	5.91×10^{-2}	2.19×10^{-2}	1.10×10^{-2}	8.26×10^{-2}	1.52×10^{-2}	9.22×10^{-2}	4.61×10^{-2}
	30XV(XSB)	1.85×10^{-1}	9.24×10^{-2}	4.69×10^{-2}	2.34×10^{-2}	1.27×10^{-1}	3.19×10^{-2}	9.16×10^{-2}	4.58×10^{-2}
	35XW(XTB)	1.01×10^{-1}	5.03×10^{-2}	1.92×10^{-2}	9.60×10^{-3}	7.04×10^{-2}	1.33×10^{-2}	7.64×10^{-2}	3.82×10^{-2}
	35XV(XSB)	1.58×10^{-1}	7.91×10^{-2}	4.04×10^{-2}	2.02×10^{-2}	1.09×10^{-1}	2.75×10^{-2}	7.59×10^{-2}	3.80×10^{-2}
SVR	25	1.13×10^{-1}	7.28×10^{-2}	2.25×10^{-2}	1.45×10^{-2}	7.14×10^{-2}	1.43×10^{-2}	9.59×10^{-2}	6.17×10^{-2}
	25L	9.14×10^{-2}	5.88×10^{-2}	1.85×10^{-2}	1.19×10^{-2}	5.80×10^{-2}	1.17×10^{-2}	9.59×10^{-2}	6.17×10^{-2}
	30	1.01×10^{-1}	6.50×10^{-2}	1.89×10^{-2}	1.21×10^{-2}	6.36×10^{-2}	1.19×10^{-2}	8.45×10^{-2}	5.43×10^{-2}
	30L	7.56×10^{-2}	4.86×10^{-2}	1.57×10^{-2}	1.01×10^{-2}	4.79×10^{-2}	1.00×10^{-2}	8.45×10^{-2}	5.43×10^{-2}
	35	9.19×10^{-2}	5.91×10^{-2}	1.68×10^{-2}	1.08×10^{-2}	5.77×10^{-2}	1.06×10^{-2}	7.08×10^{-2}	4.55×10^{-2}
	35L	6.80×10^{-2}	4.37×10^{-2}	1.39×10^{-2}	8.97×10^{-3}	4.31×10^{-2}	8.86×10^{-3}	7.08×10^{-2}	4.55×10^{-2}
	45	6.73×10^{-2}	4.33×10^{-2}	1.35×10^{-2}	8.71×10^{-3}	4.25×10^{-2}	8.59×10^{-3}	5.32×10^{-2}	3.42×10^{-2}
	45L	5.40×10^{-2}	3.47×10^{-2}	1.10×10^{-2}	7.09×10^{-3}	3.41×10^{-2}	6.97×10^{-3}	5.30×10^{-2}	3.41×10^{-2}
	55	5.89×10^{-2}	3.79×10^{-2}	1.14×10^{-2}	7.35×10^{-3}	3.72×10^{-2}	7.24×10^{-3}	4.63×10^{-2}	2.98×10^{-2}
	55L	4.55×10^{-2}	2.92×10^{-2}	9.45×10^{-3}	6.08×10^{-3}	2.89×10^{-2}	6.02×10^{-3}	4.63×10^{-2}	2.98×10^{-2}
	65	4.85×10^{-2}	3.12×10^{-2}	1.01×10^{-2}	6.48×10^{-3}	3.06×10^{-2}	6.40×10^{-3}	3.91×10^{-2}	2.51×10^{-2}
	65L	3.58×10^{-2}	2.30×10^{-2}	7.73×10^{-3}	4.97×10^{-3}	2.28×10^{-2}	4.93×10^{-3}	3.91×10^{-2}	2.51×10^{-2}

公称型号		等价系数							
		K_{AR1}	K_{AL1}	K_{AR2}	K_{AL2}	K_{B1}	K_{B2}	K_{OR}	K_{OL}
SVS	25	1.09×10^{-1}	9.14×10^{-2}	2.17×10^{-2}	1.82×10^{-2}	1.00×10^{-1}	2.00×10^{-2}	9.95×10^{-2}	8.35×10^{-2}
	25L	8.82×10^{-2}	7.40×10^{-2}	1.78×10^{-2}	1.50×10^{-2}	8.13×10^{-2}	1.64×10^{-2}	9.95×10^{-2}	8.35×10^{-2}
	30	9.71×10^{-2}	8.15×10^{-2}	1.82×10^{-2}	1.52×10^{-2}	8.95×10^{-2}	1.67×10^{-2}	8.78×10^{-2}	7.37×10^{-2}
	30L	7.29×10^{-2}	6.11×10^{-2}	1.51×10^{-2}	1.27×10^{-2}	6.72×10^{-2}	1.39×10^{-2}	8.78×10^{-2}	7.37×10^{-2}
	35	8.84×10^{-2}	7.42×10^{-2}	1.61×10^{-2}	1.35×10^{-2}	8.14×10^{-2}	1.48×10^{-2}	7.36×10^{-2}	6.17×10^{-2}
	35L	6.56×10^{-2}	5.50×10^{-2}	1.34×10^{-2}	1.13×10^{-2}	6.04×10^{-2}	1.24×10^{-2}	7.36×10^{-2}	6.17×10^{-2}
	45	6.48×10^{-2}	5.44×10^{-2}	1.30×10^{-2}	1.09×10^{-2}	5.98×10^{-2}	1.20×10^{-2}	5.45×10^{-2}	4.57×10^{-2}
	45L	5.22×10^{-2}	4.38×10^{-2}	1.07×10^{-2}	8.94×10^{-3}	4.81×10^{-2}	9.81×10^{-3}	5.44×10^{-2}	4.56×10^{-2}
	55	5.67×10^{-2}	4.76×10^{-2}	1.10×10^{-2}	9.24×10^{-3}	5.23×10^{-2}	1.01×10^{-2}	4.78×10^{-2}	4.01×10^{-2}
	55L	4.39×10^{-2}	3.68×10^{-2}	9.12×10^{-3}	7.65×10^{-3}	4.05×10^{-2}	8.40×10^{-3}	4.78×10^{-2}	4.01×10^{-2}
	65	4.67×10^{-2}	3.92×10^{-2}	9.72×10^{-3}	8.15×10^{-3}	4.30×10^{-2}	8.95×10^{-3}	4.04×10^{-2}	3.39×10^{-2}
	65L	3.46×10^{-2}	2.90×10^{-2}	7.46×10^{-3}	6.26×10^{-3}	3.19×10^{-2}	6.88×10^{-3}	4.04×10^{-2}	3.39×10^{-2}
SHW	12	2.48×10^{-1}		4.69×10^{-2}		2.48×10^{-1}	4.69×10^{-2}	1.40×10^{-1}	
	12HR	1.70×10^{-1}		3.52×10^{-2}		1.70×10^{-1}	3.52×10^{-2}	1.40×10^{-1}	
	14	1.92×10^{-1}		3.80×10^{-2}		1.92×10^{-1}	3.80×10^{-2}	9.93×10^{-2}	
	17	1.72×10^{-1}		3.41×10^{-2}		1.72×10^{-1}	3.41×10^{-2}	6.21×10^{-2}	
	21	1.59×10^{-1}		2.95×10^{-2}		1.59×10^{-1}	2.95×10^{-2}	5.57×10^{-2}	
	27	1.21×10^{-1}		2.39×10^{-2}		1.21×10^{-1}	2.39×10^{-2}	4.99×10^{-2}	
	35	8.15×10^{-2}		1.64×10^{-2}		8.15×10^{-2}	1.64×10^{-2}	3.02×10^{-2}	
	50	6.22×10^{-2}		1.24×10^{-2}		6.22×10^{-2}	1.24×10^{-2}	2.30×10^{-2}	
SRS	5M	6.33×10^{-1}		9.20×10^{-2}		6.45×10^{-1}	9.30×10^{-2}	3.85×10^{-1}	
	5GM	6.71×10^{-1}		9.15×10^{-2}		6.66×10^{-1}	9.08×10^{-2}	3.85×10^{-1}	
	5N	5.23×10^{-1}		7.87×10^{-2}		5.32×10^{-1}	7.99×10^{-2}	3.86×10^{-1}	
	5GN	5.25×10^{-1}		7.97×10^{-2}		5.33×10^{-1}	8.12×10^{-2}	3.84×10^{-1}	
	5WM	4.48×10^{-1}		7.30×10^{-2}		4.56×10^{-1}	7.40×10^{-2}	1.96×10^{-1}	
	5WGM	4.58×10^{-1}		7.39×10^{-2}		4.54×10^{-1}	7.34×10^{-2}	1.96×10^{-1}	
	5WN	3.31×10^{-1}		5.93×10^{-2}		3.36×10^{-1}	6.02×10^{-2}	1.96×10^{-1}	
	5WGN	3.31×10^{-1}		5.97×10^{-2}		3.35×10^{-1}	6.05×10^{-2}	1.96×10^{-1}	
	7S	6.03×10^{-1}		7.65×10^{-2}		6.27×10^{-1}	7.91×10^{-2}	2.58×10^{-1}	
	7GS	5.92×10^{-1}		7.89×10^{-2}		6.14×10^{-1}	8.17×10^{-2}	2.58×10^{-1}	
	7M	4.19×10^{-1}		6.76×10^{-2}		4.18×10^{-1}	6.94×10^{-2}	2.58×10^{-1}	
	7GM	4.27×10^{-1}		6.04×10^{-2}		4.43×10^{-1}	6.23×10^{-2}	2.34×10^{-1}	
	7N	2.97×10^{-1}		5.35×10^{-2}		3.07×10^{-1}	5.50×10^{-2}	2.58×10^{-1}	
	7GN	3.11×10^{-1}		5.35×10^{-2}		3.20×10^{-1}	5.51×10^{-2}	2.58×10^{-1}	
	7WS	4.67×10^{-1}		6.89×10^{-2}		4.84×10^{-1}	7.08×10^{-2}	1.36×10^{-1}	
	7WGS	5.23×10^{-1}		6.75×10^{-2}		5.43×10^{-1}	6.95×10^{-2}	1.36×10^{-1}	
	7WM	3.01×10^{-1}		5.32×10^{-2}		3.00×10^{-1}	5.46×10^{-2}	1.36×10^{-1}	
	7WGM	2.83×10^{-1}		4.87×10^{-2}		2.93×10^{-1}	5.02×10^{-2}	1.24×10^{-1}	
	7WN	2.19×10^{-1}		4.16×10^{-2}		2.24×10^{-1}	4.28×10^{-2}	1.36×10^{-1}	
	7WGN	2.20×10^{-1}		4.17×10^{-2}		2.27×10^{-1}	4.31×10^{-2}	1.36×10^{-1}	

 K_{AR1} : 使用1个LM滑块时M₁径向方向的等价系数 K_{AL1} : 使用1个LM滑块时M₁反径向方向的等价系数 K_{AR2} : 2个LM滑块紧靠使用时M₁径向方向的等价系数 K_{AL2} : 2个LM滑块紧靠使用时M₁反径向方向的等价系数 K_{B1} : 使用1个LM滑块时M₂的等价系数 K_{B2} : 2个LM滑块紧靠使用时M₂的等价系数 K_{OR} : M₂径向方向的等价系数 K_{OL} : M₂反径向方向的等价系数

表2 等效系数(SRS、SCR、EPF和HSR型)

公称型号		等价系数							
		K _{AR1}	K _{AL1}	K _{AR2}	K _{AL2}	K _{B1}	K _{B2}	K _{GR}	K _{GL}
SRS	9XS	4. 86×10 ⁻¹		6. 89×10 ⁻²		5. 04×10 ⁻¹	7. 11×10 ⁻²	2. 17×10 ⁻¹	
	9XGS	5. 37×10 ⁻¹		6. 77×10 ⁻²		5. 57×10 ⁻¹	7. 00×10 ⁻²	2. 17×10 ⁻¹	
	9XM	2. 95×10 ⁻¹		5. 27×10 ⁻²		3. 06×10 ⁻¹	5. 43×10 ⁻²	2. 17×10 ⁻¹	
	9XGM	3. 10×10 ⁻¹		5. 28×10 ⁻²		3. 19×10 ⁻¹	5. 44×10 ⁻²	2. 17×10 ⁻¹	
	9XN	2. 13×10 ⁻¹		4. 12×10 ⁻²		2. 19×10 ⁻¹	4. 23×10 ⁻²	2. 17×10 ⁻¹	
	9XGN	2. 18×10 ⁻¹		4. 14×10 ⁻²		2. 24×10 ⁻¹	4. 27×10 ⁻²	2. 17×10 ⁻¹	
	9WS	4. 10×10 ⁻¹		5. 73×10 ⁻²		4. 25×10 ⁻¹	5. 63×10 ⁻²	1. 06×10 ⁻¹	
	9WGS	4. 16×10 ⁻¹		5. 80×10 ⁻²		4. 30×10 ⁻¹	5. 98×10 ⁻²	1. 06×10 ⁻¹	
	9WM	2. 37×10 ⁻¹		4. 25×10 ⁻²		2. 44×10 ⁻¹	4. 37×10 ⁻²	1. 06×10 ⁻¹	
	9WGM	2. 41×10 ⁻¹		4. 80×10 ⁻²		2. 41×10 ⁻¹	4. 13×10 ⁻²	1. 06×10 ⁻¹	
	9WN	1. 74×10 ⁻¹		3. 35×10 ⁻²		1. 78×10 ⁻¹	3. 44×10 ⁻²	1. 06×10 ⁻¹	
	9WGN	1. 75×10 ⁻¹		3. 38×10 ⁻²		1. 73×10 ⁻¹	3. 32×10 ⁻²	1. 06×10 ⁻¹	
	12S	4. 55×10 ⁻¹		5. 60×10 ⁻²		4. 55×10 ⁻¹	5. 60×10 ⁻²	1. 52×10 ⁻¹	
	12GS	5. 04×10 ⁻¹		5. 51×10 ⁻²		5. 04×10 ⁻¹	5. 51×10 ⁻²	1. 52×10 ⁻¹	
	12M	2. 94×10 ⁻¹		4. 50×10 ⁻²		2. 94×10 ⁻¹	4. 50×10 ⁻²	1. 53×10 ⁻¹	
	12GM	2. 93×10 ⁻¹		4. 49×10 ⁻²		2. 93×10 ⁻¹	4. 49×10 ⁻²	1. 53×10 ⁻¹	
	12N	1. 86×10 ⁻¹		3. 51×10 ⁻²		1. 86×10 ⁻¹	3. 51×10 ⁻²	1. 53×10 ⁻¹	
	12GN	1. 96×10 ⁻¹		3. 50×10 ⁻²		1. 96×10 ⁻¹	3. 50×10 ⁻²	1. 53×10 ⁻¹	
	12WS	3. 22×10 ⁻¹		5. 00×10 ⁻²		3. 22×10 ⁻¹	5. 00×10 ⁻²	7. 97×10 ⁻²	
	12WGS	3. 32×10 ⁻¹		5. 07×10 ⁻²		3. 32×10 ⁻¹	5. 07×10 ⁻²	7. 97×10 ⁻²	
	12WM	2. 00×10 ⁻¹		3. 69×10 ⁻²		2. 00×10 ⁻¹	3. 69×10 ⁻²	7. 97×10 ⁻²	
	12WGM	2. 07×10 ⁻¹		3. 64×10 ⁻²		2. 07×10 ⁻¹	3. 64×10 ⁻²	7. 96×10 ⁻²	
	12WN	1. 44×10 ⁻¹		2. 83×10 ⁻²		1. 44×10 ⁻¹	2. 83×10 ⁻²	7. 97×10 ⁻²	
	12WGN	1. 46×10 ⁻¹		2. 85×10 ⁻²		1. 46×10 ⁻¹	2. 85×10 ⁻²	7. 95×10 ⁻²	
	15S	3. 56×10 ⁻¹		4. 38×10 ⁻²		3. 56×10 ⁻¹	4. 38×10 ⁻²	1. 41×10 ⁻¹	
	15GS	3. 37×10 ⁻¹		4. 57×10 ⁻²		3. 37×10 ⁻¹	4. 57×10 ⁻²	1. 41×10 ⁻¹	
	15M	2. 17×10 ⁻¹		3. 69×10 ⁻²		2. 17×10 ⁻¹	3. 69×10 ⁻²	1. 41×10 ⁻¹	
	15GM	2. 31×10 ⁻¹		3. 61×10 ⁻²		2. 31×10 ⁻¹	3. 61×10 ⁻²	1. 41×10 ⁻¹	
	15N	1. 43×10 ⁻¹		2. 73×10 ⁻²		1. 43×10 ⁻¹	2. 73×10 ⁻²	1. 41×10 ⁻¹	
	15GN	1. 45×10 ⁻¹		2. 75×10 ⁻²		1. 45×10 ⁻¹	2. 75×10 ⁻²	1. 41×10 ⁻¹	
	15WS	2. 34×10 ⁻¹		3. 76×10 ⁻²		2. 34×10 ⁻¹	3. 76×10 ⁻²	4. 83×10 ⁻²	
	15WGS	2. 34×10 ⁻¹		3. 81×10 ⁻²		2. 34×10 ⁻¹	3. 81×10 ⁻²	4. 84×10 ⁻²	
	15WM	1. 67×10 ⁻¹		2. 94×10 ⁻²		1. 67×10 ⁻¹	2. 94×10 ⁻²	4. 83×10 ⁻²	
	15WGM	1. 63×10 ⁻¹		2. 93×10 ⁻²		1. 63×10 ⁻¹	2. 93×10 ⁻²	4. 83×10 ⁻²	
	15WN	1. 13×10 ⁻¹		2. 27×10 ⁻²		1. 13×10 ⁻¹	2. 27×10 ⁻²	4. 83×10 ⁻²	
	15WGN	1. 15×10 ⁻¹		2. 28×10 ⁻²		1. 15×10 ⁻¹	2. 28×10 ⁻²	4. 83×10 ⁻²	
	20M	1. 80×10 ⁻¹		3. 30×10 ⁻²		1. 86×10 ⁻¹	3. 41×10 ⁻²	9. 34×10 ⁻²	
	20GM	2. 10×10 ⁻¹		3. 88×10 ⁻²		2. 10×10 ⁻¹	3. 87×10 ⁻²	1. 03×10 ⁻¹	
	25M	1. 14×10 ⁻¹		2. 17×10 ⁻²		1. 14×10 ⁻¹	2. 17×10 ⁻²	8. 13×10 ⁻²	
	25GM	1. 23×10 ⁻¹		2. 32×10 ⁻²		1. 23×10 ⁻¹	2. 32×10 ⁻²	8. 75×10 ⁻²	

公称型号		等价系数																	
		K_{AR1}		K_{AL1}		K_{AR2}		K_{AL2}		K_{B1}		K_{B2}		K_{CR}		K_{CL}			
SCR	15S	1.38×10^{-1}				2.69×10^{-2}				1.38×10^{-1}				1.50×10^{-1}					
	20S	1.15×10^{-1}				2.18×10^{-2}				1.15×10^{-1}				1.06×10^{-1}					
	20	8.85×10^{-2}				1.79×10^{-2}				8.85×10^{-2}				1.06×10^{-1}					
	25	9.25×10^{-2}				1.90×10^{-2}				9.25×10^{-2}				1.90×10^{-2}		9.29×10^{-2}			
	30	8.47×10^{-2}				1.63×10^{-2}				8.47×10^{-2}				1.63×10^{-2}		7.69×10^{-2}			
	35	6.95×10^{-2}				1.43×10^{-2}				6.95×10^{-2}				1.43×10^{-2}		6.29×10^{-2}			
	45	6.13×10^{-2}				1.24×10^{-2}				6.13×10^{-2}				1.24×10^{-2}		4.69×10^{-2}			
	65	3.87×10^{-2}				7.91×10^{-3}				3.87×10^{-2}				7.91×10^{-3}		3.40×10^{-2}			
EPF	7M	3.55×10^{-1}				—				3.55×10^{-1}				2.86×10^{-1}					
	9M	3.10×10^{-1}				—				3.10×10^{-1}				2.22×10^{-1}					
	12M	2.68×10^{-1}				—				2.68×10^{-1}				1.67×10^{-1}					
	15M	2.00×10^{-1}				—				2.00×10^{-1}				1.34×10^{-1}					
HSR	8	4.39×10^{-1}				6.75×10^{-2}				4.39×10^{-1}				6.75×10^{-2}		2.97×10^{-1}			
	10	3.09×10^{-1}				5.33×10^{-2}				3.09×10^{-1}				5.33×10^{-2}		2.35×10^{-1}			
	12	2.08×10^{-1}				3.74×10^{-2}				2.08×10^{-1}				3.74×10^{-2}		1.91×10^{-1}			
	15	1.66×10^{-1}				2.98×10^{-2}				1.66×10^{-1}				2.98×10^{-2}		1.57×10^{-1}			
	15L	1.18×10^{-1}				2.33×10^{-2}				1.18×10^{-1}				2.33×10^{-2}		1.57×10^{-1}			
	20	1.26×10^{-1}				2.28×10^{-2}				1.26×10^{-1}				2.28×10^{-2}		1.17×10^{-1}			
	20L	9.88×10^{-2}				1.92×10^{-2}				9.88×10^{-2}				1.92×10^{-2}		1.17×10^{-1}			
	25	1.12×10^{-1}				2.02×10^{-2}				1.12×10^{-1}				2.02×10^{-2}		9.96×10^{-2}			
	25L	8.23×10^{-2}				1.70×10^{-2}				8.23×10^{-2}				1.70×10^{-2}		9.96×10^{-2}			
	30	8.97×10^{-2}				1.73×10^{-2}				8.97×10^{-2}				1.73×10^{-2}		8.24×10^{-2}			
	30L	7.05×10^{-2}				1.44×10^{-2}				7.05×10^{-2}				1.44×10^{-2}		8.24×10^{-2}			
	35	7.85×10^{-2}				1.56×10^{-2}				7.85×10^{-2}				1.56×10^{-2}		6.69×10^{-2}			
	35L	6.17×10^{-2}				1.29×10^{-2}				6.17×10^{-2}				1.29×10^{-2}		6.69×10^{-2}			
	45	6.73×10^{-2}				1.21×10^{-2}				6.73×10^{-2}				1.21×10^{-2}		5.20×10^{-2}			
	45L	5.22×10^{-2}				1.01×10^{-2}				5.22×10^{-2}				1.01×10^{-2}		5.20×10^{-2}			
	55	5.61×10^{-2}				1.03×10^{-2}				5.61×10^{-2}				1.03×10^{-2}		4.26×10^{-2}			
	55L	4.35×10^{-2}				8.56×10^{-3}				4.35×10^{-2}				8.56×10^{-3}		4.26×10^{-2}			
	65	4.49×10^{-2}				9.13×10^{-3}				4.49×10^{-2}				9.13×10^{-3}		3.68×10^{-2}			
	65L	3.29×10^{-2}				7.08×10^{-3}				3.29×10^{-2}				7.08×10^{-3}		3.68×10^{-2}			
	85	3.49×10^{-2}				6.94×10^{-3}				3.49×10^{-2}				6.94×10^{-3}		2.78×10^{-2}			
	85L	2.74×10^{-2}				5.72×10^{-3}				2.74×10^{-2}				5.72×10^{-3}		2.78×10^{-2}			
	100	2.61×10^{-2}				5.16×10^{-3}				2.61×10^{-2}				5.16×10^{-3}		2.24×10^{-2}			
	120	2.37×10^{-2}				4.72×10^{-3}				2.37×10^{-2}				4.72×10^{-3}		1.96×10^{-2}			
	150	2.17×10^{-2}				4.35×10^{-3}				2.17×10^{-2}				4.35×10^{-3}		1.61×10^{-2}			
	15M2A	1.65×10^{-1}				2.89×10^{-2}				1.65×10^{-1}				2.89×10^{-2}		1.86×10^{-1}			
	20M2A	1.23×10^{-1}				2.23×10^{-2}				1.23×10^{-1}				2.23×10^{-2}		1.34×10^{-1}			
	25M2A	1.10×10^{-1}				1.98×10^{-2}				1.10×10^{-1}				1.98×10^{-2}		1.14×10^{-1}			

 K_{AR1} : 使用1个LM滑块时M_L径向方向的等价系数 K_{AL1} : 使用1个LM滑块时M_L反径向方向的等价系数 K_{AR2} : 2个LM滑块紧靠使用时M_L径向方向的等价系数 K_{AL2} : 2个LM滑块紧靠使用时M_L反径向方向的等价系数 K_{B1} : 使用1个LM滑块时M_L的等价系数 K_{B2} : 2个LM滑块紧靠使用时M_L的等价系数 K_{DR} : M_L径向方向的等价系数 K_{GL} : M_L反径向方向的等价系数

表3 等价系数(SR、NR-X和NR型)

公称型号		等价系数							
		K_{AR1}	K_{AL1}	K_{AR2}	K_{AL2}	K_{B1}	K_{B2}	K_{GR}	K_{GL}
SR	15W(TB)	2.08×10^{-1}	1.04×10^{-1}	3.72×10^{-2}	1.86×10^{-2}	1.46×10^{-1}	2.57×10^{-2}	1.69×10^{-1}	8.43×10^{-2}
	15V(SB)	3.40×10^{-1}	1.70×10^{-1}	5.00×10^{-2}	2.50×10^{-2}	2.34×10^{-1}	3.37×10^{-2}	1.69×10^{-1}	8.43×10^{-2}
	20W(TB)	1.71×10^{-1}	8.56×10^{-2}	3.23×10^{-2}	1.61×10^{-2}	1.20×10^{-1}	2.24×10^{-2}	1.28×10^{-1}	6.40×10^{-2}
	20V(SB)	2.69×10^{-1}	1.34×10^{-1}	4.34×10^{-2}	2.17×10^{-2}	1.86×10^{-1}	2.95×10^{-2}	1.28×10^{-1}	6.39×10^{-2}
	25W(TB)	1.37×10^{-1}	6.85×10^{-2}	2.57×10^{-2}	1.29×10^{-2}	9.61×10^{-2}	1.78×10^{-2}	1.09×10^{-1}	5.47×10^{-2}
	25V(SB)	2.15×10^{-1}	1.08×10^{-1}	3.47×10^{-2}	1.73×10^{-2}	1.49×10^{-1}	2.36×10^{-2}	1.10×10^{-1}	5.48×10^{-2}
	30W(TB)	1.14×10^{-1}	5.71×10^{-2}	2.21×10^{-2}	1.10×10^{-2}	8.01×10^{-2}	1.54×10^{-2}	9.16×10^{-2}	4.58×10^{-2}
	30V(SB)	1.98×10^{-1}	9.92×10^{-2}	2.98×10^{-2}	1.49×10^{-2}	1.37×10^{-1}	2.01×10^{-2}	9.16×10^{-2}	4.58×10^{-2}
	35W(TB)	1.04×10^{-1}	5.21×10^{-2}	1.91×10^{-2}	9.57×10^{-3}	7.30×10^{-2}	1.32×10^{-2}	7.59×10^{-2}	3.80×10^{-2}
	35V(SB)	1.70×10^{-1}	8.50×10^{-2}	2.61×10^{-2}	1.31×10^{-2}	1.17×10^{-1}	1.77×10^{-2}	7.59×10^{-2}	3.80×10^{-2}
	45W(TB)	9.11×10^{-2}	4.56×10^{-2}	1.69×10^{-2}	8.44×10^{-3}	6.38×10^{-2}	1.17×10^{-2}	5.67×10^{-2}	2.83×10^{-2}
	55W(TB)	6.85×10^{-2}	3.42×10^{-2}	1.37×10^{-2}	6.86×10^{-3}	4.80×10^{-2}	9.57×10^{-3}	5.38×10^{-2}	2.69×10^{-2}
	15MSV	4.00×10^{-1}	2.48×10^{-1}	5.89×10^{-2}	3.65×10^{-2}	3.51×10^{-1}	4.98×10^{-2}	2.76×10^{-1}	1.71×10^{-1}
	15MSW	2.43×10^{-1}	1.50×10^{-1}	4.38×10^{-2}	2.72×10^{-2}	2.17×10^{-1}	3.84×10^{-2}	2.74×10^{-1}	1.70×10^{-1}
	20MSV	3.19×10^{-1}	1.97×10^{-1}	5.09×10^{-2}	3.16×10^{-2}	2.77×10^{-1}	4.36×10^{-2}	2.10×10^{-1}	1.30×10^{-1}
	20MSW	1.99×10^{-1}	1.24×10^{-1}	3.77×10^{-2}	2.34×10^{-2}	1.78×10^{-1}	3.33×10^{-2}	2.09×10^{-1}	1.30×10^{-1}
NR-X	25	1.19×10^{-1}	7.64×10^{-2}	2.24×10^{-2}	1.43×10^{-2}	7.47×10^{-2}	1.41×10^{-2}	9.69×10^{-2}	6.20×10^{-2}
	25L	9.18×10^{-2}	5.87×10^{-2}	1.85×10^{-2}	1.18×10^{-2}	5.78×10^{-2}	1.17×10^{-2}	9.69×10^{-2}	6.21×10^{-2}
	30	9.95×10^{-2}	6.37×10^{-2}	1.90×10^{-2}	1.21×10^{-2}	6.23×10^{-2}	1.19×10^{-2}	8.55×10^{-2}	5.47×10^{-2}
	30L	7.65×10^{-2}	4.89×10^{-2}	1.57×10^{-2}	1.00×10^{-2}	4.82×10^{-2}	9.91×10^{-3}	8.55×10^{-2}	5.47×10^{-2}
	35	9.08×10^{-2}	5.81×10^{-2}	1.69×10^{-2}	1.08×10^{-2}	5.67×10^{-2}	1.06×10^{-2}	7.17×10^{-2}	4.59×10^{-2}
	35L	6.88×10^{-2}	4.40×10^{-2}	1.40×10^{-2}	8.96×10^{-3}	4.32×10^{-2}	8.81×10^{-3}	7.17×10^{-2}	4.59×10^{-2}
	45	7.02×10^{-2}	4.50×10^{-2}	1.35×10^{-2}	8.64×10^{-3}	4.37×10^{-2}	8.39×10^{-3}	5.31×10^{-2}	3.40×10^{-2}
	45L	5.25×10^{-2}	3.36×10^{-2}	1.11×10^{-2}	7.11×10^{-3}	3.31×10^{-2}	7.05×10^{-3}	5.32×10^{-2}	3.41×10^{-2}
	55	5.92×10^{-2}	3.79×10^{-2}	1.15×10^{-2}	7.36×10^{-3}	3.72×10^{-2}	7.21×10^{-3}	4.66×10^{-2}	2.98×10^{-2}
	55L	4.66×10^{-2}	2.98×10^{-2}	9.43×10^{-3}	6.02×10^{-3}	2.92×10^{-2}	5.93×10^{-3}	4.65×10^{-2}	2.98×10^{-2}
	65	5.12×10^{-2}	3.28×10^{-2}	1.00×10^{-2}	6.40×10^{-3}	3.21×10^{-2}	6.31×10^{-3}	3.93×10^{-2}	2.52×10^{-2}
NR	65L	3.66×10^{-2}	2.34×10^{-2}	7.73×10^{-3}	4.93×10^{-3}	2.31×10^{-2}	4.89×10^{-3}	3.93×10^{-2}	2.52×10^{-2}
	75	4.21×10^{-2}	2.99×10^{-2}	8.31×10^{-3}	5.90×10^{-3}	3.08×10^{-2}	6.13×10^{-3}	3.16×10^{-2}	2.24×10^{-2}
	75L	3.14×10^{-2}	2.23×10^{-2}	6.74×10^{-3}	4.78×10^{-3}	2.33×10^{-2}	5.04×10^{-3}	3.16×10^{-2}	2.24×10^{-2}
	85	3.70×10^{-2}	2.62×10^{-2}	7.31×10^{-3}	5.19×10^{-3}	2.71×10^{-2}	5.40×10^{-3}	2.80×10^{-2}	1.99×10^{-2}
	85L	2.80×10^{-2}	1.99×10^{-2}	6.07×10^{-3}	4.31×10^{-3}	2.08×10^{-2}	4.55×10^{-3}	2.80×10^{-2}	1.99×10^{-2}
	100	3.05×10^{-2}	2.17×10^{-2}	6.20×10^{-3}	4.41×10^{-3}	2.26×10^{-2}	4.63×10^{-3}	2.38×10^{-2}	1.69×10^{-2}
NR	100L	2.74×10^{-2}	1.95×10^{-2}	5.46×10^{-3}	3.87×10^{-3}	2.00×10^{-2}	4.00×10^{-3}	2.38×10^{-2}	1.69×10^{-2}

 K_{AR1} : 使用1个LM滑块时 M_0 径向方向的等价系数 K_{AL1} : 使用1个LM滑块时 M_0 反径向方向的等价系数 K_{AR2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_0 径向方向的等价系数 K_{AL2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_0 反径向方向的等价系数 K_{B1} : 使用1个LM滑块时 M_0 的等价系数 K_{B2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_0 的等价系数 K_{GR} : M_0 径向方向的等价系数 K_{GL} : M_0 反径向方向的等价系数

表4 等价系数(NRS-X、NRS、HRW和RSX型)

公称型号		等价系数													
		K_{AR1}		K_{AL1}		K_{AR2}		K_{AL2}		K_{B1}		K_{B2}		K_{GR}	
NRS-X	25	1.15×10^{-3}	9.66×10^{-2}	2.16×10^{-2}	1.81×10^{-2}	1.06×10^{-1}	1.98×10^{-2}	9.51×10^{-2}	7.99×10^{-2}						
	25L	8.85×10^{-2}	7.44×10^{-2}	1.79×10^{-2}	1.50×10^{-2}	8.14×10^{-2}	1.64×10^{-2}	9.51×10^{-2}	7.99×10^{-2}						
	30	9.58×10^{-2}	8.05×10^{-2}	1.83×10^{-2}	1.53×10^{-2}	8.81×10^{-2}	1.68×10^{-2}	8.40×10^{-2}	7.05×10^{-2}						
	30L	7.38×10^{-2}	6.20×10^{-2}	1.51×10^{-2}	1.27×10^{-2}	6.79×10^{-2}	1.39×10^{-2}	8.40×10^{-2}	7.05×10^{-2}						
	35	8.73×10^{-2}	7.33×10^{-2}	1.62×10^{-2}	1.36×10^{-2}	8.03×10^{-2}	1.49×10^{-2}	7.04×10^{-2}	5.91×10^{-2}						
	35L	6.63×10^{-2}	5.57×10^{-2}	1.35×10^{-2}	1.13×10^{-2}	6.10×10^{-2}	1.24×10^{-2}	7.04×10^{-2}	5.91×10^{-2}						
	45	6.78×10^{-2}	5.69×10^{-2}	1.30×10^{-2}	1.09×10^{-2}	6.23×10^{-2}	1.19×10^{-2}	5.22×10^{-2}	4.39×10^{-2}						
	45L	5.07×10^{-2}	4.26×10^{-2}	1.07×10^{-2}	8.99×10^{-3}	4.66×10^{-2}	9.86×10^{-3}	5.22×10^{-2}	4.39×10^{-2}						
	55	5.71×10^{-2}	4.79×10^{-2}	1.10×10^{-2}	9.24×10^{-3}	5.25×10^{-2}	1.01×10^{-2}	4.58×10^{-2}	3.84×10^{-2}						
	55L	4.50×10^{-2}	3.78×10^{-2}	9.14×10^{-3}	7.65×10^{-3}	4.14×10^{-2}	8.39×10^{-3}	4.57×10^{-2}	3.84×10^{-2}						
	65	4.93×10^{-2}	4.14×10^{-2}	9.70×10^{-3}	8.15×10^{-3}	4.53×10^{-2}	8.88×10^{-3}	3.86×10^{-2}	3.25×10^{-2}						
65L	3.54×10^{-2}	2.97×10^{-2}	7.47×10^{-3}	6.30×10^{-3}	3.25×10^{-2}	6.86×10^{-3}	3.86×10^{-2}	3.25×10^{-2}							
NRS	75	4.05×10^{-2}		8.01×10^{-3}		4.05×10^{-2}		8.01×10^{-3}		3.20×10^{-2}					
	75L	3.03×10^{-2}		6.50×10^{-3}		3.03×10^{-2}		6.50×10^{-3}		3.20×10^{-2}					
	85	3.56×10^{-2}		7.05×10^{-3}		3.56×10^{-2}		7.05×10^{-3}		2.83×10^{-2}					
	85L	2.70×10^{-2}		5.87×10^{-3}		2.70×10^{-2}		5.87×10^{-3}		2.83×10^{-2}					
	100	2.93×10^{-2}		5.97×10^{-3}		2.93×10^{-2}		5.97×10^{-3}		2.41×10^{-2}					
	100L	2.65×10^{-2}		5.27×10^{-3}		2.65×10^{-2}		5.27×10^{-3}		2.41×10^{-2}					
HRW	12	2.72×10^{-1}	1.93×10^{-1}	5.16×10^{-2}	3.65×10^{-2}	5.47×10^{-1}	1.04×10^{-1}	1.40×10^{-1}	9.92×10^{-2}						
	14	2.28×10^{-1}	1.61×10^{-1}	4.16×10^{-2}	2.94×10^{-2}	4.54×10^{-1}	8.28×10^{-2}	1.01×10^{-1}	7.18×10^{-2}						
	17	1.96×10^{-1}		3.34×10^{-2}		1.96×10^{-1}		3.34×10^{-2}		6.30×10^{-2}					
	21	1.65×10^{-1}		2.90×10^{-2}		1.65×10^{-1}		2.90×10^{-2}		5.89×10^{-2}					
	27	1.30×10^{-1}		2.34×10^{-2}		1.30×10^{-1}		2.34×10^{-2}		5.11×10^{-2}					
	35	8.69×10^{-2}		1.60×10^{-2}		8.69×10^{-2}		1.60×10^{-2}		3.06×10^{-2}					
	50	6.52×10^{-2}		1.22×10^{-2}		6.52×10^{-2}		1.22×10^{-2}		2.35×10^{-2}					
RSX	60	5.80×10^{-2}		1.08×10^{-2}		5.80×10^{-2}		1.08×10^{-2}		1.77×10^{-2}					
	7	4.72×10^{-1}		6.68×10^{-2}		4.87×10^{-1}		6.88×10^{-2}		2.59×10^{-1}					
	9	3.10×10^{-1}		5.28×10^{-2}		3.19×10^{-1}		5.44×10^{-2}		2.17×10^{-1}					
	12	2.96×10^{-1}		4.55×10^{-2}		2.96×10^{-1}		4.55×10^{-2}		1.52×10^{-1}					
	15	2.34×10^{-1}		3.65×10^{-2}		2.34×10^{-1}		3.65×10^{-2}		1.41×10^{-1}					
	7W	3.10×10^{-1}		5.34×10^{-2}		3.20×10^{-1}		5.50×10^{-2}		1.36×10^{-1}					
	9W	2.31×10^{-1}		4.31×10^{-2}		2.38×10^{-1}		4.43×10^{-2}		1.06×10^{-1}					
	12W	2.10×10^{-1}		3.69×10^{-2}		2.10×10^{-1}		3.69×10^{-2}		7.97×10^{-2}					
	15W	1.66×10^{-1}		2.97×10^{-2}		1.66×10^{-1}		2.97×10^{-2}		4.82×10^{-2}					

 K_{NR1} : 使用1个LM滑块时 M_r 径向方向的等价系数 K_{AL1} : 使用1个LM滑块时 M_r 反径向方向的等价系数 K_{NR2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_r 径向方向的等价系数 K_{AL2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_r 反径向方向的等价系数 K_{B1} : 使用1个LM滑块时 M_b 的等价系数 K_{B2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_b 的等价系数 K_{GR} : M_r 径向方向的等价系数 K_{GL} : M_r 反径向方向的等价系数

表5 等价系数(RSR和HR型)

公称型号		等价系数							
		K_{AR1}	K_{AL1}	K_{AR2}	K_{AL2}	K_{B1}	K_{B2}	K_{GR}	K_{GL}
RSR	2N	6.81×10^{-1}		1.28×10^{-1}		6.81×10^{-1}	1.28×10^{-1}	8.69×10^{-1}	
	2WN	5.10×10^{-1}		9.32×10^{-2}		5.10×10^{-1}	9.32×10^{-2}	4.54×10^{-1}	
	3M	9.20×10^{-1}		1.27×10^{-1}		9.20×10^{-1}	1.27×10^{-1}	6.06×10^{-1}	
	3N	6.06×10^{-1}		1.01×10^{-1}		6.06×10^{-1}	1.01×10^{-1}	6.06×10^{-1}	
	3W	7.03×10^{-1}		1.06×10^{-1}		7.03×10^{-1}	1.06×10^{-1}	3.17×10^{-1}	
	3WN	4.76×10^{-1}		8.27×10^{-2}		4.76×10^{-1}	8.27×10^{-2}	3.17×10^{-1}	
	9M1K	3.06×10^{-1}		5.19×10^{-2}		3.06×10^{-1}	5.19×10^{-2}	2.15×10^{-1}	
	9M1N	2.15×10^{-1}		4.08×10^{-2}		2.15×10^{-1}	4.08×10^{-2}	2.15×10^{-1}	
	12M1V	3.52×10^{-1}	2.46×10^{-1}	5.37×10^{-2}	3.76×10^{-2}	2.81×10^{-1}	4.21×10^{-2}	2.09×10^{-1}	1.46×10^{-1}
	12M1N	2.30×10^{-1}	1.61×10^{-1}	4.08×10^{-2}	2.85×10^{-2}	1.85×10^{-1}	3.25×10^{-2}	2.09×10^{-1}	1.46×10^{-1}
	14WV	2.10×10^{-1}	1.47×10^{-1}	3.89×10^{-2}	2.73×10^{-2}	1.69×10^{-1}	3.10×10^{-2}	8.22×10^{-2}	5.75×10^{-2}
	15M1V	2.77×10^{-1}	1.94×10^{-1}	4.38×10^{-2}	3.07×10^{-2}	2.21×10^{-1}	3.45×10^{-2}	1.69×10^{-1}	1.18×10^{-1}
	15M1N	1.70×10^{-1}	1.19×10^{-1}	3.24×10^{-2}	2.27×10^{-2}	1.37×10^{-1}	2.59×10^{-2}	1.69×10^{-1}	1.18×10^{-1}
	15M1WV	1.95×10^{-1}	1.36×10^{-1}	3.52×10^{-2}	2.46×10^{-2}	1.56×10^{-1}	2.80×10^{-2}	5.83×10^{-2}	4.08×10^{-2}
	15M1WN	1.34×10^{-1}	9.41×10^{-2}	2.68×10^{-2}	1.88×10^{-2}	1.09×10^{-1}	2.16×10^{-2}	5.82×10^{-2}	4.08×10^{-2}
	20M1V	1.68×10^{-1}	1.18×10^{-1}	2.92×10^{-2}	2.04×10^{-2}	1.35×10^{-1}	2.32×10^{-2}	1.30×10^{-1}	9.13×10^{-2}
	20M1N	1.20×10^{-1}	8.39×10^{-2}	2.30×10^{-2}	1.61×10^{-2}	9.68×10^{-2}	1.84×10^{-2}	1.30×10^{-1}	9.13×10^{-2}
HR	918	2.65×10^{-1}		3.58×10^{-2}		2.65×10^{-1}	3.58×10^{-2}	—	—
	1123	2.08×10^{-1}		3.17×10^{-2}		2.08×10^{-1}	3.17×10^{-2}	—	—
	1530	1.56×10^{-1}		2.39×10^{-2}		1.56×10^{-1}	2.39×10^{-2}	—	—
	2042	1.11×10^{-1}		1.80×10^{-2}		1.11×10^{-1}	1.80×10^{-2}	—	—
	2042T	8.64×10^{-2}		1.53×10^{-2}		8.64×10^{-2}	1.53×10^{-2}	—	—
	2555	7.79×10^{-2}		1.38×10^{-2}		7.79×10^{-2}	1.38×10^{-2}	—	—
	2555T	6.13×10^{-2}		1.17×10^{-2}		6.13×10^{-2}	1.17×10^{-2}	—	—
	3065	6.92×10^{-2}		1.15×10^{-2}		6.92×10^{-2}	1.15×10^{-2}	—	—
	3065T	5.45×10^{-2}		9.92×10^{-3}		5.45×10^{-2}	9.92×10^{-3}	—	—
	3575	6.23×10^{-2}		1.08×10^{-2}		6.23×10^{-2}	1.08×10^{-2}	—	—
	3575T	4.90×10^{-2}		9.42×10^{-3}		4.90×10^{-2}	9.42×10^{-3}	—	—
	4085	5.19×10^{-2}		9.53×10^{-3}		5.19×10^{-2}	9.53×10^{-3}	—	—
	4085T	4.09×10^{-2}		7.97×10^{-3}		4.09×10^{-2}	7.97×10^{-3}	—	—
	50105	4.15×10^{-2}		7.40×10^{-3}		4.15×10^{-2}	7.40×10^{-3}	—	—
	50105T	3.27×10^{-2}		6.26×10^{-3}		3.27×10^{-2}	6.26×10^{-3}	—	—
	60125	2.88×10^{-2}		5.18×10^{-3}		2.88×10^{-2}	5.18×10^{-3}	—	—

 K_{AR1} : 使用1个LM滑块时 M_0 径向方向的等价系数 K_{AL1} : 使用1个LM滑块时 M_0 反径向方向的等价系数 K_{AR2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_0 径向方向的等价系数 K_{AL2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_0 反径向方向的等价系数 K_{B1} : 使用1个LM滑块时 M_0 的等价系数 K_{B2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_0 的等价系数 K_{GR} : M_0 径向方向的等价系数 K_{GL} : M_0 反径向方向的等价系数

表6 等价系数(GSR、CSR、MX、JR、NSR、SRG、SRN和SRW型)

公称型号		等价系数							
		K_{AR1}	K_{AL1}	K_{AR2}	K_{AL2}	K_{B1}	K_{B2}	K_{GR}	K_{GL}
GSR	15T	1.61×10^{-1}	1.44×10^{-1}	2.88×10^{-2}	2.59×10^{-2}	1.68×10^{-1}	3.01×10^{-2}	—	—
	15V	2.21×10^{-1}	1.99×10^{-1}	3.54×10^{-2}	3.18×10^{-2}	2.30×10^{-1}	3.68×10^{-2}	—	—
	20T	1.28×10^{-1}	1.16×10^{-1}	2.34×10^{-2}	2.10×10^{-2}	1.34×10^{-1}	2.44×10^{-2}	—	—
	20V	1.77×10^{-1}	1.59×10^{-1}	2.87×10^{-2}	2.58×10^{-2}	1.84×10^{-1}	2.99×10^{-2}	—	—
	25T	1.07×10^{-1}	9.63×10^{-2}	1.97×10^{-2}	1.77×10^{-2}	1.12×10^{-1}	2.06×10^{-2}	—	—
	25V	1.47×10^{-1}	1.33×10^{-1}	2.42×10^{-2}	2.18×10^{-2}	1.53×10^{-1}	2.52×10^{-2}	—	—
	30T	9.17×10^{-2}	8.26×10^{-2}	1.68×10^{-2}	1.51×10^{-2}	9.59×10^{-2}	1.76×10^{-2}	—	—
	35T	8.03×10^{-2}	7.22×10^{-2}	1.48×10^{-2}	1.33×10^{-2}	8.39×10^{-2}	1.55×10^{-2}	—	—
CSR	15	1.66×10^{-1}	—	—	—	1.66×10^{-1}	—	1.57×10^{-1}	—
	20S	1.26×10^{-1}	—	—	—	1.26×10^{-1}	—	1.17×10^{-1}	—
	20	9.88×10^{-2}	—	—	—	9.88×10^{-2}	—	1.17×10^{-1}	—
	25S	1.12×10^{-1}	—	—	—	1.12×10^{-1}	—	9.96×10^{-2}	—
	25	8.23×10^{-2}	—	—	—	8.23×10^{-2}	—	9.96×10^{-2}	—
	30S	8.97×10^{-2}	—	—	—	8.97×10^{-2}	—	8.24×10^{-2}	—
	30	7.05×10^{-2}	—	—	—	7.05×10^{-2}	—	8.24×10^{-2}	—
	35	6.17×10^{-2}	—	—	—	6.17×10^{-2}	—	6.69×10^{-2}	—
MX	5	4.27×10^{-1}	—	7.01×10^{-2}	—	4.27×10^{-1}	7.01×10^{-2}	3.85×10^{-1}	—
	7W	2.18×10^{-1}	—	4.13×10^{-2}	—	2.18×10^{-1}	4.13×10^{-2}	1.40×10^{-1}	—
JR	25	1.12×10^{-1}	—	2.02×10^{-2}	—	1.12×10^{-1}	2.02×10^{-2}	9.96×10^{-2}	—
	35	7.85×10^{-2}	—	1.56×10^{-2}	—	7.85×10^{-2}	1.56×10^{-2}	6.69×10^{-2}	—
	45	6.73×10^{-2}	—	1.21×10^{-2}	—	6.73×10^{-2}	1.21×10^{-2}	5.20×10^{-2}	—
	55	5.61×10^{-2}	—	1.03×10^{-2}	—	5.61×10^{-2}	1.03×10^{-2}	4.26×10^{-2}	—
NSR	20TBC	2.29×10^{-1}	—	2.68×10^{-2}	—	2.29×10^{-1}	2.68×10^{-2}	—	—
	25TBC	2.01×10^{-1}	—	2.27×10^{-2}	—	2.01×10^{-1}	2.27×10^{-2}	—	—
	30TBC	1.85×10^{-1}	—	1.93×10^{-2}	—	1.85×10^{-1}	1.93×10^{-2}	—	—
	40TBC	1.39×10^{-1}	—	1.60×10^{-2}	—	1.39×10^{-1}	1.60×10^{-2}	—	—
	50TBC	1.24×10^{-1}	—	1.42×10^{-2}	—	1.24×10^{-1}	1.42×10^{-2}	—	—
	70TBC	9.99×10^{-2}	—	1.15×10^{-2}	—	9.99×10^{-2}	1.15×10^{-2}	—	—

公称型号		等价系数							
		K_{AR1}	K_{AL1}	K_{AR2}	K_{AL2}	K_{B1}	K_{B2}	K_{GR}	K_{GL}
SRG	15	1.23×10^{-1}		2.07×10^{-2}		1.23×10^{-1}	2.07×10^{-2}	1.04×10^{-1}	
	20	9.60×10^{-2}		1.71×10^{-2}		9.60×10^{-2}	1.71×10^{-2}	8.00×10^{-2}	
	20L	7.21×10^{-2}		1.42×10^{-2}		7.21×10^{-2}	1.42×10^{-2}	8.00×10^{-2}	
	25	8.96×10^{-2}		1.55×10^{-2}		8.96×10^{-2}	1.55×10^{-2}	7.23×10^{-2}	
	25L	6.99×10^{-2}		1.31×10^{-2}		6.99×10^{-2}	1.31×10^{-2}	7.23×10^{-2}	
	30	8.06×10^{-2}		1.33×10^{-2}		8.06×10^{-2}	1.33×10^{-2}	5.61×10^{-2}	
	30L	6.12×10^{-2}		1.11×10^{-2}		6.12×10^{-2}	1.11×10^{-2}	5.61×10^{-2}	
	35	7.14×10^{-2}		1.18×10^{-2}		7.14×10^{-2}	1.18×10^{-2}	4.98×10^{-2}	
	35L	5.26×10^{-2}		9.67×10^{-3}		5.26×10^{-2}	9.67×10^{-3}	4.98×10^{-2}	
	35SL	4.40×10^{-2}		8.34×10^{-3}		4.40×10^{-2}	8.34×10^{-3}	4.98×10^{-2}	
	45	5.49×10^{-2}		9.58×10^{-3}		5.49×10^{-2}	9.58×10^{-3}	3.85×10^{-2}	
	45L	4.18×10^{-2}		7.93×10^{-3}		4.18×10^{-2}	7.93×10^{-3}	3.85×10^{-2}	
	45SL	3.28×10^{-2}		6.56×10^{-3}		3.28×10^{-2}	6.56×10^{-3}	3.85×10^{-2}	
	55	4.56×10^{-2}		8.04×10^{-3}		4.56×10^{-2}	8.04×10^{-3}	3.25×10^{-2}	
	55L	3.37×10^{-2}		6.42×10^{-3}		3.37×10^{-2}	6.42×10^{-3}	3.25×10^{-2}	
	55SL	2.56×10^{-2}		5.22×10^{-3}		2.56×10^{-2}	5.22×10^{-3}	3.25×10^{-2}	
	65	3.54×10^{-2}		6.06×10^{-3}		3.54×10^{-2}	6.06×10^{-3}	2.70×10^{-2}	
	65L	2.63×10^{-2}		4.97×10^{-3}		2.63×10^{-2}	4.97×10^{-3}	2.70×10^{-2}	
	65SL	1.97×10^{-2}		4.01×10^{-3}		1.97×10^{-2}	4.01×10^{-3}	2.70×10^{-2}	
	85LC	2.19×10^{-2}		4.15×10^{-3}		2.19×10^{-2}	4.15×10^{-3}	1.91×10^{-2}	
	100LC	1.95×10^{-2}		3.67×10^{-3}		1.95×10^{-2}	3.67×10^{-3}	1.62×10^{-2}	
SRN	35	7.14×10^{-2}		1.18×10^{-2}		7.14×10^{-2}	1.18×10^{-2}	4.98×10^{-2}	
	35L	5.26×10^{-2}		9.67×10^{-3}		5.26×10^{-2}	9.67×10^{-3}	4.98×10^{-2}	
	35SL	4.40×10^{-2}		8.34×10^{-3}		4.40×10^{-2}	8.34×10^{-3}	4.98×10^{-2}	
	45	5.49×10^{-2}		9.58×10^{-3}		5.49×10^{-2}	9.58×10^{-3}	3.85×10^{-2}	
	45L	4.18×10^{-2}		7.93×10^{-3}		4.18×10^{-2}	7.93×10^{-3}	3.85×10^{-2}	
	45SL	3.28×10^{-2}		6.56×10^{-3}		3.28×10^{-2}	6.56×10^{-3}	3.85×10^{-2}	
	55	4.56×10^{-2}		8.04×10^{-3}		4.56×10^{-2}	8.04×10^{-3}	3.25×10^{-2}	
	55L	3.37×10^{-2}		6.42×10^{-3}		3.37×10^{-2}	6.42×10^{-3}	3.25×10^{-2}	
	55SL	2.56×10^{-2}		5.22×10^{-3}		2.56×10^{-2}	5.22×10^{-3}	3.25×10^{-2}	
	65	3.54×10^{-2}		6.06×10^{-3}		3.54×10^{-2}	6.06×10^{-3}	2.70×10^{-2}	
	65L	2.63×10^{-2}		4.97×10^{-3}		2.63×10^{-2}	4.97×10^{-3}	2.70×10^{-2}	
	65SL	1.97×10^{-2}		4.01×10^{-3}		1.97×10^{-2}	4.01×10^{-3}	2.70×10^{-2}	
SRW	70	4.18×10^{-2}		7.93×10^{-3}		4.18×10^{-2}	7.93×10^{-3}	2.52×10^{-2}	
	85	3.37×10^{-2}		6.42×10^{-3}		3.37×10^{-2}	6.42×10^{-3}	2.09×10^{-2}	
	100	2.63×10^{-2}		4.97×10^{-3}		2.63×10^{-2}	4.97×10^{-3}	1.77×10^{-2}	
	130	2.19×10^{-2}		4.15×10^{-3}		2.19×10^{-2}	4.15×10^{-3}	1.33×10^{-2}	
	150	1.95×10^{-2}		3.67×10^{-3}		1.95×10^{-2}	3.67×10^{-3}	1.15×10^{-2}	

 K_{AR1} : 使用1个LM滑块时 M_e 径向方向的等价系数 K_{AL1} : 使用1个LM滑块时 M_e 反径向方向的等价系数 K_{AR2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_e 径向方向的等价系数 K_{AL2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_e 反径向方向的等价系数 K_{B1} : 使用1个LM滑块时 M_e 的等价系数 K_{B2} : 2个LM滑块紧靠使用时 M_e 的等价系数 K_{GR} : M_e 径向方向的等价系数 K_{GL} : M_e 反径向方向的等价系数

【使用双轴の場合】

● 设定使用条件

为了计算直线运动系统的负荷大小和寿命时间, 需要先确定必要的使用条件。

使用条件有如下项目：

- (1) 质量大小： m (kg)
- (2) 作用负荷的方向
- (3) 作用点的位置(重心等)： ℓ_2 , ℓ_3 , h_1 (mm)
- (4) 推力位置： ℓ_4 , h_2 (mm)
- (5) 直线运动系统的配置： ℓ_0 , ℓ_1 (mm)
(个数、轴数)
- (6) 速度曲线图
速度： V (mm/s)
加减数时间： t_n (s)
加速度： α_n (mm/s²)

$$(\alpha_n = \frac{V}{t_n})$$

- (7) 运行周期
每分钟往返次数： N_t (min⁻¹)
- (8) 行程长度： ℓ_s (mm)
- (9) 平均速度： V_m (m/s)
- (10) 要求寿命小时数： L_h (h)

重力加速度 $g = 9.8$ (m/s²)

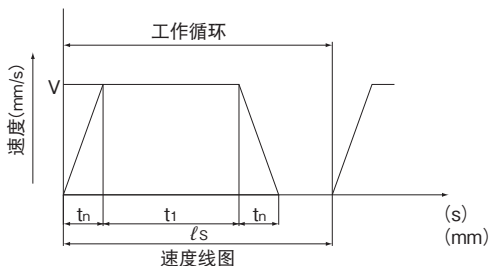
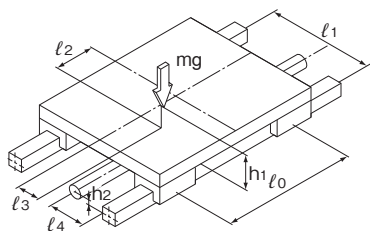


图6 使用条件

● 负荷大小的计算式

作用在LM滚动导轨上的负荷, 根据物体重心的位置、推力位置及启动停止时的加减速等引起的惯性力、切削阻力等外力的作用, 负荷大小会不断变化。



选定LM滚动导轨时, 有必要充分考虑这些条件来计算负荷的大小。

以下将用例1~例10来说明作用在LM滚动导轨上负荷大小的计算方法。



m	: 质量	(kg)
ℓ_n	: 距离	(mm)
F_n	: 外力	(N)
P_n	: 外加负荷(径向 / 反径向方向)	(N)
P_{nt}	: 外加负荷(水平方向)	(N)
g	: 重力加速度	(m/s ²)
	(g=9.8m/s ²)	
V	: 速度	(m/s)
t_n	: 加减速时间	(s)
α_n	: 加速度	(m/s ²)

$$(\alpha_n = \frac{V}{t_n})$$

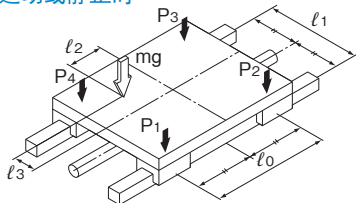

[例]

	使用条件	负荷大小的计算式
1	水平使用 (滑块滑动时) 匀速运动或静止时 	$P_1 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_2 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_3 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_4 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$
2	水平悬臂使用 (滑块滑动时) 匀速运动或静止时 	$P_1 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_2 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_3 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_4 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$


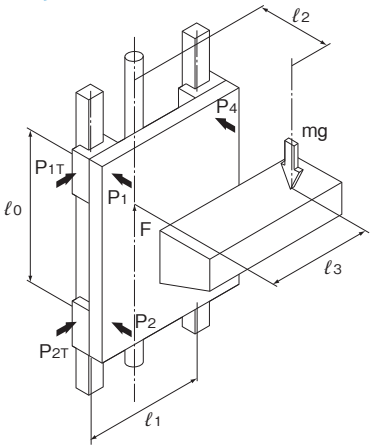
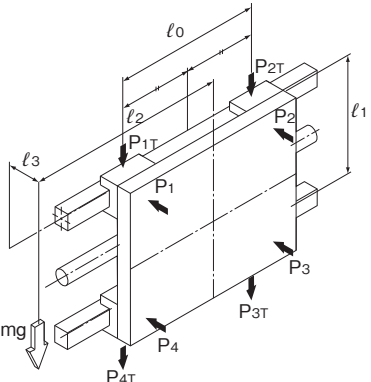
注) 载荷方向以箭头方向为+。

	使用条件	负荷大小的计算式
3	垂直使用 匀速运动或静止时 静止时  例如：工业用机器人的垂直轴、自动涂装机、升降机	$P_1 = P_4 = -\frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = -\frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$
4	挂壁使用 匀速运动或静止时 静止时  例如：加载器上的交叉导轨行走轴	$P_1 = P_2 = -\frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_1}$ $P_3 = P_4 = \frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_1}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$

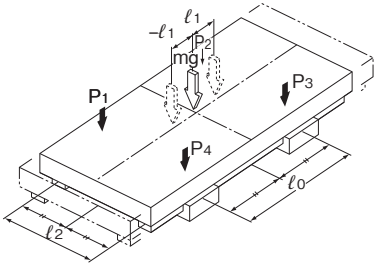
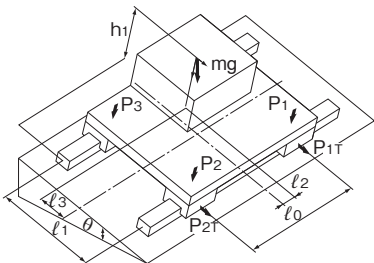
注) 载荷方向以箭头方向为+。

	使用条件	负荷大小的计算式
5	LM轨道可移动时 水平使用  例如：XY工作台 滑动叉子	$P_1 \sim P_4 (\max) = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot l_1}{2 \cdot l_0}$ $P_1 \sim P_4 (\min) = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot l_1}{2 \cdot l_0}$
6	横向倾斜使用  例如：NC车床 滑动架	$P_1 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0} - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot l_1}$ $P_{1T} = \frac{mg \cdot \sin \theta}{4} + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0} - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot l_1}$ $P_{2T} = \frac{mg \cdot \sin \theta}{4} - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_3 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0} + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot l_1}$ $P_{3T} = \frac{mg \cdot \sin \theta}{4} - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_4 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0} + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot l_1}$ $P_{4T} = \frac{mg \cdot \sin \theta}{4} + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$

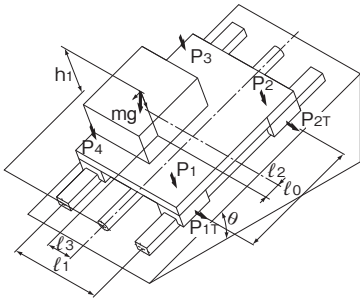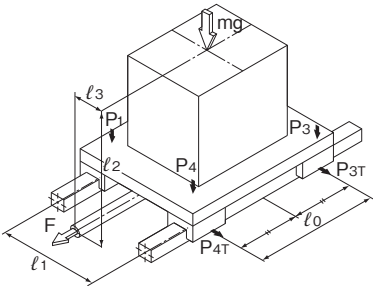注) 载荷方向以箭头方向为+。

	使用条件	负荷大小的计算式
7	纵向倾斜使用  例如：NC车床刀架	$P_1 = + \frac{mg \cdot \cos\theta}{4} + \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $- \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} + \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot h_1}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = + \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = + \frac{mg \cdot \cos\theta}{4} - \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $- \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} - \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot h_1}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = - \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_3 = + \frac{mg \cdot \cos\theta}{4} - \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $+ \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} - \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot h_1}{2 \cdot l_0}$ $P_{3T} = - \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_4 = + \frac{mg \cdot \cos\theta}{4} + \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $+ \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} + \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot h_1}{2 \cdot l_0}$ $P_{4T} = + \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$
8	惯性力起作用 水平使用  $\alpha_n = \frac{V}{t_n}$  速度线图 例如：搬运货车	加速时 $P_1 = P_4 = \frac{mg}{4} - \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{mg}{4} + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = - \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ 匀速时 $P_1 \sim P_4 = \frac{mg}{4}$ 减速时 $P_1 = P_4 = \frac{mg}{4} + \frac{m \cdot \alpha_3 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{mg}{4} - \frac{m \cdot \alpha_3 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = - \frac{m \cdot \alpha_3 \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = \frac{m \cdot \alpha_3 \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$

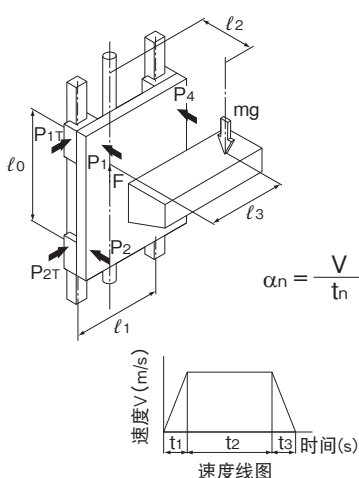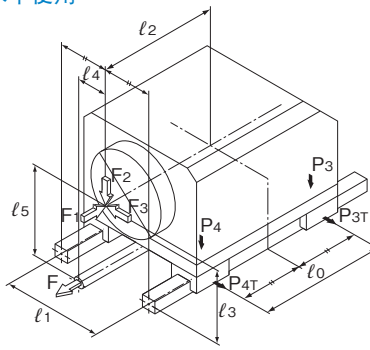注) 载荷方向以箭头方向为+。

	使用条件	负荷大小的计算式
9	惯性力起作用 垂直使用  速度(m/s) 时间(s) 速度线图 例如：搬运升降机	加速时 $P_1 = P_4 = - \frac{m(g + \alpha_1)l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{m(g + \alpha_1)l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{m(g + \alpha_1)l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = - \frac{m(g + \alpha_1)l_3}{2 \cdot l_0}$ 匀速时 $P_1 = P_4 = - \frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = - \frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ 减速时 $P_1 = P_4 = - \frac{m(g - \alpha_3)l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{m(g - \alpha_3)l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{m(g - \alpha_3)l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = - \frac{m(g - \alpha_3)l_3}{2 \cdot l_0}$
10	外力起作用 水平使用  例如：钻削单元、铣床、车床、加工中心机等切削机床	F1 作用下 $P_1 = P_4 = - \frac{F_1 \cdot l_5}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{F_1 \cdot l_5}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{F_1 \cdot l_4}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = - \frac{F_1 \cdot l_4}{2 \cdot l_0}$ F2 作用下 $P_1 = P_4 = \frac{F_2}{4} + \frac{F_2 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{F_2}{4} - \frac{F_2 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ F3 作用下 $P_1 = P_2 = \frac{F_3 \cdot l_3}{2 \cdot l_1}$ $P_3 = P_4 = - \frac{F_3 \cdot l_3}{2 \cdot l_1}$ $P_{1T} = P_{4T} = - \frac{F_3}{4} - \frac{F_3 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = - \frac{F_3}{4} + \frac{F_3 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$

注) 载荷方向以箭头方向为+。

计算等价负荷

LM滚动导轨各方向的额定载荷

LM滚动导轨大致可分为两种类型：在径向、反径向、侧向的全部方向具有同样额定载荷的4方向等负荷型以及在径向具有较大的额定载荷的径向型。径向型LM滚动导轨在径向的额定载荷和反径向以及侧向的额定载荷都是不同的。径向的基本额定载荷记载于尺寸表中。反径向以及侧向的数值可根据 **A1-59**表7求出。

[各方向的额定载荷]

类型	负荷分布曲线
4方向等负荷型	
径向型	

表7 各方向的额定载荷


分类	公称型号		反径向方向		侧向	
						
	类型	尺寸	动额定载荷 C_L	静额定载荷 C_{0L}	动额定载荷 C_T	静额定载荷 C_{0T}
4方向等负荷	SHS		C	C_0	C	C_0
	SHW		C	C_0	C	C_0
	SRS	12, 15, 25	C	C_0	C	C_0
	SCR		C	C_0	C	C_0
	EPF		C	C_0	C	C_0
	HSR		C	C_0	C	C_0
	NRS	75, 85, 100	C	C_0	C	C_0
	HRW	17, 21, 27, 35, 50, 60	C	C_0	C	C_0
	RSR	2, 3	C	C_0	C	C_0
	CSR		C	C_0	C	C_0
	MX		C	C_0	C	C_0
	JR		C	C_0	C	C_0
	HCR		C	C_0	C	C_0
	HMG		C	C_0	C	C_0
	HSR-M1		C	C_0	C	C_0
	RSR-M1	9	C	C_0	C	C_0
	HSR-M2		C	C_0	C	C_0
	HSR-M1VV		C	C_0	C	C_0
	SRG		C	C_0	C	C_0
	SRN	35, 45, 55, 65	C	C_0	C	C_0
	SRW		C	C_0	C	C_0
径向	SSR		0.50C	0.50C ₀	0.53C	0.43C ₀
	SVR		0.64C	0.64C ₀	0.47C	0.38C ₀
	SR	15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 70	0.62C	0.50C ₀	0.56C	0.43C ₀
	SR	85, 100, 120, 150	0.78C	0.71C ₀	0.48C	0.35C ₀
	NR-X		0.64C	0.64C ₀	0.47C	0.38C ₀
	NR	75, 85, 100	0.78C	0.71C ₀	0.48C	0.45C ₀
	HRW	12, 14	0.78C	0.71C ₀	0.48C	0.35C ₀
	NSR		0.62C	0.50C ₀	0.56C	0.43C ₀
	SR-M1		0.62C	0.50C ₀	0.56C	0.43C ₀
	SR-MS		—	0.50F ₀	—	0.43F ₀
其它	SVS		0.84C	0.84C ₀	0.92C	0.85C ₀
	NRS-X		0.84C	0.84C ₀	0.92C	0.85C ₀
	SRS	5, 7, 9, 20	C	C_0	1.19C	1.19C ₀
	RSX	7, 9	C	C_0	1.19C	1.19C ₀
	RSX	12, 15	C	C_0	C	C_0
	RSR	14	0.78C	0.70C ₀	0.78C	0.71C ₀
	HR		C	C_0	C	C_0
	GSR		0.93C	0.90C ₀	(拉)0.84C* (压)0.93C*	(拉)0.78C* (压)0.90C*
	GSR-R		0.93C	0.90C ₀	(拉)0.84C* (压)0.93C*	(拉)0.78C* (压)0.90C*
	RSR-M1	12, 15, 20	0.78C	0.70C ₀	0.78C	0.71C ₀

※(拉)：表示横向拉伸，(压)：表示横向压缩

注)表中的C、C₀是指各型号尺寸表中的基本额定载荷，F₀指容许载荷。

无尺寸的型号，其全部尺寸都采用同一系数。

HR、GSR、GSR-R不可单轴使用。



【等价负荷 P_E 】

LM滚动导轨可以同时承受径向载荷(P_R)·反径向载荷(P_L)·侧向载荷(P_T)等各个方向的载荷以及力矩。
LM滚动导轨同时承受多个载荷(例如径向载荷和侧向载荷)时,应将载荷换算成径向或反径向的等效载荷,再用此等效载荷计算寿命及静态安全系数。

【等价负荷的计算式】

LM滚动导轨的LM滑块同时承受径向载荷和侧向载荷或者同时承受反径向载荷和侧向载荷时的等效载荷可由下式求出。

$$P_E = X \cdot P_{R(L)} + Y \cdot P_T$$

P_E	: 等效负荷	(N)
	· 径向方向	
	· 反径向方向	
P_L	: 反径向载荷	(N)
P_T	: 侧向载荷	(N)
X, Y	: 等效系数	(参照表8)

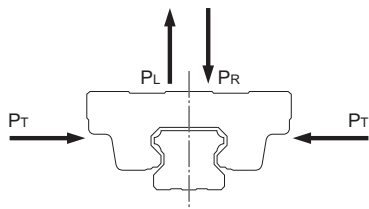


图7 LM滚动导轨的等价负荷

表8 各方向的等效系数

分类	公称型号		同时承受径向和侧向载荷时		同时承受反径向和侧向载荷时	
						
			径向方向上等价		反径向方向上等价	
	类型	尺寸	X	Y	X	Y
4方向等负荷	SHS		1.000	1.000	1.000	1.000
	SHW		1.000	1.000	1.000	1.000
	SRS	12, 15, 25	1.000	1.000	1.000	1.000
	RSX	12, 15	1.000	1.000	1.000	1.000
	SCR		1.000	1.000	1.000	1.000
	EPF		1.000	1.000	1.000	1.000
	HSR		1.000	1.000	1.000	1.000
	NRS	75, 85, 100	1.000	1.000	1.000	1.000
	HRW	17, 21, 27, 35, 50, 60	1.000	1.000	1.000	1.000
	RSR	2, 3	1.000	1.000	1.000	1.000
	CSR		1.000	1.000	1.000	1.000
	MX		1.000	1.000	1.000	1.000
	JR		1.000	1.000	1.000	1.000
	HCR		1.000	1.000	1.000	1.000
	HMG		1.000	1.000	1.000	1.000
	HSR-M1		1.000	1.000	1.000	1.000
	RSR-M1	9	1.000	1.000	1.000	1.000
	HSR-M2		1.000	1.000	1.000	1.000
	HSR-M1VV		1.000	1.000	1.000	1.000
	SRG		1.000	1.000	1.000	1.000
	SRN		1.000	1.000	1.000	1.000
	SRW		1.000	1.000	1.000	1.000
径向	SSR		—	—	1.000	1.155
	SVR		—	—	1.000	1.678
	SR	15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 70	—	—	1.000	1.155
	SR	85, 100, 120, 150	—	—	1.000	2.000
	NR-X		—	—	1.000	1.678
	NR	75, 85, 100	—	—	1.000	2.000
	HRW	12, 14	—	—	1.000	2.000
	NSR		—	—	1.000	1.155
	SR-M1		—	—	1.000	1.155
	SR-MS		—	—	1.000	1.155
其它	SVS		1.000	0.935	1.000	1.020
	NRS-X		1.000	0.935	1.000	1.020
	SRS	5, 7, 9, 20	1.000	0.839	1.000	0.839
	RSX	7, 9	1.000	0.839	1.000	0.839
	RSR	14	1.000	0.830	1.000	0.990
	HR		1.000	0.500	1.000	0.500
	GSR		1.000	1.280	1.000	1.000
	GSR-R		1.000	1.280	1.000	1.280
	RSR-M1	12, 15, 20	1.000	0.830	1.000	0.990

注) 径向型LM滚动导轨同时承受径向载荷和侧向载荷时, 请对径向载荷、侧向载荷的各个方向进行静态安全系数以及额定寿命的校核。

无尺寸的型号, 其全部尺寸都采用同一系数。

HR、GSR、GSR-R不可单独使用。

计算静态安全系数

计算作用在LM滚动导轨上的负荷时, 首先要求出计算寿命时所需的平均负荷与计算静态安全系数时所需的最大负荷。特别在起动停止很剧烈、或有切削荷重作用的场合, 以及因悬臂负荷所引起的大力矩作用的情况下, 可能会对LM滚动导轨产生不引人注目的巨大负荷。在选择型号时, 请确认其最大负荷(不管是起动还是停止)是否适合。表9表示了静态安全系数的基准值。

表9 静态安全系数(f_s)的基准值

使用机械	负荷条件	f_s 的下限
一般工业机械	无振动或冲击时	1.0~3.5
	有振动或冲击时	2.0~5.0
机床行业	无振动或冲击时	1.0~4.0
	有振动或冲击时	2.5~7.0

径向方向负荷较大时	$\frac{f_H \cdot f_T \cdot f_C \cdot C_0}{P_R} \geq f_s$
反径向方向负荷较大时	$\frac{f_H \cdot f_T \cdot f_C \cdot C_{OL}}{P_L} \geq f_s$
侧向载荷较大时	$\frac{f_H \cdot f_T \cdot f_C \cdot C_{OT}}{P_T} \geq f_s$

f_s : 静态安全系数

C_0 : 基本静额定载荷(径向方向) (N)

C_{OL} : 基本静额定载荷(反径向方向) (N)

C_{OT} : 基本静额定载荷(侧向) (N)

P_R : 负荷计算值(径向方向) (N)

P_L : 负荷计算值(反径向方向) (N)

P_T : 负荷计算值(侧向) (N)

f_H : 硬度系数(请参照 **A1-67**中的 图8)

f_T : 温度系数(请参照 **A1-67**中的 图9)

f_C : 接触系数(请参照 **A1-67**中的 表10)

计算平均负荷

像工业机器人的机械臂,前进时抓住工件运动,后退时就只有机械臂的自重,或在工具机上,LM滑块的负荷随各种各样的条件变动时,有必要综合考虑这些变动负荷条件来进行寿命计算。

平均负荷(P_m)指的是运行中LM滑块的负荷大小由于各种各样的条件而变动时,与这些变动负荷条件下的寿命具有相同寿命的一定大小的负荷。

$$P_m = \sqrt[i]{\frac{1}{L} \cdot \sum_{n=1}^n (P_n^i \cdot L_n)}$$

P_m : 平均负荷 (N)

P_n : 变化负荷 (N)

L : 总运行距离 (mm)

L_n : 负荷 P_n 时运行的距离 (mm)

i : 由滚动体决定的常数

注)上式以及式(1)适用于滚动体为钢球的情况。

(1) 阶段性变化的情况

LM导轨使用滚珠的场合 ($i=3$)

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} (P_1^3 \cdot L_1 + P_2^3 \cdot L_2 \cdots + P_n^3 \cdot L_n)} \cdots \cdots (1)$$

P_m : 平均负荷 (N)

P_n : 变化负荷 (N)

L : 总运行距离 (mm)

L_n : P_n 时运行的距离 (mm)

LM导轨使用滚柱的场合 ($i = \frac{10}{3}$)

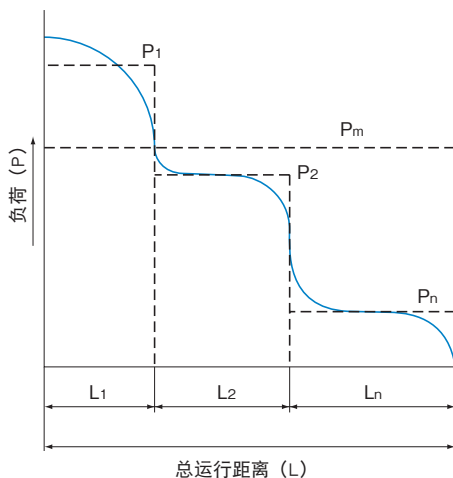
$$P_m = \sqrt[\frac{10}{3}]{\frac{1}{L} (P_1^{\frac{10}{3}} \cdot L_1 + P_2^{\frac{10}{3}} \cdot L_2 \cdots + P_n^{\frac{10}{3}} \cdot L_n)} \cdots \cdots (2)$$

P_m : 平均负荷 (N)

P_n : 变化负荷 (N)

L : 总运行距离 (mm)

L_n : P_n 时运行的距离 (mm)




(2) 单调变化的情况

$$P_m \doteq \frac{1}{3} (P_{\min} + 2 \cdot P_{\max}) \dots\dots\dots (3)$$

$P_{\min}$: 最小负荷 (N)


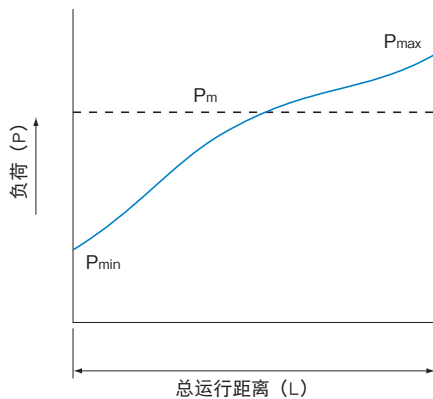
$P_{\max}$: 最大负荷 (N)



(3) 按正弦曲线变化的情况

(a) $P_m \doteq 0.65P_{\max} \dots\dots\dots (4)$

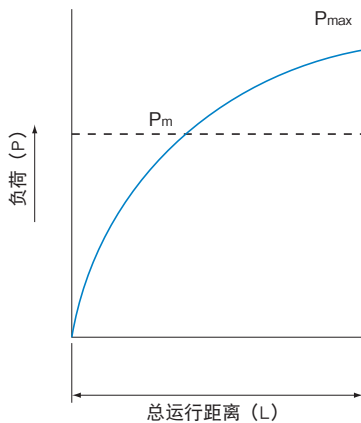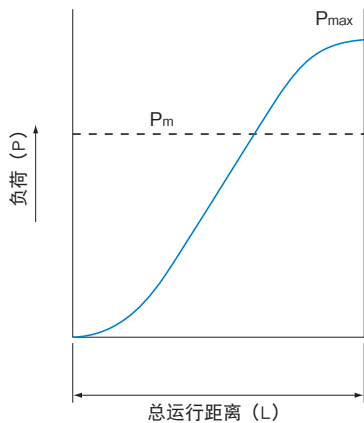(b) $P_m \doteq 0.75P_{\max} \dots\dots\dots (5)$



计算额定寿命

LM滚动导轨即使在相同条件下制造且处于相同的运行条件下,其使用寿命也多少有些差异。因此,作为计算LM滚动导轨的使用寿命的参考,使用以下规定的额定寿命。额定寿命指的是一批相同的直线运动系统在相同条件下分别运行时,其中的90%不产生表面剥落(金属表面的鳞片状剥落)所能达到的总运行距离。

计算额定寿命

额定寿命(L_{10})可根据基本额定动载荷(C)及作用在LM滚动导轨的计算载荷(P_c),由下式计算得出。

使用钢球的LM滚动导轨时,需使用额定寿命为50km的基本额定动载荷计算额定寿命,使用滚柱的LM滚动导轨时,需使用额定寿命为100km的基本额定动载荷计算额定寿命。

- 使用钢球的LM滚动导轨时 (使用额定寿命为50km的基本额定动载荷)

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P_c} \right)^3 \times 50 \dots\dots\dots(1)$$

L_{10} : 额定寿命 (km)

C : 基本额定动载荷 (N)

P_c : 负荷计算值 (N)

- 使用滚柱的LM滚动导轨时 (使用额定寿命为100km的基本额定动载荷)

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P_c} \right)^{\frac{10}{3}} \times 100 \dots\dots\dots(2)$$

※行程长度为LM滑块长度2倍以下时,可能不适用上述额定寿命公式。

对额定寿命(L_{10})进行比较时,需要考虑到基本额定动载荷按50km、100km中的哪一项定义,并根据需要按ISO 14728-1对基本额定动载荷进行换算。

ISO中规定的基本额定动载荷换算公式:

- 使用钢球的LM滚动导轨时

$$C_{100} = \frac{C_{50}}{1.26}$$

C_{50} : 额定寿命为50km的基本额定动载荷

C_{100} : 额定寿命为100km的基本额定动载荷

- 使用滚柱的LM滚动导轨时

$$C_{100} = \frac{C_{50}}{1.23}$$

考虑使用条件时的额定寿命的计算

在实际使用中,由于在运转时大都伴随振动和冲击,导致作用于LM滚动导轨的负荷不断变化,因此很难正确掌握。此外,滚动面的硬度及使用环境温度、LM滑块的紧靠状态也会对寿命造成很大影响。考虑到这些条件,可以由以下公式(3)及(4)计算出考虑到使用条件的额定寿命(L_{10m})。

●考虑到使用条件的系数 α

$$\alpha = \frac{f_H \cdot f_T \cdot f_C}{f_W}$$

α : 考虑到使用条件的系数

f_H : 硬度系数 (参照 **A1-67**图8)

f_T : 温度系数 (参照 **A1-67**图9)

f_C : 接触系数 (参照 **A1-67**表10)

f_W : 负荷系数 (参照 **A1-68**表11)

●考虑到使用条件的额定寿命 L_{10m}

• 使用钢球的LM滚动导轨时

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_C} \right)^3 \times 50 \dots\dots\dots(3)$$

L_{10m} : 考虑到使用条件的额定寿命 (km)

C : 基本动额定载荷 (N)

P_C : 负荷计算值 (N)

• 使用滚柱的LM滚动导轨时

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_C} \right)^{\frac{10}{3}} \times 100 \dots\dots\dots(4)$$

已经求得额定寿命(L_{10})后,如果行程长度和往返次数固定不变,则使用以下公式计算工作寿命时间。

$$L_h = \frac{L_{10} \times 10^6}{2 \times \ell_s \times n_1 \times 60}$$

L_h : 工作寿命时间 (h)

ℓ_s : 行程长度 (mm)

n_1 : 每分钟往返次数 (min^{-1})

【 f_H ：硬度系数】

为了充分发挥LM滚动导轨的负荷能力,滚动面的硬度应在58~64HRC之间

如果硬度低于此范围,则基本额定载荷及基本静额定载荷均会下降。因此,有必要将各额定值分别乘以各自的硬度系数(f_H)。

由于LM滚动导轨确保有充分的硬度,除非另外指定,LM滚动导轨的 f_H 值通常为1.0。

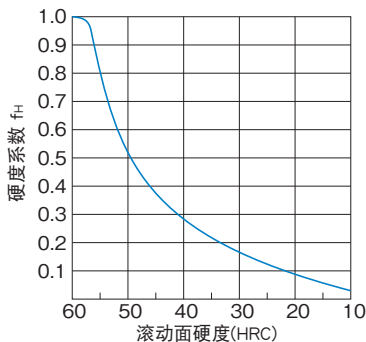


图8 硬度系数(f_H)

【 f_T ：温度系数】

如果LM导轨的使用环境温度超过100°C时,就要考虑高温的不良影响,应将基本额定载荷乘以图9中表示的温度系数。

同时,请注意有必要选择对应高温环境的LM滚动导轨。

注)支耐高温的LM滚动导轨除外,其他的产品请在80°C以下使用。

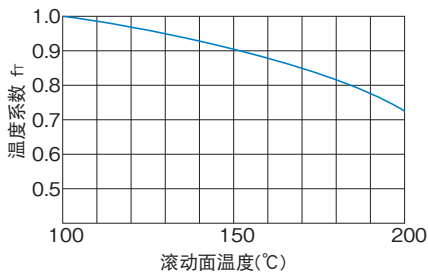


图9 温度系数(f_T)

【 f_c ：接触系数】

将LM滑块以紧靠状态使用时,受力矩或安装面的精度之影响,很难得到均匀的负荷分布。因此,多个滑块紧靠使用时请将基本额定载荷(C或 C_0)乘以表10的接触系数。

注)在大型装置中,若预计负荷分布会不均匀时,请考虑表10中的接触系数。

表10 接触系数(f_c)

紧靠时滑块的个数	接触系数 f_c
2	0.81
3	0.72
4	0.66
5	0.61
6或更多	0.6
通常使用	1

【 f_w ：负荷系数】

通常作往复运动的机械在运转中大都伴随振动或冲击，特别是要正确计算在高速运转时所产生的振动以及频繁启动与停止所导致的所有冲击则尤为困难。因此，在速度、振动的影响很大时，请用基本额定载荷 (C) 除以表 11 中所示的根据经验得到的负荷系数。

表11 负荷系数 (f_w)

振动、冲击	速度 (V)	f_w
微小	微速时 $V \leq 0.25\text{m/s}$	1~1.2
小	低速时 $0.25 < V \leq 1\text{m/s}$	1.2~1.5
中	中速时 $1 < V \leq 2\text{m/s}$	1.5~2
大	高速时 $V > 2\text{m/s}$	2~3.5

预测刚性

选择径向间隙(预压)

由于LM滚动导轨的径向间隙能够极大地影响LM滚动导轨的行走精度、负荷承载能力和刚性,因而根据用途选择适当的间隙就十分重要。一般说来,考虑到往复运动可能产生的振动和冲击,选择负间隙(即施加预压*),就能对使用寿命和精度产生良好的影响。

有关具体情况, 请向THK咨询。我们将帮助您根据不同的使用条件选择最佳间隙。

所有型号的LM滚动导轨(除了分离类型的HR、GSR和GSR-R型)的间隙, 均在发货前按规定进行了调整, 因此它们就不需要再加以预压调整。

* 预压(预载荷)是指事先施加到滚动体(钢球、滚柱)上的内部负荷, 目的是要提高LM滑块的刚性。

表12 径向间隙的种类

	通常间隙	C1间隙(轻预压)	C0间隙(中预压)
使用条件	● 负荷施加方向固定, 冲击和振动较小, 并且2轴平行使用的场所 ● 不需要非常高的精度, 而滑动阻力必须尽可能低的场所	● 需承受悬臂负荷或力矩负荷的场所 ● 以单轴使用的场所 ● 要求轻负荷和高精度的场所	● 需要高刚性、承受振动和冲击的场所 ● 重切削的工具机等
适用例	• 电子束焊机 • 装订机 • 自动包装机 • 一般工业机床的XY轴 • 自动窗扇制造装置 • 焊机 • 火焰切割机 • 刀具交换装置 • 各种材料进给器	• 磨床工作台进给轴 • 自动涂装机 • 工业用机器人 • 各种材料高速进给器 • NC钻床 • 一般工业机床的垂直轴 • 印刷电路板钻孔机 • 放电加工机 • 测量仪 • 精密XY工作台	• 加工中心机 • NC车床 • 磨床的砂轮进给轴 • 铣床 • 垂直 / 水平钻探机 • 刀架导轨 • 工具机的垂直轴

考虑预压时的使用寿命

使用中预压(C0间隙)作用下的LM滚动导轨时,有必要考虑预压负荷来对寿命进行计算。
在确定型号后决定预压负荷时, 请向THK咨询。

刚性

LM滚动导轨承受负荷时, 钢球、LM滑块在容许负荷范围产生弹性变形。这时的变位量与外加负荷之比率就是刚性。为了抑制变位量, LM滚动导轨可以选择适当的径向间隙(预压)。

通过使用比沟槽尺寸更大的钢球, 使在滚动槽上滚动的钢球总是维持在弹性变形作用下承受负荷的状态, 从而抑制LM滚动导轨的变位量。

预压效果在作用的外力变为2.8倍前有效。超过后预压会释放, 预压的效果消失。

当承受来自外部的负荷时, 在预压的作用下变位量呈线性变化, 此时的变位量约是无预压时的1/2。

预压除了降低变位量外, 在预防振动、冲击所造成的初期破损上也有效。


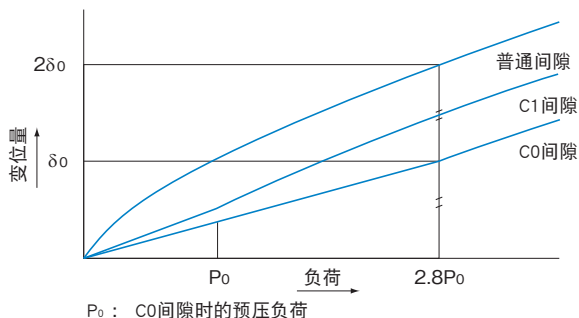


图10 刚性数据

$$K = \frac{P}{\delta}$$

K	: 刚性值	(N/μm)
δ	: 变位量	(μm)
P	: 负荷计算值	(N)

各种型号的径向间隙规格



【SHS和SCR型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通	轻预压	中预压
型号	无标记	C1	C0
15	-5~-0	-12~-5	—
20	-6~-0	-12~-6	-18~-12
25	-8~-0	-14~-8	-20~-14
30	-9~-0	-17~-9	-27~-17
35	-11~-0	-19~-11	-29~-19
45	-12~-0	-22~-12	-32~-22
55	-15~-0	-28~-16	-38~-28
65	-18~-0	-34~-22	-45~-34

【SSR型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通	轻预压
型号	无标记	C1
15	-4~-+2	-10~-4
20	-5~-+2	-12~-5
25	-6~-+3	-15~-6
30	-7~-+4	-18~-7
35	-8~-+4	-20~-8

【SVR/SVS、NR/NRS-X和NR/NRS型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通	轻预压	中预压
型号	无标记	C1	C0
25	-3~-+2	-6~-3	-9~-6
30	-4~-+2	-8~-4	-12~-8
35	-4~-+2	-8~-4	-12~-8
45	-5~-+3	-10~-5	-15~-10
55	-6~-+3	-11~-6	-16~-11
65	-8~-+3	-14~-8	-20~-14
75	-10~-+4	-17~-10	-24~-17
85	-13~-+4	-20~-13	-27~-20
100	-14~-+4	-24~-14	-34~-24

【SHW型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通	轻预压	中预压
型号	无标记	C1	C0
12	-1.5~-0	-4~-1	—
14	-2~-0	-5~-1	—
17	-3~-0	-7~-3	—
21	-4~-+2	-8~-4	—
27	-5~-+2	-11~-5	—
35	-8~-+4	-18~-8	-28~-18
50	-10~-+5	-24~-10	-38~-24

【SRS和RSX型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通	轻预压
型号	无标记	C1
5	0~-+1.5	-1~-0
7	-2~-+2	-3~-0
9	-2~-+2	-4~-0
12	-3~-+3	-6~-0
15	-5~-+5	-10~-0
20	-5~-+5	-10~-0
25	-7~-+7	-14~-0

注)RSX型为7型、9型、12型、15型。

【HSR、CSR、HSR-M1和HSR-M1VV型的径向间隙】

单位：μm

指示标记 型号	普通 无标记	轻预压 C1	中预压 C0
8	-1~+1	-4~-1	—
10	-2~+2	-5~-1	—
12	-3~+3	-6~-2	—
15	-4~+2	-12~-4	—
20	-5~+2	-14~-5	-23~-14
25	-6~+3	-16~-6	-26~-16
30	-7~+4	-19~-7	-31~-19
35	-8~+4	-22~-8	-35~-22

单位：μm

指示标记 型号	普通 无标记	轻预压 C1	中预压 C0
45	-10~+5	-25~-10	-40~-25
55	-12~+5	-29~-12	-46~-29
65	-14~+7	-32~-14	-50~-32
85	-16~+8	-36~-16	-56~-36
100	-19~+9	-42~-19	-65~-42
120	-21~+10	-47~-21	-73~-47
150	-23~+11	-51~-23	-79~-51

【SR和SR-M1型的径向间隙】

单位：μm

指示标记 型号	普通 无标记	轻预压 C1	中预压 C0
15	-4~+2	-10~-4	—
20	-5~+2	-12~-5	-17~-12
25	-6~+3	-15~-6	-21~-15
30	-7~+4	-18~-7	-26~-18
35	-8~+4	-20~-8	-31~-20
45	-10~+5	-24~-10	-36~-24
55	-12~+5	-28~-12	-45~-28
70	-14~+7	-32~-14	-50~-32
85	-20~+9	-46~-20	-70~-46
100	-22~+10	-52~-22	-78~-52
120	-25~+12	-57~-25	-87~-57
150	-29~+14	-69~-29	-104~-69

【HRW型的径向间隙】

单位：μm

指示标记 型号	普通 无标记	轻预压 C1	中预压 C0
12	-1.5~+1.5	-4~-1	—
14	-2~+2	-5~-1	—
17	-3~+2	-7~-3	—
21	-4~+2	-8~-4	—
27	-5~+2	-11~-5	—
35	-8~+4	-18~-8	-28~-18
50	-10~+5	-24~-10	-38~-24
60	-12~+5	-27~-12	-42~-27

【RSR、RSR-W和RSR-M1型的径向间隙】

单位：μm

指示标记 型号	普通 无标记	轻预压 C1
2	0~+4	—
3	0~+1	-0.5~0
9	-2~+2	-4~0
12	-3~+3	-6~0
14	-5~+5	-10~0
15	-5~+5	-10~0
20	-7~+7	-14~0

【MX型的径向间隙】

单位：μm

指示标记 型号	普通 无标记	轻预压 C1
5	0~+1.5	-1~0
7	-2~+2	-3~0

选择的要点

预测刚性

【JR型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通
型号	无标记
25	0~+30
35	0~+30
45	0~+50
55	0~+50

【HCR和HMG型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通	轻预压
型号	无标记	C1
12	-3~+3	-6~-2
15	-4~+2	-12~-4
25	-6~+3	-16~-6
35	-8~+4	-22~-8
45	-10~+5	-25~-10
65	-14~+7	-32~-14

【NSR-TBC型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通	轻预压	中预压
型号	无标记	C1	C0
20	-5~+5	-15~-5	-25~-15
25	-5~+5	-15~-5	-25~-15
30	-5~+5	-15~-5	-25~-15
40	-8~+8	-22~-8	-36~-22
50	-8~+8	-22~-8	-36~-22
70	-10~+10	-26~-10	-42~-26

【HSR-M2型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通	轻预压
型号	无标记	C1
15	-4~+2	-12~-4
20	-5~+2	-14~-5
25	-6~+3	-16~-6

【SRG和SRN型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通	轻预压	中预压
型号	无标记	C1	C0
15	-0.5~0	-1~-0.5	-2~-1
20	-0.8~0	-2~-0.8	-3~-2
25	-2~-1	-3~-2	-4~-3
30	-2~-1	-3~-2	-4~-3
35	-2~-1	-3~-2	-5~-3
45	-2~-1	-3~-2	-5~-3
55	-2~-1	-4~-2	-6~-4
65	-3~-1	-5~-3	-8~-5
85	-3~-1	-7~-3	-12~-7
100	-3~-1	-8~-3	-13~-8

【SRW型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通	轻预压	中预压
型号	无标记	C1	C0
70	-2~-1	-3~-2	-5~-3
85	-2~-1	-4~-2	-6~-4
100	-3~-1	-5~-3	-8~-5
130	-3~-1	-7~-3	-12~-7
150	-3~-1	-8~-3	-13~-8

【EPF型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	普通
型号	无标记
7M	0或以下
9M	
12M	
15M	

【免润滑LM滚动导轨SR-MS型的径向间隙】

单位：μm

指示标记	CS间隙
型号	
15	-2~+1
20	-2~+1

确定精度

精度规格

LM滚动导轨的精度可分为行走平行度、高度、宽度的容许尺寸公差。1根轴上使用几个LM滑块时,或同一平面上安有几根轴时,规定了各型号的高度、宽度的成组相互公差。

详细情况请参照**A1-76**至 **A1-86** 各型号的精度规格。

【行走平行度】

将LM轨道用螺栓固定在基准基础面上,使LM滑块在LM轨道全长上运动时,LM滑块与LM轨道基准面之间的平行度误差。

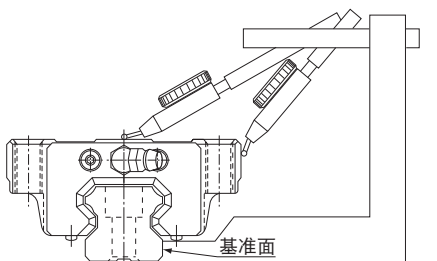


图11 行走平行度

【高度M的成组相互公差】

组装在同一平面上的各个LM滑块的高度(M)尺寸的最小值与最大值之差。

【宽度W₂的成组相互公差】

组装在1根LM轨道上的各个LM滑块与LM轨道间的宽度(W₂)尺寸的最大值与最小值之差。

注1) 在同一平面上2轴以上平行使用时,宽度(W₂)的容许尺寸公差、成组相互公差只适用于基准侧。在基准侧LM轨道的编号末尾印有“KB”标记。但是,普通级产品除外。

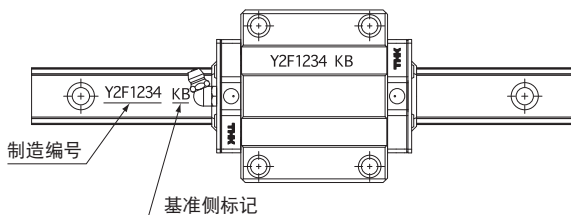


图12 基准侧的LM轨道(例: HSR-A型)

注2) 精度测定值表示的是LM滑块中心点或中心部的平均值。

注3) 安装在像铝基座之类无刚性的地方使用时,LM轨道的弯曲会影响机械精度,故有必要事前规定LM轨道的直线度。

按使用机种划分精度等级的基准

表13表示根据使用机种来选择LM滚动导轨精度等级的基准。

表13 按使用机种划分精度等级的基准

机种名		精度等级				
		普通	H	P	SP	UP
工具机	加工中心机			●	●	
	车床			●	●	
	铣床			●	●	
	钻探机			●	●	
	坐标镗床				●	●
	磨床				●	●
	放电加工机			●	●	●
	冲切机		●	●		
	激光加工机		●	●	●	
	木工机	●	●	●		
	NC钻床		●	●		
	攻丝中心机		●	●		
	旋装工作台	●				
	ATC	●				
	线切割机床			●	●	
	精整加工用机床				●	●
工业用机器人	直角座标型	●	●	●		
	柱面座标型	●	●			
半导体制造装置	引线焊接机			●	●	
	探针				●	●
	电子元件插入机		●	●		
	印刷电路板钻孔机		●	●	●	
其它装置	射出成形机	●	●			
	三坐标测量设备				●	●
	办公设备	●	●			
	搬送装置	●	●			
	XY工作台		●	●	●	
	涂装机	●	●			
	焊机	●	●			
	医疗机器	●	●			
	数字转换器		●	●	●	
	检查装置			●	●	●

普通：普通级
H：高级
P：精密级

SP：超精密级
UP：超超精密级

LM滚动导轨

各种型号的精度规格

●SHS, SSR, SVR/SVS, SHW, HSR, SR, NR/NRS-X, NR/NRS, HRW, NSR-TBC, HSR-M1, HSR-M1VV, SR-M1, HSR-M2, SRG和SRN型的精度如**A1-77**表15所示, 可以按型号划分为普通级(无标记)、高级(H)、精密级(P)、超精密级(SP)以及超超精密级(UP)。

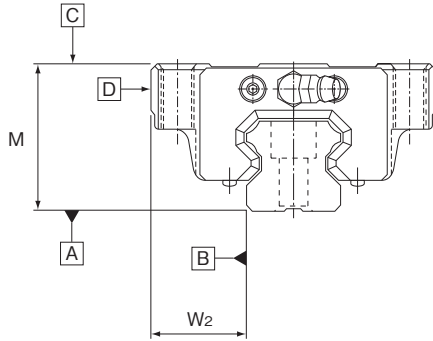


图13

表14 按精度等级规格分类的LM轨道长度和行走平行度

单位: μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值				
以上	以下	普通级	高级	精密级	超精密级	超超精密级
—	50	5	3	2	1.5	1
50	80	5	3	2	1.5	1
80	125	5	3	2	1.5	1
125	200	5	3.5	2	1.5	1
200	250	6	4	2.5	1.5	1
250	315	7	4.5	3	1.5	1
315	400	8	5	3.5	2	1.5
400	500	9	6	4.5	2.5	1.5
500	630	11	7	5	3	2
630	800	12	8.5	6	3.5	2
800	1000	13	9	6.5	4	2.5
1000	1250	15	11	7.5	4.5	3
1250	1600	16	12	8	5	4
1600	2000	18	13	8.5	5.5	4.5
2000	2500	20	14	9.5	6	5
2500	3090	21	16	11	6.5	5.5

表15 SHS, SSR, SVR/SVS, SHW, HSR, SR, NR/NRS-X, NR/NRS, HRW, NSR-TBC,
HSR-M1, HSR-M1VV, SR-M1, HSR-M2, SRG和SRN型的精度规格

单位: mm

型号	精度规格 项目	普通级 无标记	高级 H	精密级 P	超精密级 SP	超超精密级 UP
8 10 12 14	高度M的容许尺寸公差	±0.07	±0.03	±0.015	±0.007	—
	高度M的成组相互公差	0.015	0.007	0.005	0.003	—
	宽度W的容许尺寸公差	±0.04	±0.02	±0.01	±0.007	—
	宽度W的成组相互公差	0.02	0.01	0.006	0.004	—
	相对于A面的 C面行走平行度	参照A1-76表14				
15 17 20 21	相对于B面的 D面行走平行度	参照A1-76表14				
	高度M的容许尺寸公差	±0.07	±0.03	0 -0.03	0 -0.015	0 -0.008
	高度M的成组相互公差	0.02	0.01	0.006	0.004	0.003
	宽度W的容许尺寸公差	±0.06	±0.03	0 -0.02	0 -0.015	0 -0.008
	宽度W的成组相互公差	0.02	0.01	0.006	0.004	0.003
25 27 30 35	相对于A面的 C面行走平行度	参照A1-76表14				
	相对于B面的 D面行走平行度	参照A1-76表14				
	高度M的容许尺寸公差	±0.08	±0.04	0 -0.04	0 -0.02	0 -0.01
	高度M的成组相互公差	0.02	0.015	0.007	0.005	0.003
	宽度W的容许尺寸公差	±0.07	±0.03	0 -0.03	0 -0.015	0 -0.01
40 45 50 55 60	宽度W的成组相互公差	0.025	0.015	0.007	0.005	0.003
	相对于A面的 C面行走平行度	参照A1-76表14				
	相对于B面的 D面行走平行度	参照A1-76表14				
	高度M的容许尺寸公差	±0.08	±0.04	0 -0.05	0 -0.03	0 -0.015
	高度M的成组相互公差	0.025	0.015	0.007	0.005	0.003
65 70 75 85 100 120 150	宽度W的容许尺寸公差	±0.07	±0.04	0 -0.04	0 -0.025	0 -0.015
	宽度W的成组相互公差	0.03	0.015	0.007	0.005	0.003
	相对于A面的 C面行走平行度	参照A1-76表14				
	相对于B面的 D面行走平行度	参照A1-76表14				
	高度M的容许尺寸公差	±0.08	±0.04	0 -0.05	0 -0.04	0 -0.03
65 70 75 85 100 120 150	高度M的成组相互公差	0.03	0.02	0.01	0.007	0.005
	宽度W的容许尺寸公差	±0.08	±0.04	0 -0.05	0 -0.04	0 -0.03
	宽度W的成组相互公差	0.03	0.02	0.01	0.007	0.005
	相对于A面的 C面行走平行度	参照A1-76表14				
	相对于B面的 D面行走平行度	参照A1-76表14				

注1) SRG35~65型的精度等级为高级以上, 其他型号为精密级以上。(不提供普通级。)

注2) SRN型的精度等级为高级以上。(不提供普通级。)

●HMG型的精度如表16所示, 按具体型号进行了规定。




图14

表16 HMG型的精度规格

单位：mm

型号	精度规格	普通级
	项目	无标记
15	高度M的容许尺寸公差	±0.1
	高度M的成组相互公差	0.02
	宽度W ₂ 的容许尺寸公差	±0.1
	宽度W ₂ 的成组相互公差	0.02
	相对于A面的C面行走平行度	参照表17
	相对于B面的D面行走平行度	参照表17
25 35	高度M的容许尺寸公差	±0.1
	高度M的成组相互公差	0.02
	宽度W ₂ 的容许尺寸公差	±0.1
	宽度W ₂ 的成组相互公差	0.03
	相对于A面的C面行走平行度	参照表17
	相对于B面的D面行走平行度	参照表17
45 65	高度M的容许尺寸公差	±0.1
	高度M的成组相互公差	0.03
	宽度W ₂ 的容许尺寸公差	±0.1
	宽度W ₂ 的成组相互公差	0.03
	相对于A面的C面行走平行度	参照表17
	相对于B面的D面行走平行度	参照表17

表17 按精度规格分类的LM轨道长度和行走平行度

单位：μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值
以上	以下	普通级
—	125	30
125	200	37
200	250	40
250	315	44
315	400	49
400	500	53
500	630	58
630	800	64
800	1000	70
1000	1250	77
1250	1600	84
1600	2000	92

●HCR型的精度如表18所示, 可以按型号划分为普通级和高级。




图15

表18 HCR型的精度规格

单位: mm

型号	精度规格	普通级	高级
	项目	无标记	H
12	高度M的容许尺寸公差	± 0.2	± 0.2
15	高度M的成组相互公差	0.05	0.03
25	相对于A面的LM滑块	参照表19	
35	C面的行走平行度		
45	高度M的容许尺寸公差	± 0.2	± 0.2
65	高度M的成组相互公差	0.06	0.04
	相对于A面的LM滑块	参照表19	
	C面的行走平行度		

表19 按精度规格分类的LM轨道长度和行走平行度

单位: μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值	
以上	以下	普通级	高级
—	125	30	15
125	200	37	18
200	250	40	20
250	315	44	22
315	400	49	24
400	500	53	26
500	630	58	29
630	800	64	32
800	1000	70	35
1000	1250	77	38
1250	1600	84	42
1600	2000	92	46

●JR型的精度如表20所示, 按具体型号进行了规定。




图16

表20 JR型的精度规格

单位: mm

型号	精度规格	普通级
	项目	无标记
25	高度M的成组相互公差	0.05
35	相对于A面的C面行走平行度	参照表21
45	高度M的成组相互公差	0.06
55	相对于A面的C面行走平行度	参照表21

表21 按精度规格分类的LM轨道长度和行走平行度

单位: μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值
以上	以下	普通级
—	50	5
50	80	5
80	125	5
125	200	6
200	250	8
250	315	9
315	400	11
400	500	13
500	630	15
630	800	17
800	1000	19
1000	1250	21
1250	1600	23
1600	2000	26
2000	2500	28
2500	3150	30
3150	4000	33

●SCR型和CSR型的精度如表22所示, 可以按具体型号划分为精密级、超精密级和超超精密级。

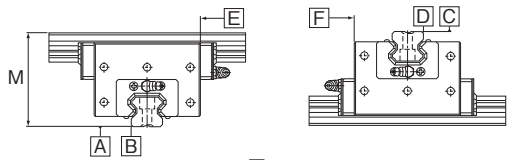


图17

表22 SCR和CSR型的精度规格

单位: mm

型号	精度规格	精密级	超精密级	超超精密级
	项目	P	SP	UP
15 20	高度M的成组相互公差	0.01	0.007	0.005
	相对于B面的D面的垂直度	0.005	0.004	0.003
	相对于B面的E面的行走平行度	参照表23		
	相对于D面的F面的行走平行度	参照表23		
25	高度M的成组相互公差	0.01	0.007	0.005
	相对于B面的D面的垂直度	0.008	0.006	0.004
	相对于B面的E面的行走平行度	参照表23		
	相对于D面的F面的行走平行度	参照表23		
30 35	高度M的成组相互公差	0.01	0.007	0.005
	相对于B面的D面的垂直度	0.01	0.007	0.005
	相对于B面的E面的行走平行度	参照表23		
	相对于D面的F面的行走平行度	参照表23		
45	高度M的成组相互公差	0.012	0.008	0.006
	相对于B面的D面的垂直度	0.012	0.008	0.006
	相对于B面的E面的行走平行度	参照表23		
	相对于D面的F面的行走平行度	参照表23		
65	高度M的成组相互公差	0.018	0.012	0.009
	相对于B面的D面的垂直度	0.018	0.012	0.009
	相对于B面的E面的行走平行度	参照表23		
	相对于D面的F面的行走平行度	参照表23		

表23 按精度规格分类的LM轨道长度和行走平行度

单位: μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值		
以上	以下	精密级	超精密级	超超精密级
—	50	2	1.5	1
50	80	2	1.5	1
80	125	2	1.5	1
125	200	2	1.5	1
200	250	2.5	1.5	1
250	315	3	1.5	1
315	400	3.5	2	1.5
400	500	4.5	2.5	1.5
500	630	5	3	2
630	800	6	3.5	2
800	1000	6.5	4	2.5
1000	1250	7.5	4.5	3
1250	1600	8	5	4
1600	2000	8.5	5.5	4.5
2000	2500	9.5	6	5
2500	3090	11	6.5	5.5

●HR型的精度如表24所示, 可以划分为普通级、高级、精密级、超精密级和超超精密级。

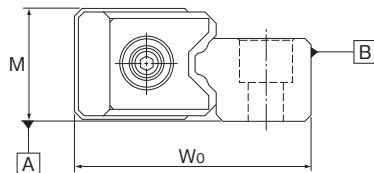


图18

表24 HR型的精度规格

单位: mm

精度规格	普通级	高级	精密级	超精密级	超超精密级
项目	无标记	H	P	SP	UP
高度M的容许尺寸公差	± 0.1	± 0.05	± 0.025	± 0.015	± 0.01
高度M的成组相互公差 ^{注1)}	0.03	0.02	0.01	0.005	0.003
总宽度W ₀ 的容许尺寸公差	± 0.1		± 0.05		
总宽度W ₀ 的成组相互公差 ^{注2)}	0.03	0.015	0.01	0.005	0.003
滚动面对A面和B面的平行度	参照表25				

注1) 高度M的成组相互公差适用于同一平面上的1套LM滚动导轨。

注2) 总宽度(W₀)的成组相互公差适用于同一LM轨道上的LM滑块组合。

注3) 精密级或更高等级的总宽度(W₀)的容许尺寸公差和成组相互公差只适用于1套LM滚动导轨的基准侧。在基准侧轨道的制造编号末尾印有“KB”标记。

表25 按精度规格分类的LM轨道长度和行走平行度

单位: μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值				
以上	以下	普通级	高级	精密级	超精密级	超超精密级
—	50	5	3	2	1.5	1
50	80	5	3	2	1.5	1
80	125	5	3	2	1.5	1
125	200	5	3.5	2	1.5	1
200	250	6	4	2.5	1.5	1
250	315	7	4.5	3	1.5	1
315	400	8	5	3.5	2	1.5
400	500	9	6	4.5	2.5	1.5
500	630	11	7	5	3	2
630	800	12	8.5	6	3.5	2
800	1000	13	9	6.5	4	2.5
1000	1250	15	11	7.5	4.5	3
1250	1600	16	12	8	5	4
1600	2000	18	13	8.5	5.5	4.5
2000	2500	20	14	9.5	6	5
2500	3000	21	16	11	6.5	5.5

●GSR型的精度如表26所示, 可以按具体型号划分为普通级、高级和精密级。




图19

表26 GSR型的精度规格

单位: mm

型号	精度规格	普通级	高级	精密级
	项目	无标记	H	P
15 20	高度M的容许尺寸公差	±0.02		
	相对于A面的C面行走平行度	参照表27		
	相对于B面的D面行走平行度	参照表27		
25 30 35	高度M的容许尺寸公差	±0.03		
	相对于A面的C面行走平行度	参照表27		
	相对于B面的D面行走平行度	参照表27		

●GSR-R型的精度如表28所示, 可以按具体型号划分为普通级和高级。




图20

表28 GSR-R型的精度规格

单位: mm

型号	精度规格	普通级	高级
	项目	无标记	H
25 30 35	高度M的容许尺寸公差	±0.03	
	相对于A面的C面行走平行度	参照表29	
	相对于B面的D面行走平行度	参照表29	

表27 按精度规格分类的LM轨道长度和行走平行度

单位: μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值		
以上	以下	普通级	高级	精密级
—	50	5	3	2
50	80	5	3	2
80	125	5	3	2
125	200	5	3.5	2
200	250	6	4	2.5
250	315	7	4.5	3
315	400	8	5	3.5
400	500	9	6	4.5
500	630	11	7	5
630	800	12	8.5	6
800	1000	13	9	6.5
1000	1250	15	11	7.5
1250	1600	16	12	8
1600	2000	18	13	8.5
2000	2500	20	14	9.5
2500	3000	21	16	11

表29 按精度规格分类的LM轨道长度和行走平行度

单位: μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值	
以上	以下	普通级	高级
—	50	5	3
50	80	5	3
80	125	5	3
125	200	5	3.5
200	250	6	4
250	315	7	4.5
315	400	8	5
400	500	9	6
500	630	11	7
630	800	12	8.5
800	1000	13	9
1000	1250	15	11
1250	1600	16	12
1600	2000	18	13

选择的要点

确定精度

● SRS, RSX, RSR, RSR-M1和RSR-W型的精度如表30所示, 可以按具体型号划分为普通级、高级和精密级。

表32 各精度规格的RSR7~25型、RSX型、RSR7~25型

LM轨道的长度和行走平行度


单位: μm 

图21

表30 SRS, RSX, RSR, RSR-M1和RSR-W型的精度规格

单位: mm

型号	精度规格	普通级	高级	精密级
	项目	无标记	H	P
3 5	高度M的容许尺寸公差	± 0.03	—	± 0.015
	高度M的成组相互公差	0.015	—	0.005
	宽度W ₂ 的容许尺寸公差	± 0.03	—	± 0.015
	宽度W ₂ 的成组相互公差	0.015	—	0.005
	相对于A面的C面行走平行度	参照表31		
7 9 12 14 15 20 25	相对于B面的D面行走平行度	参照表31		
	高度M的容许尺寸公差	± 0.04	± 0.02	± 0.01
	高度M的成组相互公差	0.03	0.015	0.007
	宽度W ₂ 的容许尺寸公差	± 0.04	± 0.025	± 0.015
	宽度W ₂ 的成组相互公差	0.03	0.02	0.01
15 20 25	相对于A面的C面行走平行度	参照表32		
	相对于B面的D面行走平行度	参照表32		

表31 按精度规格分类的RSR5型、RSR3, 5型LM轨道的长度和行走平行度

单位: μm

LM轨道长度(mm)		行走平行度的值	
以上	以下	普通级	精密级
—	25	2.5	1.5
25	50	3.5	2
50	100	5.5	3
100	150	7	4
150	200	8.4	5

LM轨道长度(mm)		行走平行度的值		
以上	以下	普通级	高级	精密级
—	40	8	4	1
40	70	10	4	1
70	100	11	4	2
100	130	12	5	2
130	160	13	6	2
160	190	14	7	2
190	220	15	7	3
220	250	16	8	3
250	280	17	8	3
280	310	17	9	3
310	340	18	9	3
340	370	18	10	3
370	400	19	10	3
400	430	20	11	4
430	460	20	12	4
460	520	21	12	4
520	550	22	12	4
550	640	22	13	4
640	670	23	13	4
670	700	23	13	5
700	820	23	14	5
820	850	24	14	5
850	970	24	15	5
970	1030	25	16	5
1030	1150	25	16	6
1150	1330	26	17	6
1330	1420	27	18	6
1420	1510	27	18	7
1510	1830	28	19	7
1830	2000	28	19	8

●MX型的精度如表33所示, 可以按具体型号划分为普通级和精密级。

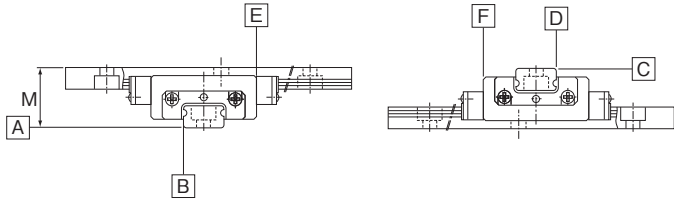


图22

表33 MX型的精度规格

单位：mm

型号	精度规格	普通级	精密级
	项目	无标记	P
5	高度M的成组相互公差	0.015	0.005
	相对于B面的D面的垂直度	0.003	0.002
	相对于B面的E面的行走平行度	参照表34	
	相对于D面的F面的行走平行度	参照表34	
7	高度M的成组相互公差	0.03	0.007
	相对于B面的D面的垂直度	0.01	0.005
	相对于B面的E面的行走平行度	参照表35	
	相对于D面的F面的行走平行度	参照表35	

表35 按精度规格分类的MX7型LM轨道长度和行走平行度

单位：μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值	
以上	以下	普通级	精密级
—	40	8	1
40	70	10	1
70	100	11	2
100	130	12	2
130	160	13	2
160	190	14	2
190	220	15	3
220	250	16	3
250	280	17	3
280	310	17	3
310	340	18	3
340	370	18	3
370	400	19	3

表34 按精度规格分类的MX5型LM轨道长度和行走平行度

单位：μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值	
以上	以下	普通级	精密级
—	25	2.5	1.5
25	50	3.5	2
50	100	5.5	3
100	150	7	4
150	200	8.4	5

●SRW型的精度如表36所示, 可以按具体型号划分为精密级、超精密级和超超精密级。

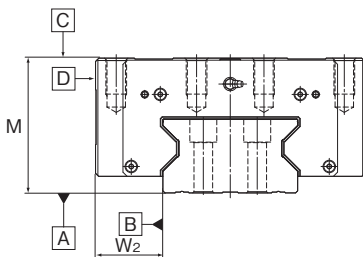


图23

表36 SRW型的精度规格

单位: mm

型号	精度规格	精密级	超精密级	超超精密级
	项目	P	SP	UP
70 85	高度M的容许尺寸公差	0 -0.05	0 -0.03	0 -0.015
	高度M的成组相互公差	0.007	0.005	0.003
	宽度W ₂ 的容许尺寸公差	0 -0.04	0 -0.025	0 -0.015
	宽度W ₂ 的成组相互公差	0.007	0.005	0.003
	相对于A面的 C面行走平行度	参照表37		
	相对于B面的 D面行走平行度	参照表37		
100	高度M的容许尺寸公差	0 -0.05	0 -0.04	0 -0.03
	高度M的成组相互公差	0.01	0.007	0.005
	宽度W ₂ 的容许尺寸公差	0 -0.05	0 -0.04	0 -0.03
	宽度W ₂ 的成组相互公差	0.01	0.007	0.005
	相对于A面的 C面行走平行度	参照表37		
	相对于B面的 D面行走平行度	参照表37		
130 150	高度M的容许尺寸公差	0 -0.05	0 -0.04	0 -0.03
	高度M的成组相互公差	0.01	0.007	0.005
	宽度W ₂ 的容许尺寸公差	0 -0.05	0 -0.04	0 -0.03
	宽度W ₂ 的成组相互公差	0.01	0.007	0.005
	相对于A面的 C面行走平行度	参照表37		
	相对于B面的 D面行走平行度	参照表37		

表37 按精度规格分类的LM轨道长度和行走平行度

单位: μm

LM轨道长度(mm)		行走平行度的值		
以上	以下	精密级	超精密级	超超精密级
—	50	2	1.5	1
50	80	2	1.5	1
80	125	2	1.5	1
125	200	2	1.5	1
200	250	2.5	1.5	1
250	315	3	1.5	1
315	400	3.5	2	1.5
400	500	4.5	2.5	1.5
500	630	5	3	2
630	800	6	3.5	2
800	1000	6.5	4	2.5
1000	1250	7.5	4.5	3
1250	1600	8	5	4
1600	2000	8.5	5.5	4.5
2000	2500	9.5	6	5
2500	3090	11	6.5	5.5

●EPF型的精度如表38所示, 可以按具体型号划分为普通级、高级和精密级。




图24

表38 EPF型精度规格 单位: mm

型号	精度规格	普通级	高级	精密级
	项目	无标记	H	P
7M 9M 12M 15M	高度M的容许尺寸公差	±0.04	±0.02	±0.01
	高度M的成组相互公差	0.03	0.015	0.007
	宽度W ₂ 的容许尺寸公差	±0.04	±0.025	±0.015
	相对于A面的C面行走平行度 ^{注)}	0.008	0.004	0.001
	相对于B面的D面行走平行度 ^{注)}	0.008	0.004	0.001

注)行程超过40mm时, 请咨询THK。

●SR-MS型的精度如表39所示, 可以按具体型号划分为精密级、超精密级和超超精密级。




图25

表40 按精度等级规格分类的LM轨道长度和行走平行度

单位: μm

LM轨道长度 (mm)		行走平行度的值		
以上	以下	精密级	超精密级	超超精密级
		P	SP	UP
—	50	2	1.5	1
50	80	2	1.5	1
80	125	2	1.5	1
125	200	2	1.5	1
200	250	2.5	1.5	1
250	315	3	1.5	1
315	400	3.5	2	1.5

表39 SR-MS型的精度规格 单位: mm

公称型号	精度规格	精密级	超精密级	超超精密级
	项目	P	SP	UP
15 20	高度M的容许尺寸公差	0 -0.03	0 -0.015	0 -0.008
	高度M的成组相互公差	0.006	0.004	0.003
	宽度W ₂ 的容许尺寸公差	0 -0.02	0 -0.015	0 -0.008
	宽度W ₂ 的成组相互公差	0.006	0.004	0.003
	相对于A面的C面行走平行度	参照表40		
	相对于B面的D面行走平行度	参照表40		

LM滚动导轨

各型号的特长和尺寸

球保持器型LM滚动导轨的结构与特长

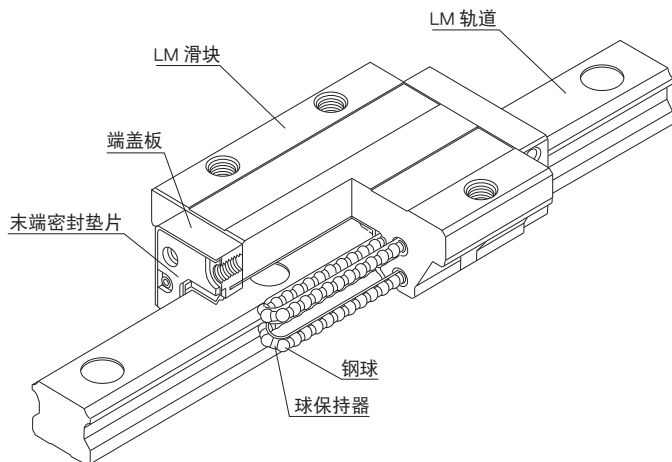


图1 球保持器型LM滚动导轨SHS型的结构图

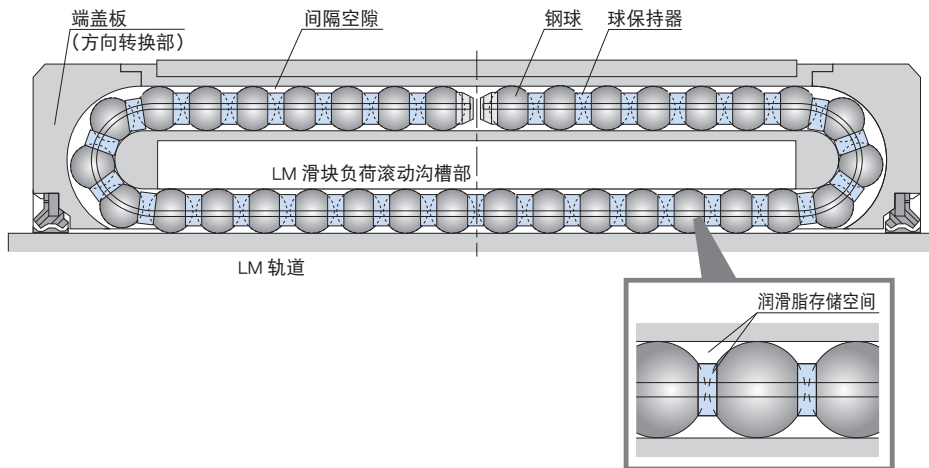


图2 球保持器型LM滚动导轨中LM滑块的内部循环结构

球保持器型LM滚动导轨具有钢球通过球保持器保持从而进行循环的结构。因此就消除了钢球之间的摩擦,使钢球得以均匀间隔排列来进行运动。

并且,在钢球循环部分和球保持器之间的空间中(润滑脂存储空间)蓄积的润滑脂会随着钢球的旋转施加到每个钢球和球保持器之间的接触表面,从而一直会在钢球表面形成油膜。因此,油膜不容易破裂。

球保持器的效果

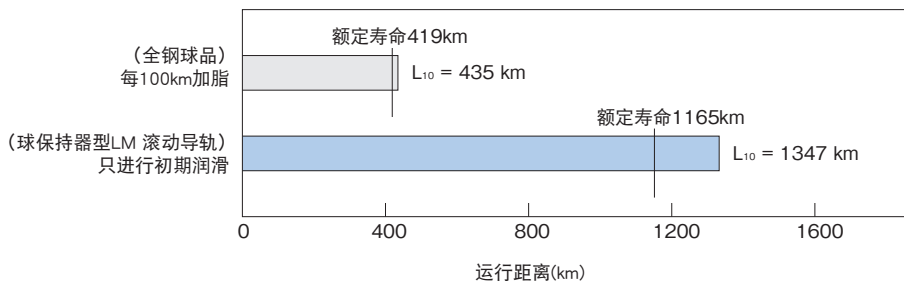
- (1) 由于钢球之间无相互摩擦, 以及油脂保持性的提高, 从而实现了长时间的使用寿命以及长期运行而免维护(对于润滑的长期免维护)。
- (2) 钢球之间无碰撞, 从而实现了低噪音和好音质。
- (3) 钢球之间无相互摩擦, 发热量低, 从而实现了出色的高速性。
- (4) 钢球被均匀间隔排列来进行循环, 因此能保证顺畅运行。
- (5) 钢球之间无相互摩擦, 使钢球不会有磨损, 润滑脂也不容易飞散, 从而降低了粉尘的产生。

【使用寿命长、长期免维护】

● 使用寿命长、长期免维护的数据

使用球保持器可消除钢球之间的相互摩擦并提高润滑脂的保持性, 因而实现了长时间的使用寿命以及长期运行而免维护。

[条 件]
 速 度: 60m/min
 行 程: 350mm
 加 速 度: 9.8m/s^2
 方 向: 水平
 负 荷: 球保持器型LM 滚动导轨: 11.1kN
 全钢球品: 9.8kN




球保持器型LM滚动导轨 — 全钢球品 耐久试验数据


【低噪音、好音质】

● 噪声级数据

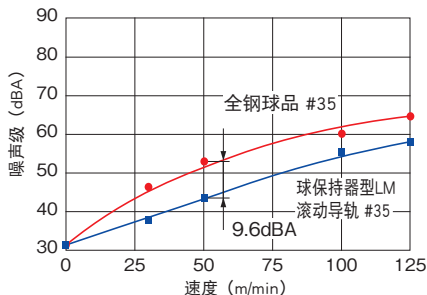由于LM滑块内的钢球循环部分由树脂制造，因而就消除了钢球和LM滑块之间的金属噪声。此外，使用球保持器可消除因钢球之间碰撞而产生的金属噪声，即使在高速情况下也能够维持低噪音水平。



球保持器型LM滚动导轨 #35 —
全钢球品 #35的噪声级比较

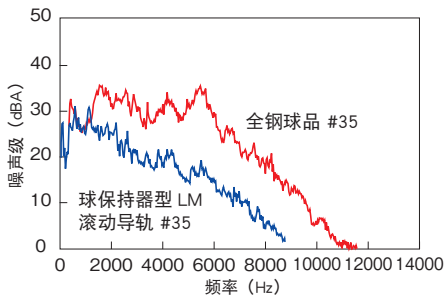

球保持器型LM滚动导轨 #35 —
全钢球品 #35的噪声级比较
(速度: 50m/min时)

【高速性】

● 高速耐久试验数据

使用球保持器可消除钢球之间的相互摩擦，所以发热量低并能实现出色的高速性。

[使用条件]

型 号：球保持器型 LM 滚动导轨 SHS65LVSS 型

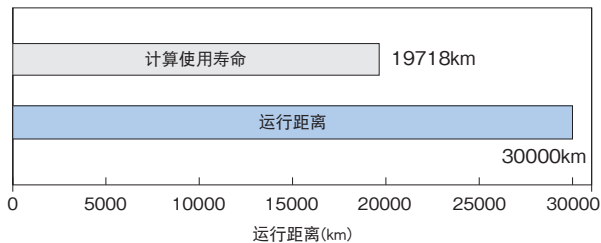
速 度：200m/min

行 程：2500mm

润 滑：只在初期封入润滑脂


外加负荷：34.5kN

加 速 度：1.5G



SHS65LVSS 高速耐久试验数据

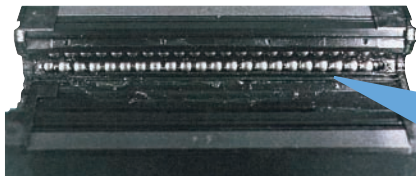油脂仍存在，在滚珠和油脂中
未观察到异常现象。




球保持器部分的详细视图


【平滑的运动】

● 滚动阻力数据

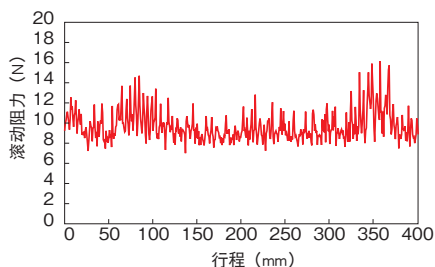使用球保持器使钢球均匀排列, 从而钢球在进入LM滑块时不再会有蛇行现象发生。这样, 以任何安装方式都能实现顺畅而稳定的运动, 最大程度减少滚动阻力的变动, 并保证了高精度。



全钢球品 #25滚动阻力变动数据
(垂直使用、进给速度: 1mm/sec)

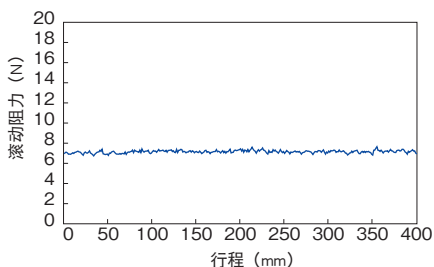


球保持器型LM滚动导轨 #25滚动阻力变动数据
(垂直使用、进给速度: 1mm/sec)

【低发尘性】

● 低发尘数据

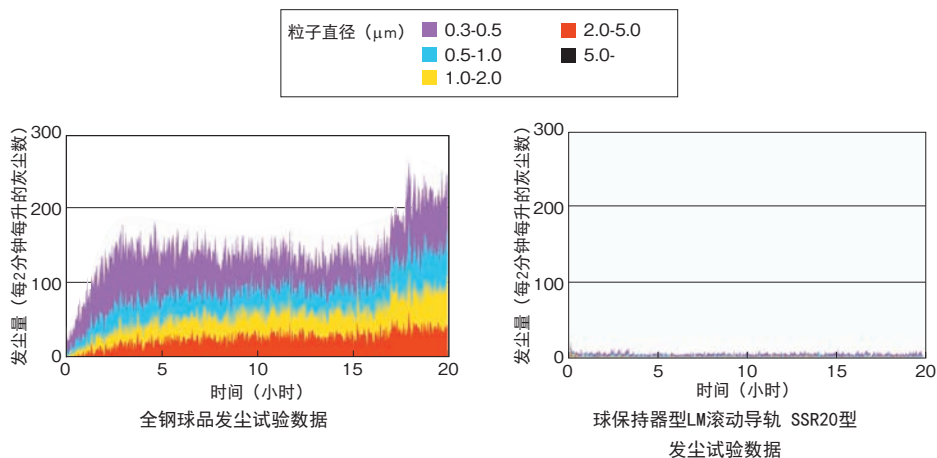
不仅在钢球之间无相互摩擦之外, 金属接触也由于在钢球循环部使用树脂而被消除。而且, 球保持器型LM滚动导轨还对润滑脂具有高度的保持性, 最大程度减少了润滑脂的飞溅, 因此实现了出色的低发尘性。



SHS



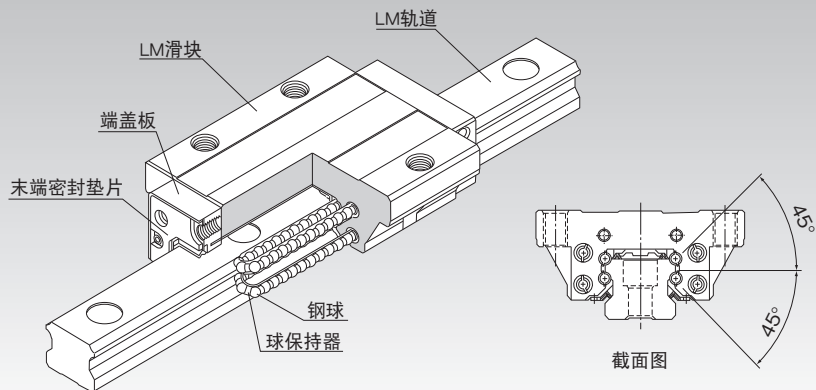球保持器型LM滚动导轨 世界标准 SHS型



* 关于球保持器, 请参照**A1-88**。

选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-71**

精度规格 **A1-77**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-464**

安装面的容许误差 **A1-470**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经精密研磨加工而成的4列滚动面进行滚动;通过球保持器与组装在LM滑块上的端盖板,使钢球列作循环运动。

为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷,各钢球列被设计成按接触角45°配置,因此无论何种姿势都可以使用。并且因能施加均等的预压,从而既能一边维持较低的摩擦系数,又加强了4个方向的刚性。

【4方向等负荷】

为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷,各钢球列被设计成按接触角45°配置,因此无论何种姿势都可以使用,用途广泛。

【自动调心能力】

由于THK独特的圆弧沟槽的正面组合(DF组合)具有自动调节能力,即使施加预压也能吸收安装误差,从而得到高精度、平滑稳定的直线运动。

【世界标准尺寸】

SHS的尺寸设计以由直线运动系统之先驱THK所开发的、事实上以成为世界标准的全钢球LM滚动导轨HSR型为基准。

【还备有不锈钢型】

LM滑块、LM滚动导轨、钢球也可采用不锈钢制造。
对应型号仅为15~25型。

种类与特长

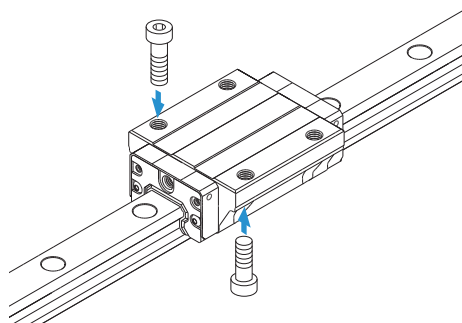
SHS-C型

尺寸表⇒[A1-96](#)

LM滑块的法兰部实施了螺纹加工。

可以从上下任选一方向安装。

可用于工作台上无法钻安装螺栓用通孔的情况。




SHS-V型

尺寸表⇒[A1-98](#)

为减小了LM滑块的宽度(W)、实施了螺纹加工的类型。

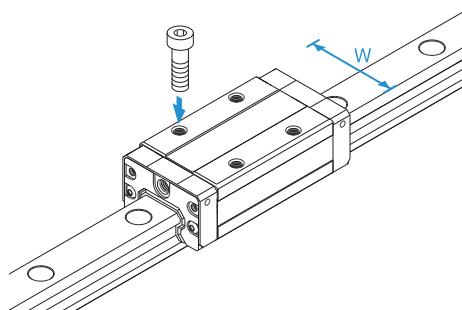可用于工作台宽度空间不足的场所。




SHS-R型

尺寸表⇒[A1-100](#)

减小了LM滑块的宽度(W)，安装部实施了螺纹加工。

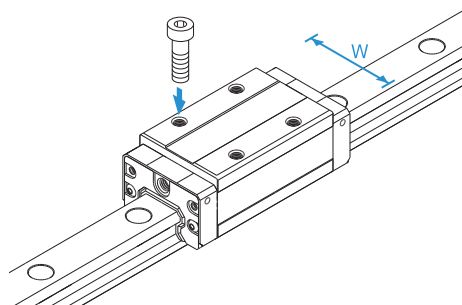
为继承了全钢LM滚动导轨HSR-R型的高度尺寸的类型。



SHS-LC型

尺寸表⇒**A1-96**

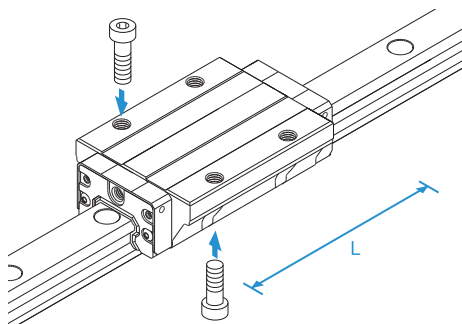
具有与SHS-C型同一横断面形状、延长了LM滑块全长(L)、增加了额定载荷的类型。



SHS-LV型

尺寸表⇒**A1-98**

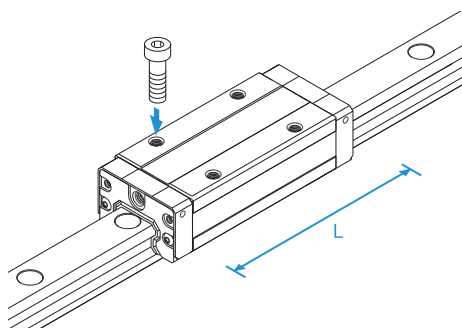
具有与SHS-V型同一横断面形状、延长了LM滑块的全长(L)、增加了额定载荷的类型。




SHS-LR型

尺寸表⇒**A1-100**

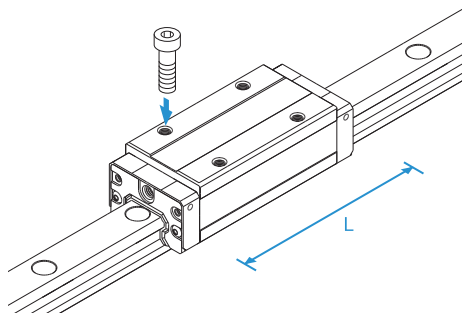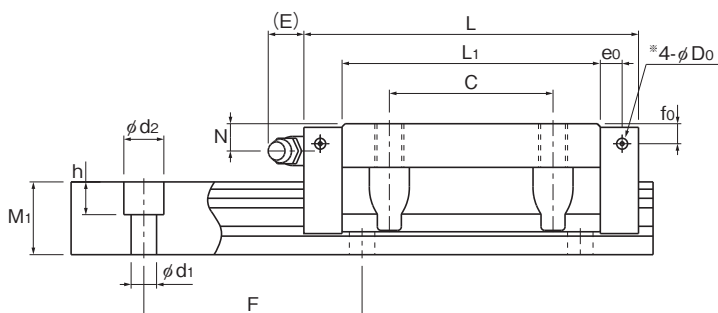具有与SHS-R型同一横断面形状、延长了LM滑块的全长(L)、增加了额定载荷的类型。





单位: mm

	H ₃	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
		宽度 W ₁ 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	 d ₁ ×d ₂ ×h	长度* Max	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
										单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		
	3	15	16	13	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	14.2	24.2	0.175	0.898	0.175	0.898	0.16	0.23	1.3
	3	15	16	13	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	17.2	31.9	0.296	1.43	0.296	1.43	0.212	0.29	1.3
	4.6	20	21.5	16.5	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	22.3	38.4	0.334	1.75	0.334	1.75	0.361	0.46	2.3
	4.6	20	21.5	16.5	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	28.1	50.3	0.568	2.8	0.568	2.8	0.473	0.61	2.3
	5.8	23	23.5	20	60	7×11×9	3000 (2020)	31.7	52.4	0.566	2.75	0.566	2.75	0.563	0.72	3.2
	5.8	23	23.5	20	60	7×11×9	3000 (2020)	36.8	64.7	0.848	3.98	0.848	3.98	0.696	0.89	3.2
	7	28	31	23	80	9×14×12	3000	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	1.34 1.66	4.5
	7.5	34	33	26	80	9×14×12	3000	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.9 2.54	6.2
	8.9	45	37.5	32	105	14×20×17	3090	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	3.24 4.19	10.4
	12.7	53	43.5	38	120	16×23×20	3060	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	5.35 6.97	14.5
	19	63	53.5	53	150	18×26×22	3000	205 253	320 408	8.26 13.3	40.4 62.6	8.26 13.3	40.4 62.6	9.4 11.9	10.7 13.7	23.7

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 ■1-102)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。


(参照 ■1-491 或者 ■1-512)

※带LaCS或带OZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

SHS-V、SHS-VM、SHS-LV和SHS-LVM型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										侧喷嘴用备用孔		
	高度	宽度	长度									油嘴				
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E		e ₀	f ₀	D ₀	
SHS 15V SHS 15VM	24	34	64.4	26	26	M4×4	48	5.9	21	5.5	5.5	PB1021B	4	4	3	
SHS 15LV SHS 15LVM	24	34	79.4	26	34	M4×4	63	5.9	21	5.5	5.5	PB1021B	4	4	3	
SHS 20V SHS 20VM	30	44	79	32	36	M5×5	59	8	25.4	6.5	12	B-M6F	4.3	5.3	3	
SHS 20LV SHS 20LVM	30	44	98	32	50	M5×5	78	8	25.4	6.5	12	B-M6F	4.3	5.3	3	
SHS 25V SHS 25VM	36	48	92	35	35	M6×6.5	71	8	30.2	7.5	12	B-M6F	4.5	5.5	3	
SHS 25LV SHS 25LVM	36	48	109	35	50	M6×6.5	88	8	30.2	7.5	12	B-M6F	4.5	5.5	3	
SHS 30V SHS 30LV	42	60	106 131	40	40 60	M8×8	80 105	8	35	8	12	B-M6F	5.8	6	5.2	
SHS 35V SHS 35LV	48	70	122 152	50	50 72	M8×10	93 123	14.7	40.5	8	12	B-M6F	6.5	5.5	5.2	
SHS 45V SHS 45LV	60	86	140 174	60	60 80	M10×15	106 140	14.9	51.1	10.5	16	B-PT1/8	8	8	5.2	
SHS 55V SHS 55LV	70	100	171 213	75	75 95	M12×15	131 173	19.4	57.3	11	16	B-PT1/8	10	8	5.2	
SHS 65V SHS 65LV	90	126	221 272	76	70 120	M16×20	175 226	19.5	71	19	16	B-PT1/8	10	12	5.2	

公称型号的构成例

SHS30 V 2 QZ KKHH C1 M +1240L P Z T M - II

公称型号

LM滑块的
种类同一轨道上使用的
LM滑块的个数QZ
自润滑器防尘附件
标记(※1)径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)LM滑块
为不锈钢制LM轨道长度
(单位mm)
精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

附薄钢带

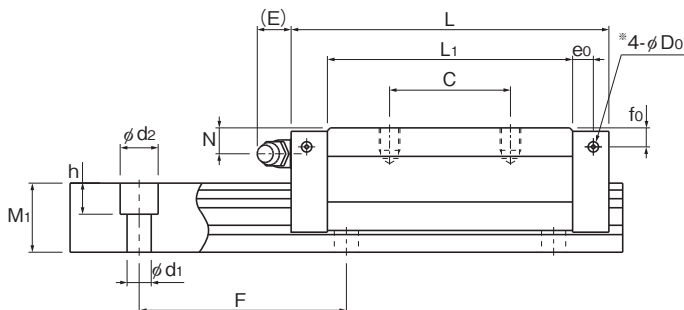
LM轨道
为不锈钢制相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

LM轨道拼接标记

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-71。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



单位：mm

	H ₃	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
		宽度 W ₁ 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	d ₁ ×d ₂ ×h	长度* Max	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
										单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		
	3	15	9.5	13	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	14.2	24.2	0.175	0.898	0.175	0.898	0.16	0.19	1.3
	3	15	9.5	13	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	17.2	31.9	0.296	1.43	0.296	1.43	0.212	0.22	1.3
	4.6	20	12	16.5	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	22.3	38.4	0.334	1.75	0.334	1.75	0.361	0.35	2.3
	4.6	20	12	16.5	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	28.1	50.3	0.568	2.8	0.568	2.8	0.473	0.46	2.3
	5.8	23	12.5	20	60	7×11×9	3000 (2020)	31.7	52.4	0.566	2.75	0.566	2.75	0.563	0.54	3.2
	5.8	23	12.5	20	60	7×11×9	3000 (2020)	36.8	64.7	0.848	3.98	0.848	3.98	0.696	0.67	3.2
	7	28	16	23	80	9×14×12	3000	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	0.94 1.16	4.5
	7.5	34	18	26	80	9×14×12	3000	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.4 1.84	6.2
	8.9	45	20.5	32	105	14×20×17	3090	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	2.54 3.19	10.4
	12.7	53	23.5	38	120	16×23×20	3060	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	4.05 5.23	14.5
	19	63	31.5	53	150	18×26×22	3000	205 253	320 408	8.26 13.3	40.4 62.6	8.26 13.3	40.4 62.6	9.4 11.9	8.41 10.7	23.7

注)长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-102**)

静态容许力矩*

单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置,将会增加滑块总长L。

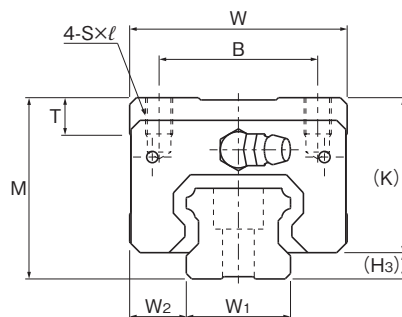
(参照 **A1-491** 或者 **A1-512**)

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外,侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴,请与THK联系。

SHS-R、SHS-RM、SHS-LR和SHS-LRM型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										侧喷嘴用备用孔		
	高度	宽度	长度									油嘴				
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E		e ₀	f ₀	D ₀	
SHS 15R SHS 15RM	28	34	64.4	26	26	M4×5	48	5.9	25	9.5	5.5	PB1021B	4	8	3	
SHS 25R SHS 25RM	40	48	92	35	35	M6×8	71	8	34.2	11.5	12	B-M6F	6	9.5	3	
SHS 25LR SHS 25LRM	40	48	109	35	50	M6×8	88	8	34.2	11.5	12	B-M6F	6	9.5	3	
SHS 30R SHS 30LR	45	60	106 131	40	40 60	M8×10	80 105	8	38	11	12	B-M6F	5.8	9	5.2	
SHS 35R SHS 35LR	55	70	122 152	50	50 72	M8×12	93 123	14.7	47.5	15	12	B-M6F	6.5	12.5	5.2	
SHS 45R SHS 45LR	70	86	140 174	60	60 80	M10×17	106 140	14.9	61.1	20.5	16	B-PT1/8	8	18	5.2	
SHS 55R SHS 55LR	80	100	171 213	75	75 95	M12×18	131 173	19.4	67.3	21	16	B-PT1/8	10	18	5.2	

公称型号的构成例

SHS45 LR 2 QZ KKHH C0 M +1200L P T M - II

公称型号

LM滑块
的种类

同一轨道上使用的
LM滑块的个数

QZ
自润滑器

防尘附件
标记(※1)

径向间隙标记 (※2)
普通 (无标记) / 轻预压 (C1)
中预压 (C0)

LM滑块
为不锈钢制

LM轨道长度
(单位mm)

精度标记 (※3)
普通级 (无标记) / 高级 (H)
精密级 (P) / 超精密级 (SP)
超超精密级 (UP)

LM轨道
为不锈钢制

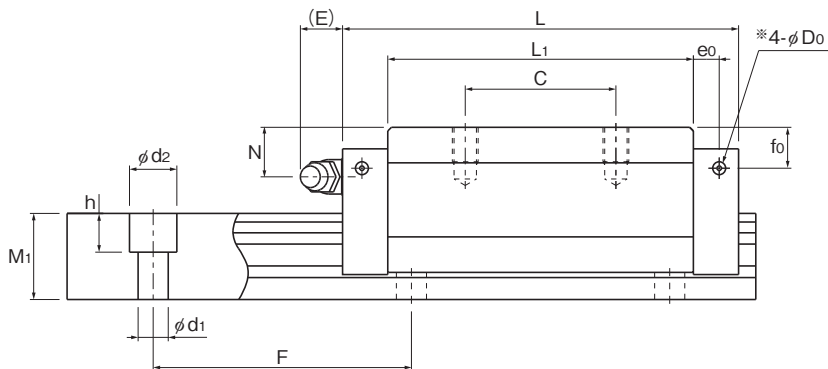
相同平面上
所使用的
轴数标记 (※4)

LM轨道拼接标记

(※1) 参照 **■1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **■1-71**。(※3) 参照 **■1-77**。(※4) 参照 **■1-13**。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 $\text{kN} \cdot \text{m}^*$					质量	
	宽度 W_1 0 -0.05	高度 W_2	孔距 M_1	孔距 F	长度* $d_1 \times d_2 \times h$	长度* Max	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		
3	15	9.5	13	60	$4.5 \times 7.5 \times 5.3$	3000 (1240)	14.2	24.2	0.175	0.898	0.175	0.898	0.16	0.22	1.3
5.8	23	12.5	20	60	$7 \times 11 \times 9$	3000 (2020)	31.7	52.4	0.566	2.75	0.566	2.75	0.563	0.66	3.2
5.8	23	12.5	20	60	$7 \times 11 \times 9$	3000 (2020)	36.8	64.7	0.848	3.98	0.848	3.98	0.696	0.8	3.2
7	28	16	23	80	$9 \times 14 \times 12$	3000	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	1.04 1.36	4.5
7.5	34	18	26	80	$9 \times 14 \times 12$	3000	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.8 2.34	6.2
8.9	45	20.5	32	105	$14 \times 20 \times 17$	3090	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	3.24 4.19	10.4
12.7	53	23.5	38	120	$16 \times 23 \times 20$	3060	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	5.05 6.57	14.5

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-102**)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **A1-491** 或者 **A1-512**)

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示SHS型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

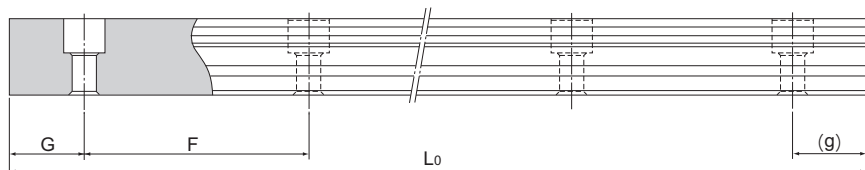


表1 SHS型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	SHS 15	SHS 20	SHS 25	SHS 30	SHS 35	SHS 45	SHS 55	SHS 65
LM轨道 标准长度 (L ₀)	160	220	220	280	280	570	780	1270
	220	280	280	360	360	675	900	1570
	280	340	340	440	440	780	1020	2020
	340	400	400	520	520	885	1140	2620
	400	460	460	600	600	990	1260	
	460	520	520	680	680	1095	1380	
	520	580	580	760	760	1200	1500	
	580	640	640	840	840	1305	1620	
	640	700	700	920	920	1410	1740	
	700	760	760	1000	1000	1515	1860	
	760	820	820	1080	1080	1620	1980	
	820	940	940	1160	1160	1725	2100	
	940	1000	1000	1240	1240	1830	2220	
	1000	1060	1060	1320	1320	1935	2340	
	1060	1120	1120	1400	1400	2040	2460	
	1120	1180	1180	1480	1480	2145	2580	
	1180	1240	1240	1560	1560	2250	2700	
	1240	1360	1300	1640	1640	2355	2820	
	1360	1480	1360	1720	1720	2460	2940	
	1480	1600	1420	1800	1800	2565	3060	
	1600	1720	1480	1880	1880	2670		
		1840	1540	1960	1960	2775		
		1960	1600	2040	2040	2880		
		2080	1720	2200	2200	2985		
		2200	1840	2360	2360	3090		
			1960	2520	2520			
			2080	2680	2680			
			2200	2840	2840			
			2320	3000	3000			
			2440					
标准孔距F	60	60	60	80	80	105	120	150
G, g	20	20	20	20	20	22.5	30	35
最大长度	3000 (1240)	3000 (1480)	3000 (2020)	3000	3000	3090	3060	3000

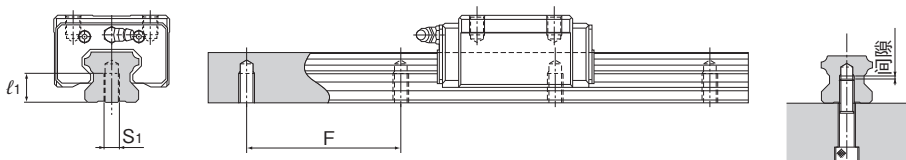
注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

注3) 括号中的数值表示不锈钢型的最大长度。

LM轨道底面有螺纹孔的SHS型

SHS型中包括有LM轨道底面带螺纹孔类型，其LM轨道底面带有螺纹。当需要从底座的底面安装LM滚动导轨，以及需要提高防尘效果时，这种类型很有效。



LM滚动导轨

- (1) 螺栓的长度，请通过确保在螺栓端部和螺纹底部（有效螺纹深度）之间有2到5mm的间隙来决定。（参照上图）
- (2) 有关螺纹孔的标准孔距（F），请参照■1-102表1。

表2 LM轨道螺纹的尺寸表

单位：mm

公称型号	S_1	有效螺纹深度 l_1
SHS 15	M5	8
SHS 20	M6	10
SHS 25	M6	12
SHS 30	M8	15
SHS 35	M8	17
SHS 45	M12	20
SHS 55	M14	24
SHS 65	M20	30

公称型号的构成例

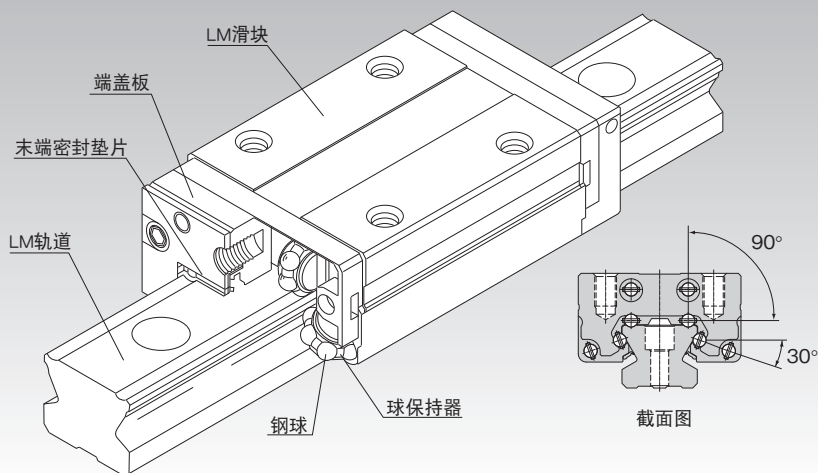
SHS35 LC2UU +1000LH K

LM轨道
有螺纹孔型的标记

SSR



球保持器型LM滚动导轨 径向型 SSR型



* 关于球保持器, 请参照**A1-88**。

选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-71**

精度规格 **A1-77**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-467**

安装面的容许误差 **A1-470**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经精密研磨加工而成的4列滚动面进行滚动;通过球保持器与组装在LM滑块上的端盖板,使钢球列作循环运动。

使用球保持器可消除钢球之间的摩擦并提高润滑脂的保持性,因而实现了低噪音、高速、长使用寿命以及长期的运行而免维护。

【小型化、径向型】

因为采用截面高度低的紧凑设计,并具有在径向方向上承重能力强的钢球接触构造,所以最适合于水平安装下使用。

【出色的平面行走精度】

采用径向方向负荷能力较强的钢球接触结构,因此承受径向载荷作用时径向方向上的变位量较少,可以获得稳定的行走精度。

【自动调心能力】

由于THK独特的圆弧沟槽的正面组合(DF组合)具有自动调心能力,即使施加预压也能吸收安装误差,从而得到高精度、平滑稳定的直线运动。

【还备有不锈钢型】

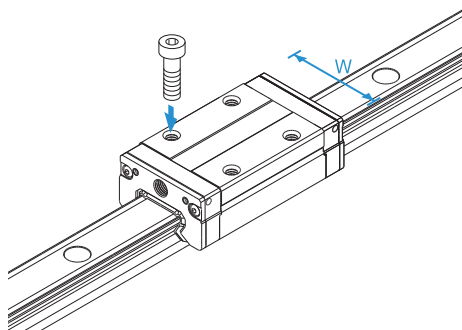
LM滑块、LM轨道、钢球也可采用不锈钢制造。

种类与特长

SSR-XW型

尺寸表⇒**A1-108**


为减小了LM滑块的宽度(W)、实施了螺纹加工的类型。



SSR-XV型

尺寸表⇒**A1-110**

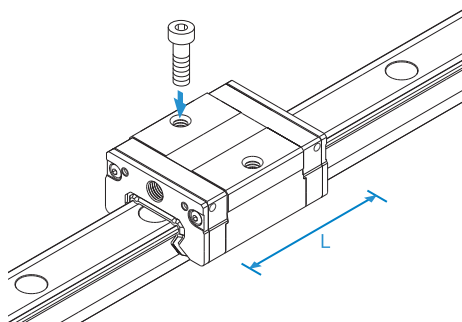
此类型与SSR-XW型具有相同的横断面形状, 为缩短了LM滑块全长(L)的节省空间型。



SSR-XTB型

尺寸表⇒**A1-112**

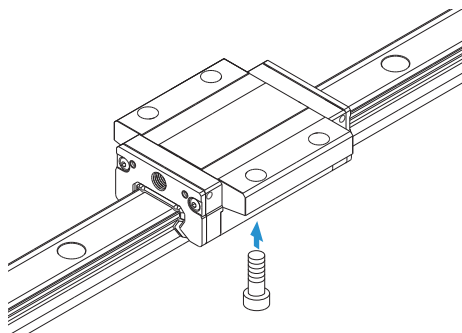
因为可从底面安装LM滑块, 所以最适合于无法在工作台上钻安装螺栓用通孔的情况。



SSR-XSB型


尺寸表⇒ **A1-114**

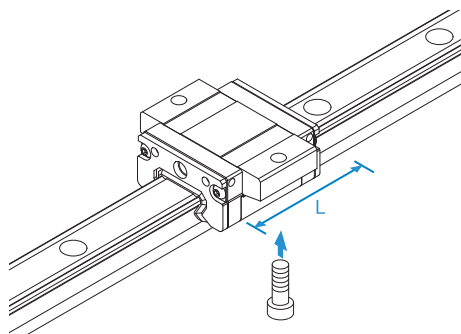此类型与SSR-XTB型具有相同的横断面形状, 为缩短了LM滑块全长(L)的节省空间型。



LM滚动导轨

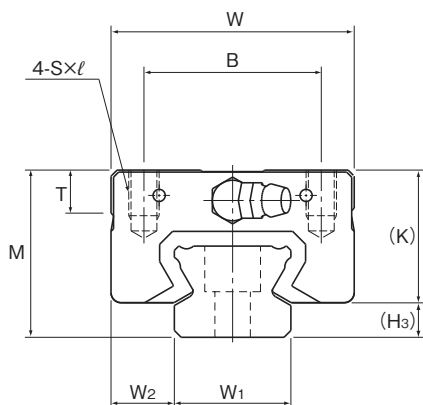SSR-XW、SSR-XWM型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸												油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度														
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	f ₀	e ₀	D ₀			
SSR 15XW SSR 15XWM	24	34	56.9	26	26	M4×7	39.9	6.5	19.5	4.5	5.5	2.7	4.5	3	PB1021B	4.5	
SSR 20XW SSR 20XWM	28	42	66.5	32	32	M5×8	46.6	8.2	22	5.5	12	2.9	5.2	3	B-M6F	6	
SSR 25XW SSR 25XWM	33	48	83	35	35	M6×9	59.8	8.4	26.2	6	12	3.3	6.8	3	B-M6F	6.8	
SSR 30XW SSR 30XWM	42	60	97	40	40	M8×12	70.7	11.3	32.5	8	12	4.5	7.6	4	B-M6F	9.5	
SSR 35XW	48	70	110.9	50	50	M8×12	80.5	13	36.5	8.5	12	4.7	8.8	4	B-M6F	11.5	

注) 公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

公称型号的构成例

SSR25X W 2 QZ UU C1 M +1200L Y P T M -II

公称型号

LM滑块的
种类

QZ自润滑
装置

防尘附件
标记(※1)

LM滑块
为不锈钢制

LM轨道长度
(单位mm)

LM轨道
为不锈钢制

相同平面上
所使用的
轴数标记
(※4)

同一轨道上使用的
LM滑块的个数

径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)

仅适用于
15和25

LM轨道
拼接标记

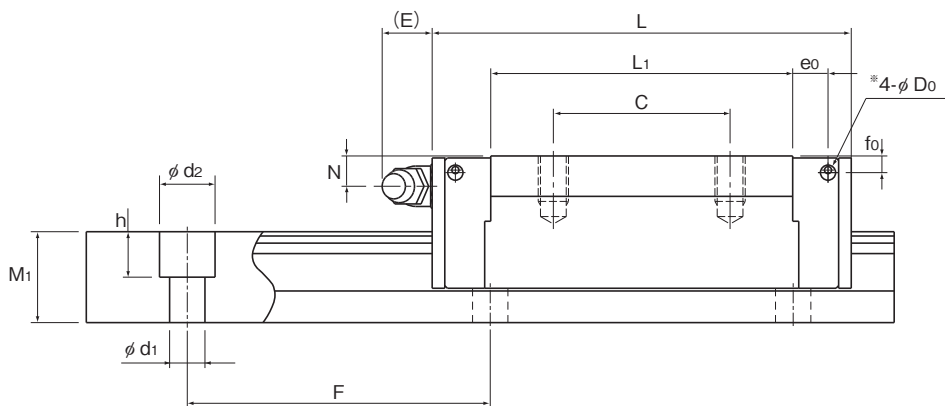
精度标记(※3)

普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照■1-516上的防尘附件。(※2) 参照■1-71。(※3) 参照■1-77。(※4) 参照■1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 $\text{kN} \cdot \text{m}^*$					质量	
宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀	M_a		M_b		M_c	LM滑块	LM轨道
W_1 ± 0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
15	9.5	12.5	60	$4.5 \times 7.5 \times 5.3$	3000 (1240)	14.7	16.5	0.0792	0.44	0.0486	0.274	0.0962	0.15	1.2
20	11	15.5	60	$6 \times 9.5 \times 8.5$	3000 (1480)	19.6	23.4	0.138	0.723	0.0847	0.448	0.18	0.25	2.1
23	12.5	18	60	$7 \times 11 \times 9$	3000 (2020)	31.5	36.4	0.258	1.42	0.158	0.884	0.33	0.4	2.7
28	16	23	80	$7 \times 11 \times 9$	3000 (2520)	46.5	52.7	0.446	2.4	0.274	1.49	0.571	0.8	4.3
34	18	27.5	80	$9 \times 14 \times 12$	3000	64.6	71.6	0.711	3.72	0.437	2.31	0.936	1.1	6.4

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-116**)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) SSR15型以及25型备有安装孔尺寸不同的2种轨道。(参照 表1)


与SR型替换等情况时, 请注意LM轨道安装孔的尺寸。详细情况请向THK咨询。

注3) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **■1-59** 中的表7计算。

表1 LM轨道安装孔尺寸

公称型号	标准轨道	准标准轨道
SSR 15	M4用(标记Y)	M3用(无标记)
SSR 25	M6用(标记Y)	M5用(无标记)

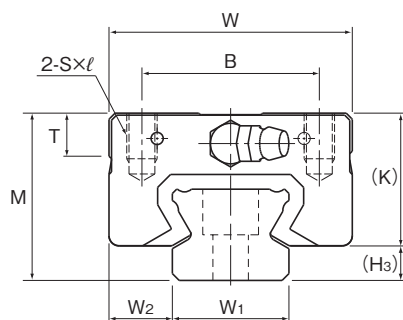SSR-XV、SSR-XVM型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸											油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度													
	M	W	L	B	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	f ₀	e ₀	D ₀			
SSR 15XV SSR 15XVM	24	34	40.3	26	M4×7	23.3	6.5	19.5	4.5	5.5	2.7	4.5	3	PB1021B	4.5	
SSR 20XV SSR 20XVM	28	42	47.7	32	M5×8	27.8	8.2	22	5.5	12	2.9	5.2	3	B-M6F	6	
SSR 25XV SSR 25XVM	33	48	60	35	M6×9	36.8	8.4	26.2	6	12	3.3	6.8	3	B-M6F	6.8	
SSR 30XV SSR 30XVM	42	60	66.7	40	M8×12	40.4	11.5	32.5	8	12	4.5	7.6	4	B-M6F	9.5	
SSR 35XV	48	70	77.5	50	M8×12	47.1	16.2	36.5	8.5	12	4.7	8.8	4	B-M6F	11.5	

注) 公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。


公称型号的构成例

SSR25X	V	2	QZ	UU	C1	M	+1200L	Y	P	T	M	-III
公称型号	LM滑块的种类	QZ自润滑装置	UU防尘附件标记(※1)	LM滑块为不锈钢制	LM轨道长度(单位mm)	仅适用于15和25	LM轨道为不锈钢制	相同平面上所使用的轴数标记(※4)				
	同一轨道上使用的LM滑块的个数		径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1)				精度标记(※3) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)					

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-71。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当3轴平行使用时, 至少需要3套装置。)

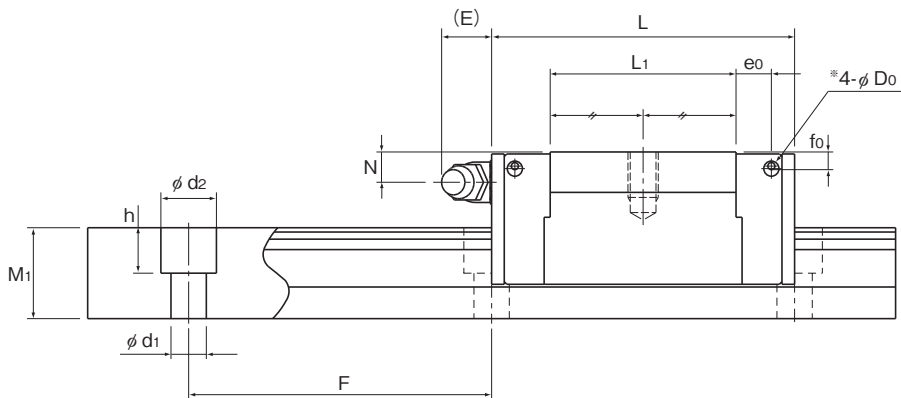带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 $\text{kN} \cdot \text{m}^*$					质量	
宽度	高度	孔距	长度*			C	C ₀	M_A		M_B		M_C	LM滑块	LM轨道
W_1 ± 0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
15	9.5	12.5	60	$4.5 \times 7.5 \times 5.3$	3000 (1240)	9.1	9.7	0.0303	0.119	0.0189	0.122	0.0562	0.08	1.2
20	11	15.5	60	$6 \times 9.5 \times 8.5$	3000 (1480)	13.4	14.4	0.0523	0.336	0.0326	0.213	0.111	0.14	2.1
23	12.5	18	60	$7 \times 11 \times 9$	3000 (2020)	21.7	22.5	0.104	0.661	0.0652	0.419	0.204	0.23	2.7
28	16	23	80	$7 \times 11 \times 9$	3000 (2020)	34.8	34.4	0.186	1.12	0.116	0.711	0.376	0.43	4.3
34	18	27.5	80	$9 \times 14 \times 12$	3000	48.3	46.7	0.295	1.77	0.184	1.12	0.615	0.6	6.4

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-116**)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **A1-491** 或者 **A1-512**)

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) SSR15型以及25型备有安装孔尺寸不同的2种轨道。(参照 表1)

与SR型替换等情况时, 请注意LM轨道安装孔的尺寸。


详细情况请向THK咨询。

注3) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **A1-59** 中的表7计算。

表1 LM轨道安装孔尺寸

公称型号	标准轨道	准标准轨道
SSR 15	M4用(标记Y)	M3用(无标记)
SSR 25	M6用(标记Y)	M5用(无标记)

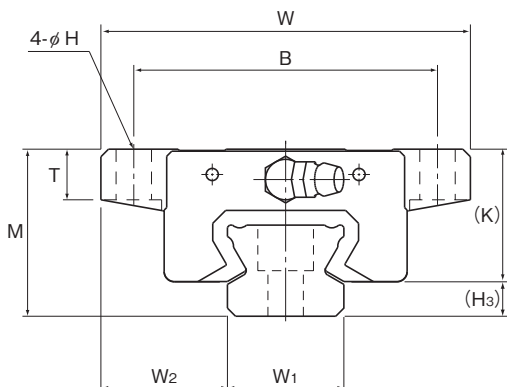SSR-XTB型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸												油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度														
	M	W	L	B	C	H	L ₁	T	K	N	E	f ₀	e ₀	D ₀			
SSR 15XTB	24	52	56.9	41	26	4.5	39.9	7	19.5	4.5	5.5	2.7	4.5	3	PB1021B	4.5	
SSR 20XTB	28	59	66.5	49	32	5.5	46.6	9	22	5.5	12	2.9	5.2	3	B-M6F	6	
SSR 25XTB	33	73	83	60	35	7	59.8	10	26.2	6	12	3.3	6.8	3	B-M6F	6.8	
SSR 30XTB	42	90	97	72	40	9	70.7	10	32.5	8	12	4.5	7.6	4	B-M6F	9.5	
SSR 35XTB	48	100	110.9	82	50	9	80.5	13	36.5	8.5	12	4.7	8.8	4	B-M6F	11.5	


公称型号的构成例

SSR15X	TB	2	QZ	UU	C1	+820L	Y	P	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	同一轨道上使用的LM滑块的个数	QZ自润滑装置	防尘附件标记(※1)	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1)	LM轨道长度(单位mm) 仅适用于15和25	精度标记(※3) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)	LM轨道拼接标记	相同平面上所使用的轴数标记(※4)	

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-71。(※3) 参照图A1-77。(※4) 参照图A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

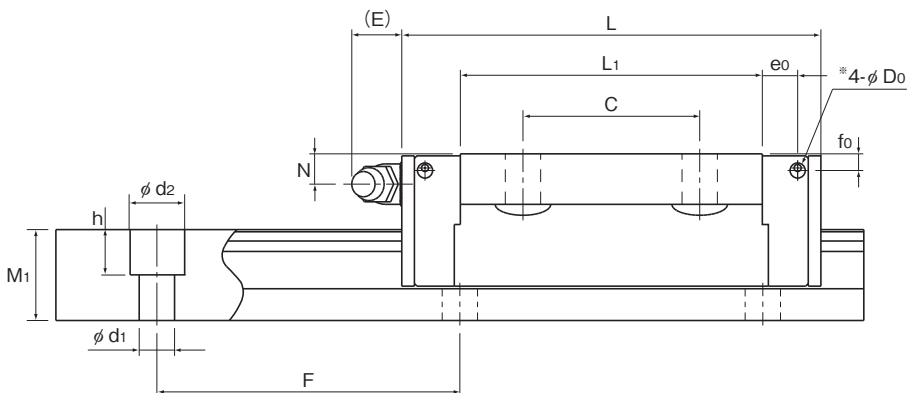带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 $\text{kN}\cdot\text{m}^*$					质量	
宽度	高度	孔距	长度*			C	C_0	M_a		M_b		M_c	LM滑块	LM轨道
W_1 ± 0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
15	18.5	12.5	60	$4.5 \times 7.5 \times 5.3$	3000 (1240)	14.7	16.5	0.0792	0.44	0.0486	0.274	0.0962	0.19	1.2
20	19.5	15.5	60	$6 \times 9.5 \times 8.5$	3000 (1480)	19.6	23.4	0.138	0.723	0.0847	0.448	0.18	0.31	2.1
23	25	18	60	$7 \times 11 \times 9$	3000 (2020)	31.5	36.4	0.258	1.42	0.158	0.884	0.33	0.53	2.7
28	31	23	80	$7 \times 11 \times 9$	3000 (2020)	46.5	52.7	0.446	2.4	0.274	1.49	0.571	0.87	4.3
34	33	27.5	80	$9 \times 14 \times 12$	3000	64.6	71.6	0.711	3.72	0.437	2.31	0.936	1.33	6.4

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-116)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) SSR15型以及25型备有安装孔尺寸不同的2种轨道。(参照 表1)

与SR型替换等情况时, 请注意LM轨道安装孔的尺寸。


详细情况请向THK咨询。

注3) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据图1-59中的表7计算。

表1 LM轨道安装孔尺寸

公称型号	标准轨道	准标准轨道
SSR 15	M4用(标记Y)	M3用(无标记)
SSR 25	M6用(标记Y)	M5用(无标记)

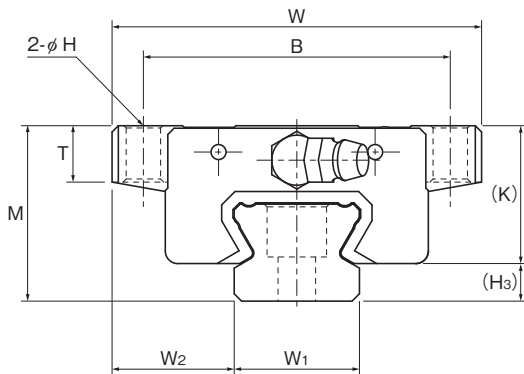SSR-XSB型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸											油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度													
	M	W	L	B	H	L ₁	T	K	N	E	f ₀	e ₀	D ₀			
SSR 15XSB	24	52	40.3	41	4.5	23.3	7	19.5	4.5	5.5	2.7	4.5	3	PB1021B	4.5	
SSR 20XSB	28	59	47.7	49	5.5	27.8	9	22	5.5	12	2.8	5.2	3	B-M6F	6	
SSR 25XSB	33	73	60	60	7	36.8	10	26.2	6	12	3.3	7	3	B-M6F	6.8	
SSR 30XSB	42	90	66.7	72	9	40.4	10	32.5	8	12	4.5	7.6	4	B-M6F	9.5	
SSR 35XSB	48	100	77.5	82	9	47.1	13	36.5	8.5	12	4.7	8.8	4	B-M6F	11.5	


公称型号的构成例

SSR15X	SB	2	QZ	UU	C1	+820L	Y	P	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	同一轨道上使用的LM滑块的个数	QZ自润滑装置	防尘附件标记(※1)	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1)	LM轨道长度(单位mm)	仅适用于15和25	精度标记(※3) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)	LM轨道拼接标记	相同平面上所使用的轴数标记(※4)

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-71。(※3) 参照图A1-77。(※4) 参照图A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

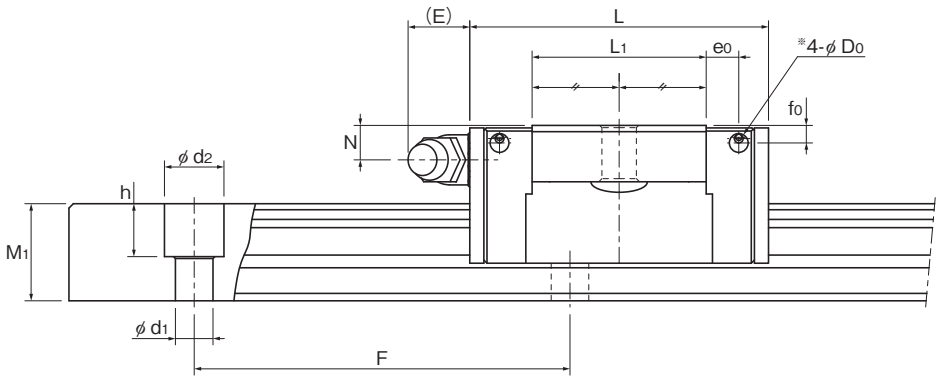带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



单位：mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀						LM滑块	LM轨道
W ₁ ±0.05	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
15	18.5	12.5	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	9.1	9.7	0.0303	0.1192	0.0189	0.122	0.0562	0.11	1.2
20	19.5	15.5	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	13.4	14.4	0.0523	0.336	0.0326	0.213	0.111	0.18	2.1
23	25	18	60	7×11×9	3000 (2020)	21.7	22.5	0.104	0.661	0.0652	0.419	0.204	0.31	2.7
28	31	23	80	7×11×9	3000 (2520)	34.8	34.4	0.186	1.12	0.116	0.711	0.376	0.52	4.3
34	33	27.5	80	9×14×12	3000	48.3	46.7	0.295	1.77	0.184	1.12	0.615	0.77	6.4

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-116**)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外，侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴，请与THK联系。

注2) SSR15型以及25型备有安装孔尺寸不同的2种轨道。(参照 表1)

与SR型替换等情况时，请注意LM轨道安装孔的尺寸。

详细情况请向THK咨询。

注3) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **■1-59** 中的表7计算。

表1 LM轨道安装孔尺寸

公称型号	标准轨道	准标准轨道
SSR 15	M4用(标记Y)	M3用(无标记)
SSR 25	M6用(标记Y)	M5用(无标记)

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示SSR型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

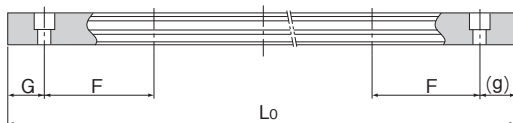


表1 SSR型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	SSR 15X	SSR 20X	SSR 25X	SSR 30X	SSR 35X
LM轨道 标准长度 (L_0)	160	220	220	280	280
	220	280	280	360	360
	280	340	340	440	440
	340	400	400	520	520
	400	460	460	600	600
	460	520	520	680	680
	520	580	580	760	760
	580	640	640	840	840
	640	700	700	920	920
	700	760	760	1000	1000
	760	820	820	1080	1080
	820	940	940	1160	1160
	940	1000	1000	1240	1240
	1000	1060	1060	1320	1320
	1060	1120	1120	1400	1400
	1120	1180	1240	1480	1480
	1180	1240	1300	1640	1640
	1240	1300	1360	1720	1720
	1300	1360	1420	1800	1800
	1360	1420	1480	1880	1880
	1420	1480	1540	1960	1960
	1480	1540	1600	2040	2040
	1540	1600	1660	2120	2120
		1660	1720	2200	2200
		1720	1780	2280	2280
		1780	1840	2360	2360
		1840	1900	2440	2440
		1900	1960	2520	2520
		1960	2020	2600	2600
		2020	2080	2680	2680
		2080	2140	2760	2760
		2140	2200	2840	2840
			2260	2920	2920
			2320		
			2380		
			2440		
标准孔距F	60	60	60	80	80
G, g	20	20	20	20	20
最大长度	3000(1240)	3000(1480)	3000(2020)	3000(2520)	3000

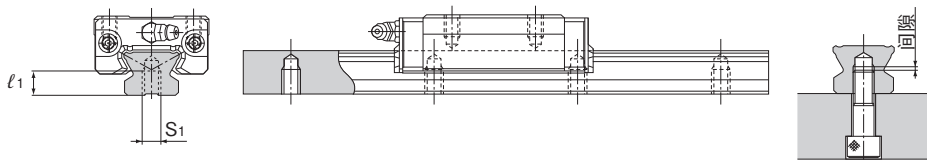
注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

注3) 括号中的数值表示不锈钢型的最大长度。

LM轨道底面有螺纹孔的SSR型

SSR型中包括有LM轨道底面带螺纹孔类型,其LM轨道底面攻有螺纹。当需要从底座的底面安装LM滚动导轨,以及需要提高防尘效果时,这种类型很有效。



- (1) LM轨道底面有螺纹孔的SSR型仅制造精度等级为高级或以下等级的产品。
- (2) 螺栓的长度,请通过确保在螺栓端部和螺纹底部(有效螺纹深度)之间有2到5mm的间隙来决定。(参照上图)
- (3) 有关螺纹孔的标准孔距(F),请参照■1-116表1。

表2 LM轨道螺纹的尺寸表 单位: mm

公称型号	S_1	有效螺纹深度 l_1
SSR 15X	M5	7
SSR 20X	M6	9
SSR 25X	M6	10
SSR 30X	M8	14
SSR 35X	M8	16

公称型号的构成例

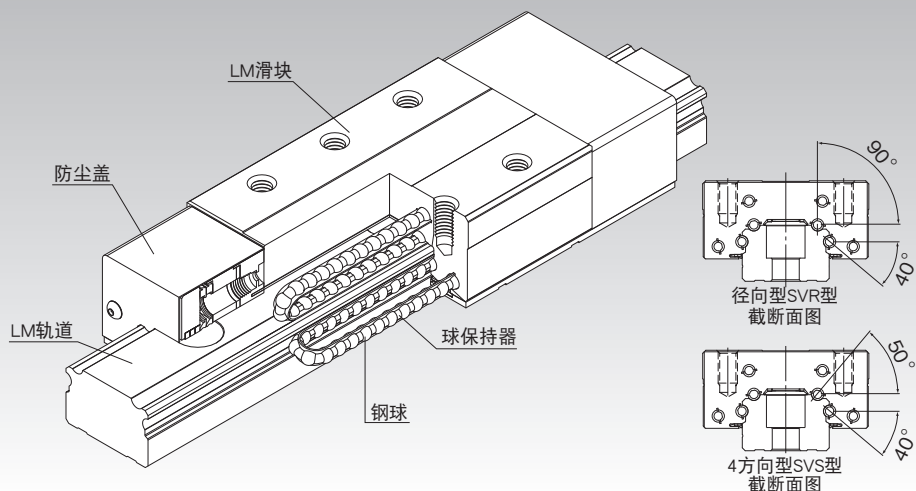
SSR20X W2UU +1200LH K

LM轨道
有螺纹孔型的标记

SVR/SVS



球保持器型LM滚动导轨 机床用超重载荷 SVR/SVS型



* 关于球保持器, 请参照A1-88。

选择的要点 A1-10

设计的要点 A1-454

配件 A1-477

公称型号 A1-543

使用注意事项 A1-549

润滑相关产品 A24-1

安装步骤与维护 B1-89

力矩等效系数 A1-43

各方向的额定载荷 A1-59

各方向的等效系数 A1-61

径向间隙 A1-71

精度规格 A1-77

安装面的肩高和圆角半径 A1-464

安装面的容许误差 A1-470

配件安装后各型号的尺寸 A1-491

构造与特长

SVR/SVS型是球保持器型LM滚动导轨系列中具有高刚性和高承载能力的产品。考虑到机床等设备的使用环境,提供了丰富的配件强化其防尘性能,从而实现了LM滚动导轨的性能维持以及高信赖性。

* SVR/SVS型刚性极高,在构造上容易受到安装面中心线不重合或安装误差的影响。当受到上述影响时可能会造成使用寿命缩短,运动不畅。因此在选型时请向THK咨询。

【超重载荷·阻尼效果提高】

SVR/SVS型采用滚动面曲率接近钢球直径的圆弧形深沟道。随着载荷的增大钢球接触面积也增大,可获得高承载能力,而且进一步提高其阻尼效果(减衰性)。

【防尘性能提高】

新开发的保护器完善了异物去除能力,强化了防尘性能。而且采用侧面刮板来减少异物侵入LM滑块内部,即使在恶劣环境下也能长期维持LM滚动导轨的性能。

【高刚性】

在球保持器型LM滚动导轨中SVR/SVS型实现了高刚性。

另外THK还备有相同尺寸的径向载荷型的SVR型、4方向等载荷型的SVS型。可根据规格选择相应产品。

【配件丰富】


备有末端密封垫片、内部密封垫片、侧面密封垫片、多层式接触刮板LaCS、防尘盖、侧面刮板、GC孔盖等部件,适用于各种使用环境。

【SVR/SVS型 防尘性能评价】


SVR/SVS型在有微细粉尘及液体等异物的苛刻环境也能维持产品的性能。

试验条件

项目	内容
试验品	SVS45LR1TTHHYC1+2880LP×2set
最高速度	200m/min
行程	2500mm
使用的油脂	THK AFB-LF油脂
环境条件	异物 种类:金属粉末(雾化粉末) (粒径 $125\mu\text{m}$ 以下)
	散布量:0.4g/20min
	冷却液 水溶性冷却液 散布量:0.2cc/10s

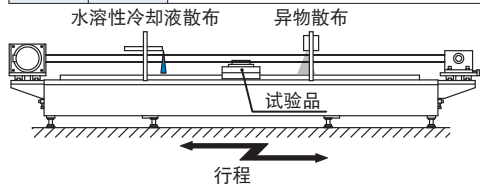


试验装置外观



行走前的试验品

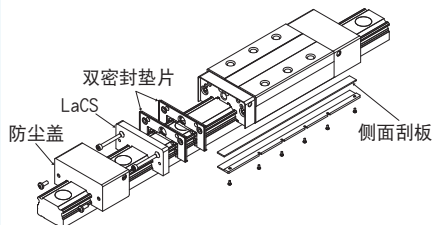SVR/SVS型 配件(TTHHYC试样)




TTHHYC规格

双密封垫片
层叠式接触刮板LaCS
防尘盖
侧面刮板

测试结果



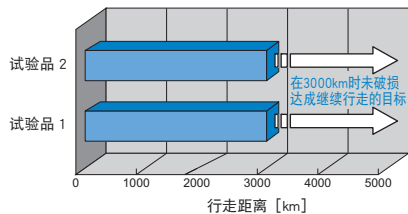行走3000km时的试验品



在有冷却液及异物侵入的苛刻环境下行走3000km时, SVR/SVS型仍维持着产品性能。

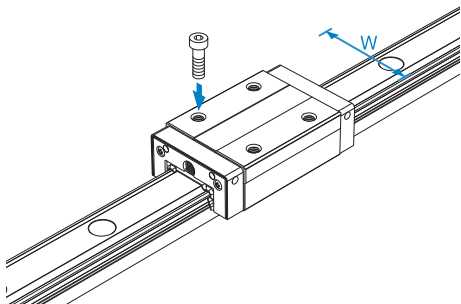
种类与特长

SVR-R/SVS-R型

尺寸表⇒ [A1-124](#)/[A1-126](#)

为减小了LM滑块的宽度(W)、实施了螺纹加工的类型。

可用于工作台宽度空间不足的场所。




LM滚动导轨

SVR-LR/SVS-LR型

尺寸表⇒ [A1-124](#)/[A1-126](#)

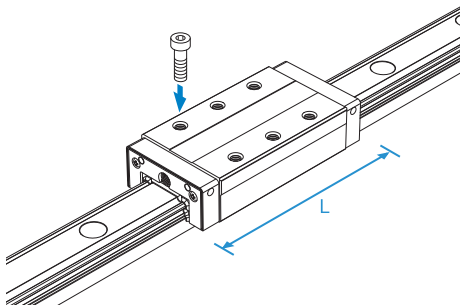与SVR/SVS-R型具有相同的横断面形状,但加长了LM滑块全长(L),增大了额定载荷。




SVR-C/SVS-C型

尺寸表⇒ [A1-128](#)/[A1-130](#)

LM滑块的法兰部实施了螺纹加工。可以从上下任选一方向安装。

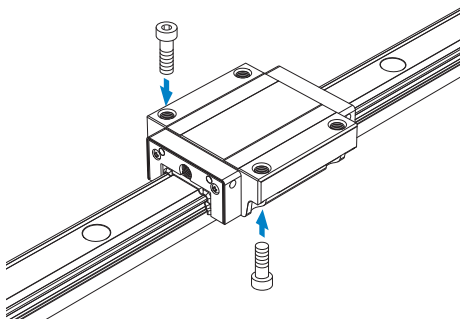
当工作台上无法钻通孔来安装螺栓时使用。



SVR-LC/SVS-LC型

尺寸表⇒**A1-128/A1-130**

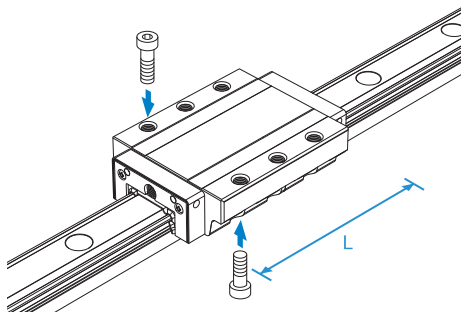
与SVR/SVS-C型具有相同的横断面形状,但加长了LM滑块全长(L),增大了额定载荷。



SVR-RH/SVS-RH型

尺寸表⇒**A1-132**

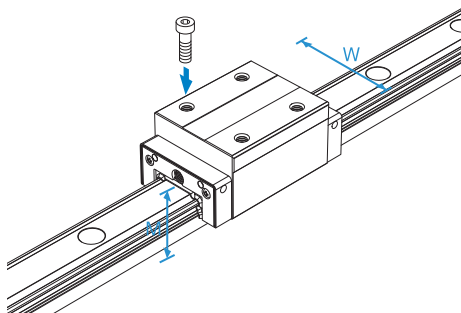
此为高度(M)和宽度(W)尺寸与LM滚动导轨SHS型和HSR型几乎相同,并在LM滑块上实施了螺纹加工的类型。



SVR-LRH/SVS-LRH型

尺寸表⇒**A1-132**

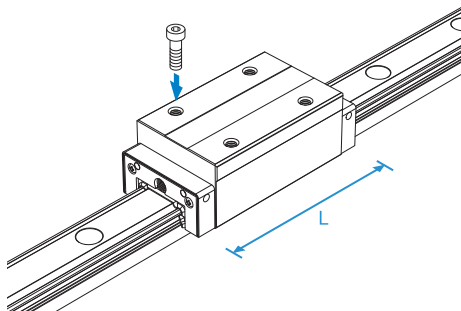
与SVR/SVS-RH型具有相同的横断面形状,但加长了LM滑块的全长(L),增大了额定载荷。



SVR-CH/SVS-CH型

尺寸表⇒**A1-134**

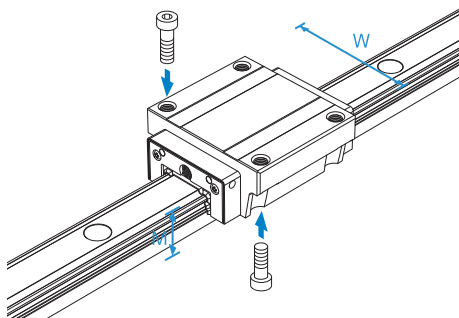此为高度(M)和宽度(W)尺寸与LM滚动导轨SHS型和HSR型几乎相同,并在LM滑块的法兰部实施了螺纹加工的型号。




LM滚动导轨



SVR-LCH/SVS-LCH型

尺寸表⇒**A1-134**

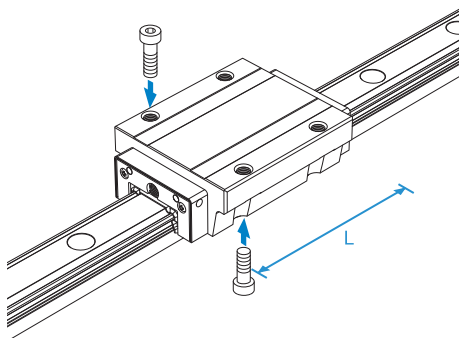与SVR/SVS-CH型具有相同的横断面形状,但加长了LM滑块全长(L)、增大了额定载荷。



SVR-R型、SVR-LR型

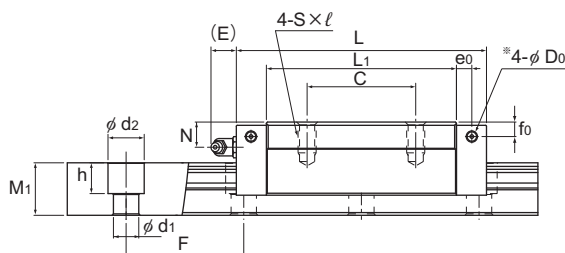

SVR-R型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸												油嘴	H ₃	
	高度	宽度	长度															
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
SVR 25R SVR 25LR	31	50	82.8 102	32	35 50	M6×8	61.4 80.6	9.7	25.5	7.8	5.1	12	4.5	3.9	B-M6F	5.5		
SVR 30R SVR 30LR	38	60	98 120.5	40	40 60	M8×10	72.1 94.6	9.7	31	10.3	7	12	6.5	3.9	B-M6F	7		
SVR 35R SVR 35LR	44	70	109.5 135	50	50 72	M8×12	79 104.5	11.7	35	12.1	8	12	6	5.2	B-M6F	9		
SVR 45R SVR 45LR	52	86	138.2 171	60	60 80	M10×17	105 137.8	14.7	40.4	13.9	8	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6		
SVR 55R SVR 55LR	63	100	163.3 200.5	65	75 95	M12×18	123.6 160.8	17.7	49	16.6	10	16	10	5.2	B-PT1/8	14		
SVR 65R SVR 65LR	75	126	186 246	76	70 110	M16×20	143.6 203.6	21.6	60	19	15	16	8.7	8.2	B-PT1/8	15		

公称型号的构成例


SVR45 LR 2 QZ TTHH C0 +1200L P T - II

公称型号	LM滑块的 种类	QZ自润滑 装置	防尘附件 标记(※1)	LM轨道长度 (单位mm)	LM轨道拼接 标记	相同平面上 使用的轴数 标记(※4)
	同一轴上使用的 LM滑块的个数		径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)		精度标记(※3) 普通级(无标记)/高精度级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)	

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-71。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。

注) 此公称型号以LM滑块和LM轨道组成1套装置。(而当2轴使用时, 至少需要2套装置。)

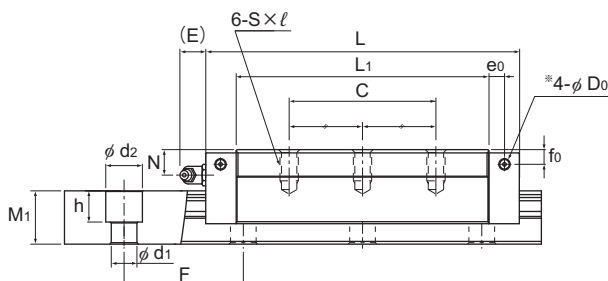带有QZ自润滑器时不带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SVR-LR型

单位：mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩kN·m*						质量	
	宽度 W _i 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	d ₁ ×d ₂ ×h	长度 Max*	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m	
									单滑块	两个紧靠的轴承套	单滑块	两个紧靠的轴承套				
25	12.5	17	40	6×9.5×8.5	3000	48.2 57	68.1 86.3	0.602 0.944	3.02 4.67	0.365 0.57	1.83 2.81	0.71 0.9	0.4 0.5	2.9		
28	16	21	80	7×11×9	3000	67.9 84	91.6 124	0.907 1.64	4.85 7.92	0.552 0.991	2.94 4.76	1.08 1.47	0.7 0.9	4.2		
34	18	24.5	80	9×14×12	3000	89.6 112	116 160	1.26 2.35	6.91 11.5	0.769 1.42	4.2 6.91	1.64 2.26	1 1.3	6.0		
45	20.5	29	105	14×20×17	3090	138 161	186 233	2.76 4.52	13.7 22.1	1.67 2.74	8.3 13.4	3.5 4.6	1.8 2.3	9.5		
53	23.5	36.5	120	16×23×20	3060	177 214	235 309	3.99 6.8	20.6 32.7	2.42 4.1	12.4 19.7	5.07 6.67	3.3 4.3	14		
63	31.5	43	150	18×26×22	3000	271 339	352 484	7.26 13.5	34.9 62.6	4.4 8.14	21.1 37.6	9 12.4	6.0 8.5	19.6		

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-136**)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

润滑油时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式：参照 **■1-12**、润滑：参照 **■24-2**)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

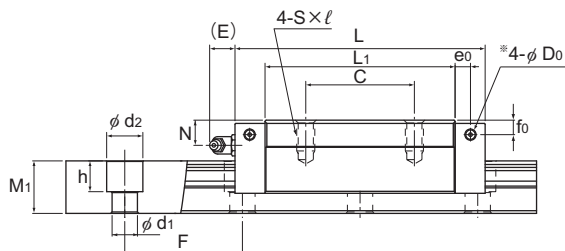

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外，侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴，请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据**■1-59**中的表7计算。

SVS-R型、SVS-LR型



SVS-R型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸													油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度															
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
SVS 25R			82.8		35		61.4											
SVS 25LR	31	50	102	32	50	M6×8	80.6	9.7	25.5	7.8	5.1	12	4.5	3.9	B-M6F	5.5		
SVS 30R			98		40		72.1											
SVS 30LR	38	60	120.5	40	60	M8×10	94.6	9.7	31	10.3	7	12	6.5	3.9	B-M6F	7		
SVS 35R			109.5		50		79											
SVS 35LR	44	70	135	50	72	M8×12	104.5	11.7	35	12.1	8	12	6	5.2	B-M6F	9		
SVS 45R			138.2		60		105											
SVS 45LR	52	86	171	60	80	M10×17	137.8	14.7	40.4	13.9	8	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6		
SVS 55R			163.3		75		123.6											
SVS 55LR	63	100	200.5	65	95	M12×18	160.8	17.7	49	16.6	10	16	10	5.2	B-PT1/8	14		
SVS 65R			186		70		143.6											
SVS 65LR	75	126	246	76	110	M16×20	203.6	21.6	60	19	15	16	8.7	8.2	B-PT1/8	15		

公称型号的构成例

SVS45 LR 2 QZ TTHH C0 +1200L P T -II

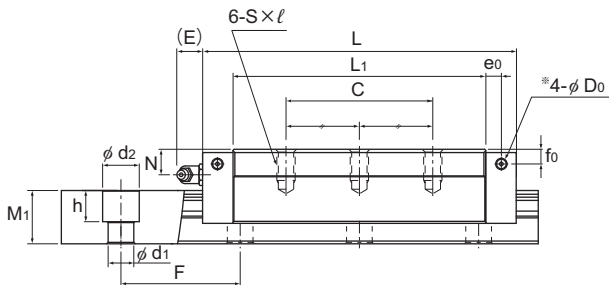
公称型号

LM滑块的
种类QZ自润滑
装置防尘附件
标记 (※1)LM轨道长度
(单位mm)LM轨道拼接
标记相同平面上
使用的轴数
标记 (※4)同一轴上使用的
LM滑块的个数径向间隙标记 (※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)精度标记 (※3)
普通级(无标记)/高精度级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-71。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。

注) 此公称型号以LM滑块和LM轨道组成1套装置。(而当2轴使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SVS-LR型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩kN·m*						质量	
宽度 W ₁ 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	d ₁ × d ₂ × h	长度 Max*	C kN	C ₀ kN	M _a 		M _b 		M _c 		LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
								单滑块	两个紧靠 的轴承套	单滑块	两个紧靠 的轴承套	单滑块			
25	12.5	17	40	6 × 9.5 × 8.5	3000	37 43.7	52.2 66.1	0.479 0.75	2.41 3.71	0.443 0.693	2.23 3.43	0.525 0.665	0.4 0.5		2.9
28	16	21	80	7 × 11 × 9	3000	52 64.4	70.1 95.2	0.722 1.31	3.86 6.3	0.667 1.21	3.58 5.83	0.798 1.08	0.7 0.9		4.2
34	18	24.5	80	9 × 14 × 12	3000	68.6 86.1	88.6 123	1 1.88	5.49 9.15	0.927 1.73	5.09 8.46	1.2 1.67	1 1.3		6.0
45	20.5	29	105	14 × 20 × 17	3090	105 123	142 178	2.19 3.58	10.9 17.5	2.02 3.31	10.1 16.2	2.6 3.44	1.8 2.3		9.5
53	23.5	36.5	120	16 × 23 × 20	3060	136 164	180 237	3.17 5.4	16.4 26	2.93 4.99	15.1 24	3.76 4.96	3.3 4.3		14
63	31.5	43	150	18 × 26 × 22	3000	208 260	269 370	5.76 10.7	27.7 49.6	5.33 9.88	25.6 45.8	6.66 9.16	6.0 8.5		19.6

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-136**)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 **■1-12**, 润滑: 参照 **■24-2**)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

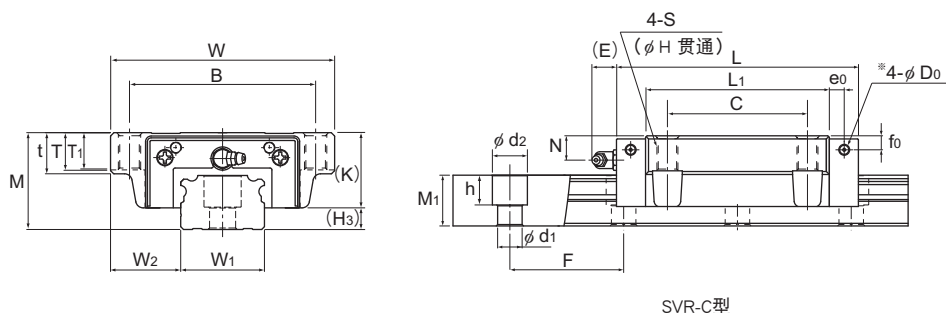
※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **■1-59** 中的表7计算。

SVR-C型、SVR-LC型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸																油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度																		
	M	W	L	B	C	S	H	L ₁	t	T	T ₁	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
SVR 25C SVR 25LC	31	72	82.8 102	59	45	M8	6.8	61.4 80.6	16	14.8	12	25.5	7.8	5.1	12	4.5	3.9	B-M6F	5.5		
SVR 30C SVR 30LC	38	90	98 120.5	72	52	M10	8.5	72.1 94.6	18.1	16.9	14	31	10.3	7	12	6.5	3.9	B-M6F	7		
SVR 35C SVR 35LC	44	100	109.5 135	82	62	M10	8.5	79 104.5	20.1	18.9	16	35	12.1	8	12	6	5.2	B-M6F	9		
SVR 45C SVR 45LC	52	120	138.2 171	100	80	M12	10.5	105 137.8	22.1	20.6	20	40.4	13.9	8	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6		
SVR 55C SVR 55LC	63	140	163.3 200.5	116	95	M14	12.5	123.6 160.8	24	22.5	22	49	16.6	10	16	10	5.2	B-PT1/8	14		
SVR 65C SVR 65LC	75	170	186 246	142	110	M16	14.5	143.6 203.6	28	26	25	60	19	15	16	8.7	8.2	B-PT1/8	15		

公称型号的构成例

SVR45 LC 2 QZ TTHH C0 +1200L P T - II

公称型号
LM滑块的
种类

同一轴上使用的
LM滑块的个数

QZ自润
滑装置

防尘附件
标记 (※1)

径向间隙标记 (※2)
普通级(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

LM轨道长度
(单位:mm)

LM轨道拼接
标记

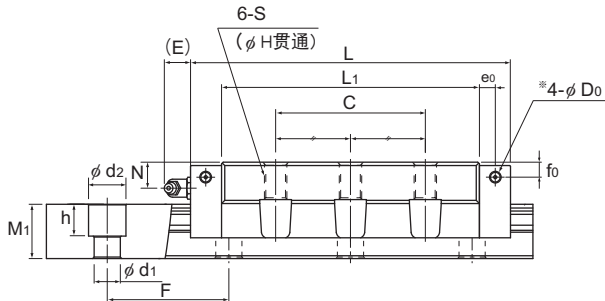
精度标记 (※3)
普通级(无标记)/高精度级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

相同平面上
使用的轴数
标记 (※4)

(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-71**。(※3) 参照 **A1-77**。(※4) 参照 **A1-13**。

注) 此公称型号以LM滑块和LM轨道组成1套装置。(而当2轴使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SVR-LC型

单位：mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩kN·m*					质量	
	宽度 W ₁ 0 -0.05		高度 M ₁	孔距 F		长度 Max*	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	两个紧靠的轴承套	单滑块	两个紧靠的轴承套	单滑块		
25	23.5	17	40	6×9.5×8.5	3000	48.2 57	68.1 86.3	0.602 0.944	3.02 4.67	0.365 0.57	1.83 2.81	0.71 0.9	0.6 0.8	2.9	
28	31	21	80	7×11×9	3000	67.9 84	91.6 124	0.907 1.64	4.85 7.92	0.552 0.991	2.94 4.76	1.08 1.47	1.1 1.5	4.2	
34	33	24.5	80	9×14×12	3000	89.6 112	116 160	1.26 2.35	6.91 11.5	0.769 1.42	4.2 6.91	1.64 2.26	1.6 2	6.0	
45	37.5	29	105	14×20×17	3090	138 161	186 233	2.76 4.52	13.7 22.1	1.67 2.74	8.3 13.4	3.5 4.6	2.7 3.6	9.5	
53	43.5	36.5	120	16×23×20	3060	177 214	235 309	3.99 6.8	20.6 32.7	2.42 4.1	12.4 19.7	5.07 6.67	4.5 5.9	14	
63	53.5	43	150	18×26×22	3000	271 339	352 484	7.26 13.5	34.9 62.6	4.4 8.14	21.1 37.6	9 12.4	7.8 11.0	19.6	

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-136**)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式：参照 **■1-12**、润滑：参照 **■24-2**)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

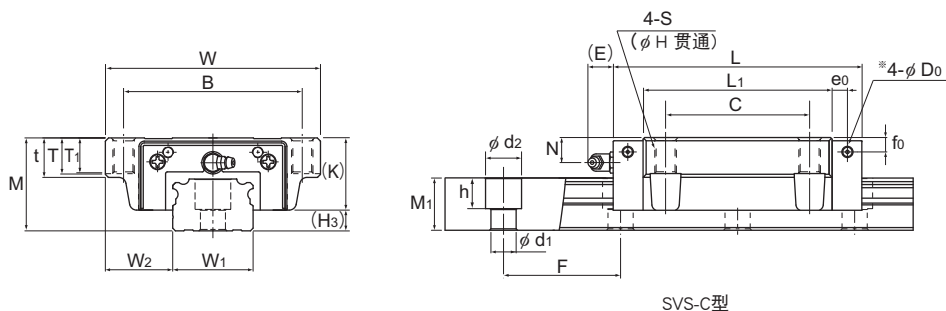
※带LaCS或带OZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外，侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴，请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据**■1-59**中的表7计算。

SVS-C型、SVS-LC型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸															油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度																	
	M	W	L	B	C	S	H	L ₁	t	T	T ₁	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀			
SVS 25C SVS 25LC	31	72	82.8 102	59	45	M8	6.8	61.4 80.6	16	14.8	12	25.5	7.8	5.1	12	4.5	3.9	B-M6F	5.5	
SVS 30C SVS 30LC	38	90	98 120.5	72	52	M10	8.5	72.1 94.6	18.1	16.9	14	31	10.3	7	12	6.5	3.9	B-M6F	7	
SVS 35C SVS 35LC	44	100	109.5 135	82	62	M10	8.5	79 104.5	20.1	18.9	16	35	12.1	8	12	6	5.2	B-M6F	9	
SVS 45C SVS 45LC	52	120	138.2 171	100	80	M12	10.5	105 137.8	22.1	20.6	20	40.4	13.9	8	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6	
SVS 55C SVS 55LC	63	140	163.3 200.5	116	95	M14	12.5	123.6 160.8	24	22.5	22	49	16.6	10	16	10	5.2	B-PT1/8	14	
SVS 65C SVS 65LC	75	170	186 246	142	110	M16	14.5	143.6 203.6	28	26	25	60	19	15	16	8.7	8.2	B-PT1/8	15	

公称型号的构成例

SVS45 LC 2 QZ TTHH C0 +1200L P T - II

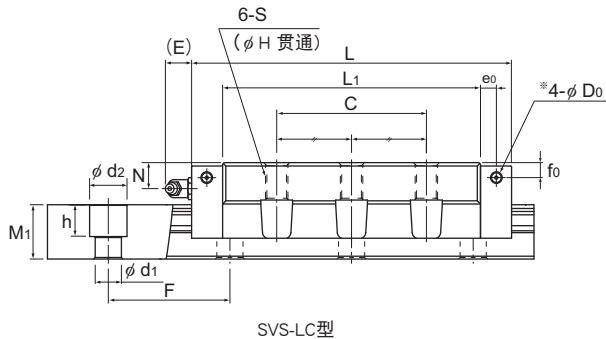
公称型号

LM滑块的
种类同一轴上使用的
LM滑块的个数QZ自润
滑装置防尘附件
标记 (※1)径向间隙标记 (※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)LM轨道长度
(单位mm)LM轨道拼接
标记精度标记 (※3)
普通级(无标记)/高精度级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)相同平面上
使用的轴数
标记 (※4)

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-71。(※3) 参照图A1-77。(※4) 参照图A1-13。

注) 此公称型号以LM滑块和LM轨道组成1套装置。(而当2轴使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴, 若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SVS-LC型

单位：mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩kN·m*					质量	
	宽度 W ₁ 0 -0.05		高度 M ₁	孔距 F		长度 Max*	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	两个紧靠的 轴承套	单滑块	两个紧靠的 轴承套			
25	23.5	17	40	6×9.5×8.5	3000	37 43.7	52.2 66.1	0.479 0.75	2.41 3.71	0.443 0.693	2.23 3.43	0.525 0.665	0.6 0.8	2.9	
28	31	21	80	7×11×9	3000	52 64.4	70.1 95.2	0.722 1.31	3.86 6.3	0.667 1.21	3.58 5.83	0.798 1.08	1.1 1.5	4.2	
34	33	24.5	80	9×14×12	3000	68.6 86.1	88.6 123	1 1.88	5.49 9.15	0.927 1.73	5.09 8.46	1.2 1.67	1.6 2	6.0	
45	37.5	29	105	14×20×17	3090	105 123	142 178	2.19 3.58	10.9 17.5	2.02 3.31	10.1 16.2	2.6 3.44	2.7 3.6	9.5	
53	43.5	36.5	120	16×23×20	3060	136 164	180 237	3.17 5.4	16.4 26	2.93 4.99	15.1 24	3.76 4.96	4.5 5.9	14	
63	53.5	43	150	18×26×22	3000	208 260	269 370	5.76 10.7	27.7 49.6	5.33 9.88	25.6 45.8	6.66 9.16	7.8 11.0	19.6	

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-136**)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

润滑油时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式：参照 **■1-12**、润滑：参照 **■24-2**)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)


※带LaCS或带OZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外，侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴，请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据**■1-59**中的表7计算。

SVR-RH型、SVR-LRH型、SVS-RH型、SVS-LRH型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸												油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度														
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀			
SVR 35RH SVS 35RH	55	70	109.5	50	50	M8×12	79	11.7	46	23.1	19	12	6	5.2	B-M6F	9	
SVR 35LRH SVS 35LRH	55	70	135	50	72	M8×12	104.5	11.7	46	23.1	19	12	6	5.2	B-M6F	9	
SVR 45RH SVS 45RH	70	86	138.2	60	60	M10×17	105	14.7	58.4	31.9	26	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6	
SVR 45LRH SVS 45LRH	70	86	171	60	80	M10×17	137.8	14.7	58.4	31.9	26	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6	
SVR 55RH SVS 55RH	80	100	163.3	75	75	M12×18	123.6	17.7	66	33.6	27	16	10	5.2	B-PT1/8	14	
SVR 55LRH SVS 55LRH	80	100	200.5	75	95	M12×18	160.8	17.7	66	33.6	27	16	10	5.2	B-PT1/8	14	


公称型号的构成例

SVR35	RH	2	QZ	TTHH	C0	+920L	H	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	同一轴上使用的LM滑块的个数	QZ自润滑装置	防尘附件标记 (※1)	径向间隙标记 (※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	LM轨道长度 (单位mm)	LM轨道拼接标记	精度标记 (※3) 普通级(无标记)/高精度级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)	相同平面上使用的轴数标记 (※4)

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-71。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。

注) 此公称型号以LM滑块和LM轨道组成1套装置。(而当2轴使用时, 至少需要2套装置。)

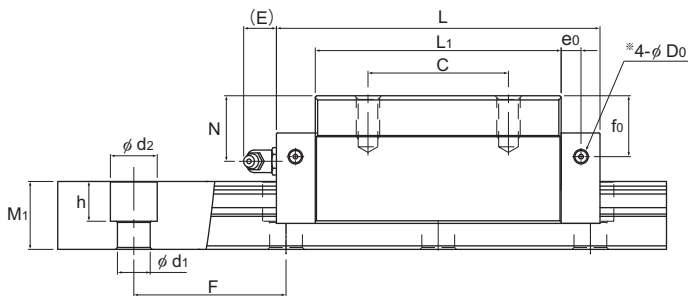带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



单位：mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩kN·m*						质量	
宽度	高度	孔距	长度	C	C ₀	M _A		M _B		M _C		LM滑块	LM轨道	kg	kg/m
W ₁ 0 -0.05						单滑块	两个紧靠 的轴承套	单滑块	两个紧靠 的轴承套	单滑块	两个紧靠 的轴承套				
34	18	24.5	80	9×14×12	3000	89.6 68.6	116 88.6	1.26 1	6.91 5.49	0.769 0.927	4.2 5.09	1.64 1.2	1.5	6.0	
34	18	24.5	80	9×14×12	3000	112 86.1	160 123	2.35 1.88	11.5 9.15	1.42 1.73	6.91 8.46	2.26 1.67	2	6.0	
45	20.5	29	105	14×20×17	3090	138 105	186 142	2.76 2.19	13.7 10.9	1.67 2.02	8.3 10.1	3.5 2.6	3.1	9.5	
45	20.5	29	105	14×20×17	3090	161 123	233 178	4.52 3.58	22.1 17.5	2.74 3.31	13.4 16.2	4.6 3.44	4.1	9.5	
53	23.5	36.5	120	16×23×20	3060	177 136	235 180	3.99 3.17	20.6 16.4	2.42 2.93	12.4 15.1	5.07 3.76	4.7	14	
53	23.5	36.5	120	16×23×20	3060	214 164	309 237	6.8 5.4	32.7 26	4.1 4.99	19.7 24	6.67 4.96	6.2	14	

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 ■1-136)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

润滑油时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式：参照 ■1-12、润滑：参照 ■24-2)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 ■1-491 或者 ■1-512)

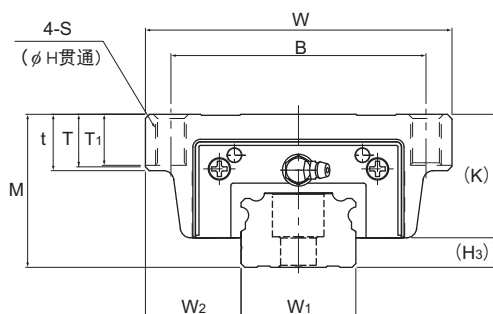
※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外，侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴，请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 ■1-59 中的表7计算。

SVR-CH型、SVR-LCH型、SVS-CH型、SVS-LCH型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸																油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度	B	C	S	H	L ₁	t	T	T ₁	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
	M	W	L																		
SVR 35CH SVS 35CH	48	100	109.5	82	62	M10	8.5	79	20	19	16	39	16.1	12	12	6	5.2	B-M6F	9		
SVR 35LCH SVS 35LCH	48	100	135	82	62	M10	8.5	104.5	20	19	16	39	16.1	12	12	6	5.2	B-M6F	9		
SVR 45CH SVS 45CH	60	120	138.2	100	80	M12	10.5	105	22	20.5	20	48.4	21.9	16	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6		
SVR 45LCH SVS 45LCH	60	120	171	100	80	M12	10.5	137.8	22	20.5	20	48.4	21.9	16	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6		
SVR 55CH SVS 55CH	70	140	163.3	116	95	M14	12.5	123.6	24	22.5	22	56	23.6	17	16	10	5.2	B-PT1/8	14		
SVR 55LCH SVS 55LCH	70	140	200.5	116	95	M14	12.5	160.8	24	22.5	22	56	23.6	17	16	10	5.2	B-PT1/8	14		

公称型号的构成例

SVR45 **LCH** **2** **QZ** **TTHH** **C0** **+1200L** **P** **T** **-II**

公称型号 LM滑块的种类 QZ自润滑装置 防尘附件标记 (※1) LM轨道长度 (单位mm) LM轨道拼接标记 相同平面上使用的轴数标记 (※4)

同一轴上使用的LM滑块的个数 径向间隙标记 (※2) 精度标记 (※3)

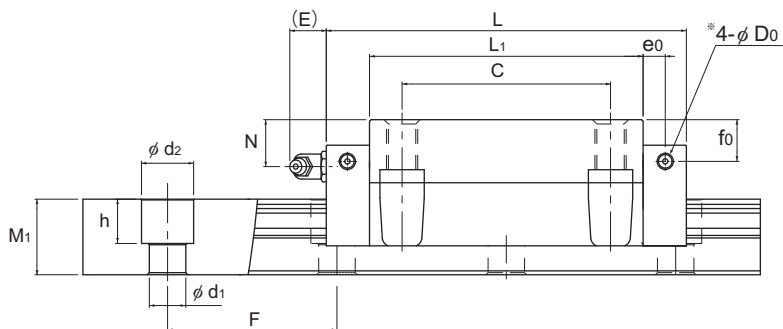
普通(无标记)/轻预压(C1) 普通级(无标记)/高精度级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)

中预压(C0)

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-71。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。

注) 此公称型号以LM滑块和LM轨道组成1套装置。(而当2轴使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩kN·m*						质量	
	宽度 W ₁ 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	d ₁ ×d ₂ ×h	长度 Max*	C kN	C ₀ kN							LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	两个紧靠的轴承套	单滑块	两个紧靠的轴承套	单滑块			
34	33	24.5	80	9×14×12	3000	89.6 68.6	116 88.6	1.26 1	6.91 5.49	0.769 0.927	4.2 5.09	1.64 1.2	1.7	6.0		
34	33	24.5	80	9×14×12	3000	112 86.1	160 123	2.35 1.88	11.5 9.15	1.42 1.73	6.91 8.46	2.26 1.67	2.2	6.0		
45	37.5	29	105	14×20×17	3090	138 105	186 142	2.76 2.19	13.7 10.9	1.67 2.02	8.3 10.1	3.5 2.6	3.3	9.5		
45	37.5	29	105	14×20×17	3090	161 123	233 178	4.52 3.58	22.1 17.5	2.74 3.31	13.4 16.2	4.6 3.44	4.3	9.5		
53	43.5	36.5	120	16×23×20	3060	177 136	235 180	3.99 3.17	20.6 16.4	2.42 2.93	12.4 15.1	5.07 3.76	5.1	14		
53	43.5	36.5	120	16×23×20	3060	214 164	309 237	6.8 5.4	32.7 26	4.1 4.99	19.7 24	6.67 4.96	6.6	14		

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-136**)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

润滑油时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 **■1-12**、润滑: 参照 **■24-2**)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

※带LaCS或带OZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据**■1-59**中的表7计算。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示SVR/SVS型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用连接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

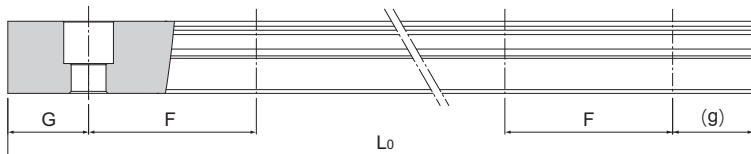


表1 SVR/SVS型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	SVR/SVS 25	SVR/SVS 30	SVR/SVS 35	SVR/SVS 45	SVR/SVS 55	SVR/SVS 65
LM轨道 标准长度 (L ₀)	230	280	280	570	780	1270
	270	360	360	675	900	1570
	350	440	440	780	1020	2020
	390	520	520	885	1140	2620
	470	600	600	990	1260	
	510	680	680	1095	1380	
	590	760	760	1200	1500	
	630	840	840	1305	1620	
	710	920	920	1410	1740	
	750	1000	1000	1515	1860	
	830	1080	1080	1620	1980	
	950	1160	1160	1725	2100	
	990	1240	1240	1830	2220	
	1070	1320	1320	1935	2340	
	1110	1400	1400	2040	2460	
	1190	1480	1480	2145	2580	
	1230	1560	1560	2250	2700	
	1310	1640	1640	2355	2820	
	1350	1720	1720	2460	2940	
	1430	1800	1800	2565	3060	
	1470	1880	1880	2670		
	1550	1960	1960	2775		
	1590	2040	2040	2880		
	1710	2200	2200	2985		
	1830	2360	2360	3090		
	1950	2520	2520			
	2070	2680	2680			
	2190	2840	2840			
	2310	3000	3000			
	2430					
	2470					
标准孔距F	40	80	80	105	120	150
G, g	15	20	20	22.5	30	35
最大长度	3000	3000	3000	3090	3060	3000

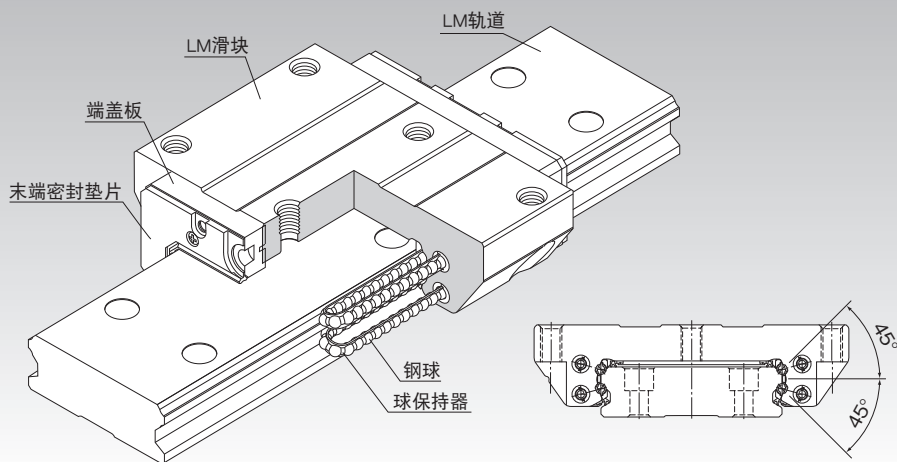
注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

SHW



球保持器型LM滚动导轨 宽幅轨道型 SHW型



* 关于球保持器, 请参照A1-88。

选择的要点 A1-10

设计的要点 A1-454

配件 A1-477

公称型号 A1-543

使用注意事项 A1-549

润滑相关产品 A24-1

安装步骤与维护 B1-89

力矩等效系数 A1-43

各方向的额定载荷 A1-59

各方向的等效系数 A1-61

径向间隙 A1-71

精度规格 A1-77

安装面的肩高和圆角半径 A1-467

安装面的容许误差 A1-471

配件安装后各型号的尺寸 A1-491

结构与特长

此宽幅高刚性LM滚动导轨使用球保持器, 实现了低噪音、长期免维护以及出色的高速性。

【宽幅、低重心】

SHW型的LM轨道宽度较大并采用低重心结构, 最适合于安装在要求节省空间的场所, 以及要求 M_c 力矩刚性的场所等。

【4方向等负荷】

为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷, 各钢球列被设计成按接触角 45° 配置, 因此无论何种姿势都可以使用, 用途广泛。

【自动调心能力】

由于THK独特的圆弧沟槽的正面组合(DF组合)具有自动调心能力, 即使施加预压也能吸收安装误差, 从而得到高精度、平滑稳定的直线运动。

【灰尘少】

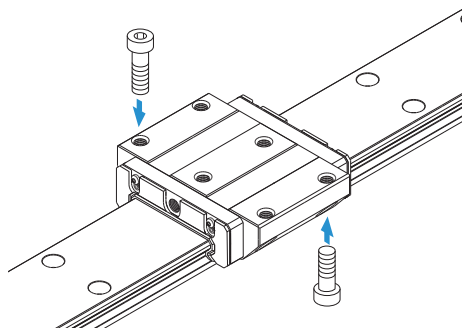
使用球保持器消除了钢球之间的相互摩擦, 提高了润滑油(剂)的保持性, 因此实现了出色的低发尘性。

种类与特长

SHW-CA型

尺寸表⇒ **A1-142**


LM滑块的法兰部实施了螺纹加工。
可以从上下任选一方向安装。




SHW-CR型

尺寸表⇒ **A1-144**

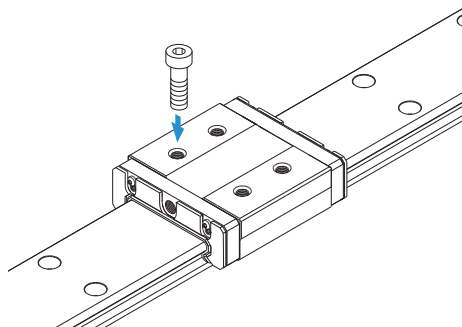此为在LM滑块上实施了螺纹加工的类型。



SHW-CA型

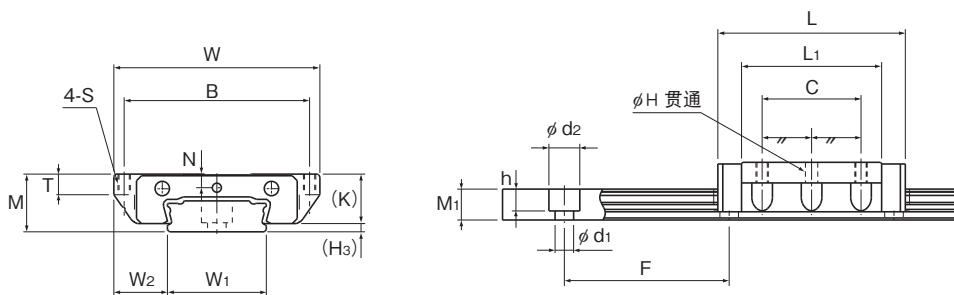

SHW12CAM型、SHW14CAM型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸								
	高度	宽度	长度									
	M	W	L	B	C	S	H	L ₁	T	K	N	
SHW 12CAM	12	40	37	35	18	M3	2.5	27	4	10	2.8	2
SHW 14CAM	14	50	45.5	45	24	M3	2.5	34	5	12	3.3	2
SHW 17CAM	17	60	51	53	26	M4	3.3	38	6	14.5	4	2.5
SHW 21CA	21	68	59	60	29	M5	4.4	43.6	8	17.7	5	3.3
SHW 27CA	27	80	72.8	70	40	M6	5.3	56.6	10	23.5	6	3.5
SHW 35CA	35	120	107	107	60	M8	6.8	83	14	31	7.6	4
SHW 50CA	50	162	141	144	80	M10	8.6	107	18	46	14	4

注) 公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

公称型号的构成例

SHW17 CA 2 QZ UU C1 M +580L P M -II

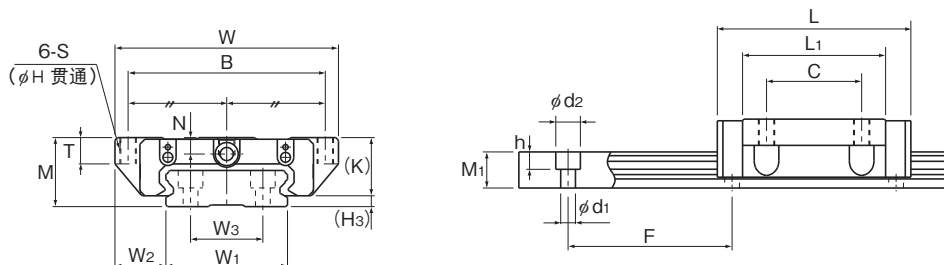
公称型号

LM滑块的
种类QZ
自润滑器防尘附件
标记(※1)LM滑块
为不锈钢制LM轨道长度
(单位mm)LM轨道
为不锈钢制相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)同一轨道上使用的
LM滑块的个数径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-71。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SHW17CAM型、SHW21~50CA型

单位: mm

LM轨道尺寸							基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
宽度			高度	孔距		长度*	C	C ₀						LM滑块	LM轨道
W ₁ 0 -0.05	W ₂	W ₃	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
18	11	—	6.6	40	4.5×7.5×5.3	1230	4.31	5.66	0.0228	0.12	0.0228	0.12	0.0405	0.05	0.8
24	13	—	7.5	40	4.5×7.5×5.3	1430	7.05	8.98	0.0466	0.236	0.0466	0.236	0.0904	0.1	1.23
33	13.5	18	8.6	40	4.5×7.5×5.3	1800	7.65	10.18	0.0591	0.298	0.0591	0.298	0.164	0.15	1.9
37	15.5	22	11	50	4.5×7.5×5.3	3000	8.24	12.8	0.0806	0.434	0.0806	0.434	0.229	0.24	2.9
42	19	24	15	60	4.5×7.5×5.3	3000	16	22.7	0.187	0.949	0.187	0.949	0.455	0.47	4.5
69	25.5	40	19	80	7×11×9	3000	35.5	49.2	0.603	3	0.603	3	1.63	1.4	9.6
90	36	60	24	80	9×14×12	3000	70.2	91.4	1.46	7.37	1.46	7.37	3.97	3.7	15

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-146**)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

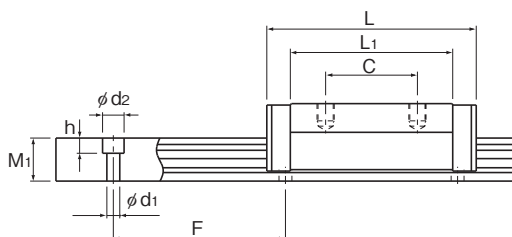

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

SHW-CR、SHW-HR型



SHW27~50CR型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸							H ₃
	高度	宽度	长度								
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	
SHW 12CRM	12	30	37	21	12	M3×3.5	27	4	10	2.8	2
SHW 12HRM	12	30	50.4	21	24	M3×3.5	40.4	4	10	2.8	2
SHW 14CRM	14	40	45.5	28	15	M3×4	34	5	12	3.3	2
SHW 17CRM	17	50	51	29	15	M4×5	38	6	14.5	4	2.5
SHW 21CR	21	54	59	31	19	M5×6	43.6	8	17.7	5	3.3
SHW 27CR	27	62	72.8	46	32	M6×6	56.6	10	23.5	6	3.5
SHW 35CR	35	100	107	76	50	M8×8	83	14	31	7.6	4
SHW 50CR	50	130	141	100	65	M10×15	107	18	46	14	4

注) 公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

公称型号的构成例

SHW17 CR 2 QZ KKHH C1 M +820L P M - II

公称型号

LM滑块
的种类

QZ
自润滑器

防尘附件
标记(※1)

LM滑块
为不锈钢制

LM轨道长度
(单位mm)

LM轨道
为不锈钢制

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)


同一轨道上使用的
LM滑块的个数

径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)



精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-71。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。


注) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SHW12CRM型、SHW12HRM型、SHW14CRM型

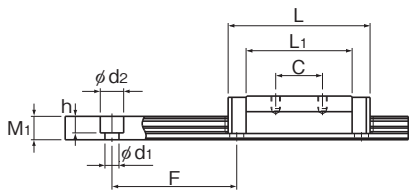

SHW17CRM型、SHW21CRM型

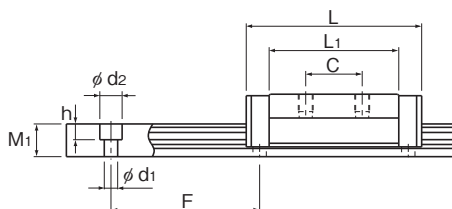

单位: mm

LM轨道尺寸							基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
宽度	W ₁ 0 -0.05	W ₂	W ₃	高度	孔距	长度*	C	C ₀	M _a 		M _b 		M _c 		LM滑块	LM轨道
				M ₁	F										kg	kg/m
						d ₁ × d ₂ × h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		
	18	6	—	6.6	40	4.5 × 7.5 × 5.3	1230	4.31	5.66	0.0228	0.12	0.0228	0.12	0.0405	0.04	0.8
	18	6	—	6.6	40	4.5 × 7.5 × 5.3	1230	5.56	8.68	0.0511	0.246	0.0511	0.246	0.0621	0.06	0.8
	24	8	—	7.5	40	4.5 × 7.5 × 5.3	1430	7.05	8.98	0.0466	0.236	0.0466	0.236	0.0904	0.08	1.23
	33	8.5	18	8.6	40	4.5 × 7.5 × 5.3	1800	7.65	10.18	0.0591	0.298	0.0591	0.298	0.164	0.13	1.9
	37	8.5	22	11	50	4.5 × 7.5 × 5.3	3000	8.24	12.8	0.0806	0.434	0.0806	0.434	0.229	0.19	2.9
	42	10	24	15	60	4.5 × 7.5 × 5.3	3000	16	22.7	0.187	0.949	0.187	0.949	0.455	0.36	4.5
	69	15.5	40	19	80	7 × 11 × 9	3000	35.5	49.2	0.603	3	0.603	3	1.63	1.2	9.6
	90	20	60	24	80	9 × 14 × 12	3000	70.2	91.4	1.46	7.37	1.46	7.37	3.97	3	15

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-146**)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示SHW型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用连接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

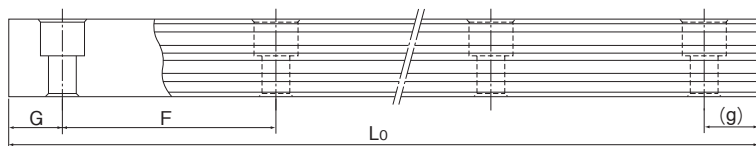


表1 SHW型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	SHW 12	SHW 14	SHW 17	SHW 21	SHW 27	SHW 35	SHW 50
LM轨道 标准长度 (L ₀)	70	70	110	130	160	280	280
	110	110	190	230	280	440	440
	150	150	310	380	340	760	760
	190	190	470	480	460	1000	1000
	230	230	550	580	640	1240	1240
	270	270		780	820	1560	1640
	310	310					2040
	390	390					
	470	470					
		550					
		670					
标准孔距F	40	40	40	50	60	80	80
G, g	15	15	15	15	20	20	20
最大长度	1230	1430	1800	3000	3000	3000	3000

注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

注3) SHW12, 14和17型由不锈钢制造。

润滑孔

【SHW型的油嘴及润滑孔】

SHW型标准品不带油嘴。安装油嘴以及加工润滑孔均由THK完成。请在订购SHW型时指明所要的型号需要油嘴或润滑孔。(关于润滑孔的尺寸以及适用的油嘴类型和尺寸请参照表2。)

此外, 在恶劣环境下使用SHW型时请使用*QZ自润滑装置(配件)或*层叠式接触刮板LaCS(配件)。

注1) SHW12和SHW14型由于不能安装油嘴, 使用润滑孔来润滑。

注2) 使用润滑孔不是用于润滑目的, 可能会导致部件损坏。

注3) *关于QZ自润滑器, 请参阅■1-509; *关于多层接触刮板LaCS, 请参阅■1-484。

注4) 如果带有QZ自润滑器的型号要求有油嘴, 请向THK咨询。

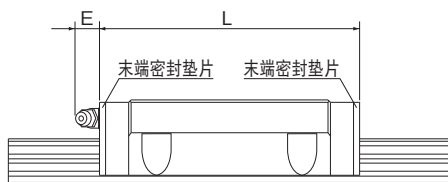


图1 SHW型油嘴的尺寸

注) 关于尺寸L, 请参照相应的尺寸表。

表2 油嘴及润滑孔的尺寸表


单位: mm

公称型号		E	油嘴及润滑孔
SHW	12	—	φ2. 2衬孔
	14	—	φ2. 2衬孔
	17	5	PB107
	21	5. 5	PB1021B
	27	12	B-M6F
	35	12	B-M6F
	50	16	B-PT1/8

SRS



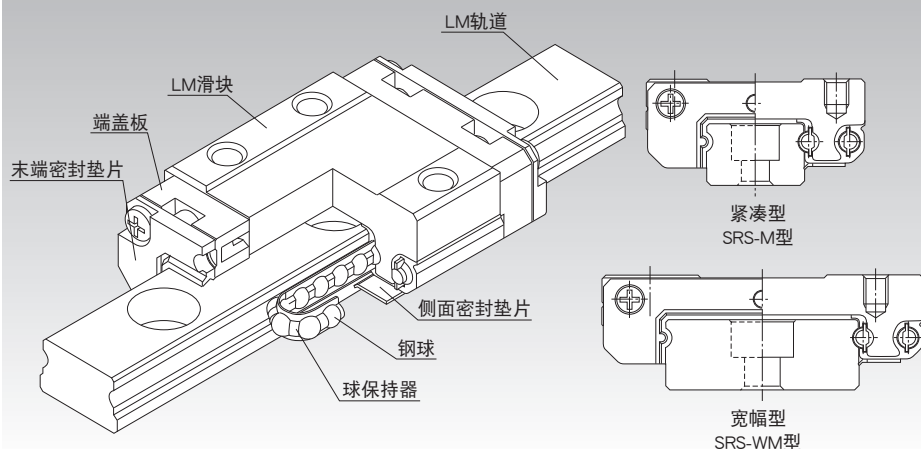球保持器型LM滚动导轨 微型 SRS型



* 关于球保持器, 请参照**A1-88**。

选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-71**

精度规格 **A1-83**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-469**

安装面的容许误差 **A1-471**

安装面的平面度 **A1-472**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

球保持器型LM滚动导轨SRS型采用在小体积的机身中装设2条滚动面的结构, 可以承受各个方向的负荷; 对于要求节省空间的部位、或者有力矩作用的部位等, 可以只使用单轴。并且, 使用球保持器可消除钢球之间的摩擦, 因而实现了出色的高速性、低噪音、好音质、较长的使用寿命以及长期运行而免维护。

【灰尘少、防锈】

使用球保持器可消除钢球之间的摩擦, 提高了油脂保持性, 因此可降低粉尘的产生。另外, LM滑块和LM轨道使用高耐蚀性的不锈钢。

【小型化】

SRS型的轨道断面高度被控制得较低, 采用左右各1条钢球列的小型结构, 可安装于要求节省空间的部位。

【轻量化】

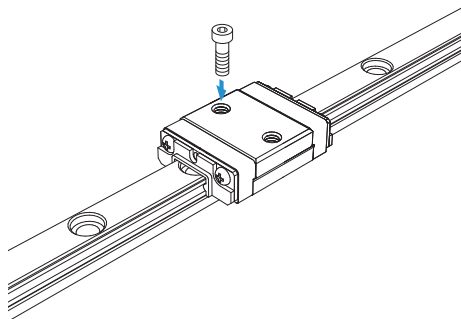
由于SRS型的LM滑块的一部分(如钢球后孔周围等)采用树脂材料并通过嵌入成形技术加工而成, 因此实现了轻量化和低惯性。

种类与特长

SRS5M型

尺寸表⇒ **A1-154**


是带保持器的最小型号。



SRS5N型

尺寸表⇒ **A1-154**

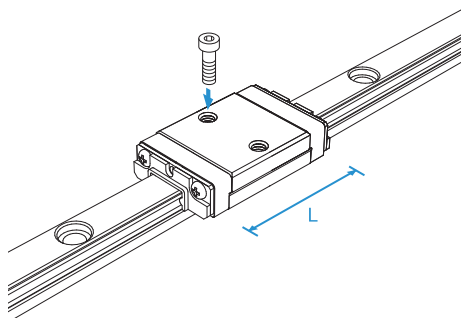
与SRS5M型相比, 此型号加长了LM滑块全长(L), 提高了额定载荷和容许力矩。



SRS5WM型

尺寸表⇒ **A1-158**

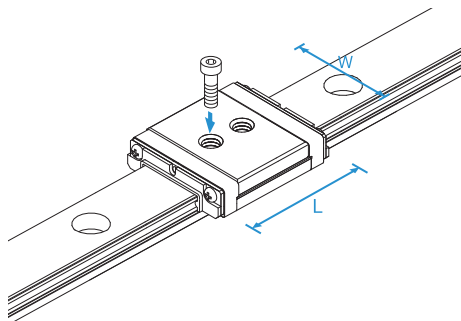
与SRS5M型相比, 此类型加长了LM滑块全长(L), 增加了宽度(W) 以及提高了额定载荷和容许力矩。



SRS-5WN型

尺寸表⇒ **A1-158**

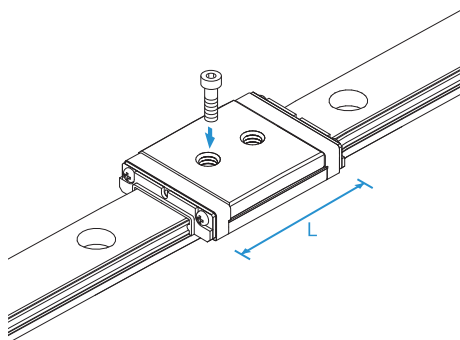与SRS5WM型相比, 此型号加长了LM滑块全长(L), 提高了额定载荷和容许力矩。




LM滚动导轨

SRS-S型

尺寸表⇒ **A1-154**

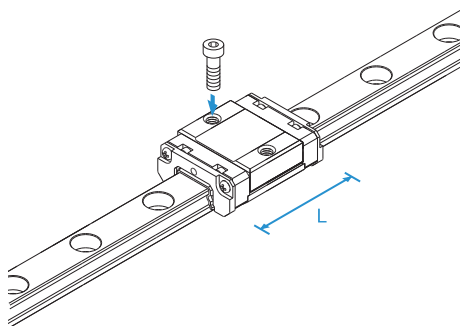
此型号与SRS-M型相比, 此型号为缩短了LM滑块全长(L)的类型。



SRS-WS型

尺寸表⇒ **A1-158**

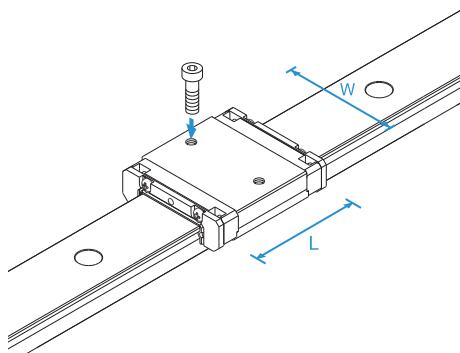
与SRS-S型相比, 此型号为延长了LM滑块全长(L), 增加了宽度(W), 提高了额定载荷和容许力矩的类型。



SRS-M型

尺寸表⇒**A1-154**

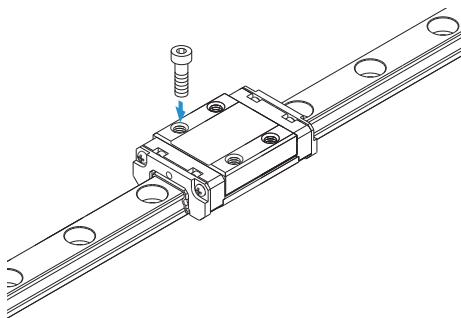
此类型为SRS型的标准型。



SRS-WM型

尺寸表⇒**A1-158**

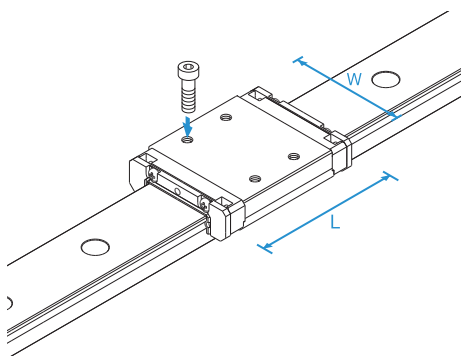
与SRS-M型相比, SRS-WM型为延长了LM滑块全长(L), 增加了宽度以及提高了额定载荷和容许力矩的类型。



SRS-N型

尺寸表⇒**A1-154**

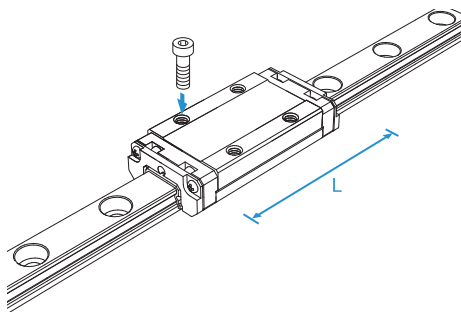
与SRS-M型相比, 加长了LM滑块全长(L), 增大了额定载荷和容许力矩的型号。



SRS-WN型

尺寸表⇒ **A1-158**

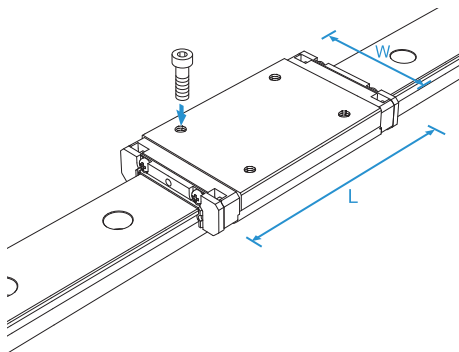与SRS-WM型相比, 加长了LM滑块全长(L), 增大了额定载荷和容许力矩的型号。



LM滚动导轨

SRS-G型

尺寸表⇒ **A1-154～A1-160**

SRS型也可对应不带球保持器的全钢球类型。但是, 由于SRS-G型不带球保持器, 因此与SRS型相比, 其额定载荷较小。详细情况请参照尺寸表。

LM轨道及LM滑块安装面的平面度

由于SRS型采用哥德式拱形沟槽, 若安装面有精度误差, 将有可能对动作造成不良影响, 因此推荐在高精度的安装面采用SRS型。

表1 LM轨道及LM滑块安装面的平面度


单位: mm

公称型号	平面度误差
SRS 5	0.015/200
SRS 7	0.025/200
SRS 9	0.035/200
SRS 12	0.050/200
SRS 15	0.060/200
SRS 20	0.070/200
SRS 25	0.070/200

注1) 对于安装面, 在许多情况下精度会受综合因素的影响, 因此建议使用表中数值的70%以下。

注2) 上述数值适用于普通间隙。C1间隙的2轴使用时, 建议使用上述数值的50%以下。

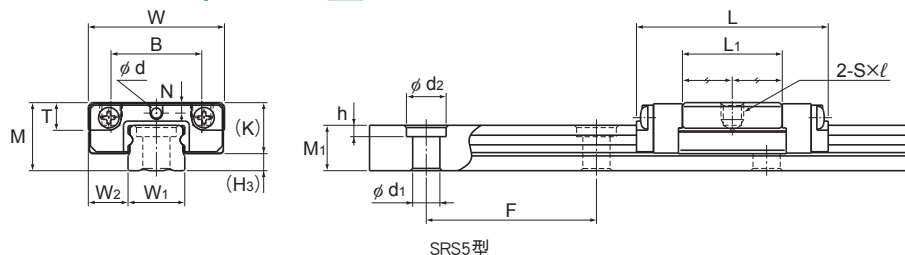SRS-S、SRS-M和SRS-N型



SRS5型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸								H ₃
	高度	宽度	长度								润滑孔	
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	d	
SRS 5M SRS 5GM	6	12	16.9	8	—	M2×1.5	8.8	1.7	4.5	0.93	0.8	1.5
SRS 5N SRS 5GN	6	12	20.1	8	—	M2×1.5	12	1.7	4.5	0.93	0.8	1.5
SRS 7S SRS 7GS	8	17	19	12	—	M2×2.3	9	3.3	6.7	1.6	1.2	1.3
SRS 7M SRS 7GM	8	17	23.4	12	8	M2×2.3	13.4	3.3	6.7	1.6	1.2	1.3
SRS 7N SRS 7GN	8	17	31	12	13	M2×2.3	21	3.3	6.7	1.6	1.2	1.3
SRS 9XS SRS 9XGS	10	20	21.5	15	—	M3×2.8	10.5	4.5	8.5	2.4	1.6	1.5
SRS 9XM SRS 9XGM	10	20	30.8	15	10	M3×2.8	19.8	4.5	8.5	2.4	1.6	1.5
SRS 9XN SRS 9XGN	10	20	40.8	15	16	M3×2.8	29.8	4.5	8.5	2.4	1.6	1.5
SRS 12S SRS 12GS	13	27	25	20	—	M3×3.2	11.2	5.7	11	3	2	2.1
SRS 12M SRS 12GM	13	27	34.4	20	15	M3×3.2	20.6	5.7	11	3	2	2.1
SRS 12N SRS 12GN	13	27	47.1	20	20	M3×3.2	33.3	5.7	11	3	2	2.1

注)由于LM滑块、LM轨道和钢球采用不锈钢材料,因此耐腐蚀性强,不易受环境影响。

SRS-G型为不带球保持器的全钢球型。

使用润滑孔不是用于润滑目的,可能会导致部件损坏。

公称型号的构成例

2 SRS12M QZ UU C1 +220L P M -II

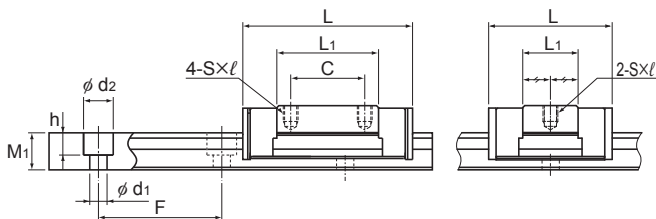

公称型号 QZ 防尘附件 LM轨道长度 LM轨道 相同平面上所使用的
 自润滑器 标记(※2) (单位mm) 为不锈钢制 轴数标记(※5)
 同一轨道上使用的 径向间隙标记(※3) 精度标记(※4)
 LM滑块的个数(※1) 普通(无标记)/轻预压(C1) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)

(※1)1个LM滑块时,无标记。

(※2)参照A1-516(防尘用部件)。(※3)参照A1-71。(※4)参照A1-83。(※5)参照A1-13。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向THK咨询。



SRS7M/N、9XM/XN、12M/N型

SRS7S、9XS、12S型
单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 N·m*						质量				
	宽度	高度	孔距	长度*	C	C ₀							LM滑块	LM轨道					
							W ₁	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max			kN	kN			
5 ⁰ _{-0.02}	3.5	4	15	2.4×3.5×1	220	0.439 0.366	0.468 0.527	0.74 0.79	5.11 5.76	0.86 0.94	5.99 6.91	1.21 1.37	0.002	0.13					
5 ⁰ _{-0.02}	3.5	4	15	2.4×3.5×1	220	0.515 0.448	0.586 0.703	1.12 1.34	7.45 8.82	1.31 1.57	8.73 10.3	1.52 1.83	0.003	0.13					
7 ⁰ _{-0.02}	5	4.7	15	2.4×4.2×2.3	480	1.09 0.946	0.964 1.16	1.60 1.96	12.6 14.7	1.83 2.25	14.5 16.9	3.73 4.49	0.005	0.25					
7 ⁰ _{-0.02}	5	4.7	15	2.4×4.2×2.3	480	1.51 1.16	1.29 1.54	3.09 3.61	17.2 25.5	3.69 4.14	17.3 29.4	5.02 6.57	0.009	0.25					
7 ⁰ _{-0.02}	5	4.7	15	2.4×4.2×2.3	480	2.01 1.63	2.31 2.51	7.77 8.08	43.2 46.9	8.96 9.32	50.0 54.2	8.96 9.72	0.012	0.25					
9 ⁰ _{-0.02}	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	1.78 1.37	1.53 1.53	3.15 2.85	22.2 22.6	3.61 3.27	25.6 26	7.04 7.04	0.009	0.36					
9 ⁰ _{-0.02}	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	2.69 2.22	2.75 3.06	9.31 9.87	52.2 57.9	10.7 11.4	60.3 66.9	12.7 14.1	0.016	0.36					
9 ⁰ _{-0.02}	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	3.48 2.94	3.98 4.59	18.7 21.1	96.5 111	21.6 24.4	112 128	18.3 21.1	0.024	0.36					
12 ⁰ _{-0.02}	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	2.70 2.07	2.10 2.10	4.62 4.17	37.5 38.1	4.62 4.17	37.5 38.1	13.8 13.8	0.017	0.65					
12 ⁰ _{-0.02}	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	4.00 3.36	3.53 3.55	12.0 12.1	78.5 79.0	12.0 12.1	78.5 79.0	23.1 23.2	0.027	0.65					
12 ⁰ _{-0.02}	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	5.82 4.72	5.30 6.83	28.4 34.8	151 195	28.4 34.8	151 195	34.7 44.7	0.049	0.65					

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 A1-162)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 A1-491 或者 A1-512)

若将SRS5M、SRS5N型的滑块从LM轨道上拆下, 钢球会脱落。

固定SRS5M型的LM轨道时, 请使用精密仪器用十字槽小螺钉M2 (0号圆头小螺钉, 1类)。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 A1-59 中的表7计算。

● SRS 5、7型的LM滑块安装时的螺栓锁紧扭矩参考值见下表。

锁紧扭矩参考值

公称型号	螺栓的公称型号	螺纹深度[mm]	锁紧扭矩参考值[N·m]*
SRS 5	M2	1.5	0.4
SRS 7	M2	2.3	0.4

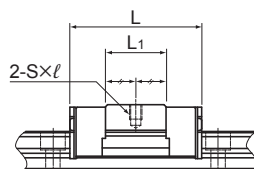
* 如果实际锁紧力超过锁紧扭矩值, 则会对精度产生影响。

请一定以小于规定锁紧扭矩值安装。



各种配件→ A1-477

THK A1-155

SRS-S、SRS-M和SRS-N型



SRS15S型

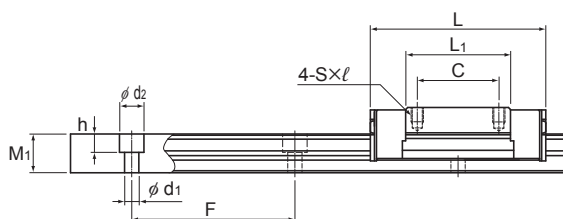

SRS15M/N、20M、25M型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度									润滑孔			
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	d			
SRS 15S SRS 15GS	16	32	32	25	—	M3×3.5	14.7	6.5	13.3	3	— 4	3 —	— PB107	2.7	
SRS 15M SRS 15GM	16	32	43	25	20	M3×3.5	25.7	6.5	13.3	3	— 4	3 —	— PB107	2.7	
SRS 15N SRS 15GN	16	32	60.8	25	25	M3×3.5	43.5	6.5	13.3	3	— 4	3 —	— PB107	2.7	
SRS 20M SRS 20GM	20	40	50	30	25	M4×6	34	9	16.6	4	— 3.5	3 —	— PB107	3.4	
SRS 25M SRS 25GM	25	48	77	35	35	M6×7	56	11	20	5	— 4	4 —	— PB1021B	5	

注)由于LM滑块、LM轨道和钢球采用不锈钢材料,因此耐腐蚀性强,不易受环境影响。

SRS-G型为不带球保持器的全钢球型。

如果SRS15S/M/N、20M、25M需要安装油嘴,请标明“带油嘴型”

使用润滑孔不是用于润滑目的,可能会导致部件损坏。

公称型号的构成例



2	SRS20M	QZ	UU	C1	+220L	P	M	-II
公称型号	QZ 自润滑器	防尘附件 标记(※2)	LM轨道长度 (单位mm)	LM轨道 为不锈钢制	相同平面上所使用的 轴数标记(※5)			
同一轨道上使用的 LM滑块的个数(※1)		径向间隙标记(※3) 普通(无标记)/轻预压(C1)	精度标记(※4) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)					

(※1)1个LM滑块时,无标记。

(※2)参照A1-516(防尘用部件)。(※3)参照A1-71。(※4)参照A1-83。(※5)参照A1-13。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)

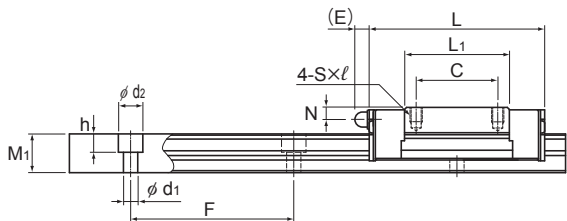带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向THK咨询。




SRS15GM/GN、20GM、25GM型

单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 N·m*						质量	
	宽度	高度	孔距	长度*	C	C ₀							LM滑块	LM轨道		
										单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			双滑块 紧靠	单滑块
W ₁	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg/个	kg/m		
15	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	4.50 4.01	3.39 4.24	9.54 12.6	77.5 92.7	9.54 12.6	77.5 92.7	24.1 30.1	0.033	0.96	
15	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	6.66 5.59	5.7 5.72	26.2 24.8	154 158	26.2 24.8	154 158	40.4 40.6	0.047	0.96	
15	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	9.71 8.27	8.55 11.9	59.7 52.3	312 433	59.7 82.3	312 433	60.7 84.5	0.095	0.96	
20	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$	10	11	60	6×9.5×8	1800	7.75 5.95	9.77 9.4	54.3 44.7	296 242	62.4 53.3	341 289	104 91.4	0.11	1.68	
23	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$	12.5	15	60	7×11×9	1800	16.5 13.3	20.2 22.3	177 181	932 962	177 181	932 962	248 255	0.24	2.6	

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **A1-59** 中的表7计算。

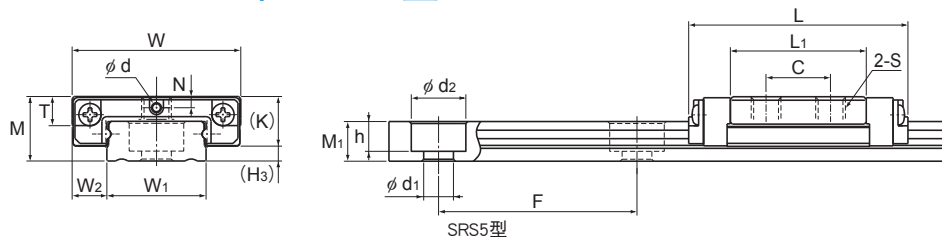SRS-WS、SRS-WM和SRS-WN型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸								H ₃
	高度	宽度	长度	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	润滑孔	
	M	W	L								d	
SRS 5WM SRS 5WGM	6.5	17	22.1	—	6.5	M3贯通	13.7	2.7	5	1.1	0.8	1.5
SRS 5WN SRS 5WGN	6.5	17	28.1	—	11	M3贯通	19.7	2.7	5	1.1	0.8	1.5
SRS 7WS SRS 7WGS	9	25	22.5	19	—	M3×2.8	11.9	3.8	7.2	1.8	1.2	1.8
SRS 7WM SRS 7WGM	9	25	31	19	10	M3×2.8	20.4	3.8	7.2	1.8	1.2	1.8
SRS 7WN SRS 7WGN	9	25	40.9	19	17	M3×2.8	30.3	3.8	7.2	1.8	1.2	1.8
SRS 9WS SRS 9WGS	12	30	26.5	21	—	M3×2.8	14.5	4.9	9.1	2.3	1.6	2.9
SRS 9WM SRS 9WGM	12	30	39	21	12	M3×2.8	27	4.9	9.1	2.3	1.6	2.9
SRS 9WN SRS 9WGN	12	30	50.7	23	24	M3×2.8	38.7	4.9	9.1	2.3	1.6	2.9
SRS 12WS SRS 12WGS	14	40	30.5	28	—	M3×3.5	16.9	5.7	11	3	2	3
SRS 12WM SRS 12WGM	14	40	44.5	28	15	M3×3.5	30.9	5.7	11	3	2	3
SRS 12WN SRS 12WGN	14	40	59.5	28	28	M3×3.5	45.9	5.7	11	3	2	3

注)由于LM滑块、LM轨道和钢球采用不锈钢材料,因此耐腐蚀性强,不易受环境影响。

SRS-G型为不带球保持器的全钢球型。

使用润滑孔不是用于润滑目的,可能会导致部件损坏。

公称型号的构成例

2 SRS12WM QZ UU C1 +470L P M -II


公称型号	QZ	UU	C1	+470L	P	M	-II
同一轨道上使用的LM滑块的个数(※1)	自润滑器	防尘附件标记(※2)	径向间隙标记(※3) 普通(无标记)/轻预压(C1)	LM轨道长度(单位mm)	LM轨道为不锈钢制	精度标记(※4) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)	相同平面上所使用的轴数标记(※5)

(※1)1个LM滑块时,无标记。

(※2)参照A1-516(防尘用部件)。(※3)参照A1-71。(※4)参照A1-83。(※5)参照A1-13。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)

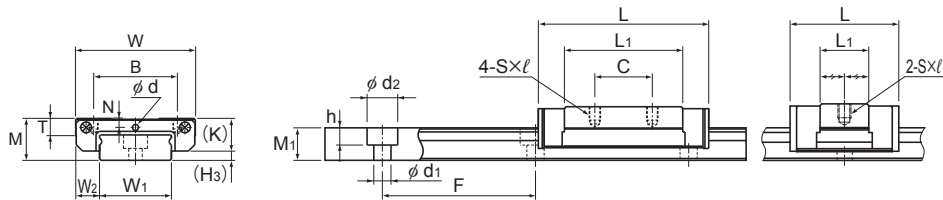带有QZ自润滑器时不带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向THK咨询。



SRSTWM/WN、9WM/WN、12WM/WN型

SRS7~12WS型

单位: mm

	LM轨道尺寸							基本额定载荷		静态容许力矩 N·m*						质量	
	宽度	W ₂	W ₃	高度	孔距	长度*	C	C ₀							LM滑块	LM轨道	
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块				
W ₁	W ₂	W ₃	M ₁	F	d ₁ × d ₂ × h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg/个	kg/m		
10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	3.5	—	4	20	3×5.5×3	220	$\begin{smallmatrix} 0.584 \\ 0.498 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0.703 \\ 0.82 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1.57 \\ 1.79 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 9.59 \\ 11.1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1.83 \\ 2.15 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 11.24 \\ 13.3 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3.58 \\ 4.18 \end{smallmatrix}$	0.005	0.27	
10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	3.5	—	4	20	3×5.5×3	220	$\begin{smallmatrix} 0.746 \\ 0.64 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0.996 \\ 1.17 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3.01 \\ 3.54 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 16.8 \\ 19.6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3.53 \\ 4.15 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 19.7 \\ 23.3 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 5.08 \\ 5.97 \end{smallmatrix}$	0.007	0.27	
14	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	5.5	—	5.2	30	3.5×6×3.2	480	$\begin{smallmatrix} 1.38 \\ 1.06 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1.35 \\ 1.35 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 2.89 \\ 2.58 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 19.6 \\ 20.0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3.32 \\ 2.96 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 22.7 \\ 23.1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 9.95 \\ 9.95 \end{smallmatrix}$	0.011	0.56	
14	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	5.5	—	5.2	30	3.5×6×3.2	480	$\begin{smallmatrix} 2.01 \\ 1.63 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1.94 \\ 2.51 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 6.47 \\ 8.87 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 36.4 \\ 51.5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 7.71 \\ 10.2 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 42.3 \\ 59.5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 14.33 \\ 20.3 \end{smallmatrix}$	0.018	0.56	
14	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	5.5	—	5.2	30	3.5×6×3.2	480	$\begin{smallmatrix} 2.56 \\ 2.12 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3.28 \\ 3.66 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 15.0 \\ 16.6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 78.9 \\ 87.7 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 17.4 \\ 19.2 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 91.2 \\ 101 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 24.2 \\ 27 \end{smallmatrix}$	0.026	0.56	
18	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430	$\begin{smallmatrix} 2.03 \\ 1.73 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1.84 \\ 2.14 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 4.49 \\ 5.15 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 32.1 \\ 36.9 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 5.15 \\ 5.92 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 38.9 \\ 42.6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 17.4 \\ 20.2 \end{smallmatrix}$	0.018	1.01	
18	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430	$\begin{smallmatrix} 3.29 \\ 2.67 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3.34 \\ 3.35 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 14.0 \\ 13.9 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 78.6 \\ 69.7 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 16.2 \\ 16.6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 91.0 \\ 96.7 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 31.5 \\ 31.7 \end{smallmatrix}$	0.031	1.01	
18	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430	$\begin{smallmatrix} 4.20 \\ 3.48 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 4.37 \\ 5.81 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 25.1 \\ 33.2 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 130 \\ 172 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 29.1 \\ 40 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 151 \\ 208 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 41.3 \\ 54.9 \end{smallmatrix}$	0.049	1.01	
24	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	2000	$\begin{smallmatrix} 3.58 \\ 3.05 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3.15 \\ 3.68 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 9.77 \\ 11.1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 63 \\ 72.6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 9.77 \\ 11.1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 63 \\ 72.6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 39.5 \\ 46.2 \end{smallmatrix}$	0.034	1.52	
24	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	2000	$\begin{smallmatrix} 5.48 \\ 4.46 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 5.3 \\ 5.32 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 26.4 \\ 25.7 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 143 \\ 146 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 26.4 \\ 25.7 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 143 \\ 146 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 66.5 \\ 66.8 \end{smallmatrix}$	0.055	1.52	
24	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	2000	$\begin{smallmatrix} 7.13 \\ 5.93 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 7.07 \\ 9.46 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 49.2 \\ 64.7 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 249 \\ 332 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 49.2 \\ 64.7 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 249 \\ 332 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 88.7 \\ 119 \end{smallmatrix}$	0.091	1.52	

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-162**)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

若将SRS5WM、SRS5WN型的滑块从LM轨道上拆下, 钢球会脱落。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **■1-59** 中的表7计算。

● SRS 5W、7W型的LM滑块安装时的螺栓锁紧扭矩参考值见下表。

锁紧扭矩参考值


公称型号	螺栓的公称型号	螺纹深度[mm]	锁紧扭矩参考值[N·m]*
SRS 5W	M3	2.3	0.4
SRS 7W	M3	2.8	0.4

* 如果实际锁紧力超过锁紧扭矩值, 则会对精度产生影响。

请一定以小于规定锁紧扭矩值安装。

各种配件⇒ **■1-477**

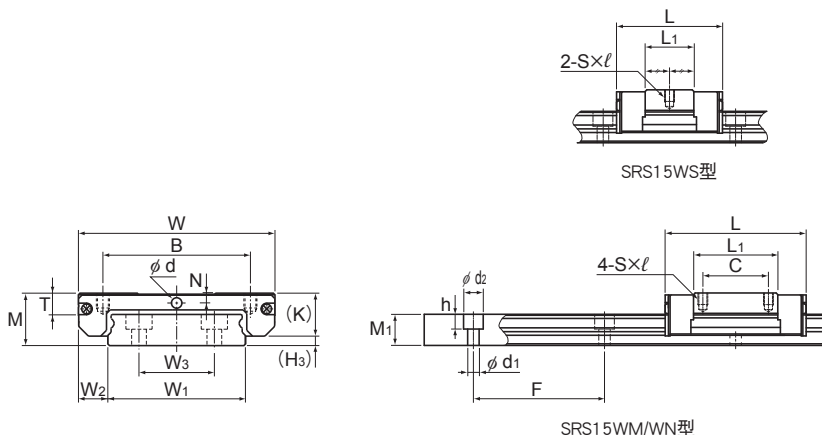SRS-WS、SRS-WM和SRS-WN型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度									润滑孔			
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	d			
SRS 15WS SRS 15WGS	16	60	41.5	45	—	M4×4.5	24.9	6.5	13.3	3	— 4	3 —	— PB107	2.7	
SRS 15WM SRS 15WGM	16	60	55.5	45	20	M4×4.5	38.9	6.5	13.3	3	— 4	3 —	— PB107	2.7	
SRS 15WN SRS 15WGN	16	60	74.5	45	35	M4×4.5	57.9	6.5	13.3	3	— 4	3 —	— PB107	2.7	

注) 由于LM滑块、LM轨道和钢球采用不锈钢材料, 因此耐腐蚀性强, 不易受环境影响。

SRS-G型为不带球保持器的全钢球型。

如果SRS15WS/WM/WN需要安装油嘴, 请标明“带油嘴型”

使用润滑孔不是用于润滑目的, 可能会导致部件损坏。

公称型号的构成例

2 SRS15WM QZ UU C1 +550L P M -II



公称型号 QZ 防尘附件 LM轨道长度 LM轨道 相同平面上所使用的
同一轨道上使用的 自润滑器 标记(※2) (单位mm) 为不锈钢制 轴数标记(※5)
LM滑块的个数(※1) 普通(无标记)/轻预压(C1) 精度标记(※4)

(※1) 1个LM滑块时, 无标记。


(※2) 参照 **A1-516** (防尘用部件)。(※3) 参照 **A1-71**。(※4) 参照 **A1-83**。(※5) 参照 **A1-13**。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SRS15WGS型

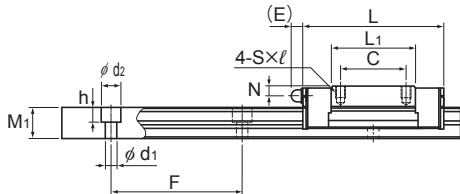

SRS15WGM/WGN型

单位: mm

	LM轨道尺寸							基本额定载荷		静态容许力矩 N·m*						质量	
	宽度			高度	孔距		长度*	C	C ₀							LM滑块	LM轨道
	W ₁	W ₂	W ₃	M ₁	F	d ₁ × d ₂ × h	Max	kN	kN							kg/个	kg/m
										单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
	42 ⁰ _{-0.02}	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	2000	6.64 5.59	5.94 6.78	25.4 29	158 178	25.4 29	158 178	123 140	0.087	2.87	
	42 ⁰ _{-0.02}	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	2000	9.12 7.43	8.55 8.59	51.2 52.7	290 293	51.2 52.7	290 293	176 178	0.13	2.87	
	42 ⁰ _{-0.02}	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	2000	12.4 9.87	12.1 15.3	106 133	532 671	106 133	532 671	250 317	0.201	2.87	

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-162**)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **A1-491** 或者 **A1-512**)

LM轨道的标准长度和最大长度

表2表示SRS型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用连接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

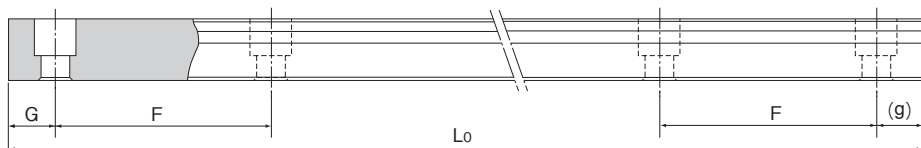


表2 SRS型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	SRS 5	SRS 5W	SRS 7	SRS 7W	SRS 9	SRS 9W	SRS 12	SRS 12W	SRS 15	SRS 15W	SRS 20	SRS 25
LM轨道 标准长度 (L ₀)	40	50	40	50	55	50	70	70	70	110	220	220
	55	70	55	80	75	80	95	110	110	150	280	280
	70	90	70	110	95	110	120	150	150	190	340	340
	100	110	85	140	115	140	145	190	190	230	460	460
	130	130	100	170	135	170	170	230	230	270	640	640
	160	150	115	200	155	200	195	270	270	310	880	880
		170	130	260	175	260	220	310	310	430	1000	1000
				290	195	290	245	390	350	550		
					275	320	270	470	390	670		
					375		320	550	430	790		
							370		470			
							470		550			
							570		670			
									870			
标准孔距F	15	20	15	30	20	30	25	40	40	40	60	60
G, g	5	5	5	10	7.5	10	10	15	15	15	20	20
最大长度	220	220	480	480	1240	1430	2000	2000	2000	2000	1800	1800

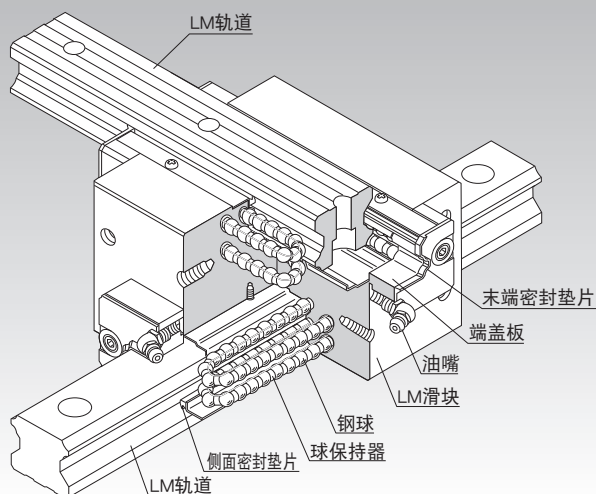
注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

SCR



球保持器型LM滚动导轨 双维一体式LM滚动导轨 SCR型



* 关于球保持器, 请参照A1-88。

选择的要点	A1-10
设计的要点	A1-454
配件	A1-477
公称型号	A1-543
使用注意事项	A1-549
润滑相关产品	A24-1
安装步骤与维护	B1-89

力矩等效系数	A1-43
各方向的额定载荷	A1-59
各方向的等效系数	A1-61
径向间隙	A1-71
精度规格	A1-80
安装面的肩高和圆角半径	A1-464
安装面的容许误差	A1-470
配件安装后各型号的尺寸	A1-491

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经精密加工而成的4列滚动面进行滚动;通过球保持器与组装在LM滑块上的端盖板,使钢球列作循环运动。

本LM滚动导轨具有与球保持器型LM滚动导轨SHS型相同的内部结构,2根LM轨道呈交叉状背面结合直交,形成一体。由于只需SCR型便可构成直交的直线运动系统,因此不需要以前的滑动座架,X-Y运动的结构得到简化,使小型化成为可能。

【4方向等负荷】

为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷,各钢球列被设计成按接触角45°配置,因此无论何种姿势都可以使用,用途广泛。

【高刚性】

因钢球的配置是采用具有良好平衡性的4列排列,所以力矩强劲,既能够施加预负荷提升刚性,又可获得顺畅的直线运动。

与背面结合并用螺栓固定的以往的LM滑块相比,这种LM滑块具有更高的刚性。所以,最适合于用来构建要求高刚性的X-Y工作台。

【小型化】

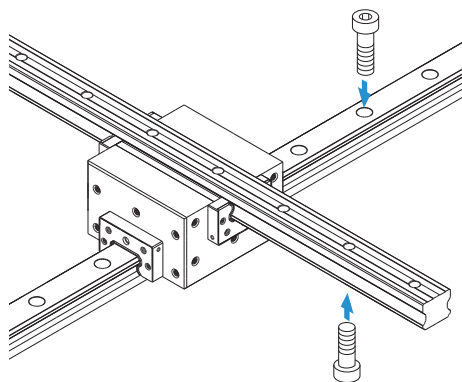
本LM滚动导轨具有与球保持器型LM滚动导轨SHS型相同的内部结构,2根LM轨道呈交叉状背面结合直交,形成一体。由于只需SCR型便可构成直交的LM滚动导轨,因此不需要以前的滑动座架,X-Y运动的结构得到简化,使小型化成为可能。

种类与特长

SCR型


尺寸表⇒ **A1-168**


此型号是标准型。



内侧滑座使用图

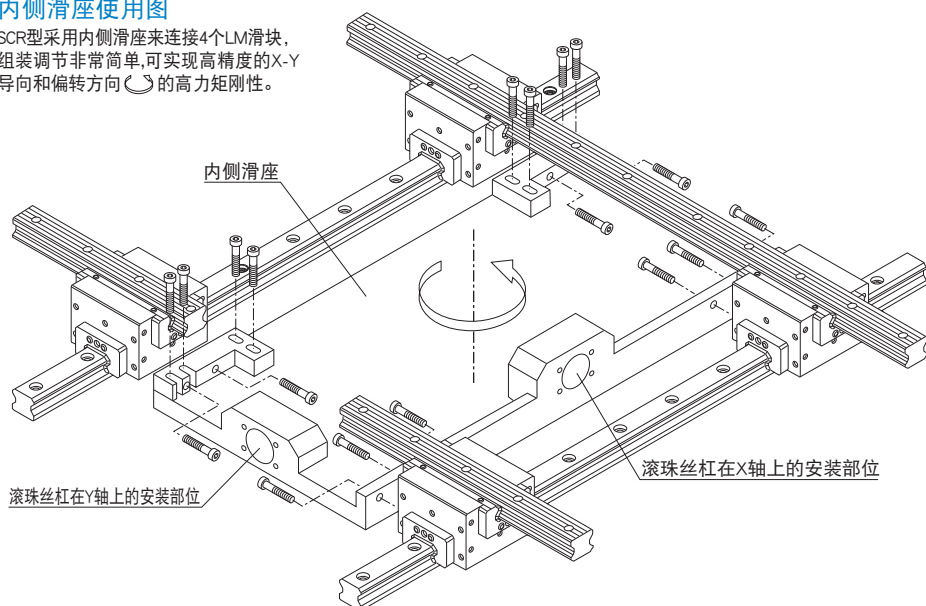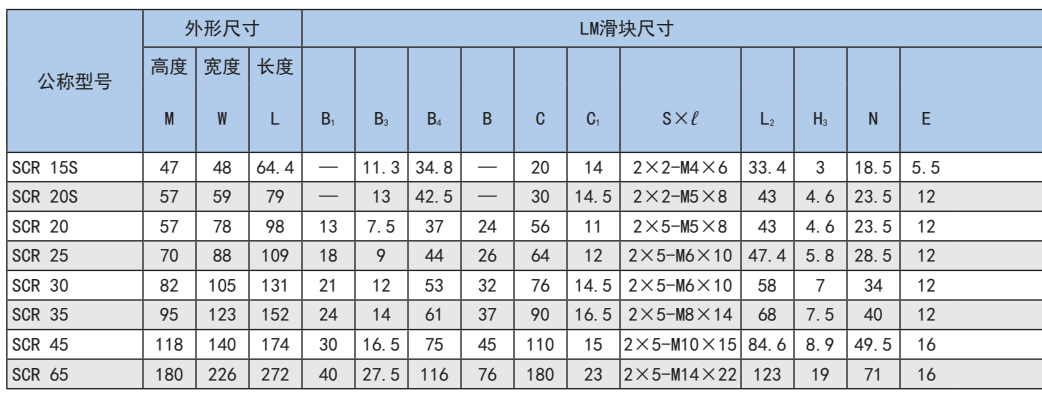SCR型采用内侧滑座来连接4个LM滑块，
组装调节非常简单，可实现高精度的X-Y
导向和偏转方向 $\curvearrowright$ 的高力矩刚性。






4 SCR25 QZ KKHH C0 +1200/1000L P

(※1)参照A1-516上的防尘附件。(※2)参照A1-71。(※3)参照A1-80。

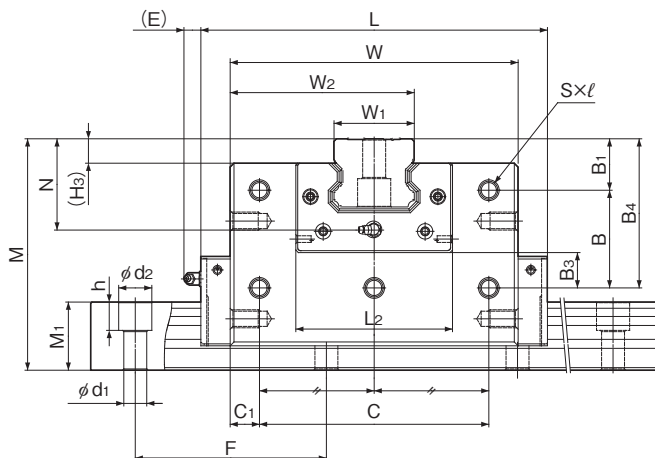注)带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向THK咨询。




单位: mm

		LM轨道尺寸					基本额定载荷		静态容许力矩*		质量	
	油嘴	宽度 W ₁ 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	安装孔 d ₁ ×d ₂ ×h	C kN	C ₀ kN	M ₀ kN·m	M _B kN·m	LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
	PB1021B	15	31.5	13	60	4.5×7.5×5.3	14.2	24.2	0.16	0.175	0.54	1.3
	B-M6F	20	39.5	16.5	60	6×9.5×8.5	22.3	38.4	0.334	0.334	0.88	2.3
	B-M6F	20	49	16.5	60	6×9.5×8.5	28.1	50.3	0.473	0.568	1.7	2.3
	B-M6F	23	55.5	20	60	7×11×9	36.8	64.7	0.696	0.848	3.4	3.2
	B-M6F	28	66.5	23	80	9×14×12	54.2	88.8	1.15	1.36	4.6	4.5
	B-M6F	34	78.5	26	80	9×14×12	72.9	127	2.01	2.34	6.8	6.2
	B-PT1/8	45	92.5	32	105	14×20×17	100	166	3.46	3.46	10.8	10.4
	B-PT1/8	63	144.5	53	150	18×26×22	253	408	11.9	13.3	44.5	23.7

注) 静态容许力矩*
滑块总长尺寸L

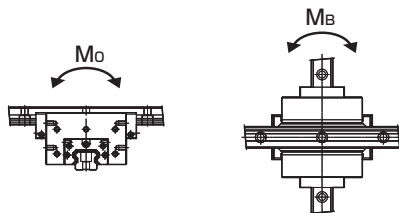单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩
尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。
如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。
(参照 **图1-491** 或者 **图1-512**)



LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示SCR型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用连接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。

如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

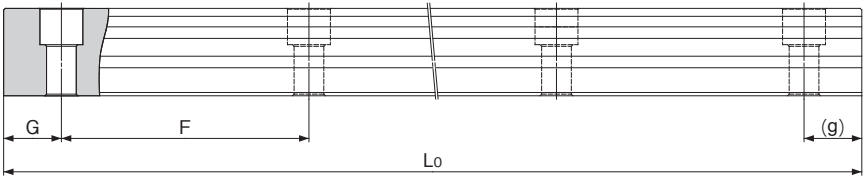


表1 SCR型LM轨道的标准长度和最大长度 单位: mm

公称型号	SCR 15	SCR 20	SCR 25	SCR 30	SCR 35	SCR 45	SCR 65
LM轨道 标准长度 (L ₀)	160	220	220	280	280	570	1270
	220	280	280	360	360	675	1570
	280	340	340	440	440	780	2020
	340	400	400	520	520	885	2620
	400	460	460	600	600	990	
	460	520	520	680	680	1095	
	520	580	580	760	760	1200	
	580	640	640	840	840	1305	
	640	700	700	920	920	1410	
	700	760	760	1000	1000	1515	
	760	820	820	1080	1080	1620	
	820	940	940	1160	1160	1725	
	940	1000	1000	1240	1240	1830	
	1000	1060	1060	1320	1320	1935	
	1060	1120	1120	1400	1400	2040	
	1120	1180	1180	1480	1480	2145	
	1180	1240	1240	1560	1560	2250	
	1240	1360	1300	1640	1640	2355	
	1360	1480	1360	1720	1720	2460	
	1480	1600	1420	1800	1800	2565	
	1600	1720	1480	1880	1880	2670	
		1840	1540	1960	1960	2775	
		1960	1600	2040	2040	2880	
		2080	1720	2200	2200	2985	
		2200	1840	2360	2360	3090	
			1960	2520	2520		
			2080	2680	2680		
			2200	2840	2840		
			2320	3000	3000		
			2440				
标准孔距F	60	60	60	80	80	105	150
G, g	20	20	20	20	20	22.5	35
最大长度	3000	3000	3000	3000	3000	3090	3000

LM轨道底面有螺纹孔的SCR型

SCR型中包括有LM轨道底面带螺纹孔类型，其LM轨道底面攻有螺纹。在X轴LM轨道上进行螺纹加工后，便可以从顶部用螺栓固定。

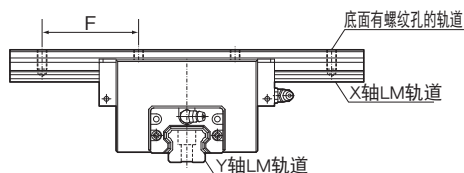


表2 LM轨道螺纹的尺寸表 单位：mm

公称型号	螺纹直径	螺纹深度
15	M5	8
20	M6	10
25	M6	12
30	M8	15
35	M8	17
45	M12	20
65	M20	30

公称型号的构成例

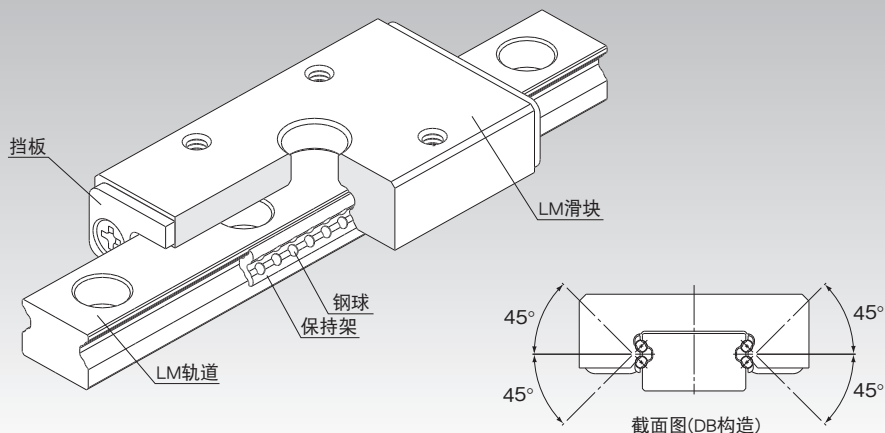
4 SCR35 KKHH C0 +1000L P K/1000L P

LM轨道
有螺纹孔型的标记

EPF



球保持器型LM滚动导轨 有限行程 EPF型



* 关于球保持器, 请参照**A1-88**。

选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-73**

精度规格 **A1-86**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-465**

安装面精度 **A1-175**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

构造与特长

采用具有球形状的钢球保持架来保持钢球，钢球在经过精密研磨加工的LM轨道和LM滑块的4条圆弧槽之间的滚动面上滚动。

【平滑的运动】

由于采用有限行程，因此钢球没有循环，施加预压后也能够顺畅运动，并且滚动阻力的变动较少，最适合于要求短行程而顺畅运动的场所。

【高刚性】

EPF型由于采用的是4列圆弧沟道DB构造，特别对于 M_c 方向的力矩具有高刚性。因此最适合用于单轴上受 M_c 力矩作用的场所。

【微小型】

由于在安装尺寸上与微型LM滚动导轨RSR-N型具有兼容性，因此可以替换。

【4方向等负荷】

为使LM滑块上的4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各钢球列被设计成按接触角 45° 配置，因此无论在何种安装姿势下都可以使用，用途广泛。

【球保持器技术的活用1】

保持器采用树脂成型品，并且保持器和钢球之间没有金属接触，可以实现静音、低发尘、长寿命。

【球保持器技术的活用2】

保持器采用球面状的树脂成型，并且有空间可以用来保持润滑剂，因此可以实现长期免维护。

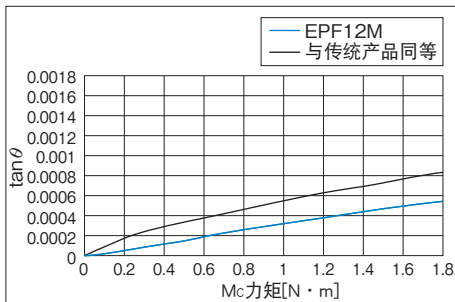
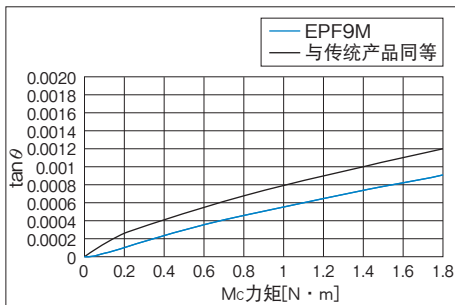


图1 M_c 力矩比较试验数据


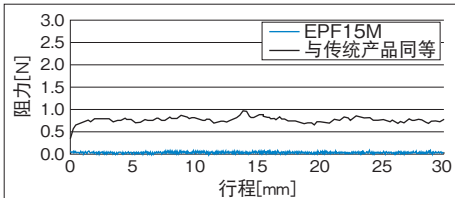
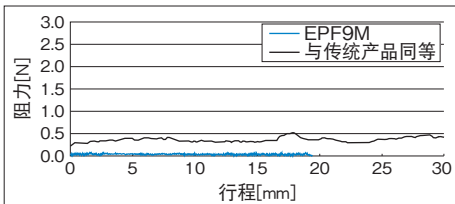


图2 滚动阻力比较试验数据

种类与特长

EPF型

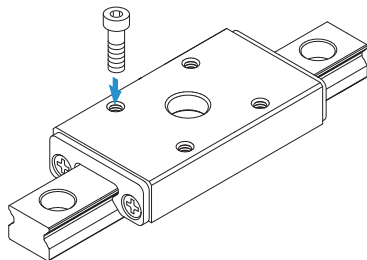尺寸表⇒ **A1-176**



安装面精度

若LM轨道、LM滑块的安装面的精度太低,则可能无法充分发挥其功能。请保证安装面误差在表1所示的数值以下。(推荐值:表1的70%)


表1 LM轨道及LM滑块安装面的平面度

单位:mm

公称型号	平面度误差
EPF 7M、9M	0.015/200
EPF 12M	0.025/200
EPF 15M	0.035/200

注) 安装基面建议使用铁、铸造物等刚性较高的产品。
要使用铝等刚性较低的构件时,可能受到意外的负荷作用,因此请咨询THK。

EPF型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸					LM轨道尺寸		
	高度	宽度	长度								
	M	W	L _B	B	C	d ₃	S × l	L _{B1}	W ₁	W ₂	M ₁
EPF 7M	8	17	31.6	12	13	5	M2 × 2.3	29.6	7	5	5
EPF 9M	10	20	37.8	15	16	7	M3 × 2.8	35.8	9	5.5	5
EPF 12M	13	27	43.7	20	20	7	M3 × 3.2	41.7	12	7.5	6.75
EPF 15M	16	32	56.5	25	25	7	M3 × 3.5	54.5	15	8.5	9

注) 公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。


不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

公称型号的构成例

EPF7M	16	+55L	P	M
公称型号	LM轨道长度 (单位mm)	保证行程 (单位mm)	导轨材料: 不锈钢(标准)	精度标记(※1)

(※1) 参照 **A1-86**。

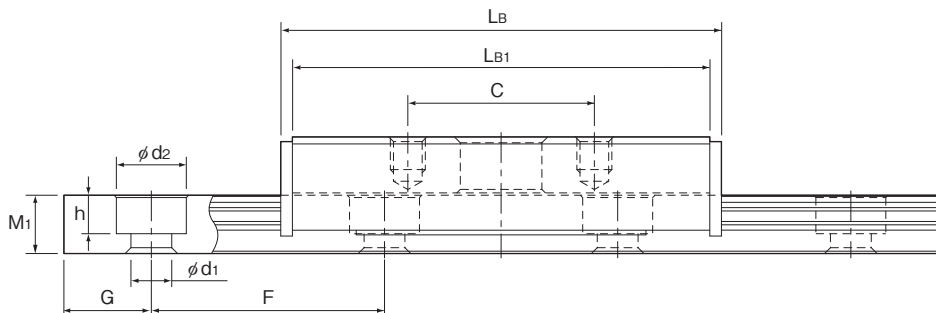注) 该公称型号以单轴单元为1套。



单位: mm

				保证行程	基本额定载荷		静态容许力矩 $N \cdot m^*$			质量	
	G	F	$d_1 \times d_2 \times h$	S_T	C	C_0	M_A	M_B	M_C	LM滑块	LM轨道
					kN	kN				kg	kg/m
	5	15	$2.4 \times 4.2 \times 2.6$	16	0.90	1.60	5.08	5.08	5.26	0.019	0.230
	7.5	20	$3.5 \times 6 \times 3.3$	21	1.00	1.87	6.81	6.81	7.89	0.036	0.290
	10	25	$3.5 \times 6 \times 3.8$	27	2.26	3.71	15.5	15.5	20.8	0.074	0.550
	15	40	$3.5 \times 6 \times 4$	34	3.71	5.88	33.0	33.0	41.3	0.136	0.940

注) 静态容许力矩*: 1个LM滑块的静态容许力矩值

安装螺栓时的推荐锁紧扭矩 单位: $N \cdot m$

公称型号	公称螺栓	紧固扭矩规定值		
		铁	铸件	铝材
EPF 7M	M2	0.588	0.392	0.294
EPF 9M	M3	1.96	1.27	0.98
EPF 12M				
EPF 15M				

表2 滑动阻力最大值 单位: N

公称型号	滑动阻力最大值
EPF 7M	20
EPF 9M	20
EPF 12M	30
EPF 15M	30

注) 尽管保持钢球的保持架能极其精确地地动作, 但由于机械的驱动振动、惯性力和冲击等的影响, 保持架有时会产生偏离。

如果在以下情况下使用时, 请向THK咨询。

- 垂直使用时
- 在大力矩负荷作用下
- 用工作台对接导轨的外部挡扳时
- 高加减速使用时

另外, 当发生了保持器错位时, 必须将保持器强制复位。

这种情况下, 必要的滑动阻力值如表1所示。

请设定为能够实现表中的最大值以上的推力。

LM轨道标准长度

表3表示EPF型LM轨道的标准长度和最大长度。
对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。
如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

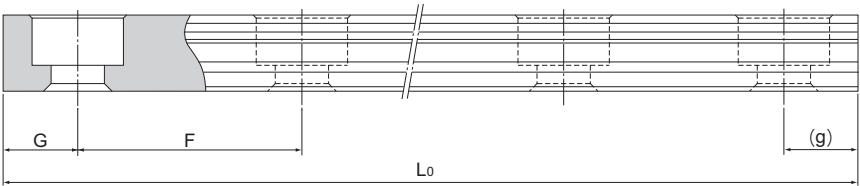



表3 EPF型LM轨道标准长度 单位：mm

公称型号	EPF 7M	EPF 9M	EPF 12M	EPF 15M
LM轨道 标准长度 (L ₀)	55	75	95	110
标准孔距F	15	20	25	40
G, g	5	7.5	10	15

注)LM轨道标准长度(L₀)以外的长度也可以支持, 请咨询THK。

HSR

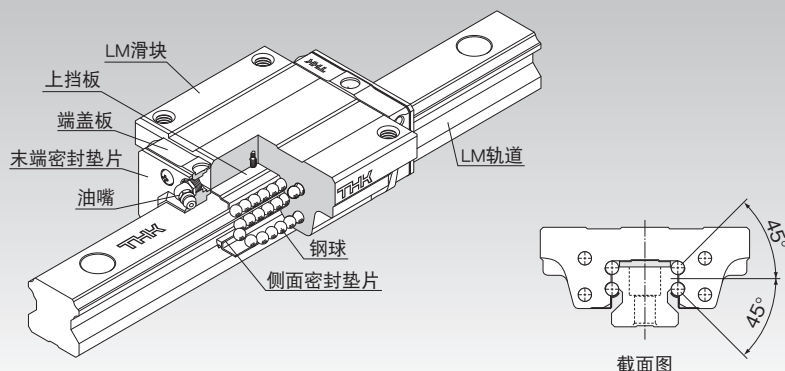LM滚动导轨 世界标准 HSR型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-72**

精度规格 **A1-77**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-465**

安装面的容许误差 **A1-470**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。

LM滑块采用保持板将钢球保持住，因此即使从LM轨道中抽出LM滑块，钢球也不会脱落（HSR8、10和12型除外）。

为使LM滑块上的4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各钢球列被设计成按接触角45°配置，因此无论何种姿势都可以使用。并且因能施加均等的预压，从而既能一边维持较低的磨擦系数，又加强了4个方向的刚性。同时，因断面高度低，并且对LM滑块进行了高刚性设计，从而能获得稳定的高精度直线运动。

【4方向等负荷】

为使LM滑块上的4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各钢球列被设计成按接触角45°配置，因此无论何种姿势都可以使用，用途广泛。

【高刚性型】

因钢球的配置是采用具有良好平衡性的4列排列，所以能施加充分的预压，并且容易地提升4个方向的刚性。

【自动调心能力】

由于THK独特的圆弧沟槽的正面组合（DF组合）具有自动调心能力，即使施加预压也能吸收安装误差，从而得到高精度、平滑稳定的直线运动。

【出色的耐久性】

即使在预压或偏置负荷作用之下，钢球的差动滑动量也抑制在最低限度，实现了高耐磨损性和精度的长期维持。

【还备有不锈钢型】

LM滑块、LM轨道、钢球也可采用不锈钢制造。

种类与特长

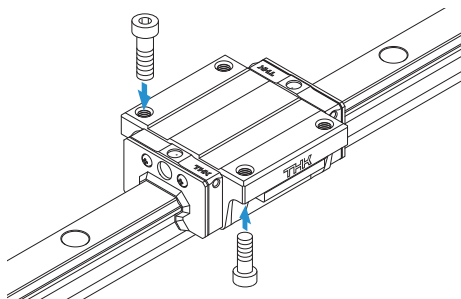
HSR-C/XC型

尺寸表⇒[A1-186](#)

LM滑块的法兰部实施了螺纹加工。

可以从上下任选一方向安装。


可用于工作台上无法钻安装螺栓用通孔的情况。



HSR-LC/XLC型

尺寸表⇒[A1-186](#)

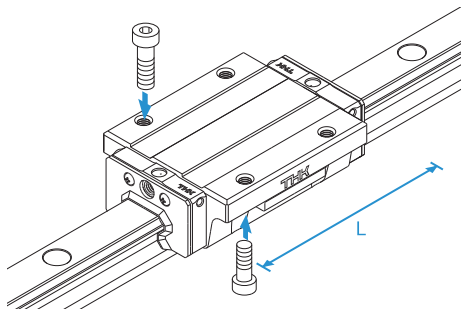
此为与HSR-C型具有相同横断面形状, 延长了LM滑块全长(L), 增加了额定载荷的类型。



HSR-R/XR型

尺寸表⇒[A1-188](#)/[A1-190](#)

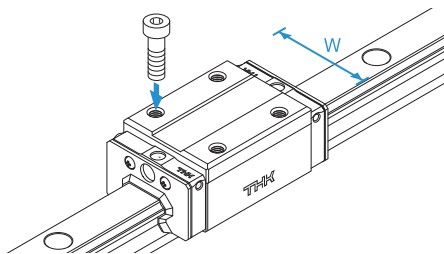
为减小了LM滑块的宽度(W)、实施了螺纹加工的类型。可用于工作台宽度空间不足的场所。



HSR-LR/XLR型

尺寸表⇒ **A1-190**

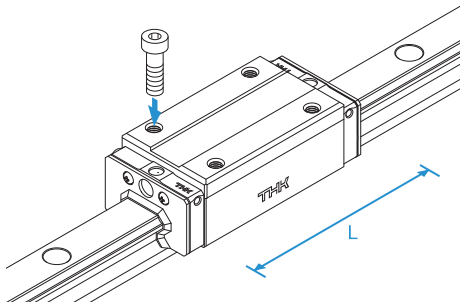此为与HSR-R型具有相同横断面形状, 延长了LM滑块全长(L), 增加了额定载荷的类型。




LM滚动导轨

HSR-A型

尺寸表⇒ **A1-192**

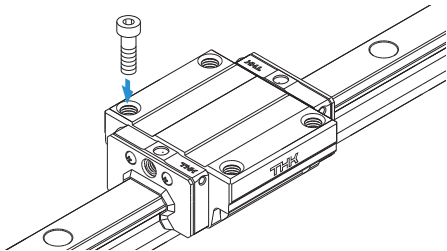
此为在LM滑块的法兰部实施了螺纹加工的类型。



HSR-LA型

尺寸表⇒ **A1-192**

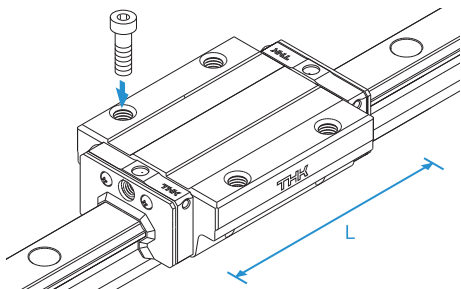
此为与HSR-A型具有相同横断面形状, 延长了LM滑块全长(L), 增加了额定载荷的类型。



HSR-B型

尺寸表⇒ **A1-194**

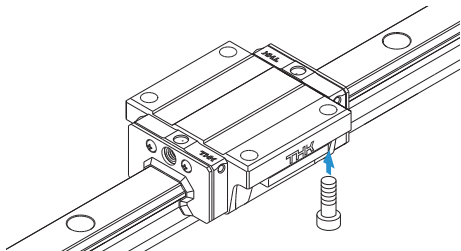
此类型在LM滑块的法兰部实施了通孔加工, 可用于工作台上无法钻装配螺栓用通孔的情况。



HSR-LB型

尺寸表⇒**A1-194**

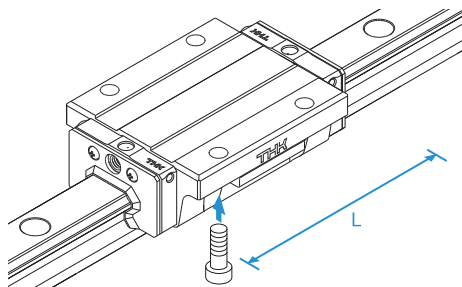此为与HSR-B型具有相同横断面形状, 延长了LM滑块全长(L), 增加了额定载荷的类型。



HSR-YR/XYR型

尺寸表⇒**A1-196**

对向排列使用LM滚动导轨时, 一直以来都存在着工作台加工费时、难以达到精度、难以调整间隙等问题。HSR-YR型、HSR-XYR型在滑块侧面设有安装螺纹, 构造更为简单, 因此能大幅减少工时并提高精度。

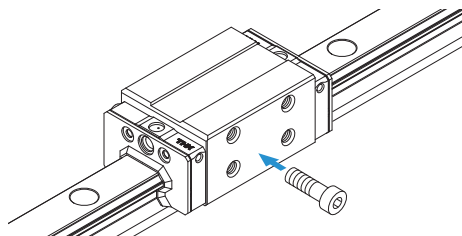


图1 传统的构造





图2 HSR-YR型的安装构造

HSR-CA/XCA型

尺寸表⇒**A1-198**

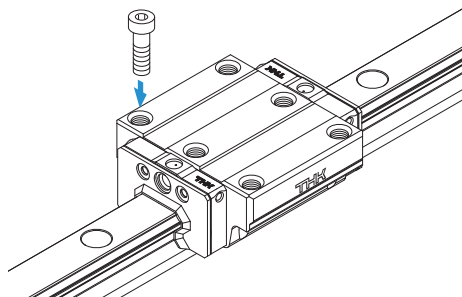此为在LM滑块上的6处实施了螺纹加工的类型。




HSR-CB/XCB型

尺寸表⇒ **A1-200**

6个螺栓类型

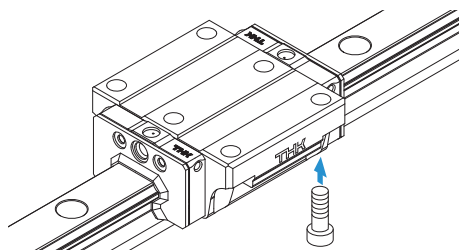
在LM滑块上的6处实施了通孔加工, 因此可用于工作台上无法钻装配螺栓用孔的情况。



HSR-HA/XHA型

尺寸表⇒ **A1-198**

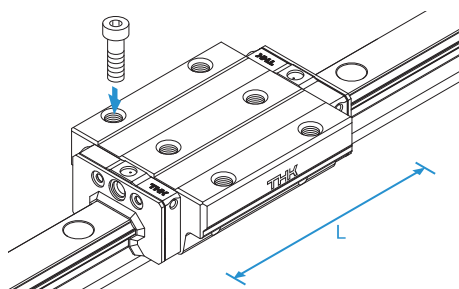
此为与HSR-CA型具有相同横断面形状, 延长了LM滑块全长(L), 增加了额定载荷的类型。



HSR-HB/XHB型

尺寸表⇒ **A1-200**

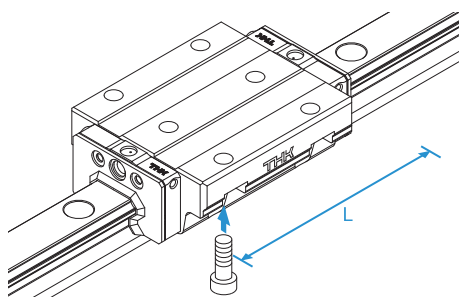
此为与HSR-CB型具有相同横断面形状, 延长了LM滑块全长(L), 增加了额定载荷的类型。




HSR 100/120/150HA/HB/HR型

尺寸表⇒ **A1-202**

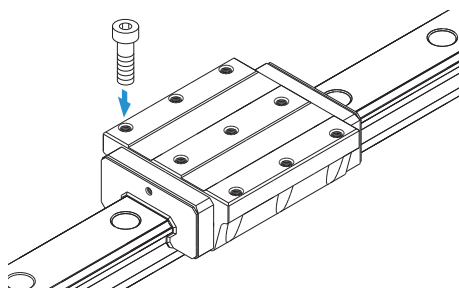此为可用于大规模机床和建筑物的大型HSR型。



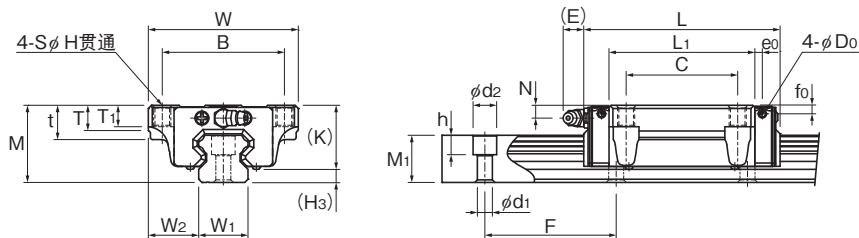HSR-C、HSR-CM、HSR-LC、HSR-LCM、HSR-XC和HSR-XLC型



HSR15~35C/LC/CM/LCM型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸														侧喷嘴用备用孔			
	高度	宽度	长度	安装孔				油嘴										e ₀	f ₀	D ₀	H ₃
	M	W	L	B	C	S	H	L ₁	t	T	T ₁	K	N	E							
HSR 15C HSR 15CM	24	47	56.6	38	30	M5	4.5	38.8	11	7	7	19.3	4.3	5.5	PB1021B	3.2	3.9	3	4.7		
HSR 15LC HSR 15LCM	24	47	74.6	38	30	M5	4.5	56.8	11	7	7	19.3	4.3	5.5	PB1021B	3.2	3.9	3	4.7		
HSR 20C HSR 20CM	30	63	74	53	40	M6	5.4	50.8	10	9.5	10	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4		
HSR 20LC HSR 20LCM	30	63	90	53	40	M6	5.4	66.8	10	9.5	10	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4		
HSR 25C HSR 25CM	36	70	83.1	57	45	M8	6.8	59.5	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F	3.5	4	3	5.5		
HSR 25LC HSR 25LCM	36	70	102.2	57	45	M8	6.8	78.6	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F	3.5	4	3	5.5		
HSR 30C HSR 30CM	42	90	98	72	52	M10	8.5	70.4	18	9	10	35	7	12	B-M6F	5.2	6.2	5.2	7		
HSR 30LC HSR 30LCM	42	90	120.6	72	52	M10	8.5	93	18	9	10	35	7	12	B-M6F	5.2	6.2	5.2	7		
HSR 35C HSR 35CM	48	100	109.4	82	62	M10	8.5	80.4	21	12	13	40.5	8	12	B-M6F	5.5	5.6	5.2	7.5		
HSR 35LC HSR 35LCM	48	100	134.8	82	62	M10	8.5	105.8	21	12	13	40.5	8	12	B-M6F	5.5	5.6	5.2	7.5		
HSR 45C HSR 45LC	60	120	139 170.8	100	80	M12	10.5	98 129.8	25	13	15	50	10	16	B-PT1/8	6.1	6.6	5.2	10		
HSR 55C HSR 55LC	70	140	163 201.1	116	95	M14	12.5	118 156.1	29	13.5	17	57	11	16	B-PT1/8	5.6	7.7	5.2	13		
HSR 65XC HSR 65XLC	90	170	190.5 250	142	110	M16	14.5	138.5 198	37	21.5	23	76	19	16	B-PT1/8	6.8	14.6	5.2	14		


公称型号的构成例

HSR25	C	2	QZ	UU	C0	M	+1200L	P	T	M	-II
公称型号	LM滑块的种类	QZ自润滑器	防尘附件标记(※1)	LM滑块为不锈钢制	LM轨道长度(单位mm)	LM轨道为不锈钢制	LM轨道拼接标记	相同平面上所使用的轴数标记(※4)			
	同一轨道上使用的LM滑块的个数		径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1)/中预压(C0)		精度标记(※3) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)/超精密级(SP)/超超精密级(UP)						

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-72。(※3) 参照图A1-77。(※4) 参照图A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

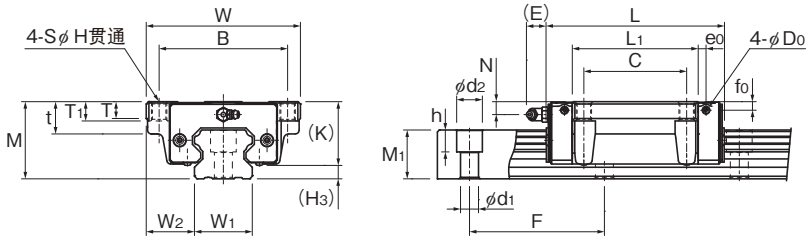带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



HSR45~65C/LC/XC/XLC型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
宽度	高度	孔距	长度*			C	C ₀	M_a		M_b		M_c	LM滑块	LM轨道
W_1 ±0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
15	16	15	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.2	1.5
15	16	15	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	14.2	22.9	0.194	0.984	0.194	0.984	0.145	0.29	1.5
20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	19.8	27.4	0.218	1.2	0.218	1.2	0.235	0.35	2.3
20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	23.9	35.8	0.363	1.87	0.363	1.87	0.307	0.47	2.3
23	23.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	27.6	36.4	0.324	1.8	0.324	1.8	0.366	0.59	3.3
23	23.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	35.2	51.6	0.627	3.04	0.627	3.04	0.518	0.75	3.3
28	31	26	80	9×14×12	3000 (2520)	40.5	53.7	0.599	3.1	0.599	3.1	0.652	1.1	4.8
28	31	26	80	9×14×12	3000 (2520)	48.9	70.2	0.995	4.89	0.995	4.89	0.852	1.3	4.8
34	33	29	80	9×14×12	3000 (2520)	53.9	70.2	0.895	4.51	0.895	4.51	1.05	1.6	6.6
34	33	29	80	9×14×12	3000 (2520)	65	91.7	1.49	7.13	1.49	7.13	1.37	2.0	6.6
45	37.5	38	105	14×20×17	3090	82.2 100	101 135	1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6	2.8 3.3	11 11
53	43.5	44	120	16×23×20	3060	121 148	146 194	2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56	4.5 5.7	15.1 15.1
63	53.5	53	150	18×26×22	3000	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	8.5 10.7	22.5 22.5

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-204)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

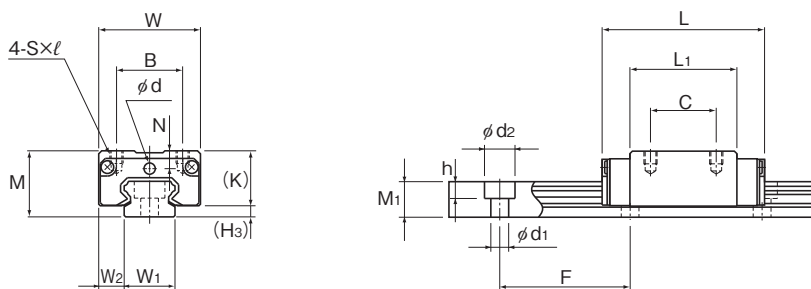
不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

※带LaCS或QZ润滑装置同时希望安装油嘴时的侧油嘴用底孔。

除上述以外, 侧油嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。(参考 图1-430)

HSR-RM型



HSR8、10RM型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										H ₃
	高度	宽度	长度								润滑孔	油嘴		
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	d		
HSR 8RM	11	16	24	10	10	M2×2.5	15	—	8.9	2.6	—	2.2	—	2.1
HSR 10RM	13	20	31	13	12	M2.6×2.5	20.1	—	10.8	3.5	—	2.5	—	2.2
HSR 12RM	20	27	45	15	15	M4×4.5	30.5	6	16.9	5.2	4	—	PB107	3.1

公称型号的构成例

HSR12 R 2 UU C1 M +670L H T M -II

公称型号

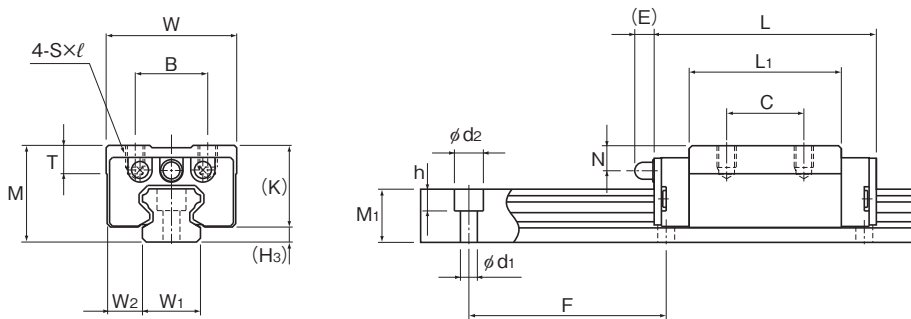
LM滑块的
种类防尘附件
标记(※1)LM滑块
为不锈钢制LM轨道长度
(单位mm)LM轨道
为不锈钢制相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)同一轨道上使用的
LM滑块的个数径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)LM轨道
拼接标记

精度标记(※3)

普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-72。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



HSR12RM型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀	M_a		M_b		M_c		LM滑块	LM轨道
W_1 ±0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		kg	kg/m
8	4	6	20	2.4×4.2×2.3	(975)	1.08	2.16	0.00492	0.0319	0.00492	0.0319	0.00727		0.012	0.3
10	5	7	25	3.5×6×3.3	(995)	1.96	3.82	0.0123	0.0716	0.0123	0.0716	0.0162		0.025	0.45
12	7.5	11	40	3.5×6×4.5	(1240)	4.7	8.53	0.0409	0.228	0.0409	0.228	0.0445		0.08	0.83

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-204**)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

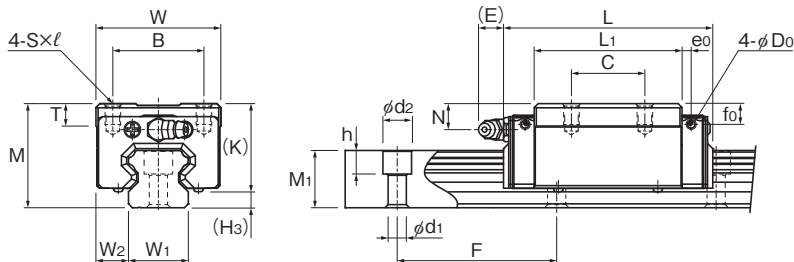
如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

HSR-R、HSR-RM、HSR-LR、HSR-LRM、HSR-XR和HSR-XLR型



HSR15~35R/LR/RM/LRM型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸											侧喷嘴用备用孔			
	高度	宽度	长度										油嘴					
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	e ₀		f ₀	D ₀	H ₃		
HSR 15R HSR 15RM	28	34	56.6	26	26	M4×5	38.8	6	23.3	8.3	5.5	PB1021B	3.2	7.9	3	4.7		
HSR 15LR HSR 15LRM	28	34	74.6	26	34	M4×5	56.8	6	23.3	8.3	5.5	PB1021B	3.2	7.9	3	4.7		
HSR 20R HSR 20RM	30	44	74	32	36	M5×6	50.8	8	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4		
HSR 20LR HSR 20LRM	30	44	90	32	50	M5×6	66.8	8	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4		
HSR 25R HSR 25RM	40	48	83.1	35	35	M6×8	59.5	9	34.5	10	12	B-M6F	3.5	8	3	5.5		
HSR 25LR HSR 25LRM	40	48	102.2	35	50	M6×8	78.6	9	34.5	10	12	B-M6F	3.5	8	3	5.5		
HSR 30R HSR 30RM	45	60	98	40	40	M8×10	70.4	9	38	10	12	B-M6F	5.2	9.2	5.2	7		
HSR 30LR HSR 30LRM	45	60	120.6	40	60	M8×10	93	9	38	10	12	B-M6F	5.2	9.2	5.2	7		
HSR 35R HSR 35RM	55	70	109.4	50	50	M8×12	80.4	11.7	47.5	15	12	B-M6F	5.5	12.6	5.2	7.5		
HSR 35LR HSR 35LRM	55	70	134.8	50	72	M8×12	105.8	11.7	47.5	15	12	B-M6F	5.5	12.6	5.2	7.5		
HSR 45R HSR 45LR	70	86	139 170.8	60	60 80	M10×17	98 129.8	15	60	20	16	B-PT1/8	6.1	16.6	5.2	10		
HSR 55R HSR 55LR	80	100	163 201.1	75	75 95	M12×18	118 156.1	20.5	67	21	16	B-PT1/8	5.6	17.7	5.2	13		
HSR 65XR HSR 65XLR	90	126	190.5 250	76	70 120	M16×20	138.5 198	23	76	19	16	B-PT1/8	6.8	14.6	5.2	14		
HSR 65R HSR 65LR	90	126	186 245.5	76	70 120	M16×20	147 206.5	23	76	19	16	B-PT1/8	—	—	—	14		
HSR 85R HSR 85LR	110	156	245.6 303	100	80 140	M18×25	178.6 236	29	94	23	16	B-PT1/8	—	—	—	16		

公称型号的构成例

HSR35 R 2 QZ SS C0 M +1400L P T M -II

公称型号

LM滑块的
种类QZ
自润滑器防尘附件
标记(※1)LM滑块
为不锈钢制LM轨道长度
(单位:mm)LM轨道
为不锈钢制

LM轨道拼接标记

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)同一轨道上使用的
LM滑块的个数径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)/中预压(C0)

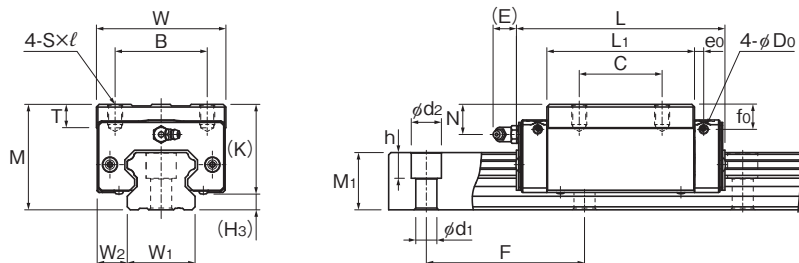
精度标记(※3)

普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)/超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1)参照A1-516上的防尘附件。(※2)参照A1-72。(※3)参照A1-77。(※4)参照A1-13。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不带侧油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向THK咨询。



HSR45~85R/LR/XR/XLR型

单位：mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量		
	宽度 W ₁ ±0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	d ₁ ×d ₂ ×h	长度* Max	C kN	C ₀ kN	 M _a		 M _b		 M _c		LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
	15	9.5	15	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.18	1.5	
	15	9.5	15	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	14.2	22.9	0.194	0.984	0.194	0.984	0.145	0.26	1.5	
	20	12	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	19.8	27.4	0.218	1.2	0.218	1.2	0.235	0.25	2.3	
	20	12	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	23.9	35.8	0.363	1.87	0.363	1.87	0.307	0.35	2.3	
	23	12.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	27.6	36.4	0.324	1.8	0.324	1.8	0.366	0.54	3.3	
	23	12.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	35.2	51.6	0.627	3.04	0.627	3.04	0.518	0.67	3.3	
	28	16	26	80	9×14×12	3000 (2520)	40.5	53.7	0.599	3.1	0.599	3.1	0.652	0.9	4.8	
	28	16	26	80	9×14×12	3000 (2520)	48.9	70.2	0.995	4.89	0.995	4.89	0.852	1.1	4.8	
	34	18	29	80	9×14×12	3000 (2520)	53.9	70.2	0.895	4.51	0.895	4.51	1.05	1.5	6.6	
	34	18	29	80	9×14×12	3000 (2520)	65	91.7	1.49	7.13	1.49	7.13	1.37	2	6.6	
	45	20.5	38	105	14×20×17	3090	82.2 100	101 135	1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6	2.6 3.1	11	
	53	23.5	44	120	16×23×20	3060	121 148	146 194	2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56	4.3 5.4	15.1	
	63	31.5	53	150	18×26×22	3000	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	7.3 9.7	22.5 22.5	
	63	31.5	53	150	18×26×22	3000	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	7.3 9.3	22.5	
	85	35.5	65	180	24×35×28	3000	304 367	355 464	10.2 16.9	51.2 81	10.2 16.9	51.2 81	12.8 16.7	13 16	35.2	

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 A1-204)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 A1-491 或者 A1-512)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

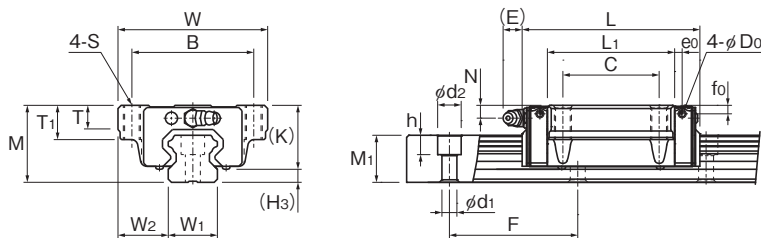
不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

※带LaCS或QZ润滑装置同时希望安装油嘴时的侧油嘴用底孔。

除上述以外，侧油嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴，请与THK联系。

HSR-A、HSR-AM、HSR-LA和HSR-LAM型



HSR15~35A/LA/AM/LAM型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸													侧喷嘴用备用孔			
	高度	宽度	长度														油嘴			
	M	W	L	B	C	S	L ₁	t	T	T ₁	K	N	E				e ₀	f ₀	D ₀	H ₃
HSR 15A HSR 15AM	24	47	56.6	38	30	M5	38.8	—	7	11	19.3	4.3	5.5	PB1021B	3.2	3.9	3	4.7		
HSR 20A HSR 20AM	30	63	74	53	40	M6	50.8	—	9.5	10	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4		
HSR 20LA HSR 20LAM	30	63	90	53	40	M6	66.8	—	9.5	10	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4		
HSR 25A HSR 25AM	36	70	83.1	57	45	M8	59.5	—	11	16	30.5	6	12	B-M6F	3.5	4	3	5.5		
HSR 25LA HSR 25LAM	36	70	102.2	57	45	M8	78.6	—	11	16	30.5	6	12	B-M6F	3.5	4	3	5.5		
HSR 30A HSR 30AM	42	90	98	72	52	M10	70.4	—	9	18	35	7	12	B-M6F	5.2	6.2	5.2	7		
HSR 30LA HSR 30LAM	42	90	120.6	72	52	M10	93	—	9	18	35	7	12	B-M6F	5.2	6.2	5.2	7		
HSR 35A HSR 35AM	48	100	109.4	82	62	M10	80.4	—	12	21	40.5	8	12	B-M6F	5.5	5.6	5.2	7.5		
HSR 35LA HSR 35LAM	48	100	134.8	82	62	M10	105.8	—	12	21	40.5	8	12	B-M6F	5.5	5.6	5.2	7.5		
HSR 45A HSR 45LA	60	120	139 170.8	100	80	M12	98 129.8	25	13	15	50	10	16	B-PT1/8	6.1	6.6	5.2	10		
HSR 55A HSR 55LA	70	140	163 201.1	116	95	M14	118 156.1	29	13.5	17	57	11	16	B-PT1/8	5.6	7.7	5.2	13		
HSR 65A HSR 65LA	90	170	186 245.5	142	110	M16	147 206.5	37	21.5	23	76	19	16	B-PT1/8	—	—	—	14		
HSR 85A HSR 85LA	110	215	245.6 303	185	140	M20	178.6 236	55	28	30	94	23	16	B-PT1/8	—	—	—	16		

公称型号的构成例


HSR25 A 2 QZ UU C0 M +1200L P T M -II

公称型号	LM滑块的种类	QZ自润滑器	防尘附件标记(※1)	LM滑块为不锈钢制	LM轨道长度(单位mm)	LM轨道为不锈钢制	LM轨道拼接标记	相同平面上所使用的轴数标记(※4)
	同一轨道上使用的LM滑块的个数		径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1)/中预压(C0)		精度标记(※3) 普通(无标记)/高精度(H)/精密级(P)/超精密级(SP)/超超精密级(UP)			

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-72。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

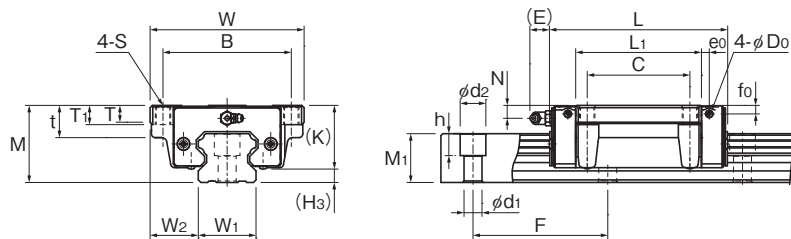带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



HSR45~85A/LA型

单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
	宽度 W ₁ ±0.05		高度 M ₁	孔距 F		长度* Max	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		
15	16	15	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.2	1.5	
20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	19.8	27.4	0.218	1.2	0.218	1.2	0.235	0.35	2.3	
	20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	23.9	35.8	0.363	1.87	0.363	1.87	0.307	0.47	2.3
	23	23.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	27.6	36.4	0.324	1.8	0.324	1.8	0.366	0.59	3.3
	23	23.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	35.2	51.6	0.627	3.04	0.627	3.04	0.518	0.75	3.3
	28	31	26	80	9×14×12	3000 (2520)	40.5	53.7	0.599	3.1	0.599	3.1	0.652	1.1	4.8
	28	31	26	80	9×14×12	3000 (2520)	48.9	70.2	0.995	4.89	0.995	4.89	0.852	1.3	4.8
	34	33	29	80	9×14×12	3000 (2520)	53.9	70.2	0.895	4.51	0.895	4.51	1.05	1.6	6.6
	34	33	29	80	9×14×12	3000 (2520)	65	91.7	1.49	7.13	1.49	7.13	1.37	2	6.6
	45	37.5	38	105	14×20×17	3090	82.2 100	101 135	1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6	2.8 3.3	11
	53	43.5	44	120	16×23×20	3060	121 148	146 194	2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56	4.5 5.7	15.1
	63	53.5	53	150	18×26×22	3000	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	8.5 10.7	22.5
	85	65	65	180	24×35×28	3000	304 367	355 464	10.2 16.9	51.2 81	10.2 16.9	51.2 81	12.8 16.7	17 23	35.2

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 A1-204)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 A1-491 或者 A1-512)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

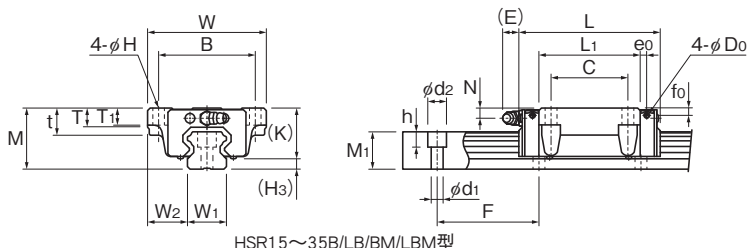
不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

※带LaCS或QZ润滑装置同时希望安装油嘴时的侧油嘴用底孔。

除上述以外, 侧油嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

HSR-B、HSR-BM、HSR-LB和HSR-LBM型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸											侧喷嘴备用孔			
	高度	宽度	长度											油嘴				
	M	W	L	B	C	H	L ₁	t	T	T ₁	K	N	E		e ₀	f ₀	D ₀	
HSR 15B HSR 15BM	24	47	56.6	38	30	4.5	38.8	11	7	7	19.3	4.3	5.5	PB1021B	3.2	3.9	3	4.7
HSR 20B HSR 20BM	30	63	74	53	40	6	50.8	10	9.5	10	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4
HSR 20LB HSR 20LBM	30	63	90	53	40	6	66.8	10	9.5	10	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4
HSR 25B HSR 25BM	36	70	83.1	57	45	7	59.5	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F	3.5	4	3	5.5
HSR 25LB HSR 25LBM	36	70	102.2	57	45	7	78.6	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F	3.5	4	3	5.5
HSR 30B HSR 30BM	42	90	98	72	52	9	70.4	18	9	10	35	7	12	B-M6F	5.2	6.2	5.2	7
HSR 30LB HSR 30LBM	42	90	120.6	72	52	9	93	18	9	10	35	7	12	B-M6F	5.2	6.2	5.2	7
HSR 35B HSR 35BM	48	100	109.4	82	62	9	80.4	21	12	13	40.5	8	12	B-M6F	5.5	5.6	5.2	7.5
HSR 35LB HSR 35LBM	48	100	134.8	82	62	9	105.8	21	12	13	40.5	8	12	B-M6F	5.5	5.6	5.2	7.5
HSR 45B HSR 45LB	60	120	139 170.8	100	80	11	98 129.8	25	13	15	50	10	16	B-PT1/8	6.1	6.6	5.2	10
HSR 55B HSR 55LB	70	140	163 201.1	116	95	14	118 156.1	29	13.5	17	57	11	16	B-PT1/8	5.6	7.7	5.2	13
HSR 65B HSR 65LB	90	170	186 245.5	142	110	16	147 206.5	37	21.5	23	76	19	16	B-PT1/8	—	—	—	14
HSR 85B HSR 85LB	110	215	245.6 303	185	140	18	178.6 236	55	28	30	94	23	16	B-PT1/8	—	—	—	16

公称型号的构成例

HSR25 B 2 QZ UU C0 M +1200L P T M -II

公称型号

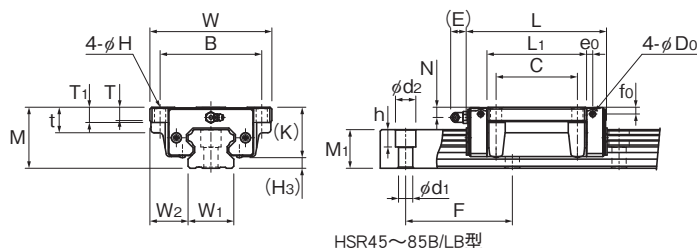
LM滑块
的种类QZ
自润滑器防尘附件
标记(※1)LM滑块
为不锈钢制LM轨道长度
(单位mm)LM轨道
为不锈钢制
LM轨道拼接标记相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)同一轨道上使用的
LM滑块的个数径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)/中预压(C0)

精度标记(※3)

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-72。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



HSR45~85B/LB型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
宽度	W ₁ ±0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	长度* d ₁ ×d ₂ ×h	Max	C	C ₀	M _a		M _b		LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
							kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠		
15	16	15	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.2	1.5
20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	19.8	27.4	0.218	1.2	0.218	1.2	0.235	0.35	2.3
20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	23.9	35.8	0.363	1.87	0.363	1.87	0.307	0.47	2.3
23	23.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	27.6	36.4	0.324	1.8	0.324	1.8	0.366	0.59	3.3
23	23.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	35.2	51.6	0.627	3.04	0.627	3.04	0.518	0.75	3.3
28	31	26	80	9×14×12	3000 (2520)	40.5	53.7	0.599	3.1	0.599	3.1	0.652	1.1	4.8
28	31	26	80	9×14×12	3000 (2520)	48.9	70.2	0.995	4.89	0.995	4.89	0.852	1.3	4.8
34	33	29	80	9×14×12	3000 (2520)	53.9	70.2	0.895	4.51	0.895	4.51	1.05	1.6	6.6
34	33	29	80	9×14×12	3000 (2520)	65	91.7	1.49	7.13	1.49	7.13	1.37	2	6.6
45	37.5	38	105	14×20×17	3090	82.2 100	101 135	1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6	2.8 3.3	11
53	43.5	44	120	16×23×20	3060	121 148	146 194	2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56	4.5 5.7	15.1
63	53.5	53	150	18×26×22	3000	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	8.5 10.7	22.5
85	65	65	180	24×35×28	3000	304 367	355 464	10.2 16.9	51.2 81	10.2 16.9	51.2 81	12.8 16.7	17 23	35.2

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 ■1-204)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 ■1-491 或者 ■1-512)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

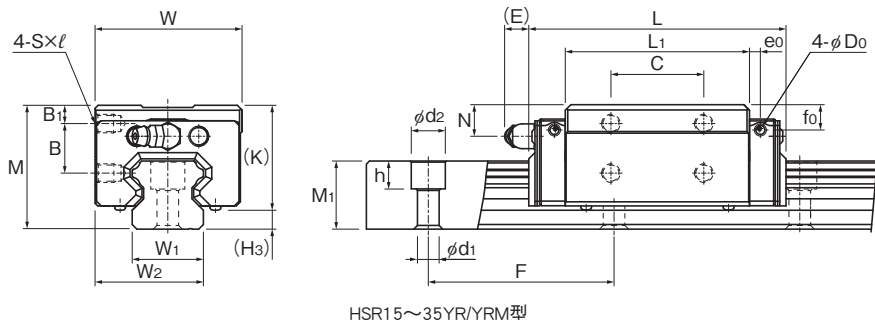
不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

※带LaCS或OZ润滑装置同时希望安装油嘴时的侧油嘴用底孔。

除上述以外, 侧油嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

HSR-YR、HSR-YRM和HSR-XYR型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸											侧喷嘴用备用孔			
	高度	宽度	长度											油嘴				
	M	W	L	B ₁	B	C	S×ℓ	L ₁	K	N	E		e ₀	f ₀	D ₀	H ₃		
HSR 15YR HSR 15YRM	28	33.5	56.6	4.3	11.5	18	M4×5	38.8	23.3	8.3	5.5	PB1021B	3.2	7.9	3	4.7		
HSR 20YR HSR 20YRM	30	43.5	74	4	11.5	25	M5×6	50.8	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4		
HSR 25YR HSR 25YRM	40	47.5	83.1	6	16	30	M6×6	59.5	34.5	10	12	B-M6F	3.5	8	3	5.5		
HSR 30YR HSR 30YRM	45	59.5	98	8	16	40	M6×9	70.4	38	10	12	B-M6F	5.2	9.2	5.2	7		
HSR 35YR HSR 35YRM	55	69.5	109.4	8	23	43	M8×10	80.4	47.5	15	12	B-M6F	5.5	12.6	5.2	7.5		
HSR 45YR	70	85.5	139	10	30	55	M10×14	98	60	20	16	B-PT1/8	6.1	16.6	5.2	10		
HSR 55YR	80	99.5	163	12	32	70	M12×15	118	67	21	16	B-PT1/8	5.6	17.7	5.2	13		
HSR 65XYR	90	124.5	190.5	12	35	85	M16×22	138.5	76	19	16	B-PT1/8	6.8	14.6	5.2	14		
HSR 65YR	90	124.5	186	12	35	85	M16×22	147	76	19	16	B-PT1/8	—	—	—	14		

公称型号的构成例

HSR25 YR 2 UU C0 M +1200L P T M -II

公称型号

LM滑块的
种类

防尘附件
标记(※1)

LM滑块
为不锈钢制

LM轨道长度
(单位mm)

LM轨道
为不锈钢制

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

同一轨道上使用的
LM滑块的个数

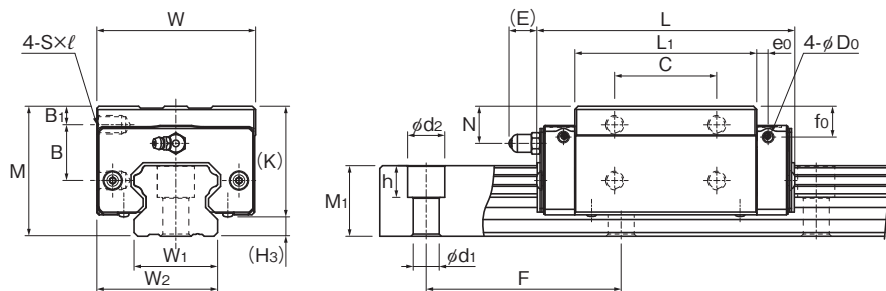
径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

LM轨道
拼接标记

精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-72。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



HSR45~65YR/XYR型

单位：mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
	宽度 W ₁ ±0.05		高度 M ₁	孔距 F		长度* Max	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		
	15	24	15	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1240)	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.18	1.5
	20	31.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	19.8	27.4	0.218	1.2	0.218	1.2	0.235	0.25	2.3
	23	35	22	60	7×11×9	3000 (2020)	27.6	36.4	0.324	1.8	0.324	1.8	0.366	0.54	3.3
	28	43.5	26	80	9×14×12	3000 (2520)	40.5	53.7	0.599	3.1	0.599	3.1	0.652	0.9	4.8
	34	51.5	29	80	9×14×12	3000 (2520)	53.9	70.2	0.895	4.51	0.895	4.51	1.05	1.5	6.6
	45	65	38	105	14×20×17	3090	82.2	101	1.5	8.37	1.5	8.37	1.94	2.6	11
	53	76	44	120	16×23×20	3060	121	146	2.6	14.1	2.6	14.1	3.43	4.3	15.1
	63	93	53	150	18×26×22	3000	195	228	5.08	25	5.08	25	6.2	7.3	22.5
	63	93	53	150	18×26×22	3000	195	228	5.08	25	5.08	25	6.2	7.3	22.5

注) HSR-YR型、HSR-YRM型的安装方法请参照图1-455或图1-457。

长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照图1-204)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。


如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照图1-491 或者图1-512)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

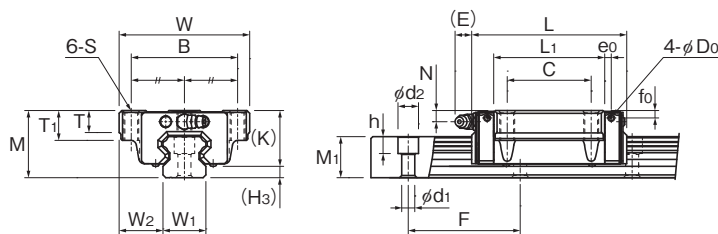HSR-CA、HSR-CAM、HSR-HA、HSR-HAM、HSR-XCA和HSR-XHA型



HSR20~35CA/HA/CAM/HAM型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸													侧喷嘴用备用孔			
	高度	宽度	长度														油嘴			
	M	W	L	B	C	S	L ₁	t	T	T ₁	K	N	E				e ₀	f ₀	D ₀	H ₃
HSR 20CA HSR 20CAM	30	63	74	53	40	M6	50.8	—	9.5	10	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4		
HSR 20HA HSR 20HAM	30	63	90	53	40	M6	66.8	—	9.5	10	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4		
HSR 25CA HSR 25CAM	36	70	83.1	57	45	M8	59.5	—	11	16	30.5	6	12	B-M6F	3.5	4	3	5.5		
HSR 25HA HSR 25HAM	36	70	102.2	57	45	M8	78.6	—	11	16	30.5	6	12	B-M6F	3.5	4	3	5.5		
HSR 30CA HSR 30CAM	42	90	98	72	52	M10	70.4	—	9	18	35	7	12	B-M6F	5.2	6.2	5.2	7		
HSR 30HA HSR 30HAM	42	90	120.6	72	52	M10	93	—	9	18	35	7	12	B-M6F	5.2	6.2	5.2	7		
HSR 35CA HSR 35CAM	48	100	109.4	82	62	M10	80.4	—	12	21	40.5	8	12	B-M6F	5.5	5.6	5.2	7.5		
HSR 35HA HSR 35HAM	48	100	134.8	82	62	M10	105.8	—	12	21	40.5	8	12	B-M6F	5.5	5.6	5.2	7.5		
HSR 45CA HSR 45HA	60	120	139 170.8	100	80	M12	98 129.8	25	13	15	50	10	16	B-PT1/8	6.1	6.6	5.2	10		
HSR 55CA HSR 55HA	70	140	163 201.1	116	95	M14	118 156.1	29	13.5	17	57	11	16	B-PT1/8	5.6	7.7	5.2	13		
HSR 65XCA HSR 65XHA	90	170	190.5 250	142	110	M16	138.5 198	37	21.5	23	76	19	16	B-PT1/8	6.8	14.6	5.2	14		
HSR 65CA HSR 65HA	90	170	186 245.5	142	110	M16	147 206.5	37	21.5	23	76	19	16	B-PT1/8	—	—	—	14		
HSR 85CA HSR 85HA	110	215	245.6 303	185	140	M20	178.6 236	55	28	30	94	23	16	B-PT1/8	—	—	—	16		

公称型号的构成例

HSR25 HA 2 QZ KKHH C0 M +1300L P T M - II

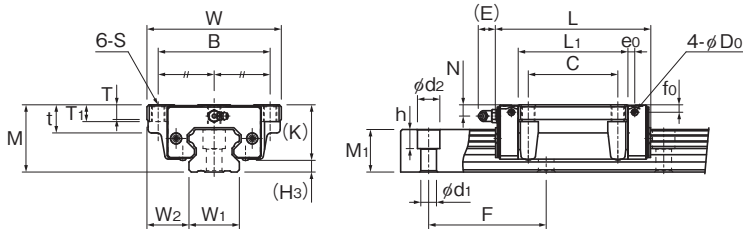
公称型号

LM滑块
的种类QZ
自润滑器防尘附件
标记(※1)LM滑块
为不锈钢制LM轨道长度
(单位mm)LM轨道
为不锈钢制同一轨道上使用的
LM滑块的个数径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)LM轨道
拼接标记
相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-72。(※3) 参照图A1-77。(※4) 参照图A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



HSR45~85CA/HA/XCA/XHA型

单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
	宽度 W ₁ ±0.05		高度 W ₂	孔距 M ₁	孔距 F	长度* d ₁ ×d ₂ ×h Max	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		
	20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	19.8	27.4	0.218	1.2	0.218	1.2	0.235	0.35	2.3
	20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	23.9	35.8	0.363	1.87	0.363	1.87	0.307	0.47	2.3
	23	23.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	27.6	36.4	0.324	1.8	0.324	1.8	0.366	0.59	3.3
	23	23.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	35.2	51.6	0.627	3.04	0.627	3.04	0.518	0.75	3.3
	28	31	26	80	9×14×12	3000 (2520)	40.5	53.7	0.599	3.1	0.599	3.1	0.652	1.1	4.8
	28	31	26	80	9×14×12	3000 (2520)	48.9	70.2	0.995	4.89	0.995	4.89	0.852	1.3	4.8
	34	33	29	80	9×14×12	3000 (2520)	53.9	70.2	0.895	4.51	0.895	4.51	1.05	1.6	6.6
	34	33	29	80	9×14×12	3000 (2520)	65	91.7	1.49	7.13	1.49	7.13	1.37	2	6.6
	45	37.5	38	105	14×20×17	3090	82.2	101	1.5	8.37	1.5	8.37	1.94	2.8	11
	53	43.5	44	120	16×23×20	3060	121	146	2.6	13.4	2.6	13.4	2.6	3.3	
	63	53.5	53	150	18×26×22	3000	195	228	5.08	25	5.08	25	6.2	8.5	22.5
	63	53.5	53	150	18×26×22	3000	249	323	9.81	45.6	9.81	45.6	8.79	10.7	
	85	65	65	180	24×35×28	3000	304	355	10.2	51.2	10.2	51.2	12.8	17	35.2
							367	464	16.9	81	16.9	81	16.7	23	

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 ■1-204)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

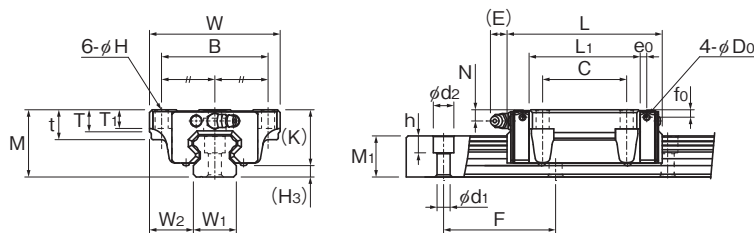
如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 ■1-491 或者 ■1-512)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

HSR-CB、HSR-CBM、HSR-HB、HSR-HBM、HSR-XCB和HSR-XHB型



HSR20~35CB/HB/CBM/HBM型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸												侧喷嘴用备用孔			
	高度	宽度	长度											油嘴					
	M	W	L	B	C	H	L ₁	t	T	T ₁	K	N	E		e ₀	f ₀	D ₀	H ₃	
HSR 20CB HSR 20CBM	30	63	74	53	40	6	50.8	10	9.5	10	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4	
HSR 20HB HSR 20HBM	30	63	90	53	40	6	66.8	10	9.5	10	26	5	12	B-M6F	3.1	3.4	3	4	
HSR 25CB HSR 25CBM	36	70	83.1	57	45	7	59.5	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F	3.5	4	3	5.5	
HSR 25HB HSR 25HBM	36	70	102.2	57	45	7	78.6	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F	3.5	4	3	5.5	
HSR 30CB HSR 30CBM	42	90	98	72	52	9	70.4	18	9	10	35	7	12	B-M6F	5.2	6.2	5.2	7	
HSR 30HB HSR 30HBM	42	90	120.6	72	52	9	93	18	9	10	35	7	12	B-M6F	5.2	6.2	5.2	7	
HSR 35CB HSR 35CBM	48	100	109.4	82	62	9	80.4	21	12	13	40.5	8	12	B-M6F	5.5	5.6	5.2	7.5	
HSR 35HB HSR 35HBM	48	100	134.8	82	62	9	105.8	21	12	13	40.5	8	12	B-M6F	5.5	5.6	5.2	7.5	
HSR 45CB HSR 45HB	60	120	139 170.8	100	80	11	98 129.8	25	13	15	50	10	16	B-PT1/8	6.1	6.6	5.2	10	
HSR 55CB HSR 55HB	70	140	163 201.1	116	95	14	118 156.1	29	13.5	17	57	11	16	B-PT1/8	5.6	7.7	5.2	13	
HSR 65XCB HSR 65XHB	90	170	190.5 250	142	110	16	138.5 198	37	21.5	23	76	19	16	B-PT1/8	6.8	14.6	5.2	14	
HSR 65CB HSR 65HB	90	170	186 245.5	142	110	16	147 206.5	37	21.5	23	76	19	16	B-PT1/8	—	—	—	14	
HSR 85CB HSR 85HB	110	215	245.6 303	185	140	18	178.6 236	55	28	30	94	23	16	B-PT1/8	—	—	—	16	

公称型号的构成例

HSR35 CB 2 QZ ZZHH C0 M +1400L P T M - II

公称型号

LM滑块的
种类QZ
自润滑器防尘附件
标记(※1)LM滑块
为不锈钢制LM轨道长度
(单位mm)LM轨道
为不锈钢制

同一轨道上使用的
LM滑块的个数

径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

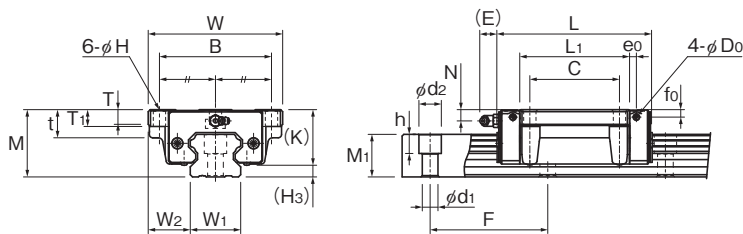
LM轨道
拼接标记

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-72。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



HSR45~85CB/HB/XCB/XHB型

单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
	宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀						LM滑块	LM轨道
	W ₁ ±0.05	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
	20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	19.8	27.4	0.218	1.2	0.218	1.2	0.235	0.35	2.3
	20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	3000 (1480)	23.9	35.8	0.363	1.87	0.363	1.87	0.307	0.47	2.3
	23	23.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	27.6	36.4	0.324	1.8	0.324	1.8	0.366	0.59	3.3
	23	23.5	22	60	7×11×9	3000 (2020)	35.2	51.6	0.627	3.04	0.627	3.04	0.518	0.75	3.3
	28	31	26	80	9×14×12	3000 (2520)	40.5	53.7	0.599	3.1	0.599	3.1	0.652	1.1	4.8
	28	31	26	80	9×14×12	3000 (2520)	48.9	70.2	0.995	4.89	0.995	4.89	0.852	1.3	4.8
	34	33	29	80	9×14×12	3000 (2520)	53.9	70.2	0.895	4.51	0.895	4.51	1.05	1.6	6.6
	34	33	29	80	9×14×12	3000 (2520)	65	91.7	1.49	7.13	1.49	7.13	1.37	2	6.6
	45	37.5	38	105	14×20×17	3090	82.2 100	101 135	1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6	2.8 3.3	11
	53	43.5	44	120	16×23×20	3060	121 148	146 194	2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56	4.5 5.7	15.1
	63	53.5	53	150	18×26×22	3000	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	8.5 10.7	22.5
	63	53.5	53	150	18×26×22	3000	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	8.5 10.7	22.5
	85	65	65	180	24×35×28	3000	304 367	355 464	10.2 16.9	51.2 81	10.2 16.9	51.2 81	12.8 16.7	17 23	35.2

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 ■1-204)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。


如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 ■1-491 或者 ■1-512)


公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

HSR-HA、HSR-HB和HSR-HR型



HSR100~150HA型



HSR100~150HB型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸											油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度													
	M	W	L	B	C	H	S×ℓ	L ₁	T	T ₁	K	N	E			
HSR 100HA HSR 100HB HSR 100HR	120	250 250 200	334	220 220 130	200	— 20 —	M18 ※ — M18×27	261	32 32 33	35 35 —	100	23	16	B-PT1/4	20	
HSR 120HA HSR 120HB HSR 120HR	130	290 290 220	365	250 250 146	210	— 22 —	M20 ※ — M20×30	287	34 34 33.7	38 38 —	110	26.5	16	B-PT1/4	20	
HSR 150HA HSR 150HB HSR 150HR	145	350 350 266	396	300 300 180	230	— 26 —	M24 ※ — M24×35	314	36 36 33	40 40 —	123	29	16	B-PT1/4	22	

注)※ 表示通孔。

公称型号的构成例

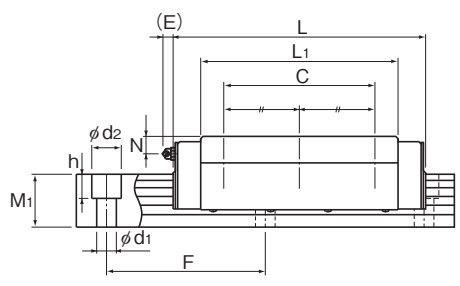
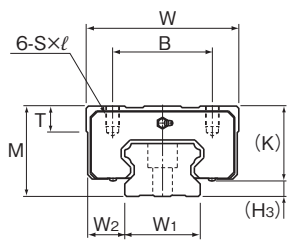
HSR150 HR 2 UU C1 +2350L H T -II

公称型号

LM滑块的
种类防尘附件
标记(※1)LM轨道长度
(单位mm)LM轨道
拼接标记相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)同一轨道上使用的
LM滑块的个数径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-72。(※3) 参照图A1-77。(※4) 参照图A1-13。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)



HSR100~150HR型

单位：mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
	宽度 W ₁ ±0.05		高度 M ₁	孔距 F		长度* Max	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m	
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
100	75 75 50	70	210	26×39×32	3000	441	540	20.7	105	20.7	105	24.1	32	49		
114	88 88 53	75	230	33×48×43	3000	540	653	27.5	138	27.5	138	33.3	43	61		
144	103 103 61	85	250	39×58×46	3000	518	728	33.6	167	33.6	167	45.2	62	87		

注)长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 [图1-204](#))

静态容许力矩*

单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 [图1-491](#) 或者 [图1-512](#))

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示HSR型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用连接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

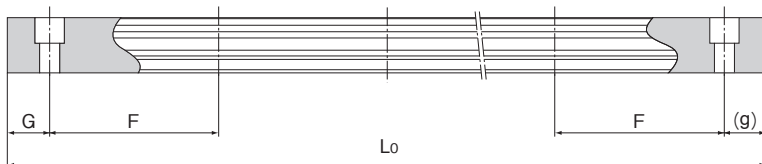


表1 HSR型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	HSR 8	HSR 10	HSR 12	HSR 15	HSR 20	HSR 25	HSR 30	HSR 35	HSR 45	HSR 55	HSR 65	HSR 85	HSR 100	HSR 120	HSR 150
LM轨道 标准长度 (L ₀)	35	45	70	160	160	220	280	280	570	780	1270	1530	1340	1470	1600
	55	70	110	220	220	280	360	360	675	900	1570	1890	1760	1930	2100
	75	95	150	280	280	340	440	440	780	1020	2020	2250	2180	2390	2350
	95	120	190	340	340	400	520	520	885	1140	2620	2610	2600		
	115	145	230	400	400	460	600	600	990	1260					
	135	170	270	460	460	520	680	680	1095	1380					
	155	195	310	520	520	580	760	760	1200	1500					
	175	220	350	580	580	640	840	840	1305	1620					
	195	245	390	640	640	700	920	920	1410	1740					
	215	270	430	700	700	760	1000	1000	1515	1860					
	235	295	470	760	760	820	1080	1080	1620	1980					
	255	320	510	820	820	940	1160	1160	1725	2100					
	275	345	550	940	940	1000	1240	1240	1830	2220					
		370	590	1000	1000	1060	1320	1320	1935	2340					
		395	630	1060	1060	1120	1400	1400	2040	2460					
		420	670	1120	1120	1180	1480	1480	2145	2580					
		445		1180	1180	1240	1560	1560	2250	2700					
		470		1240	1240	1300	1640	1640	2355	2820					
				1360	1360	1360	1720	1720	2460	2940					
				1480	1480	1420	1800	1800	2565	3060					
				1600	1600	1480	1880	1880	2670						
					1720	1540	1960	1960	2775						
					1840	1600	2040	2040	2880						
					1960	1720	2200	2200	2985						
					2080	1840	2360	2360	3090						
					2200	1960	2520	2520							
						2080	2680	2680							
						2200	2840	2840							
						2320	3000	3000							
						2440									
标准孔距F	20	25	40	60	60	60	80	80	105	120	150	180	210	230	250
G, g	7.5	10	15	20	20	20	20	20	22.5	30	35	45	40	45	50
最大长度	(975)	(995)	(1240)	3000 (1240)	3000 (1480)	3000 (2020)	3000 (2520)	3000 (2520)	3090	3060	3000	3000	3000	3000	3000

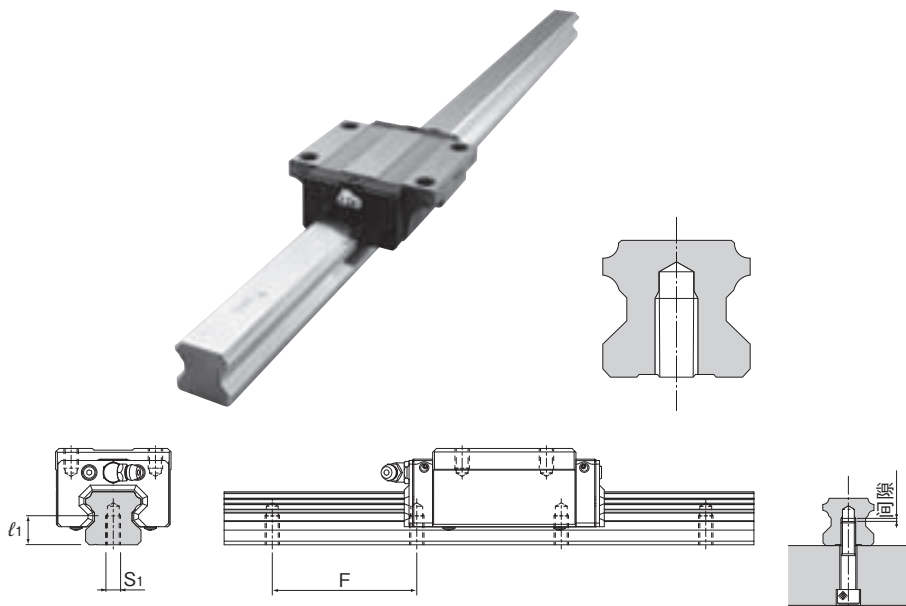
注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

注3) 括号中的数值表示不锈钢制型的最大长度。

LM轨道底面有螺纹孔的HSR型

HSR型中包括有LM轨道底面带螺纹孔类型,其LM轨道底面攻有螺纹。当需要从底座的底面安装LM滚动导轨,以及需要提高防尘效果时,这种类型很有效。



- (1) 螺栓的长度, 请通过确保在螺栓端部和螺纹底部(有效螺纹深度)之间有2到5mm的间隙来决定。(参照上图)
- (2) LM轨道底面带螺纹孔类型也适用于HSR-YR型、HSR-XYR型。
- (3) 有关螺纹孔的标准孔距(F), 请参照 **A1-204**表1。

表2 LM轨道螺纹的尺寸表

单位: mm

公称型号	S ₁	有效螺纹深度 l_1
HSR 15	M5	8
HSR 20	M6	10
HSR 25	M6	12
HSR 30	M8	15
HSR 35	M8	17
HSR 45	M12	24
HSR 55	M14	24
HSR 65	M20	30

公称型号的构成例

HSR30A2UU +1000LH K

LM轨道
有螺纹孔型的标记

LM滑块的防脱落

微型HSR型的LM滑块不得从LM轨道卸下, 否则钢球将脱落。

因此, 交货时将安装LM滑块的防脱落件, 但在使用时若拆下LM滑块的防脱落件, 请注意不要超行程运行。

润滑孔

【HSR型的润滑孔】

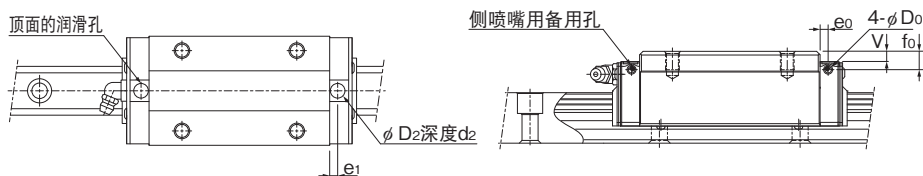
HSR型能够从LM滑块的侧面和上面进行润滑。为了防止异物进入LM滑块内部, 标准部件并未钻通润滑孔。如果使用润滑孔, 请向THK咨询。

此外, 如果在HSR-R型、HSR-XR型、HSR-LR型、HSR-XLR型、HSR-YR型、HSR-XYR型的顶面使用润滑孔时, 需要润滑配件。详情请向THK咨询。

LM滚动导轨的安装方式为水平安装以外的情况时, 润滑剂可能会有难以输送到滚动面上的情况。

安装方式以及油嘴·配管接头在LM滑块上的安装位置, 请务必联系THK。

安装方式请参考■1-12、润滑请参考■24-2。



单位: mm

公称型号		侧喷嘴用备用孔			适用的 喷嘴	顶面的润滑孔				
		e ₀	f ₀	D ₀		D ₂	(O形环)	V	e ₁	d ₂
HSR	15C 15LC 15A 15B 15CA 15HA 15CB 15HB	3.2	3.9	3	PB107	5.1	SS4	0.3	3.2	0.65
	15R 15LR 15YR	3.2	7.9	3				4.3		
	20C 20LC 20A 20LA 20B 20LB 20CA 20HA 20CB 20HB	3.1	3.4	3		6	SS5	0.2	4.3	0.6
	20R 20LR 20YR	3.1	3.4	3				0.2		


公称型号		侧喷嘴用备用孔			适用的 喷嘴	顶面的润滑孔				
		e ₀	f ₀	D ₀		D ₂	(O形环)	V	e ₁	d ₂
HSR	25C 25LC 25A 25LA 25B 25LB 25CA 25HA 25CB 25HB	3.5	4	3	PB107	6.2	P3	0.4	3.9	1
	25R 25LR 25YR	3.5	8	3				4.4		
	30C 30LC 30A 30LA 30B 30LB 30CA 30HA 30CB 30HB	5.2	6.2	5.2	M6F	6.2	P3	0.4	5.2	1
	30R 30LR 30YR	5.2	9.2	5.2				3.4		
	35C 35LC 35A 35LA 35B 35LB 35CA 35HA 35CB 35HB	5.5	5.6	5.2		6.2	P3	0.4	5.5	1
	35R 35LR 35YR	5.5	12.6	5.2				7.4		
	45C 45LC 45A 45LA 45B 45LB 45CA 45HA 45CB 45HB	6.1	6.6	5.2		10.2	P7	0.4	8.2	1
	45R 45LR 45YR	6.1	16.6	5.2				10.4		
	55C 55LC 55A 55LA 55B 55LB 55CA 55HA 55CB 55HB	5.6	7.7	5.2		10.2	P7	0.4	9.1	1
	55R 55LR 55YR	5.6	17.7	5.2				10.4		

公称型号		侧喷嘴用备用孔			适用的 喷嘴	顶面的润滑孔				
		e ₀	f ₀	D ₀		D ₂	(O形环)	V	e ₁	d ₂
HSR	65XC	6.8	14.6	5.2	M6F	10.2	P7	5.9	9.5	1
	65XLC							5.9		
	65XR	6.8	14.6	5.2				5.9		
	65XLR 65XYR							5.9		

※顶面润滑仅可使用润滑油。探讨从顶面润滑孔进行润滑脂润滑时，请向THK咨询。


【HSR型的半标准润滑孔】

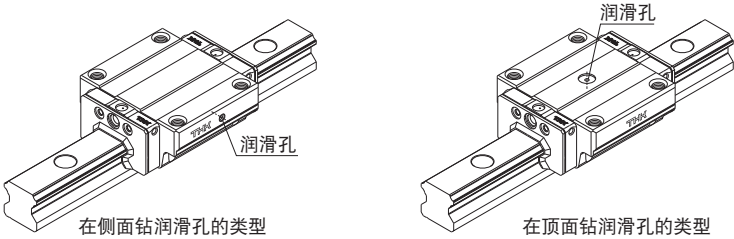对于HSR型，提供了半标准的润滑孔。请根据用途指定适合的型号。



SR

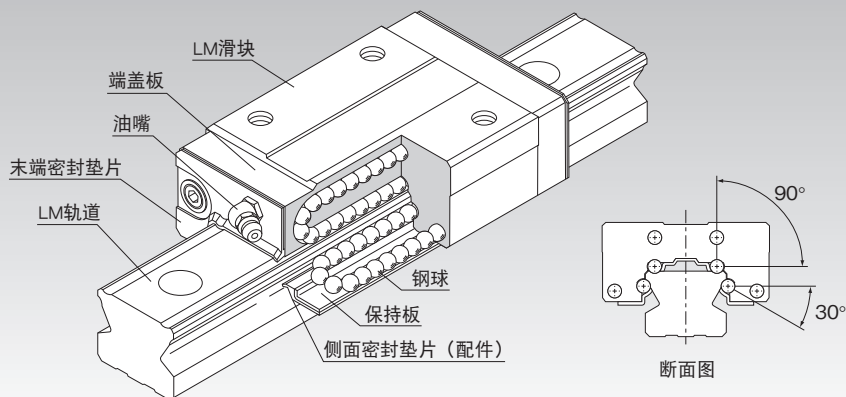LM滚动导轨 径向型 SR型



选择的要点 A1-10

设计的要点 A1-454

配件 A1-477

公称型号 A1-543

使用注意事项 A1-549

润滑相关产品 A24-1

安装步骤与维护 B1-89

力矩等效系数 A1-43

各方向的额定载荷 A1-59

各方向的等效系数 A1-61

径向间隙 A1-72

精度规格 A1-77

安装面的肩高和圆角半径 A1-463

安装面的容许误差 A1-470

配件安装后各型号的尺寸 A1-491

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。LM滑块采用保持板将钢球保持住，因此即使从LM轨道中抽出LM滑块，钢球也不会脱落。同时，因断面高度低，并且对LM滑块进行了高刚性设计，从而能获得稳定的高精度直线运动。

【小型化、重负荷】

因为断面高度低的小型化设计的类型具有在径向方向上承重能力强的钢球接触构造，所以最适合于水平导向部。

【容易实现安装精度】

此类型是自动调心型，容易吸收2轴之间平行度和水平的精度误差，从而实现高精度，平稳的直线运动。

【低噪音型】

各钢球列的回转部被设计成能通过LM滑块端盖板的导向部，使钢球能够平滑地循环，因此可实现低噪音运动。

【出色的耐久性】

即使在预压或偏置负荷作用之下，钢球的差动滑动量也抑制在最低限度，实现了高耐磨损性和精度的长期维持。

【还备有不锈钢型】

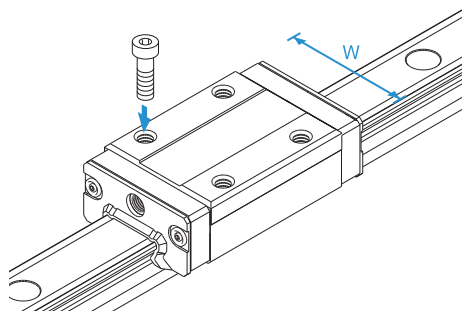
LM滑块、LM轨道、钢球也可采用不锈钢制造。

种类与特长

SR-W型

尺寸表⇒**A1-216**


此为将LM滑块的宽度(W)减小、并进行了螺纹加工的类型。



SR-TB型

尺寸表⇒**A1-218**

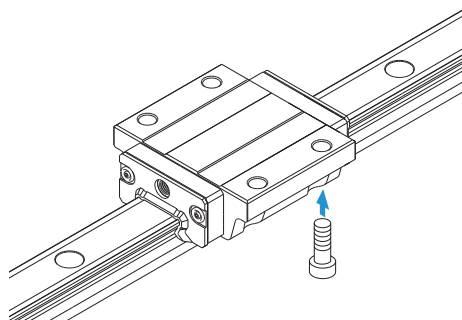
此类型与SR-W型的高度尺寸相同,LM滑块可以从下方安装。



SR-V型

尺寸表⇒**A1-216**

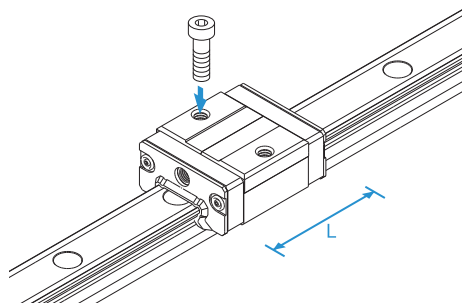
此类型与SR-W型具有同一横断面形状,为缩短了LM滑块全长(L)的节省空间型。



SR-SB型

尺寸表⇒ **A1-218**

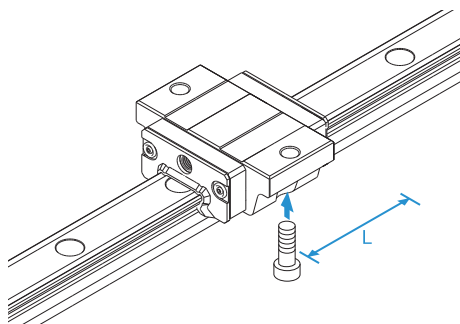此类型与SR-TB型具有同一横断面形状, 为缩短了LM滑块全长(L)的节省空间型。



LM滚动导轨

SR型的特性

SR型与具有45°的接触构造相比, 有如下卓越特性。通过利用这些特性, 可制造出更高精度、高刚性的机械和装置。

额定载荷、使用寿命的差异

因SR型采用了90°的接触构造, 与采用45°的接触构造相比, 在额定载荷或使用寿命上会有差异。按相同球径来比较, 如下图所示, 施加相同的径向载荷时, SR型与45°接触构造的产品相比, 作用在SR上的负荷只有HSR型的70%。这个结果表现在SR的使用寿命上就显示出2倍以上的差异。

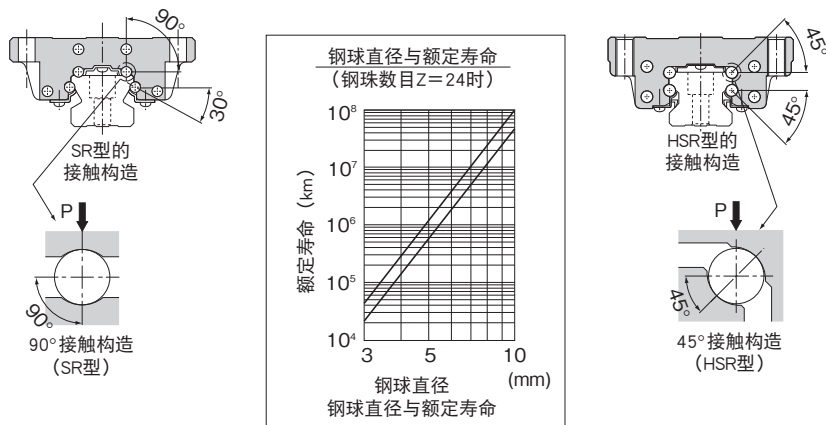


图1

精度的差异

如果LM轨道或LM滑块产生加工误差(研磨误差), 将会影响行走精度。假定滚动面的加工误差为 Δ , 45°接触构造(HSR型)的情况与90°的接触构造(SR型)的情况相比, 前者的径向方向误差将达后者的1.4倍。另外, 在水平方向, 45°的接触构造的情况与30°的接触构造的情况相比, 水平方向误差将达到后者的1.22倍。

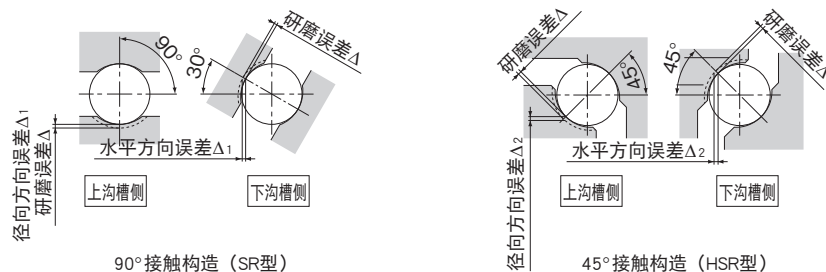


图2 加工误差与精度

刚性的差异

SR型所采用的90°接触构造, 在刚性方面也与45°的接触构造有差异。

在施加相同径向载荷P时, SR型径向方向的变位量只有45°接触构造产品的56%。因此, 对径向方向刚性要求较高时, 使用SR型比较有利。下图显示了径向载荷与变位量的差异。

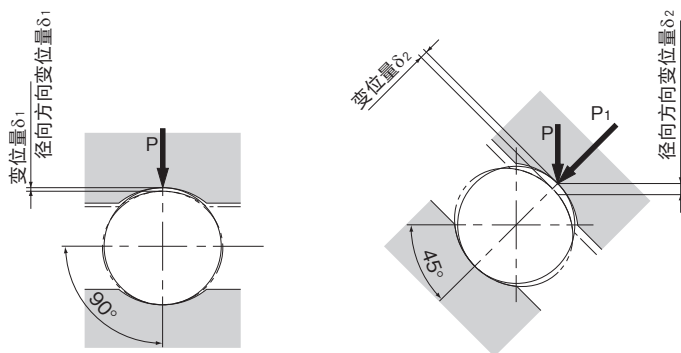


图3 径向载荷下的变位量

接触角不同时的负荷和变位量 ($D_a=6.35\text{mm}$)
(单个钢球的变位量)

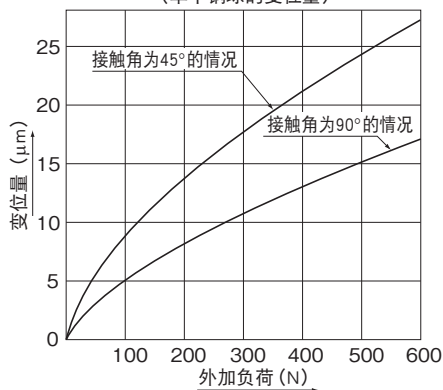



图4 径向载荷与变位量

总结

因此, 具有90°接触结构的SR型, 最适合于主要由径向载荷作用的场所、需要径向刚性的场所、或者上下左右方向要求行走精度的场所等。

但是, 反径向载荷、侧向载荷或力矩很大时, 则建议使用有45°接触构造(4方向等负荷型)的HSR型。

SR-W、SR-WM、SR-V和SR-VM型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸									油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度											
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E			
SR 15V/VM SR 15W/WM	24	34	40.4 57	26	— 26	M4×7	22.9 39.5	5.7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	
SR 20V/VM SR 20W/WM	28	42	47.3 66.2	32	— 32	M5×8	27.8 46.7	7.2	22	6	12	B-M6F	6	
SR 25V/VM SR 25W/WM	33	48	59.2 83	35	— 35	M6×9	35.2 59	7.7	26	7	12	B-M6F	7	
SR 30V/VM SR 30W/WM	42	60	67.9 96.8	40	— 40	M8×12	40.4 69.3	8.5	32.5	8	12	B-M6F	9.5	
SR 35V/VM SR 35W/WM	48	70	77.6 111	50	— 50	M8×12	45.7 79	12.5	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	
SR 45W	60	86	126	60	60	M10×15	90.5	15	47.5	11.5	16	B-PT1/8	12.5	
SR 55W	68	100	156	75	75	M12×20	117	16.7	54.5	12	16	B-PT1/8	13.5	
SR 70T	85	126	194.6	90	90	M16×25	147.6	24.5	70	12	16	B-PT1/8	15	
SR 85T	110	156	180	100	80	M18×30	130	25.5	91.5	27	12	A-PT1/8	18.5	
SR 100T	120	178	200	120	100	M20×35	150	29.5	101	32	12	A-PT1/8	19	
SR 120T	110	205	235	160	120	M20×35	180	24	95	14	13.5	B-PT1/4	15	
SR 150T	135	250	280	200	160	M20×35	215	24	113	17	13.5	B-PT1/4	22	

公称型号的构成例

SR25 W 2 UU C0 M +1240L Y P T M -II

公称型号

LM滑块的
种类

防尘附件
标记(※1)

LM滑块
为不锈钢制

LM轨道长度
(单位mm)

LM轨道
为不锈钢制

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

同一轨道上使用的
LM滑块的个数

径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

仅适用于

15和25

LM轨道
拼接标记

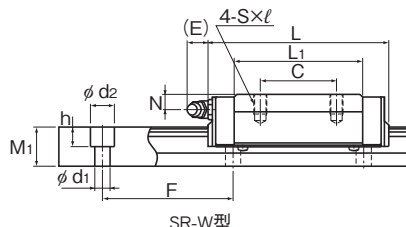
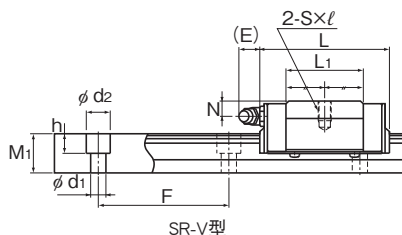
精度标记(※3)

普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)

超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-72。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



单位: mm

	LM轨道尺寸					基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
	宽度 W ₁ ±0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	长度* d ₁ ×d ₂ ×h Max	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
								单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		
15	9.5	12.5	60	3.5×6×4.5	(1240) 3000	9.1 13.8	11.7 20.5	0.0344 0.0984	0.234 0.551	0.0215 0.0604	0.149 0.343	0.0694 0.122	0.12 0.2	1.2
20	11	15.5	60	6×9.5×8.5	(1480) 3000	13.4 19.2	17.2 28.6	0.064 0.167	0.396 0.887	0.0397 0.102	0.25 0.55	0.135 0.224	0.2 0.3	2.1
23	12.5	18	60	7×11×9	(2020) 3000	21.6 30.9	26.8 44.7	0.125 0.326	0.773 1.74	0.0774 0.2	0.488 1.08	0.245 0.408	0.3 0.4	2.7
28	16	23	80	7×11×9	(2520) 3000	29.5 45.6	34.4 64.4	0.173 0.564	1.15 2.92	0.108 0.346	0.735 1.8	0.376 0.703	0.5 0.8	4.3
34	18	27.5	80	9×14×12	(2520) 3000	40.9 60.4	46.7 81.8	0.275 0.785	1.79 4.27	0.171 0.482	1.14 2.65	0.615 1.08	0.8 1.2	6.4
45	20.5	35.5	105	11×17.5×14	3000	80.4	107	1.17	6.34	0.721	3.94	1.89	2.2	11.3
48	26	38	120	14×20×17	3000	136	179	2.61	13	1.6	8.05	3.33	3.6	12.8
70	28	47	150	18×26×22	3000	226	282	5.03	25.7	3.09	15.9	7.47	7	22.8
85	35.5	65.5	180	18×26×22	3000	120	224	2.54	15.1	1.25	7.47	5.74	10.1	34.9
100	39	70.3	210	22×32×25	3000	148	283	3.95	20.9	1.95	10.3	8.55	14.1	46.4
114	45.5	65	230	26×39×30	3000	279	377	5.83	32.9	2.87	16.2	13.7	—	—
144	53	77	250	33×48×36	3000	411	537	9.98	55.8	4.92	27.5	24.3	—	—

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 表1-220)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 表1-491 或者 表1-512)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

SR85T、100T、120T、150T型为接单生产产品。

SR85T、100T型的油嘴安装在LM滑块侧面。详情请咨询THK。

注2) SR15型以及25型备有安装孔尺寸不同的2种轨道。(参照 表1)

与SSR型替换等情况时, 请注意LM轨道安装孔的尺寸。

详细情况请向THK咨询。

注3) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 表1-59 中的表7计算。


表1 LM轨道安装孔尺寸

公称型号	标准轨道	准标准轨道
SR 15	M3用(无标记)	M4用(标记Y)
SR 25	M6用(标记Y)	M5用(无标记)

各种配件⇒ 表1-477

THK A1-217

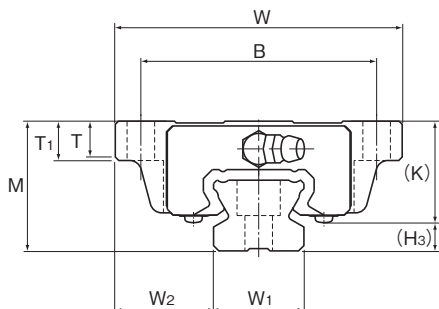SR-TB、SR-TBM、SR-SB和SR-SBM型




公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										H ₃
	高度	宽度	长度										油嘴	
	M	W	L	B	C	H	L ₁	T	T ₁	K	N	E		
SR 15SB/SBM SR 15TB/TBM	24	52	40.4 57	41	— 26	4.5	22.9 39.5	6.1	7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8
SR 20SB/SBM SR 20TB/TBM	28	59	47.3 66.2	49	— 32	5.5	27.8 46.7	8	9	22	6	12	B-M6F	6
SR 25SB/SBM SR 25TB/TBM	33	73	59.2 83	60	— 35	7	35.2 59	9.1	10	26	7	12	B-M6F	7
SR 30SB/SBM SR 30TB/TBM	42	90	67.9 96.8	72	— 40	9	40.4 69.3	8.7	10	32.5	8	12	B-M6F	9.5
SR 35SB/SBM SR 35TB/TBM	48	100	77.6 111	82	— 50	9	45.7 79	11.2	13	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5
SR 45TB	60	120	126	100	60	11	90.5	12.8	15	47.5	11.5	16	B-PT1/8	12.5
SR 55TB	68	140	156	116	75	14	117	15.3	17	54.5	12	16	B-PT1/8	13.5

公称型号的构成例

SR25	TB	2	UU	C1	+1200L	Y	H	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	防尘附件标记(※1)	同一轨道上使用的LM滑块的个数	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	LM轨道长度(单位mm) 仅适用于15和25	精度标记(※3) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)	相同平面上所使用的轴数标记(※4)		

(※1) 参照A1-516上的防尘附件。(※2) 参照A1-72。(※3) 参照A1-77。(※4) 参照A1-13。

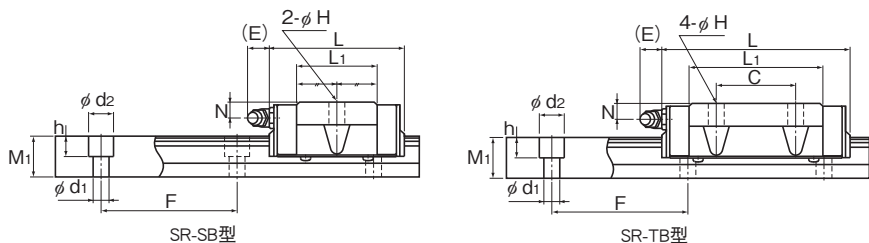注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀	M _A		M _B		M _C		LM滑块	LM轨道
W ₁ ±0.05	W ₂	M ₁	F	d ₁ × d ₂ × h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	kg	kg/m
15	18.5	12.5	60	3.5 × 6 × 4.5	(1240) 3000	9.1 13.8	11.7 20.5	0.0344 0.0984	0.234 0.551	0.0215 0.0604	0.149 0.343	0.0694 0.122	0.15 0.2	0.15	1.2
20	19.5	15.5	60	6 × 9.5 × 8.5	(1480) 3000	13.4 19.2	17.2 28.6	0.064 0.167	0.396 0.887	0.0397 0.102	0.25 0.55	0.135 0.224	0.3 0.4	0.3	2.1
23	25	18	60	7 × 11 × 9	(2020) 3000	21.6 30.9	26.8 44.7	0.125 0.326	0.773 1.74	0.0774 0.2	0.488 1.08	0.245 0.408	0.4 0.6	0.4	2.7
28	31	23	80	7 × 11 × 9	(2520) 3000	29.5 45.6	34.4 64.4	0.173 0.564	1.15 2.92	0.108 0.346	0.735 1.8	0.376 0.703	0.8 1.1	0.8	4.3
34	33	27.5	80	9 × 14 × 12	(2520) 3000	40.9 60.4	46.7 81.8	0.275 0.785	1.79 4.27	0.171 0.482	1.14 2.65	0.615 1.08	1 1.5	1	6.4
45	37.5	35.5	105	11 × 17.5 × 14	3000	80.4	107	1.17	6.34	0.721	3.94	1.89	2.5	11.3	
48	46	38	120	14 × 20 × 17	3000	136	179	2.61	13	1.6	8.05	3.33	4.2	12.8	

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-220)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

注2) SR15型以及25型备有安装孔尺寸不同的2种轨道。(参照 表1)

与SSR型替换等情况时, 请注意LM轨道安装孔的尺寸。

详细情况请向THK咨询。

注3) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 图1-59 中的表7计算。

表1 LM轨道安装孔尺寸

公称型号	标准轨道	准标准轨道
SR 15	M3用(无标记)	M4用(标记Y)
SR 25	M6用(标记Y)	M5用(无标记)

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示SR型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

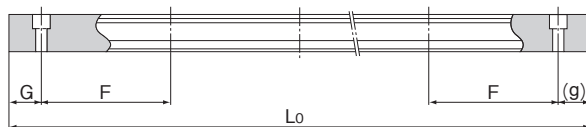


表1 SR型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	SR 15	SR 20	SR 25	SR 30	SR 35	SR 45	SR 55	SR 70	SR 85	SR 100	SR 120	SR 150
LM轨道 标准长度 (L ₀)	160	220	220	280	280	570	780	1270	1520	1550	1700	1600
	220	280	280	360	360	675	900	1570	2060	1970	2390	2100
	280	340	340	440	440	780	1020	2020	2600	2600		
	340	400	400	520	520	885	1140	2620				
	400	460	460	600	600	990	1260					
	460	520	520	680	680	1095	1380					
	520	580	580	760	760	1200	1500					
	580	640	640	840	840	1305	1740					
	640	700	700	920	920	1410	1860					
	700	760	760	1000	1000	1515	1980					
	760	820	820	1080	1080	1725	2100					
	820	940	940	1160	1160	1830	2220					
	940	1000	1000	1240	1240	1935	2340					
	1000	1060	1060	1320	1320	2040	2460					
	1060	1120	1120	1400	1400	2145	2580					
	1120	1180	1180	1480	1480	2250	2700					
	1180	1240	1240	1640	1640	2355	2820					
	1240	1300	1300	1720	1720	2460	2940					
	1300	1360	1360	1800	1800	2565						
	1360	1420	1420	1880	1880	2670						
	1420	1480	1480	1960	1960	2775						
	1480	1540	1540	2040	2040	2880						
	1540	1600	1600	2120	2120	2985						
		1660	1660	2200	2200							
		1720	1720	2280	2280							
		1780	1780	2360	2360							
		1840	1840	2440	2440							
		1900	1900	2520	2520							
		1960	1960	2600	2600							
		2020	2020	2680	2680							
		2080	2080	2760	2760							
		2140	2140	2840	2840							
			2200	2920	2920							
			2260									
			2320									
			2380									
			2440									
标准孔距F	60	60	60	80	80	105	120	150	180	210	230	250
G, g	20	20	20	20	20	22.5	30	35	40	40	45	50
最大长度	3000 (1240)	3000 (1480)	3000 (2020)	3000 (2520)	3000 (2520)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

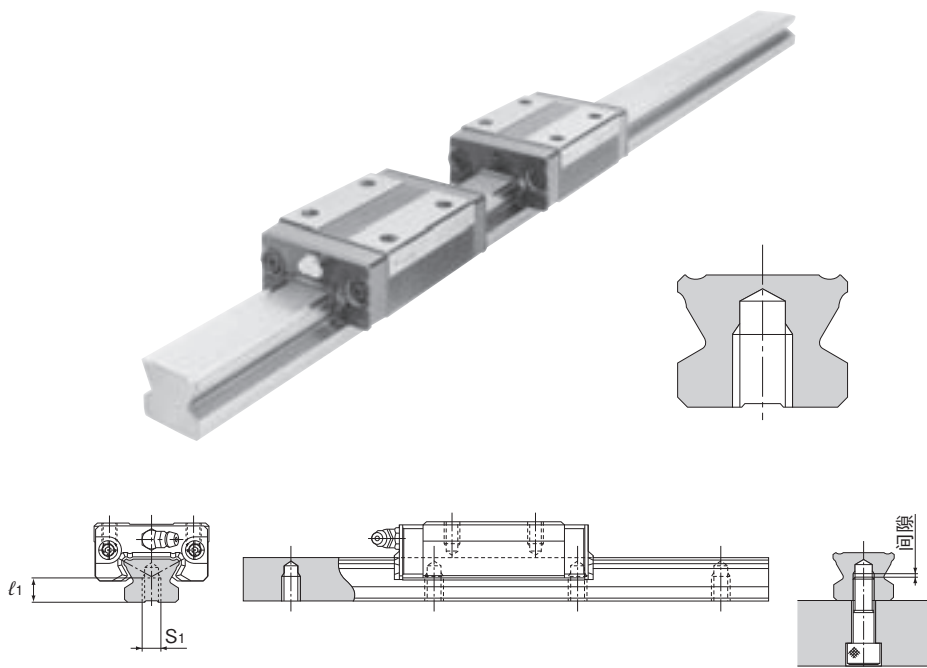
注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

注3) 型号大于SR85T型的产品为半标准型。有关这些型号的具体情况, 请向THK咨询。

注4) 括号中的数值表示不锈钢制型的最大长度。

LM轨道底面有螺纹孔的SR型

SR型中包括有LM轨道底面带螺纹孔类型, 其LM轨道底面攻有螺纹。当需要从底座的底面安装LM滚动导轨, 以及需要提高防尘效果时, 这种类型很有效。



- (1) LM轨道底面有螺纹孔的SR型仅制造精度等级为高级或以下等级的产品。
- (2) 螺栓的长度, 请通过确保在螺栓端部和螺纹底部(有效螺纹深度)之间有2到5mm的间隙来决定。(参照上图)
- (3) 有关螺纹孔的标准孔距(F), 请参照 **A1-220**表1。

表2 LM轨道螺纹的尺寸表 单位: mm

公称型号	S_1	有效螺纹深度 ℓ_1
SR 15	M5	7
SR 20	M6	9
SR 25	M6	10
SR 30	M8	14
SR 35	M8	16
SR 45	M12	20
SR 55	M14	22

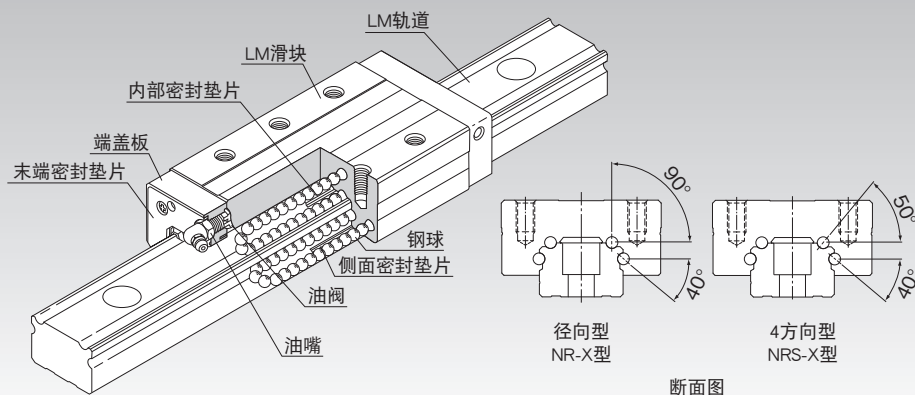
公称型号的构成例

SR30 W2UU +1000LH K

LM轨道
有螺纹孔型的标记

NR/NRS-X

LM滚动导轨 机床用超重载荷 NR/NRS-X型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-71**

精度规格 **A1-77**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-464**

安装面的容许误差 **A1-470**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。钢球的滚动面是通过专用设备和具有极高精度的加工技术加工而成，实现了比以往产品更接近球径的深沟滚动面加工的加工。因此，提高了工具机所必需的高刚性、耐振动与冲击性、阻尼性（减衰性），成为能够承受超重载荷的类型。

* NR/NRS-X型的LM滚动导轨的刚性非常高，因此在结构上容易受到安装面的中心线不重合度、组装误差的影响。若受到了这种影响，则可能造成使用寿命缩短、运行不畅。选型时请咨询THK。

【提高了阻尼效果】

机床（装配NR或NRS）非切削运行时，LM滚动导轨像平常一样轻快地运动，机床切削工件时，由于LM滚动导轨承受切削负荷，钢球与滚动面之间的接触面积增大，滚动运动与滑动运动混和在一起，成为恰当的滚动滑动运动。因此，摩擦阻力增加，提高了阻尼效果（减衰性）。

由于这时滑动的绝对量甚微，磨损极少，因而对寿命不会产生影响。

【极其合理的LM滚动导轨】

NR和NRS型不会产生在哥德式拱形沟槽中所见到的过大的差动滑动，快速进给时能轻快地运动，实现了较高的定位精度。同时，在切削时根据切削负荷会产生适当的差动滑动，来增加滚动阻力，提高了阻尼效果，改善了切削性能。因此，NR和NRS型是设计极其合理的LM滚动导轨。

【高刚性】

反径向与侧向刚性低下的原因是由于LM滑块或LM轨道本身的刚性低，为了提高LM滑块和LM轨道的刚性，使用FEM在有限的尺寸内对LM滑块和LM轨道进行了优化设计。

同时，THK还备有具有相同尺寸但特性有所不同的、径向型的NR-X型和4方向型的NRS-X型这2种类型的产品，可根据条件要求来选择使用。

【超重载荷】

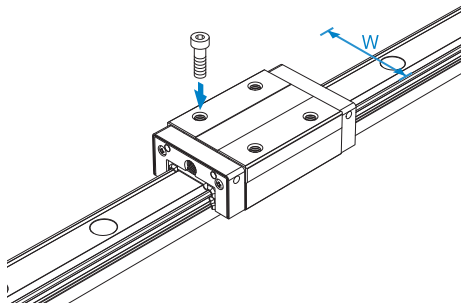
因为滚动面的曲率近似于球径，所以承载负荷时，钢球接触面积会变大，LM滚动导轨能够获得超重载荷的承载能力。

种类与特长

NR-RX/NRS-RX型

尺寸表⇒ **A1-228/A1-230**


此为将LM滑块的宽度(W)减小、并进行了螺纹加工的类型。可用于工作台宽度空间较小的场所。



NR-LRX/NRS-LRX型

尺寸表⇒ **A1-228/A1-230**

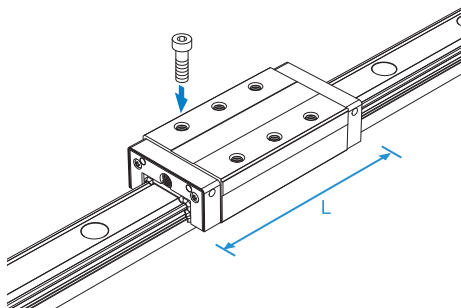此类型LM滑块的横断面形状与NR-RX/NRS-RX型相同, 延长了LM滑块全长(L), 并增加了额定载荷。




NR-CX/NRS-CX型

LM滑块的法兰部实施了螺纹加工。可以从上下任选一方向安装。

当工作台上无法钻通孔来安装螺栓时使用。

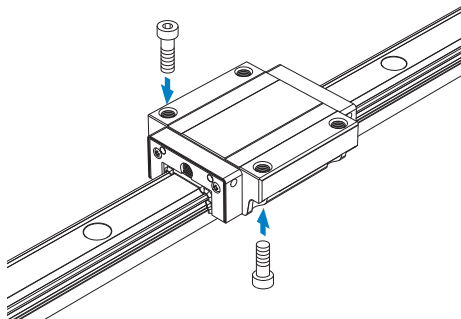尺寸表⇒ **A1-232/A1-234**




LM滚动导轨

NR-LCX/NRS-LCX型

与NR-CX/NRS-CX型具有相同的横断面形状,但加长了LM滑块全长(L),增大了额定载荷。

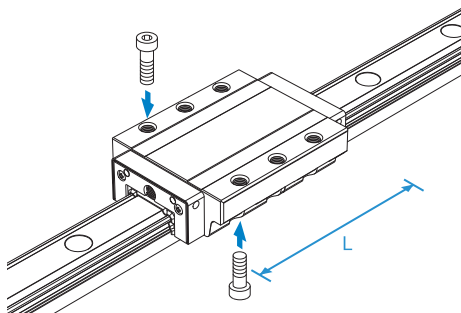
尺寸表⇒ **A1-232/A1-234**



NR-R/NRS-R型

尺寸表⇒ **A1-228/A1-230**

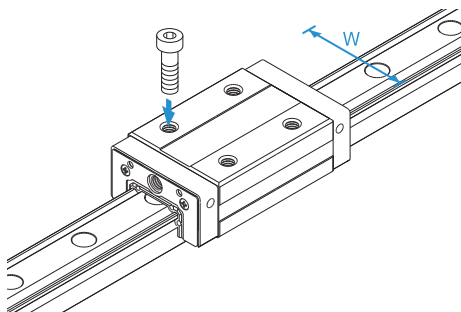
此为将LM滑块的宽度(W)减小、并进行了螺纹加工的类型。可用于工作台宽度空间较小的场所。



NR-LR/NRS-LR型

尺寸表⇒ **A1-228/A1-230**

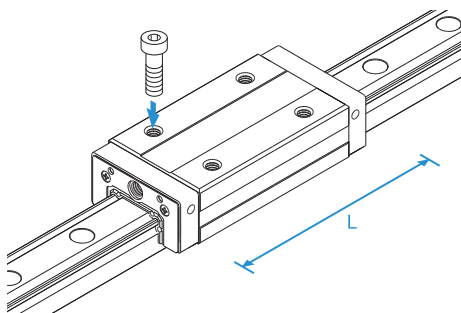
此类型LM滑块的横断面形状与NR-R/NRS-R型相同, 延长了LM滑块全长(L), 并增加了额定载荷。



NR-A/NRS-A型

尺寸表⇒ **A1-236**

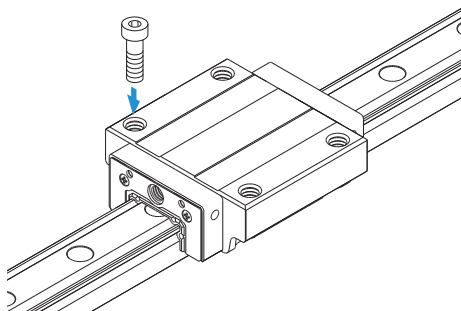
此为在LM滑块的法兰部实施了螺纹加工的类型。



NR-LA/NRS-LA型

尺寸表⇒**A1-236**

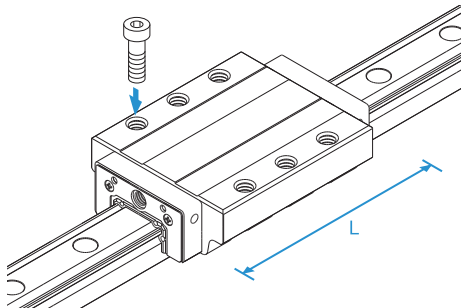
此类型LM滑块的横断面形状与NR-A/NRS-A型相同, 延长了LM滑块全长(L), 并增加了额定载荷。



NR-B/NRS-B型

尺寸表⇒**A1-238**

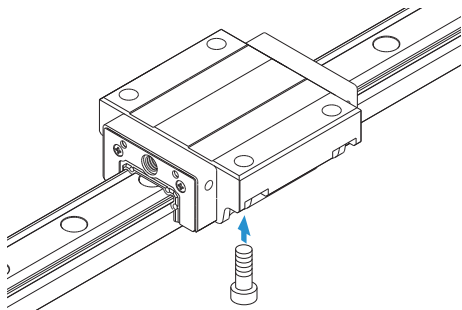
此类型在LM滑块的法兰部实施了通孔加工, 可用于工作台上无法钻装配螺栓用通孔的情况。





NR-LB/NRS-LB型

尺寸表⇒**A1-238**

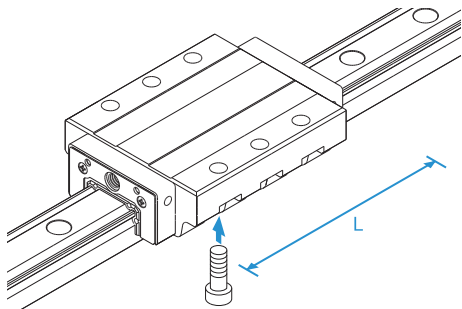此类型LM滑块的横断面形状与NR-B/NRS-B型相同, 延长了LM滑块全长(L), 并增加了额定载荷。



NR-RX、NR-LRX、NR-R、NR-LR型

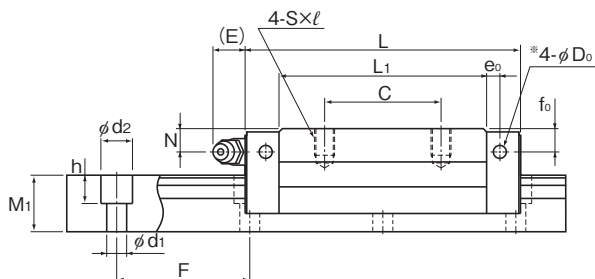

NR-RX型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸													油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
	M	W	L															
NR 25RX NR 25LRX	31	50	82.8 102	32	35 50	M6×8	61.4 80.6	9.7	25.5	7.8	5.1	12	4.5	3.9	B-M6F	5.5		
NR 30RX NR 30LRX	38	60	98 120.5	40	40 60	M8×10	72.1 94.6	9.7	31	10.3	7	12	6.5	3.9	B-M6F	7		
NR 35RX NR 35LRX	44	70	109.5 135	50	50 72	M8×12	79 104.5	11.7	35	12.1	8	12	6	5.2	B-M6F	9		
NR 45RX NR 45LRX	52	86	138.2 171	60	60 80	M10×17	105 137.8	14.7	40.4	13.9	8	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6		
NR 55RX NR 55LRX	63	100	163.3 200.5	65	75 95	M12×18	123.6 160.8	17.7	49	16.6	10	16	10	5.2	B-PT1/8	14		
NR 65RX NR 65LRX	75	126	186 246	76	70 110	M16×20	143.6 203.6	21.6	60	19	15	16	8.7	8.2	B-PT1/8	15		
NR 75R NR 75LR	83	145	218 274	95	80 130	M18×25	170.2 226.2	25.3	68	18	17	16	9	8.2	B-PT1/8	15		
NR 85R NR 85LR	90	156	246.7 302.8	100	80 140	M18×25	194.9 251	27.3	73	20	20	16	10	8.2	B-PT1/8	17		
NR 100R NR 100LR	105	200	286.2 326.2	130	150 200	M18×27	223.4 263.4	34.3	85	23	23	10	12	8.2	B-PT1/4	20		

公称型号的构成例

NR35 LRX 2 QZ KKH C0 +1240L P T - II

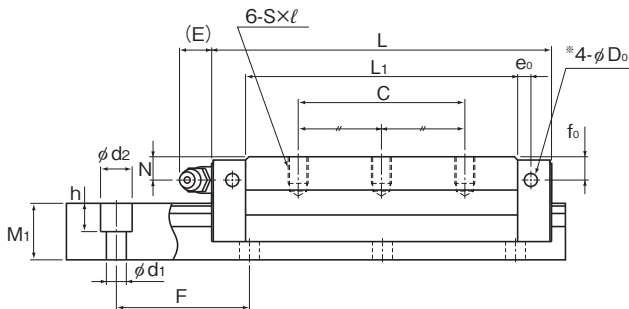
公称型号

LM滑块的
种类QZ
自润滑器
同一轨道上使用的
LM滑块的个数防尘附件
标记(※1)径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)LM轨道长度
(单位mm)LM轨道
拼接标记精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

(※1) 参照A1-516上的防尘附件。(※2) 参照A1-71。(※3) 参照A1-77。(※4) 参照A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



NR-LRX型

单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
	宽度 W ₁ 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	长度* d ₁ ×d ₂ ×h Max	C kN	C ₀ kN							LM滑块 kg	LM轨道 kg/m	
								单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块				
25	12.5	17	40	6×9.5×8.5	3000	37.1 45.4	68.1 90.8	0.57 0.989	3.04 4.91	0.346 0.597	1.84 2.95	0.703 0.937	0.4 0.5	2.9		
28	16	21	80	7×11×9	3000	54.7 66.9	98.1 130.8	0.986 1.71	5.17 8.34	0.599 1.03	3.13 5.02	1.15 1.53	0.7 0.9	4.2		
34	18	24.5	80	9×14×12	3000	72.4 89.6	124.6 169.1	1.37 2.46	7.38 12.1	0.835 1.49	4.48 7.3	1.74 2.36	1 1.3	6		
45	20.5	29	105	14×20×17	3090	110.2 132	197.6 255.8	2.81 4.87	14.7 23	1.72 2.94	8.95 13.8	3.72 4.81	1.8 2.3	9.5		
53	23.5	36.5	120	16×23×20	3060	141.9 175.1	250.2 338.4	4.22 7.27	21.8 35.9	2.56 4.4	13.2 21.7	5.37 7.27	3.3 4.3	14		
63	31.5	43	150	18×26×22	3000	208.7 268.9	351.7 505.5	6.87 13.8	35 65.4	4.16 8.31	21.2 39.3	8.94 12.9	6 8.5	19.6		
75	35	44	150	22×32×26	3000	271 355	610 800	14.4 25.4	73.3 118	8.91 15.4	44.7 71.4	19.3 25.2	8.7 11.6	24.6		
85	35.5	48	180	24×35×28	3000	336 435	751 972	20.3 34.7	102 160	12.4 21	62.6 96.2	26.8 34.6	12.3 15.8	30.5		
100	50	57	210	26×39×32	3000	479 599	1040 1300	34 47.3	167 238	20.7 29.2	101 146	43.4 54.6	21.8 26.1	42.6		

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-240)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 图1-12、润滑: 参照 图24-2)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

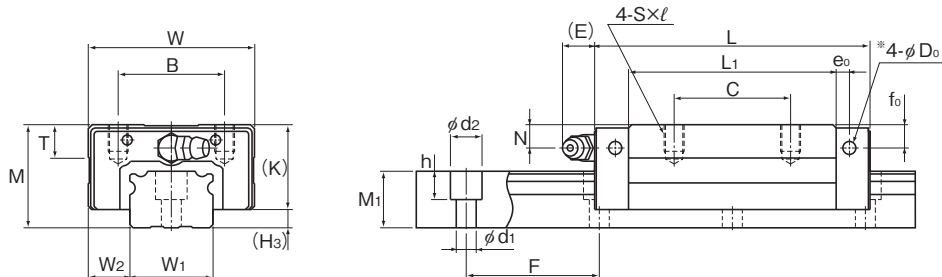
※带LaCS或带OZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 图1-59 中的表7计算。

NRS-RX、NRS-LRX、NRS-R、NRS-LR型



NRS-RX型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸													油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
	M	W	L															
NRS 25RX NRS 25LRX	31	50	82.8 102	32	35 50	M6×8	61.4 80.6	9.7	25.5	7.8	5.1	12	4.5	3.9	B-M6F	5.5		
NRS 30RX NRS 30LRX	38	60	98 120.5	40	40 60	M8×10	72.1 94.6	9.7	31	10.3	7	12	6.5	3.9	B-M6F	7		
NRS 35RX NRS 35LRX	44	70	109.5 135	50	50 72	M8×12	79 104.5	11.7	35	12.1	8	12	6	5.2	B-M6F	9		
NRS 45RX NRS 45LRX	52	86	138.2 171	60	60 80	M10×17	105 137.8	14.7	40.4	13.9	8	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6		
NRS 55RX NRS 55LRX	63	100	163.3 200.5	65	75 95	M12×18	123.6 160.8	17.7	49	16.6	10	16	10	5.2	B-PT1/8	14		
NRS 65RX NRS 65LRX	75	126	186 246	76	70 110	M16×20	143.6 203.6	21.6	60	19	15	16	8.7	8.2	B-PT1/8	15		
NRS 75R NRS 75LR	83	145	218 274	95	80 130	M18×25	170.2 226.2	25.3	68	18	17	16	9	8.2	B-PT1/8	15		
NRS 85R NRS 85LR	90	156	246.7 302.8	100	80 140	M18×25	194.9 251	27.3	73	20	20	16	10	8.2	B-PT1/8	17		
NRS 100R NRS 100LR	105	200	286.2 326.2	130	150 200	M18×27	223.4 263.4	34.3	85	23	23	10	12	8.2	B-PT1/4	20		

公称型号的构成例

NRS45 LRX 2 QZ ZZHH C0 +1200L P T -II

公称型号

LM滑块
的种类同一轨道上使用的
LM滑块的个数QZ
自润滑器防尘附件
标记(※1)径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)LM轨道长度
(单位mm)

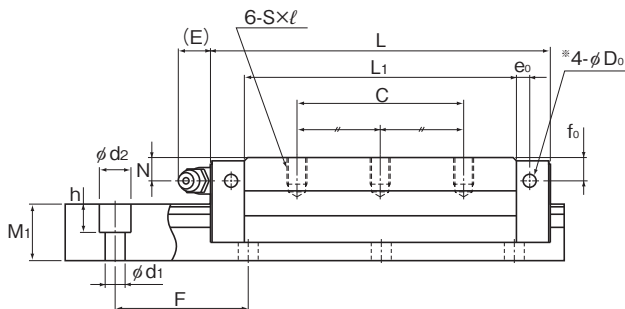
精度标记(※3)

普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)LM轨道
拼接标记相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-71。(※3) 参照图A1-77。(※4) 参照图A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



NRS-LRX型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀							LM滑块	LM轨道
W ₁	W ₂	M ₁	F	d ₁ × d ₂ × h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		kg	kg/m
0 -0.05															
25	12.5	17	40	6×9.5×8.5	3000	28.4 34.7	52.2 69.6	0.457 0.786	2.43 3.9	0.422 0.727	2.25 3.61	0.552 0.732	0.4 0.5		2.9
28	16	21	80	7×11×9	3000	41.9 51.2	75.2 100.2	0.785 1.36	4.12 6.62	0.726 1.26	3.82 6.13	0.896 1.19	0.7 0.9		4.2
34	18	24.5	80	9×14×12	3000	55.5 68.6	95.5 129.5	1.09 1.95	5.88 9.61	1.01 1.81	5.45 8.9	1.36 1.84	1 1.3		6
45	20.5	29	105	14×20×17	3090	84.4 101.1	151.4 195.9	2.23 3.87	11.7 18.3	2.07 3.57	10.8 16.9	2.9 3.75	1.8 2.3		9.5
53	23.5	36.5	120	16×23×20	3060	108.7 134.1	191.6 259.3	3.36 5.76	17.4 28.4	3.1 5.32	16.1 26.3	4.19 5.67	3.3 4.3		14
63	31.5	43	150	18×26×22	3000	159.8 206	269.4 387.2	5.46 10.9	27.8 51.9	5.05 10.1	25.8 48	6.97 10.02	6 8.5		19.6
75	35	44	150	22×32×26	3000	212 278	431 566	10.6 18.6	53.8 87	10.6 18.6	53.8 87	13.4 17.6	8.7 11.6		24.6
85	35.5	48	180	24×35×28	3000	264 342	531 687	14.9 25.4	75.3 117	14.9 25.4	75.3 117	18.7 24.2	12.3 15.8		30.5
100	50	57	210	26×39×32	3000	376 470	737 920	25.1 34.6	123 174	25.1 34.6	123 174	30.4 38.1	21.8 26.1		42.6

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-240)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

润滑油时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 图1-12、润滑: 参照 图24-2)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

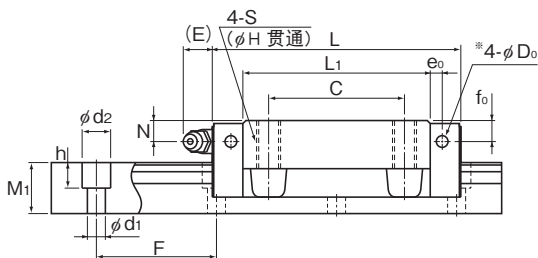

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 图1-59 中的表7计算。

NR-CX、NR-LCX型



NR-CX型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸															油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度																	
	M	W	L	B	C	S	H	L ₁	T	T ₁	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
NR 25CX NR 25LCX	31	72	82.8 102	59	45	M8	6.8	61.4 80.6	14.8	16	25.5	7.8	5.1	12	4.5	3.9	B-M6F	5.5		
NR 30CX NR 30LCX	38	90	98 120.5	72	52	M10	8.5	72.1 94.6	16.9	18.1	31	10.3	7	12	6.5	3.9	B-M6F	7		
NR 35CX NR 35LCX	44	100	109.5 135	82	62	M10	8.5	79 104.5	18.9	20.1	35	12.1	8	12	6	5.2	B-M6F	9		
NR 45CX NR 45LCX	52	120	138.2 171	100	80	M12	10.5	105 137.8	20.6	22.1	40.4	13.9	8	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6		
NR 55CX NR 55LCX	63	140	163.3 200.5	116	95	M14	12.5	123.6 160.8	22.5	24	49	16.6	10	16	10	5.2	B-PT1/8	14		
NR 65CX NR 65LCX	75	170	186 246	142	110	M16	14.5	143.6 203.6	26	28	60	19	15	16	8.7	8.2	B-PT1/8	15		


公称型号的构成例

NR35	CX	2	QZ	KKHH	C0	+1400L	P	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	QZ自润滑器	防尘附件标记(※1)	LM轨道长度(单位mm)	LM轨道拼接标记	相同平面上所使用的轴数标记(※4)			
	同一轨道上使用的LM滑块的个数		径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	精度标记(※3) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)					

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-71。(※3) 参照图A1-77。(※4) 参照图A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

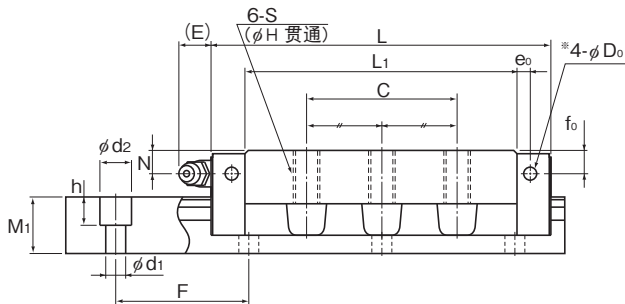带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



NR-LCX型

单位: mm

	LM轨道尺寸					基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
	宽度 W _i 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	长度* d ₁ ×d ₂ ×h Max	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
								单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		
25	23.5	17	40	6×9.5×8.5	3000	37.1 45.4	68.1 90.8	0.57 0.989	3.04 4.91	0.346 0.597	1.84 2.95	0.703 0.937	0.6 0.8	2.9
28	31	21	80	7×11×9	3000	54.7 66.9	98.1 130.8	0.986 1.71	5.17 8.34	0.599 1.03	3.13 5.02	1.15 1.53	1.1 1.5	4.2
34	33	24.5	80	9×14×12	3000	72.4 89.6	124.6 169.1	1.37 2.46	7.38 12.1	0.835 1.49	4.48 7.3	1.74 2.36	1.6 2	6
45	37.5	29	105	14×20×17	3090	110.2 132	197.6 255.8	2.81 4.87	14.7 23	1.72 2.94	8.95 13.8	3.72 4.81	2.7 3.6	9.5
53	43.5	36.5	120	16×23×20	3060	141.9 175.1	250.2 338.4	4.22 7.27	21.8 35.9	2.56 4.4	13.2 21.7	5.37 7.27	4.5 5.9	14
63	53.5	43	150	18×26×22	3000	208.7 268.9	351.7 505.5	6.87 13.8	35 65.4	4.16 8.31	21.2 39.3	8.94 12.9	7.8 11	19.6

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-240)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 图1-12、润滑: 参照 图24-2)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

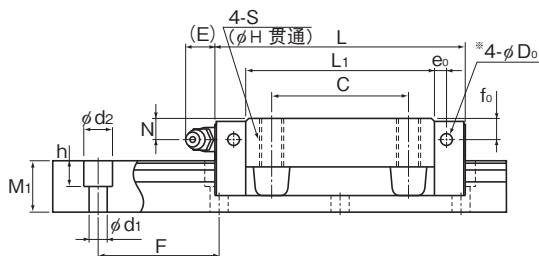

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 图1-59 中的表7计算。

NRS-CX、NRS-LCX型



NRS-CX型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸															油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度																	
	M	W	L	B	C	S	H	L ₁	T	T ₁	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
NRS 25CX NRS 25LCX	31	72	82.8 102	59	45	M8	6.8	61.4 80.6	14.8	16	25.5	7.8	5.1	12	4.5	3.9	B-M6F	5.5		
NRS 30CX NRS 30LCX	38	90	98 120.5	72	52	M10	8.5	72.1 94.6	16.9	18.1	31	10.3	7	12	6.5	3.9	B-M6F	7		
NRS 35CX NRS 35LCX	44	100	109.5 135	82	62	M10	8.5	79 104.5	18.9	20.1	35	12.1	8	12	6	5.2	B-M6F	9		
NRS 45CX NRS 45LCX	52	120	138.2 171	100	80	M12	10.5	105 137.8	20.6	22.1	40.4	13.9	8	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6		
NRS 55CX NRS 55LCX	63	140	163.3 200.5	116	95	M14	12.5	123.6 160.8	22.5	24	49	16.6	10	16	10	5.2	B-PT1/8	14		
NRS 65CX NRS 65LCX	75	170	186 246	142	110	M16	14.5	143.6 203.6	26	28	60	19	15	16	8.7	8.2	B-PT1/8	15		


公称型号的构成例

NRS45	LCX	2	QZ	SSHH	C0	+2040L	P	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	QZ自润滑器	防尘附件标记(※1)	LM轨道长度(单位mm)	精度标记(※3)	LM轨道拼接标记	相同平面上所使用的轴数标记(※4)		
	同一轨道上使用的LM滑块的个数		径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)		普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)				

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-71。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

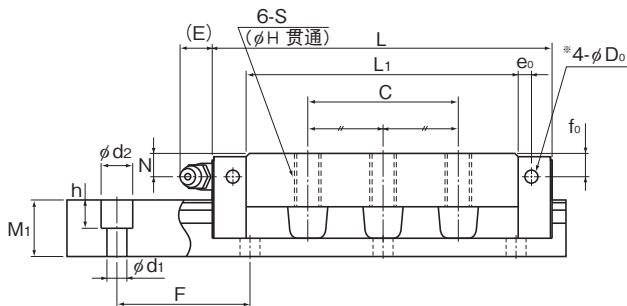带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



NR-LCX型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀							LM滑块	LM轨道
W ₁ 0 -0.05	W ₂	M ₁	F	d ₁ × d ₂ × h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		kg	kg/m
25	23.5	17	40	6 × 9.5 × 8.5	3000	28.4 34.7	52.2 69.6	0.457 0.786	2.43 3.9	0.422 0.727	2.25 3.61	0.552 0.732	0.6 0.8		2.9
28	31	21	80	7 × 11 × 9	3000	41.9 51.2	75.2 100.2	0.785 1.36	4.12 6.62	0.726 1.26	3.82 6.13	0.896 1.19	1.1 1.5		4.2
34	33	24.5	80	9 × 14 × 12	3000	55.5 68.6	95.5 129.5	1.09 1.95	5.88 9.61	1.01 1.81	5.45 8.9	1.36 1.84	1.6 2		6
45	37.5	29	105	14 × 20 × 17	3000	84.4 101.1	151.4 195.9	2.23 3.87	11.7 18.3	2.07 3.57	10.8 16.9	2.9 3.75	2.7 3.6		9.5
53	43.5	36.5	120	16 × 23 × 20	3000	108.7 134.1	191.6 259.3	3.36 5.76	17.4 28.4	3.1 5.32	16.1 26.3	4.19 5.67	4.5 5.9		14
63	53.5	43	150	18 × 26 × 22	3000	159.8 206	269.4 387.2	5.46 10.9	27.8 51.9	5.05 10.1	25.8 48	6.97 10.02	7.8 11		19.6

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-240)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 图1-12、润滑: 参照 图24-2)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

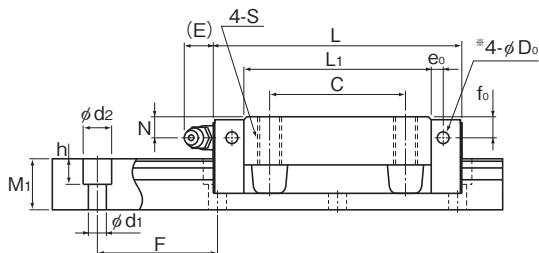

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 图1-59 中的表7计算。

NR-A、NR-LA、NRS-A、NRS-LA型



NR-A型、NRS-A型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸														油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度																
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	T ₁	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
NR 75A NR 75LA	83	195	218 274	165	130	M18×30	170.2 226.2	28	30	68	18	17	16	9	8.2	B-PT1/8	15		
NR 85A NR 85LA	90	215	246.7 302.8	185	140	M20×34	194.9 251	32	34	73	20	20	16	10	8.2	B-PT1/8	17		
NR 100A NR 100LA	105	260	286.2 326.2	220	150 200	M20×38	223.4 263.4	35	38	85	23	23	10	12	8.2	B-PT1/4	20		
NRS 75A NRS 75LA	83	195	218 274	165	130	M18×30	170.2 226.2	28	30	68	18	17	16	9	8.2	B-PT1/8	15		
NRS 85A NRS 85LA	90	215	246.7 302.8	185	140	M20×34	194.9 251	32	34	73	20	20	16	10	8.2	B-PT1/8	17		
NRS 100A NRS 100LA	105	260	286.2 326.2	220	150 200	M20×38	223.4 263.4	35	38	85	23	23	10	12	8.2	B-PT1/4	20		

公称型号的构成例


NR75	A	2	QZ	KKHH	C0	+1400L	P	Z	T-II
公称型号	LM滑块的种类	同一轨道上使用的LM滑块的个数	QZ自润滑器	防尘附件标记(※1)	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	LM轨道长度(单位mm)	精度标记(※3) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)	板式线轨防尘罩或薄钢带(※4)	LM轨道拼接标记 相同平面上所使用的轴数标记(※5)

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-71。(※3) 参照图A1-77。

(※4) 指明板式线轨防尘罩或薄钢带。(※5) 参照图A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

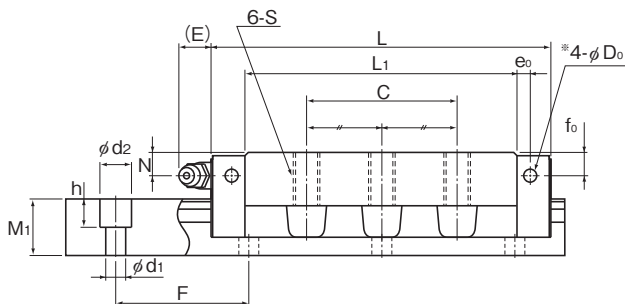带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



NR-LA型、NRS-LA型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
宽度 W ₁ 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	d ₁ × d ₂ × h	长度* Max	C kN	C ₀ kN	M _a 		M _b 		M _c 	LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
								单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		
75	60	44	150	22 × 32 × 26	3000	271 355	610 800	14.4 25.4	73.3 118	8.91 15.4	44.7 71.4	19.3 25.2	11.3 15	24.6
85	65	48	180	24 × 35 × 28	3000	336 435	751 972	20.3 34.7	102 160	12.4 21	62.6 96.2	26.8 34.6	16.2 20.7	30.5
100	80	57	210	26 × 39 × 32	3000	479 599	1040 1300	34 47.3	167 238	20.7 29.2	101 146	43.4 54.6	26.7 31.2	42.6
75	60	44	150	22 × 32 × 26	3000	212 278	431 566	10.6 18.6	53.8 87	10.6 18.6	53.8 87	13.4 17.6	11.3 15	24.6
85	65	48	180	24 × 35 × 28	3000	264 342	531 687	14.9 25.4	75.3 117	14.9 25.4	75.3 117	18.7 24.2	16.2 20.7	30.5
100	80	57	210	26 × 39 × 32	3000	376 470	737 920	25.1 34.6	123 174	25.1 34.6	123 174	30.4 38.1	26.7 31.2	42.6

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-240**)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 **■1-12**、润滑: 参照 **■24-2**)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

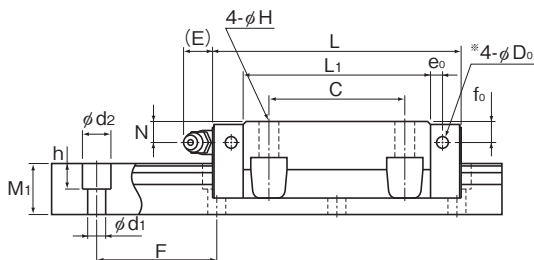
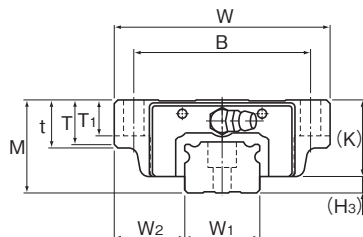
※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **■1-59** 中的表7计算。

NR-B、NR-LB、NRS-B、NRS-LB型



NR-B型、NRS-B型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸															油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度																	
	M	W	L	B	C	H	L ₁	t	T	T ₁	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
NR 75B NR 75LB	83	195	218 274	165	130	18	170.2 226.2	30	28	26	68	18	17	16	9	8.2	B-PT1/8	15		
NR 85B NR 85LB	90	215	246.7 302.8	185	140	18	194.9 251	34	32	28	73	20	20	16	10	8.2	B-PT1/8	17		
NR 100B NR 100LB	105	260	286.2 326.2	220	150 200	20	223.4 263.4	38	35	32	85	23	23	10	12	8.2	B-PT1/4	20		
NRS 75B NRS 75LB	83	195	218 274	165	130	18	170.2 226.2	30	28	26	68	18	17	16	9	8.2	B-PT1/8	15		
NRS 85B NRS 85LB	90	215	246.7 302.8	185	140	18	194.9 251	34	32	28	73	20	20	16	10	8.2	B-PT1/8	17		
NRS 100B NRS 100LB	105	260	286.2 326.2	220	150 200	20	223.4 263.4	38	35	32	85	23	23	10	12	8.2	B-PT1/4	20		

公称型号的构成例

NR75 B 2 QZ DDHH C0 +1080L P Z T -II

公称型号

LM滑块
的种类QZ
自润滑器防尘附件
标记(※1)LM轨道长度
(单位mm)精度级
(※3)LM轨道
拼接标记板式线轨防尘罩或
薄钢带(※4)相同平面上
所使用的
轴数标记(※5)同一轨道上使用的
LM滑块的个数

径向间隙标记(※2)

普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

精度级(※3)

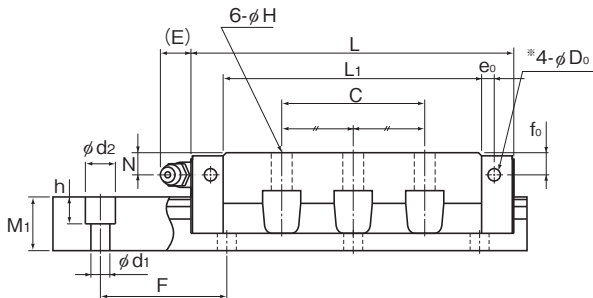
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-71。(※3) 参照图A1-77。

(※4) 指明板式线轨防尘罩或薄钢带。(※5) 参照图A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



NR-LB型、NRS-LB型

单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
	宽度 W ₁ 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	d ₁ ×d ₂ ×h	长度* Max	C kN	C ₀ kN							LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠		
75	60	44	150	22×32×26	3000	271 355	610 800	14.4 25.4	73.3 118	8.91 15.4	44.7 71.4	19.3 25.2	11.3 15	24.6		
85	65	48	180	24×35×28	3000	336 435	751 972	20.3 34.7	102 160	12.4 21	62.6 96.2	26.8 34.6	16.2 20.7	30.5		
100	80	57	210	26×39×32	3000	479 599	1040 1300	34 47.3	167 238	20.7 29.2	101 146	43.4 54.6	26.7 31.2	42.6		
75	60	44	150	22×32×26	3000	212 278	431 566	10.6 18.6	53.8 87	10.6 18.6	53.8 87	13.4 17.6	11.3 15	24.6		
85	65	48	180	24×35×28	3000	264 342	531 687	14.9 25.4	75.3 117	14.9 25.4	75.3 117	18.7 24.2	16.2 20.7	30.5		
100	80	57	210	26×39×32	3000	376 470	737 920	25.1 34.6	123 174	25.1 34.6	123 174	30.4 38.1	26.7 31.2	42.6		

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-240)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 图1-12、润滑: 参照 图24-2)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 图1-59 中的表7计算。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示NR/NRS-X型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

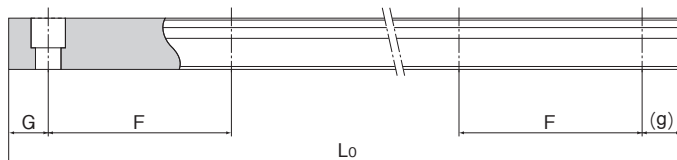


表1 NR/NRS-X型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm


公称型号	NR/NRS25X	NR/NRS30X	NR/NRS35X	NR/NRS45X	NR/NRS55X	NR/NRS65X	NR/NRS75	NR/NRS85	NR/NRS100
LM轨道 标准长度 (L ₀)	230	280	280	570	780	1270	1280	1530	1340
	270	360	360	675	900	1570	1580	1890	1760
	350	440	440	780	1020	2020	2030	2250	2180
	390	520	520	885	1140	2620	2630	2610	2600
	470	600	600	990	1260				
	510	680	680	1095	1380				
	590	760	760	1200	1500				
	630	840	840	1305	1620				
	710	920	920	1410	1740				
	750	1000	1000	1515	1860				
	830	1080	1080	1620	1980				
	950	1160	1160	1725	2100				
	990	1240	1240	1830	2220				
	1070	1320	1320	1935	2340				
	1110	1400	1400	2040	2460				
	1190	1480	1480	2145	2580				
	1230	1560	1560	2250	2700				
	1310	1640	1640	2355	2820				
	1350	1720	1720	2460	2940				
	1430	1800	1800	2565	3060				
	1470	1880	1880	2670					
	1550	1960	1960	2775					
	1590	2040	2040	2880					
	1710	2200	2200	2985					
	1830	2360	2360	3090					
	1950	2520	2520						
	2070	2680	2680						
	2190	2840	2840						
	2310	3000	3000						
	2430								
	2470								
标准孔距F	40	80	80	105	120	150	150	180	210
G, g	15	20	20	22.5	30	35	40	45	40
最大长度	3000	3000	3000	3090	3060	3000	3000	3000	3000

注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

HRW

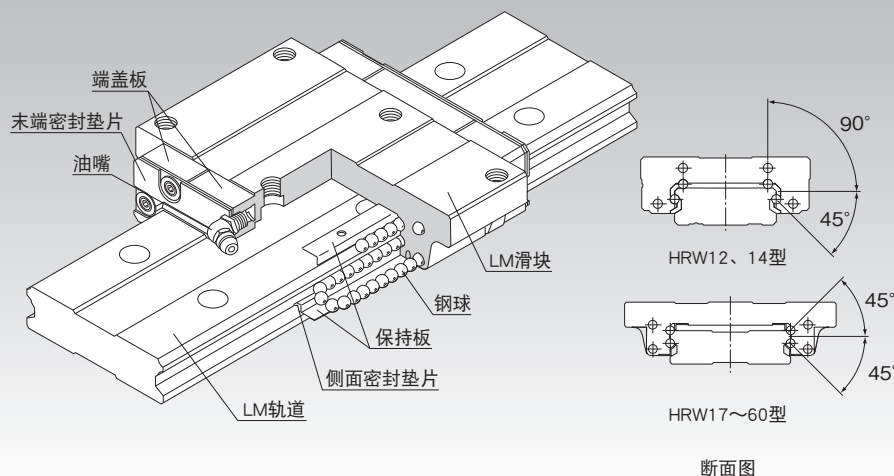LM滚动导轨 宽幅轨道型 HRW型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-72**

精度规格 **A1-77**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-467**

安装面的容许误差 **A1-471**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。

LM滑块采用保持板将钢球保持住，因此即使从LM轨道中抽出LM滑块，钢球也不会脱落。（HRW12和14LR型除外）为使LM滑块上的4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各钢球列被设计成按接触角45°配置，因此无论何种姿势都可以使用。并且因能施加均等的预压，从而既能一边维持较低的磨擦系数，又加强了4个方向的刚性。此型号为轨道幅度宽、总高度低的低重心构造，因此可在需节省空间的场所或有力矩作用，需要高刚性的场所等单轴使用。

【小型化、重负荷】

由于有效钢球数量多，所以此型号在所有方向上都具有高刚性。轨道幅度宽，单轴即可承受足够的力矩。另外，轨道的断面二次矩大，因此侧向的刚性也高。从而不需要如侧面支撑等加固件。

【自动调心能力】

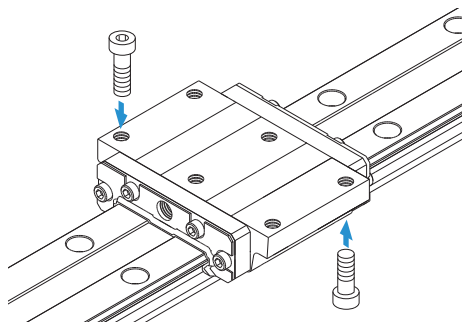
由于THK独特的圆弧沟槽的正面组合（DF组合）具有自动调节能力，即使施加预压也能吸收安装误差，从而得到高精度、平滑稳定的直线运动。

种类与特长

HRW-CA型

尺寸表⇒[A1-246](#)


此为在LM滑块的法兰部实施了螺纹加工的类型。
可以从上下任选一方向安装。



HRW-CR型

尺寸表⇒[A1-248](#)

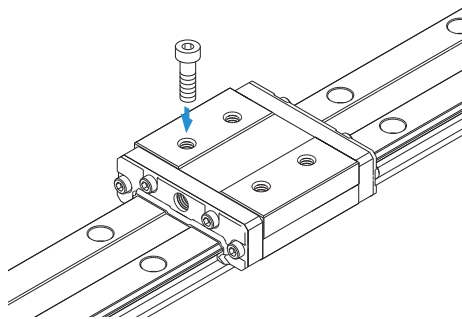
此为在LM滑块上实施了螺纹加工的类型。




微型 HRW-LRM型

尺寸表⇒[A1-248](#)

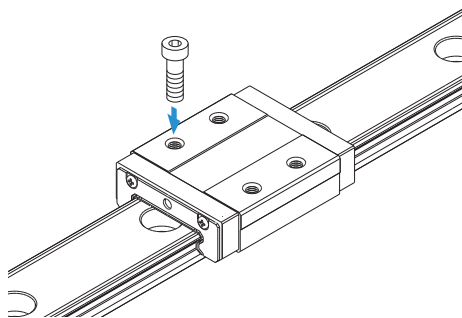此为在LM滑块上实施了螺纹加工的类型。



HRW-CA、HRW-CAM型

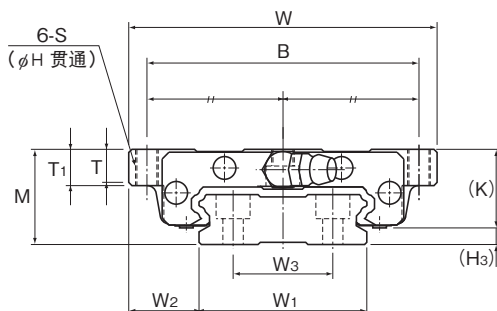

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸											油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度													
	M	W	L	B	C	H	S	L ₁	T	T ₁	K	N	E			
HRW 17CA HRW 17CAM	17	60	50.8	53	26	3.3	M4	33.6	5.5	6	14.5	4	2	PB107	2.5	
HRW 21CA HRW 21CAM	21	68	58.8	60	29	4.4	M5	40	7.3	8	18	4.5	12	B-M6F	3	
HRW 27CA HRW 27CAM	27	80	72.8	70	40	5.3	M6	51.8	9.5	10	24	6	12	B-M6F	3	
HRW 35CA HRW 35CAM	35	120	106.6	107	60	6.8	M8	77.6	13	14	31	8	12	B-M6F	4	
HRW 50CA	50	162	140.5	144	80	8.6	M10	103.5	16.5	18	46.6	14	16	B-PT1/8	3.4	
HRW 60CA	60	200	158.9	180	80	10.5	M12	117.5	23.5	25	53.5	15	16	B-PT1/8	6.5	

公称型号的构成例

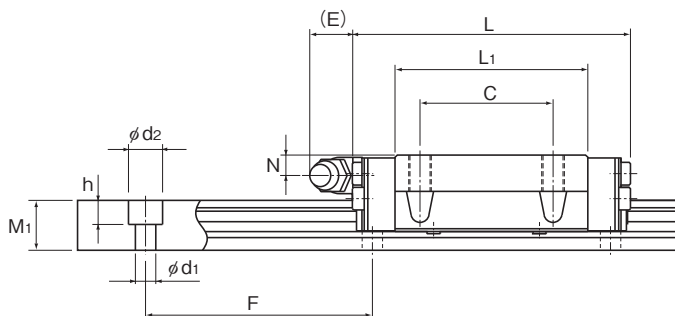
HRW35 **CA** **2** **UU** **C1** **M** **+1000L** **P** **T** **M**
 公称型号 LM滑块的种类 防尘附件标记(※1) LM滑块为不锈钢制 LM轨道长度(单位mm) LM轨道拼接标记 LM轨道为不锈钢制

同一轨道上使用的
LM滑块的个数

径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-72**。(※3) 参照 **A1-77**。



单位：mm

	LM轨道尺寸							基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量		
	宽度			高度	孔距		长度*	C	C ₀						LM 滑块	LM 轨道	
W ₁ ±0.05	W ₂	W ₃	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m		
	33	13.5	18	9	40	4.5×7.5×5.3	1900 (800)	5.53	9.1	0.0464	0.272	0.0464	0.272	0.144	0.15	2.1	
	37	15.5	22	11	50	4.5×7.5×5.3	3000 (1000)	8.02	12.9	0.0784	0.445	0.0784	0.445	0.219	0.25	2.9	
	42	19	24	15	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1200)	14.2	21.6	0.166	0.923	0.166	0.923	0.423	0.5	4.3	
	69	25.5	40	19	80	7×11×9	3000 (2120)	33.8	48.6	0.559	3.03	0.559	3.03	1.59	1.4	9.9	
	90	36	60	24	80	9×14×12	3000	62.4	86.3	1.32	7.08	1.32	7.08	3.67	4	14.6	
	120	40	80	31	105	11×17.5×14	3000	80.3	109	1.88	10.1	1.88	10.1	6.17	5.7	27.8	

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-250)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

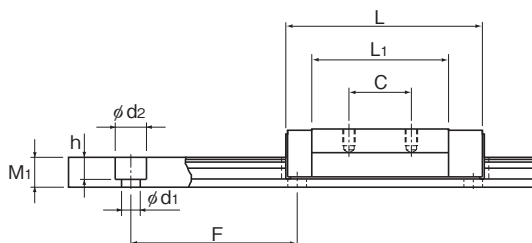

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

HRW-CR、HRW-CRM和HRW-LRM型



HRW12、14LRM型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										H ₃
	高度	宽度	长度									润滑孔	油嘴	
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	d		
HRW 12LRM	12	30	37	21	12	M3×3.5	27	4	10	2.8	—	2.2	—	2
HRW 14LRM	14	40	45.5	28	15	M3×4	32.9	5	12	3.3	—	2.2	—	2
HRW 17CR HRW 17CRM	17	50	50.8	29	15	M4×5	33.6	6	14.5	4	2	—	PB107	2.5
HRW 21CR HRW 21CRM	21	54	58.8	31	19	M5×6	40	8	18	4.5	12	—	B-M6F	3
HRW 27CR HRW 27CRM	27	62	72.8	46	32	M6×6	51.8	10	24	6	12	—	B-M6F	3
HRW 35CR HRW 35CRM	35	100	106.6	76	50	M8×8	77.6	14	31	8	12	—	B-M6F	4
HRW 50 CR	50	130	140.5	100	65	M10×15	103.5	18	46.6	14	16	—	B-PT1/8	3.4

公称型号的构成例

HRW27 CR 2 UU C1 M +820L P T M

公称型号

LM滑块的
种类

防尘附件
标记(※1)

LM滑块
为不锈钢制

LM轨道长度
(单位mm)

LM轨道
拼接标记


LM轨道
为不锈钢制

同一轨道上使用的
LM滑块的个数


径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)


(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-72。(※3) 参照图A1-77。



HRW17、21CR/CRM型

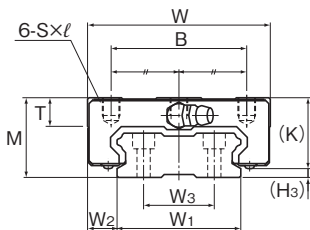

HRW27~50CR/CRM型

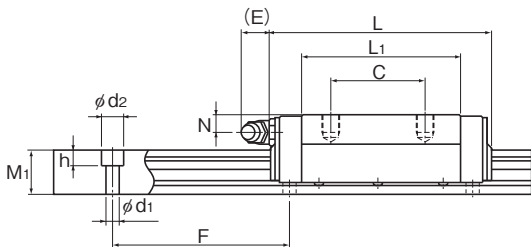

单位: mm

LM轨道尺寸							基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
宽度			高度	孔距		长度*	C	C ₀	M_k		M_b		M_c	LM 滑块	LM 轨道
W_1 ±0.05	W_2	W_3	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
18	6	—	6.5	40	4.5×8×4.5	(1000)	3.29	7.16	0.0262	0.138	0.013	0.069	0.051	0.045	0.79
24	8	—	7.2	40	4.5×7.5×5.3	(1430)	5.38	11.4	0.0499	0.273	0.025	0.137	0.112	0.08	1.2
33	8.5	18	9	40	4.5×7.5×5.3	1900 (800)	5.53	9.1	0.0464	0.272	0.0464	0.272	0.144	0.12	2.1
37	8.5	22	11	50	4.5×7.5×5.3	3000 (1000)	8.02	12.9	0.0784	0.445	0.0784	0.445	0.219	0.19	2.9
42	10	24	15	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1200)	14.2	21.6	0.166	0.923	0.166	0.923	0.423	0.37	4.3
69	15.5	40	19	80	7×11×9	3000 (2120)	33.8	48.6	0.559	3.03	0.559	3.03	1.59	1.2	9.9
90	20	60	24	80	9×14×12	3000	62.4	86.3	1.32	7.08	1.32	7.08	3.67	3.2	14.6

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-250)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。由于12型和14型相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值不同, 请根据图1-59中的表7计算。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示HRW型的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

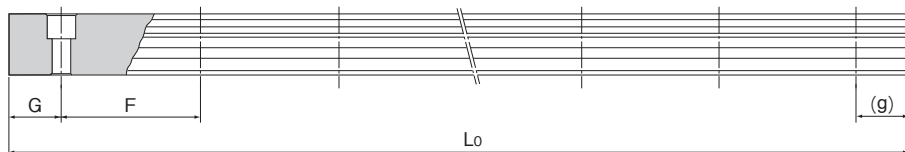


表1 HRW型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	HRW 12	HRW 14	HRW 17	HRW 21	HRW 27	HRW 35	HRW 50	HRW 60
LM轨道 标准长度 (L ₀)	70	70	110	130	160	280	280	570
	110	110	190	230	280	440	440	885
	150	150	310	380	340	760	760	1200
	190	190	470	480	460	1000	1000	1620
	230	230	550	580	640	1240	1240	2040
	270	270		780	820	1560	1640	2460
	310	310					2040	
	390	390						
	470	470						
		550						
		670						
标准孔距F	40	40	40	50	60	80	80	105
G, g	15	15	15	15	20	20	20	22.5
最大长度	(1000)	(1430)	1900 (800)	3000 (1000)	3000 (1200)	3000 (2120)	3000	3000

注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

注3) 括号中的数值表示不锈钢制型的最大长度。

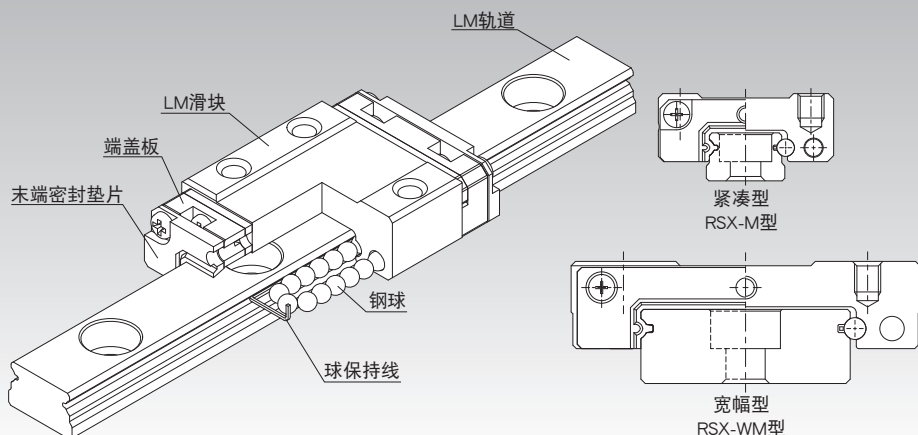
LM滑块的防脱落

微型HRW型的LM滑块不得从LM轨道卸下, 否则钢球将脱落。

因此, 交货时将安装LM滑块的防脱落件, 但在使用时若拆下LM滑块的防脱落件, 请注意不要超行程运行。

RSX

LM滚动导轨 微型 RSX型



选择的要点 A1-10

设计的要点 A1-454

配件 A1-477

公称型号 A1-543

使用注意事项 A1-549

润滑相关产品 A24-1

安装步骤与维护 B1-89

力矩等效系数 A1-43

各方向的额定载荷 A1-59

各方向的等效系数 A1-61

径向间隙 A1-71

精度规格 A1-83

安装面的肩高和圆角半径 A1-469

安装面的容许误差 A1-471

安装面的平面度 A1-472

配件安装后各型号的尺寸 A1-491

结构与特长

在RSX型滚动导轨中, 钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的2列滚动面进行滚动; 通过组装在LM滑块上的端盖板, 使钢球列循环运动。

RSX型采用2列钢球滚动槽, 与4列相比, 外形尺寸更为小型化的, 有助于节省装置空间。

此外, 外形虽紧凑却采用了可承受各方向载荷的钢球接触构造, 在力矩作用的部位等也能使用1根导轨来对应。

【超小型化设计】

RSX型在LM轨道侧面各配有1列, 采用LM轨道断面高度较低的小型结构, 可安装于需要节省空间的部位。

【防锈】

RSX型的LM轨道、LM滑块、滚珠采用具有良好防锈性能的不锈钢。

【钢球不易脱落】

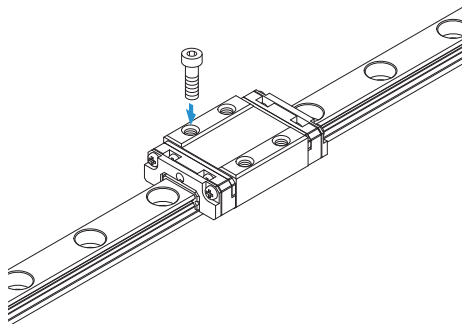
RSX型中内置滚珠保持器, 从LM轨道插拔LM滑块时, 钢球不易脱落, 装配容易。

种类与特长

RSX-M型

尺寸表⇒ **A1-256**


此类型为RSX型的标准型。



RSX-WM型

尺寸表⇒ **A1-258**

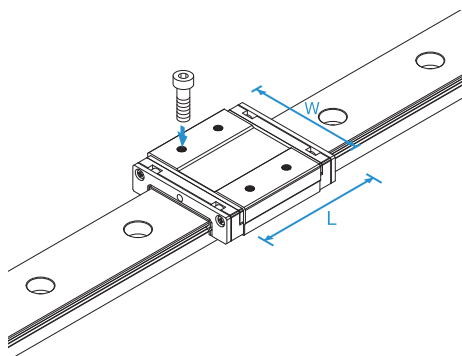与RSX-M型相比, RSX-WM型为延长了LM滑块全长(L), 增加了宽度以及提高了额定载荷和容许力矩的类型。



LM轨道及LM滑块安装面的平面度


由于RSX型采用哥德式拱形沟槽，若安装面有精度误差，将有可能对动作造成不良影响，因此建议将RSX型用于高精度的安装面。

表1 LM轨道及LM滑块安装面的平面度
单位：mm

公称型号	平面度误差
RSX 7	0.025/200
RSX 9	0.035/200
RSX 12	0.050/200
RSX 15	0.060/200

注1) 安装面的精度会受综合因素的影响，因此建议使用表中70%以下的数值。
注2) 上述数据适用于普通间隙。在C1间隙中使用2个轨道时，建议使用上述50%以下的数值。

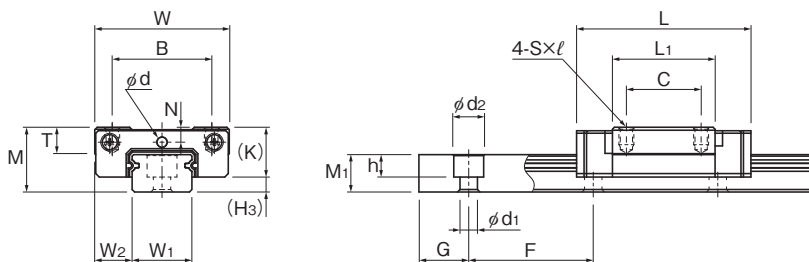RSX-M型



RSX7~12M型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										H ₃
	高度	宽度	长度								润滑孔	油嘴		
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	d		
RSX 7M	8	17	23.4	12	8	M2×2.6	13.4	—	6.5	1.7	—	1.2	—	1.5
RSX 9M	10	20	30.8	15	10	M3×2.8	19.8	—	7.8	2.4	—	1.6	—	2.2
RSX 12M	13	27	35	20	15	M3×3.5	20.6	5.3	10	3	—	2	—	3
RSX 15M	16	32	42.9	25	20	M3×4	25.7	5.8	12	3	4	—	PB107	4

注)由于LM滑块、LM轨道和钢球采用不锈钢材料,因此耐腐蚀性强,不易受环境影响。

使用润滑孔不是用于润滑目的,可能会导致部件损坏。

公称型号的构成例

2 RSX12M UU C1 +220L P M - II

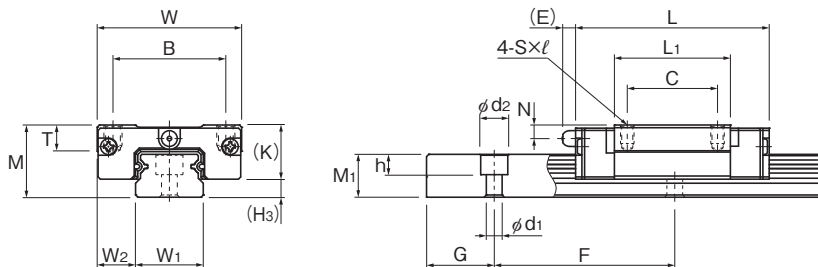
公称型号 防尘附件 径向间隙标记 (※3) LM轨道长度 (单位mm) LM轨道为不锈钢制 精度标记 (※4) 相同平面上所使用的轴数标记 (※5)

同一轨道上使用的LM滑块的个数 (※1) 普通 (无标记) / 轻预压 (C1) 普通级 (无标记) / 高级 (H) / 精密级 (P)

(※1)1个LM滑块时,无标记。

(※2)参照 **A1-516** (防尘用部件)。(※3)参照 **A1-71**。(※4)参照 **A1-83**。(※5)参照 **A1-13**。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)



RSX15M型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 $N \cdot m^*$					质量	
宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀	M_A		M_B		M_C	LM滑块	LM轨道
W_1	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	单滑块	双滑块紧靠	单滑块	双滑块紧靠	单滑块	kg/个	kg/m
7	5	4.7	15	2.4×4.2×2.3	480	1.16	1.54	3.27	23.1	3.77	26.7	5.96	0.008	0.227
9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	2.22	3.06	9.87	57.9	11.4	66.9	14.1	0.018	0.32
12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	3.36	4.21	14.2	92.5	14.2	92.5	27.6	0.037	0.65
15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	5.59	6.78	29	186	29	186	48.1	0.069	0.96

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照A1-260)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU时的尺寸。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据A1-59中的表7计算。

●RSX7M型的LM滑块安装时的螺栓锁紧扭矩参考值见下表。


锁紧扭矩参考值

公称型号	螺栓的公称型号	螺纹深度[mm]	锁紧扭矩参考值 $[N \cdot m]^*$
RSX 7M	M2	2.3	0.4

* 如果实际锁紧力超过锁紧扭矩值, 则会对精度产生影响。

请一定以小于规定锁紧扭矩值安装。

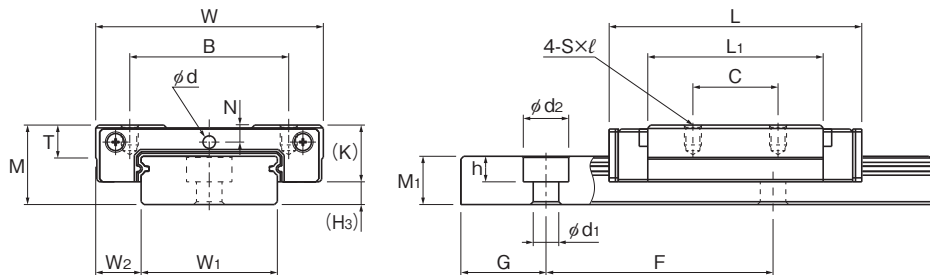RSX-WM型



RSX7~12WM型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸											H ₃
	高度	宽度	长度									润滑孔	油嘴		
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	d			
RSX 7WM	9	25	31	19	10	M3×2.8	20.4	—	7	1.8	—	1.2	—	2	
RSX 9WM	12	30	39	21	12	M3×2.8	27	—	8.3	2.3	—	1.6	—	3.7	
RSX 12WM	14	40	44.5	28	15	M3×3.5	30.9	4.5	10	3	—	2	—	4	
RSX 15WM	16	60	55.5	45	20	M4×4.5	38.9	5.6	12	3	4	—	PB107	4	

注)由于LM滑块、LM轨道和钢球采用不锈钢材料,因此耐腐蚀性强,不易受环境影响。

使用润滑孔不是用于润滑目的,可能会导致部件损坏。

公称型号的构成例

2 RSX12WM UU C1 +220L P M - II

公称型号

防尘附件
标记(※2)

LM轨道长度
(单位:mm)

LM轨道
为不锈钢制

相同平面上所使用的
轴数标记 (※5)

同一轨道上使用的
LM滑块的个数 (※1)

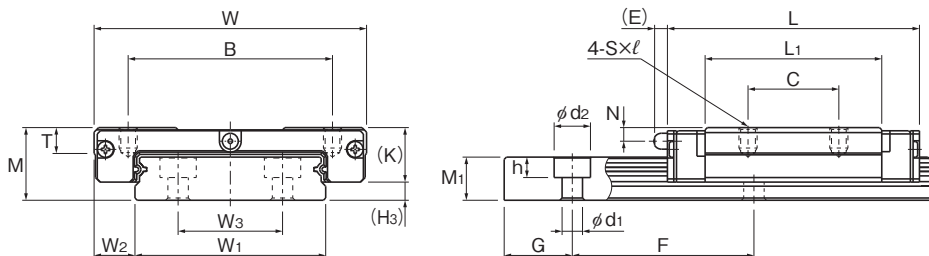
径向间隙标记 (※3)
普通(无标记) / 轻预压(C1)

精度标记 (※4)
普通级(无标记) / 高级(H) / 精密级(P)

(※1)1个LM滑块时,无标记。

(※2)参照 **A1-516**(防尘用部件)。(※3)参照 **A1-71**。(※4)参照 **A1-83**。(※5)参照 **A1-13**。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)



RSX15WM型

单位: mm

LM轨道尺寸							基本额定载荷		静态容许力矩 $N \cdot m^*$					质量	
宽度			高度	孔距		长度*	C	C ₀	M_A		M_B		M_C	LM滑块	LM轨道
W_1	W_2	W_3	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	单滑块		双滑块紧靠		单滑块	kg/个	kg/m
14	5.5	—	5.2	30	$3.5 \times 6 \times 3.2$	480	1.63	2.51	8.08	46.9	9.32	54.2	18.5	0.018	0.54
18	6	—	7.5	30	$3.5 \times 6 \times 4.5$	1430	2.8	4.28	18.5	99.3	21.4	115	40.5	0.035	1.01
24	8	—	8.5	40	$4.5 \times 8 \times 4.5$	2000	4.46	6.31	30	171	30	171	79.2	0.075	1.52
42	9	23	9.5	40	$4.5 \times 8 \times 4.5$	2000	7.43	10.1	61.4	343	61.4	343	211	0.17	2.87

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照A1-260)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU时的尺寸。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据A1-59中的表7计算。

● RSX7WM型的LM滑块安装时的螺栓锁紧扭矩参考值见下表。

锁紧扭矩参考值

公称型号	螺栓的公称型号	螺纹深度[mm]	锁紧扭矩参考值 $[N \cdot m]^*$
RSX 7WM	M2	2.8	0.4

* 如果实际锁紧力超过锁紧扭矩值,则会对精度产生影响。

请一定以小于规定锁紧扭矩值安装。

LM轨道的标准长度和最大长度

表2表示RSX型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用连接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

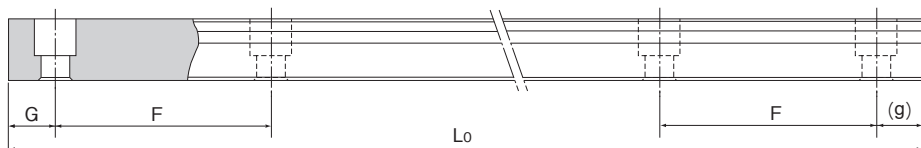


表2 RSX型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm


公称型号	RSX 7	RSX 7W	RSX 9	RSX 9W	RSX 12	RSX 12W	RSX 15	RSX 15W
LM轨道 标准长度 (L_0)	40	50	55	50	70	70	70	110
	55	80	75	80	95	110	110	150
	70	110	95	110	120	150	150	190
	85	140	115	140	145	190	190	230
	100	170	135	170	170	230	230	270
	115	200	155	200	195	270	270	310
	130	260	175	260	220	310	310	430
		290	195	290	245	390	350	550
			275	320	270	470	390	670
			375		320	550	430	790
					370		470	
					470		550	
					570		670	
标准孔距F	15	30	20	30	25	40	40	40
G, g	5	10	7.5	10	10	15	15	15
最大长度	480	480	1240	1430	2000	2000	2000	2000

注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

RSR

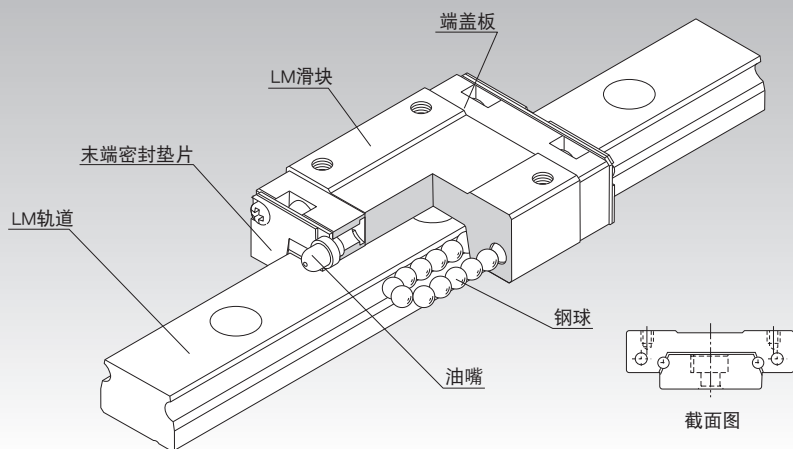LM滚动导轨 微型 RSR型



选择的要点 A1-10

设计的要点 A1-454

配件 A1-477

公称型号 A1-543

使用注意事项 A1-549

润滑相关产品 A24-1

安装步骤与维护 B1-89

力矩等效系数 A1-43

各方向的额定载荷 A1-59

各方向的等效系数 A1-61

径向间隙 A1-72

精度规格 A1-83

安装面的肩高和圆角半径 A1-469

安装面的容许误差 A1-471

安装面的平面度 A1-472

配件安装后各型号的尺寸 A1-491

结构与特长

在RSR和RSR-W型滚动导轨中, 钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的2列滚动面进行滚动; 通过组装在LM滑块上的端盖板, 使钢球列循环运动。

钢球在小型化设计的构造中循环运动, 可实现无行程限制的无限直线运动。

LM滑块的形状被设计成在有限的空间内能具有高刚性, 通过与大直径钢球相配合, 使在各个方向均能获得高刚性。

【超小型化设计】

在交叉滚柱导轨以及直线滚动单元的有限行程类型中, 保持架最容易出现问题, 而在RSR/RSR-W型中保持架不会偏移, 从而实现了高可靠性、小型的直线运动系统。

【可承载所有方向的负荷】

这些型号可承载所有方向的负荷, 对于小力矩负荷来说, 单轴导轨足以胜任。特别是RSR-W型增加了有效钢珠数量, 加宽了LM轨道幅度, 提高了抗力矩的刚性。因此, 与平行使用的一对直线轴承相比, 实现了更小巧的构造、更耐久的直线运动。

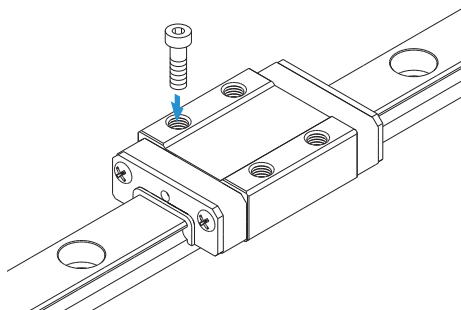
【还备有不锈钢型】

LM滑块、LM轨道、钢球也可采用不锈钢制造。

种类与特长

RSR-M型


尺寸表⇒**A1-268**



RSR-WM/WVM型

尺寸表⇒**A1-268**

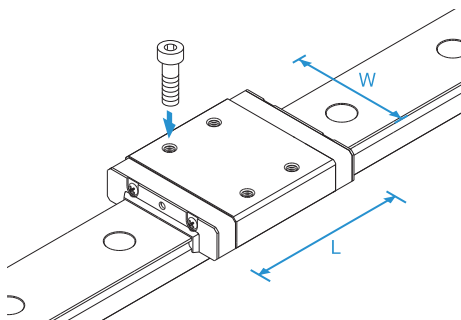
与RSR-M型相比, 此类型为延长了LM滑块全长(L), 增加了宽度(W)以及提高了额定载荷和容许力矩的类型。



RSR-N型

尺寸表⇒**A1-268**

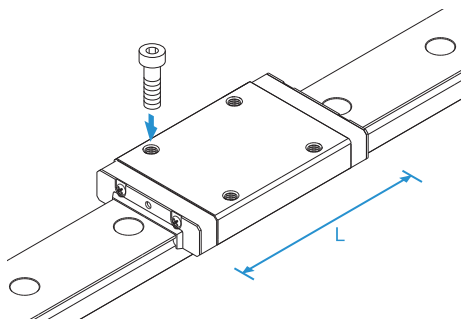
与RSR-M型相比, 此型号为延长了LM滑块全长(L), 提高了额定载荷的类型。



RSR-WN型

与RSR-W型相比, RSR-WN型延长了LM滑块全长(L), 并提高了额定载荷, 是微型LM滚动导轨中负荷容量最大的类型。

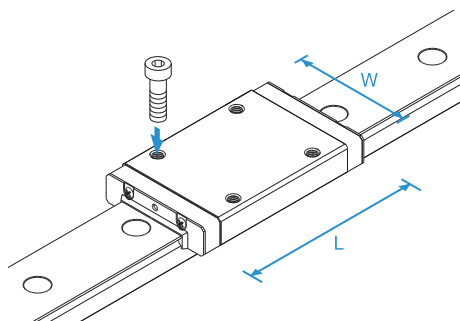尺寸表⇒ **A1-268**






LM滚动导轨


安装面精度

RSR型在其钢球滚动面的形状上采用哥德式拱形沟槽, 因此当2轴平行组合使用时, 如果安装面产生精度误差会增加滚动阻力, 并对导轨运动的顺畅性产生不利影响。关于安装面的精度, 请参照 **A1-472** 【安装面的平面度】。

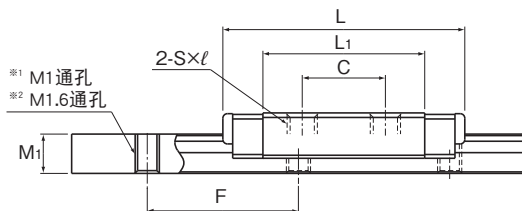RSR-M、RSR-N、RSR-WM、RSR-WN和RSR-WVM型



RSR2N型、RSR3N型

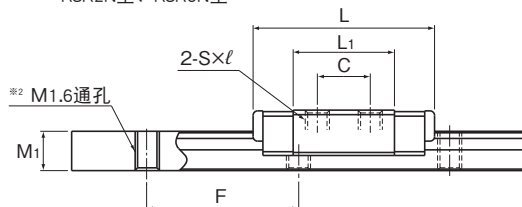

RSR3M型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										H ₃
	高度	宽度	长度	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	润滑孔	油嘴	
	M	W	L									d		
RSR 2N	3.2	6	12.4	—	4	M1.4×1.1	8.84	—	2.5	—	—	—	—	0.7
RSR 2WN	4	10	16.7	—	6.5	M2×1.3	11.9	—	3	—	—	—	—	1
RSR 3M	4	8	12	—	3.5	M1.6×1.3	6.7	—	3	—	—	—	—	1
RSR 3N	—	—	16	—	5.5	M2×1.3	10.7	—	—	—	—	—	—	—
RSR 3WM	4.5	12	14.9	—	4.5	M2×1.7	8.5	—	3.5	0.8	—	0.8	—	1
RSR 3WN	—	—	19.9	—	8	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—
RSR 14WVM	15	50	50	35	18	M4×4.5	34.3	6	11.5	3	4	—	PB107	3.5

注) RSR2, 3型没有润滑用的油孔。需润滑时, 请直接在LM轨道的滚动沟槽上涂抹润滑剂。

RSR2N/2WN/3M/3N没有防尘密封垫片。



公称型号的构成例

2	RSR3W M	UU	C1	+80L	P	M	-II
同一轨道上使用的LM滑块的个数(※1)	公称型号	防尘附件 标记(※2)	径间间隙标记(※3) 普通(无标记)/轻预压(C1)	LM轨道长度 (单位mm)	LM轨道 为不锈钢制	精度标记(※4) 普通级(无标记)/精密级(P)	相同平面上 所使用的 轴数标记(※5)



(※1) 1个LM滑块时, 无标记。

(※2) 参照A1-516(防尘用部件)。(※3) 参照A1-72。(※4) 参照A1-83。(※5) 参照A1-13。

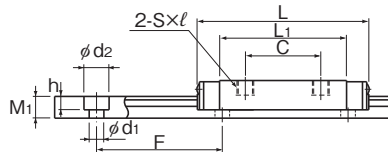注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



RSR2WN型、RSR3WM/WN型

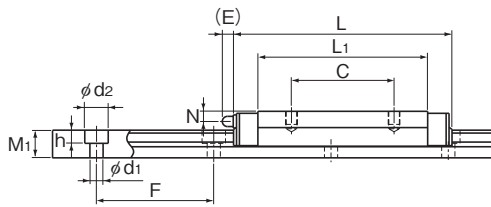

RSR14WVM型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 N·m*						质量	
宽度	高度	孔距	长度*			C	C ₀							LM滑块	LM轨道
W ₁	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	kg	kg/m
2 0	2 2	8	—※1	—	200	0.214	0.384	0.564	2.994	0.564	2.994	0.442	0.0008	0.029	
4 -0.03	3 2.6	10	1.8×2.8×0.75	—	200	0.395	0.682	1.336	7.32	1.336	7.32	1.501	0.0020	0.075	
3 0	2.5 2.6	10	—※2	—	220	0.18	0.27	0.293	2.11	0.293	2.11	0.45	0.0011	0.055	
-0.02						0.3	0.44	0.726	4.33	0.726	4.33	0.73	0.0016		
6 0	3 2.6	15	2.4×4×1.5	—	335	0.25	0.47	0.668	4.44	0.668	4.44	1.48	0.002	0.12	
-0.02						0.39	0.75	1.57	9.06	1.57	9.06	2.36	0.003		
30 0	10 9	40	4.5×7.5×5.3	—	1800	6.01	9.08	43.2	233	38.2	208	110	0.096	2	
-0.05															

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-270)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU时的尺寸。

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

LM滑块如从LM轨道上卸下, 则钢球将脱落, 敬请注意。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 图1-59 中的表7计算。

● 安装时的推荐锁紧扭矩

RSR2、RSR3型的LM滑块和LM轨道安装时推荐螺栓锁紧扭矩如表1所示。

表1 安装螺栓时的推荐锁紧扭矩

公称型号	螺栓的公称型号	推荐锁紧扭矩 (N·m)		附注 适用螺栓
		滑块	轨道	
RSR 2N	M1	0.09	0.03	精密机器用盘头小螺钉
RSR 2WN	M1.6	0.28	0.138	
RSR 3M	M1.6	0.09	0.09	
RSR 3N	M2	0.19	0.19	奥氏体不锈钢内六角螺栓
		0.19	—	
RSR 3WM/3WN	M2	—	0.25	精密仪器用十字槽小螺钉 (0号圆头小螺钉, 1类)

LM轨道的标准长度和最大长度

表2表示RSR型LM轨道的标准长度和最大长度。

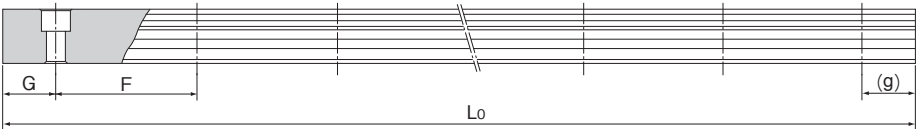


表2 RSR/RSR-W型LM轨道的标准长度和最大长度 单位：mm

公称型号	RSR2N	RSR2WN	RSR3	RSR3W	RSR14W
LM轨道 标准长度 (L ₀)	32	40	30	40	110
	40	60	40	55	150
	56	70	60	70	190
	80	80	80		230
	104	100	100		270
		180			310
					430
					550
					670
					790
标准孔距F	8	10	10	15	40
G, g	4	5	5	5	15
最大长度	200	200	220	335	1800

注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) RSR3型的LM轨道安装孔为M1. 6的通孔。

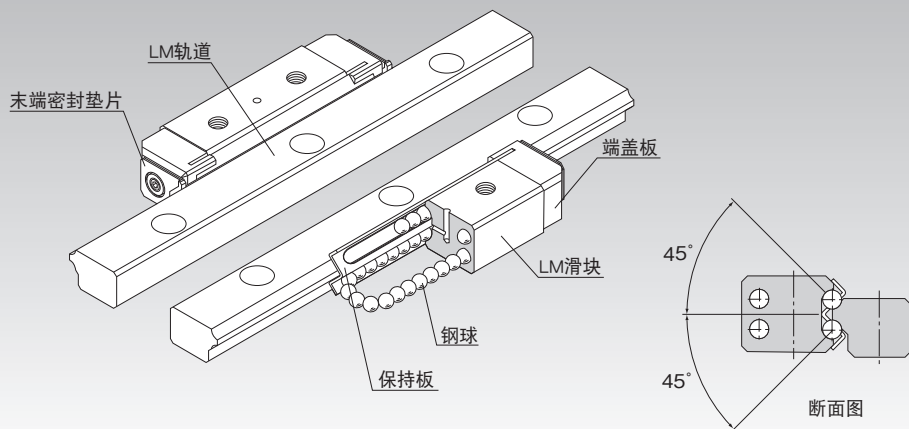
LM滑块的防脱落

RSR/RSR-W型的LM滑块不得从LM轨道卸下, 否则钢球将脱落。

因此, 交货时将安装LM滑块的防脱落件, 但在使用时若拆下LM滑块的防脱落件, 请注意不要超行程运行。

HR

LM滚动导轨 可分离型(4方向等负荷) HR型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

间隙调节例 **A1-275**

精度规格 **A1-81**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-468**

安装面的容许误差 **A1-471**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的2列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。LM滑块采用保持板将钢球保持住，因此钢球不会脱落。

采用角接触结构，在LM轨道上滚动的2列钢球分别与滚动面呈45°角接触。因此，在同一平面上组装一套（将在同一平面上使用的2根LM轨道和LM滑块组合在一起）后，在4个方向（径向、反径向和侧向）上可以承载相同的负荷。而且，由于断面高度较低，因此可以获得小型而稳定的直线导向机构。

另外，间隙调节比较容易，安装误差吸收能力也很优异。

【安装简便】

HR型与交叉滚柱导轨相比，间隙调节较容易，精度也较高。

【自动调心能力】

即使在2轴的平行度、水平度较差的情况下，通过圆弧沟槽的正面组合（DF组合）的自动调心能力效果，在施加预压的状态下也能吸收安装误差，获得流畅的动作。

【4方向等负荷】

2轴平行安装使用时，为使LM滑块上的4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各钢球列被设计成按接触角45°配置，因此无论何种安装姿势都可以使用。

【与交叉滚柱导轨相近的断面尺寸】

HR型为保持器不移动的无限运动类型，所以不像交叉滚柱导轨那样会产生保持架的偏移。另外，HR型的断面尺寸近似于交叉滚柱导轨，因此可以和交叉滚柱导轨互换。

【还备有不锈钢型】

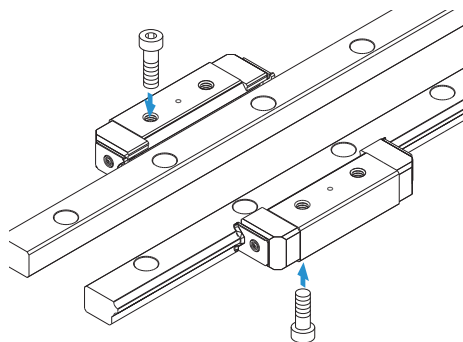
LM滑块、LM轨道、钢球也可采用不锈钢制造。

种类与特长

HR型重负荷型

尺寸表⇒ **A1-278**


可以从上下任选一方向安装。



HR-T型超重载荷型


尺寸表⇒ **A1-278**

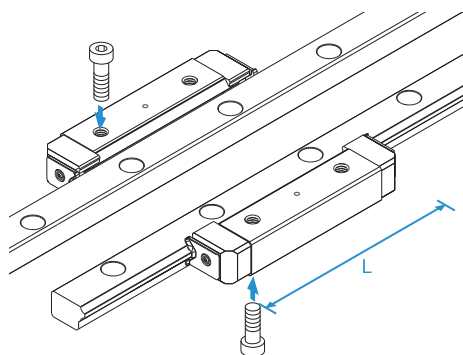此类型具有与HR型相同的横断面形状, 延长了LM滑块的全长(L)、提高了额定载荷。




间隙调节例

间隙调整螺栓请设计为按压LM滑块侧面的中央部。




a. 使用调整螺栓

在通常情况下,用调整螺栓来按压LM滑块。



b. 使用锥形楔块

需要高精度、高刚性的情况下, 应使用锥形楔块1、2。



c. 使用偏心销

也制作用偏心销来调节间隙的型号。

与交叉滚柱导轨相比较的型号

LM滚动导轨HR型的断面尺寸与交叉滚柱导轨相近似。


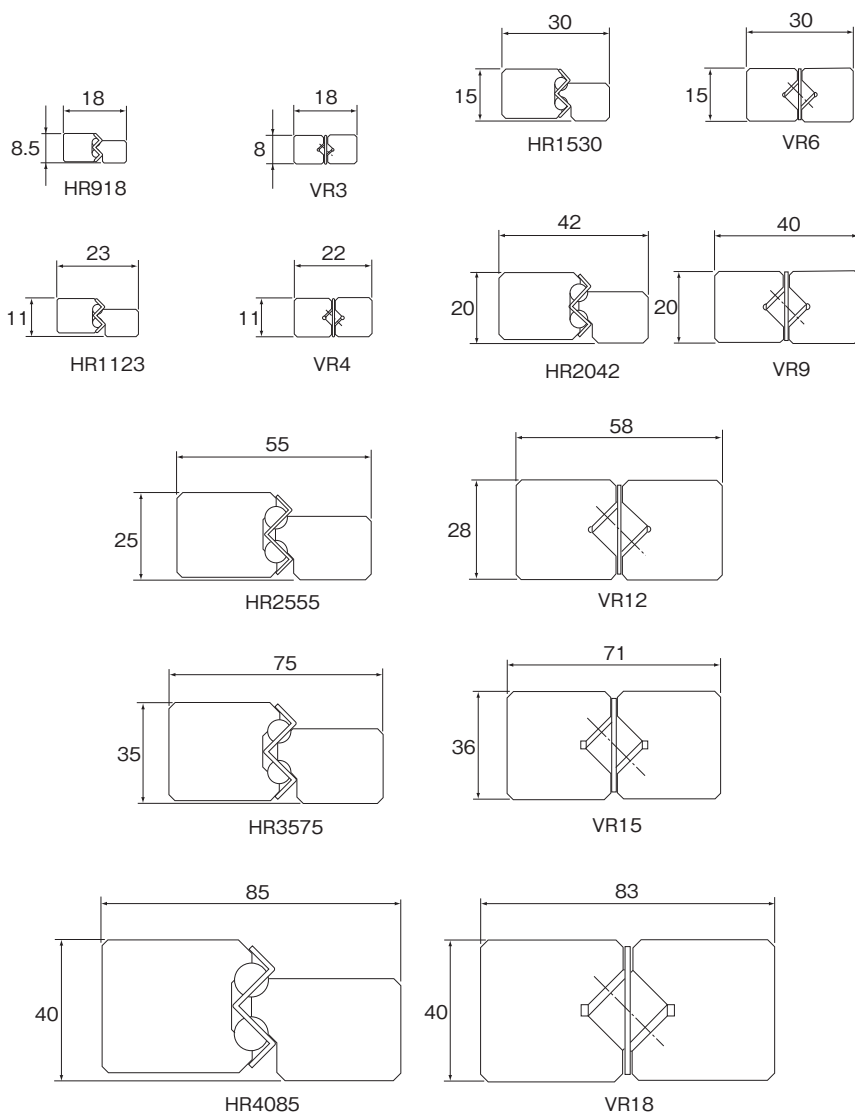


图1

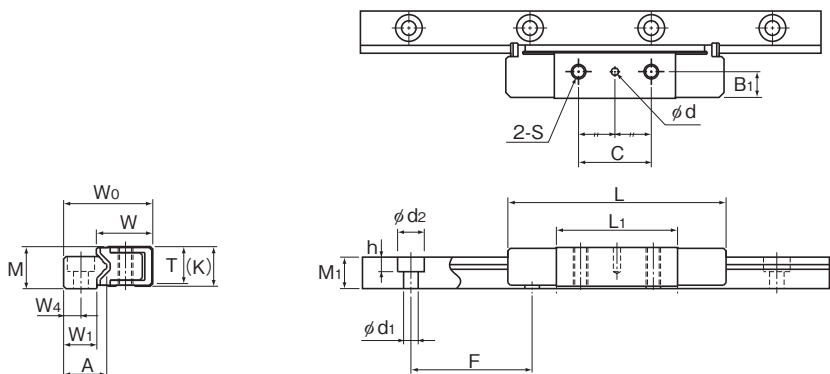HR、HR-T、HR-M和HR-TM型



HR918和918M型


公称型号	外形尺寸				LM滑块尺寸									
	高度 M	宽度 W	W_0	长度 L	B_1	C	H	S	h_2	L_1	T	K	润滑孔 d	D_1
HR 918 HR 918M	8.5	11.4	18	45	5.5	15	—	M3	—	25	7.5	8	1.5	—
HR 1123 HR 1123M	11	13.7	23	52	7	15	2.55	M3	3	30	9.5	10	2	5
HR 1530 HR 1530M	15	19.2	30	69	10	20	3.3	M4	3.5	40	13	14	2	6.5
HR 2042 HR 2042M	20	26.3	42	91.6	13	35	5.3	M6	5.5	56.6	17.5	19	3	10
HR 2042T HR 2042TM	20	26.3	42	110.7	13	50	5.3	M6	5.5	75.7	17.5	19	3	10
HR 2555 HR 2555M	25	33.3	55	121	16	45	6.8	M8	7	80	22.5	24	3	11
HR 2555T HR 2555TM	25	33.3	55	146.4	16	72	6.8	M8	7	105.4	22.5	24	3	11

公称型号的构成例

2	HR2555	UU	M	+1000L	P	T	M
同一轨道上使用的 LM滑块的个数	公称型号	防尘附件 标记(※1)	LM滑块 为不锈钢制	LM轨道长度 (单位mm)	LM轨道 拼接标记	LM轨道 为不锈钢制	精度标记(※2) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 **■1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **■1-81**。

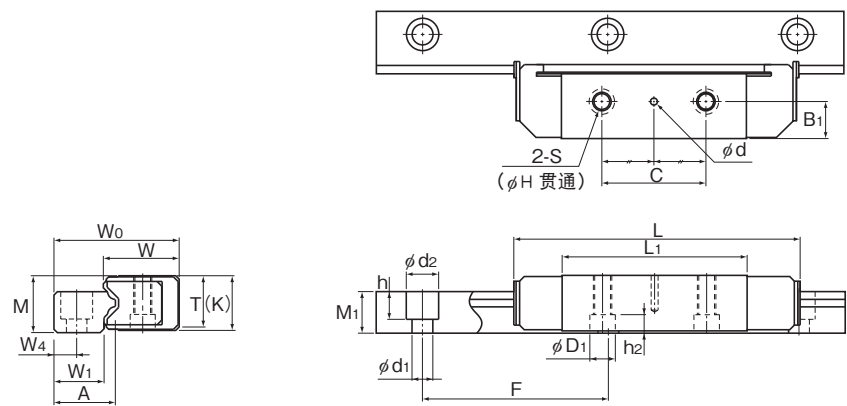注) 1套HR型表示在同一平面上使用的两根LM轨道和LM滑块的组合。



HR1123~2555M/T/TM型

单位：mm

LM轨道尺寸							基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*				质 量	
宽度			高度	孔距		长度*	C	C ₀	M _a		M _b		LM 滑块	LM 轨道
W ₁	W ₄	A	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	kg	kg/m
6.7	3.5	8.7	6.5	25	3×5.5×3	300 (300)	2.82	3.48	0.0261	0.194	0.0261	0.194	0.01	0.3
9.5	5	11.6	8	40	3.5×6×4.5	500 (500)	4.09	4.93	0.0472	0.311	0.0472	0.311	0.03	0.5
10.7	6	13.5	11	60	3.5×6×4.5	1600 (800)	7.56	8.77	0.112	0.733	0.112	0.733	0.08	1
15.6	8	19.5	14.5	60	6×9.5×8.5	2200 (1000)	17	18.2	0.325	2.01	0.325	2.01	0.13	1.8
15.6	8	19.5	14.5	60	6×9.5×8.5	2200 (1000)	20.8	24.3	0.56	3.16	0.56	3.16	0.26	1.8
22	10	27	18	80	9×14×12	3000 (1000)	33.2	35.1	0.897	5.04	0.897	5.04	0.43	3.2
22	10	27	18	80	9×14×12	3000 (1000)	40	45.9	1.49	7.8	1.49	7.8	0.5	3.2

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 A1-282)

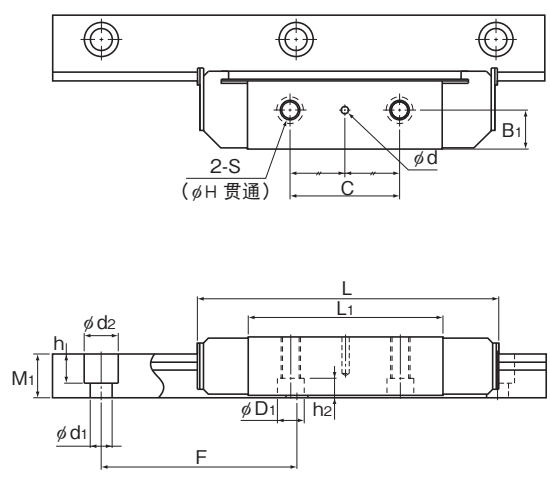
静态容许力矩* 单滑块：同一平面内使用的2根LM轨道上分别装有1个LM滑块时的静态容许力矩
2个紧靠：同一平面内使用的2根LM轨道上分别装有2个紧靠滑块时的静态容许力矩

M_a方向的力矩在2轴平行使用的情况下是可负荷的,但由于其取决于2轴间距离,因而予以省略。

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU时的尺寸。

公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。



单位：mm

LM轨道尺寸								基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*				质 量	
宽度			高度	孔距		长度*		C	C ₀					LM 滑块	LM 轨道
W ₁	W ₄	A	M ₁	F	d ₁ × d ₂ × h	Max		kN	kN	单滑块	双滑块紧靠	单滑块	双滑块紧靠	kg	kg/m
25	12	31.5	22.5	80	9 × 14 × 12	3000		42.6 51.5	44.4 58.1	1.27 2.12	7.71 11.7	1.27 2.12	7.71 11.7	0.7 0.9	4.6
30.5	14.5	37	26	105	11 × 17.5 × 14	3000		53.5 64.4	54.8 71.7	1.75 2.91	10.1 15.2	1.75 2.91	10.1 15.2	1.05 1.4	6.4
35	16	42.5	29	120	14 × 20 × 17	3000		78.8 95.1	78.9 103	3.02 5.02	16.6 25.7	3.02 5.02	16.6 25.7	1.53 1.7	8
42	20	51.5	37	150	18 × 26 × 22	3000		127 153	123 161	5.89 9.81	33.1 51.3	5.89 9.81	33.1 51.3	3.06 3.5	12.1
51	25	65	45	180	22 × 32 × 25	3000		226	232	16	89.5	16	89.5	7.5	19.3

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-282**)

- 静态容许力矩*
 - 单滑块：同一平面内使用的2根LM轨道上分别装有1个LM滑块时的静态容许力矩
 - 2个紧靠：同一平面内使用的2根LM轨道上分别装有2个紧靠滑块时的静态容许力矩
- M_c方向的力矩在2轴平行使用的情况下是可负荷的,但由于其取决于2轴间距离,因而予以省略。
- 滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU时的尺寸。
- 公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。
- 不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示HR型的LM轨道标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

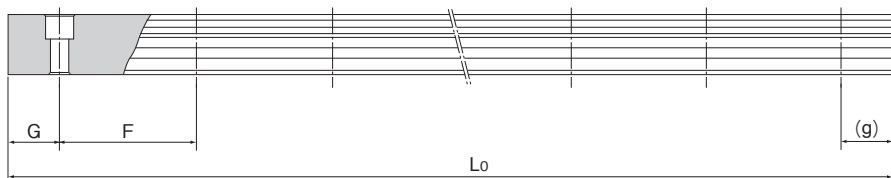


表1 HR型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	HR 918	HR 1123	HR 1530	HR 2042	HR 2555	HR 3065	HR 3575	HR 4085	HR 50105	HR 60125
LM轨道 标准长度 (L ₀)	70	110	160	220	280	280	570	780	1270	1530
	120	230	280	280	440	440	885	1020	1570	1890
	220	310	340	340	600	600	1200	1260	2020	2250
	295	390	460	460	760	760	1620	1500	2620	2610
			580	640	1000	1000	2040	1980		
					1240	1240	2460	2580		
标准孔距F	25	40	60	60	80	80	105	120	150	180
G, g	10	15	20	20	20	20	22.5	30	35	45
最大长度	300	500	1600	2200	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	(300)	(500)	(800)	(1000)	(1000)					

注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

注3) 括号中的数值表示不锈钢型的最大长度。

附件

【专用装配螺栓】

通常情况下, 安装进行间隙调节一侧的LM滑块, 如图2所示, 使用LM滑块上开设的螺栓孔进行固定。这种情况下, 螺栓孔 d_1 、 D_1 需要加工出调节余量部分。

另外在结构上必须采用图3所示的安装方法时, 该LM滑块的安装螺栓必须采用图4所示的专用安装螺栓, 因此订购LM导轨时请务必指定专用螺栓。




图2




图3

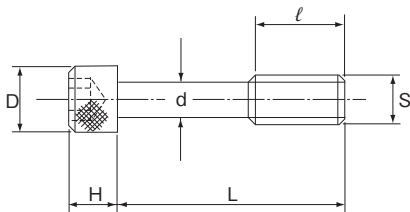


图4

表2 专用安装螺栓

单位: mm

公称型号	S	d	D	H	L	l	支持的型号
B 3	M3	2.4	5.5	3	17	5	HR 1530
B 5	M5	4.1	8.5	5	22	7	HR 2042
B 6	M6	4.9	10	6	28	9	HR 2555
B 8	M8	6.6	13	8	34	12	HR 3065
B 10	M10	8.3	16	10	39	15	HR 3575
B 12	M12	10.1	18	12	45	18	HR 4085
B 14	M14	11.8	21	14	55	21	HR 50105
B 16	M16	13.8	24	16	66	24	HR 60125

润滑孔

【HR型的润滑】

LM滑块在其顶面的中心具有润滑孔。要通过此孔提供润滑，工作台必须经过加工，如图5所示拥有润滑孔，并附有油嘴等。如果使用油润滑，必须确定润滑路径。详细情况请向THK咨询。





图5 润滑孔加工例

GSR

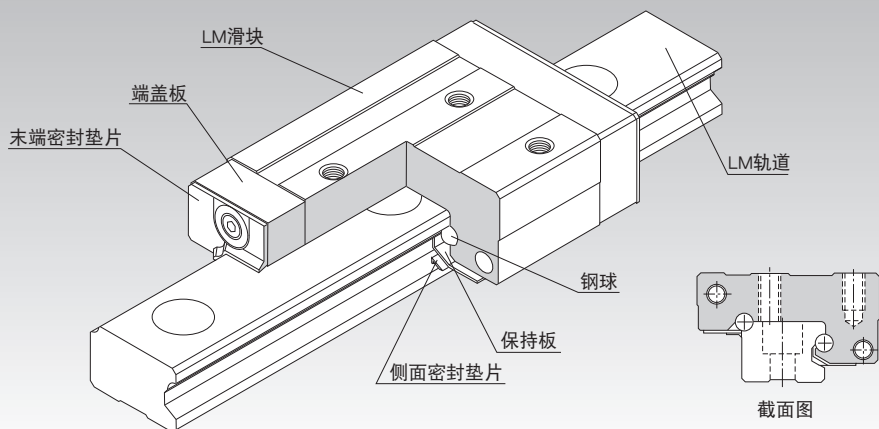LM滚动导轨 可分离型(径向型) GSR型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

间隙调节例 **A1-289**

精度规格 **A1-82**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-468**

安装面的容许误差 **A1-471**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的2列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。LM滑块采用保持板将钢球保持住，因此钢球不会脱落。

由于LM滑块的顶面倾斜，用装配螺栓固定LM滑块即可简单地消除间隙、得到适当的预压。

GSR型是采用圆弧沟槽的特殊接触构造，因此自动调心能力很强，最适用于不容易实现高安装精度的场所以及一般工业机床等。

* GSR型不能单轴使用

【互换性】

LM滑块与LM轨道具有互换性，可以分别储存。因而如果库存有长尺寸的LM轨道，可将轨道切割成所需要的长度来使用。

【小型化】

GSR型采用了尽量控制总高度的低重心构造，从而使机械体积小小型化成为可能。

【可承载所有方向的负荷】

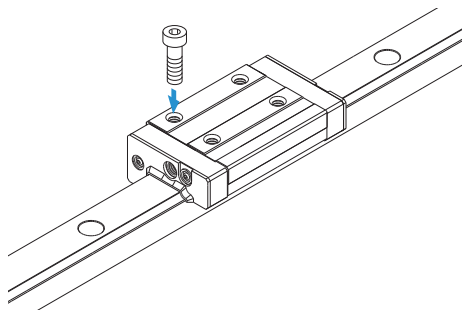
此型号钢球的接触角设计成可承载所有方向的负荷，因此可用于承载反径向载荷、侧向载荷或所有方向力矩的场所。

种类与特长

GSR-T型

尺寸表⇒**A1-290**


此型号是标准型。



GSR-V型

尺寸表⇒**A1-290**

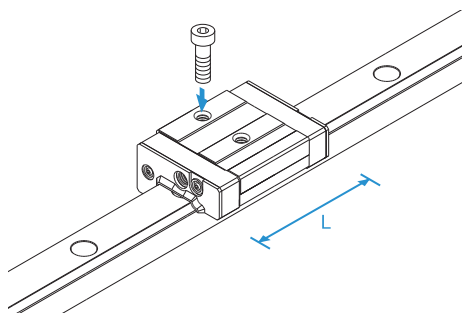此型号具有与GSR-T型相同的横断面形状, 是缩短了LM滑块全长(L)的, 是节省空间型。



间隙调节例

工作台加工出靠肩,使LM滑块紧贴两侧靠肩,并从一侧用螺栓推压LM滑块,施加预压从而使刚性提高。



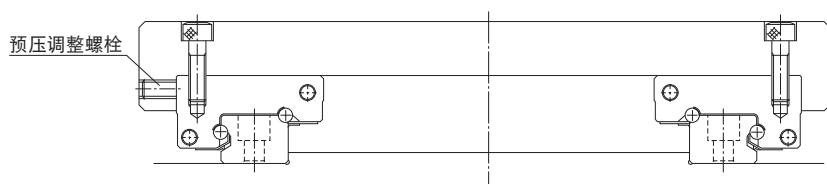


图1 用止动螺栓调节预压的例子

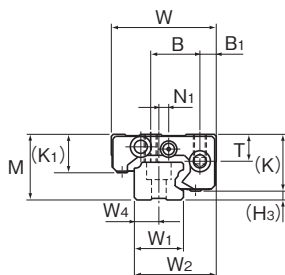GSR-T、GSR-V型



GSR15T/V型

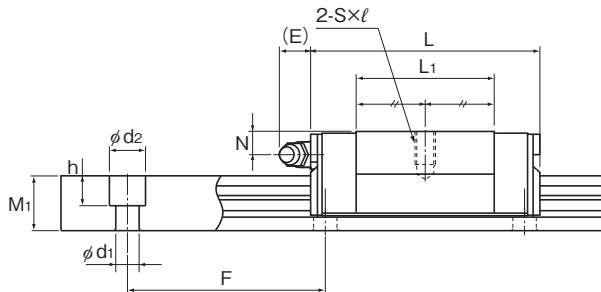

GSR15~25V型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸													H ₃
	高度	宽度	长度	B ₁	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	K ₁	N	N ₁	E	油嘴		
	M	W	L														
GSR 15V GSR 15T	20	32	47.1 59.8	5	15	— 26	M4×7	27.5 40.2	8.25	16.8	12	4.5	3	5.5	PB107	3.2	
GSR 20V GSR 20T	24	43	58.1 74	7	20	— 30	M5×8	34.3 50.2	9.7	20.6	13.6	5	—	12	B-M6F	3.4	
GSR 25V GSR 25T	30	50	69 88	7	23	— 40	M6×10	41.2 60.2	12.7	25.4	16.8	7	—	12	B-M6F	4.6	
GSR 30T	33	57	103	8	26	45	M8×12	70.3	14.6	28.5	18	7	—	12	B-M6F	4.5	
GSR 35T	38	68	117	9	32	50	M8×15	80.3	15.6	32.5	20.5	8	—	12	B-M6F	5.5	

公称型号的构成例

LM轨道和LM滑块的组合

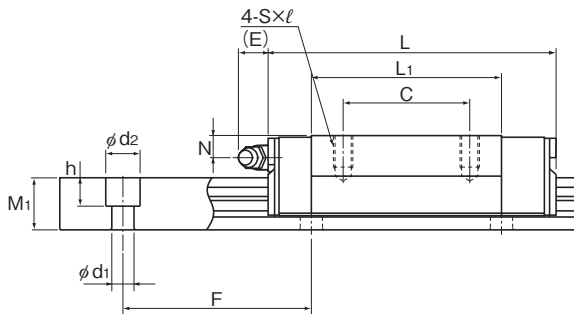
GSR25 **T** **2** **UU** **+1060L** **H** **T** **K**

公称型号 LM滑块的种类 防尘附件标记(※1) LM轨道长度(单位mm) LM轨道拼接标记 LM轨道有螺纹孔型的标记

同一轴上使用的LM滑块的个数 精度标记(※2)
 普通级(无标记) / 高级(H) / 精密级(P)

(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-82**。

注) 1套GSR型：该公称型号以单轴单元为1套。



GSR15~35T型

THK A1-291

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示GSR型LM轨道的标准长度和最大长度。

如果需要的数量大, 而且长度不同时, 建议库存最大长度的LM轨道, 可根据使用的行程将轨道切割成所需要的长度, 因此十分经济。

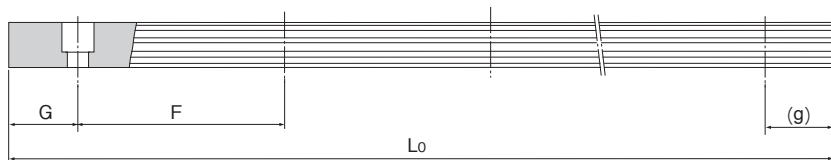


表1 GSR型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	GSR 15	GSR 20	GSR 25	GSR 30	GSR 35
LM轨道 标准长度 (L_0)	460	460	460	1240	1240
	820	820	820	1720	1720
	1060	1060	1060	2200	2200
	1600	1600	1600	3000	3000
标准孔距F	60	60	60	80	80
g, g	20	20	20	20	20
最大长度	2000	3000	3000	3000	3000

(注)对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

LM轨道底面有螺纹孔的GSR型

- LM轨道的底面实施了螺纹加工, 因此容易安装在工字钢和槽钢上。
- LM轨道上面无安装孔, 从而提高了密封性, 可防止异物(切屑等)的进入。

- (1) 螺栓的长度, 请通过确保在螺栓端部和螺纹底部(有效螺纹深度)之间有2到3mm的间隙来决定。
- (2) 如图2所示, 还备有安装在型钢上使用的锥形垫圈。
- (3) 关于公称型号的构成, 请参照■1-290~■1-291。

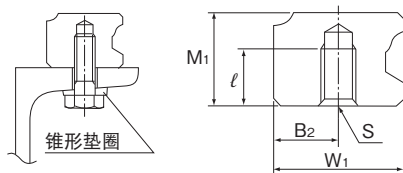



图2

表2 螺栓位置和深度形状

公称型号	W_1	B_2	M_1	$S \times \ell$
GSR 15	15	7.5	11.5	M4×7
GSR 20	20	10	13	M5×8
GSR 25	23	11.5	16.5	M6×10
GSR 30	28	14	19	M8×12
GSR 35	34	17	22	M10×14

GSR-R

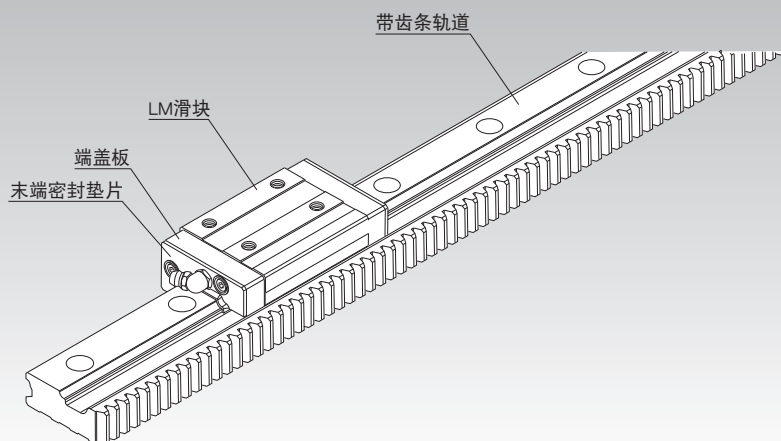LM滚动导轨 可分离型(径向型) GSR-R型



选择的要点 A1-10

设计的要点 A1-454

配件 A1-477

公称型号 A1-543

使用注意事项 A1-549

润滑相关产品 A24-1

安装步骤与维护 B1-89

力矩等效系数 A1-43

各方向的额定载荷 A1-59

各方向的等效系数 A1-61

精度规格 A1-82

安装面的肩高和圆角半径 A1-468

安装面的容许误差 A1-471

配件安装后各型号的尺寸 A1-491

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的2列滚动面进行滚动;通过组装在LM滑块上的端盖板,使钢球列循环运动。LM滑块采用保持板将钢球保持住,因此钢球不会脱落。

由于LM滑块的顶面倾斜,用装配螺栓固定LM滑块即可简单地消除间隙、得到适当的预压。

GSR-R型通过在GSR型用的LM轨道上设置齿条,方便了驱动机构的设计及安装。

* GSR-R型不能单轴使用。

【减少加工和装配成本】

通过将LM轨道(直线导轨)和齿条(驱动器)结合成单一结构,能减少齿条的安装面加工、装配和调整作业所需的工作量和时间,从而大幅度降低了成本。

【设计简便】

由于小齿轮的每转一圈的移动量设定为整数,这样,当LM滚动导轨与步进电机或伺服电机结合使用时,要计算单位脉冲的移动量就比较容易。

【节省空间】

使用带齿条轨道可使装置小型化。

【长行程】

由于LM轨道的端面已进行过拼接加工,为获得长行程,只要连接具有标准长度的LM轨道即可。

【出色的耐久性】

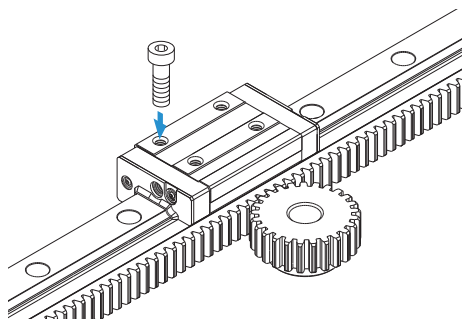
齿条的齿宽确保与LM轨道的高度相等,并使用具有可靠性能的高级钢,而齿的表面也经过热处理,因此保证了高度的耐久性。

种类与特长


GSR-R型(带齿条轨道)

尺寸表⇒ **A1-305**

由于齿条与小齿轮之间的啮合使作用于小齿轮轴上的推力负荷较小, 因此即使设计带有小齿轮轴承或者工作台刚性较差的系统也比较容易。



GSR-R型

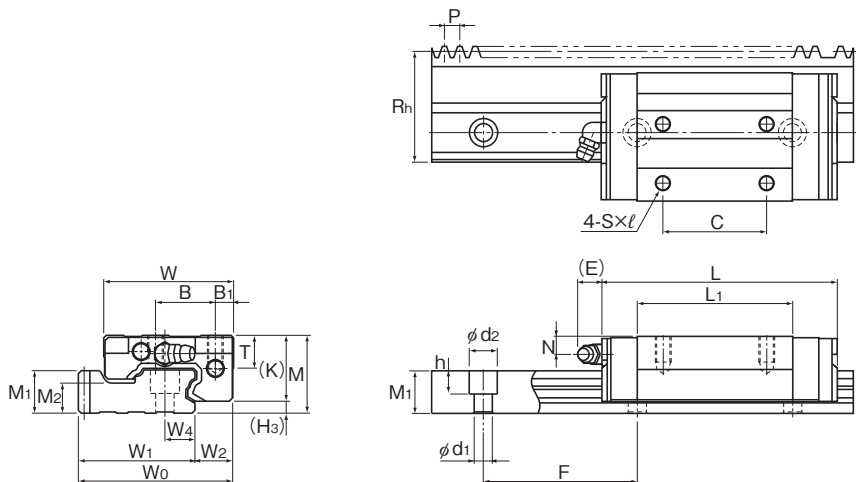

GSR-T-R型

公称型号	齿条			外形尺寸				LM滑块尺寸											油嘴	H ₃
	基准节距 尺寸	模数	节线 高度	高度	宽度		长度													
	P		Rh	M	W	W ₀	L	B ₁	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E				
GSR 25V-R GSR 25T-R	6	1.91	43	30	50	59.91	69 88	7	23	— 40	M6×10	41.2 60.2	12.7	25.4	7	12	B-M6F	4.6		
GSR 30T-R	8	2.55	48	33	57	67.05	103	8	26	45	M8×12	70.3	14.6	28.5	7	12	B-M6F	4.5		
GSR 35T-R	10	3.18	57	38	68	80.18	117	9	32	50	M8×15	80.3	15.6	32.5	8	12	B-M6F	5.5		

注) 还提供特殊模数、节距的产品类型。有关详细信息, 请向THK咨询。

关于小齿轮的强度检查, 请参照图A1-302。

公称型号的构成例

单轴的LM滚动导轨

GSR25T 2 UU +5000L H R T

公称型号

防尘附件
标记(※1)

LM轨道长度
(单位mm)

LM轨道拼接标记

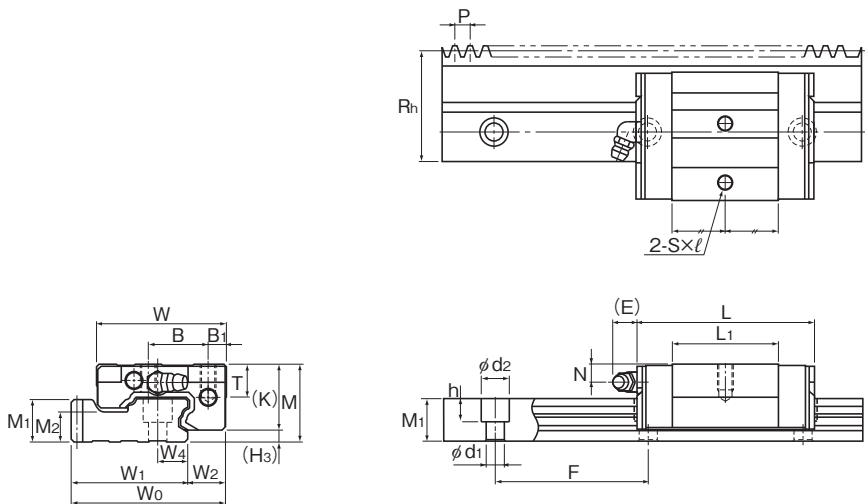
带齿条LM轨道型的标记
R:带齿条LM轨道型的标记

LM滑块个数

精度标记(※2)
普通级(无标记)/高级(H)

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-82。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。



GSR25V-R型

单位: mm

	LM轨道尺寸							基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*				质 量	
	宽度			高度	孔距			C	C ₀					LM滑块	LM轨道
										单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠		
	W ₁	W ₂	W ₄	M ₁	F	M ₂	d ₁ ×d ₂ ×h	kN	kN					kg	kg/m
44.91	15	11.5	16.5	60	11.5	7×11×9	15.5 20	15.2 22	0.102 0.205	0.625 1.11	0.0891 0.176	0.541 0.961	0.29 0.5	4.7	
50.55	16.5	14	19	80	12	9×14×12	27.8	29.9	0.325	1.77	0.28	1.52	0.6	5.9	
60.18	20	17	22	80	14.5	11×17.5×14	37	39.1	0.485	2.63	0.419	2.27	1	8.1	

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 ㉑1-300)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

 M_B 方向的力矩在2轴平行使用的情况下是可负荷的,但由于其取决于2轴间距离,因而予以省略。

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置,将会增加滑块总长L。

(参照 ㉑1-491 或者 ㉑1-512)

油润滑的安装方式请务必咨询THK。(安装方式: 参照 ㉑1-12, 润滑: 参照 ㉑2-2)

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 ㉑1-59 中的表7计算。

公称型号的构成例

LM滑块

GSR25T UU

公称型号

防尘附件
标记(※1)

带齿条轨道

GSR25-2004L H R

精度标记(※2)

普通级(无标记)/高级(H)

R: 带齿条
LM轨道型的标记

(※1) 参照 ㉑1-516上的防尘附件。(※2) 参照 ㉑1-82。

LM轨道标准长度

表1表示带齿条轨道GSR-R型的LM轨道标准长度。

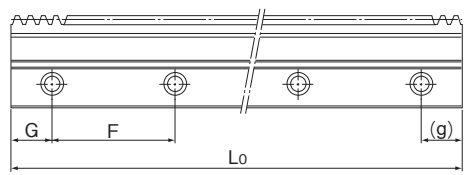


表1 GSR-R型LM轨道的标准长度 单位：mm

公称型号	GSR 25-R		GSR 30-R		GSR 35-R	
LM轨道 标准长度 (L ₀)	1500	2004	1504	2000	1500	2000
标准孔距F	60	60	80	80	80	80
G, g	30	42	32	40	30	40

齿条和小齿轮

【齿条部的拼接】

带齿条轨道的端面已经过加工, 从而在装配后留有间隙以便于拼接。

使用如图1所示的夹具, 可使拼接更加简单。

(THK还提供用于齿条校准的夹具。)




图1 齿条部的拼接方法

【小齿轮的额外加工】

小齿轮的孔径额外加工类型(类型C)只有牙齿部是经过热处理的, 因此用户可以根据需要对孔和键槽进行额外加工。

在额外加工小齿轮孔时, 请务必考虑下列情况:

孔径额外加工的类型(类型C)的材料: S45C

- (1) 当用卡盘夹住孔径额外加工类型的牙齿部时, 应使用软爪式三爪卡盘或类似夹具以保持牙齿的外形。
- (2) 小齿轮在制造时以孔径为基准进行加工的。因此, 在确定加工中心时, 应以孔的中心作为基准点。
另外, 当检查小齿轮侧面的跳动时, 应以轴套侧面作为基准。
- (3) 小齿轮额外加工后的孔径应大致保持在轴套直径的60%至70%之间。




图2

【齿条和小齿轮部的润滑】

为保证在齿表面上的平稳滑动并防止磨损, 应在齿表面涂抹润滑剂。

注1) 使用的润滑剂应与LM滚动导轨中装入的润滑剂属于相同系列。

注2) 由载荷条件及润滑状态影响, 齿条及齿轮上会发生没有预期的磨损现象产生。设计时请与THK联系。

【强度的检查】

齿条和小齿轮装配时的强度请按下列步骤进行检查。

- (1) 计算小齿轮上承受的最大推力。
- (2) 将要使用的小齿轮的容许传动力(表1)除以超载系数(表2)。
- (3) 通过比较在步骤1中计算得到的小齿轮上承受的推力和在步骤2中得到的小齿轮容许传动力, 检查承受的推力是否小于容许传动力。

[计算例]

GSR-R型用于承受中等程度冲击的水平搬送装置时(假定外部负荷为零)。

● 使用条件

考查型号(小齿轮)	GP6-20A
质量(工作台+工件)	m=100kg
速度	v=1m/s
加速/减速时间	T _i =0.1 s

● 考查

- (1) 计算最大推力
计算加速/减速时的推力

$$F_{max} = m \cdot \frac{v}{T_1} = 1.00kN$$

- (2) 小齿轮的容许传动力

$$P_{max} = \frac{\text{容许传动力(参照表1)}}{\text{超载系数(参照表2)}} = \frac{2.33}{1.25}$$

$$= 1.86kN$$

- (3) 最大推力和小齿轮容许传动力的比较

$F_{max} < P_{max}$
通过以上计算, 认为可以使用考查型号。

表1 容许传动力

单位: kN

公称型号	容许传动力	支持的型号
GP 6-20A	2.33	GSR 25-R
GP 6-20C	2.05	
GP 6-25A	2.73	
GP 6-25C	2.23	
GP 8-20A	3.58	GSR 30-R
GP 8-20C	3.15	
GP 8-25A	4.19	
GP 8-25C	3.42	
GP10-20A	5.19	GSR 35-R
GP10-20C	4.57	
GP10-25A	6.06	
GP10-25C	4.96	

表2 超载系数

来自于驱动电机的冲击	来自于从动机械的冲击		
	均匀负荷	中等程度的冲击	很大的冲击
均匀负荷 (电动机、涡轮、液压马达等)	1.0	1.25	1.75

(根据JGMA401-01)


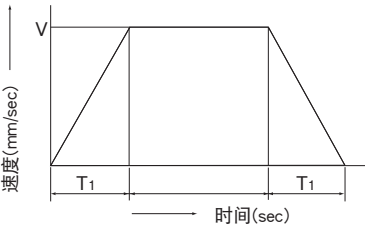
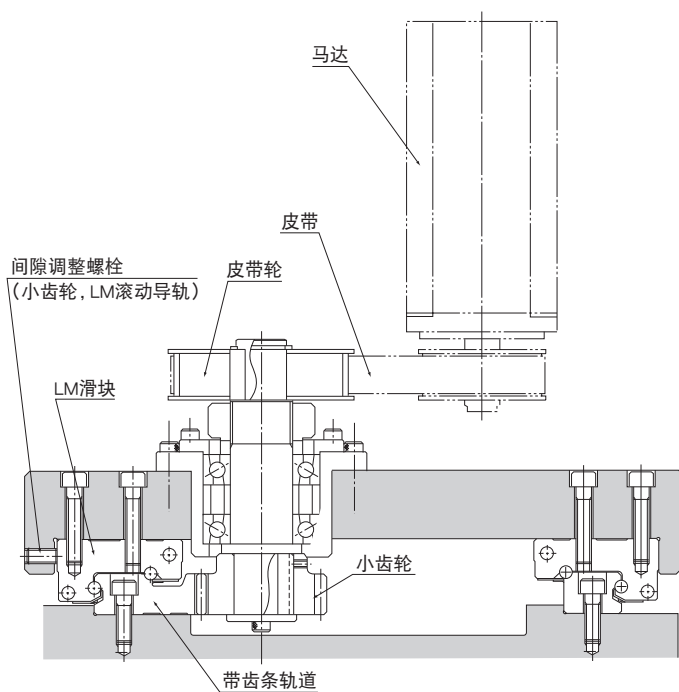


图3

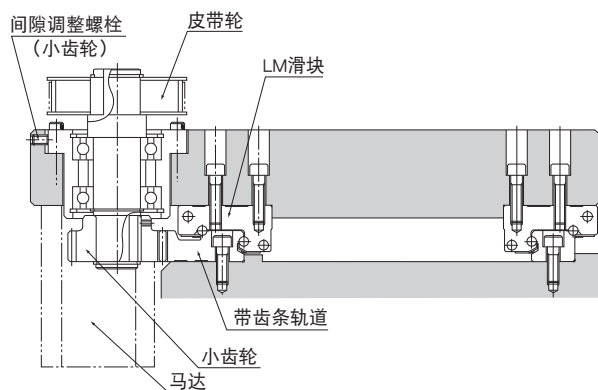
【工作台的装配例】



齿条 & 齿轮尺寸图

【齿条用小齿轮-A型】

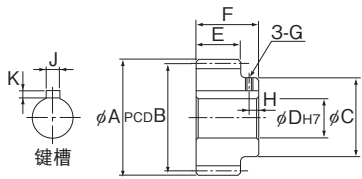键槽加工型




单位：mm

公称型号	孔距	齿数	齿面圆直径 A	咬合PCD B	螺丝套 直径 C	孔径 D	齿宽 E	全长 F	G	H	键槽 J×K	适用型号
GP 6-20A	6	20	42.9	39	30	18	16.5	24.5	M3	4	6×2.8	GSR 25-R
GP 6-25A		25	51.9	48	35	18						
GP 8-20A	8	20	57.1	52	40	20	19	26	M3	5	8×3.3	GSR 30-R
GP 8-25A		25	69.1	64	40	20			M4			
GP10-20A	10	20	70.4	64	45	25	22	30	M4	5	8×3.3	GSR 35-R
GP10-25A		25	86.4	80	60	25					10×3.3	

注1) 订购时请指定表中的公称型号。
注2) 齿数等标准以外的小齿轮也可承接制作, 因此请向THK咨询。

【齿条用小齿轮-C型】

可额外加工孔径的类型




单位：mm

公称型号	孔距	齿数	齿面圆直径 A	咬合PCD B	螺丝套直径 C	孔径 D	齿宽 E	全长 F	适用型号
GP 6-20C	6	20	42.9	39	30	12	16.5	24.5	GSR 25-R
GP 6-25C		25	51.9	48	35	15			
GP 8-20C	8	20	57.1	52	40	18	19	26	GSR 30-R
GP 8-25C		25	69.1	64	40	18			
GP10-20C	10	20	70.4	64	45	18	22	30	GSR 35-R
GP10-25C		25	86.4	80	60	18			

注1) 订购时请指定表中的公称型号。

注2) 齿数等标准以外的小齿轮也可承接制作, 因此请向THK咨询。

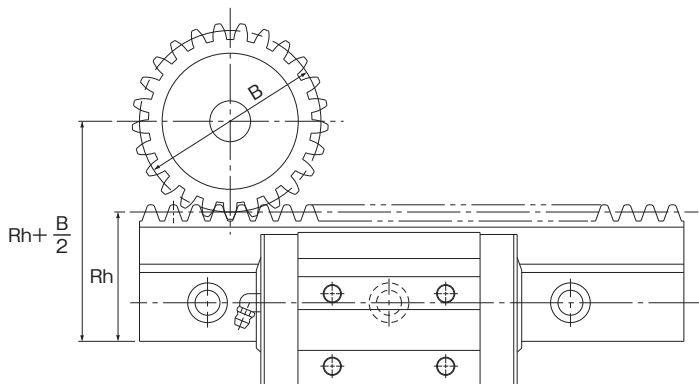【LM轨道、小齿轮组合时的尺寸】




单位：mm

GSR型 公称型号	小齿轮 公称型号	LM轨道 节线高度 Rh	小齿轮 咬合PCD B	Rh+B/2
GSR 25-R	GP 6-20A	43	39	62.5
	GP 6-20C			
	GP 6-25A		48	67
	GP 6-25C			
GSR 30-R	GP 8-20A	48	52	74
	GP 8-20C			
	GP 8-25A		64	80
	GP 8-25C			
GSR 35-R	GP 10-20A	57	64	89
	GP 10-20C			
	GP 10-25A		80	97
	GP 10-25C			

CSR

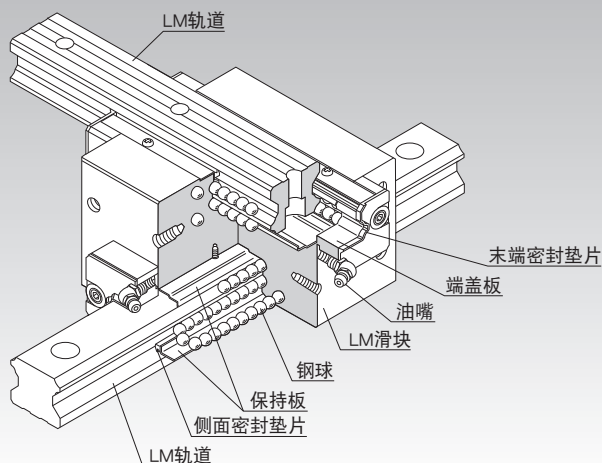LM滚动导轨 双维一体式LM滚动导轨 CSR型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-72**

精度规格 **A1-80**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-463**

安装面的容许误差 **A1-470**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。LM滑块采用保持板将钢球保持住，因此即使抽出LM滑块，钢球也不会脱落。

本LM滚动导轨与拥有实际成绩、广获好评的HSR型具有相同的内部结构，2根LM轨道呈交叉状背面结合直交，形成一体。由于进行了极高精度加工，LM滑块的六面体的垂直度误差在每100mm为 $2\mu\text{m}$ 之内。2个轨道之间的垂直度也为高精度加工，因此能得到非常高的正交精度。由于只需CSR型便可构成直交的直线运动系统，因此不需要传统的滑动座架，X-Y运动的结构得到简化，使小型化成为可能。

【4方向等负荷】

为使LM滑块上的4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各钢球列被设计成按接触角 45° 配置，因此无论何种姿势都可以使用。

【高刚性】

因钢球的配置是采用具有良好平衡性的4列排列，所以力矩强劲，既能够施加预负荷提升刚性，又可获得顺畅的直线运动。

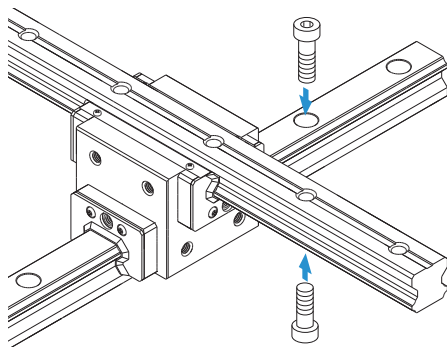
与背面结合并用螺栓固定的HSR型LM滑块相比，这种LM滑块的刚性要高出50%。所以最适合于用来构建要求高刚性的X-Y工作台。

种类与特长

CSR-S型

此型号是标准型。


尺寸表⇒**A1-310**



CSR型


此类型延长了LM滑块全长(L), 提高了额定载荷。

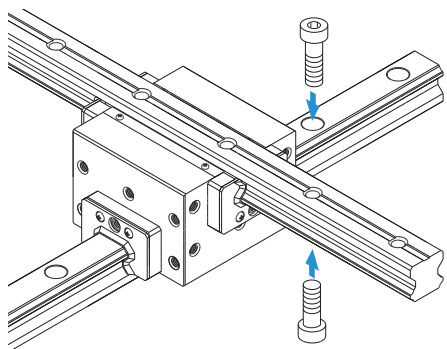尺寸表⇒**A1-310**





内侧滑座使用图

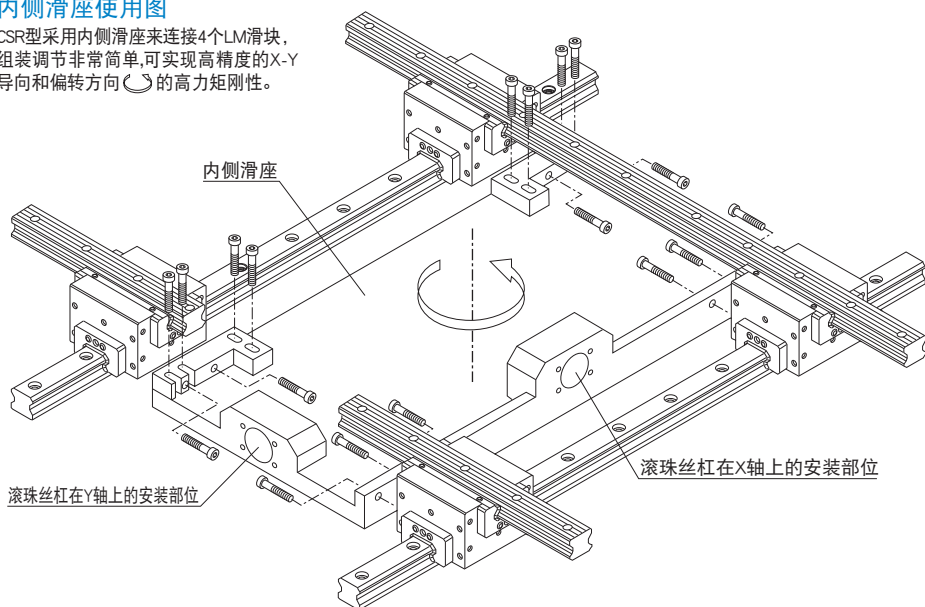CSR型采用内侧滑座来连接4个LM滑块，
组装调节非常简单，可实现高精度的X-Y
导向和偏转方向  的高力矩刚性。



CSR型

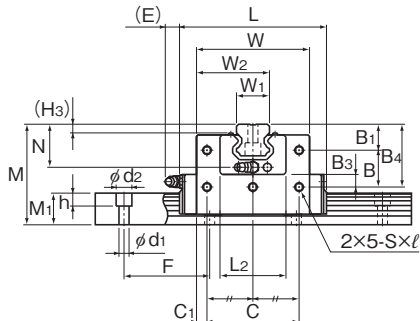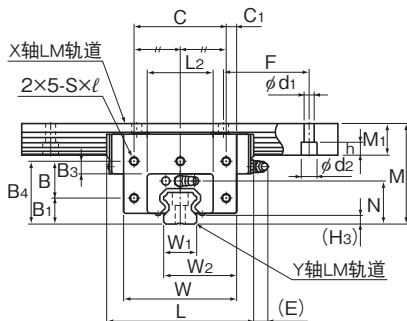

CSR20~45型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸												油嘴	H ₃
	高度 M	宽度 W	长度 L	B ₁	B ₃	B ₄	B	C	C ₁	S×ℓ	L ₂	H ₃	N	E			
CSR 15	47	38.8	56.6	—	11.3	34.8	—	20	9.4	M4×6	32	3.5	19.5	5.5	PB1021B	3.5	
CSR 20S CSR 20	57	50.8 66.8	74 90	— 13	13.3 7.8	42.5 37	— 24	30 56	10.4 5.4	M5×8	42	4	25	12	B-M6F	4	
CSR 25S CSR 25	70	59.5 78.6	83.1 102.2	— 18	17 9	52 44	— 26	34 64	12.75 7.3	M6×10	46	5.5	30	12	B-M6F	5.5	
CSR 30S CSR 30	82	70.4 93	98 120.6	— 21	20 12	61 53	— 32	40 76	15.2 8.5	M6×10	58	7	35	12	B-M6F	7	
CSR 35	95	105.8	134.8	24	14	61	37	90	7.9	M8×14	68	7.5	40	12	B-M6F	7.5	
CSR 45	118	129.8	170.8	30	16	75	45	110	9.9	M10×15	84	10	50	16	B-PT1/8	10	

公称型号的构成例

4 CSR25 UU C0 +1200/1000L P

公称型号
LM滑块的总个数

防尘附件
标记(※1)

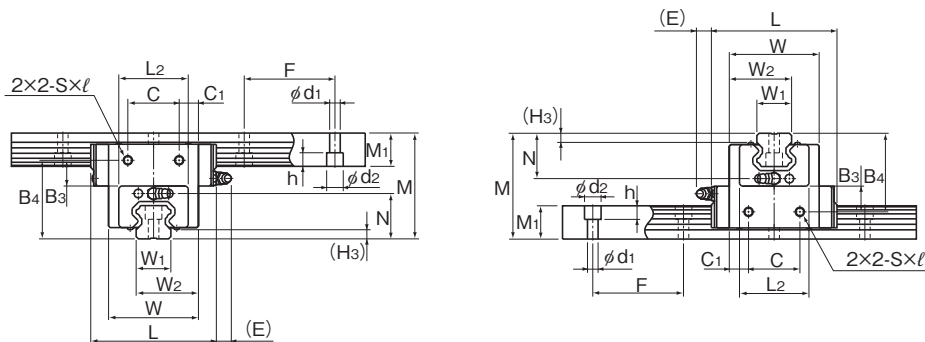
径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

在X轴上的LM轨道
长度(单位mm)

在Y轴上的LM轨道
长度(单位mm)

精度标记(※3)
精密级(P)/超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照A1-516上的防尘附件。(※2) 参照A1-72。(※3) 参照A1-80。



CSR15、20S~30S型

单位: mm


LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩*		质量	
宽度 W_1 ± 0.05	W_2	高度 M_1	孔距 F	$d_1 \times d_2 \times h$	长度* Max	C kN	C_0 kN	M_0 kN·m	M_0 kN·m	LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
15	26.9	15	60	4.5×7.5×5.3	3000	10.9	15.7	0.0998	0.0945	0.34	1.5
20	35.4 43.4	18	60	6×9.5×8.5	3000	19.8 23.9	27.4 35.8	0.235 0.307	0.218 0.363	0.73 1.3	2.3
23	41.25 50.8	22	60	7×11×9	3000	27.6 35.2	36.4 51.6	0.366 0.518	0.324 0.627	1.2 2.2	3.3
28	49.2 60.5	26	80	9×14×12	3000	40.5 48.9	53.7 70.2	0.652 0.852	0.599 0.995	2 3.6	4.8
34	69.9	29	80	9×14×12	3000	65	91.7	1.37	1.49	5.3	6.6
45	87.4	38	105	14×20×17	3090	100	135	2.6	2.59	9.8	11

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-312**)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

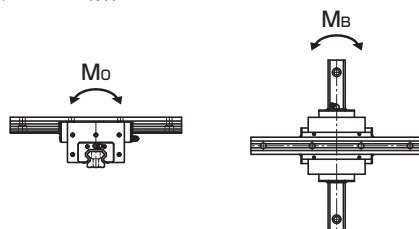如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示CSR型LM轨道的标准长度和最大长度。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

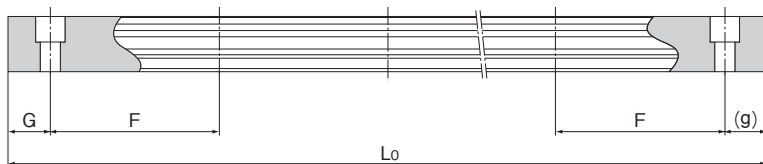


表1 CSR型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	CSR 15	CSR 20	CSR 25	CSR 30	CSR 35	CSR 45
LM轨道 标准长度 (L_0)	160	220	220	280	280	570
	220	280	280	360	360	675
	280	340	340	440	440	780
	340	400	400	520	520	885
	400	460	460	600	600	990
	460	520	520	680	680	1095
	520	580	580	760	760	1200
	580	640	640	840	840	1305
	640	700	700	920	920	1410
	700	760	760	1000	1000	1515
	760	820	820	1080	1080	1620
	820	940	940	1160	1160	1725
	940	1000	1000	1240	1240	1830
	1000	1060	1060	1320	1320	1935
	1060	1120	1120	1400	1400	2040
	1120	1180	1180	1480	1480	2145
	1180	1240	1240	1560	1560	2250
	1240	1360	1300	1640	1640	2355
	1360	1480	1360	1720	1720	2460
	1480	1600	1420	1800	1800	2565
	1600	1720	1480	1880	1880	2670
		1840	1540	1960	1960	2775
		1960	1600	2040	2040	2880
		2080	1720	2200	2200	2985
		2200	1840	2360	2360	3090
			1960	2520	2520	
			2080	2680	2680	
			2200	2840	2840	
			2320	3000	3000	
			2440			
标准孔距F	60	60	60	80	80	105
G, g	20	20	20	20	20	22.5
最大长度	3000	3000	3000	3000	3000	3090

注) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

LM轨道底面有螺纹孔的CSR型

CSR型中包括有LM轨道底面带螺纹孔类型，其LM轨道底面攻有螺纹。在X轴LM轨道上进行螺纹加工后，便可以从顶部用螺栓固定。

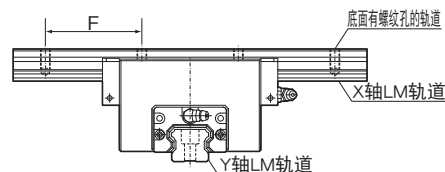


表2 LM轨道螺纹的尺寸表 单位：mm

公称型号	S ₁	有效螺纹深度l ₁
15	M5	8
20	M6	10
25	M6	12
30	M8	15
35	M8	17
45	M12	24

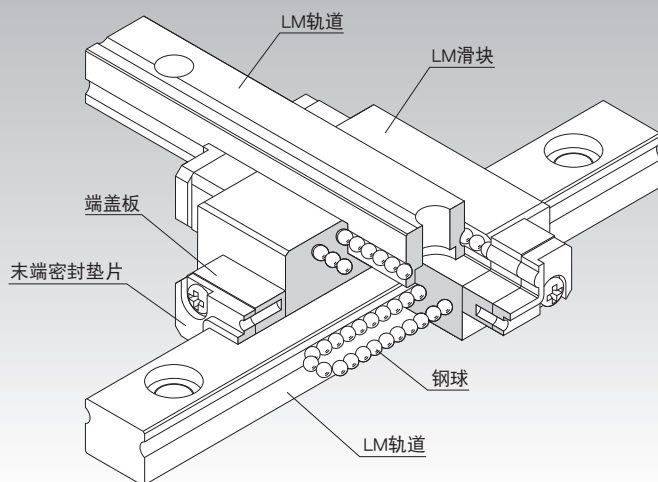
公称型号的构成例

4 CSR25 UU C0 +1200L P K/1000L P

LM轨道
有螺纹孔型的标记

MX

LM滚动导轨 微型双维一体式滚动导轨 MX型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-72**

精度规格 **A1-84**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-464**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的2列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。本LM滚动导轨是使微型双维一体式滚动导轨RSR型呈交叉状背面结合直交，将2根LM轨道组合成一体。由于只需MX型便可构成高度极低的直交的直线运动系统，因此不需要传统的滑动座架，使小型化成为可能。

【4方向等负荷】

为使LM滑块上的4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各钢球列被设计成按接触角45°配置，因此无论何种姿势都可以使用。

【LM轨道底面有螺纹孔的类型】

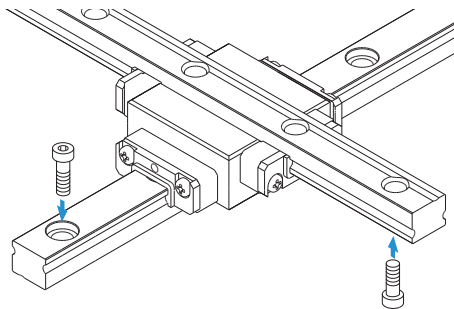
有2种类型的LM轨道：一种轨道是从顶部用螺栓安装，另一种轨道是半标准型，其底面带有螺纹孔，可让轨道从底部用螺栓安装。

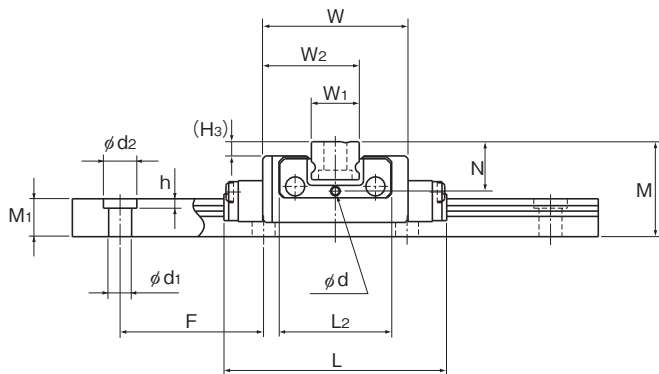
种类与特长

MX型

尺寸表→ **A1-316**

MX型有两种型号：RSR5交叉型和RSR7W交叉型。





单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩* N·m		质 量	
	宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀	M ₀	M _B	LM滑块	LM轨道
	W ₁	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN			kg	kg/m
	5 ⁰ _{-0.02}	10.1	4	15	2.4×3.5×1	200	0.59	1.1	2.57	2.57	0.01	0.14
	14 ⁰ _{-0.025}	22.1	5.2	30	3.5×6×3.2	400	2.04	3.21	14.7	14.7	0.051	0.51

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-318**)

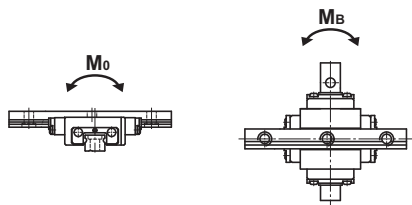
静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU时的尺寸。


公称型号中的标记M表示LM滑块、LM轨道和钢球的材质为不锈钢。

不锈钢制品具有良好的耐腐蚀性与耐环境性。

LM滑块如从LM轨道上卸下, 则钢球将脱落。敬请注意。



LM轨道安装孔的半标准型包括有LM轨道底面带螺纹孔型类。

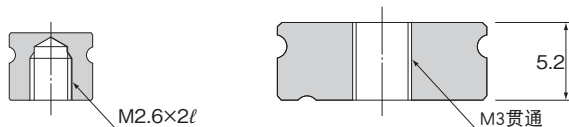

MX5M型

MX7WM型

当安装MX7WM型LM轨道时, 要注意安装螺栓的螺纹长度, 以防止螺栓头部从LM轨道的顶面伸出。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示MX型LM轨道的标准长度和最大长度。

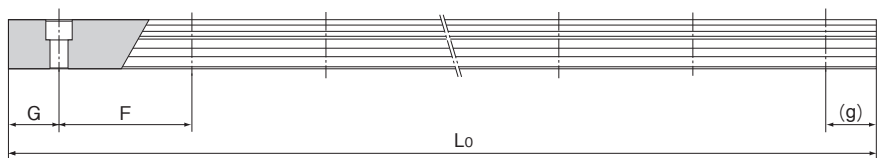



表1 MX型LM轨道的标准长度和最大长度 单位：mm

公称型号	MX 5	MX 7W
LM轨道 标准长度 (L_0)	40	50
	55	80
	70	110
	100	140
	130	170
	160	200
		260
		290
标准孔距F	15	30
G, g	5	10
最大长度	200	400

注)对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

JR

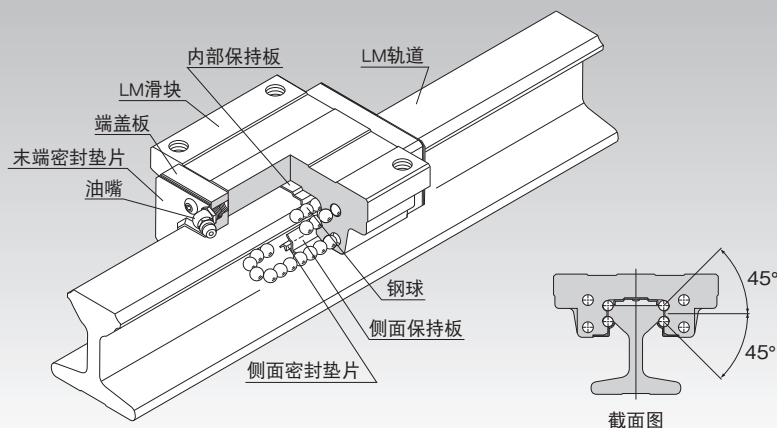LM滚动导轨 结构构件轨道型 JR型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-73**

精度规格 **A1-79**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-463**

安装面的容许误差 **A1-470**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动;通过组装在LM滑块上的端盖板,使钢球列循环运动。LM滑块采用保持板将钢球保持住,因此即使抽出LM滑块,钢球也不会脱落。

JR型的LM滑块采用了具有实际业绩和高可靠性的HSR型的LM滑块。LM轨道具有挠曲刚性很高的断面形状,因此可作为结构构件使用。

以往的LM滚动导轨用螺栓将LM轨道固定在安装基座上使用,而JR型将安装基座和LM轨道一体化,因此LM轨道的上部使用了LM滚动导轨HSR型的结构。另外,下部的基础部采用25HRC以下的硬度,因此容易进行切削加工,也可以焊接。

关于焊条,推荐使用JIS D 5816规格。(参考生产厂商及型号:(株式会社)神户制钢所LB-52)

【4方向等负荷】

为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷,各钢球列被设计成按接触角45°配置,因此无论何种姿势都可以使用。

【可在粗糙的表面上安装】

LM轨道的中央部分采用了薄壁结构,因此当2轴间的平行度较差时,LM轨道的内侧或者外侧可产生一定的挠曲以吸收误差。

【高弯曲刚性的断面形状】

LM轨道具有挠曲刚性很高的断面形状,因此可作为结构构件使用。另外,无论采用部分固定还是悬臂支撑,LM轨道都可以把变形抑制在最低限度。



图1

LM轨道的断面二次矩




图2


	断面二次矩 $I [\times 10^5 \text{ mm}^4]$		截面系数 $Z [\times 10^4 \text{ mm}^3]$		重心点 的高度 $H [\text{mm}]$
	绕X轴	绕Y轴	绕X轴	绕Y轴	
JR 25	1.90	0.51	0.69	0.21	19.5
JR 35	4.26	1.32	1.43	0.49	24.3
JR 45	12.1	3.66	3.31	1.04	33.1
JR 55	27.6	6.54	5.89	1.40	43.3

种类与特长

JR-A型

尺寸表⇒**A1-324**

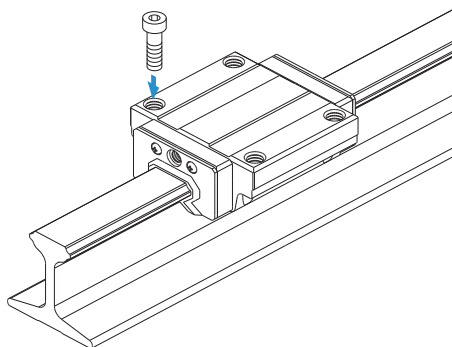
此为在LM滑块的法兰部实施了螺纹加工的类型。



JR-B型

尺寸表⇒**A1-324**

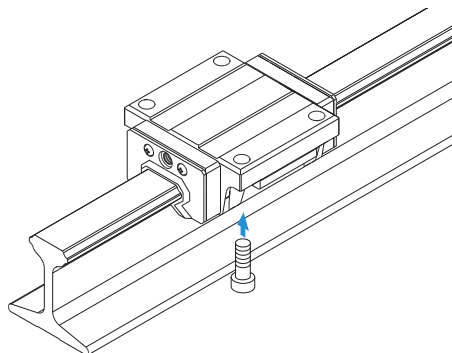
此类型在LM滑块的法兰部实施了通孔加工, 可用于工作台上无法钻装配螺栓用通孔的情况。




JR-R型

尺寸表⇒**A1-324**

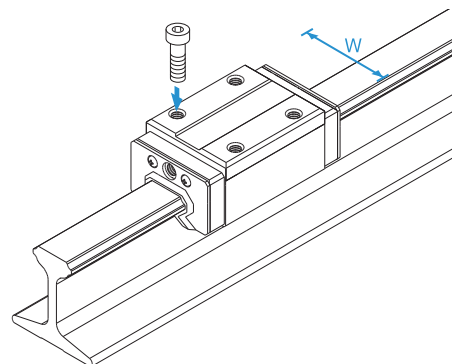
此为将LM滑块的宽度(W)减小、并进行了螺纹加工的类型。可用于工作台宽度空间较小的场所。



JR-A、JR-B和JR-R型



JR25、35-A型

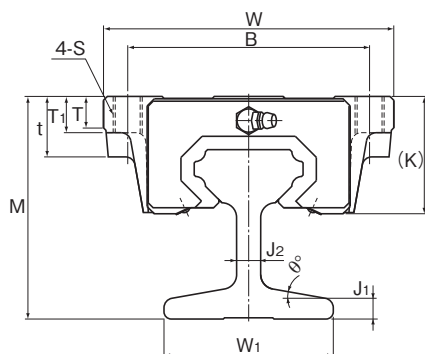


JR45、55-A型


公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸												油嘴
	高度	宽度	长度													
	M	W	L	B	C	H	S×ℓ	L ₁	t	T	T ₁	K	N	E		
JR 25A	61	70		57	45	—	M8 ※		—	11	16	30.5	6			B-M6F
JR 25B	61	70	83.1	57	45	7	—	59.5	16	11	10	30.5	6	12		
JR 25R	65	48		35	35	—	M6×8		—	9	—	34.5	10			
JR 35A	73	100		82	62	—	M10 ※		—	12	21	40	8			B-M6F
JR 35B	73	100	113.6	82	62	9	—	80.4	21	12	13	40	8	12		
JR 35R	80	70		50	50	—	M8×12		—	11.7	—	47.4	15			
JR 45A	92	120		100	80	—	M12 ※		25	13	15	50	10			B-PT1/8
JR 45B	92	120	145	100	80	11	—	98	25	13	15	50	10	16		
JR 45R	102	86		60	60	—	M10×17		—	15	—	59.4	20			
JR 55A	114	140		116	95	—	M14 ※		29	13.5	17	57	11			B-PT1/8
JR 55B	114	140	165	116	95	14	—	118	29	13.5	17	57	11	16		
JR 55R	124	100		75	75	—	M12×18		—	20.5	—	67	21			

注)※ 表示通孔。

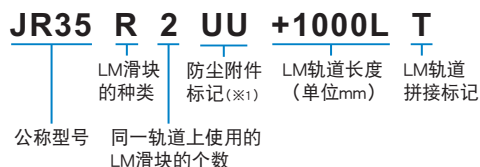公称型号的构成例



(※1) 参照A1-516上的防尘附件。

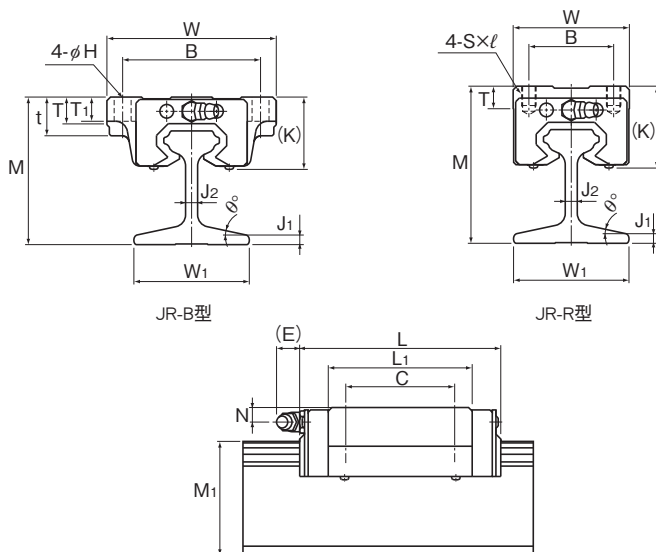

单位：mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 $\text{kN} \cdot \text{m}^*$					质 量	
宽度				高度	长度*	C	C ₀	M_A		M_B		M_C	LM滑块	LM轨道
W_1	J_1	J_2	θ°	M_1	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
48	4	5	12	47	2000	27.6	36.4	0.324	1.8	0.324	1.8	0.366	0.59 0.59 0.54	4.2
54	7	8	10	54	4000	53.9	70.2	0.895	4.51	0.895	4.51	1.05	1.6 1.6 1.5	8.6
70	8	10	10	70	4000	82.2	101	1.5	8.37	1.5	8.37	1.94	2.8 2.8 2.6	15.2
93	4.8	11.6	12	90	4000	121	146	2.6	14.1	2.6	14.1	3.43	4.5 4.5 4.3	18.3

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-326**)

静态容许力矩*

单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 **A1-491** 或者 **A1-512**)

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示JR型LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

表1 JR型LM轨道的标准长度和最大长度 单位:mm

公称型号	JR 25	JR 35	JR 45	JR 55
LM轨道 标准长度 (L ₀)	1000	1000	1000	1000
	1500	2000	2000	2000
	2000	4000	4000	4000
最大长度	2000	4000	4000	4000

注1) 如果客户不能采用拼接方式,但所需长度超出上述最大长度时,请向THK咨询。

注2) LM轨道拼接使用时,备有图3所示的金属件。安装方法请参照图1-99。


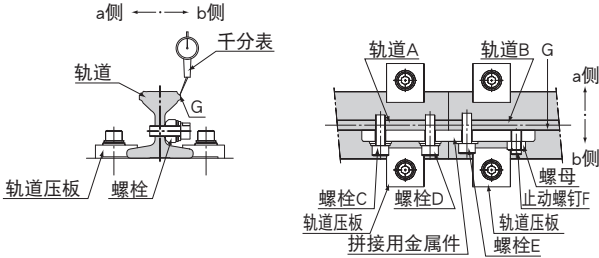


图3

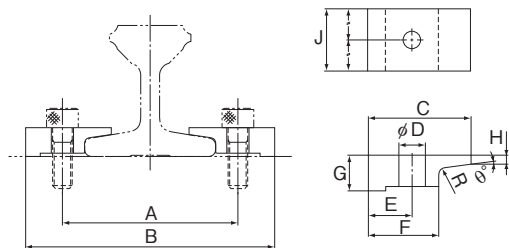
LM轨道夹紧用滚子 JB型



单位: mm

公称型号	安装方法		夹紧器尺寸									使用螺栓
	A	B	C	D	E	F	G	H	R	J	θ°	
JB 25	57	78	25	7	10.5	15	10	3.8	R2	25	10	M 6
JB 35	72	102	35	9	15	24	12	3.1	R2	32	8	M 8
JB 45	90	130	45	11	20	30	16	5.4	R2	40	8	M10
JB 55	115	155	50	14	20	30	17	8.2	R2	50	10	M12

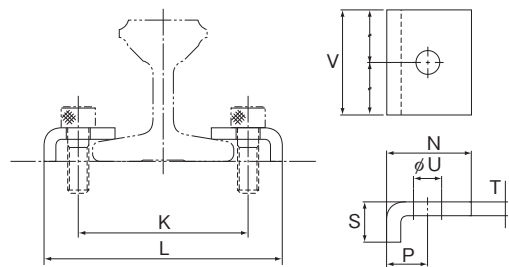LM轨道夹紧用铁板 JT型




单位: mm

公称型号	安装方法		夹紧器尺寸						使用螺栓
	K	L	N	P	S	T	U	V	
JT 25	57	79	25	11	10	4	7	25	M 6
JT 35	65	91	27	13	13	4.5	9	40	M 8
JT 45	84	114	33	15	16	6	11	50	M10
JT 55	110	148	50	19	15	6	14	50	M12

HCR

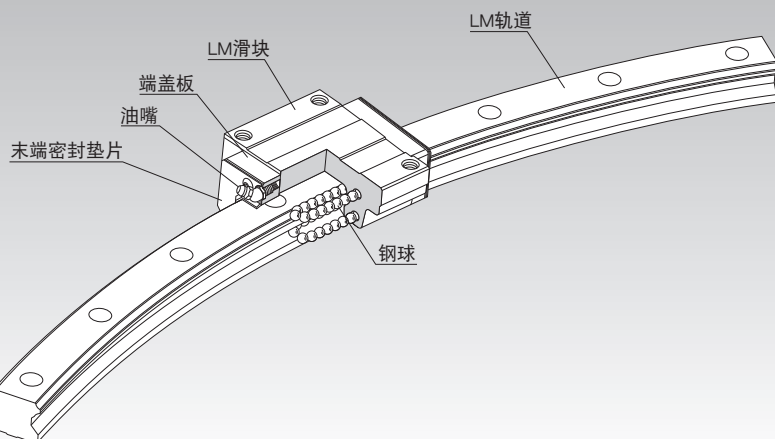LM滚动导轨 R形圆弧滚动导轨 HCR型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-73**

精度规格 **A1-79**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-465**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。

可实现高精度圆弧运动的R形圆弧滚动导轨采用已有丰富实际业绩的4方向等负荷型LM滚动导轨HSR型作为其基本结构，是运用崭新的构思开发而成的产品。

【设计自由】

多个LM滑块部分可以在相同导轨上分别动作，只要LM滑块配置在负荷点上，就能实现经济合理的结构设计。

【缩短组装时间】

与采用滑动导向装置、滚针凸轮导向器的圆弧运动相比，R形圆弧滚动导轨可以获得无间隙的高精度运动。LM轨道和LM滑块只需采用螺栓安装即可，所以组装相当简单。

【可实现5m以上的圆弧运动】

可以进行旋转轴承不可能实现的5m以上的圆弧运动。

同时，实现这种圆弧运动的装置其组装、拆卸、重组十分容易。

【可承载所有方向的负荷】

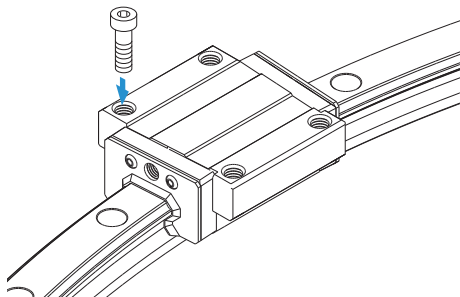
由于采用HSR型作为基本结构，因此可以承载所有方向的负荷。

种类与特长


HCR型

尺寸表⇒ **A1-332**

此为在LM滑块的法兰部实施了螺纹加工的类型。



R形圆弧滚动导轨HCR型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸									H ₃
	高度	宽度	长度									油嘴	
	M	W	L	B	C	S	L ₁	T	T ₁	N	E		
HCR 12A+60/100R	18	39	44.6	32	18	M4	30.5	4.5	5	3.4	3.5	PB107	3.1
HCR 15A+60/150R	24	47	54.5	38	24	M5	38.8	10.3	11	4.5	5.5	PB1021B	4.8
HCR 15A+60/300R			55.5										
HCR 15A+60/400R			55.8										
HCR 25A+60/500R	36	70	81.6	57	45	M8	59.5	14.9	16	6	12	B-M6F	7
HCR 25A+60/750R			82.3										
HCR 25A+60/1000R			82.5										
HCR 35A+60/600R	48	100	107.2	82	58	M10	80.4	19.9	21	8	12	B-M6F	8.5
HCR 35A+60/800R			107.5										
HCR 35A+60/1000R			108.2										
HCR 35A+60/1300R			108.5										
HCR 45A+60/800R	60	120	136.7	100	70	M12	98	23.9	25	10	16	B-PT1/8	11.5
HCR 45A+60/1000R			137.3										
HCR 45A+60/1200R			137.3										
HCR 45A+60/1600R			138										
HCR 65A+60/1000R	90	170	193.8	142	106	M16	147	34.9	37	19	16	B-PT1/8	15
HCR 65A+60/1500R			195.4										
HCR 65A+45/2000R			195.9										
HCR 65A+45/2500R			196.5										
HCR 65A+30/3000R			196.5										

公称型号的构成例

HCR25A 2 UU C1 +60 / 1000R H 6 T

公称型号

防尘附件
标记(※1)

R中心角

LM轨道半径
(单位:mm)

LM轨道
拼接标记(※5)

同一轴上使用的

径向间隙标记(※2)

精度标记(※3)

单根轴上所用

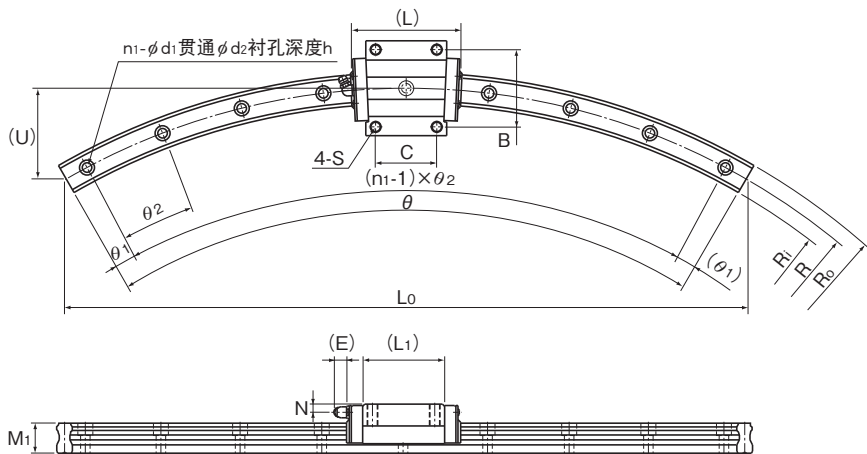
LM滑块的个数 普通(无标记)/轻预压(C1)

普通级(无标记)/高级(H) LM轨道的拼接根数(※4)

(※1)参照A1-516(防尘用部件)。(※2)参照A1-73。(※3)参照A1-79。

(※4)1段圆弧上所用LM轨道的根数。详情请咨询THK。

(※5)拼接使用LM轨道时,防尘密封垫片为低阻力末端密封垫片(防尘标记:LL)。



单位: mm

	LM轨道尺寸													基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量			
	R	R ₀	R _i	L ₀	U	宽度		高度		d ₁ ×d ₂ ×h	n ₁	θ°	θ ₁ °	θ ₂ °	C	C ₀							LM 滑块	LM 轨道
						W _i	W ₂	M _i	1個									單滑块 紧靠	單滑块		單滑块 紧靠	單滑块		
kN	kN	1個	双滑块 紧靠	單滑块	双滑块 紧靠	單滑块	kg	kg/m																
	100	106	94	100	13.4	12	13.5	11	3.5×6×5	3	60	7	23	4.7	8.53	0.0409	0.228	0.0409	0.228	0.0445	0.08	0.83		
	150	157.5	142.5	150	20.1					3		7	23	6.66	10.8									
	300	307.5	292.5	300	40	15	16	15	4.5×7.5×5.3	5	60	6	12	8.33	13.5	0.0805	0.457	0.0805	0.457	0.0844	0.2	1.5		
	400	407.5	392.5	400	54					7		3	9	8.33	13.5									
	500	511.5	488.5	500	67					9		2	7											
	750	761.5	738.5	750	100	23	23.5	22	7×11×9	12	60	2.5	5	19.9	34.4	0.307	1.71	0.307	1.71	0.344	0.59	3.3		
	1000	1011.5	988.5	1000	134					15		2	4											
	600	617	583	600	80					7		3	9											
	800	817	783	800	107	34	33	29	9×14×12	11	60	2.5	5.5	37.3	61.1	0.782	3.93	0.782	3.93	0.905	1.6	6.6		
	1000	1017	983	1000	134					12		2.5	5											
	1300	1317	1283	1300	174					17		2	3.5											
	800	822.5	777.5	800	107					8		2	8											
	1000	1022.5	977.5	1000	134	45	37.5	38	14×20×17	10	60	3	6	60	95.6	1.42	7.92	1.42	7.92	1.83	2.8	11.0		
	1200	1222.5	1177.5	1200	161					12		2.5	5											
	1600	1622.5	1577.5	1600	214					15		2	4											
	1000	1031.5	968.5	1000	134					8	60	2	8											
	1500	1531.5	1468.5	1500	201					10	60	3	6											
	2000	2031.5	1968.5	1531	152	63	53.5	53	18×26×22	12	45	0.5	4	141	215	4.8	23.5	4.8	23.5	5.82	8.5	22.5		
	2500	2531.5	2468.5	1913	190					13	45	1.5	3.5											
	3000	3031.5	2968.5	1553	102					10	30	1.5	3											

注)静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置,将会增加滑块总长L。

(参照 A1-491 或者 A1-512)

LM滑块如从LM轨道上卸下,则钢球将脱落。敬请注意。

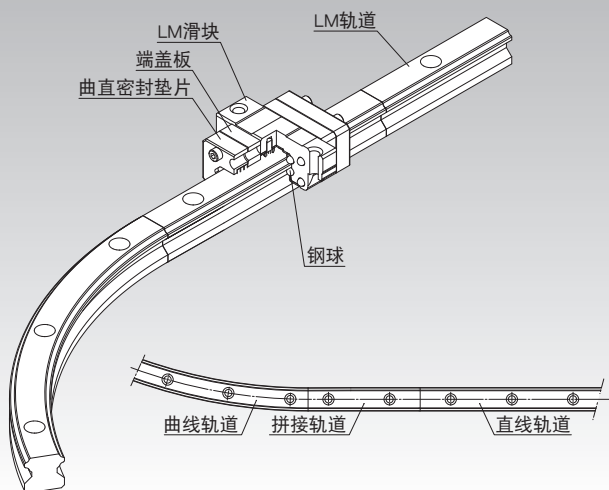
还可制作尺寸表中的半径以外的LM轨道半径。详情请咨询THK。

尺寸表中的θ°为最大制作角度。超过最大制作角度时,通常连接使用进行对应,但部分产品也制作超过最大制作角度的LM轨道。

详情请咨询THK。

HMG

LM滚动导轨 直曲滚动导轨 HMG型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-73**

精度规格 **A1-78**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-465**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

直曲滚动导轨HMG型是将直线LM滚动导轨HSR型和曲线R形圆弧滚动导轨HCR型的各项技术融合在一起而开发出来的用1种LM滑块即可实现直线部和曲线部的连续行走的新型直曲滚动导轨。这种导轨可以提高装配、输送生产线、检查装置等领域的作业效率,并且可以通过结构的简化(如减少升降机、转台等)大幅度地降低成本。

【设计自由】

直线和曲线可以自由地组合。

由于直线部与曲线部可以平滑地转换,因此可以自由地组合成O、U、L和S等字形。另外,直曲滚动导轨HMG型通过单轴多个LM滑块及2根LM轨道或多个LM轨道的组合,可以组装大型工作台、输送重物,实现自由度极高的设计。

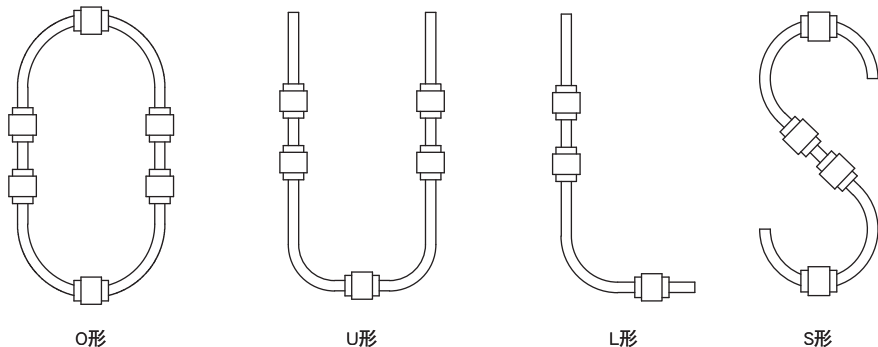


图1 不同轨道形状组合的实例

【直曲密封垫片】

HMG型备有直线部和曲线部均可去除异物的直曲密封垫片。直曲密封垫片直线部和曲线部均有密封性,可防止异物进入。

【缩短输送时间】

与往返方式不同, 采用了HMG型的循环方式可以在检查、装配作业中设置工件, 大幅度地改进生产节拍。通过增加工作台数, 还可以进一步缩短作业时间。

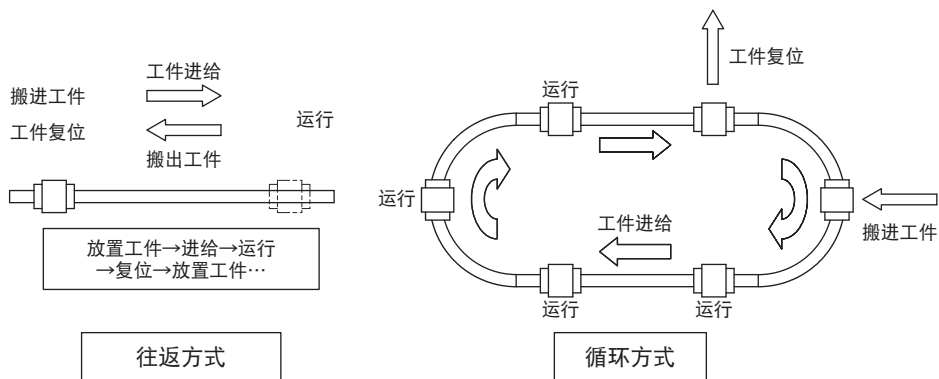


图2 提高生产节拍

【通过简化机构来降低成本】

通过直线轨道和曲线轨道的组合, 可以省去以往搬送和制造生产线中用于方向转换的升降机及转台, 因此使用HMG型可以简化结构, 大幅度地削减部件数量, 从而降低成本。同时, 也可以减少设计的工时数。

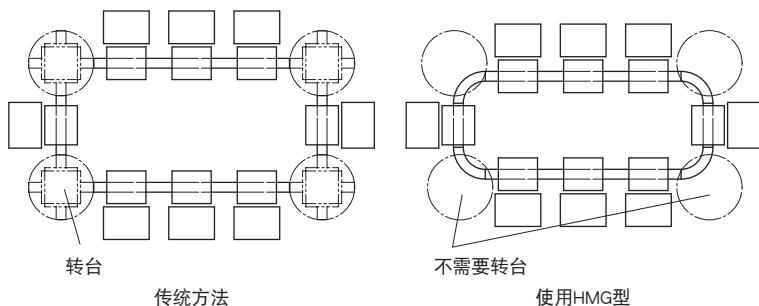



图3

种类与特长

HMG型

尺寸表⇒ **A1-340**

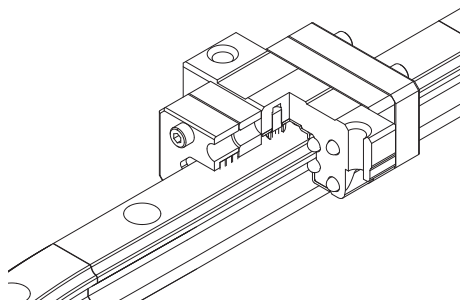LM滑块的法兰部实施了螺纹加工。可以从上下任选一方向安装。



LM滚动导轨

工作台机构例

当直曲滚动导轨HMG型要使用2根以上的导轨或者在1根导轨上连接2个以上的LM滑块时, 为了实现曲线部的旋回, 有必要根据组成情况在工作台上使用旋转机构及滑动机构。机构例如图4所示, 请加以参照。

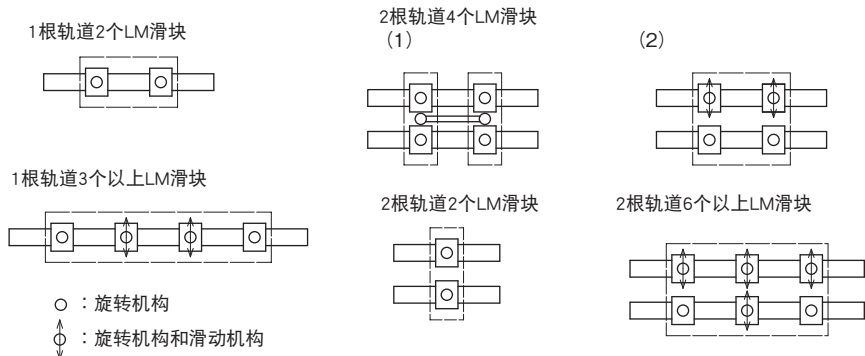


图4 工作台机构例

使用多轴时的实际工作台设计例如图5所示。在直曲滚动导轨中, 当LM滑块从直线部到曲线部移动时, 工作台会偏心, 因此HMG型必须设置旋转机构及滑动机构。偏心量因为曲线部的半径及LM滑块跨度的不同而异, 因此, 必须根据规格进行设计。

图6表示滑动机构、旋转机构的详细图。在图中, 为了获得流畅的滑动运动及旋转运动, 滑动机构使用LM滚动导轨, 而旋转机构使用交叉滚柱轴环。

另外, 直曲滚动导轨的驱动可采用皮带驱动、链条驱动等方式。


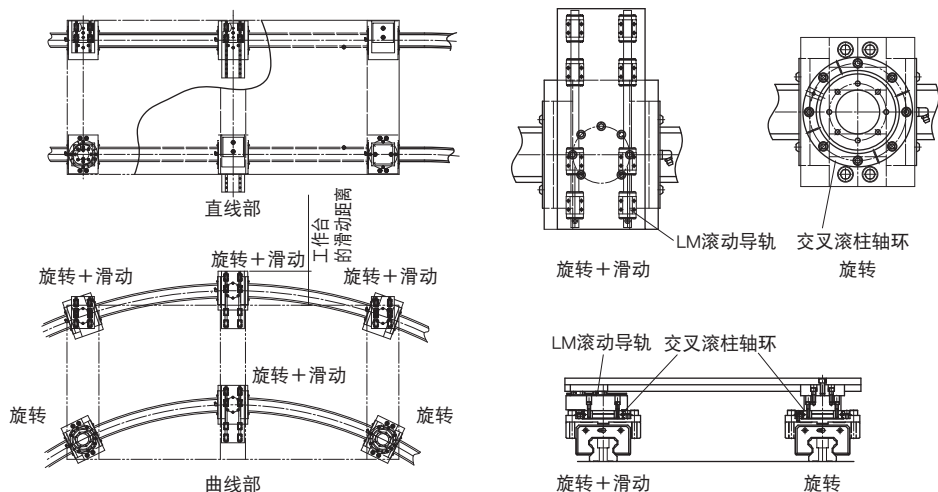




图5

图6

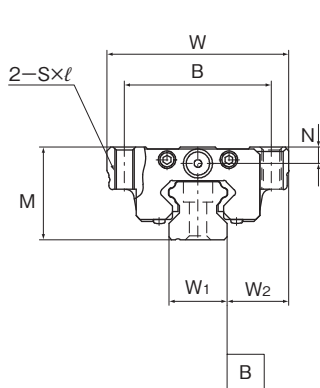HMG型



公称型号	外形尺寸				LM滑块尺寸					LM轨道尺寸			
	M	W	L	L'	B	$S \times \ell$	L_1	N	E	直线轨道			高度 M_1
										W_1	W_2	F	
HMG 15A	24	47	48	28.8	38	M5×11	16	4.3	5.5	15	16	60	15
HMG 25A	36	70	62.2	42.2	57	M8×16	25.6	6	12	23	23.5	60	22
HMG 35A	48	100	80.6	54.6	82	M10×21	32.6	8	12	34	33	80	29
HMG 45A	60	120	107.6	76.6	100	M12×25	42.6	10	16	45	37.5	105	38
HMG 65A	90	170	144.4	107.4	142	M16×37	63.4	19	16	63	53.5	150	53

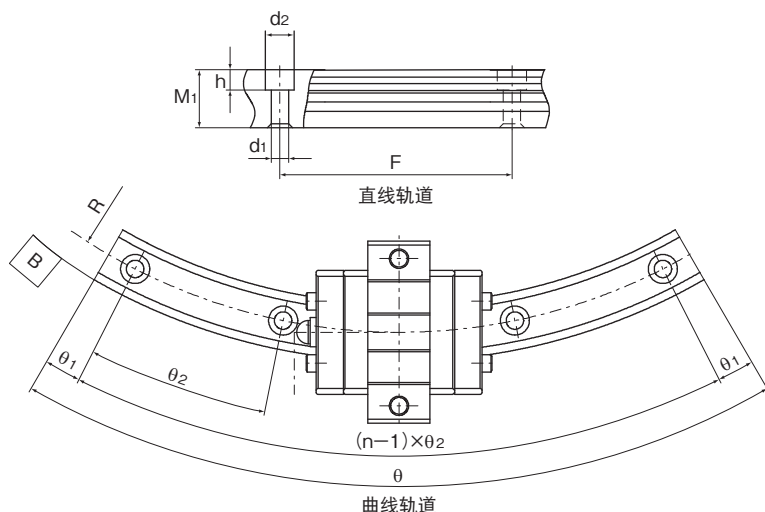

单位：mm

						基本动额定载荷(C)	基本静额定载荷(C ₀)		
	安装孔 d ₁ ×d ₂ ×h	曲线轨道					合成(C)kN	直线部(C _{0st})kN	曲线部(C _{0r})kN
	4.5×7.5×5.3	150	3	60	7	23	2.56	4.23	0.44
		300	5	60	6	12			
		400	7	60	3	9			
	7×11×9	500	9	60	2	7	9.41	10.8	6.7
		750	12	60	2.5	5			
		1000	15	60	2	4			
	9×14×12	600	7	60	3	9	17.7	19	11.5
		800	11	60	2.5	5.5			
		1000	12	60	2.5	5			
		1300	17	60	2	3.5			
	14×20×17	800	8	60	2	8	28.1	29.7	18.2
		1000	10	60	3	6			
		1200	12	60	2.5	5			
		1600	15	60	2	4			
	18×26×22	1000	8	60	2	8	66.2	66.7	36.2
		1500	10	60	3	6			
		2000	12	45	0.5	4			
		2500	13	45	1.5	3.5			
		3000	10	30	1.5	3			

注)一根轴配一个滑块的使用方式,在有扭矩作用的情况下会给动作带来不利影响。

建议力矩作用时,1个轴上使用多个LM滑块。

静态容许力矩(直线部、曲线部):在1个LM滑块情况下的静态容许力矩(参照表1)

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L为带直曲密封垫片(标记:UU)的尺寸。

表1 HMG型的静态容许力矩

单位:kN·m

公称型号	M_A		M_B		M_C	
	直线部	曲线部	直线部	曲线部	直线部	曲线部
HMG 15	0.008	0.007	0.008	0.01	0.027	0.003
HMG 25	0.1	0.04	0.1	0.05	0.11	0.07
HMG 35	0.22	0.11	0.22	0.12	0.29	0.17
HMG 45	0.48	0.2	0.48	0.22	0.58	0.34
HMG 65	1.47	0.66	1.47	0.73	1.83	0.94

拼接的LM轨道

【拼接部水平差规格】

LM轨道安装时的精度误差关系到产品的寿命,因此有关拼接部的水平差请参照表2的规格。尤其是曲线部与曲线部、与曲线部拼接的轨道的拼接部,推荐采用如图7所示的押板固定方式。使用时,请将固定定位板配置在外围侧,使定位板押住轨道,并从内侧通过调节螺丝对拼接部的水平差进行调节。

表2 拼接部水平差规格 单位: mm

公称型号	滚珠滚动面、侧面	顶面	拼接部最大间隙
15	0.01	0.02	0.6
25	0.01	0.02	0.7
35	0.01	0.02	1.0
45	0.01	0.02	1.3
65	0.01	0.02	1.3

注) 外围侧请用销钉,内侧请用螺栓。

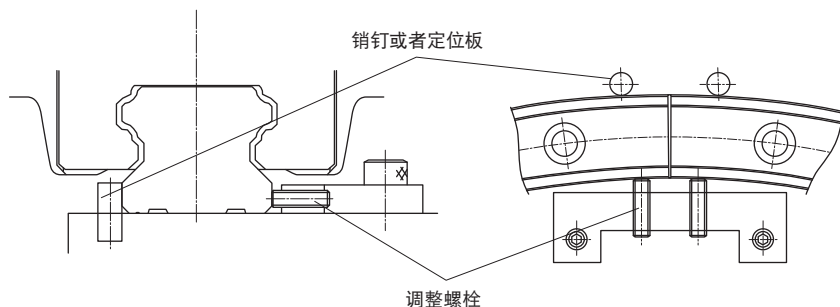


图7 押板固定

【关于曲线部】

在结构上, HMG型的曲线部会产生间隙。在需要高精度进给的情况下, 有可能无法使用, 请加以注意。其次, 曲线部无法承载大的力矩。需要大的力矩作用时, 必须增加LM滑块数或者LM轨道的轴数。另外, 容许力矩值请参照 **A1-341**表1。

【拼接的LM轨道】

HMG型的LM滑块要从直线部向曲线部移动时, 或者曲线呈S字形反转时, 必须采用拼接轨道。请在设计时加以注意。

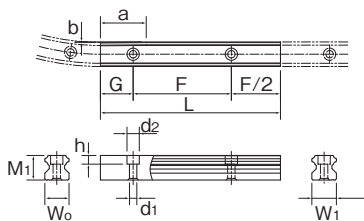


表3 拼接轨道的尺寸

单位: mm

公称型号	拼接轨道的尺寸							
	高度	孔距	安装孔	宽度		锥形长度	锥形深度	半径
	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	W ₁	W ₀	a	b	R
15A	15	60	4.5×7.5×5.3	15	14.78	28	0.22	150
					14.89		0.11	300
					14.92		0.08	400
25A	22	60	7×11×9	23	22.83	42	0.17	500
					22.89		0.11	750
					22.92		0.08	1000
35A	29	80	9×14×12	34	33.77	54	0.23	600
					33.83		0.17	800
					33.86		0.14	1000
					33.9		0.1	1300
45A	38	105	14×20×17	45	44.71	76	0.29	800
					44.77		0.23	1000
					44.81		0.19	1200
					44.86		0.14	1600
65A	53	150	18×26×22	63	62.48	107	0.52	1000
					62.66		0.34	1500
					62.74		0.26	2000
					62.8		0.2	2500
					62.83		0.17	3000

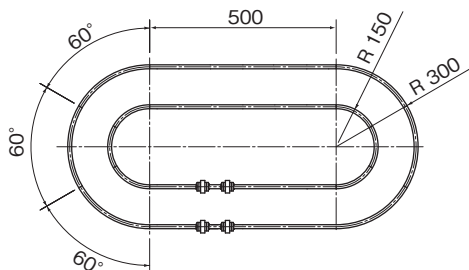


图8 公称型号例

公称型号的构成例

HMG15A 2 UU C1 +1000L T + 60/150R 6T + 60/300R 6T - II						
公称型号	防尘附件 标记(※1)	每根轴上的直线LM轨道 总长度	一个内侧曲线LM轨道 的中心角	连接的内侧曲线 LM轨道数	外侧曲线 LM轨道半径	相同平面上使用的 轴数标记(※2)
同一轴上使用的 LM滑块的个数	径向间隙标记 普通(无标记)/轻预压(C1)	直线LM轨道 拼接标记	内侧曲线 LM轨道半径	一个外侧曲线LM轨道 的中心角	连接的外侧曲线 LM轨道数	

(※1)参照A1-516上的防尘附件。(※2)参照A1-13。

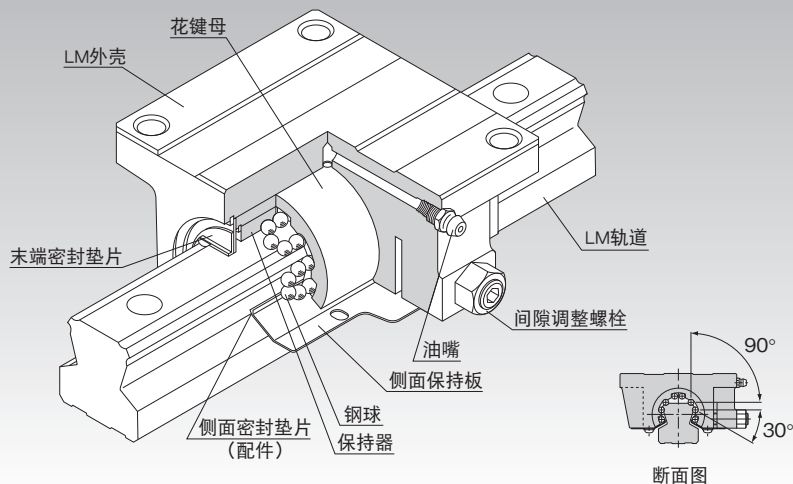
注)此公称型号以LM滑块和LM轨道组成1套装置。(而当2轴使用时,至少需要2套装置。)

HMG型标准为无密封垫片。安装密封垫片时,为直曲密封垫片(标记:UU)。

关于上述型号,请参照图8。

NSR-TBC

LM滚动导轨 自动调心型 NSR-TBC型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-73**

精度规格 **A1-77**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-463**

安装面的容许误差 **A1-471**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

NSR-TBC型是LM滚动导轨系列中,唯一的非一体型LM滑块构造,它是在具有足够刚性的铸铁制外壳里,装入圆周方向削除了120°的圆筒形花键母,成为由2部分构成的结构。因此,外壳与圆筒的配合面能自动调心,故可在粗糙的安装面上使用。

【可承载所有方向的负荷】

NSR-TBC型有4列钢球,被分为2列分别配置在LM轨道的两肩部,可承受来自上下左右四个方向的负荷。但是,因是自动调心形式,用单轴就不能承受旋转力矩(M_c)。

【易于安装与调整精度】

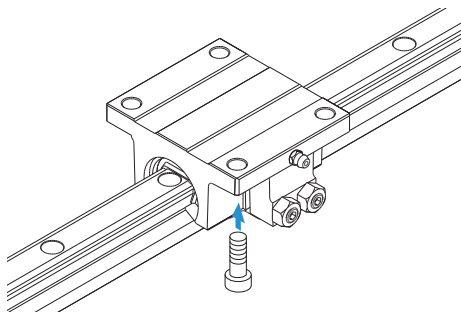
NSR-TBC型具有很高的自动调整和自动调心能力,因此即使2根轴的安装精度没调好,也可由LM滑块将误差吸收,不会给运动性能带来妨碍,故不会降低机械的性能。

种类与特长


NSR-TBC型

尺寸表⇒ **A1-346**

在LM外壳的法兰部实施了通孔加工,可以从下方安装LM滑块。



NSR-TBC型

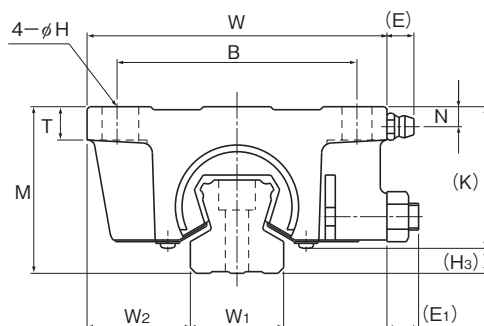


公称型号	外形尺寸			LM外壳尺寸									
	高度	宽度	长度									油嘴	
	M	W	L	B	C	H	T	K	N	E	E ₁		
NSR 20TBC	40	70	67	55	50	6.6	8	34.5	5.5	8.5	7	A-M6F	5.5
NSR 25TBC	50	90	78	72	60	9	10	43.5	6	8.5	7.5	A-M6F	6.5
NSR 30TBC	60	100	90	82	72	9	12	51	8	8.5	9.5	A-M6F	9
NSR 40TBC	75	120	110	100	80	11	13	64	10	8.5	12	A-M6F	10.5
NSR 50TBC	82	140	123	116	95	14	15	74	9	15	15	A-PT1/8	8
NSR 70TBC	105	175	150	150	110	14	18	95.5	10	15	16.5	A-PT1/8	9.5

公称型号的构成例

NSR50TBC	2	UU	C1	+1200L	P	T	-II	
公称型号	同一轴上使用的 LM外壳的个数	防尘附件 标记(※1)	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	LM轨道长度 (单位mm)	LM轨道 拼接标记	精度标记(※3) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)		相同平面上 所使用的 轴数标记(※4)

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-73。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

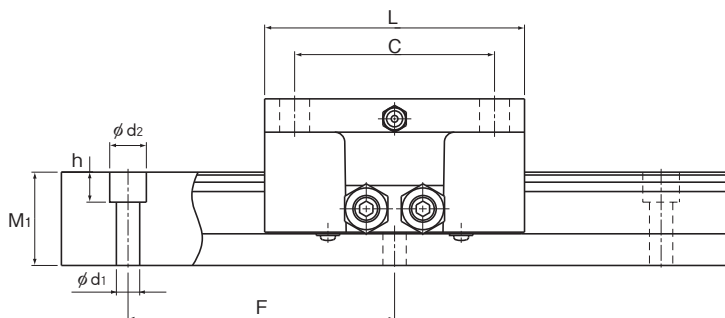注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩* kN·m		质量	
宽度 W_1 ± 0.05		高度 M_1	孔距 F		长度* $d_1 \times d_2 \times h$ Max	C kN	C_0 kN	M_A 双滑块紧靠	M_B 双滑块紧靠	LM外壳 kg	LM轨道 kg/m
23	23.5	23	60	$6 \times 9.5 \times 8.5$	2200	9.41	18.6	0.31	0.27	0.62	3.1
28	31	28	80	$7 \times 11 \times 9$	3000	14.9	26.7	0.53	0.46	1.13	4.7
34	33	34.5	80	$7 \times 11 \times 9$	3000	22.5	38.3	0.85	0.74	1.8	7.2
45	37.5	44.5	105	$9 \times 14 \times 12$	3000	37.1	62.2	1.7	1.5	3.5	12.2
48	46	47.5	120	$11 \times 17.5 \times 14$	3000	55.1	87.4	2.7	2.4	5.2	14.3
63	56	62	150	$14 \times 20 \times 17$	3000	90.8	152	9.8	4.9	9.4	27.6

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-348**)

静态容许力矩* 2个紧靠: 2个LM外壳紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据**A1-59**中的表7计算。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示NSR-TBC型的LM轨道标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时，须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸，推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长，安装后可能导致该部分的不稳定，甚至会影响精度。

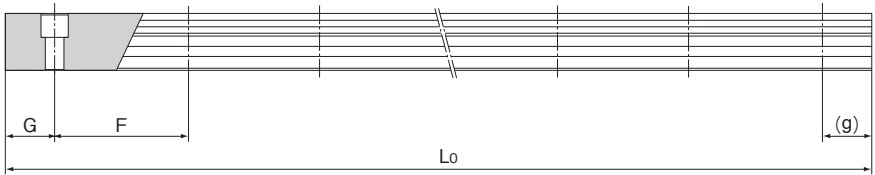



表1 NSR-TBC型LM轨道的标准长度和最大长度 单位：mm

公称型号	NSR 20TBC	NSR 25TBC	NSR 30TBC	NSR 40TBC	NSR 50TBC	NSR 70TBC
LM轨道 标准长度 (L ₀)	220	280	280	570	780	1270
	280	440	440	885	1020	1570
	340	600	600	1200	1260	2020
	460	760	760	1620	1500	2620
	640	1000	1000	2040	1980	
	820	1240	1240	2460	2580	
	1000	1640	1640	2985	2940	
	1240	2040	2040			
	1600	2520	2520			
		3000	3000			
标准孔距F	60	80	80	105	120	150
G, g	20	20	20	22.5	30	35
最大长度	2200	3000	3000	3000	3000	3000

注1) 对于最大长度，其随精度等级不同而异，详细情况请向THK咨询。
注2) 如果客户不能采用拼接方式，但所需长度超出上述最大长度时，请向THK咨询。

HSR-M1

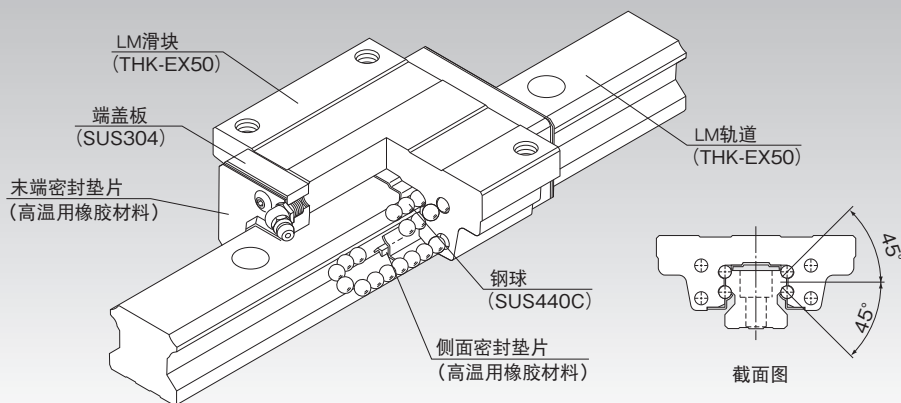LM滚动导轨 高温用 HSR-M1型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-72**

精度规格 **A1-77**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-465**

安装面的容许误差 **A1-470**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动;通过组装在LM滑块上的端盖板,使钢球列循环运动。

为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷,各钢球列被设计成按接触角45°配置,因此无论何种安装姿势都可以使用。

凭借THK在材料、热处理和润滑方面的独有技术,高温用LM滚动导轨的最高工作温度达到了150°C。

【最高工作温度：150°C】

通过在端盖板中使用不锈钢、以及在末端密封垫片中使用高温用橡胶,实现了最高工作温度达到150°C。

【尺寸稳定性】

由于进行了尺寸稳定化处理,此类型在被加热或冷却后具有优异的尺寸稳定性(请注意有高温时的热膨胀)。

【高耐腐蚀性】

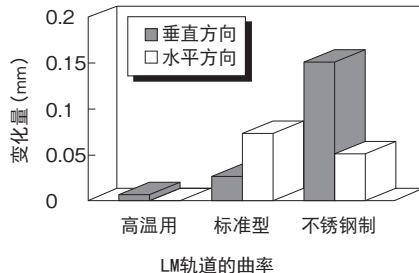
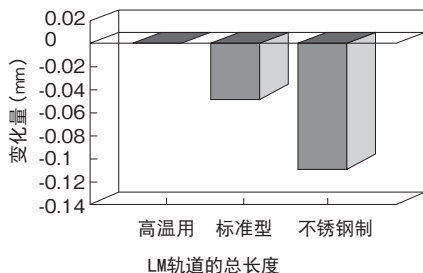
由于LM滑块、LM轨道和钢球都使用耐腐蚀性强的不锈钢,这些型号最适合应用于无尘室。

【高温用油脂】

此型号采用高温用油脂,这类油脂即使温度从常温改变到高温,滚动阻力的变化都很小。

● 尺寸稳定性数据

由于此型号进行了针对尺寸稳定性的处理, 因此其尺寸在冷却或加热之后的变化十分微小。





注1) 上述关于全长和曲率的数据, 表示了LM轨道在150℃下加热100小时后冷却到常温时的尺寸变化量。

注2) 样品包括HSR25+580L型的高温型、标准型和不锈钢型。

● 对油脂的滚动阻力数据

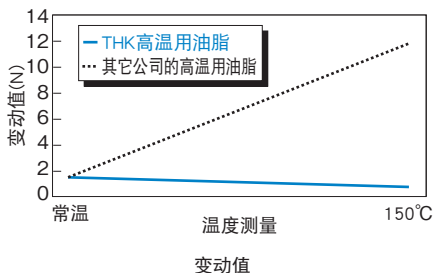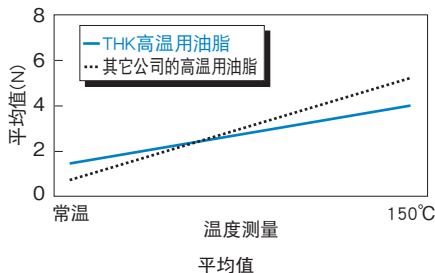此型号采用高温用油脂, 这类油脂即使温度从常温改变到高温, 滚动阻力的变化都很小。



上述测量数据的样品, 使用的是HSR25M1R1C1型。

● LM轨道和LM滑块材料的热特性

比热容量: 0.481 J/(g·K)

导热系数: 20.67 W/(m·K)

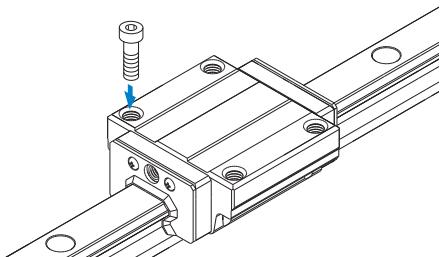
平均线膨胀系数: $11.8 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$

种类与特长

HSR-M1A型

尺寸表⇒ **A1-356**

此为在LM滑块的法兰部实施了螺纹加工的类型。




LM滚动导轨

HSR-M1LA型

尺寸表⇒ **A1-356**

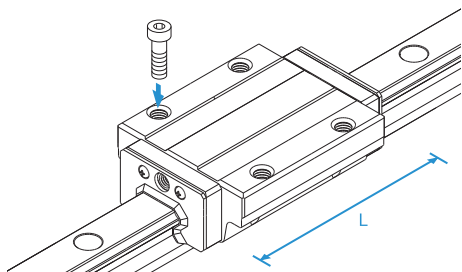
HSR-M1LA型为具有与HSR-M1A型相同的横断面形状, 延长了LM滑块的全长(L)、增加了额定载荷的型号。



HSR-M1B型

尺寸表⇒ **A1-358**

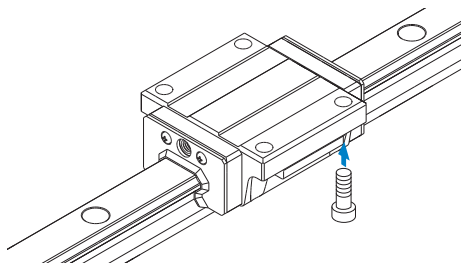
此类型在LM滑块的法兰部实施了通孔加工, 可用于工作台上无法钻装配螺栓用通孔的情况。



HSR-M1LB型

尺寸表⇒ **A1-358**

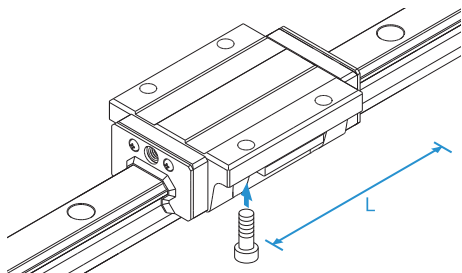
HSR-M1LB型为具有与HSR-M1B型相同的横断面形状, 延长了LM滑块的全长(L)、增加了额定载荷的型号。



HSR-M1R型

尺寸表⇒**A1-360**

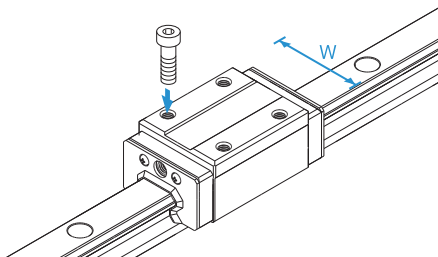
此为将LM滑块的宽度(W)减小、并进行了螺纹加工的类型。可用于工作台宽度空间较小的场所。



HSR-M1LR型

尺寸表⇒**A1-360**

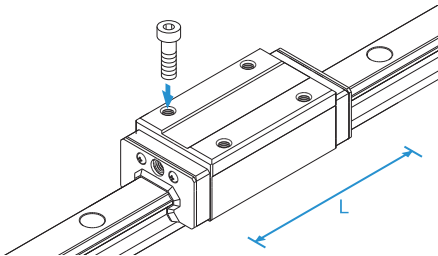HSR-M1LR型为具有与HSR-M1R型相同的横断面形状, 延长了LM滑块的全长(L)、增加了额定载荷的型号。



HSR-M1YR型

尺寸表⇒**A1-362**

当使用2个相互面对的LM滚动导轨单元时, 在以往工作台加工时要耗费较多的时间, 并且在实现要求的精度和调整间隙方面均发生困难。而由于HSR-M1YR型在LM滑块的侧面具有螺纹孔, 因此结构变得较为简单, 能大幅度减少工数, 以及显著提高加工精度。

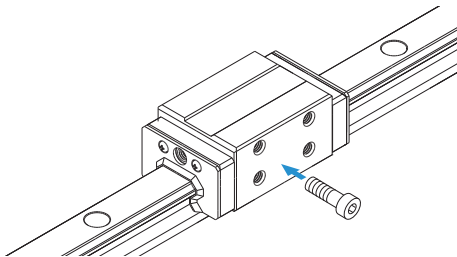


图1 传统的构造





图2 HSR-M1YR型的安装构造

使用寿命

若要在100℃以上的环境下使用, 则在计算额定寿命时, 请务必在基本动态额定载荷的基础上乘以温度系数。有关详细说明, 请参考**A1-65**。

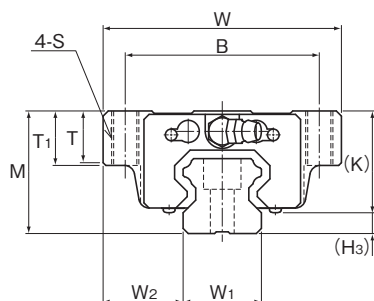HSR-M1A、HSR-M1LA型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度												
	M	W	L	B	C	S	L ₁	T	T ₁	K	N	E			
HSR 15M1A	24	47	59.6	38	30	M5	38.8	6.5	11	19.3	4.3	5.5	PB1021B	4.7	
HSR 20M1A HSR 20M1LA	30	63	76 92	53	40	M6	50.8 66.8	9.5	10	26	5	12	B-M6F	4	
HSR 25M1A HSR 25M1LA	36	70	83.9 103	57	45	M8	59.5 78.6	11	16	30.5	6	12	B-M6F	5.5	
HSR 30M1A HSR 30M1LA	42	90	98.8 121.4	72	52	M10	70.4 93	9	18	35	7	12	B-M6F	7	
HSR 35M1A HSR 35M1LA	48	100	112 137.4	82	62	M10	80.4 105.8	12	21	40.5	8	12	B-M6F	7.5	

注)高温型LM滚动导轨HSR型的长度L比普通的HSR型更长。(尺寸L相同。)

公称型号的构成例

HSR25 M1 A 2 UU C1 +1240L P T -II

公称型号

LM滑块的
种类

防尘附件
标记(※1)

LM轨道长度
(单位mm)

LM轨道
拼接标记

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

高温用LM滚动导轨
的标记

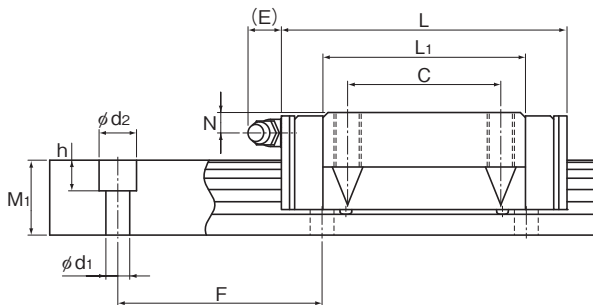
同一轨道上使用的
LM滑块的个数

径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-72**。(※3) 参照 **A1-77**。(※4) 参照 **A1-13**。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)



单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
	宽度 W ₁ ±0.05		高度 M ₁	孔距 F		长度* Max	C kN	C ₀ kN							LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
15	16	15	60	4.5×7.5×5.3	1240	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.2	1.5		
20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	1480	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307	0.35 0.47	2.3		
23	23.5	22	60	7×11×9	1500	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518	0.59 0.75	3.3		
28	31	26	80	9×14×12	1500	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852	1.1 1.3	4.8		
34	33	29	80	9×14×12	1500	53.9 65	70.2 91.7	0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37	1.6 2	6.6		

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-364)

静态容许力矩*

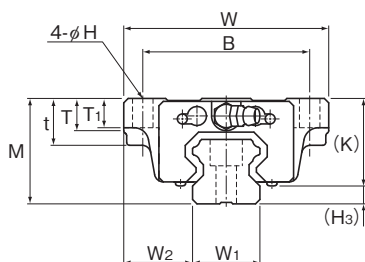
单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩


滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

HSR-M1B、HSR-M1LB型



HSR15、25~35M1B/M1LB型

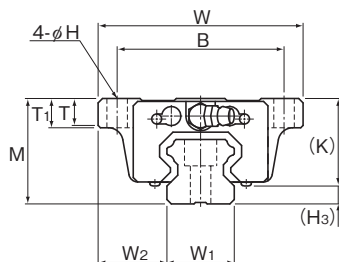

HSR20M1B/M1LB型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸											油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度													
	M	W	L	B	C	H	L ₁	t	T	T ₁	K	N	E			
HSR 15M1B	24	47	59.6	38	30	4.5	38.8	11	6.5	7	19.3	4.3	5.5	PB1021B	4.7	
HSR 20M1B HSR 20M1LB	30	63	76 92	53	40	6	50.8 66.8	—	9.5	10	26	5	12	B-M6F	4	
HSR 25M1B HSR 25M1LB	36	70	83.9 103	57	45	7	59.5 78.6	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F	5.5	
HSR 30M1B HSR 30M1LB	42	90	98.8 121.4	72	52	9	70.4 93	18	9	10	35	7	12	B-M6F	7	
HSR 35M1B HSR 35M1LB	48	100	112 137.4	82	62	9	80.4 105.8	21	12	13	40.5	8	12	B-M6F	7.5	

注)高温型LM滚动导轨HSR型的长度L比普通的HSR型更长。(尺寸L相同。)

公称型号的构成例

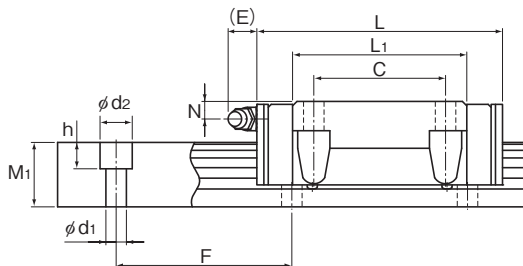
HSR20 M1 LB 2 UU C0 +1000L P T -II

公称型号

LM滑块的
种类防尘附件
标记(※1)LM轨道长度
(单位mm)LM轨道
拼接标记相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)高温用LM滚动导轨
的标记同一轨道上使用的
LM滑块的个数径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-72**。(※3) 参照 **A1-77**。(※4) 参照 **A1-13**。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)



单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
	宽度 W ₁ ±0.05		高度 W ₂	孔距 M ₁ F		长度* Max	C kN	C ₀ kN							LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
15	16	15	60	4.5×7.5×5.3	1240	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.2	1.5		
20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	1480	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307	0.35 0.47	2.3		
23	23.5	22	60	7×11×9	1500	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518	0.59 0.75	3.3		
28	31	26	80	9×14×12	1500	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852	1.1 1.3	4.8		
34	33	29	80	9×14×12	1500	53.9 65	70.2 91.7	0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37	1.6 2	6.6		

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-364**)

静态容许力矩*


单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

HSR-M1R、HSR-M1LR型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸									H ₃
	高度	宽度	长度								油嘴		
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E		
HSR 15M1R	28	34	59.6	26	26	M4×5	38.8	6	23.3	8.3	5.5	PB1021B	4.7
HSR 20M1R HSR 20M1LR	30	44	76 92	32	36 50	M5×6	50.8 66.8	8	26	5	12	B-M6F	4
HSR 25M1R HSR 25M1LR	40	48	83.9 103	35	35 50	M6×8	59.5 78.6	8	34.5	10	12	B-M6F	5.5
HSR 30M1R HSR 30M1LR	45	60	98.8 121.4	40	40 60	M8×10	70.4 93	8	38	10	12	B-M6F	7
HSR 35M1R HSR 35M1LR	55	70	112 137.4	50	50 72	M8×12	80.4 105.8	10	47.5	15	12	B-M6F	7.5

注)高温型LM滚动导轨HSR型的长度L比普通的HSR型更长。(尺寸L₁相同。)

公称型号的构成例

HSR35 M1 R 2 UU C0 +1080L P T -II

公称型号

LM滑块
的种类

防尘附件
标记(※1)

LM轨道长度
(单位mm)

LM轨道
拼接标记

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

高温用LM滚动导轨
的标记

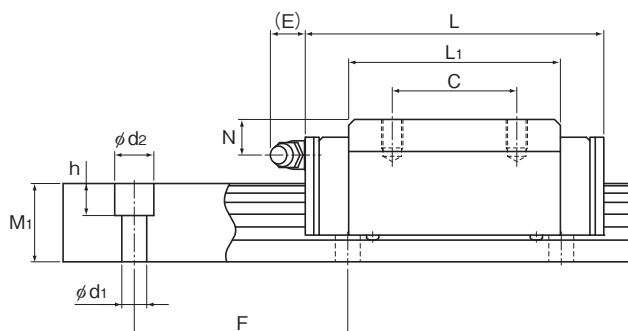
同一轨道上使用的
LM滑块的个数

径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-72**。(※3) 参照 **A1-77**。(※4) 参照 **A1-13**。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)



单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量		
	宽度 W ₁ ±0.05		高度 W ₂	孔距 M ₁ F		长度* Max	C kN	C ₀ kN							LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
15	9.5	15	60	4.5×7.5×5.3	1240	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.2	1.5		
20	12	18	60	6×9.5×8.5	1480	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307	0.35 0.47	2.3		
23	12.5	22	60	7×11×9	1500	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518	0.59 0.75	3.3		
28	16	26	80	9×14×12	1500	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852	1.1 1.3	4.8		
34	18	29	80	9×14×12	1500	53.9 65	70.2 91.7	0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37	1.6 2	6.6		

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-364**)

静态容许力矩*


单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

HSR-M1YR型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										油嘴	H ₃
	高度 M	宽度 W	长度 L	B ₁	B	C	S×ℓ	L ₁	K	N	E				
HSR 15M1YR	28	33.5	59.6	4.3	11.5	18	M4×5	38.8	23.3	8.3	5.5		PB1021B		4.7
HSR 20M1YR	30	43.5	76	4	11.5	25	M5×6	50.8	26	5	12		B-M6F		4
HSR 25M1YR	40	47.5	83.9	6	16	30	M6×6	59.5	34.5	10	12		B-M6F		5.5
HSR 30M1YR	45	59.5	98.8	8	16	40	M6×9	70.4	38	10	12		B-M6F		7
HSR 35M1YR	55	69.5	112	8	23	43	M8×10	80.4	47.5	15	12		B-M6F		7.5

注) 高温型LM滚动导轨HSR-YR型的长度L比普通的HSR-YR型更长。(尺寸L₁相同。)

公称型号的构成例

HSR25 M1 YR 2 UU C0 +1200L P T -II

公称型号

LM滑块的
种类

防尘附件
标记(※1)

LM轨道长度
(单位mm)

LM轨道
拼接标记

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

高温用LM滚动导轨
的标记

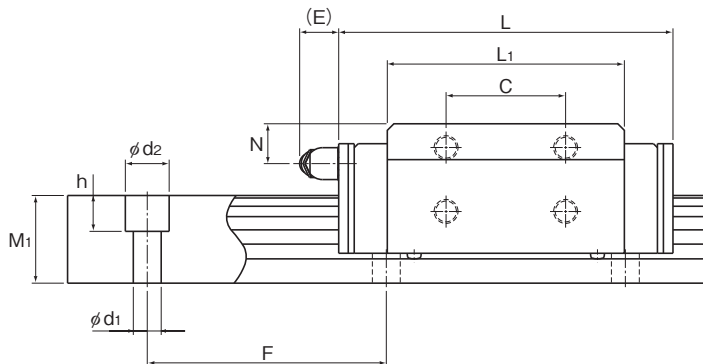
同一轨道上使用的
LM滑块的个数

径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-72**。(※3) 参照 **A1-77**。(※4) 参照 **A1-13**。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
	宽度 W ₁ ±0.05	高度 W ₂	孔距 M ₁	F	长度* d ₁ ×d ₂ ×h Max	C kN	C ₀ kN						LM滑块 kg	LM轨道 kg/m	
								单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
15	24	15	60	4.5×7.5×5.3	1240	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.2	1.5	
20	31.5	18	60	6×9.5×8.5	1480	19.8	27.4	0.218	1.2	0.218	1.2	0.235	0.35	2.3	
23	35	22	60	7×11×9	1500	27.6	36.4	0.324	1.8	0.324	1.8	0.366	0.59	3.3	
28	43.5	26	80	9×14×12	1500	40.5	53.7	0.599	3.1	0.599	3.1	0.652	1.3	4.8	
34	51.5	29	80	9×14×12	1500	53.9	70.2	0.895	4.51	0.895	4.51	1.05	1.6	6.6	

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-364**)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示HSR-M1型的LM轨道标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

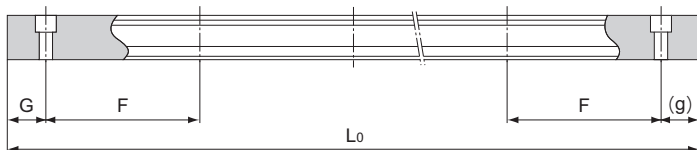


表1 HSR-M1型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	HSR 15M1	HSR 20M1	HSR 25M1	HSR 30M1	HSR 35M1
LM轨道 标准长度 (L ₀)	160	220	220	280	280
	220	280	280	360	360
	280	340	340	440	440
	340	400	400	520	520
	400	460	460	600	600
	460	520	520	680	680
	520	580	580	760	760
	580	640	640	840	840
	640	700	700	920	920
	700	760	760	1000	1000
	760	820	820	1080	1080
	820	940	940	1160	1160
	940	1000	1000	1240	1240
	1000	1060	1060	1320	1320
	1060	1120	1120	1400	1400
	1120	1180	1180	1480	1480
	1180	1240	1240		
	1240	1360	1300		
		1480	1360		
			1420		
			1480		
标准孔距F	60	60	60	80	80
G, g	20	20	20	20	20
最大长度	1240	1480	1500	1500	1500

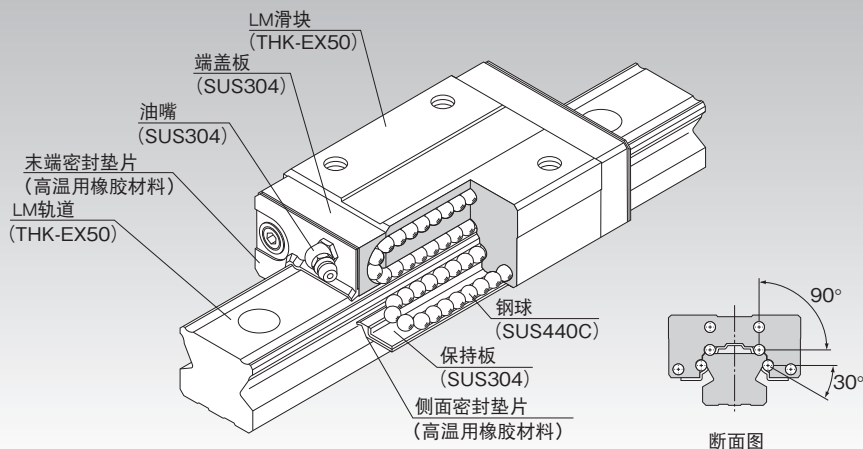
注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

注3) HSR-M1YR型的尺寸与HSR-M1型的几乎相同。

SR-M1

LM滚动导轨 高温用 SR-M1型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-72**

精度规格 **A1-77**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-463**

安装面的容许误差 **A1-470**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。

因为断面高度低的小型化设计的类型具有在径向方向上承重能力强的钢球接触构造，所以最适合于水平导向部。

凭借THK在材料、热处理和润滑方面的独有技术，高温用LM滚动导轨SR-M1型的最高工作温度达到了150℃。

【最高工作温度：150℃】

通过在端盖板中使用不锈钢，以及在末端密封垫片中使用高温用橡胶，实现了最高工作温度达到150℃。

【尺寸稳定性】

由于进行了尺寸稳定化处理，此类型在被加热或冷却后具有优异的尺寸稳定性（请注意有高温时的热膨胀）。

【高耐腐蚀性】

由于LM滑块、LM轨道和钢球都使用耐腐蚀性强的不锈钢，这些型号最适合应用于无尘室。

【高温用油脂】

此型号采用高温用油脂，这类油脂即使温度从常温改变到高温，滚动阻力的变化都很小。

LM轨道和LM滑块材料的热特性

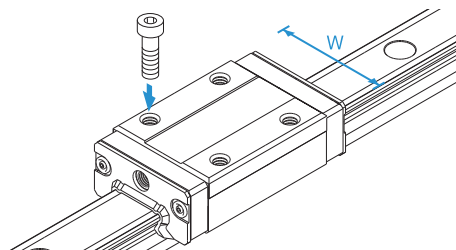
- 比热容量：0.481 J/(g·K)
- 导热系数：20.67 W/(m·K)
- 平均线膨胀系数： $11.8 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

种类与特长

SR-M1W型

尺寸表⇒[A1-370](#)


为减小了LM滑块的宽度(W)、实施了螺纹加工的类型。



SR-M1V型

尺寸表⇒[A1-370](#)

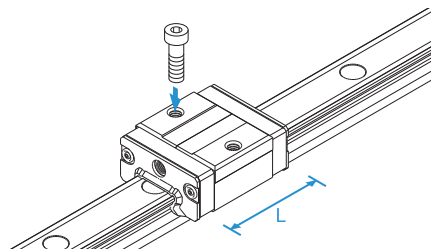
SR-M1V型为具有与SR-M1W型相同的横断面形状, 缩短了LM滑块全长(L)的省空间型。



SR-M1TB型

尺寸表⇒[A1-372](#)

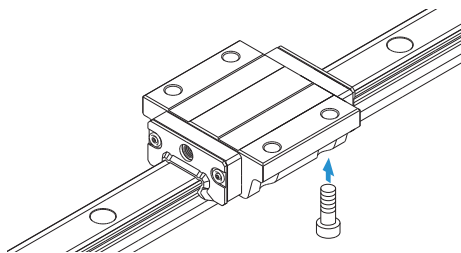
此类型与SR-M1W型的高度尺寸相同, LM滑块可以从下方安装。



SR-M1SB型

尺寸表⇒[A1-372](#)

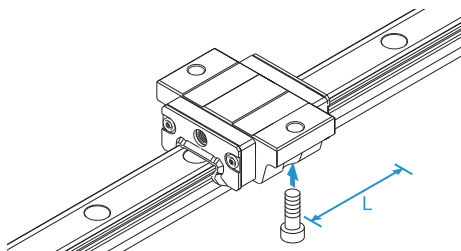
SR-M1SB型为具有与SR-M1TB型相同的断面形状, 缩短了LM滑块全长(L)的省空间型。



使用寿命

若要在100℃以上的环境下使用,则在计算额定寿命时,请务必在基本动态额定载荷的基础上乘以温度系数。有关详细说明,请参考**A1-65**。

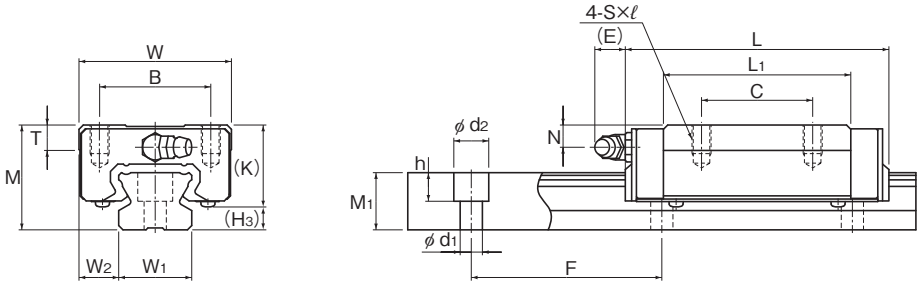SR-M1W、SR-M1V型



SR-M1W型


公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸									H ₃
	高度	宽度	长度								油嘴		
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E		
SR 15M1V SR 15M1W	24	34	40.4 57	26	— 26	M4×7	22.9 39.5	6	19.5	6	5.5	PB1021B	4.5
SR 20M1V SR 20M1W	28	42	47.3 66.2	32	— 32	M5×8	27.8 46.7	7.5	22	6	12	B-M6F	6
SR 25M1V SR 25M1W	33	48	59.2 83	35	— 35	M6×9	35.2 59	8	26	7	12	B-M6F	7
SR 30M1V SR 30M1W	42	60	67.9 96.8	40	— 40	M8×12	40.4 69.3	9	32.5	8	12	B-M6F	9.5
SR 35M1V SR 35M1W	48	70	77.6 111	50	— 50	M8×12	45.7 79	13	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5

公称型号的构成例

SR30	M1	W	2	UU	C0	+1160L	Y	P	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	防尘附件标记(※1)				LM轨道长度 (单位mm)	仅适用于 15和25	LM轨道 拼接标记		相同平面上 所使用的 轴数标记(※4)
高温用LM滚动导轨 的标记	同一轨道上使用的 LM滑块的个数	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)						精度标记(※3) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)		

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-72。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

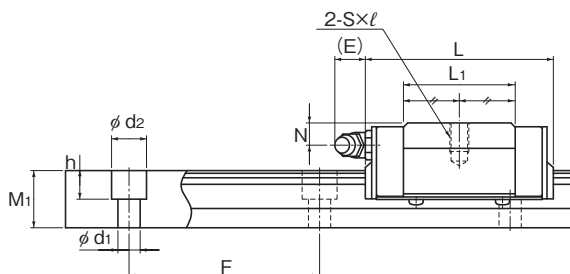注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



SR-M1 V型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 $\text{kN} \cdot \text{m}^*$						质量	
宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀	M_a		M_b		M_c		LM滑块	LM轨道
W_1 ± 0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块	kg	kg/m
15	9.5	12.5	60	$3.5 \times 6 \times 4.5$	1240	9.1 13.8	11.7 20.5	0.0344 0.0984	0.234 0.551	0.0215 0.0604	0.149 0.343	0.0694 0.122	0.12 0.2		1.2
20	11	15.5	60	$6 \times 9.5 \times 8.5$	1500	13.4 19.2	17.2 28.6	0.064 0.167	0.396 0.887	0.0397 0.102	0.25 0.55	0.135 0.224	0.2 0.3		2.1
23	12.5	18	60	$7 \times 11 \times 9$	1500	21.6 30.9	26.8 44.7	0.125 0.326	0.773 1.74	0.0774 0.2	0.488 1.08	0.245 0.408	0.3 0.4		2.7
28	16	23	80	$7 \times 11 \times 9$	1500	29.5 45.6	34.4 64.4	0.173 0.564	1.15 2.92	0.108 0.346	0.735 1.8	0.376 0.703	0.5 0.8		4.3
34	18	27.5	80	$9 \times 14 \times 12$	1500	40.9 60.4	46.7 81.8	0.275 0.785	1.79 4.27	0.171 0.482	1.14 2.65	0.615 1.08	0.8 1.2		6.4

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-374**)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

注2) SR15型以及25型备有安装孔尺寸不同的2种轨道。(参照 表1)

与SSR型替换等情况时, 请注意LM轨道安装孔的尺寸。


详细情况请向THK咨询。

注3) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **A1-59** 中的表7计算。

表1 LM轨道安装孔尺寸

公称型号	标准轨道	准标准轨道
SR 15	M3用(无标记)	M4用(标记Y)
SR 25	M6用(标记Y)	M5用(无标记)

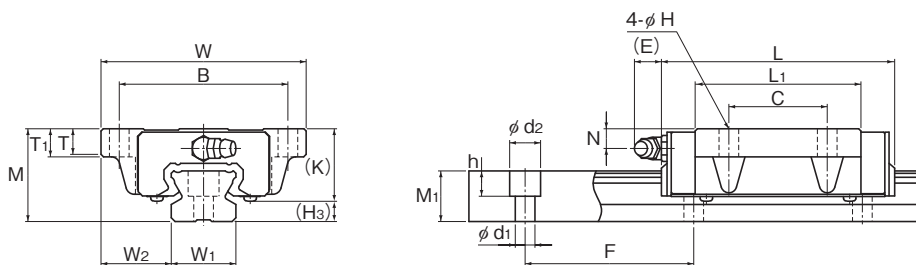SR-M1TB、SR-M1SB型



SR-M1TB型


公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										H ₃
	高度	宽度	长度										油嘴	
	M	W	L	B	C	H	L ₁	T	T ₁	K	N	E		
SR 15M1SB SR 15M1TB	24	52	40. 4 57	41	— 26	4. 5	22. 9 39. 5	6. 1	7	19. 5	6	5. 5	PB1021B	4. 5
SR 20M1SB SR 20M1TB	28	59	47. 3 66. 2	49	— 32	5. 5	27. 8 46. 7	8	9	22	6	12	B-M6F	6
SR 25M1SB SR 25M1TB	33	73	59. 2 83	60	— 35	7	35. 2 59	9	10	26	7	12	B-M6F	7
SR 30M1SB SR 30M1TB	42	90	67. 9 96. 8	72	— 40	9	40. 4 69. 3	8. 7	10	32. 5	8	12	B-M6F	9. 5
SR 35M1SB SR 35M1TB	48	100	77. 6 111	82	— 50	9	45. 7 79	11. 2	13	36. 5	8. 5	12	B-M6F	11. 5

公称型号的构成例

SR30	M1	W	2	UU	C0	+1000L	Y	P	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	LM滑块的个数	防尘附件标记(※1)	径向间隙标记(※2)	普通(无标记)/轻预压(C1)中预压(C0)	LM轨道长度 仅适用于(单位mm) 15和25	精度标记(※3)	普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)超精密级(SP)/超超精密级(UP)	相同平面上所使用的轴数标记(※4)	

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-72。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

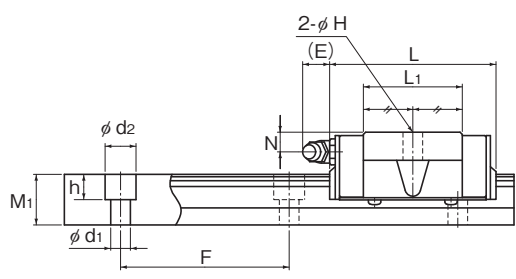注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



SR-M1SB型

单位：mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*						质量	
	宽度 W ₁ ±0.05		高度 M ₁	孔距 F		长度* Max	C kN	C ₀ kN							LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
15	18.5	12.5	60	3.5×6×4.5	1240	9.1 13.8	11.7 20.5	0.0344 0.0984	0.234 0.551	0.0215 0.0604	0.149 0.343	0.0694 0.122	0.12 0.2	1.2		
20	19.5	15.5	60	6×9.5×8.5	1500	13.4 19.2	17.2 28.6	0.064 0.167	0.396 0.887	0.0397 0.102	0.25 0.55	0.135 0.224	0.2 0.3	2.1		
23	25	18	60	7×11×9	1500	21.6 30.9	26.8 44.7	0.125 0.326	0.773 1.74	0.0774 0.2	0.488 1.08	0.245 0.408	0.3 0.4	2.7		
28	31	23	80	7×11×9	1500	29.5 45.6	34.4 64.4	0.173 0.564	1.15 2.92	0.108 0.346	0.735 1.8	0.376 0.703	0.5 0.8	4.3		
34	33	27.5	80	9×14×12	1500	40.9 60.4	46.7 81.8	0.275 0.785	1.79 4.27	0.171 0.482	1.14 2.65	0.615 1.08	0.8 1.2	6.4		

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-374**)
静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩
2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩
滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。
注2) SR15型以及25型备有安装孔尺寸不同的2种轨道。(参照 表1)
与SSR型替换等情况时, 请注意LM轨道安装孔的尺寸。
详细情况请向THK咨询。
注3) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **A1-59** 中的表7计算。

表1 LM轨道安装孔尺寸

公称型号	标准轨道	准标准轨道
SR 15	M3用(无标记)	M4用(标记Y)
SR 25	M6用(标记Y)	M5用(无标记)

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示SR-M1型的LM轨道标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

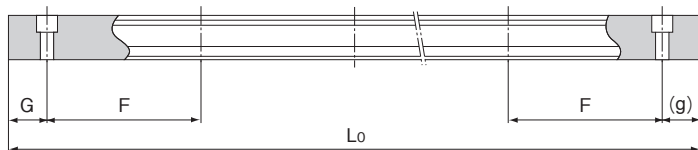


表1 SR-M1型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm


公称型号	SR 15M1	SR 20M1	SR 25M1	SR 30M1	SR 35M1
LM轨道 标准长度 (L_0)	160	220	220	280	280
	220	280	280	360	360
	280	340	340	440	440
	340	400	400	520	520
	400	460	460	600	600
	460	520	520	680	680
	520	580	580	760	760
	580	640	640	840	840
	640	700	700	920	920
	700	760	760	1000	1000
	760	820	820	1080	1080
	820	940	940	1160	1160
	940	1000	1000	1240	1240
	1000	1060	1060	1320	1320
	1060	1120	1120	1400	1400
	1120	1180	1240	1480	1480
	1180	1240	1300		
	1240	1300	1360		
		1360	1420		
		1420	1480		
标准孔距F	60	60	60	80	80
G, g	20	20	20	20	20
最大长度	1240	1500	1500	1500	1500

注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

RSR-M1

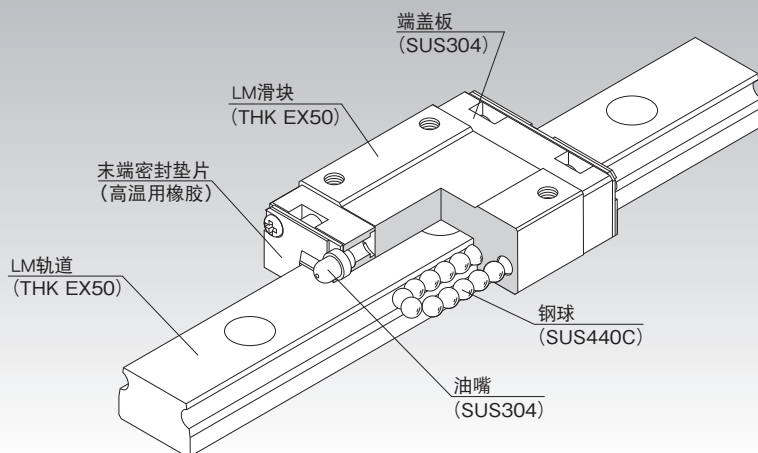LM滚动导轨 高温用 RSR-M1型



选择的要点	A1-10
设计的要点	A1-454
配件	A1-477
公称型号	A1-543
使用注意事项	A1-549
润滑相关产品	A24-1
安装步骤与维护	B1-89

力矩等效系数	A1-43
各方向的额定载荷	A1-59
各方向的等效系数	A1-61
径向间隙	A1-72
精度规格	A1-83
安装面的肩高和圆角半径	A1-469
安装面的容许误差	A1-471
安装面的平面度	A1-472
配件安装后各型号的尺寸	A1-491

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的2列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。

凭借THK在材料、热处理和润滑方面的独有技术，高温用微型LM滚动导轨RSR-M1型的最高工作温度达到了150°C。

【最高工作温度：150°C】

通过在端盖板中使用不锈钢，以及在末端密封垫片中使用高温用橡胶，实现了最高工作温度达到150°C。

【尺寸稳定性】

由于进行了尺寸稳定化处理，此类型在被加热或冷却后具有优异的尺寸稳定性（请注意有高温时的热膨胀）。

【高耐腐蚀性】

由于LM滑块、LM轨道和钢球都使用耐腐蚀性强的不锈钢，这些型号最适合应用于无尘室。

【高温用油脂】

此型号采用高温用油脂，这类油脂即使温度从常温改变到高温，滚动阻力的变化都很小。

LM轨道和LM滑块材料的热特性

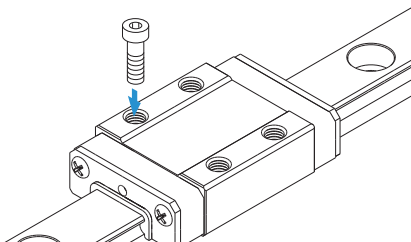
- 比热容量：0.481 J/(g·K)
- 导热系数：20.67 W/(m·K)
- 平均线膨胀系数： $11.8 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

种类与特长

RSR-M1、RSR-M1K和M1V型

尺寸表⇒**A1-380**


此型号是标准型。



RSR-M1N型

尺寸表⇒**A1-380**

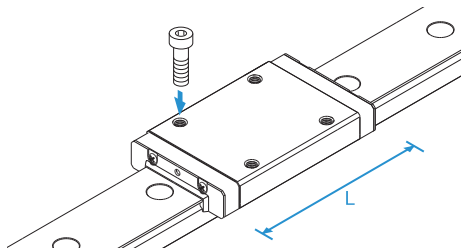
与标准型相比, 此类型延长了LM滑块全长(L), 提高了额定载荷。



RSR-M1W、M1WV型

尺寸表⇒**A1-382**

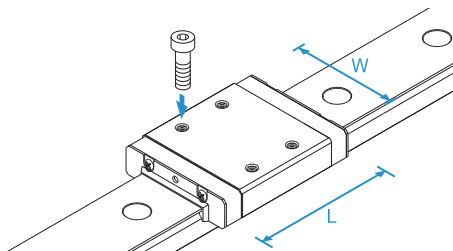
与标准型相比, 这些型号延长了LM滑块全长(L), 增加了宽度(W)以及提高了额定载荷和容许力矩。



RSR-M1WN型

尺寸表⇒**A1-382**

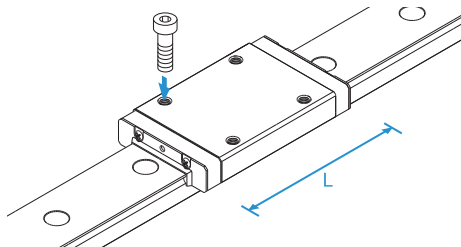
与RSR-M1WV型相比, RSR-M1WN型延长了LM滑块全长(L), 并提高了额定载荷, 是微型LM滚动导轨中负荷容量最大的类型。



使用寿命

若要在100℃以上的环境下使用,则在计算额定寿命时,请务必在基本动态额定载荷的基础上乘以温度系数。有关详细说明,请参考**A1-65**。

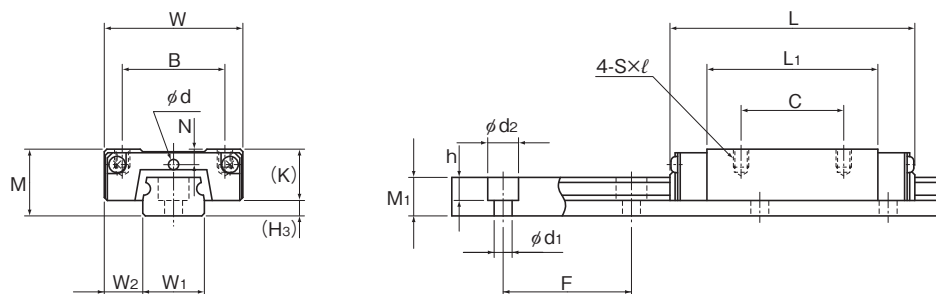RSR-M1K、RSR-M1V和RSR-M1N型



RSR9M1K/9M1N型、RSR12M1V/M1N型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸											H ₃
	高度	宽度	长度									润滑孔	油嘴		
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	d			
RSR 9M1K RSR 9M1N	10	20	30. 8 41	15	10 16	M3×3	19. 8 29. 8	—	7. 8	—	—	—	—	2. 2	
RSR 12M1V RSR 12M1N	13	27	35 47. 7	20	15 20	M3×3. 5	20. 6 33. 3	—	10	3	—	2	—	3	
RSR 15M1V RSR 15M1N	16	32	43 61	25	20 25	M3×4	25. 7 43. 5	—	12	3. 5	3. 6 3. 7	—	PB107	4	
RSR 20M1V RSR 20M1N	25	46	66. 5 86. 3	38	38	M4×6	45. 2 65	5. 7	17. 5	5	6. 4	—	A-M6F	7. 5	


公称型号的构成例

2	RSR15	M1	V	UU	C1	+230L	P	T	-II
公称型号	公称型号	LM滑块 的种类	防尘附件 标记 (※2)	LM滑块 的种类	径向间隙标记 (※3)	LM轨道长度 (单位mm)	LM轨道 拼接标记	精度标记 (※4)	相同平面上 所使用的 轴数标记 (※5)
同一轨道上使用的 LM滑块的个数 (※1)	高温用 LM滚动导轨的标记	普通 (无标记) / 轻预压 (C1)	普通 (无标记) / 轻预压 (C1)	普通级 (无标记) / 高级 (H) / 精密级 (P)	普通级 (无标记) / 高级 (H) / 精密级 (P)				

(※1) 1个LM滑块时, 无标记。

(※2) 参照(防尘用部件) **A1-516**。(※3) 参照 **A1-72**。(※4) 参照 **A1-83**。(※5) 参照 **A1-13**。

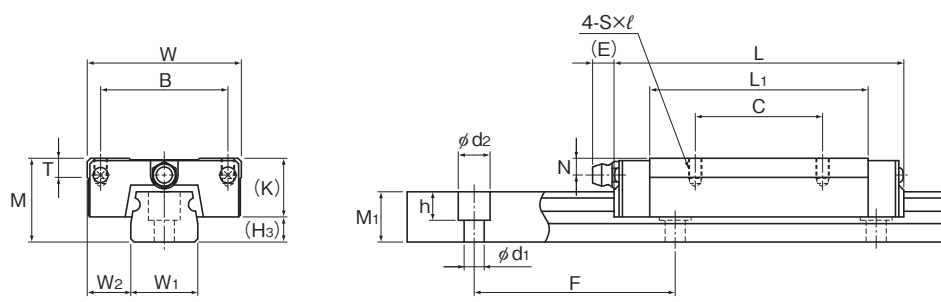注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



RSR15、20M1V/M1N型



单位：mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 N·m*						质 量	
	宽度		高度	孔距	长度*		C	C ₀	M _A		M _B		M _C		LM滑块	LM轨道
																
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠		
W ₁	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN							kg	kg/m	
9	⁰ -0.02	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	1.47 2.6	2.25 3.96	7.34 18.4	43.3 97	7.34 18.4	43.3 97	10.4 18.4	0.018 0.027	0.32	
12	⁰ -0.025	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	1430	2.65 4.3	4.02 6.65	11.4 28.9	74.9 163	10.1 25.5	67.7 145	19.2 31.8	0.037 0.055	0.58	
15	⁰ -0.025	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	1600	4.41 7.16	6.57 10.7	23.7 63.1	149 330	21.1 55.6	135 293	38.8 63	0.069 0.093	0.925	
20	⁰ -0.03	13	15	60	6×9.5×8.5	1800	8.82 14.2	12.7 20.6	75.4 171	435 897	66.7 151	389 795	96.6 157	0.245 0.337	1.95	

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-384**)
静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩
2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩
滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU时的尺寸。
LM滑块如从LM轨道上卸下, 则钢球将脱落, 敬请注意。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **A1-59** 中的表7计算。

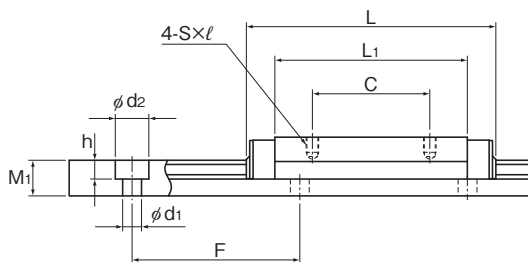RSR-M1WV、RSR-M1WN型



RSR9、12M1WV/M1WN型


公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										H ₃
	高度	宽度	长度									润滑孔	油嘴	
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	d		
RSR 9M1WV RSR 9M1WN	12	30	39 50.7	21 23	12 24	M2.6×3 M3×3	27 38.7	—	7.8	2	—	1.6	—	4.2
RSR 12M1WV RSR 12M1WN	14	40	44.5 59.5	28	15 28	M3×3.5	30.9 45.9	4.5	10	3	—	2	—	4
RSR 15M1WV RSR 15M1WN	16	60	55.5 74.5	45	20 35	M4×4.5	38.9 57.9	5.6	12	3.5	3	—	PB107	4

公称型号的构成例

2	RSR12	M1	WN	UU	C1	+310L	P	T
公称型号	公称型号	LM滑块的种类	LM滑块的种类	防尘附件标记(※2)	LM轨道长度(单位mm)	LM轨道拼接标记	精度标记(※4)	精度标记(※4)
同一轨道上使用的LM滑块的个数(※1)	高温用LM滚动导轨的标记	径向间隙标记(※3)	普通(无标记)/轻预压(C1)	普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)				

(※1)1个LM滑块时,无标记。

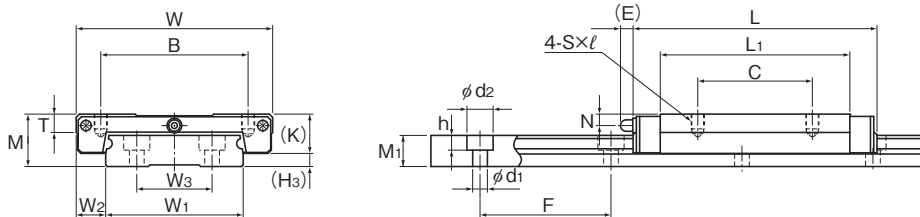(※2)参照A1-516(防尘用部件)。(※3)参照A1-72。(※4)参照A1-83。



RSR15M1WV/M1WN型

单位：mm

LM轨道尺寸								基本额定载荷		静态容许力矩 N·m*						质 量	
宽度			高度	孔距		长度*		C	C ₀	M_A		M_B		M_C		LM 滑块	LM 轨道
W_1	W_2	W_3	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max		kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块		kg	kg/m
18 ⁰ -0.05	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430		2.45 3.52	3.92 5.37	16 31	92.9 161	16 31	92.9 161	36 49.4	0.035 0.051		1.08
24 ⁰ -0.05	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	1600		4.02 5.96	6.08 9.21	24.5 53.9	138 274	21.7 47.3	123 242	59.5 90.1	0.075 0.101		1.5
42 ⁰ -0.05	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	1800		6.66 9.91	9.8 14.9	50.3 110	278 555	44.4 97.3	248 490	168 255	0.17 0.21		3

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-384**)

静态容许力矩*

单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU时的尺寸。

LM滑块如从LM轨道上卸下，则钢球将脱落，敬请注意。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **■1-59** 中的表7计算。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示RSR-M1型LM轨道的标准长度和最大长度。

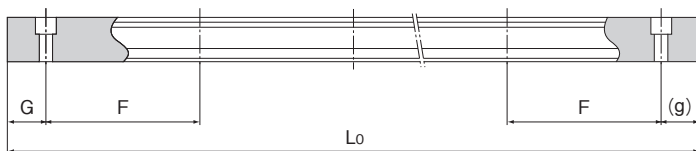


表1 RSR-M1型LM轨道的标准长度和最大长度

单位：mm

公称型号	RSR 9M1	RSR 12M1	RSR 15M1	RSR 20M1	RSR 9M1W	RSR 12M1W	RSR 15M1W
LM轨道 标准长度 (L_0)	55	70	70	220	50	70	110
	75	95	110	280	80	110	150
	95	120	150	340	110	150	190
	115	145	190	460	140	190	230
	135	170	230	640	170	230	270
	155	195	270	880	200	270	310
	175	220	310	1000	260	310	430
	195	245	350		290	390	550
	275	270	390		320	470	670
	375	320	430			550	790
		370	470				
		470	550				
		570	670				
			870				
标准孔距F	20	25	40	60	30	40	40
G, g	7.5	10	15	20	10	15	15
最大长度	1240	1430	1600	1800	1430	1600	1800

注)对于最大长度,其随精度等级不同而异,详细情况请向THK咨询。

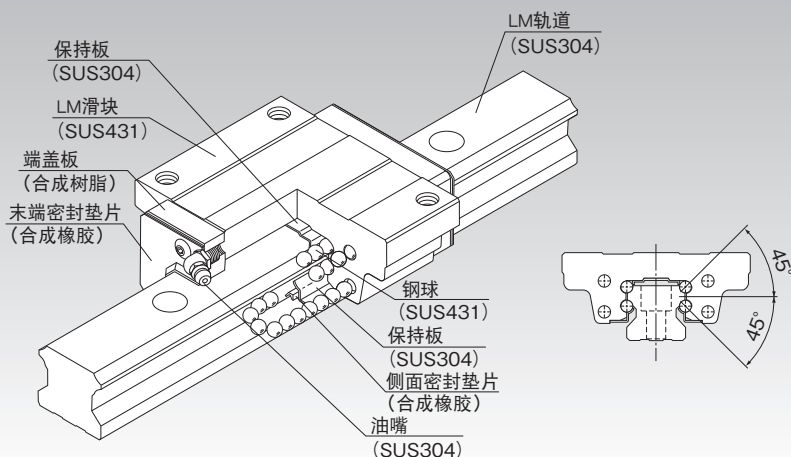
LM滑块的防脱落

RSR-M1/RSR-M1W型的LM滑块不得从LM轨道卸下,否则钢球将脱落。

因此,交货时将安装LM滑块的防脱落件,但在使用时若拆下LM滑块的防脱落件,请注意不要超行程运行。

HSR-M2

LM滚动导轨 高耐蚀型 HSR-M2型



选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-73**

精度规格 **A1-77**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-465**

安装面的容许误差 **A1-470**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动；通过组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列循环运动。

为使LM滑块上的4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各钢球列被设计成按接触角45°配置，因此无论何种安装姿势都可以使用。

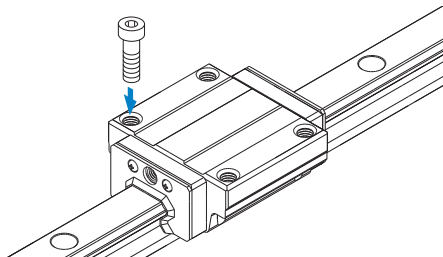
LM滑块、LM轨道和钢球采用的是高耐蚀性的不锈钢，其它金属零部件也是由不锈钢制，实现了极强的耐腐蚀性。因此不需要表面处理。

种类与特长


HSR-M2A型

尺寸表⇒ **A1-388**

此为在LM滑块的法兰部实施了螺纹加工的类型。



HSR-M2A型

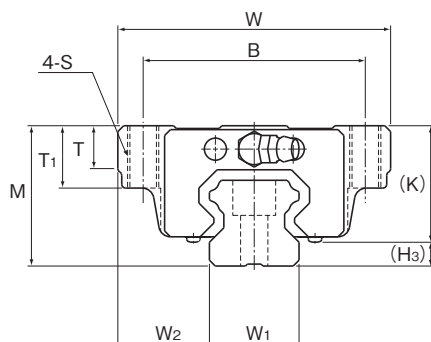

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸										油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度												
	M	W	L	B	C	S	L ₁	T	T ₁	K	N	E			
HSR 15M2A	24	47	56.6	38	30	M5	38.8	6.5	11	19.3	4.3	5.5	PB1021B	4.7	
HSR 20M2A	30	63	74	53	40	M6	50.8	9.5	10	26	5	12	B-M6F	4	
HSR 25M2A	36	70	83.1	57	45	M8	59.5	11	16	30.5	6	12	B-M6F	5.5	

注)对于高耐腐蚀型LM滚动导轨, 不锈钢制的端盖板将作为配件提供。(标记…I)

公称型号的构成例

HSR20M2 A 2 UU C1 I +820L P T -II

公称型号
(高耐腐蚀型LM滚动导轨)

LM滑块
的种类

防尘附件
标记(※1)

不锈钢制
端盖板

LM轨道长度
(单位mm)

LM轨道
拼接标记

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

同一轨道上使用的
LM滑块的个数

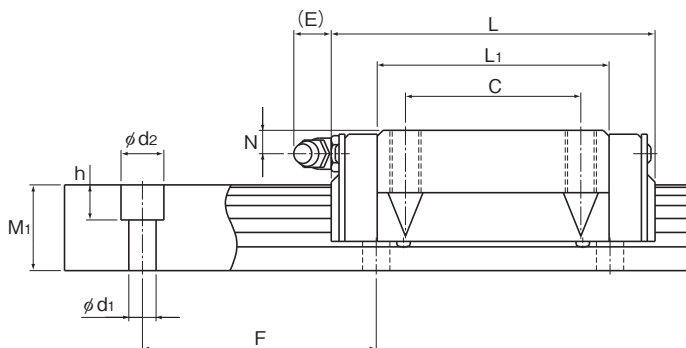
径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)

精度标记(※3)

普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照 **■1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **■1-73**。(※3) 参照 **■1-77**。(※4) 参照 **■1-13**。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



单位: mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 N·m*						质量	
	宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀							LM滑块	LM轨道
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
W ₁ ±0.05	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN						kg	kg/m		
	15	16	15	60	4.5×7.5×5.3	1000	2.11	2.04	12.1	68.6	12.1	68.6	12.7	0.2	1.5	
	20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	1000	3.89	3.57	28.5	156	28.5	156	30.2	0.35	2.3	
	23	23.5	22	60	7×11×9	1000	5.57	5.15	46.1	256.5	46.1	256.5	51.6	0.59	3.3	

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-390**)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

高耐蚀型LM滚动导轨的基本额定载荷比之前不锈钢制LM滚动导轨的基本额定载荷要小。敬请注意。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示HSR-M2型的LM轨道标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

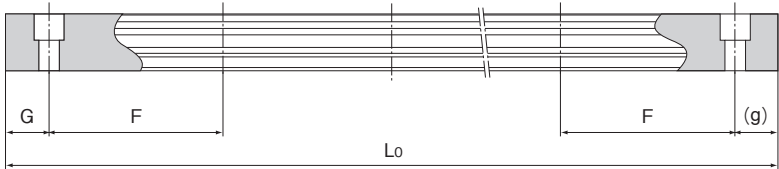



表1 HSR-M2型LM轨道的标准长度和最大长度 单位：mm

公称型号	HSR 15M2	HSR 20M2	HSR 25M2
LM轨道 标准长度 (L_0)	160	280	280
	280	460	460
	460	640	640
	640	820	820
			1000
标准孔距F	60	60	60
G, g	20	20	20
最大长度	1000	1000	1000

注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。
注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

HSR-M1VV

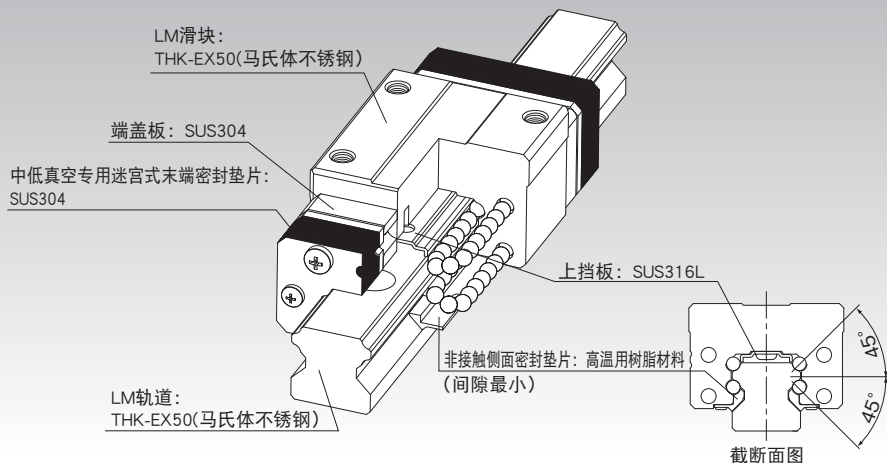LM滚动导轨 中低真空用 HSR-M1VV型



选择的要点 A1-10

设计的要点 A1-454

配件 A1-477

公称型号 A1-543

使用注意事项 A1-551

润滑相关产品 A24-1

安装步骤与维护 B1-89

力矩等效系数 A1-43

各方向的额定载荷 A1-59

各方向的等效系数 A1-61

径向间隙 A1-72

精度规格 A1-77

安装面的肩高和圆角半径 A1-465

安装面的容许误差 A1-470

安装面的平面度 A1-472

配件安装后各型号的尺寸 A1-491

构造与特长


【特长】

- 使用环境广, 可用在大气压~真空(10^{-3} [Pa])范围。
- 最高可对应烘烤温度为 200°C *
- 新开发的中低真空专用迷宫式末端密封垫片提高了油脂的保持性, 可长期在真空环境使用。
- 采用新开发的中低真空用油脂可获得稳定的滚动阻力。

* 烘烤温度超过 100°C 时要在基本额定载荷上乘以温度系数。

中低真空专用迷宫式末端密封垫片的构造

中低真空专用迷宫式末端密封垫片如右图所示是由多段空间构成, 这样每段空间的压力差减小。从而使LM滑块内部的油分流出速度减小到极限。另外密封垫片与LM轨道为非接触构造, 不影响滚动阻力。




【真空达到度】

中低真空用LM滚动导轨可达到优异的真空度。

[试验条件] 温度: 25°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$)

	HSR15M1RVV	HSR15R(参考)
油脂	中低真空用油脂	AFB-LF油脂
密封垫片	中低真空专用迷宫式末端密封垫片	无
端盖板	不锈钢	树脂

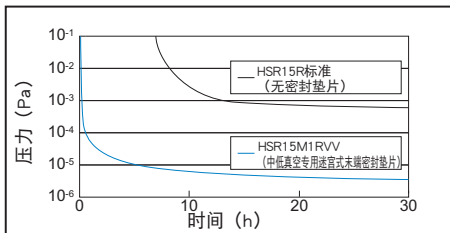

达到真空度

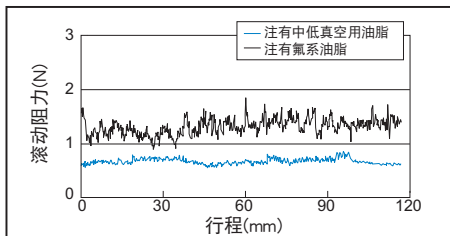
【滚动阻力】

中低真空用LM滚动导轨所使用的油脂与普通真空用氟系油脂相比, 其滚动阻力低, 运动稳定。

试验品: HSR15M1RVV

温度: 25°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$)

压力: 大气压




滚动阻力变动

种类与特长

HSR-M1RVV型

尺寸表⇒ **A1-396**

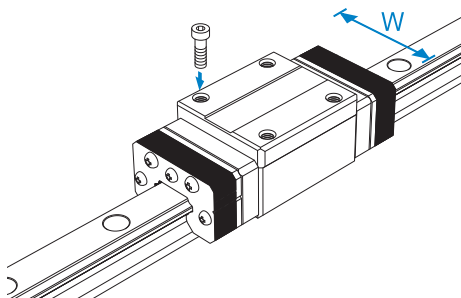此为将LM滑块的宽度(W)减小、并进行了螺纹加工的类型。可用于工作台宽度空间较小的场所。




设计上的注意事项

使用单轴LM轨道或单轴单滑块的规格时,当有大力矩作用的情况下,迷宫式末端密封垫片可能会与轨道接触,造成运动不畅。

当有力矩作用时,推荐使用2轴且每根轴上有2个LM滑块的组合方式。详情请咨询THK。

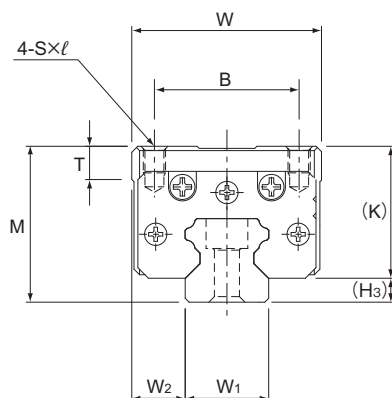HSR-M1VV型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸						H ₃
	高度	宽度	长度							
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	
HSR15M1R-VV	28	34	75	26	26	M4×5	38.8	6	23.7	4.3

公称型号的构成例

HSR15M1R **1** **VV** **C1** **+400L** **P** **-II**

公称型号 径向间隙标记 (※1) 精度标记 (※3) 相同平面上使用的轴数标记 (※4)

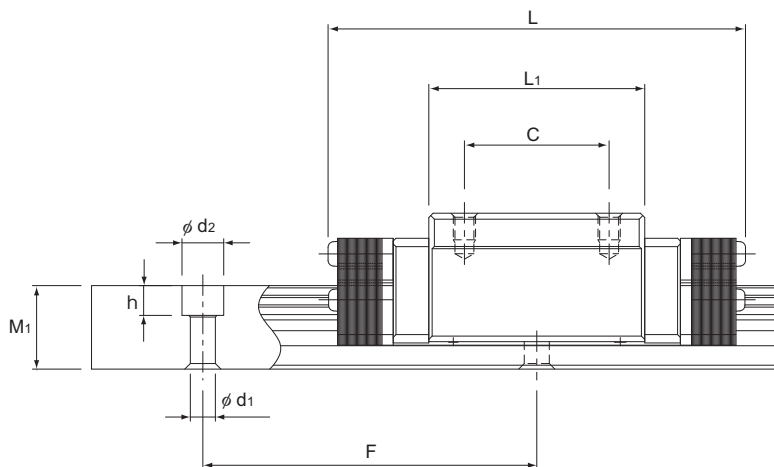
迷宫式密封垫片符号 (※2)

同一轴上使用的LM滑块的个数 LM轨道长度 (单位mm)

(※1) 参照 **A1-72**。(※2) 参照 **A1-393**。(※3) 参照 **A1-77**。(※4) 参照 **A1-13**。

注1) 径向间隙・LM轨道最大长度・精度等级与HSR型相同。

注2) 此公称型号以单轴单元为1套装置(2轴平行使用时需要2套装置)



单位：mm

	LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩kN·m*					质量	
	宽度 W ₁		高度	孔距		长度*	C	C ₀						LM滑块	LM轨道
	±0.05	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN	单滑块	两个紧靠的轴承套	单滑块	两个紧靠的轴承套	单滑块	kg	kg/m
	15	9.5	15	60	4.5×7.5×5.3	1240	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.27	1.5

注) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **图1-398**)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为VV(附带迷宫式末端密封垫片)时的尺寸。

使用单轴LM轨道或单轴单滑块的规格时, 当有大力矩作用的情况下, 迷宫式末端密封垫片可能会与轨道接触, 造成运动不畅。

当有力矩作用时, 推荐使用2轴且每根轴上有2个LM滑块的组合方式。

详情请咨询THK。

LM轨道的标准长度和最大长度

表1表示HSR-M1VV型的LM轨道标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时, 请向THK咨询。
对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

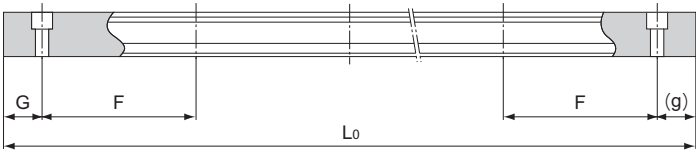



表1 HSR-M1VV型LM轨道的标准长度和最大长度 单位: mm

公称型号	HSR15M1R-VV
LM轨道 标准长度 (L_0)	160
	220
	280
	340
	400
	460
	520
	580
	640
	700
	760
	820
	940
	1000
	1060
	1120
	1180
	1240
标准孔距F	60
G, g	20
最大长度	1240

注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。
注2) 如果您需要使用超过上述最大长度时, 请向THK咨询。

SR-MS

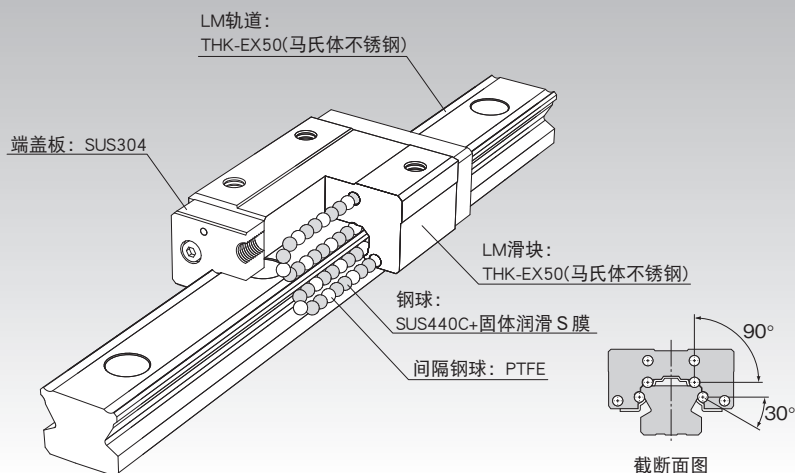LM滚动导轨 特殊环境用免润滑 SR-MS型



选择的要点	A1-10
设计的要点	A1-454
配件	A1-477
公称型号	A1-543
使用注意事项	A1-551
润滑相关产品	A24-1
安装步骤与维护	B1-89

力矩等效系数	A1-43
各方向的额定载荷	A1-59
各方向的等效系数	A1-61
径向间隙	A1-73
精度规格	A1-86
安装面的肩高和圆角半径	A1-463
安装面的容许误差	A1-471
安装面的平面度	A1-472
配件安装后各型号的尺寸	A1-491

构造与特长

【构造特点】

1. 使用不锈钢材料

构成部品全部为不锈钢等特殊环境用部品。

2. 脱脂清洗

用清洗剂进行脱脂处理

3. 未使用油脂

在不锈钢钢球上采用具有高信赖性的固体润滑S膜实现了不用油脂的润滑。



【固体润滑S膜是指…】

为在大气压~高真空环境下使用而开发的全固体润滑。


此外与其他的固体润滑方式相比,具有优异的耐载荷性・耐磨损性・紧密性。

固体润滑材料的特性比较

项 目	摩擦系数(参考值)	耐磨损性	硬度	使用环境
二硫化钼(六面体晶格)	0.04	△	△	真空中
软金属	0.05~0.5	△	△	大气、真空
DLC(类金刚石薄膜)	0.08~0.15	△	○	大气、H ₂ O
固体润滑S膜	0.02~0.05	○	○	大气、真空



【低摩擦】

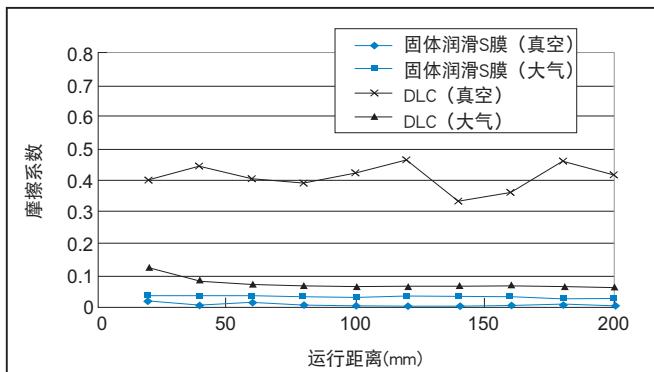特殊环境用免润滑LM滚动导轨无论是在大气压还是真空环境下均能发挥出优异的低摩擦性。




【灰尘少】

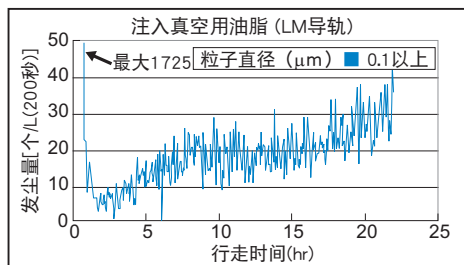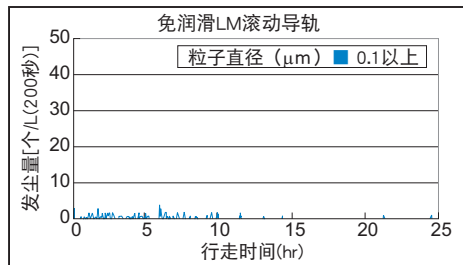特殊环境用免润滑LM滚动导轨与传统的真空用脂润滑相比,具有优异的低发尘性。



【使用寿命长】

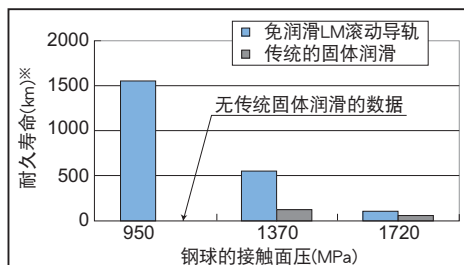特殊环境用免润滑LM滚动导轨与传统的固体润滑相比寿命长。



* 耐久寿命是指固体润滑S膜效果消失时的寿命。

请注意耐久寿命与LM滚动导轨的额定寿命不同。

【特殊环境用免润滑LM滚动导轨的用途】

业界	装置	免润滑LM滚动导轨的优势
半导体・FPD 制造装置	曝光设备, 有机EL制造装置 离子注入装置	● 产生微量排出气体(水, 有机物) ● 发尘量少 ● 可高温(～150℃)使用

免润滑LM滚动导轨的额定寿命计算公式

$$L_{10m} = \left(\frac{F_0}{\alpha \cdot P_c} \right)^{1.57} \times 50$$

L_{10m}	: 额定寿命	(km)
F_0	: 容许载荷	(N)
P_c	: 负荷计算值	(N)
α	: 考虑到使用条件的系数	

注)寿命表示为S膜磨损造成的使用寿命。

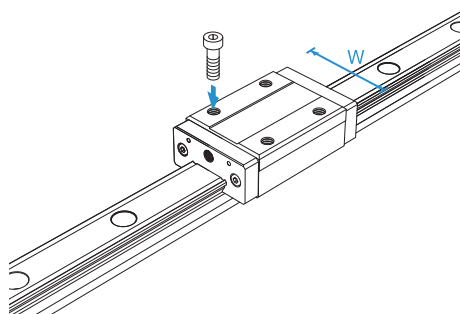
根据使用环境及运行条件,S膜的寿命会有变动。请务必检查并确认客户的使用环境及运行条件。

种类与特长

SR-MSW型

尺寸表⇒ **A1-404**


为减小了LM滑块的宽度(W)、实施了螺纹加工的类型。




SR-MSV型

尺寸表⇒ **A1-404**

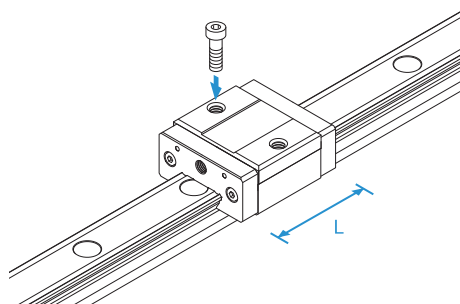与SR-MSW型具有相同的横断面形状,缩短了LM滑块全长(L),是节省空间型产品。



SR-MSV型、SR-MSW型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸						H ₃
	高度	宽度	长度							
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	
SR15MSV SR15MSW	24	34	36.6 53.2	26	— 26	M4×7	22.9 39.5	5.7	19.5	4.5
SR20MSV SR20MSW	28	42	41.3 60.2	32	— 32	M5×8	27.8 46.7	7.2	22	6

公称型号的构成例

SR15MSV 1 CS + 340L Y P - II

公称型号

径向间隙
标记 (※1)

同一轴上使用的
LM滑块的个数

LM轨道长度
(mm)


只适用于15

精度标记 (※2)

相同平面上
使用的轴数
标记 (※3)

(※1) 参照 **A1-73**。(※2) 参照 **A1-86**。(※3) 参照 **A1-13**。

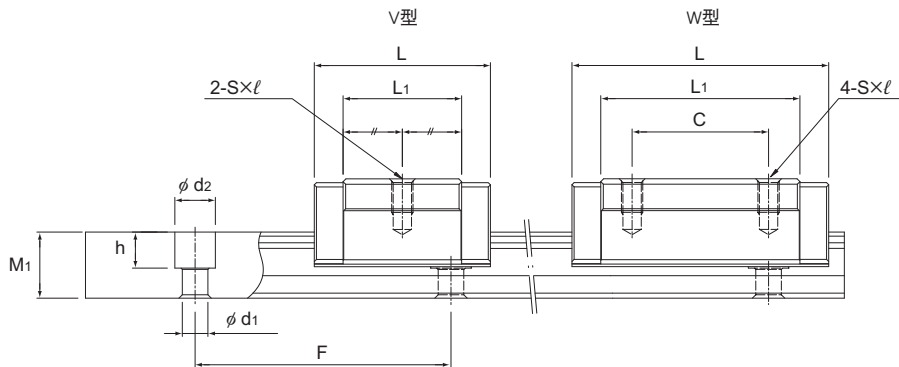注) 此公称型号以单轴单元为1套装置(2轴平行使用时需要2套装置)



单位：mm

LM轨道尺寸						容许载荷	容许力矩 N·m					质量	
宽度 W_1	高度 M_1	孔距 F	$d_1 \times d_2 \times h$	长度* Max	F_0	N	M_A		M_B		M_C	LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
± 0.05							单滑块	两个紧靠 的轴承套	单滑块	两个紧靠 的轴承套	单滑块		
15	9.5	12.5	60	3.5×6×4.5	400	320 570	0.80 2.35	5.43 13.0	0.51 1.47	3.60 8.31	1.16 2.08	0.12 0.2	1.2
20	11	15.5	60	6×9.5×8.5	400	430 750	1.35 3.76	8.44 19.9	0.87 2.36	5.52 12.6	2.05 3.59	0.2 0.3	2.1

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-406**)

静态容许力矩*

单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

SR-MS型无防尘用配件。敬请注意。

容许载荷 F_0 的值表示相对于固体润滑S膜强度的容许值。

关于特殊环境用免润滑LM滚动导轨的耐久性请向THK咨询。

根据使用环境及运行条件，S膜的使用寿命可能会有所变动。请务必评审确认客户的使用环境及运行条件。

注2) SR15型备有安装孔尺寸不同的2种轨道。(参照表1)

与SSR型替换等情况时，请注意LM轨道安装孔的尺寸。

详细情况请向THK咨询。

注3) 尺寸表中的容许载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的容许值请根据**■1-59**中的表7计算。

表1 LM轨道安装孔尺寸

公称型号	标准轨道	准标准轨道
SR 15	M3用(无标记)	M4用(标记Y)

LM轨道的标准长度和最大长度

下表所示为特殊环境用免润滑LM轨道的标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时请咨询THK。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

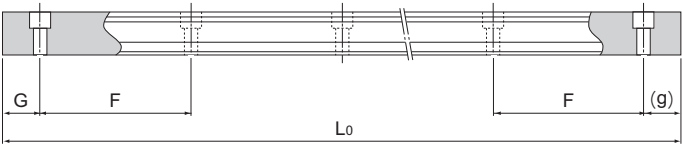


表1 SR-MS型LM轨道的标准长度和最大长度 单位: mm

公称型号	SR15MS	SR20MS
LM轨道 标准长度 (L_0)	160 220 280 340 400	220 280 340 400
标准孔距F	60	60
G, g	20	20
最大长度	400	400

注1) 若所用轨道长度超过最大长度时, 请向THK咨询。
注2) 不可制作导轨拼接方式。

滚柱保持器型LM滚动导轨的结构与特长


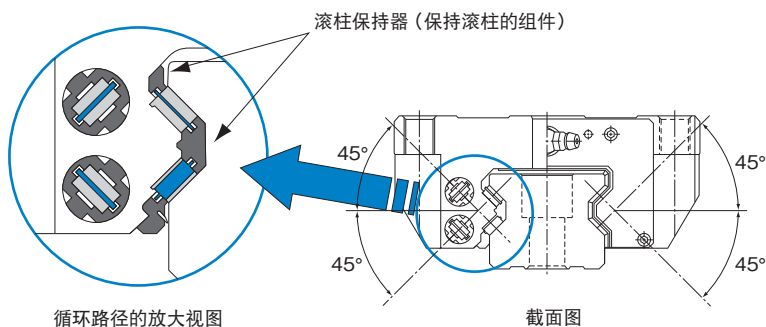
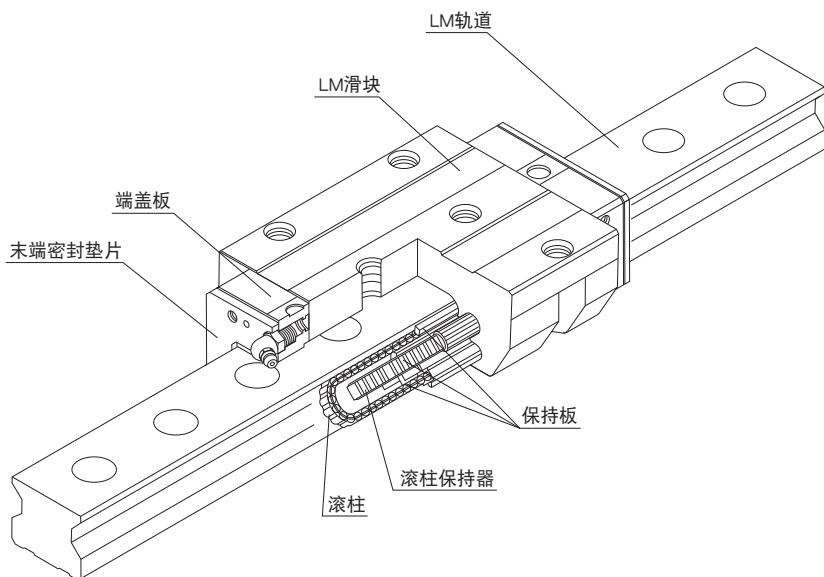


图1 滚柱保持器型LM滚动导轨SRG型的结构图

滚柱保持器型LM滚动导轨通过使用滚柱保持器而实现了低摩擦、平滑运动和可长期运行免维护。此外，为实现超高刚性，使用了弹性变形小的滚柱作为滚动体，并且滚柱的直径和长度均进行了最优化。并且，为使4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各滚柱列被设计成按接触角 45° 配置。

滚柱保持器的效果

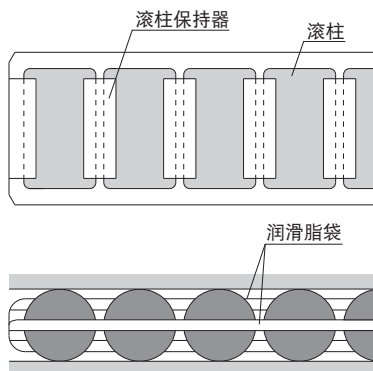
- (1) 由于滚柱被均匀分隔排列进行循环, 这样可防止滚柱偏移, 最大程度地减少滚动阻力的起伏变动, 从而实现平滑而稳定的运动。
- (2) 滚柱之间无相互摩擦, 可使润滑剂保持在润滑脂袋中, 因此能够实现长期运行而免维护。
- (3) 滚柱之间无相互摩擦, 产生的热量少, 因此具有卓越的高速性。
- (4) 滚柱之间不会相互碰撞, 从而实现了低噪声和好声音。



【平滑的运动】

● 滚动阻力数据

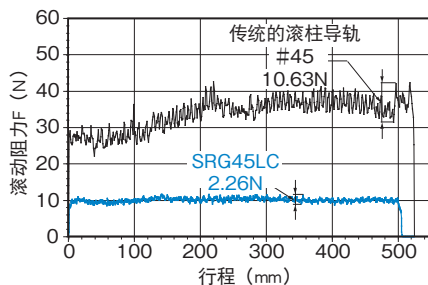通过滚柱保持器使滚柱被均匀分隔排列进行循环, 因此可最大程度地减少滚动阻力的起伏变动, 从而实现平滑而稳定的运动。




滚动阻力起伏变动的测试结果

[使用条件]

进给速度: 10mm/s

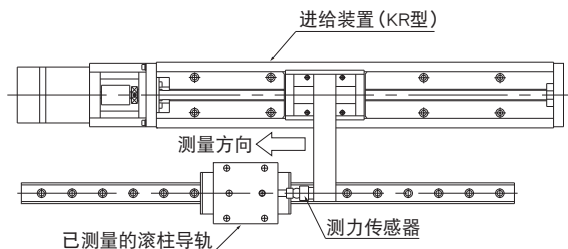外加负荷: 无负荷(1个滑块)



滚动阻力测试装置

【长期运行而免维护】

● 高速耐久试验数据

使用滚柱保持器可消除滚柱之间的相互摩擦,能最大程度减少热量的产生并提高油脂的保持能力,从而实现了长期运行而免维护。

[使用条件]

型 号 : SRG45LC

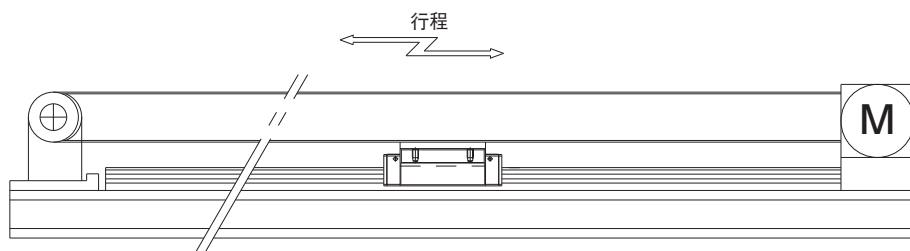

预压量 : C0间隙

速 度 : 180m/min

加速度 : 1.5G

行 程 : 2300mm

润 滑 : 只在初期封入润滑脂
(THKA FB-LF油脂)



测试结果：在运行15,000km之后未观察到异常现象。

高速耐久试验结果

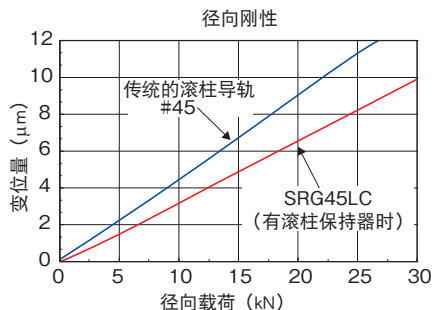
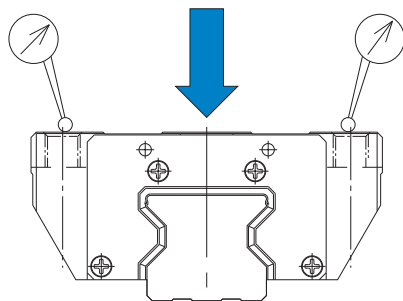
【超高刚性】

● 高刚性评价数据



[预压量] SRG : 径向间隙C0

传统型: 径向间隙等于C0


径向刚性




反径向刚性

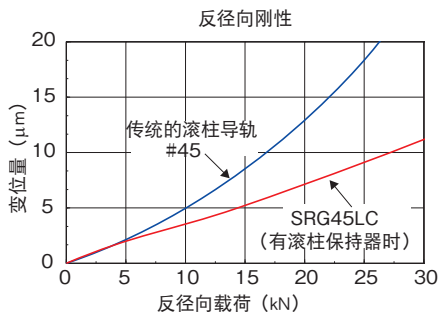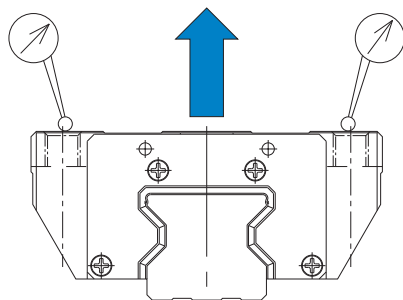

水平刚性

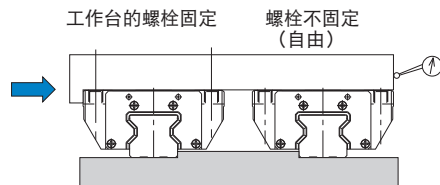

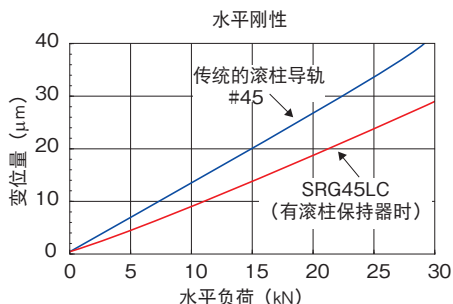
刚性测量的方法是，将2根轴平行放置，其中1根轴不能以螺栓固定，从而避免施加力矩。



SRG



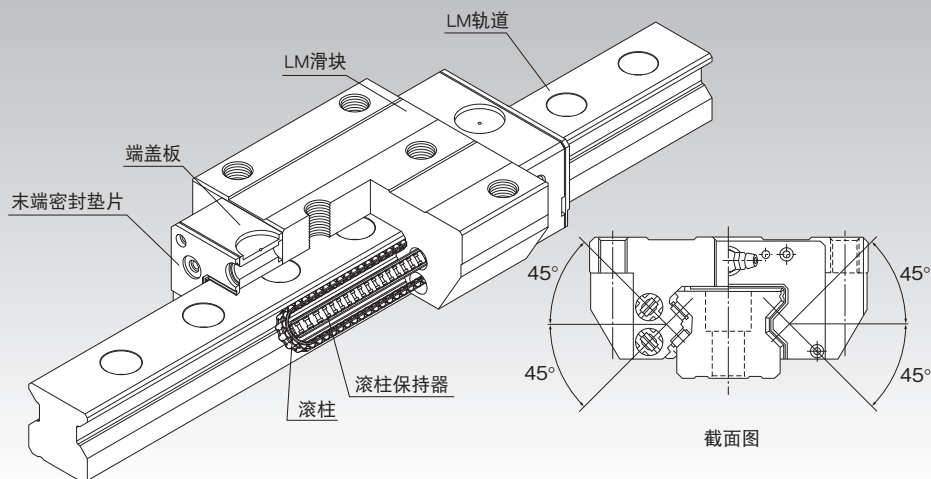滚柱保持器型LM滚动导轨 超高刚性型 SRG型



* 关于滚柱保持器, 请参照 **A1-408**。

选择的要点 **A1-10**

设计的要点 **A1-454**

配件 **A1-477**

公称型号 **A1-543**

使用注意事项 **A1-549**

润滑相关产品 **A24-1**

安装步骤与维护 **B1-89**

力矩等效系数 **A1-43**

各方向的额定载荷 **A1-59**

各方向的等效系数 **A1-61**

径向间隙 **A1-73**

精度规格 **A1-77**

安装面的肩高和圆角半径 **A1-466**

安装面的误差容许值 **A1-417**

配件安装后各型号的尺寸 **A1-491**

结构与特长

SRG型通过采用滚柱保持器,能获得低摩擦的平滑运动,是实现了长期运行而免维护的超高刚性滚柱导轨。

【超高刚性】

使用高刚性滚柱作为滚动体以及令滚柱全长为滚柱直径1.5倍以上,由此可以得到更高的刚性。

【4方向等负荷】

为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷,各滚柱列被设计成按接触角45°配置,因此所有方向都具有高刚性。

【通过防止偏移来实现平滑运动】

通过滚柱保持器使滚柱被均匀分隔排列进行循环,因此可以防止滑块到达负荷区时的滚柱偏移,还能最大程度地减少滚动阻力的起伏变动,从而实现平滑而稳定的运动。

【长期运行而免维护】

使用滚柱保持器可消除滚柱之间的相互摩擦,并提高油脂的保持能力,从而实现了长期运行而免维护。

【世界标准尺寸】

此型号的尺寸设计以由直线运动系统之先驱THK所开发的、事实上已成为世界标准的全钢球LM滚动导轨HSR型为基准。

【配件丰富】

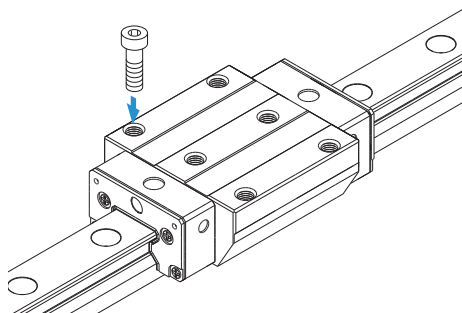
备有末端密封垫片、内部密封垫片、侧面密封垫片、多层式接触刮板LaCS、防尘盖、侧面刮板、高耐药性含氟密封垫片FS、GC孔盖等部件,适用于各种使用环境。

种类与特长

SRG-15A、20A型

尺寸表⇒ **A1-418**


LM滑块的法兰部实施了螺纹加工。
可以从顶部安装。



SRG-20LA型

尺寸表⇒ **A1-418**

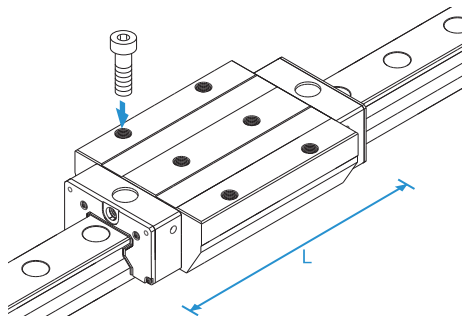SRG-20LA型为具有与SRG-A型相同的横断面形状，
但延长了LM滑块的全长(L)、增加了额定载荷的型号。




SRG-C型

尺寸表⇒**A1-418**

LM滑块的法兰部实施了螺纹加工。

可以从上下任选一方向安装。

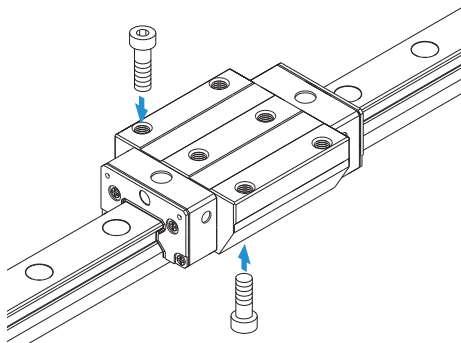可用于工作台上无法钻安装螺栓用通孔的情况。




LM滚动导轨

SRG-LC型

尺寸表⇒**A1-418**

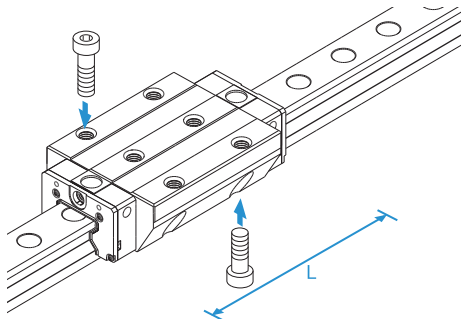
SRG-LC型为具有与SRG-C型相同的横断面形状, 但延长了LM滑块全长(L)、增加了额定载荷的型号。



SRG-SLC型

尺寸表⇒**A1-420**

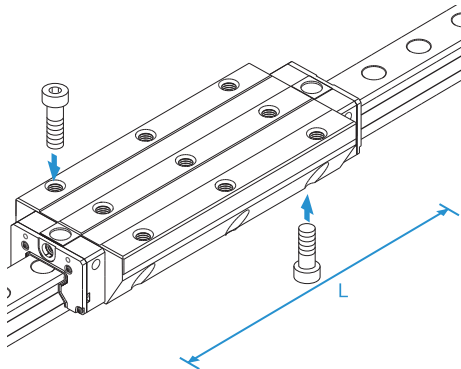SRG-SLC型为具有与SRG-LC型相同的横断面形状, 但延长了LM滑块全长(L)、增加了额定载荷的型号。




SRG-R型

尺寸表⇒**A1-424**

为减小了LM滑块的宽度(W)、实施了螺纹加工的类型。

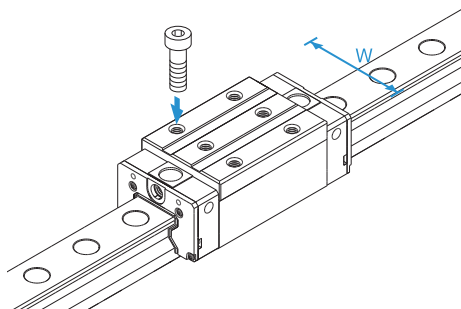
可用于工作台宽度空间不足的场所。



SRG-LR型

尺寸表⇒**A1-424**

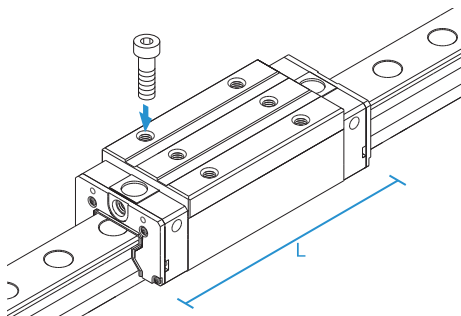
SRG-LR型为具有与SRG-R型相同的横断面形状, 但延长了LM滑块的全长(L)、增加了额定载荷的型号。



SRG-SLR型

尺寸表⇒**A1-426**

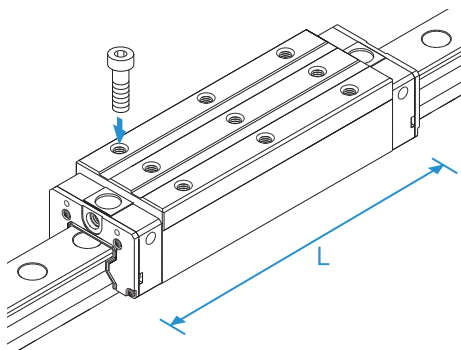SRG-SLR型为具有与SRG-LR型相同的横断面形状, 但延长了LM滑块全长(L)、增加了额定载荷的型号。



安装面的误差容许值

滚柱保持器型LM滚动导轨SRG型使用滚柱作为滚动体，因此具有极高的刚性，并且通过滚柱保持器可防止滚柱的侧偏，但是安装表面需要施加高精度加工。如果安装表面的误差过大，它将会影响滚动阻力以及使用寿命。下表列出了与径向间隙相应的安装面最大容许值(极限值)。

表1 两根轨道的平行度误差容许值(P)

单位：mm

径向间隙 公称型号	普通	C1	C0
SRG 15	0.005	0.003	0.003
SRG 20	0.008	0.006	0.004
SRG 25	0.009	0.007	0.005
SRG 30	0.011	0.008	0.006
SRG 35	0.014	0.010	0.007
SRG 45	0.017	0.013	0.009
SRG 55	0.021	0.014	0.011
SRG 65	0.027	0.018	0.014
SRG 85	0.040	0.027	0.021
SRG 100	0.045	0.031	0.024

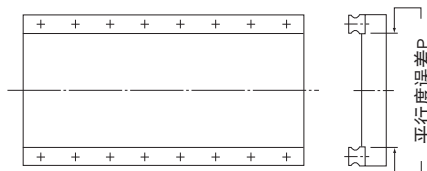


图1

表2 两根轨道的垂直方向误差容许值(X)

单位：mm

径向间隙	普通	C1	C0
安装面的误差容许值X	0.00030a	0.00021a	0.00011a

$$X = X_1 + X_2$$

 X_1 ：轨道安装面的水平差

 X_2 ：滑块安装面的水平差

计算例

轨道跨距

a = 500mm时


 安装面的误差容限 $X = 0.0003 \times 500$
 $= 0.15$


图2

表3 轴向的水平误差容许值(Y)

单位：mm

安装面的误差容许值	0.000036b
-----------	-----------


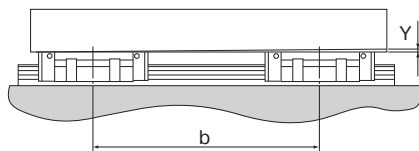


图3

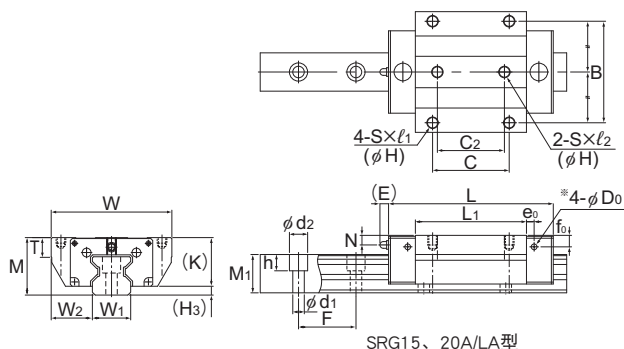SRG-A、SRG-LA、SRG-C和SRG-LC型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸																油嘴
	高度	宽度	长度	B	C	C ₂	S	H*	ℓ ₁	ℓ ₂	L ₁	T	T ₁ *	K	N	E	e ₀	f ₀	D ₀	
SRG 15A	24	47	69.2	38	30	26	M5	(4.3)	8	7.5	45	7	(8)	20	4	4.5	4	6	2.9	PB107
SRG 20A SRG 20LA	30	63	86.2 106.2	53	40	35	M6	(5.4)	10	9	58 78	10	(10)	25.4	5	4.5	4	6	2.9	PB107
SRG 25C SRG 25LC	36	70	95.5 115.1	57	45	40	M8	6.8	—	—	65.5 85.1	9.5	10	31.5	5.5	12	6	6.4	5.2	B-M6F
SRG 30C SRG 30LC	42	90	111 135	72	52	44	M10	8.5	—	—	75 99	12	14	37	6.5	12	6	7.5	5.2	B-M6F


公称型号的构成例

SRG30	LC	2	QZ	TT	HH	C0	+1200L	P	Z	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	同一轨道上使用的LM滑块的个数	QZ 自润滑器	防尘附件标记 (※1)	径向间隙标记 (※2) 普通 (无标记) / 轻预压 (C1) 中预压 (C0)	LM轨道长度 (单位mm)	带板式线轨防尘罩	LM轨道拼接标记	精度标记 (※3) 精密级(P) / 超精密级(SP) 超超精密级(UP)	相同平面上所使用的轴数标记 (※4)	

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-73。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

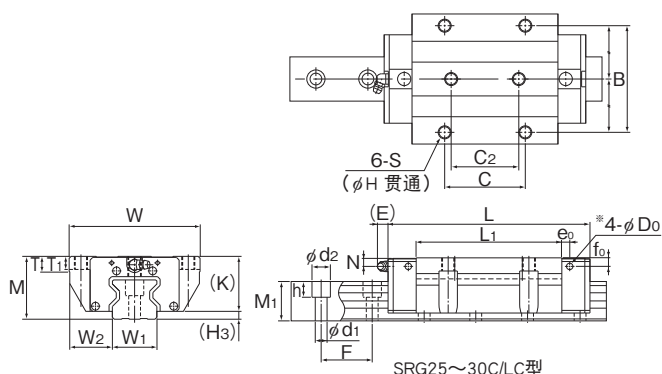带有QZ自润滑器时不带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



单位: mm

LM轨道尺寸								基本额定载荷*		静态容许力矩 kN·m*					质量	
H ₃	宽度	W ₂	高度	孔距	d ₁ ×d ₂ ×h	长度*	C	C ₀	M _A	M _B		M _C	LM滑块	LM轨道	kg	kg/m
	W ₁ 0 -0.05		M ₁	F		Max				单滑块	双滑块紧靠					
4	15	16	15.5	30	4.5×7.5×5.3	3000	11.3	25.8	0.21	1.24	0.21	1.24	0.24	0.20	1.58	
4.6	20	21.5	20	30	6×9.5×8.5	3000	21 26.7	46.9 63.8	0.48 0.88	2.74 4.49	0.48 0.88	2.74 4.49	0.58 0.79	0.42 0.57	2.58	
4.5	23	23.5	23	30	7×11×9	3000	27.9 34.2	57.5 75	0.641 1.07	3.7 5.74	0.641 1.07	3.7 5.74	0.795 1.03	0.7 0.9	3.6	
5	28	31	26	40	9×14×12	3000	39.3 48.3	82.5 108	1.02 1.76	6.21 9.73	1.02 1.76	6.21 9.73	1.47 1.92	1.2 1.6	4.4	

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-428)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 图1-12、润滑: 参照 图24-2)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

拆卸/安装夹具不作为标准附件。使用时请咨询THK。

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。(参照 图1-430)

注2) H*, T*: 将LM滑块的安装孔(4处)加工为内沉头孔, 从而可以与SRG-C型一样在上下两面均可安装到工作台上。

括号内的数值是加工有内沉头孔的尺寸。

有关详细说明, 请咨询THK。

注3) 滚柱导轨的基本额定动载荷是基于额定寿命为100km的数值。

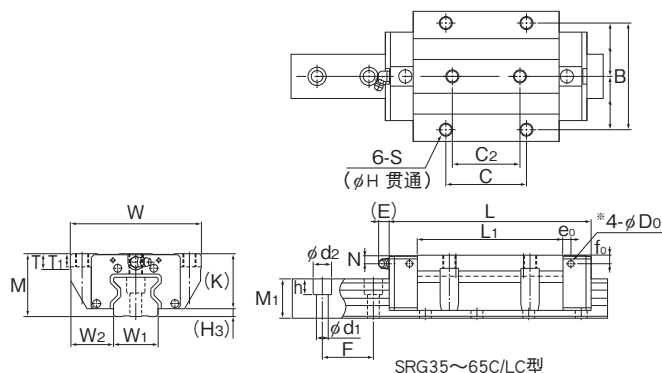
基于额定寿命为50km的基本额定动载荷的换算如下式所示。

$$C_{50} = C \times 1.23$$

C₅₀: 额定载荷为50km的基本额定动载荷

C: 尺寸表中的基本额定动载荷

SRG-C、SRG-LC和SRG-SLC型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸																
	高度	宽度	长度																	油嘴
	M	W	L	B	C	C ₂	S	H	ℓ ₁	ℓ ₂	L ₁	T	T ₁	K	N	E	e ₀	f ₀	D ₀	
SRG 35C SRG 35LC SRG 35SLC	48	100	125 155 180.8	82	62 62 100	52 52 —	M10	8.5	—	—	82.2 112.2 138.0	11.5	10	42	6.5	12	6	6	5.2	B-M6F
SRG 45C SRG 45LC SRG 45SLC	60	120	155 190 231.5	100	80 60 120	60 60 —	M12	10.5	—	—	107 142 183.5	14.5	15	52	10	16	7	7	5.2	B-PT1/8
SRG 55C SRG 55LC SRG 55SLC	70	140	185 235 292	116	95 95 150	70 70 —	M14	12.5	—	—	129.2 179.2 236.2	17.5	18	60	12	16	9	8.5	5.2	B-PT1/8
SRG 65C SRG 65LC SRG 65SLC	90	170	244.9 303 380	142	110 110 200	82 82 —	M16	14.5	—	—	171.7 229.8 306.8	19.5	20	78.5	17	16	9	13.5	5.2	B-PT1/8

公称型号的构成例

SRG45 LC 2 QZ TTHH C0 +1200L P Z T -II

公称型号

LM滑块
的种类

同一轨道上使用的
LM滑块的个数

QZ
自润滑器

防尘附件
标记(※1)

径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

LM轨道长度
(单位mm)

带板式
线轨防尘罩

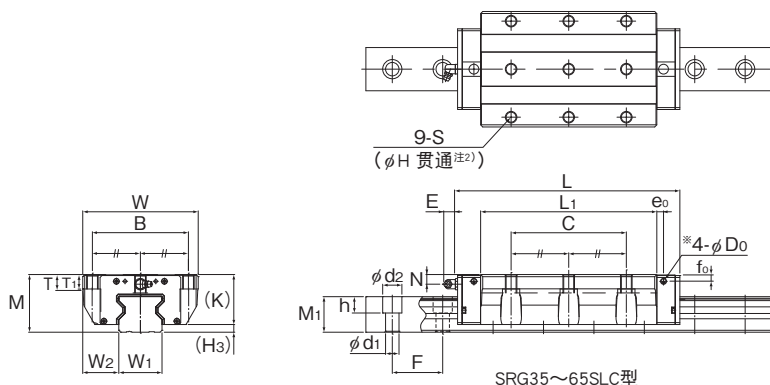
LM轨道
拼接标记
精度标记(※3)
高级(H)/精密级(P)/超精密级(SP)
超超精密级(UP)

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-73。(※3) 参照图A1-77。(※4) 参照图A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



单位: mm

		LM轨道尺寸						基本额定载荷*		静态容许力矩 kN·m*						质量	
		宽度 W₁ 0 -0.05	高度 W₂	孔距 M₁	F	长度* d₁ × d₂ × h	Max	C kN	C ₀ kN	M_A		M_B		M_C	LM 滑块 kg	LM 轨道 kg/m	
													单滑块				双滑块 紧靠
	H ₃																
	6	34	33	30	40	9 × 14 × 12	3000	59.1 76 87.9	119 165 199	1.66 3.13 4.53	10.1 17 23.9	1.66 3.13 4.53	10.1 17 23.9	2.39 3.31 4.09	1.9 2.4 3.2	6.9	
	8	45	37.5	37	52.5	14 × 20 × 17	3090	91.9 115 139	192 256 328	3.49 6.13 9.99	20 32.2 50.0	3.49 6.13 9.99	20 32.2 50.0	4.98 6.64 8.91	3.7 4.5 6.3	11.6	
	10	53	43.5	43	60	16 × 23 × 20	3060	131 167 210	266 366 488	5.82 10.8 19.1	33 57 93.7	5.82 10.8 19.1	33 57 93.7	8.19 11.2 15.6	5.9 7.8 10.7	15.8	
	11.5	63	53.5	54	75	18 × 26 × 22	3000	219 278 352	441 599 811	12.5 22.7 41.3	72.8 120 202	12.5 22.7 41.3	72.8 120 202	16.8 22.1 30.9	12.5 16.4 22.3	23.7	

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-428)

静态容许力矩*

单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 图1-12、润滑: 参照 图24-2)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

拆卸/安装夹具不作为标准附件。使用时请咨询THK。

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。(参照 图1-430)

注2) 滚柱导轨的基本额定动载荷是基于额定寿命为100km的数值。

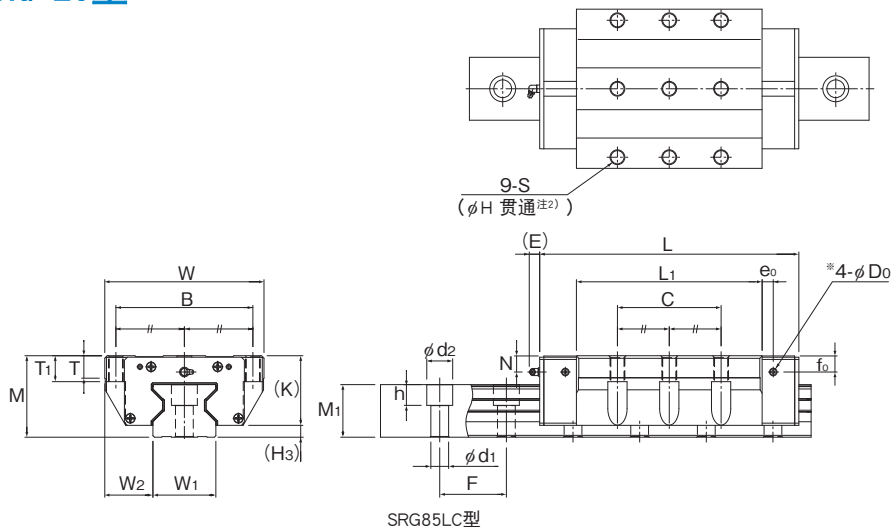
基于额定寿命为50km的基本额定动载荷的换算如下式所示。

$$C_{50} = C \times 1.23$$

C₅₀: 额定载荷为50km的基本额定动载荷

C: 尺寸表中的基本额定动载荷

SRG-LC型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸														油嘴
	高度	宽度	长度															
	M	W	L	B	C	S	H	L ₁	T	T ₁	K	N	E	e ₀	f ₀	D ₀		
SRG 85LC	110	215	350	185	140	M20	17.8	250.8	30	35	94	22	16	15	22	8.2	B-PT1/8	
SRG 100LC	120	250	395	220	200	M20	17.8	280.2	35	38	104	23	16	15	23	8.2	B-PT1/4	

公称型号的构成例

SRG85 LC 2 TT C0 +2610L P Z T -II

公称型号

LM滑块的
种类

防尘附件
标记(※1)

LM轨道长度
(单位mm)

带板式
线轨防尘罩

LM轨道
拼接标记

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

同一轨道上使用的
LM滑块的个数

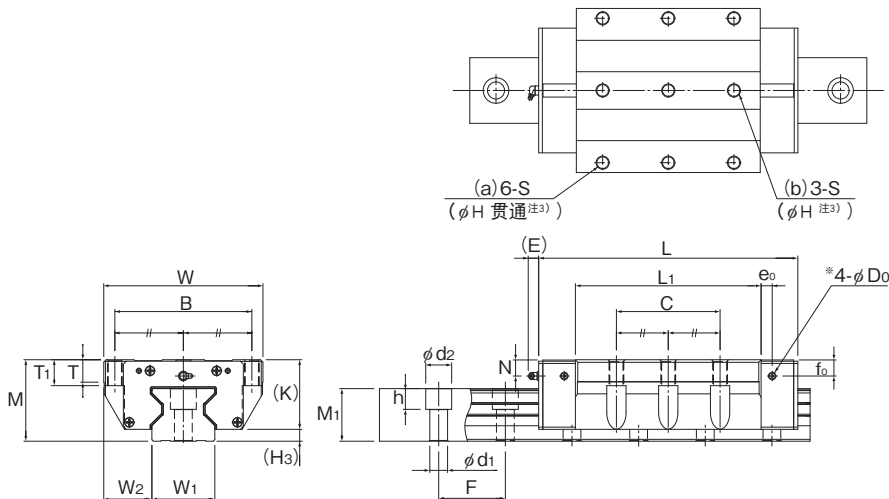
径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

精度标记(※3)
精密级(P)/超精密级(SP)
超超精密级(UP)

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-73。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SRG100LC形

单位：mm

LM轨道尺寸							基本额定载荷*		静态容许力矩 kN·m*					质量	
H ₃	宽度	W ₂	高度	孔距	长度*	C	C ₀	M _A	M _B	M _C	LM 滑块	LM 轨道		kg	kg/m
	W ₁ 0 -0.05		M ₁	F											
16	85	65	71	90	24×35×28	3000	497	990	45.3	239	45.3	239	51.9	26.2	35.7
16	100	75	77	105	26×39×32	3000	601	1170	60	319	60	319	72.3	37.6	46.8

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-428)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

润滑油时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式：参照 图1-12、润滑：参照 图24-2)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

拆卸/安装夹具不作为标准附件。使用时请咨询THK。

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外，侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴，请与THK联系。(参照 图1-430)

注2) SRG85LC的LM滑块安装孔(9处)全部为通孔(全螺纹)。

注3) SRG100LC的LM滑块安装孔(a)部(6处)为通孔(全螺纹)。

LM滑块安装孔(b)部(3处)的有效螺纹深为22。

注4) 滚柱导轨的基本额定动载荷是基于额定寿命为100km的数值。

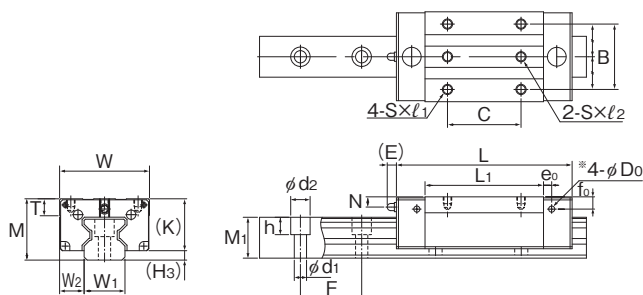
基于额定寿命为50km的基本额定动载荷的换算如下式所示。

$$C_{50} = C \times 1.23$$

C₅₀：额定载荷为50km的基本额定动载荷

C：尺寸表中的基本额定动载荷

SRG-V、SRG-LV、SRG-R和SRG-LR型



SRG15、20V/LV型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸														
	高度	宽度	长度															油嘴
	M	W	L	B	C	S	ℓ	ℓ ₁	ℓ ₂	L ₁	T	K	N	E	e ₀	f ₀	D ₀	
SRG 15V	24	34	69.2	26	26	M4	—	5	7.5	45	6	20	4	4.5	4	6	2.9	PB107
SRG 20V SRG 20LV	30	44	86.2 106.2	32	36 50	M5	—	7	9	58 78	8	25.4	5	4.5	4	6	2.9	PB107
SRG 25R SRG 25LR	40	48	95.5 115.1	35	35 50	M6	9	—	—	65.5 85.1	9.5	35.5	9.5	12	6	10.4	5.2	B-M6F
SRG 30R SRG 30LR	45	60	111 135	40	40 60	M8	10	—	—	75 99	12	40	9.5	12	6	10.5	5.2	B-M6F


公称型号的构成例

SRG30	LR	2	QZ	TTHH	C0	+1200L	P	Z	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	QZ自润滑器	防尘附件标记(※1)	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	LM轨道长度(单位mm)	带板式线轨防尘罩	LM轨道拼接标记	精度标记(※3) 精密级(P)/超精密级(SP) 超超精密级(UP)	相同平面上所使用的轴数标记(※4)	
	同一轨道上使用的LM滑块的个数									

(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-73**。(※3) 参照 **A1-77**。(※4) 参照 **A1-13**。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

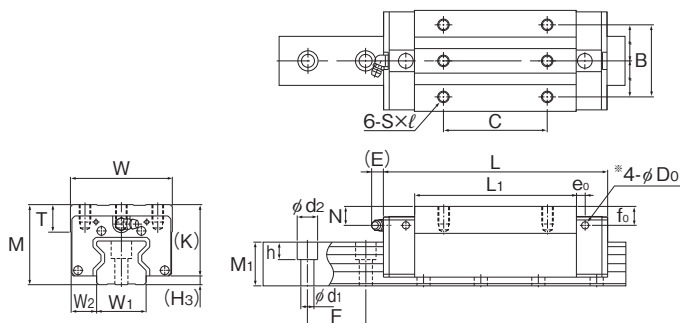带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SRG25~30R/LR/LV型

单位: mm

	H ₃	LM轨道尺寸						基本额定载荷*		静态容许力矩 kN·m*					质量	
		宽度 W ₁ 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	长度* d ₁ ×d ₂ ×h Max	C kN	C ₀ kN	M _A 		M _B 		M _C 	LM 滑块 kg	LM 轨道 kg/m	
									单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
	4	15	9.5	15.5	30	4.5×7.5×5.3	3000	11.3	25.8	0.21	1.24	0.21	1.24	0.24	0.15	1.58
	4.6	20	12	20	30	6×9.5×8.5	3000	21 26.7	46.9 63.8	0.48 0.88	2.74 4.49	0.48 0.88	2.74 4.49	0.58 0.79	0.28 0.38	2.58
	4.5	23	12.5	23	30	7×11×9	3000	27.9 34.2	57.5 75	0.641 1.07	3.7 5.74	0.641 1.07	3.7 5.74	0.795 1.03	0.6 0.8	3.6
	5	28	16	26	40	9×14×12	3000	39.3 48.3	82.5 108	1.02 1.76	6.21 9.73	1.02 1.76	6.21 9.73	1.47 1.92	0.9 1.2	4.4

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-428**)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 **■1-12**, 润滑: 参照 **■24-2**)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

拆卸/安装夹具不作为标准附件。使用时请咨询THK。

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。(参照 **■1-430**)

注2) 滚柱导轨的基本额定动载荷是基于额定寿命为100km的数值。

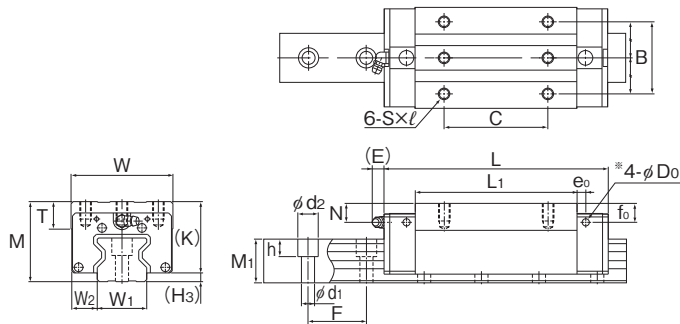
基于额定寿命为50km的基本额定动载荷的换算如下式所示。

$$C_{50} = C \times 1.23$$

C₅₀: 额定载荷为50km的基本额定动载荷

C: 尺寸表中的基本额定动载荷

SRG-V、SRG-LV、SRG-SLV、SRG-R、SRG-LR、和SRG-SLR型



SRG35~65R/LR/LV型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸															油嘴
	高度	宽度	长度																
	M	W	L	B	C	S	ℓ	ℓ ₁	ℓ ₂	L ₁	T	K	N	E	e ₀	f ₀	D ₀		
SRG 35R SRG 35LR SRG 35SLR	55	70	125 155 180.8	50	50 72 100	M8	12	—	—	82.2 112.2 138.0	18.5	49	13.5	12	6	13	5.2	B-M6F	
SRG 45R SRG 45LR SRG 45SLR	70	86	155 190 231.5	60	60 80 120	M10	20	—	—	107 142 183.5	24.5	62	20	16	7	17	5.2	B-PT1/8	
SRG 55R SRG 55LR SRG 55SLR	80	100	185 235 292	75	75 95 150	M12	18	—	—	129.2 179.2 236.2	27.5	70	22	16	9	18.5	5.2	B-PT1/8	
SRG 65V SRG 65LV SRG 65SLV	90	126	244.9 303 380	76	70 120 200	M16	20	—	—	171.7 229.8 306.8	19.5	78.5	17	16	9	13.5	5.2	B-PT1/8	


公称型号的构成例

SRG45	LR	2	QZ	TTHH	C0	+1200L	P	Z	T	-II
公称型号	LM滑块的种类		QZ 自润滑器	防尘附件 标记(※1)		LM轨道长度 (单位mm)	带板式 线轨防尘罩			相同平面上 所使用的 轴数标记(※4)
	同一轨道上使用的 LM滑块的个数			径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)			LM轨道 拼接标记			
						精度标记(※3) 高级(H)/精密级(P)/超精密级(SP) 超超精密级(UP)				

(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-73。(※3) 参照图1-77。(※4) 参照图1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

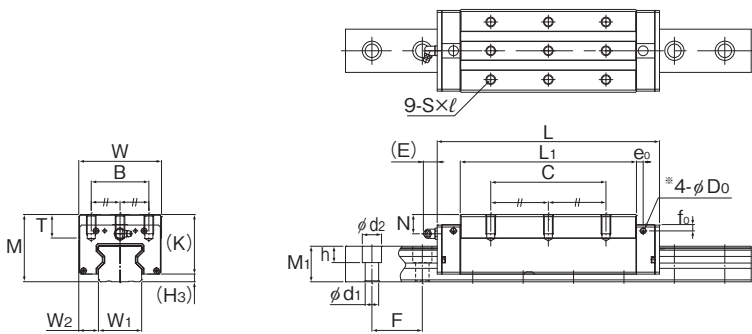带有QZ自润滑器时不附带油嘴, 若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SRG35~55SLR型

单位：mm

		LM轨道尺寸					基本额定载荷*		静态容许力矩 kN*mm					质量		
	H ₃	宽度		高度		孔距	长度*	C	C ₀						LM 滑块	LM 轨道
		W ₁ 0 -0.05	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
	6	34	18	30	40	9×14×12	3000	59.1 76 87.9	119 165 199	1.66 3.13 4.53	10.1 17 23.9	1.66 3.13 4.53	10.1 17 23.9	2.39 3.31 4.09	1.6 2.1 2.6	6.9
	8	45	20.5	37	52.5	14×20×17	3090	91.9 115 139	192 256 328	3.49 6.13 9.99	20 32.2 50.0	3.49 6.13 9.99	20 32.2 50.0	4.98 6.64 8.91	3.2 4.1 5.4	
	10	53	23.5	43	60	16×23×20	3060	131 167 210	266 366 488	5.82 10.8 19.1	33 57 93.7	5.82 10.8 19.1	33 57 93.7	8.19 11.2 15.6	5 6.9 9.2	15.8
	11.5	63	31.5	54	75	18×26×22	3000	219 278 352	441 599 811	12.5 22.7 41.3	72.8 120 202	12.5 22.7 41.3	72.8 120 202	16.8 22.1 30.9	9.0 12.1 16.1	23.7

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图1-428)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩
2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

润滑油时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式：参照 图1-12、润滑：参照 图24-2)

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 图1-491 或者 图1-512)

拆卸/安装夹具不作为标准附件。使用时请咨询THK。

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外，侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴，请与THK联系。(参照 图1-430)

注2) 滚柱导轨的基本额定动载荷是基于额定寿命为100km的数值。

基于额定寿命为50km的基本额定动载荷的换算如下式所示。

$$C_{50} = C \times 1.23$$

C₅₀：额定载荷为50km的基本额定动载荷
C：尺寸表中的基本额定动载荷

LM轨道的标准长度和最大长度

表4表示SRG型的LM轨道标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时,须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸, 推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长, 安装后可能导致该部分的不稳定, 甚至会影响精度。

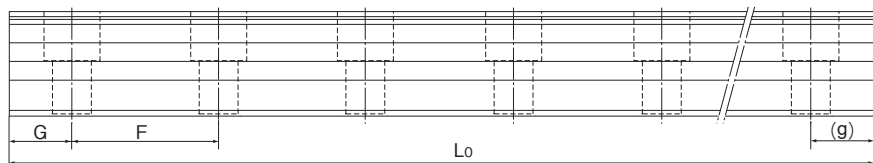


表4 SRG型LM轨道的标准长度和最大长度

单位: mm

公称型号	SRG 15	SRG 20	SRG 25	SRG 30	SRG 35	SRG 45	SRG 55	SRG 65	SRG 85	SRG 100
LM轨道 标准长度 (L ₀)	160	220	220	280	280	570	780	1270	1530	1340
	220	280	280	360	360	675	900	1570	1890	1760
	280	340	340	440	440	780	1020	2020	2250	2180
	340	400	400	520	520	885	1140	2620	2610	2600
	400	460	460	600	600	990	1260			
	460	520	520	680	680	1095	1380			
	520	580	580	760	760	1200	1500			
	580	640	640	840	840	1305	1620			
	640	700	700	920	920	1410	1740			
	700	760	760	1000	1000	1515	1860			
	760	820	820	1080	1080	1620	1980			
	820	940	940	1160	1160	1725	2100			
	940	1000	1000	1240	1240	1830	2220			
	1000	1060	1060	1320	1320	1935	2340			
	1060	1120	1120	1400	1400	2040	2460			
	1120	1180	1180	1480	1480	2145	2580			
	1180	1240	1240	1560	1560	2250	2700			
	1240	1360	1300	1640	1640	2355	2820			
	1360	1480	1360	1720	1720	2460	2940			
	1480	1600	1420	1800	1800	2565	3060			
	1600	1720	1480	1880	1880	2670				
		1840	1540	1960	1960	2775				
		1960	1600	2040	2040	2880				
		2080	1720	2200	2200	2985				
		2200	1840	2360	2360	3090				
			1960	2520	2520					
			2080	2680	2680					
			2200	2840	2840					
			2320	3000	3000					
			2440							
标准孔距F	30	30	30	40	40	52.5	60	75	90	105
G, g	20	20	20	20	20	22.5	30	35	45	40
最大长度	3000	3000	3000	3000	3000	3090	3060	3000	3000	3000


注1) 对于最大长度, 其随精度等级不同而异, 详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式, 但所需长度超出上述最大长度时, 请向THK咨询。

板式线轨防尘罩

通过使用特别薄的不锈钢板(SUS304)覆盖LM轨道的安装孔,显著提高末端密封垫片的密封性,可防止异物和水分从LM轨道上面进入。

安装的详细内容请咨询THK。



注1) 带板式线轨防尘罩的SRG型为专用的规格。(后期无法再追加板式线轨防尘罩,因此请在订货时注明)

注2) 安装时需要将LM滑块从LM轨道上取下。此时需要使用插拔夹具(参照A1-541)。详情请咨询THK。

注3) SRG 35~65备有板式线轨防尘罩。

润滑孔

【SRG型的润滑孔】

SRG型能够从LM滑块的侧面和上面进行润滑。为了防止异物进入LM滑块内部, 标准部件并未钻通润滑孔。

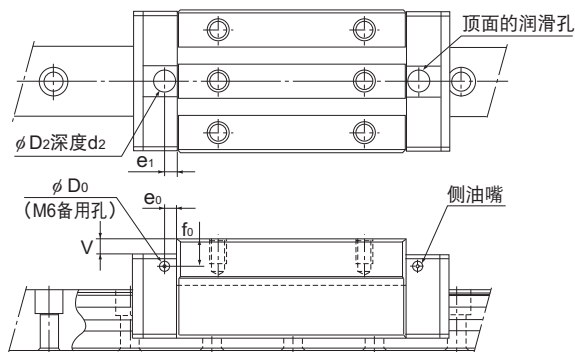
如果使用润滑孔, 请向THK咨询。

如果在SRG-R、SRG-LR和SRG-SLR型的顶面使用润滑孔, 分别需要润滑附件。详细情况请向THK咨询。

安装方式为水平使用以外的情况时润滑剂可能会有难以输送到滚动面上的情况。

安装方式以及油嘴・配管接头在LM滑块上的安装位置请务必联系THK。

安装方式请参照■1-12、润滑请参照■24-2。



单位：mm

公称型号		侧喷嘴用备用孔			适用的 喷嘴	顶面的润滑孔				
		e ₀	f ₀	D ₀		D ₂	(O形环)	V	e ₁	d ₂
SRG	15A 15V	4	6	2.9	PB107	9.2	(P6)	0.5	5.5	1.5
	20A 20LA	4	6	2.9	PB107	9.2	(P6)	0.5	6.5	1.5
	20V 20LV	4	6	2.9	PB107	9.2	(P6)	0.5	6.5	1.5
	25C 25LC	6	6.4	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.5	6	1.5
	25R 25LR	6	10.4	5.2	M6F	10.2	(P7)	4.5	6	1.5
	30C 30LC	6	7.5	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	6	1.4
	30R 30LR	6	10.5	5.2	M6F	10.2	(P7)	3.4	6	1.4
	35C 35LC 35SLC	6	6	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	6	1.4
	35R 35LR 35SLR	6	13	5.2	M6F	10.2	(P7)	7.4	6	1.4
	45C 45LC 45SLC	7	7	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	7	1.4
	45R 45LR 45SLR	7	17	5.2	M6F	10.2	(P7)	10.4	7	1.4
	55C 55LC 55SLC	9	8.5	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	11	1.4
	55R 55LR 55SLR	9	18.5	5.2	M6F	10.2	(P7)	10.4	11	1.4
	65C 65LC 65SLC	9	13.5	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	10	1.4
	65V 65LV 65SLV	9	13.5	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	10	1.4
	85LC	15	22	8.2	PT1/8	13	(P10)	0.4	10	1
	100LC	15	23	8.2	PT1/8	13	(P10)	0.4	10	1

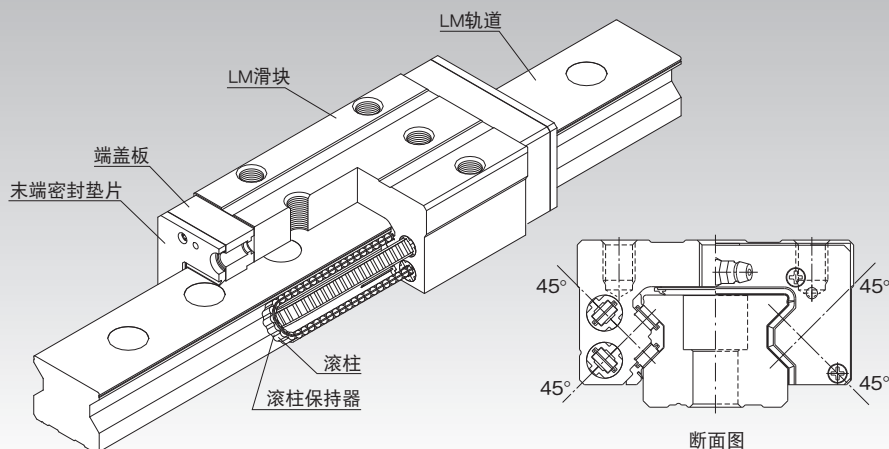
注1) 由于滚柱保持器的作用, 润滑的间隔时间要比全滚柱型的产品长。但是, 实际的润滑间隔时间是随高负荷和高速度等使用环境而变化的。详细情况请向THK咨询。

注2) 顶面润滑仅可使用润滑油。探讨从顶面润滑孔进行润滑脂润滑时, 请向THK咨询。

SRN



滚柱保持器型LM滚动导轨 超高刚性型(低重心型) SRN型



* 关于滚柱保持器, 请参照A1-408。

选择的要点 A1-10

设计的要点 A1-454

配件 A1-477

公称型号 A1-543

使用注意事项 A1-549

润滑相关产品 A24-1

安装步骤与维护 B1-89

力矩等效系数 A1-43

各方向的额定载荷 A1-59

各方向的等效系数 A1-61

径向间隙 A1-73

精度规格 A1-77

安装面的肩高和圆角半径 A1-466

安装面的误差容许值 A1-436

配件安装后各型号的尺寸 A1-491

结构与特长

SRN型通过采用滚柱保持器,能获得低摩擦的平滑运动,是实现了长期运行而免维护的超高刚性滚柱导轨。

【超高刚性】

使用高刚性滚柱作为滚动体以及令滚柱全长为滚柱直径1.5倍以上,由此可以得到更高的刚性。

【4方向等负荷】

为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷,各滚柱列被设计成按接触角45°配置,因此所有方向都具有高刚性。

【通过防止偏移来实现平滑运动】

通过滚柱保持器使滚柱被均匀分隔排列进行循环,因此可以防止滑块到达负荷区时的滚柱偏移,还能最大程度地减少滚动阻力的起伏变动,从而实现平滑而稳定的运动。

【长期运行而免维护】

使用滚柱保持器可消除滚柱之间的相互摩擦,并提高油脂的保持能力,从而实现了长期运行而免维护。

【薄型、低重心】

此型号的总高度比滚柱保持器型LM滚动导轨SRG型低,最适合于结构紧凑的设计。

种类与特长

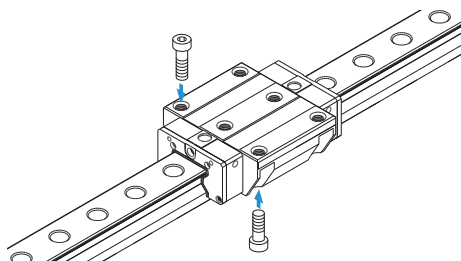
SRN-C型

尺寸表⇒ **A1-438**

LM滑块的法兰部实施了螺纹加工。

可以从上下任选一方向安装。


可用于工作台上无法钻安装螺栓用通孔的情况。



SRN-LC型

尺寸表⇒ **A1-438**

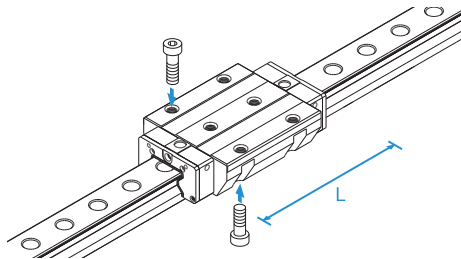
SRN-LC型为具有与SRN-C型相同的横断面形状, 但延长了LM滑块全长(L), 增加了额定载荷的型号。



SRN-SLC型

尺寸表⇒ **A1-438**

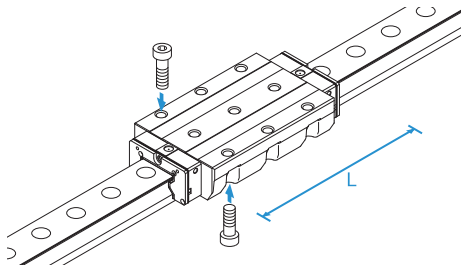SRN-SLC型为具有与SRN-LC型相同的横断面形状, 但延长了LM滑块全长(L), 增加了额定载荷的型号。




SRN-R型

尺寸表⇒ **A1-440**

为减小了LM滑块的宽度(W)、实施了螺纹加工的类型。

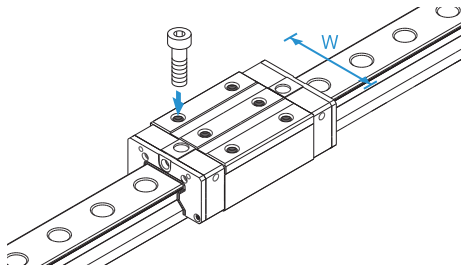
可用于工作台宽度空间不足的场所。



SRN-LR型

尺寸表⇒ **A1-440**

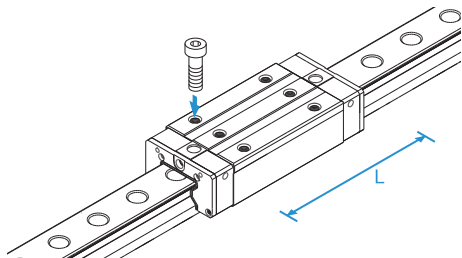
SRN-LR型为具有与SRN-R型相同的横断面形状,但延长了LM滑块全长(L),增加了额定载荷的型号。



SRN-SLR型

尺寸表⇒ **A1-440**

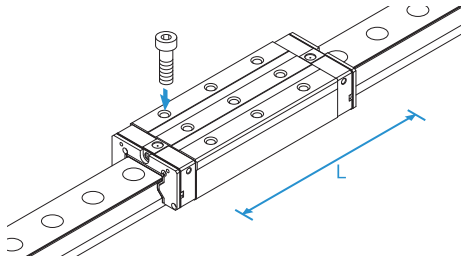SRN-SLR型为具有与SRN-LR型相同的横断面形状,但延长了LM滑块全长(L),增加了额定载荷的型号。



安装面的误差容许值

滚柱保持器型LM滚动导轨SRN型使用滚柱作为滚动体,因此具有极高的刚性,并且通过滚柱保持器可防止滚柱的偏移,但是安装表面需要以高精度加工。如果安装表面的误差过大,它将会影响滚动阻力以及使用寿命。下表列出了与径向间隙相应的安装面最大容许值(极限值)。

表1 两根轨道的平行度误差容许值(P) 单位:mm

径向间隙	普通	C1	C0
公称型号			
SRN 35	0.014	0.010	0.007
SRN 45	0.017	0.013	0.009
SRN 55	0.021	0.014	0.011
SRN 65	0.027	0.018	0.014



图1

表2 两根轨道的垂直方向误差容许值(X) 单位:mm

径向间隙	普通	C1	C0
安装面的误差容许值X	0.00030a	0.00021a	0.00011a

$X = X_1 + X_2$
 X_1 : 轨道安装面的水平差
 X_2 : 滑块安装面的水平差

计算例
 轨道跨距 $a = 500\text{mm}$ 时
 安装面的误差容限 $X = 0.0003 \times 500 = 0.15$




图2

表3 轴向的水平误差容许值(Y) 单位:mm

安装面的误差容许值	0.000036b
-----------	-----------


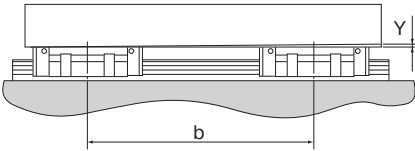


图3

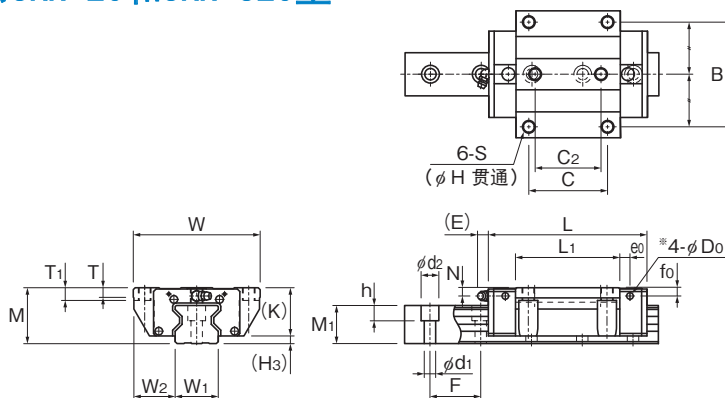SRN-C、SRN-LC和SRN-SLC型



SRN35~65C/LC型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸														油嘴	H ₃	
	高度	宽度	长度																	
	M	W	L	B	C	C ₂	S	H	L ₁	T	T ₁	K	N	E	e ₀	f ₀	D ₀			
SRN 35C SRN 35LC SRN 35SLC	44	100	125 155 180.8	82	62 100	52 —	M10	8.5	82.2 112.2 138	11.7	10	38	6.5	12	8	7	5.2	B-M6F	6	
SRN 45C SRN 45LC SRN 45SLC	52	120	155 190 231.5	100	80 120	60 —	M12	10.5	107 142 183.5	16.5	15	45	7	12	8.5	7.6	5.2	B-M6F	7	
SRN 55C SRN 55LC SRN 55SLC	63	140	185 235 292	116	95 150	70 —	M14	12.5	129 179.2 236.2	18.2	18	53	8	16	10	9.8	5.2	B-PT1/8	10	
SRN 65C SRN 65LC SRN 65SLC	75	170	244.9 303 380	142	110 200	82 —	M16	14.5	171.7 229.8 306.8	21.2 21.2	20	65	14	16	9	13	5.2	B-PT1/8	10	

公称型号的构成例

SRN45 C 2 QZ KK C0 +1160L P Z T -II

公称型号

LM滑块的
种类同一轨道上使用的
LM滑块的个数QZ自润滑
装置防尘附件
标记(※1)径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)LM轨道长度
(单位:mm)带板式
线轨防尘罩LM轨道
拼接标记

精度标记(※3)

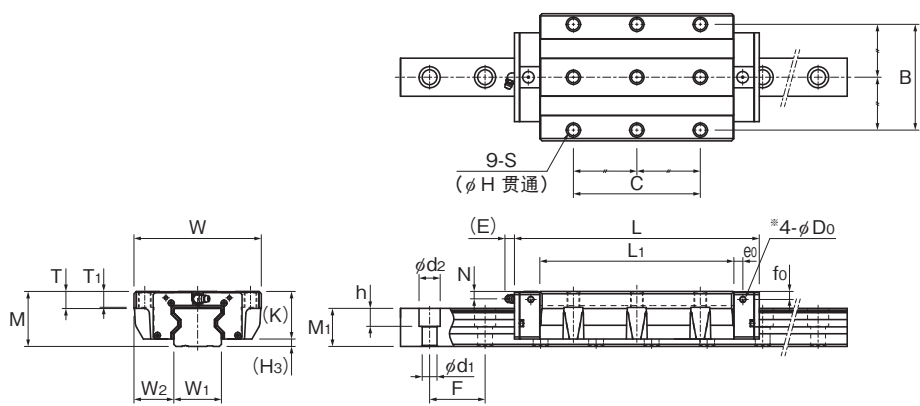
精密级(P)/超精密级(SP)超超精密级(UP)

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)

(※1)参照A1-516上的防尘附件。(※2)参照A1-73。(※3)参照A1-77。(※4)参照A1-13。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向THK咨询。



SRN35~65SLC型

单位：mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷 ¹⁾		静态容许力矩 kN·m [*]					质量	
宽度	高度	孔距			长度 [*]	C	C ₀	M_a		M_b		M_c	LM滑块	LM轨道
W_1 0 -0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
34	33	30	40	9×14×12	3000	59.1 76 87.9	119 165 199	1.66 3.13 4.53	10.1 17 23.9	1.66 3.13 4.53	10.1 17 23.9	2.39 3.31 4.09	1.5 2.3 2.8	6.9
45	37.5	36	52.5	14×20×17	3090	91.9 115 139	192 256 328	3.49 6.13 9.99	20 32.2 50.0	3.49 6.13 9.99	20 32.2 50.0	4.98 6.64 8.91	3.1 4.1 5.4	11.3
53	43.5	43	60	16×23×20	3060	131 167 210	266 366 488	5.82 10.8 19.1	33 57 93.7	5.82 10.8 19.1	33 57 93.7	8.19 11.2 15.6	5.1 7.1 9.4	15.8
63	53.5	49	75	18×26×22	3000	219 278 352	441 599 811	12.5 22.7 41.3	72.8 120 202	12.5 22.7 41.3	72.8 120 202	16.8 22.1 30.9	10.4 13.9 18.5	21.3

注1) 长度^{*} 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-442**)

静态容许力矩^{*} 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式：参照 **A1-12**、润滑：参照 **A24-2**)

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 **A1-491** 或者 **A1-512**)

拆卸/安装夹具不作为标准附件。使用时请咨询THK。

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外，侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴，请与THK联系。(参照 **A1-444**)

注2) 滚柱导轨的基本额定动载荷是基于额定寿命为100km的数值。

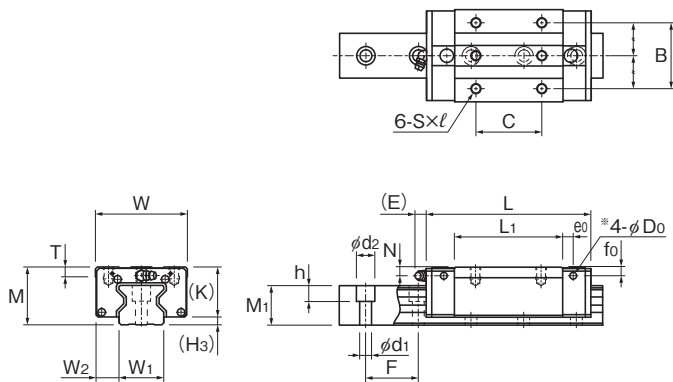
基于额定寿命为50km的基本额定动载荷的换算如下式所示。

$$C_{50} = C \times 1.23$$

C₅₀：额定载荷为50km的基本额定动载荷

C：尺寸表中的基本额定动载荷

SRN-R、SRN-LR和SRN-SLR型



SRN35~65R/LR型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸												H ₃
	高度	宽度	长度	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	e ₀	f ₀	D ₀	油嘴	
	M	W	L													
SRN 35R SRN 35LR SRN 35SLR	44	70	125 155 180.8	50	72 100	M8×9	82.2 112.2 138	10.8	38	6.5	12	8	7	5.2	B-M6F	6
SRN 45R SRN 45LR SRN 45SLR	52	86	155 190 231.5	60	80 120	M10×11	107 142 183.5	10.8	45	7	12	8.5	7.6	5.2	B-M6F	7
SRN 55R SRN 55LR SRN 55SLR	63	100	185 235 292	75	95 150	M12×13	129 179.2 236.2	13.8	53	8	16	10	9.8	5.2	B-PT1/8	10
SRN 65R SRN 65LR SRN 65SLR	75	126	244.9 303 380	76	120 200	M16×16	171.7 229.8 306.8	19.5	65	14	16	9	13	5.2	B-PT1/8	10


公称型号的构成例

SRN45	LR	2	QZ	KK	C0	+1200L	P	Z	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	同一轨道上使用的LM滑块的个数	QZ自润滑装置	防尘附件标记(※1)	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	LM轨道长度(单位mm)	精度标记(※3) 精密级(P)/超精密级(SP)超超精密级(UP)	带板式线轨防尘罩	LM轨道拼接标记	相同平面上所使用的轴数标记(※4)

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-73。(※3) 参照 A1-77。(※4) 参照 A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

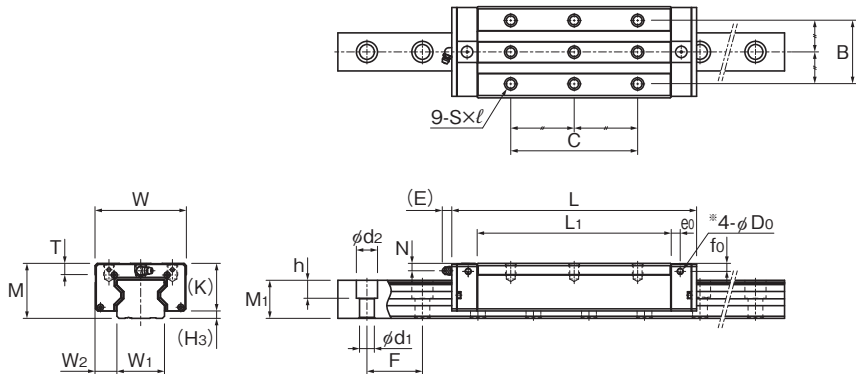带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SRN35~65SLR型

单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷*		静态容许力矩 kN·m*						质量	
宽度 W ₁ 0 -0.05	W ₂	高度 M ₁	孔距 F	d ₁ × d ₂ × h	长度* Max	C kN	C ₀ kN	M _a		M _b		M _c		LM滑块 kg	LM轨道 kg/m
								单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块			
34	18	30	40	9 × 14 × 12	3000	59.1 76 87.9	119 165 199	1.66 3.13 4.53	10.1 17 23.9	1.66 3.13 4.53	10.1 17 23.9	2.39 3.31 4.09	1.1 1.5 1.8		6.9
45	20.5	36	52.5	14 × 20 × 17	3090	91.9 115 139	192 256 328	3.49 6.13 9.99	20 32.2 50.0	3.49 6.13 9.99	20 32.2 50.0	4.98 6.64 8.91	2 2.6 3.4		11.3
53	23.5	43	60	16 × 23 × 20	3060	131 167 210	266 366 488	5.82 10.8 19.1	33 57 93.7	5.82 10.8 19.1	33 57 93.7	8.19 11.2 15.6	3.3 4.6 5		15.8
63	31.5	49	75	18 × 26 × 22	3000	219 278 352	441 599 811	12.5 22.7 41.3	72.8 120 202	12.5 22.7 41.3	72.8 120 202	16.8 22.1 30.9	7.1 9.4 12.6		21.3

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 图A1-442)

静态容许力矩* 单滑块: 在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠: 2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式: 参照 图A1-12、润滑: 参照 图A24-2)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置, 将会增加滑块总长L。

(参照 图A1-491 或者 图A1-512)

拆卸/安装夹具不作为标准附件。使用时请咨询THK。

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外, 侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴, 请与THK联系。(参照 图A1-444)

注2) 滚柱导轨的基本额定动载荷是基于额定寿命为100km的数值。

基于额定寿命为50km的基本额定动载荷的换算如下式所示。

$$C_{50} = C \times 1.23$$

C₅₀: 额定载荷为50km的基本额定动载荷

C: 尺寸表中的基本额定动载荷

LM轨道的标准长度和最大长度

表4表示SRN型的LM轨道标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时，须采用拼接方式制作。详细情况请向THK咨询。

对于指定了特殊长度时的G, g尺寸，推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长，安装后可能导致该部分的不稳定，甚至会影响精度。

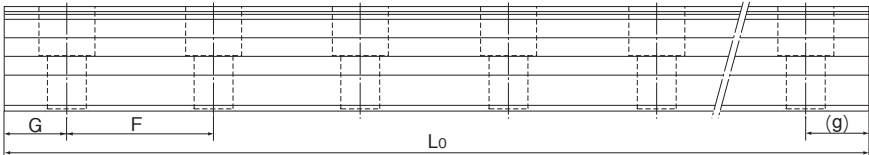


表4 SRN型LM轨道的标准长度和最大长度 单位：mm


公称型号	SRN 35	SRN 45	SRN 55	SRN 65
LM轨道 标准长度 (L ₀)	280	570	780	1270
	360	675	900	1570
	440	780	1020	2020
	520	885	1140	2620
	600	990	1260	
	680	1095	1380	
	760	1200	1500	
	840	1305	1620	
	920	1410	1740	
	1000	1515	1860	
	1080	1620	1980	
	1160	1725	2100	
	1240	1830	2220	
	1320	1935	2340	
	1400	2040	2460	
	1480	2145	2580	
	1560	2250	2700	
	1640	2355	2820	
	1720	2460	2940	
	1800	2565	3060	
	1880	2670		
	1960	2775		
	2040	2880		
	2200	2985		
	2360	3090		
	2520			
	2680			
	2840			
	3000			
标准孔距F	40	52.5	60	75
G, g	20	22.5	30	35
最大长度	3000	3090	3060	3000

注1) 对于最大长度，其随精度等级不同而异，详细情况请向THK咨询。
注2) 如果客户不能采用拼接方式，但所需长度超出上述最大长度时，请向THK咨询。

板式线轨防尘罩

通过使用特别薄的不锈钢板(SUS304)覆盖LM轨道的安装孔,显著提高末端密封垫片的密封性,可防止异物和水分从LM轨道上面进入。

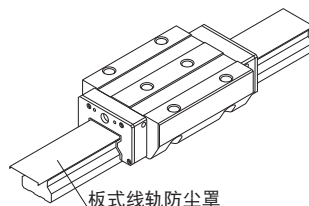安装的详细内容请咨询THK。



板式线轨防尘罩

注1) 带板式线轨防尘罩的SRN型为专用的规格。(后期无法再追加板式线轨防尘罩,因此请在订货时注明)

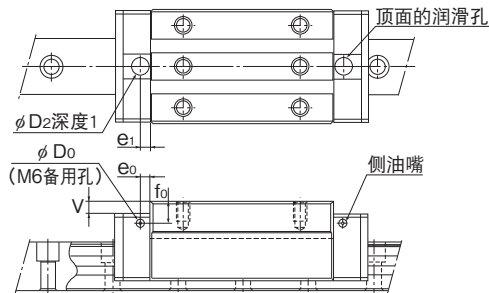
注2) 安装时需要将LM滑块从LM轨道上取下。此时需要使用插拔夹具(参照A1-541)。详情请咨询THK。

注3) SRN 35~65备有板式线轨防尘罩。

润滑孔

【SRN型的润滑孔】

SRN型能够从LM滑块的侧面和上面进行润滑。为了防止异物进入LM滑块内部, 标准部件并未钻通润滑孔。如果使用润滑孔, 请向THK咨询。



单位: mm

公称型号		侧喷嘴用备用孔			适用的 喷嘴	顶面的润滑孔			
		e ₀	f ₀	D ₀		D ₂	(O形环)	V	e ₁
SRN	35C 35LC 35SLC	8	7.0	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	6
	35R 35LR 35SLR	8	7.0	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	6
	45C 45LC 45SLC	8.5	7.6	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	7
	45R 45LR 45SLR	8.5	7.6	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	7
	55C 55LC 55SLC	10	9.8	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	11
	55R 55LR 55SLR	10	9.8	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	11
	65C 65LC 65SLC	9	13	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	10
	65R 65LR 65SLR	9	13	5.2	M6F	10.2	(P7)	0.4	10

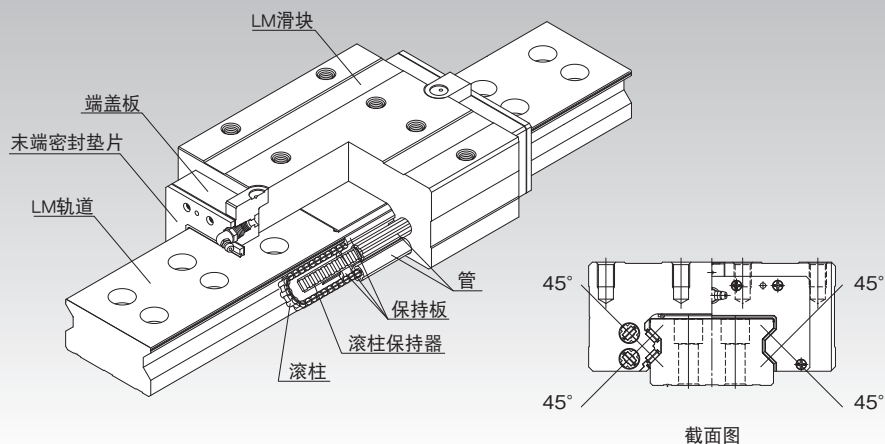
注1) 由于滚柱保持器的作用, 润滑的间隔时间要比全滚柱型的产品长。但是, 实际的润滑间隔时间是随高负荷和高速度等使用环境而变化的。详细情况请向THK咨询。

注2) 顶面润滑仅可使用润滑油。探讨从顶面润滑孔进行润滑脂润滑时, 请向THK咨询。

SRW



滚柱保持器型LM滚动导轨 超高刚性型(宽幅型) SRW型



* 关于滚柱保持器, 请参照A1-408。

选择的要点	A1-10
设计的要点	A1-454
配件	A1-477
公称型号	A1-543
使用注意事项	A1-549
润滑相关产品	A24-1
安装步骤与维护	B1-89

力矩等效系数	A1-43
各方向的额定载荷	A1-59
各方向的等效系数	A1-61
径向间隙	A1-73
精度规格	A1-85
安装面的肩高和圆角半径	A1-466
安装面的容许误差	A1-449
配件安装后各型号的尺寸	A1-491

结构与特长

SRW型以滚柱保持器型LM滚动导轨SRG型为基础, 加宽了轨道幅度, 并将LM轨道安装孔设置为两列, 因此具有很高的安装强度和安装稳定度。同时, 此型号通过采用滚柱保持器, 能获得低摩擦的平滑运动, 是实现了长期运行而免维护的超高刚性滚柱导轨。

【超高刚性】

此型号加宽了轨道幅度, 可以用两列装配螺栓来固定, 因此安装强度有了大幅度的提高。另外, SRW型的横向滚动面距离(L)大, 因此具有对滚动方向的力矩负荷(M_c 力矩)承载能力较强的结构。

而且, SRW型使用了弹性变形小的滚柱作为滚动体, 滚柱全长为滚柱直径的1.5倍以上, 因此提高了刚性。

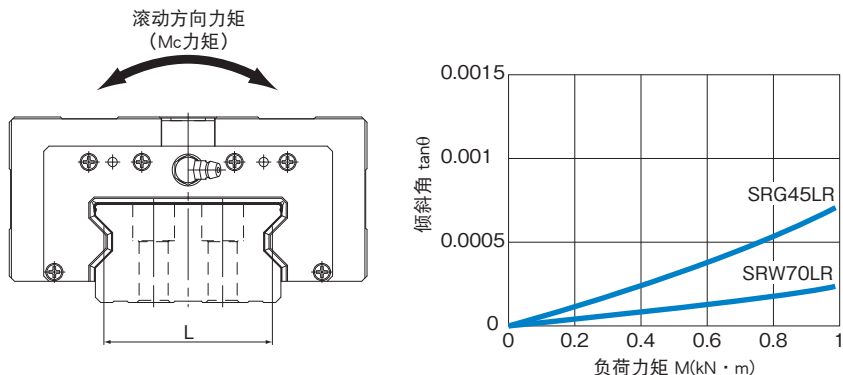


图1 SRW型与SRG型承受滚动方向力矩(M_c 力矩)时的刚性比较结果

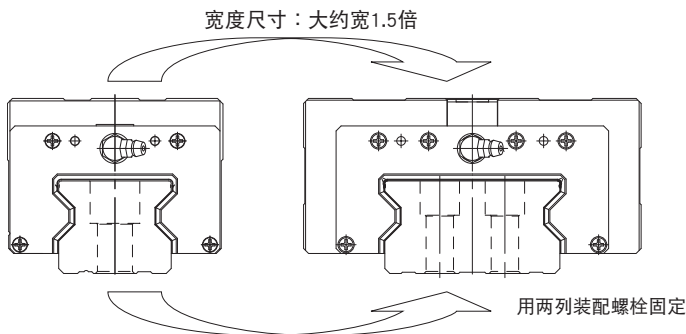


图2 SRW型与SRG型在断面部的比较

【通过防止偏移实现平滑运动】

通过滚柱保持器使滚柱被均匀分隔排列进行循环, 因此可以防止滑块到达负荷区时的滚柱偏移, 还能最大程度地减少滚动阻力的起伏变动, 从而实现平滑而稳定的运动。

【长期运行而免维护】

使用滚柱保持器可消除滚柱之间的相互摩擦, 可使油脂保持在相邻滚柱间的润滑脂袋中。滚柱循环时, 润滑脂袋能够提供隔离片和滚柱的接触曲面所必要数量的油脂, 从而实现长期运行而免维护。

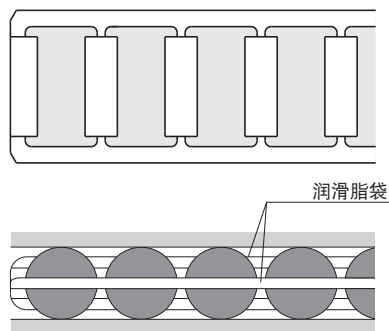



图3

种类与特长

SRW-LR型

尺寸表⇒ **A1-450**

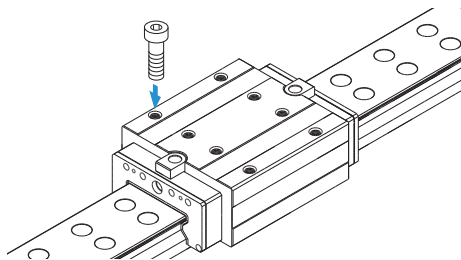此为在LM滑块上实施了螺纹加工的类型。



安装面的容许误差

滚柱保持器型LM滚动导轨SRW型使用滚柱作为滚动体,因此具有极高的刚性,并且通过滚柱保持器可防止滚柱的偏移,但是安装表面需要以高精度加工。如果安装表面的误差过大,它将会影响滚动阻力以及使用寿命。下表列出了与径向间隙相应的安装面最大容许值(极限值)。

表1 轨道之间的平行度误差(P) 单位:mm

径向间隙 公称型号	普通	C1	C0
SRW 70	0.013	0.009	0.007
SRW 85	0.016	0.011	0.008
SRW 100	0.020	0.014	0.011
SRW 130	0.026	0.018	0.014
SRW 150	0.030	0.021	0.016

表2 轨道之间的水平误差(X) 单位:mm

径向间隙	普通	C1	C0
安装面精度 X	0.00020a	0.00014a	0.000072a

$$X = X_1 + X_2$$

X_1 : 轨道安装面的水平差

X_2 : 滑块安装面的水平差

计算例

当轨道跨距:

$a=500\text{mm}$ 时

安装面的精度

$$X = 0.0002 \times 500$$

$$= 0.1$$

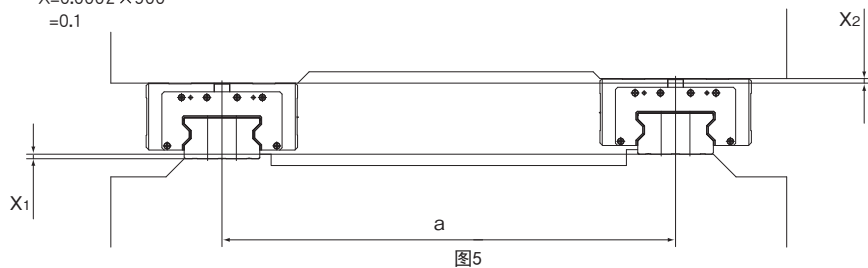


图5

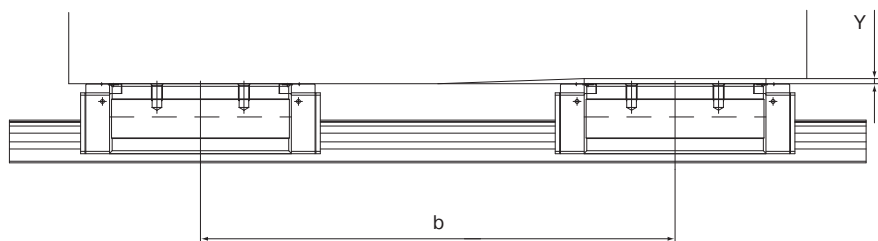


图6


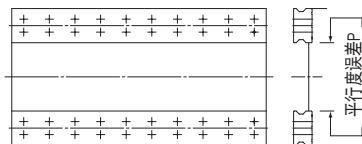


图4

表3 轴向的水平误差(Y) 单位:mm

安装面精度	0.000036b
-------	-----------

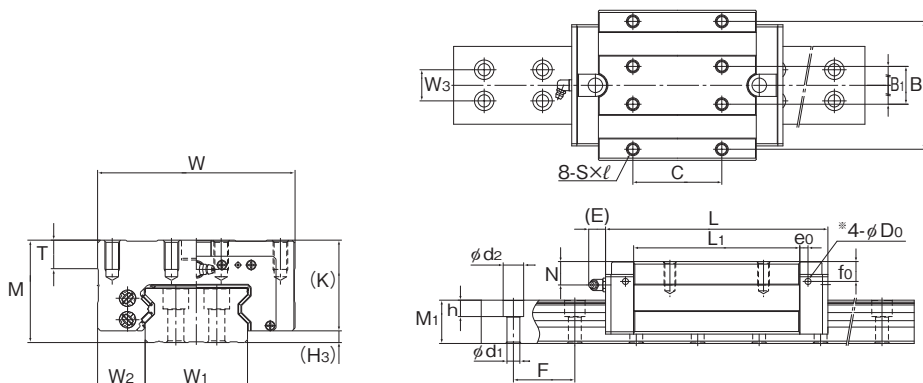SRW-LR型



SRW70~100LR型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸													油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度															
	M	W	L	B	B ₁	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	e ₀	f ₀	D ₀			
SRW 70LR	70	135	190	115	34	80	M10×20	142	20	62	20	16	7	19	5.2	B-PT1/8	8	
SRW 85LR	80	165	235	140	40	95	M12×19	179.2	28	70	22	16	9	19.5	5.2	B-PT1/8	10	
SRW 100LR	100	200	303	172	50	110	M14×20	229.8	20	88.5	27	16	9	26	5.2	B-PT1/8	11.5	
SRW 130LR	130	260	350	220	65	140	M20×35	250.8	30	114	25	16	15	42	8.2	B-PT1/8	16	
SRW 150LR	150	300	395	260	75	200	M20×40	280.2	35	134	28.8	16	15	53	8.2	B-PT1/4	16	

公称型号的构成例

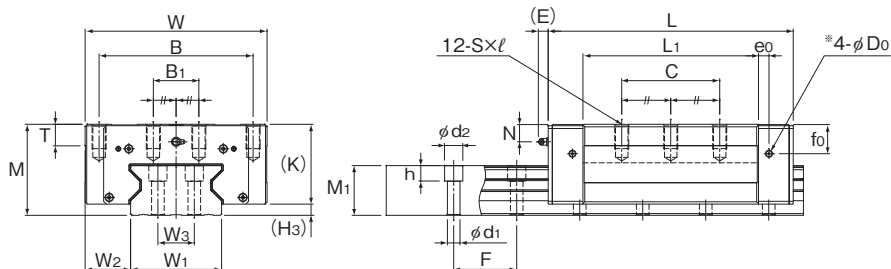
SRW70LR **2** **QZ** **KKHH** **C0** **+1200L** **P** **Z** **T** **-II**

公称型号 带QZ自润滑器 防尘附件标记(※1) LM轨道长度(单位mm) 带板式线轨防尘罩 相同平面上所使用的轴数标记(※4)

同一轨道上使用的LM滑块的个数 径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0) 精度标记(※3) 精密级(P)/超精密级(SP)/超超精密级(UP) LM轨道拼接标记

(※1) 参照 A1-516 上的防尘附件。(※2) 参照 A1-73。(※3) 参照 A1-85。(※4) 参照 A1-13。

注) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



SRW130、150LR型

单位：mm

LM轨道尺寸							基本额定载荷*		静态容许力矩 kN·m*					质量	
宽度	W ₁ 0 -0.05	W ₂	W ₃	高度 孔距		长度* Max	C	C ₀	M _A		M _S		M _C	LM 滑块	LM 轨道
				F	d ₁ ×d ₂ ×h		kN	kN	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	双滑块 紧靠	单滑块	kg	kg/m
70	32.5	28	37	52.5	11×17.5×14	3090	115	256	6.13	32.2	6.13	32.2	10.2	6.3	18.6
85	40	32	43	60	14×20×17	3060	167	366	10.8	57	10.8	57	17.5	11.0	26.7
100	50	38	54	75	16×23×20	3000	278	599	22.7	120	22.7	120	33.9	21.6	35.9
130	65	52	71	90	18×26×22	3000	497	990	45.3	239	45.3	239	74.2	41.7	61.0
150	75	60	77	105	24×35×28	3000	601	1170	60	319	60	319	101.6	65.1	74.4

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-452**)

静态容许力矩* 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩

2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩

润滑油时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。

(安装方式：参照 **■1-12**、润滑：参照 **■24-2**)

滑块总长尺寸L

尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。

(参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)

拆卸/安装夹具不作为标准附件。使用时请咨询THK。

※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。

除上述以外，侧喷嘴用底孔均未钻通。

如需加工安装油嘴，请与THK联系。(参照 **■1-453**)

注2) 滚柱导轨的基本额定动载荷是基于额定寿命为100km的数值。

基于额定寿命为50km的基本额定动载荷的换算如下式所示。

$$C_{50}=C \times 1.23$$

C₅₀：额定载荷为50km的基本额定动载荷

C：尺寸表中的基本额定动载荷

各种配件⇒ **■1-477**THK **■1-451**

LM轨道的标准长度和最大长度

表4表示SRW型的LM轨道标准长度和最大长度。要使用超过最大长度的LM轨道时，须采用拼接方式制作。对于指定了特殊长度时的G, g尺寸，推荐使用表中的尺寸。如果G, g尺寸太长，安装后可能导致该部分的不稳定，甚至会影响精度。

另外，如果此型号要拼接使用，请务必指明总长度，以保证制造出来的产品在拼接部没有段差。

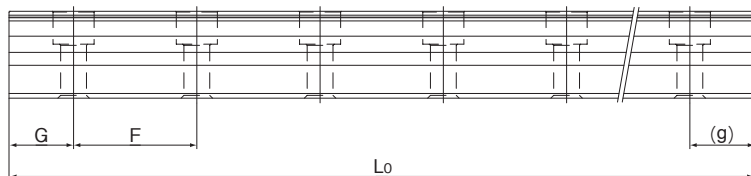


表4 SRW型LM轨道的标准长度和最大长度

单位：mm

公称型号	SRW 70	SRW 85	SRW 100	SRW 130	SRW 150
LM轨道 标准长度 (L ₀)	570	780	1270	1530	1340
	675	900	1570	1890	1760
	780	1020	2020	2250	2180
	885	1140	2620	2610	2600
	990	1260			
	1095	1380			
	1200	1500			
	1305	1620			
	1410	1740			
	1515	1860			
	1620	1980			
	1725	2100			
	1830	2220			
	1935	2340			
	2040	2460			
	2145	2580			
	2250	2700			
	2355	2820			
	2460	2940			
	2565	3060			
	2670				
	2775				
	2880				
	2985				
标准孔距F	52.5	60	75	90	105
G, g	22.5	30	35	45	40
最大长度	3090	3060	3000	3000	3000

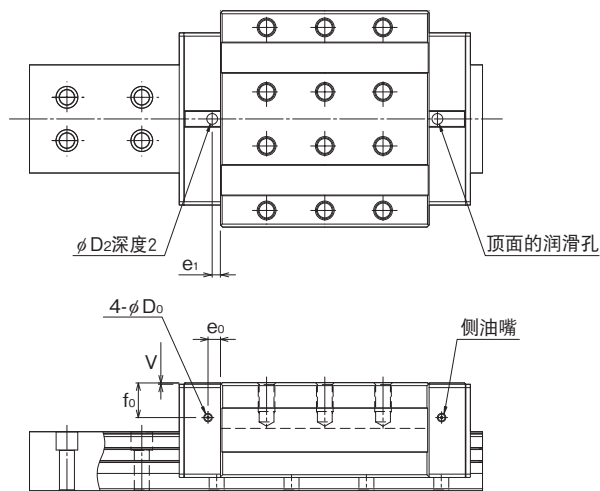
注1) 对于最大长度，其随精度等级不同而异，详细情况请向THK咨询。

注2) 如果客户不能采用拼接方式，但所需长度超出上述最大长度时，请向THK咨询。

润滑孔

【SRW型的润滑孔】

SRW型能够从LM滑块的侧面和上面进行润滑。为了防止异物进入LM滑块内部，标准部件并未钻通润滑孔。如果使用润滑孔，请向THK咨询。



单位：mm

公称型号		侧喷嘴备用孔			适用的 喷嘴	顶面的润滑孔			
		e ₀	f ₀	D ₀		D ₂	(O形环)	V	e ₁
SRW	70	7	17	5.2	M6F	13	(P10)	0.4	2.7
	85	9	18.5	5.2	M6F	13	(P10)	0.4	9.9
	100	9	23.5	5.2	M6F	13	(P10)	0.4	10.1
	130	15	42	8.2	PT1/8	13	(P10)	0.4	10
	150	15	53	8.2	PT1/8	13	(P10)	0.4	10

注1) 由于滚柱保持器的作用，润滑的间隔时间要比全滚柱型的产品长。但是，实际的润滑间隔时间是随高负荷和高速度等使用环境而变化的。详细情况请向THK咨询。

注2) 顶面润滑仅可使用润滑油。探讨从顶面润滑孔进行润滑油润滑时，请向THK咨询。

设计的要点

LM滚动导轨

设计导轨结构

THK提供种类丰富的LM滚动导轨, 可满足各种使用条件。

从通常的水平使用到垂直使用、反向使用、倾斜使用、挂壁使用以及单轴承受力矩等多种使用方式, 将所占空间控制在最小, 可容易实现具有长寿命、高刚性的直线导向。

但是需要根据安装方式探讨油嘴及配管接头在LM滑块上的安装位置。

安装方式为水平使用以外的情况时, 润滑剂可能会有难以输送到滚动面上的情况。因此安装方式以及油嘴・配管接头在滑块上的位置请务必与THK联系。

此外, 即使是带有密封垫片的LM滚动导轨, 其内部的润滑剂也会在运行中逐渐渗漏出去。因此需要根据使用条件, 以适当的时间间隔来补给油脂。

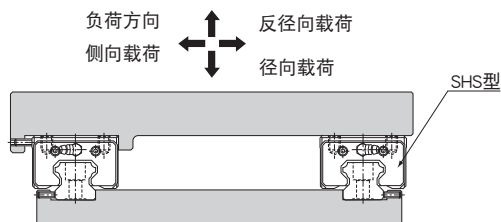
安装方式请参照**图1-12**、润滑请参照**图24-2**。

导轨结构的配置例


下图表示在使用LM滚动导轨时具有代表性的导轨结构与配置。

(关于基准面的表示, 请参照A1-475。)


各个方向都需要高刚性时使用2轴的场所




径向方向需要高刚性时使用2轴的场所

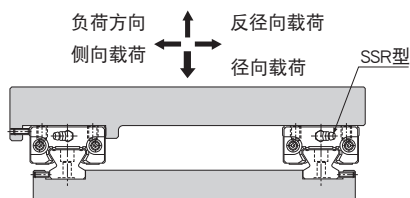


各个方向都要求高刚性且高度方向受限制的场所

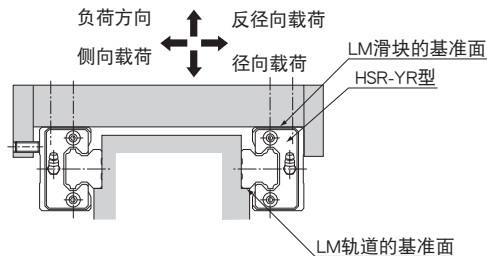


单轴使用的场合

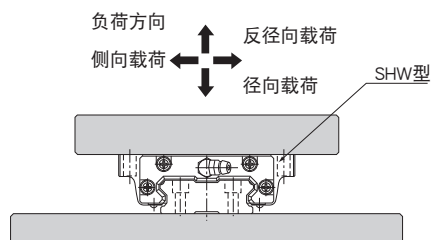


希望装置高度尽可能降低时的使用(预压可调节型)

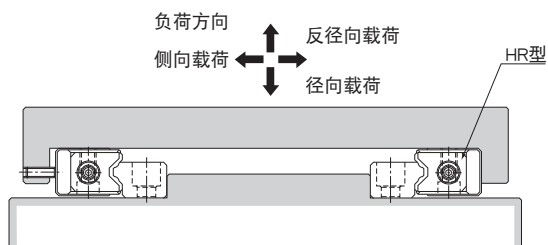


承载中等负荷而安装面比较粗糙的场合下使用(预压、自动调节型)

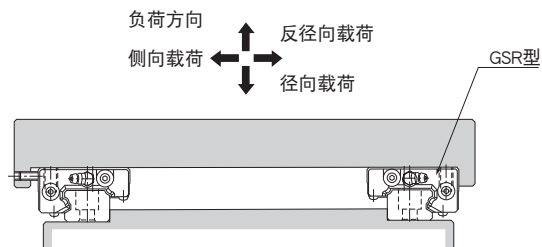

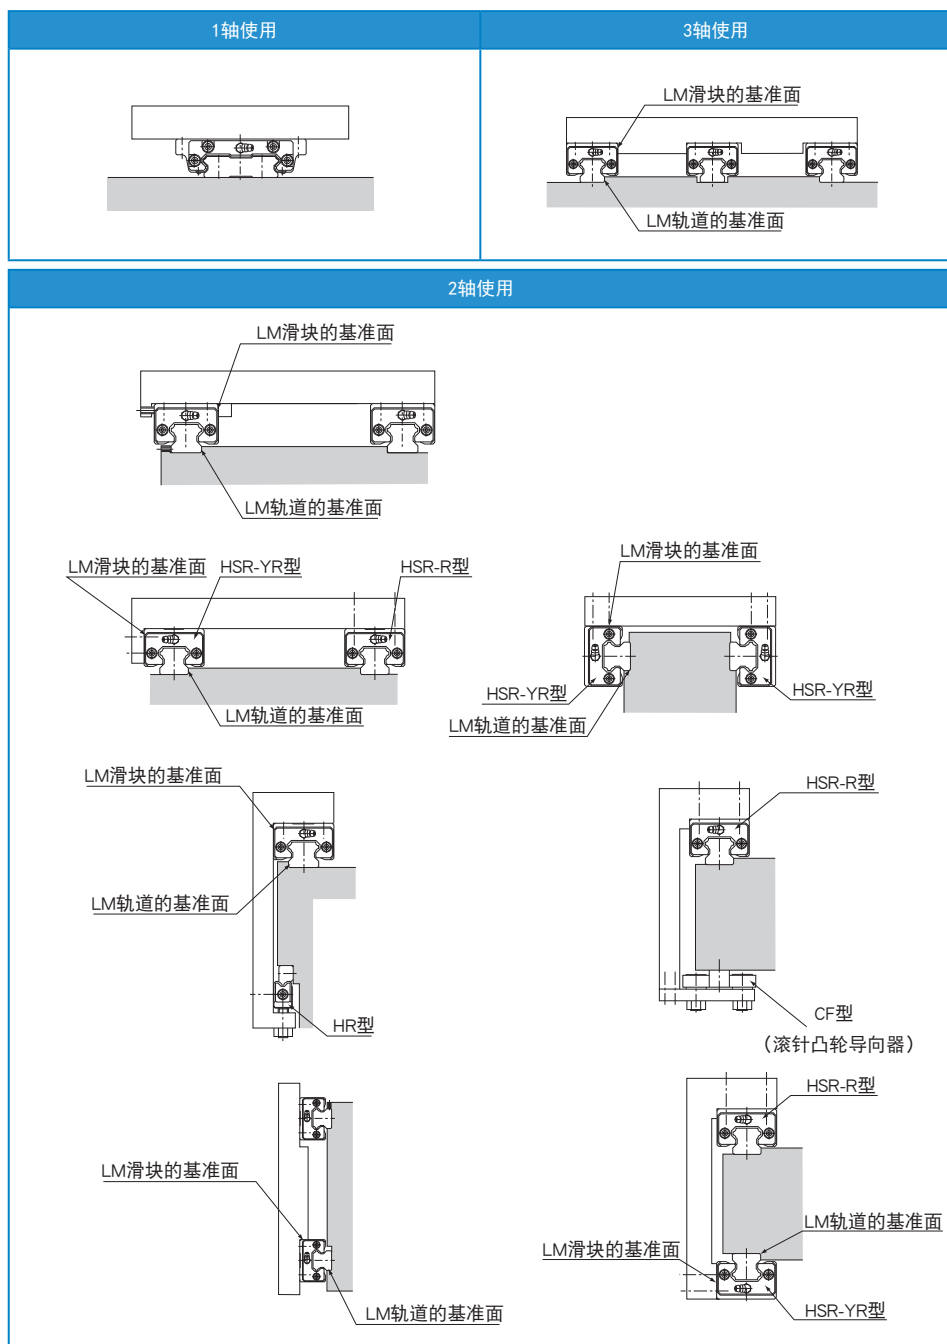

多轴使用

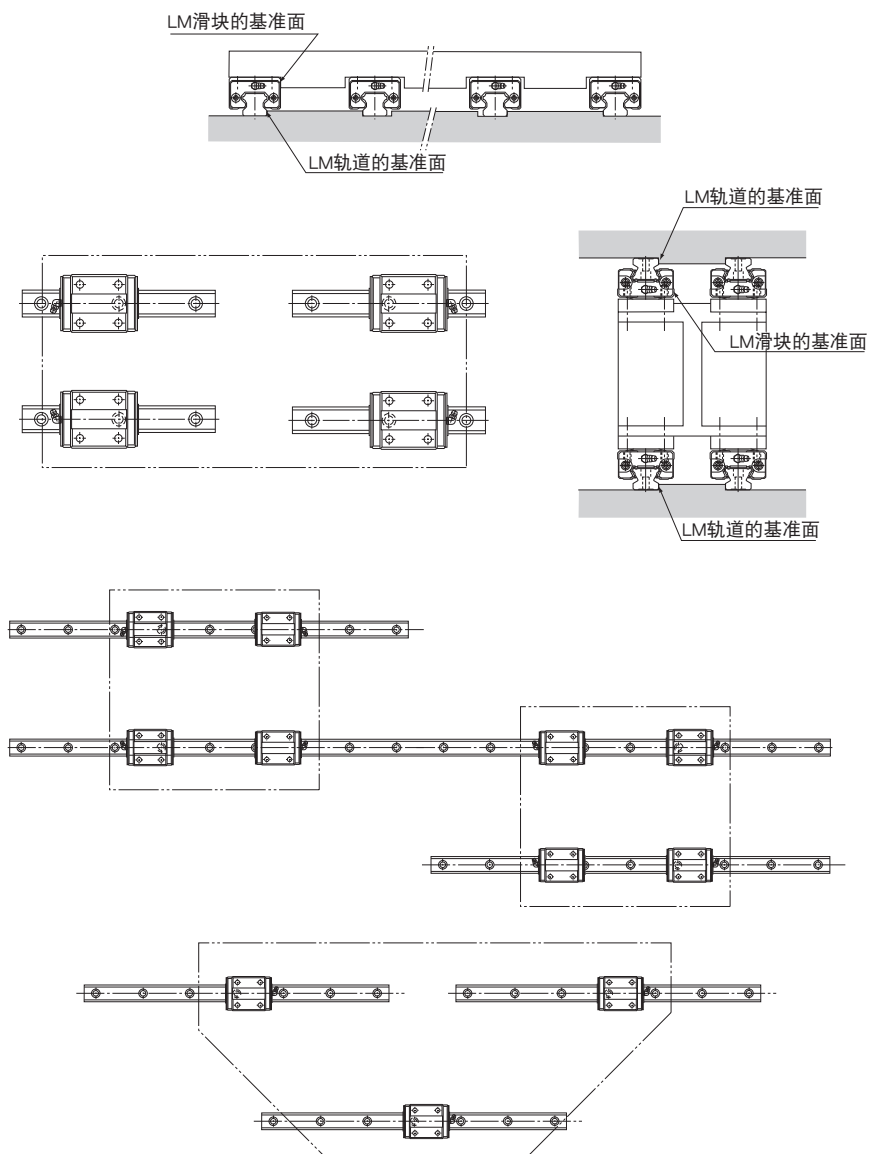

与使用条件相对应的LM滚动导轨的固定方法

根据LM滑块的安装空间或在构造上分为螺栓从上面往下安装的类型及螺栓从下面往上安装的类型, LM滚动导轨已形成多种系列。同时, 根据LM轨道的安装方式还分为用螺栓固定的类型以及将LM轨道用夹紧装置固定的方式(JR型), 可根据不同的用途来进行选择。

安装LM滚动导轨有表1所示的方法, 但是, 特别是在机械中有振动, 从而LM轨道或LM滑块的位置可能发生偏移的场所, 推荐使用图1-460的固定方法。(2轴以上并列使用时, 在横向上只需固定基准侧的LM滑块。)如果在结构上不能施行这样的方法时, 可如图1-460表2所示, 通过钉入定位销来固定。但是, 因LM轨道的顶面和底面进行过表面硬化处理, 可用超硬铣刀在表面加工2~3mm后, 再加工销钉孔。

表1 主要的基准侧固定方法










(a) 只在基准面固定	(b) 通过止动螺丝固定
	
(c) 通过压板固定	(d) 通过锥形楔块固定
	
(e) 通过销钉固定	
	

表2 主要的从动侧固定方法

(a) 只在轨道基准面固定	(b) 只在滑块基准面固定
	
(c) 没有基准面的固定	(d) 通过定位销固定
	


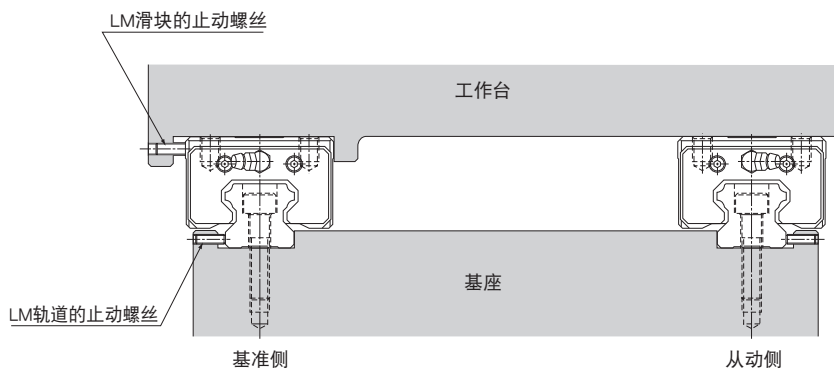


图1 机械中有冲击振动作用的情况

安装面的设计

安装面的设计

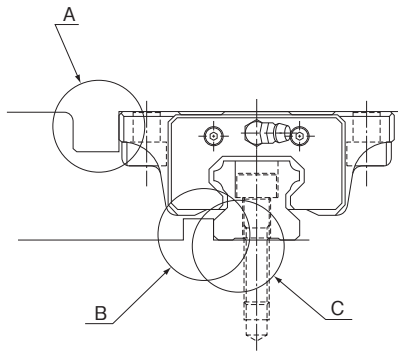安装LM滚动导轨的装置，特别是要求高精度的场合，有必要高精度地安装LM轨道。此时，请注意以下要点来设计安装面。



【角部的形状】

LM轨道或LM滑块安装面的角部形状，如果加工成比LM轨道或LM滑块的倒角尺寸更大的R形状，就可能无法正确地与基准面相接触。因此，设计安装面时请注意各项目中所记载的“角部的形状”进行设计。(图2)

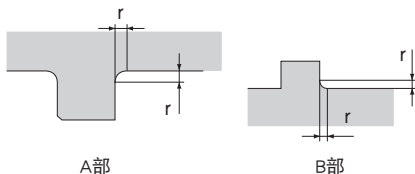


图2

【基准面的直角度】

如果LM轨道或LM滑块的安装面与基准面的直角度精度无法保证，就可能无法正确地与基准面相接触。因此，请注意安装面与基准面的直角度的角度误差。(图3)

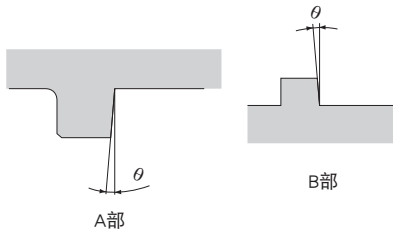


图3

【基准面的尺寸】

设计基准面时, 请注意基准面的高度、厚度。如果太高, 会有互相干扰的危险; 而相反如果太低, 会由于LM轨道或LM滑块的倒角而不能正确地定位。另外, 厚度如果太低, 承受横向负荷时会出现刚性不足, 或用横向推力螺栓进行定位时基准面的刚性不足, 进而引起精度不良, 请务必注意。(图4)

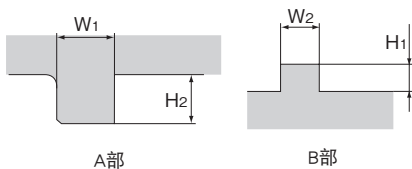


图4

【基准面到安装孔的尺寸公差】

LM轨道或LM滑块的基准面到安装孔的尺寸公差如果太大, 安装时就不能正确地定位, 请务必注意。通常, 根据型号不同会略有差异, 请设定在 $\pm 0.1\text{mm}$ 以内。(图5)

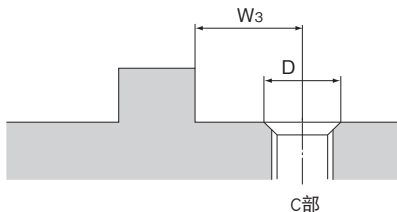


图5

【安装螺纹孔的倒角】

安装LM轨道时, 必须在安装面上加工螺纹孔。这时, 螺纹孔加工部的倒角如果太大或太小, 都会影响精度。(图6)

倒角尺寸的基准

倒角内孔径 D = 螺栓的公称直径 + 螺距

例如: M6(螺距为1)倒角内孔径 D :

$$D = 6 + 1 = 7$$

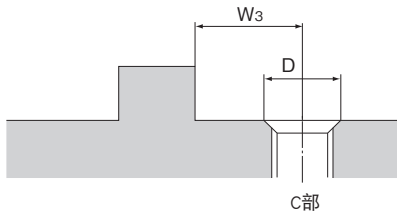


图6

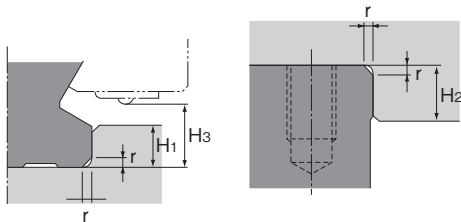
安装面的肩高和圆角半径

通常, LM轨道和LM滑块的安装面在其侧面设置有一个基准面, 这是为了便于装配以及高精度的定位。

这一基准面肩部的高度随型号不同而变化。详细内容请参照■1-463至■1-469。

另外, 安装肩部的角部应加工为具有凹入部分, 或加工为小于角的半径 r , 以防止与LM轨道或LM滑块的倒角发生干扰。

圆角半径 r 随型号不同而变化, 详细内容请参照■1-463至■1-469。



LM轨道的靠边

LM滑块的靠边 (LM外壳)

图7

【SR、SR-M1型】

单位: mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 最大肩部高度 H_2	H_3
15	0.5	3.8	4	5.8
20	0.5	5	5	6
25	1	5.5	5	7
30	1	8	6	9.5
35	1	9	6	11.5
45	1	10	8	12.5
55	1.5	11	8	13.5
70	1.5	12	10	15
85	1.2	8	12	18.5
100	1.2	10	15	19
120	1.2	12	20	15
150	1.2	12	20	22

【JR型】

单位: mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM滑块的 肩部高度 H_2
25	1	5
35	1	6
45	1	8
55	1.5	10

【CSR型】

单位: mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	H_3
15	0.5	3	3.5
20	0.5	3.5	4
25	1	5	5.5
30	1	5	7
35	1	6	7.5
45	1	8	10

【SR-MS型】

单位: mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 靠边高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
15	0.5	3.8	4	4.5
20	0.5	5	5	6

【NSR-TBC型】

单位: mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
20	1	5	5	5.5
25	1	6	6	6.5
30	1	7	6	9
40	1	7	8	10.5
50	1	7	8	8
70	1	7	10	9.5

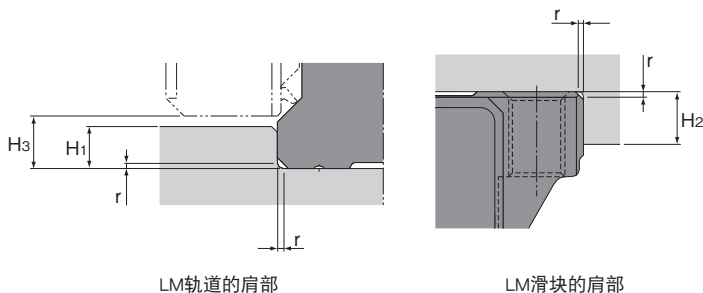


图8

【SHS型】

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
15	0.5	2.5	4	3
20	0.5	3.5	5	4.6
25	1	5	5	5.8
30	1	5	5	7
35	1	6	6	7.5
45	1	7.5	8	8.9
55	1.5	10	10	12.7
65	1.5	15	10	19

【SCR型】

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	H_3
15	0.5	2.5	3
20	0.5	3.5	4.6
25	1	5	5.8
30	1	5	7
35	1	6	7.5
45	1	7.5	8.9
65	1.5	15	19

【SVR/SVS和NR/NRS-X型】

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
25	0.5	4	5	5.5
30	1	5	5	7
35	1	6	6	9
45	1	8	8	11.6
55	1.5	10	10	14
65	1.5	10	10	15

【NR/NRS型】

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 靠边高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
75	1.5	12	12	15
85	1.5	14	14	17
100	2	16	16	20

【MX型】


单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	H_3
5	0.1	1.2	1.5
7W	0.1	1.7	2

注)带有配件中的侧面刮板,防尘盖时, H_1 、 H_2 尺寸会不一样。安装后的尺寸值请参考■1-486~■1-487。

设计的要点

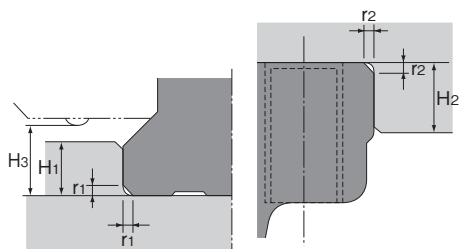安装面的设计



LM轨道的肩部

LM滑块的肩部

图9




图10

【HSR、HSR-M1和HSR-M2型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
8	0.3	0.5	1.6	6	2.1
10	0.3	0.5	1.7	5	2.2
12	0.8	0.5	2.6	4	3.1
15	0.5	0.5	3	4	4.7
20	0.5	0.5	3.5	5	4
25	1	1	5	5	5.5
30	1	1	5	5	7
35	1	1	6	6	7.5
45	1	1	8	8	10
55	1.5	1.5	10	10	13
65	1.5	1.5	10	10	14
85	1.5	1.5	12	14	16
100	2	2	16	16	20
120	2.5	2.5	17	18	20
150	2.5	2.5	20	20	22

【EPF型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 靠边高度 H_1	LM滑块的 最大靠边高度 H_2	H_3
7M	0.2	0.4	1	3	1.5
9M	0.2	0.6	1	5	1.5
12M	0.5	0.6	1.5	6	2
15M	0.5	0.8	2.5	6.8	3

【HSR-YR型】

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
15	0.5	3	4	3.5
20	0.5	3.5	5	4
25	1	5	5	5.5
30	1	5	5	7
35	1	6	6	7.5
45	1	8	8	10
55	1.5	10	10	13
65	1.5	10	10	14

【HCR型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 最大肩部高度 H_2	H_3
12	0.8	0.5	2.6	6	3.1
15	0.5	0.5	3	4	4.8
25	1	1	5	5	7
35	1	1	6	6	8.5
45	1	1	8	8	11.5
65	1.5	1.5	10	10	15

【HSR-M1VV型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 靠边高度 H_1	LM滑块的 最大靠边高度 H_2	H_3
15	0.5	0.5	3	4	4.3

【HMG型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 最大肩部高度 H_2	H_3
15	0.5	0.5	3	4	3.5
25	1	1	5	5	5.5
35	1	1	6	6	7.5
45	1	1	8	8	11
65	1.5	1.5	10	10	16

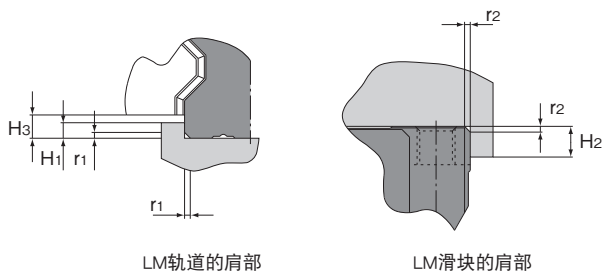


图11

【SRG型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
15	0.5	0.5	2.5	4	4
20	0.5	0.5	3.5	5	4.6
25	1	1	4	5	4.5
30	1	1	4.5	5	5
35	1	1	5	6	6
45	1.5	1.5	6	8	8
55	1.5	1.5	8	10	10
65	1.5	2	9	10	11.5
85	1.5	1.5	12	14	16
100	2	2	12	16	16

注)带有配件中的侧面刮板、防尘盖时, H_1 、 H_3 尺寸会不一样。

安装后的尺寸值请参考■1-486~■1-487。

【SRN型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
35	1	1	5	6	6
45	1.5	1.5	6	8	7
55	1.5	1.5	8	10	10
65	1.5	2	8	10	10

【SRW型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
70	1.5	1.5	6	8	8
85	1.5	1.5	8	10	10
100	1.5	2	9	10	11.5
130	1.5	1.5	12	14	16
150	2	2	12	16	16

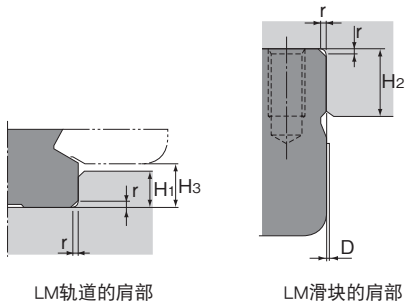


图12

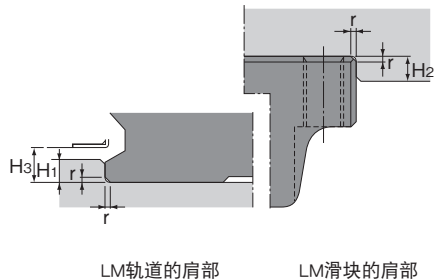


图13

【SSR型】

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 最大肩部高度 H_2	H_3	D
15 X	0.5	3.8	5.5	4.5	0.3
20 X	0.5	5	7.5	6	0.3
25 X	1	5.5	8	6.8	0.4
30 X	1	8	11.5	9.5	0.4
35 X	1	9	16	11.5	0.4

注) 当基准面与LM滑块密切接触时, 树脂层可能从LM滑块的整个宽度上多出距离D。为防止干扰, 应将基准面肩部加工为拥有凹入部分, 或将基准面肩部的高度限制为低于尺寸 H_2 。

【SHW、HRW型】

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
12	0.5	1.5	4	2
14	0.5	1.5	5	2
17	0.4	2	4	2.5
21	0.4	2.5	5	3
27	0.4	2.5	5	3
35	0.8	3.5	5	4
50	0.8	3	6	3.4
60	1	5	8	6.5




图14

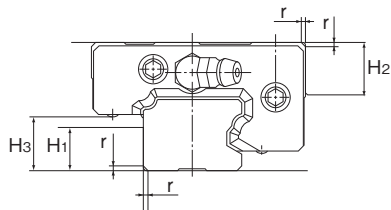


图15

【HR型】

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2
918	0.3	5	6
1123	0.5	6	7
1530	0.5	8	10
2042	0.5	11	15
2555	1	13	18
3065	1	16	20
3575	1	18	26
4085	1.5	21	30
50105	1.5	26	32
60125	1.5	31	40

【GSR型】

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
15	0.6	7	7	8
20	0.8	9	8	10.4
25	0.8	11	11	13.2
30	1.2	11	13	15
35	1.2	13	14	17.5





图16


【GSR-R型】

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道的 肩部高度 H	H_3
25	0.8	4	4.5
30	1.2	4	4.5
35	1.2	4.5	5.5



LM轨道的肩部

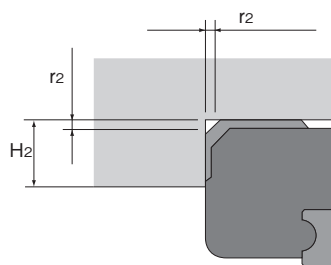

LM滑块的肩部

图17

【SRS型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
5 M/N	0.1	0.3	1.2	2	1.5
5 WM/WN	0.1	0.2	1.2	2.5	1.5
7 S/M/N	0.1	0.2	0.9	3.3	1.3
7 WS/ WM/WN	0.1	0.1	1.4	3.8	1.8
9 XS/ XM/XN	0.1	0.3	1.1	4.5	1.5
9 WS/ WM/WN	0.1	0.5	2.5	4.9	2.9
12 S/M/N	0.3	0.2	1.5	5.7	2.1
12 WS/ WM/WN	0.3	0.3	2.5	5.7	3
15 S/M/N	0.3	0.4	2.2	6.5	2.7
15 WS/ WM/WN	0.3	0.3	2.2	6.5	2.7
20 M	0.3	0.5	3	8.7	3.4
25 M	0.5	0.5	4.5	10.5	5

【RSX型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
7	0.3	0.4	1.2	2.4	1.5
7W	0.3	0.3	1.7	2.9	2
9	0.3	0.5	1.9	3.3	2.2
9W	0.3	0.8	3.3	3.3	3.7
12	0.5	0.5	1.6	5.3	3
12W	0.5	0.5	3.7	5.8	4
15	0.5	0.5	2.5	5.8	4
15W	0.5	1	3.7	5.7	4

【RSR型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
2 N	0.1	0.3	0.6	2.3	0.7
2 WN	0.1	0.3	0.9	2.9	1
3 M/N/ WM/WN	0.1	0.3	0.8	1.2	1
14 WVM	0.3	0.3	3.2	5	3.5

【RSR-M1型】

单位：mm

公称型号	LM轨道的 圆角半径 r_1 (最大)	LM滑块的 圆角半径 r_2 (最大)	LM轨道的 肩部高度 H_1	LM滑块的 肩部高度 H_2	H_3
9 M1K/ M1N	0.3	0.5	1.9	3	2.2
9 M1WV/ M1WN	0.1	0.1	3.9	3	4.2
12 M1V/ M1N	0.3	0.3	1.4	4	3
12 M1WV/ M1WN	0.3	0.3	3.7	4	4
15 M1V/ M1N	0.3	0.3	2.3	5	4
15 M1WV/ M1WN	0.3	0.3	3.7	5	4
20 M1V/ M1N	0.5	0.5	5.5	5	7.5

安装面的容许误差

即使安装面出现轻微变形或误差,也能通过LM滚动导轨具有的自动调心能力实现平滑稳定的直线运动。

【两根轨道的平行度误差容许值】

LM滚动导轨的安装误差可能会影响到寿命。下表所示为在正常使用时各型号的2轴平行度误差容许值(P)的参考。

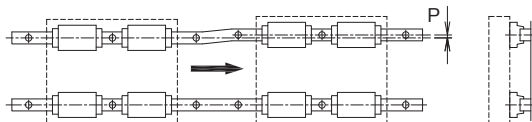


图18 两根轨道的平行度误差容许值(P)

【SHS、SCR、HSR、CSR、HSR-M1、HSR-M2和HSR-M1VV型】

单位: μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
8	13	10	—
10	16	12	—
12	20	15	—
15	25	18	—
20	25	20	18
25	30	22	20
30	40	30	27
35	50	35	30
45	60	40	35
55	70	50	45
65	80	60	55
85	90	75	70
100	100	90	85
120	120	110	100
150	140	130	115

【JR型】

单位: μm

公称型号	—
25	100
35	200
45	300
55	400

【SSR、SR和SR-M1型】

单位: μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
15	35	25	—
20	40	30	25
25	50	35	30
30	60	40	35
35	70	50	45
45	80	60	55
55	100	70	65
70	110	80	65
85	120	90	80
100	130	100	90
120	140	110	100
150	150	120	110

【SVR、NR-X和NR型】

单位: μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
25	21	15	14
30	28	21	19
35	35	25	21
45	42	28	25
55	49	35	32
65	56	42	39
75	60	47	44
85	63	53	49
100	70	63	60

设计的要点

安装面的设计

【SVS、NRS-X和NRS型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
25	15	11	10
30	20	15	14
35	25	18	15
45	30	20	18
55	35	25	23
65	40	30	28
75	43	34	31
85	45	38	35
100	50	45	43

【SHW、HRW型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
12	13	10	—
14	16	12	—
17	20	15	—
21	25	18	—
27	25	20	—
35	30	22	20
50	40	30	27
60	50	35	30

【SRS、RSX、RSR、RSR-W和RSR-M1型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙
2	2	—
3	2	—
5	2	—
7	3	—
9	4	3
12	9	5
14	10	6
15	10	6
20	13	8
25	15	10

【SR-MS型】

单位：μm

公称型号	CS间隙
15	8
20	8

【HR型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
918	10	7	—
1123	14	8	—
1530	18	12	—
2042	20	15	14
2555	35	24	20
3065	38	26	22
3575	42	28	24
4085	50	35	30
50105	55	42	38
60125	65	55	50

【GSR、GSR-R型】

单位：μm

公称型号	—
15	30
20	40
25	50
30	60
35	70

【NSR-TBC型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙
20	50	40
25	70	50
30	80	60
40	90	70
50	110	80
70	130	90

【安装面的平面度】

LM滚动导轨的安装面误差可能会影响使用寿命。表中所示为一般使用时，SRS型、RSR型、RSR-W型安装面的平面度容许值的基准。上述以外的型号在使用时如果安装面的平面度不良，也可能影响使用寿命，敬请注意。

【SRS型】

单位：mm

公称型号	平面度误差
5	0.015/200
7	0.025/200
9	0.035/200
12	0.050/200
15	0.060/200
20	0.070/200
25	0.070/200

【SR-MS型】

单位：mm

公称型号	平面度误差
15	0.020/200
20	0.020/200

【RSX、RSX-W、RSR、RSR-W和RSR-M1型】

单位：mm

公称型号	平面度误差
2	0.012/200
3	0.012/200
7	0.025/200
9	0.035/200
12	0.050/200
14	0.060/200
15	0.060/200
20	0.110/200

注1) 对于安装面，在许多情况下精度会受综合因素的影响，因此建议使用表中数值的70%以下。

注2) 上述数值适用于普通间隙。C1间隙的2轴使用时，建议使用上述数值的50%以下。

【两根轨道的垂直方向误差容许值】

LM滚动导轨的安装面误差可能会影响使用寿命。**A1-473**～**A1-474**各表中的数值为一般使用时，轴间距离为500mm(SRS型、RSR型为200mm)时的2轴垂直方向的误差容许值，且与轴间距离成比例。

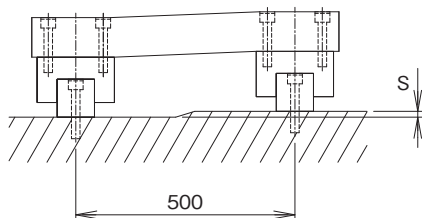


图19 两根轨道的垂直方向误差容许值(S)

【SHS、HSR、SCR、CSR、HSR-M1、HSR-M2和HSR-M1VV型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
8	40	11	—
10	50	16	—
12	65	20	—
15	130	85	—
20	130	85	50
25	130	85	70
30	170	110	90
35	210	150	120
45	250	170	140
55	300	210	170
65	350	250	200
85	400	290	240
100	450	330	280
120	500	370	320
150	550	410	360

【SSR、SR和SR-M1型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
15	180	100	—
20	180	100	80
25	200	120	100
30	240	150	120
35	300	210	170
45	360	240	200
55	420	300	250
70	480	350	300
85	540	420	350
100	600	480	400
120	720	540	450
150	780	600	500

【SVR、NR-X和NR型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
25	65	43	35
30	85	55	45
35	105	75	60
45	125	85	70
55	150	105	85
65	175	125	100
75	188	135	110
85	200	145	120
100	225	165	140

【JR型】

单位：μm

公称型号	—
25	400
35	500
45	800
55	1000

【SVS、NRS-X和NRS型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
25	91	60	49
30	119	77	63
35	147	105	84
45	175	119	98
55	210	147	119
65	245	175	140
75	263	189	154
85	280	203	168
100	315	231	196

【SRS、SRS-W、RSX、RSX-W、RSR、RSR-W和RSR-M1型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙
3	15	—
5	20	—
7	25	—
9	35	6
12	50	12
14	60	20
15	60	20
20	70	30
25	80	40

【SHW、HRW型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
12	40	11	—
14	50	16	—
17	65	20	—
21	130	85	—
27	130	85	—
35	130	85	70
50	170	110	90
60	210	150	120

【HR型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙	C0间隙
918	45	15	—
1123	50	20	—
1530	90	60	—
2042	90	60	50
2555	150	100	85
3065	165	110	95
3575	175	120	100
4085	210	150	120
50105	245	175	140
60125	280	200	170

【GSR、GSR-R型】

单位：μm

公称型号	—
15	240
20	300
25	360
30	420
35	480

【NSR-TBC型】

单位：μm

公称型号	普通间隙	C1间隙
20	300	210
25	360	240
30	420	270
40	540	360
50	600	420
70	660	480

【SR-MS型】

单位：mm


公称型号	CS间隙
15	0.020/200
20	0.020/200

基准侧LM滚动导轨的表示以及组合


【基准侧LM滚动导轨的表示】

在同一平面上安装的所有LM轨道标有相同的制造编号。其中在制造编号末尾标有“KB”的轨道为基准LM轨道。在基准LM轨道上的LM滑块设有加工为规定精度的基准面,其可作为工作台的定位基准。(参照图20)

但是,普通级精度的LM滚动导轨不标有KB。因此,只要具有相同的制造编号,任何LM轨道均可作为基准侧使用。



基准侧的LM滚动导轨



从动侧的LM滚动导轨






图20 基准侧LM滚动导轨与从动侧LM滚动导轨(例. HSR-B型)

【基准面的表示】

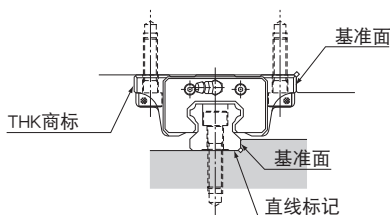在LM滚动导轨中, LM滑块的基准面是标有THK商标面的相反一侧, 而LM轨道的基准面是在标有一根线的表面(参见图21)。如果必须要使LM轨道和滑块的基准面与上述相反, 或如果油嘴必须对着相反的方向, 订购时请予以指明。



基准侧的LM滚动导轨



从动侧的LM滚动导轨

图21 基准面的表示

【LM轨道和LM滑块的组合表示】

组合在一起使用的LM轨道和LM滑块具有相同的制造编号。当需要从LM轨道拆卸一个LM滑块然后再重新安装此LM滑块, 请务必确保它们具有相同的制造编号并且这些编号应面向相同的方向。(图22)

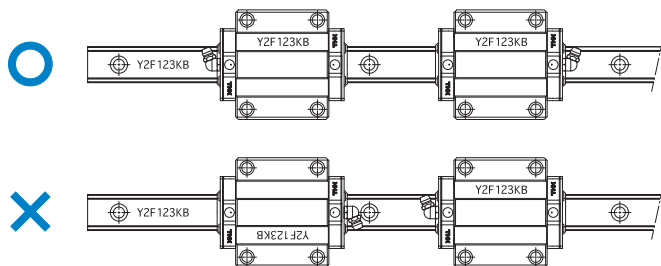


图22 LM轨道和LM滑块的组合表示(例. HSR-A型)

【拼接使用】

当订购1根长的LM轨道时, 将会以拼接方式加以制造。当拼接轨道时, 请务必按如图23所示的拼接标记正确定位装配。

另外, 当对2根平行排列的LM轨道加以拼接时, 在制造这2根LM滚动导轨时就要使它们能够以轴对称状态排列。

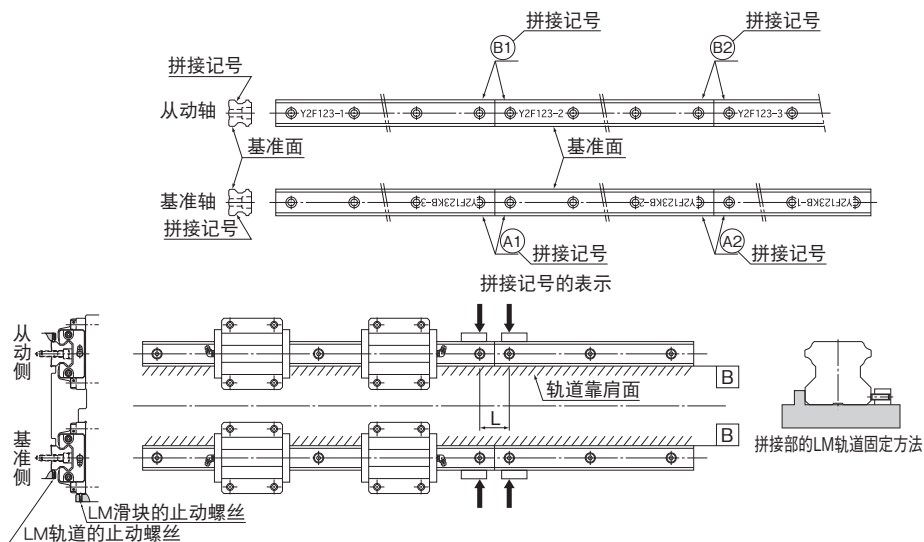


图23 拼接使用

LM滚动导轨 配件

配件	A1-477
按型号分类的配件对应表	A1-478
密封垫片和金属刮板	A1-482
层叠式接触刮板LaCS	A1-484
侧面刮板	A1-486
防尘盖	A1-487
轻型阻力接触式密封LiCS	A1-489
高耐药性含氟密封垫片FS	A1-490
配件安装后各型号的尺寸	A1-491
• 安装LaCS和各种密封垫片后的LM滑块尺寸(尺寸L)	A1-491
• 安装LaCS时油嘴增加的尺寸	A1-499
• 安装LiCS后的LM滑块尺寸(尺寸L)	A1-501
• 安装LiCS时油嘴增加的尺寸	A1-502
• 含氟密封垫片及各种选配件安装时的滑块全长	A1-503
• 密封垫片阻力最大值	A1-504
• LaCS的阻力最大值	A1-507
• LiCS的阻力最大值	A1-508
• FS的阻力最大值	A1-508
• 侧面刮板的最大阻力值	A1-508
QZ自润滑器	A1-509
• 安装QZ自润滑器后的LM滑块尺寸(尺寸L)	A1-512
部件标记一览表	A1-516
专用伸缩护罩	A1-519
• 伸缩护罩	A1-520
专用LM防尘盖	A1-532
• LM防尘盖	A1-533
LM轨道安装孔专用孔盖	A1-534
板式线轨防尘罩SV型 薄钢带SP型	A1-537
润滑附件	A1-540
拆卸/安装夹具	A1-541
末端止动块EP型	A1-542
公称型号	A1-543
• 公称型号的构成例	A1-543
• 订货时的注意点	A1-547
使用注意事项	A1-549
LM滚动导轨的使用注意事项	A1-549
特殊环境用LM滚动导轨使用上的注意事项	A1-551
• 中低真空用LM滚动导轨	A1-551
• 免润滑LM滚动导轨	A1-551
LM滚动导轨配件的使用注意事项	A1-552
• LM滚动导轨用润滑装置QZ	A1-552
• LM滚动导轨用层叠式接触刮板LaCS、侧面垫片侧刮	A1-552
• LM滚动导轨用低阻力接触密封垫片LiCS	A1-553
• LM滚动导轨用 高耐药性含氟密封垫片FS	A1-553
• GC形孔盖	A1-553

按型号分类的配件对应表

型号		种类	防尘											
			末端密封垫片	侧面密封垫片	内部密封垫片	末端密封垫片 +侧密封垫片 (+内部密封垫片)	双密封垫片 (+侧密封垫片) (+内部密封垫片)	末端密封垫片 +侧密封垫片 (+内部密封垫片) +金属刮板	双密封垫片 +侧密封垫片 (+内部密封垫片) +金属刮板	LaCS	侧面刮板	末端密封垫片 +防尘盖	双密封垫片 +防尘盖	低阻力 末端密封垫片
			UU	—	—	SS	DD	ZZ	KK	HH	YY	JJ	TT	LL
球保持器型	SHS	15~65	○	○	○	○*	○	○	○	○	—	—	—	—
	SSR	15~35	○*	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	SVR/SVS	25~65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	SHW	12, 14	○	○	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
		17	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		21~50	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	SRS	5	○*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		7	○*	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
		9~25	○*	○	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
	SCR	15~65	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	EPF	7~15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全密封型	HSR	8, 10, 12	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		15, 20, 25	○	○	—	○*	○	○※7	○※7	○	—	—	—	○
		30, 35	○	○	—※7	○*	○	○	○	○	—	—	—	○
		45, 55, 65	○	○	—※7	○*	○	○	○	○	—	—	—	○
		85	○	○	—※7	○*	○	○	○	○	—	—	—	—
		100, 120, 150	○	○	—	○*	—	—	—	—	—	—	—	—
	SR	15~25	○	○	—	○	○	○※8	○※8	—	—	—	—	○
		30~70	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		85~150	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	NR-X/NRS-X	25~65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	NR/NRS	75, 85	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		100	○	○	○	○	○※9	○※9	○※9	○※9	—	—	—	—
	HRW	12, 14	○*	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
		17, 21	○*	—	—	—	○※10	○	○※10	—	—	—	—	—
		27~60	○*	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—

※1 SHS型 : 专用GC形孔盖...仅不对应SHS15型 不锈钢制LM滚动导轨...对应SHS15~25型

※2 SSR型 : 专用GC形孔盖...仅不对应15型、
不锈钢制LM滚动导轨...对应XV, XW

※3 SVR/SVS型 : GG, PP...对应SVR/SVS25, 30型

※4 SHW型 : GG, PP...对应SHW21, 27型、专用GC形孔盖...对应SHW35, 50型、
专用CV形孔盖...对应SHW35, 50型

※5 SRS型 : 专用C形孔盖...对应SRS9W, 12, 15, 20, 25型、
专用CV形孔盖...对应SRS20, 25型

※6 SCR型 : 专用GC形孔盖...仅不对应SCR15型、
专用CV形孔盖...仅不对应SCR15型

※7 HSR型 : ZZ, KK...15型号不能安装油嘴。
GG...对应25型号、薄钢带SP型...15~对应100型号、专用C形孔盖...对应12~100型号、
专用GC形孔盖...对应20~100型号、专用LM防尘盖...对应25~55型号、30~85型号也可采用内部密封垫片、
专用CV形孔盖...仅不对应15型、
侧油嘴...对应C/LC, XC/XLC, R/LR, XR/XLR

※8 SR型 : ZZ, KK...SR15, 20型无法安装油嘴。
专用C形孔盖...对应SR15~85型、专用GC形孔盖...对应SR20~85型、
不锈钢制LM滚动导轨...对应SR15~35型、
专用CV形孔盖...不对应SR15, 20, 100, 120, 150型

※9 NR/NRS型 : DD, ZZ, KK, HH...NR100型为横向油嘴、板式线轨防尘罩SV型...对应NR75型、专用GC形孔盖...仅不对应NR75型

配件

按型号分类的配件对应表

表中的记号⇒ ○:对应 △:某些型号对应(请确认注释内容) ★:THK推荐产品(标准库存品)

	低阻力 末端密封垫片 +侧面密封垫片	LiCS	LiCS +侧面密封垫片 (+内部密封垫片)	高耐药性含氟 密封垫片	板式线轨防 尘罩SV型	薄钢带 SP型	专用CV 形孔盖	专用C形 孔盖	专用GC 形孔盖	专用伸 缩护套	专用LM 防尘盖	LM轨道底 面有螺纹 孔的类型	润滑		防锈	
													QZ自润 滑器	端盖板横 向油嘴的 有无	AP-HC, AP-C, AP-CF	不锈钢制 LM滚动导轨
	RR	GG	PP	FS	Z	Z	—	—	—	—	TPH(USR专用)	K	QZ	—	F	M
	—	○	○	—	—	○	○	○	△※1	○	—	○	○	○	○	△※1
	—	○	○	—	—	○	○	○	△※2	○	—	○	○	○	○	△※2
	—	△※3	△※3	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	○	○
	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	—	○	○
	—	△※4	△※4	—	—	—	△※4	○	△※4	○	—	—	○	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
	—	—	—	—	—	—	△※5	△※5	—	—	—	—	○	—	—	○
	—	—	—	—	—	—	△※6	○	△※6	—	—	○	○	○	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	△※7	—	—	—	—	—	—	○	○
	○	△※7	—	—	—	○	△※7	○	△※7	○	△※7	○	○	△	○	○
	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○
	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	△※7	○	○	△※7	○	—
	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	○	—	○	—
	—	—	—	—	—	△※7	—	△※7	△※7	—	—	—	—	—	○	—
	○	—	—	—	—	○	△※8	○	△※8	○	—	○	—	—	○	○
	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	○	△※8
	—	—	—	—	—	—	△※8	△※8	△※8	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—
	—	—	—	—	△※9	○	—	○	△※9	○	—	—	—	○	○	—
	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	△※10	—	—	—	—	—	—	○	○
	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	○	○
	—	—	—	—	—	—	△※10	○	△※10	△※10	—	—	—	—	○	△※10

※10 HRW型 : DD, KK...17型号不能安装油嘴。

专用C形孔盖...对应HRW14~60型、专用GC形孔盖...对应HRW35, 50, 60型、专用防尘罩...对应HRW17~50型、

不锈钢制 LM滚动导轨...对应HRW12~35型、

专用CV形孔盖...仅对应HRW35, 50, 60型

注) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

型号		种类	防尘													
			末端密封垫片	侧面密封垫片	内部密封垫片	末端密封垫片 + 侧密封垫片 (+ 内部密封垫片)	双密封垫片 + 侧密封垫片 (+ 内部密封垫片)	末端密封垫片 + 侧密封垫片 (+ 内部密封垫片) + 金属刮板	双密封垫片 + 侧密封垫片 (+ 内部密封垫片) + 金属刮板	LaCS	侧面刮板	末端密封垫片 + 防尘盖	双密封垫片 + 防尘盖	低阻力 末端密封垫片		
			标记	UU	—	—	SS	DD	ZZ	KK	HH	YY	JJ	TT	LL	
全钢球	RSX	7, 7W, 9	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		9W, 12, 12W, 15, 15W	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	RSR	2, 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		3W, 14	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	HR	918~2555	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		3065~60125	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	GSR	15~35	○*	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—		
	GSR-R	25~35	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—		
	CSR	15~25	○	○	—	○	○	○	○※16	○※16	—	—	—	—	○	
		30~45	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	
	MX	5, 7	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	JR	25~55	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	
	HCR	12	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		15~65	○	○	—	○	○	○※17	○※17	—	—	—	—	—	○※18	
	HMG	15~65	○※21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	NSR	20TBC~30TBC	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		40TBC~70TBC	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	HSR-M1	15~35	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SR-M1	15~35	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	RSR-M1	9, 12W, 15W	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		9W, 12, 15, 20	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	HSR-M2	15~25	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
滚柱导轨型	SRG	15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—		
		20, 25, 30	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—		
		35, 45, 55, 65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
		85, 100	○	○	○	○	○※20	○	○	○	—	—	—	—		
	SRN	35~65	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—		
	SRW	70~100	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—		
		130, 150	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—		

※11 RSX型：专用C形孔盖...对应RSX9W, 12, 15型

※12 RSR型：专用C形孔盖...对应14W型号

※13 HR型：专用C形孔盖...对应HR1123~50105型、专用GC形孔盖...对应HR2042~50105型、
专用CV形孔盖...仅对应2042~50105型

※14 GSR型：专用GC形孔盖...仅不对应15型、
专用CV形孔盖...仅不对应15型

※15 GSR-R型：不对应齿条轨道的AP-HC处理

※16 CSR型：ZZ, KK...CSR15型不能安装油嘴、专用GC形孔盖...仅不对应15型、
专用CV形孔盖...仅不对应15型

配件

按型号分类的配件对应表

表中的记号⇒ ○:对应 △:某些型号对应(请确认注释内容) ★:THK推荐产品(标准库存品)

													润滑		防锈	
	低阻力 末端密封垫片 +侧面密封垫片	LiCS	LiCS +侧面密封垫片 (+内部密封垫片)	高耐蚀性含氟 密封垫片	板式线轨防 尘罩	薄钢带 SP型	专用CV形 孔盖	专用C形 孔盖	专用GC形 孔盖	专用伸 缩护套罩	专用LM 防尘盖	LM轨道底 面有螺纹 孔的类型	QZ自润 滑器	端盖板横 向油嘴的 有无	AP-HC, AP-C, AP-CF	不锈钢制 LM滚动导轨
	RR	GG	PP	FS	Z	Z	—	—	—	—	TPH (HSR专用)	K	QZ	—	F	M
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	○※11	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	—	—	—	—	—	—	—	△※12	—	—	—	—	—	—	○	○
	—	—	—	—	—	—	△※13	△※13	△※13	—	—	—	—	—	○	○
	—	—	—	—	—	—	△※13	△※13	△※13	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	△※14	—	△※14	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	△※15	—
	○	—	—	—	—	—	△※16	○	△※16	—	—	○	—	—	○	—
	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	○	—	—	—	—	—	△※18	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	△※19	○	△※19	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	○※22	—	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	○※22	—	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	○※22	—	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	—	○	○	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	○※24	—
	—	○	○	—	△※20	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○※24	—
	—	—	—	○	△※20	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○※24	—
	—	—	—	—	○※20	—	—	○	○	○	—	—	○	○	○※24	—
	—	—	—	—	○※23	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—
	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—
	—	—	—	—	○	—	△※24	○	○	○	—	—	○	○	○	—

※17 HCR型 : ZZ, KK... HCR15型无法安装油嘴。

※18 HCR型 : 拼接使用LM轨道时, 防尘密封垫片为低阻力末端密封垫片(防尘标记: LL)。

专用CV形孔盖... 仅不对应15型

※19 HMG型 : 专用GC形孔盖... 对应HMG25型、

专用CV形孔盖... 仅不对应15型

※20 SRG型 : DD... SRG100为横向油嘴。

板式线轨防尘罩(参照图1-429)... 对应SRG35~65型

※21 HMG型 : 直曲密封垫片(标记: UU)。

※22 HSR/SR/RSR-M1型(高温用) : 专用C形孔盖... 仅对应常温

※23 SRN型 : 板式线轨防尘罩SV型... 对应SRN35~65型

板式线轨防尘罩(参照图1-443)... 对应SRN35~65型

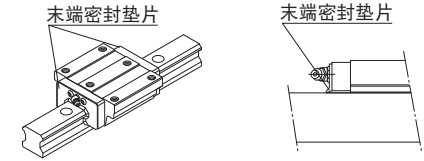


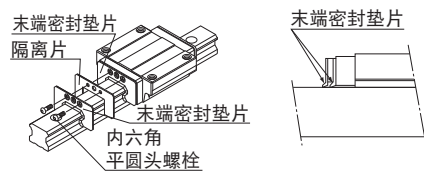
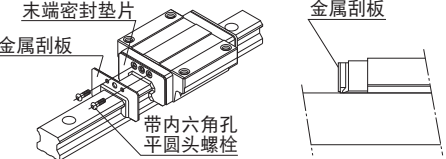
※24 : 不对应AP-HC处理、

专用CV形孔盖... 仅对应130型

注) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

密封垫片和金属刮板

- 关于适用的型号,请参照 **A1-478** 上按型号分类的配件对应表。
- 关于带密封垫片的LM滑块的尺寸(尺寸L)请参照 **A1-491** ~ **A1-498**。
- 密封垫片阻力的最大值请参照 **A1-504** ~ **A1-506**。

品名	原理图 / 安装部位	使用目的 / 使用部位
末端密封垫片		在暴露于粉尘中的场所使用
侧面密封垫片		在粉尘容易从侧面或底面(例如垂直、水平和逆向使用的安装方式)进入LM滑块的场所使用
内部密封垫片		在严重暴露于粉尘或切削屑的场所使用
双密封垫片		在暴露于许多粉尘或切削屑的场所使用
金属刮板 (非接触)		在焊接的熔渣等可能附着于LM轨道上的场所使用

配件

密封垫片和金属刮板

标记	防尘附件
UU	末端密封垫片
SS	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片※
DD	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片※
ZZ	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片※ +金属刮板
KK	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片※+金属刮板

※有些型号不能采用内部密封垫片。(参照图1-478)

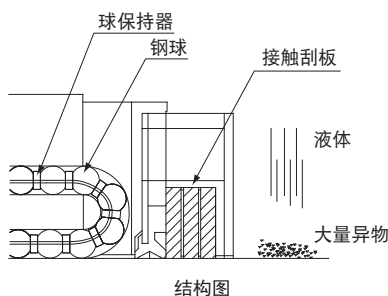
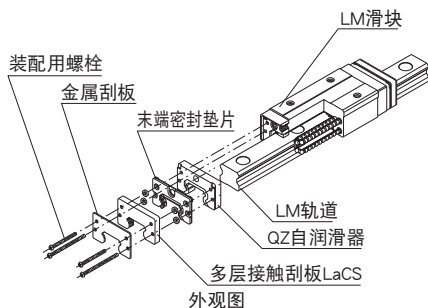
LM滚动导轨(配件)

层叠式接触刮板LaCS

- 关于适用的型号,请参照**■1-478**上按型号分类的配件对应表。
- 关于带LaCS的LM滑块尺寸(尺寸L)请参照**■1-491**~**■1-498**。
- 关于LaCS的阻力请参照**■1-507**。
- LaCS的使用注意事项请参照**■1-552**。

在使用环境恶劣的场所,还提供多层接触刮板LaCS。

LaCS通过层叠式接触构造(3层刮板),可分段除去附着于LM轨道上的微小异物,防止异物进入LM滑块内部。



【特长】

- 由于3层垫片充分接触LM轨道, LaCS在除去微小异物时具有卓越的能力。
- 由于它使用油浸渍的、带有自润滑功能的泡沫合成橡胶, 因而实现了低摩擦阻力。

标识	防尘附件
SSHH	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +LaCS
DDHH	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +LaCS
ZZHH	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +金属刮板+LaCS
KKHH	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +金属刮板+LaCS
JJHH ^{※2}	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +LaCS+防尘盖(兼有金属刮板的功能)
TTHH ^{※2}	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +LaCS+防尘盖(兼有金属刮板的功能)

※1 有些型号不能采用内部密封垫片。(参照**■1-478**)

※2 JJHH、TTHH仅适用于SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型

注)SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型的HH式样(带LaCS)带有防尘盖(参照**■1-487**)。


如其他规格安装防尘盖请向THK咨询。

● 水溶性冷却液环境下的试验

[试验条件]试验环境：水溶性冷却液


项 目	内 容	
试验品	No. 1	SHS45R1SS+3000L (只有末端密封垫片)
	No. 2	SHS45R1SSH+3000L (装有末端密封垫片和LaCS)
最高速度	200m/min	
环境条件	冷却剂喷涂量：每天5次	

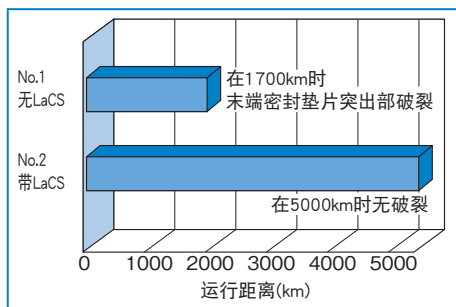[测试结果]



末端密封垫片突出部的放大照片

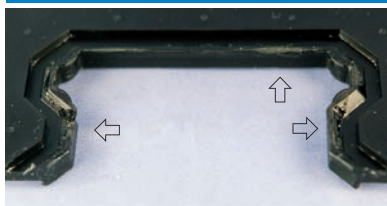No.1：无LaCS—突出部在1700km时破裂



⇔ 标记箭头的区域为破裂之处

No.2：带LaCS—运行5000km后没有发现异常



突出部没有破裂

● 细微异物环境下的试验

[试验条件]试验环境：细微异物环境

项 目	内 容	
试验品	No. 1	球保持器型LM滚动导轨 #45(DD+600L)只装有双密封垫片
	No. 2	球保持器型LM滚动导轨 #45(HH+600L)只装有LaCS
最大速度、加速度	60m/min、1G	
外部负荷	9.6kN	
异物条件	种类：FCD450#115 (粒子直径：125 μm或更小)	
	喷涂量：1g/1hour(总喷涂量：120g)	

[试验结果]进入滚动面的异物量

密封垫片构成		进入滚动面的异物量 g
双密封垫片结构 (互相重叠的2块末端密封垫片)	试验品1	0.3
	试验品2	0.3
	试验品3	0.3
LaCS	试验品1	0
	试验品2	0
	试验品3	0

No.1 运行100km (双密封垫片结构)



大量的异物进入球的滚动面上

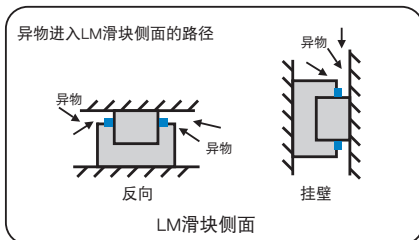
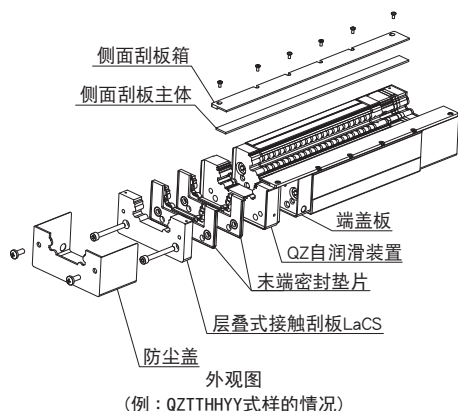
No.2 运行100km (只有LaCS)



钢球滚动面上没有发现异物的落入


侧面刮板

- 适用型号:SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型
- 侧面刮板的阻力值请参照 **A1-508**。
- 关于带侧面刮板的LM滑块的尺寸(尺寸L)请参照 **A1-491**。
- 侧面刮板的使用注意事项请参照 **A1-552**。



【特长】

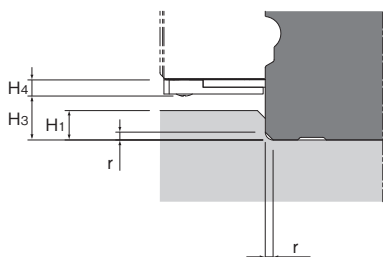- 在苛刻环境下,将LM滚动导轨侧面的异物侵入量控制在最小。
- 反向使用,挂壁使用时发挥防尘效果



带侧面刮板的LM滑块侧面图

注)侧面刮板不单独出售,请予以注意。

SVR/SVS型和NR/NRS-X型带侧面刮板的安装面肩高和圆角半径

单位: mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道部的 肩高 H_1	H_3	侧面刮板 厚度尺寸 H_4
25	0.5	2	2.9	2.6
30	1	3.5	4.4	
35	1	5.5	6.4	
45	1	8	9	
55	1.5	10.5	11.4	
65	1.5	11	12.3	

SRG型带侧面刮板的安装面肩高和圆角半径

单位: mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道部的 肩高 H_1	H_3	侧面刮板 厚度尺寸 H_4
35	1	3	4	2
45	1	3.5	5.5	2.5
55	1.5	5.5	7.5	2.5
65	1.5	6	8.5	3

公称型号的构成例

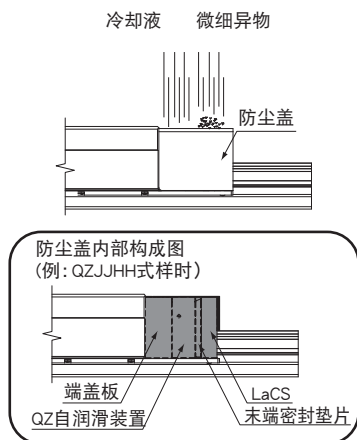
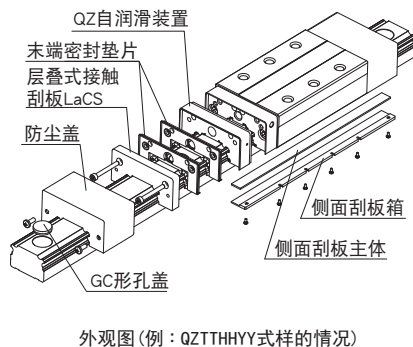
SVR45 LR 1 QZ JJHH YY C1 +1200L

带侧面刮板*

* 侧面刮板可适用于防尘部品和润滑部品的各种配件。详细情况请咨询THK。


防尘盖

- 适用型号:SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型
- SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型的HH式样(带LaCS)带有防尘盖。
- 关于带有防尘盖的LM滑块尺寸(尺寸L)请参照图A1-491。



【特长】

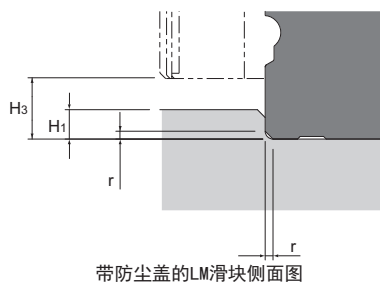- 即使是在微细粉尘及液体等异物存在的苛刻环境下,也能将异物侵入量控制在最小。



SVR/SVS型和NR/NRS-X型带防尘盖的安装面肩高和圆角半径


单位: mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道部的 肩高 H_1	H_3
25	0.5	4	5.5
30	1	5	7
35	1	6	9
45	1	8	11.6
55	1.5	10	14
65	1.5	10	15

SRG型带防尘盖的安装面肩高和圆角半径

单位: mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道部的 肩高 H_1	H_3
35	1	5	6
45	1.5	6	8
55	1.5	8	10
65	1.5	9	11.5

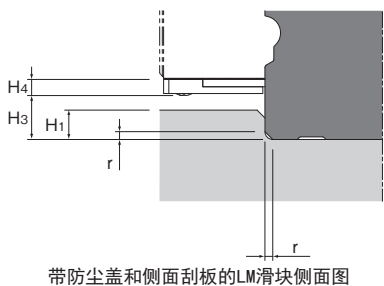

SVR/SVS型和NR/NRS-X型带防尘盖和侧面刮板的安装面
肩高和圆角半径

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道部的 肩高 H_1	H_3	侧面刮板 厚度尺寸 H_4
25	0.5	2	2.9	2.6
30	1	3.5	4.4	
35	1	5.5	6.4	
45	1	8	9	
55	1.5	10.5	11.4	
65	1.5	11	12.3	

SRG型带防尘盖和侧面刮板的安装面肩高和圆角半径

单位：mm

公称型号	圆角半径 r (最大)	LM轨道部的 肩高 H_1	H_3	侧面刮板 厚度尺寸 H_4
35	1	3	4	2
45	1	3.5	5.5	2.5
55	1.5	5.5	7.5	2.5
65	1.5	6	8.5	3

注1) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴，请向THK咨询。
注2) 如其他式样安装防尘盖请向THK咨询。

轻型阻力接触式密封LiCS

- 关于适用的型号,请参照**■1-478**上按型号分类的配件对应表。
- 关于带有LiCS的LM滑块的尺寸(尺寸L)请参照**■1-501**。
- LiCS的阻力值请参照**■1-508**。
- LiCS的使用注意事项请参照**■1-553**。

LiCS是一个轻型滑动阻力接触式密封。它能够有效地除去滚动面上的粉尘以及保持油脂之类的润滑剂。其滑动阻力极低,从而实现了平滑而稳定的运动。

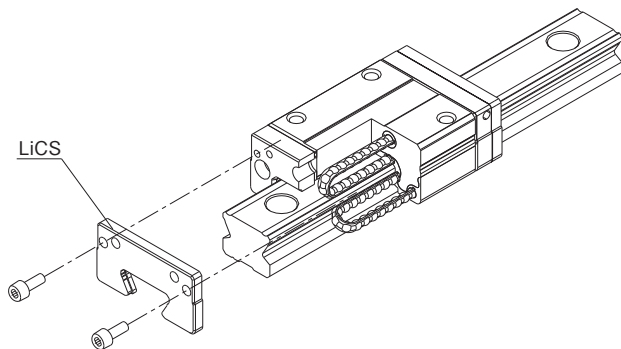


图1 SSR+LiCS结构图

【特长】

轻型阻力接触式密封LiCS是一个使用轻型阻力材料制造密封元件的密封,它接触LM轨道滚动面并实现了低滑动阻力。它在需要低滑动阻力时应用十分理想,最适用于在半导体相关的设备、检验装置和办公设备等具有良好的使用环境。

- 由于密封元件接触LM轨道的滚动面,它能够有效地除去滚动面上的粉尘。
- 使用油浸渍的膨胀合成橡胶,该橡胶具有优异的自润滑性能,可实现低滑动阻力。

公称型号的构成例

SSR20	XW	2	GG	C1	+600L	P	-II
LM滚动导轨的公称型号	LM滑块的种类	两端均附带LiCS密封垫片	LM轨道长度(单位mm)	相同平面上使用的轴数标记	精度标记	普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)	超精密级(SP)/超超精密级(UP)
	同一轨道上使用的LM滑块的个数	径向间隙标记	普通(无标记)/轻预压(C1)	中预压(C0)			

标 识	防尘附件
GG	LiCS
PP	带LiCS+侧面密封垫片+内部密封垫片*

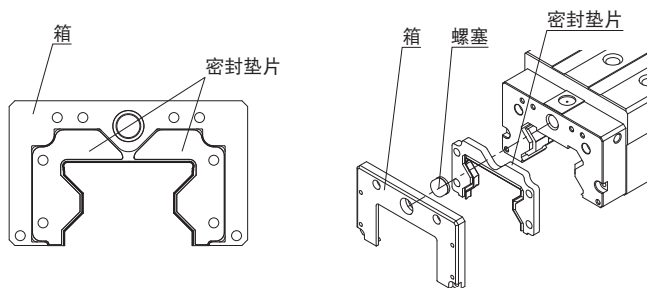
※有些型号不能采用内部密封垫片。(参照**■1-478**)

高耐药性含氟密封垫片FS

- 适用型号:SRG35型、45型、55型、65型
- 关于含氟密封垫片安装后的LM滑块尺寸(L尺寸)请参照A1-503。
- 关于含氟密封垫片的阻力值请参照A1-508。
- 关于含氟密封垫片的使用注意事项请参照A1-553。


含氟密封垫片在材质中使用氟橡胶,是具有良好耐药性的密封垫片。

含氟密封垫片可从LM轨道的表面方插入,安装容易。



部件构成

标 记	防尘附件
F2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片
FZ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板
FJ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+防尘盖
F4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片
FZ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板
FJ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+防尘盖
QZF2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ
QZFZ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板+QZ
QZFFJ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ+防尘盖
QZF4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ
QZFZ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板+QZ
QZFFJ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ+防尘盖

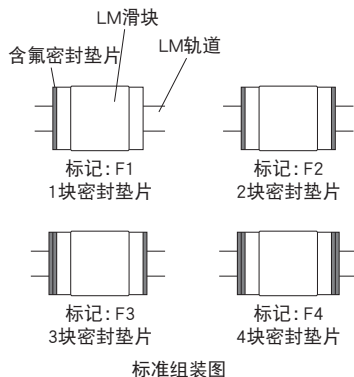

标准组装图

公称型号的构成例

<成套购买LM滚动导轨时>

(例如)SRG45LR2QZ **F2** C0 + 1200LZ-II

含氟密封垫片标记(参照标准组装图)

※如果每个滑块的密封垫片位置与标准组装图不同,请咨询THK。

<单独购买含氟密封垫片时>

(例如)SRG45- **F1** -Z

含氟密封垫片标记(由于是单品,只标记F1)

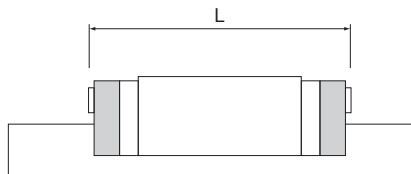
※购买单品时,“含氟密封垫片”“外壳”“螺塞”三件为1套。

注1) 如需在真空、低温、高温等特殊环境下使用时,请咨询THK。

注2) 不可与末端密封垫片及多层式接触刮板LaCS一起使用。

配件安装后各型号的尺寸

安装LaCS和各种密封垫片后的LM滑块尺寸(尺寸L)



单位: mm

公称型号		L								
		UU	SS	DD	ZZ	KK	SSHH	DDHH	ZZHH	KKHH
SHS	15C/V/R	64.4	64.4	69.8	66.8	72.2	78.6	84	79.8	85.2
	15LC/LV	79.4	79.4	84.8	81.8	87.2	93.6	99	94.8	100.2
	20C/V	79	79	85.4	83	89.4	93.6	100	96	102.4
	20LC/LV	98	98	104.4	102	108.4	112.6	119	115	121.4
	25C/V/R	92	92	101.6	100.4	107.6	112	119.2	114.4	121.6
	25LC/LV/LR	109	109	118.6	117.4	124.6	129	136.2	131.4	138.6
	30C/V/R	106	106	116	113.8	122.4	129.4	138	131.8	140.4
	30LC/LV/LR	131	131	141	138.8	147.4	154.4	163	156.8	165.4
	35C/V/R	122	122	134.8	132.4	142.2	148	157.8	150.4	160.2
	35LC/LV/LR	152	152	164.8	162.4	172.2	178	187.8	180.4	190.2
	45C/V/R	140	140	152.8	151.2	161	169	178.8	172.2	182
	45LC/LV/LR	174	174	186.8	185.2	195	203	212.8	206.2	216
	55C/V/R	171	171	186.6	184.2	195.4	202	213.2	205.2	216.4
	55LC/LV/LR	213	213	228.6	226.2	237.4	244	255.2	247.2	258.4
SSR	65C/V	221	221	238.6	236.2	248.6	258	270.4	261.2	273.6
	65LC/LV	272	272	289.6	287.2	299.6	309	321.4	312.2	324.6
	15XVY/XSBY	40.3	40.3	47.3	44.9	50.7	59.5	65.3	60.7	66.5
	15XWY/XBTY	56.9	56.9	63.9	61.5	67.3	76.1	81.9	77.3	83.1
	20XV/XSB	47.7	47.7	54.6	53.4	60.3	67.7	74.6	70.1	77
	20XW/XTB	66.5	66.5	73.4	72.2	79.1	86.5	93.4	88.9	95.8
	25XVY/XSBY	60	60	67.4	65.7	73.1	80	87.4	82.4	89.8
	25XWY/XBTY	83	83	90.4	88.7	96.1	103	110.4	105.4	112.8
	30XV/XSB	66.7	66.7	74.8	72.4	80.5	90.7	98.8	93.1	101.2
	30XW/XTB	97	97	105.1	102.7	110.8	121	129.1	123.4	131.5
SHW	35XV/XSB	77.5	77.5	86.5	84.3	93.3	103.5	112.5	105.9	114.9
	35XW/XTB	110.9	110.9	119.9	117.7	126.7	136.9	145.9	139.3	148.3
	12CAM/CRM	37	37	—	—	—	48	—	—	—
	12HRM	50.4	50.4	—	—	—	61.4	—	—	—
	14CAM/CRM	45.5	45.5	—	—	—	60.7	—	—	—
	17CAM/CRM	51	51	54	53.4	56.4	66.2	69.2	67.4	70.4
	21CA/CR	59	59	64	63.2	68.2	75.6	80.6	77.2	82.2
	27CA/CR	72.8	72.8	78.6	77.8	83.6	89.4	95.2	91.8	97.6
	35CA/CR	107	107	114.4	112	119.4	129	136.4	131.4	138.8
	50CA/CR	141	141	149.2	147.4	155.6	166	174.2	168.4	176.6

单位：mm

公称型号		L								
		UU	SS	DD	ZZ	KK	SSHH	DDHH	ZZHH	KKHH
SRS	5M	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—
	5N	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	5WM	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	5WN	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	7S	19	19	—	—	—	—	—	—	—
	7M	23.4	23.4	—	—	—	—	—	—	—
	7N	31	31	—	—	—	—	—	—	—
	7WS	22.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—
	7WM	31	31	—	—	—	—	—	—	—
	7WN	40.9	40.9	—	—	—	—	—	—	—
	9XS	21.5	21.5	—	—	—	33.1	—	—	—
	9XM	30.8	30.8	—	—	—	42.4	—	—	—
	9XN	40.8	40.8	—	—	—	52.4	—	—	—
	9WS	26.5	26.5	—	—	—	38.1	—	—	—
	9WM	39	39	—	—	—	50.6	—	—	—
	9WN	50.7	50.7	—	—	—	62.3	—	—	—
	12S	25	25	—	—	—	36.6	—	—	—
	12M	34.4	34.4	—	—	—	46	—	—	—
	12N	47.1	47.1	—	—	—	58.7	—	—	—
	12WS	30.5	30.5	—	—	—	42.1	—	—	—
	12WM	44.5	44.5	—	—	—	56.1	—	—	—
	12WN	59.5	59.5	—	—	—	71.1	—	—	—
	15S	32	32	—	—	—	46.2	—	—	—
	15M	43	43	—	—	—	57.2	—	—	—
	15N	60.8	60.8	—	—	—	75	—	—	—
	15WS	41.5	41.5	—	—	—	55.7	—	—	—
	15WM	55.5	55.5	—	—	—	69.7	—	—	—
	15WN	74.5	74.5	—	—	—	88.7	—	—	—
	20M	50	50	—	—	—	65.2	—	—	—
	25M	77	77	—	—	—	92.6	—	—	—
SCR	15S	64.4	64.4	69.8	66.8	72.2	78.9	84.4	79.9	85.2
	20S	79	79	85.4	83	89.4	94	100	96	102.5
	20	98	98	104.4	102	108.4	113	119	115	121.5
	25	109	109	118.6	117.4	124.6	129	136.2	131.4	138.6
	30	131	131	141	138.8	147.4	154.4	163	156.8	165.4
	35	152	152	164.8	162.4	172.2	178	187.8	180.4	190.2
	45	174	174	186.8	185.2	195	203	212.8	206.2	216
	65	272	272	289.6	287.2	299.6	309	321.4	312.2	324.6

配件

配件安装后各型号的尺寸

单位: mm

公称型号		L								
		UU	SS	DD	ZZ	KK	SSHH	DDHH	ZZHH	KKHH
HSR	8RM	24	—	—	—	—	—	—	—	—
	10RM	31	—	—	—	—	—	—	—	—
	12RM	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	15C/R/A/B/YR	56. 6	56. 6	61. 8	58. 2*	63. 4*	76	81. 2	77. 2	82. 4
	15LC/LR	74. 6	74. 6	79. 8	76. 2	81. 4	94	99. 2	95. 2	100. 4
	20C/R/A/B/CA/CB/YR	74	74	80. 6	76. 6	83. 2	92	98. 6	95. 2	101. 8
	20LC/LR/LA/LB/HA/HB	90	90	96. 6	92. 6	99. 2	108	114. 6	111. 2	117. 8
	25C/R/A/B/CA/CB/YR	83. 1	83. 1	90. 7	86. 7	94. 3	101	108. 6	105. 3	112. 9
	25LC/LR/LA/LB/HA/HB	102. 2	102. 2	109. 8	105. 8	113. 4	120. 1	127. 7	124. 4	132
	30C/R/A/B/CA/CB/YR	98	98	105. 6	101. 6	109. 2	119. 9	127. 5	124. 2	131. 8
	30LC/LR/LA/LB/HA/HB	120. 6	120. 6	128. 2	124. 2	131. 8	142. 5	150. 1	146. 8	154. 4
	35C/R/A/B/CA/CB/YR	109. 4	109. 4	117	113	120. 6	132. 4	140	135. 6	143. 2
	35LC/LR/LA/LB/HA/HB	134. 8	134. 8	142. 4	138. 4	146	157. 8	165. 4	161	168. 6
	45C/R/A/B/CA/CB/YR	139	139	146. 2	144. 2	151. 4	168	175. 2	171. 2	178. 4
	45LC/LR/LA/LB/HA/HB	170. 8	170. 8	178	176	183. 2	199. 8	207	203	210. 2
	55C/R/A/B/CA/CB/YR	163	163	170. 2	168. 2	175. 4	192. 6	199. 8	195. 8	203
	55LC/LR/LA/LB/HA/HB	201. 1	201. 1	208. 3	206. 3	213. 5	230. 7	237. 9	233. 9	241. 1
	65XC/XR/XCA/XCB/XYR	190. 5	190. 5	197. 7	195. 3	202. 5	224. 3	231. 5	227. 5	234. 7
	65A/B/CA/CB/YR	186	186	193. 2	191. 2	198. 4	223	229	225	232. 2
	65XC/XLR/XHA/XHB	250	250	257. 2	254. 8	262	283. 8	291	287	294. 2
	65LA/LB/HA/HB	245. 5	245. 5	252. 7	250. 7	257. 9	282. 5	288. 5	284. 5	291. 7
	85R/A/B/CA/CB/YR	245. 6	245. 6	252. 8	252. 4	259. 6	278. 8	286	283. 4	290. 6
	85LR/LA/LB/HA/HB	303	303	310. 2	309. 8	317	336. 2	343. 4	340. 8	348
	100HR/HA/HB	334	334	—	—	—	—	—	—	—
	120HR/HA/HB	365	365	—	—	—	—	—	—	—
	150HR/HA/HB	396	396	—	—	—	—	—	—	—
SR	15W/TB	57	57	62. 2	58. 4*	63. 6*	—	—	—	—
	15V/SB	40. 4	40. 4	45. 6	41. 8*	47*	—	—	—	—
	20W/TB	66. 2	66. 2	72. 8	70. 6*	77. 2*	—	—	—	—
	20V/SB	47. 3	47. 3	53. 9	51. 7*	58. 3*	—	—	—	—
	25WY/TBY	83	83	90. 6	87. 4	95	—	—	—	—
	25VY/SBY	59. 2	59. 2	66. 8	63. 6	71. 2	—	—	—	—
	30W/TB	96. 8	96. 8	104. 4	99. 4	107	—	—	—	—
	30V/SB	67. 9	67. 9	75. 5	70. 5	78. 1	—	—	—	—
	35W/TB	111	111	118. 6	113. 6	121. 2	—	—	—	—
	35V/SB	77. 6	77. 6	85. 2	80. 2	87. 8	—	—	—	—
	45W/TB	126	126	134. 6	129. 4	138	—	—	—	—
	55W/TB	156	156	164. 6	159. 4	168	—	—	—	—
	70T	194. 6	194. 6	201. 8	200. 8	208	—	—	—	—
	85T	180	180	—	—	—	—	—	—	—
	100T	200	200	—	—	—	—	—	—	—
	120T	235	235	—	—	—	—	—	—	—
	150T	280	280	—	—	—	—	—	—	—

* 无法安装油嘴

単位：mm

公称型号		L								
		UU	SS	DD	ZZ	KK	SSHH	DDHH	ZZHH	KKHH
NR/ NRS	75R/A/B	218	218	229	226.6	237.6	—	—	—	—
	75LR/LA/LB	274	274	285	282.6	293.6	—	—	—	—
	85R/A/B	246.7	246.7	257.7	256.1	267.1	—	—	—	—
	85LR/LA/LB	302.8	302.8	313.8	312.2	323.2	—	—	—	—
	100R/A/B	286.2	286.2	297.8	295.6	307.2	—	—	—	—
	100LR/LA/LB	326.2	326.2	337.8	335.6	347.2	—	—	—	—
HRW	12LRM	37	37	—	—	—	—	—	—	—
	14LRM	45.5	45.5	—	—	—	—	—	—	—
	17CA/CR	50.8	—	54	53.6	58.6	—	—	—	—
	21CA/CR	58.8	—	64.2	62.8	69	—	—	—	—
	27CA/CR	72.8	72.8	79	75.6	81.8	—	—	—	—
	35CA/CR	106.6	106.6	113.8	112	119.2	—	—	—	—
	50CA/CR	140.5	140.5	147.7	143.3	150.5	—	—	—	—
	60CA	158.9	158.9	169.7	165.1	175.9	—	—	—	—
RSR/ RSR-W	2M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3WM	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—
	3WN	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—
	14WVM	50	—	—	—	—	—	—	—	—

配件

配件安装后各型号的尺寸

单位：mm

公称型号		L								
		UU	SS	DD	ZZ	KK	SSHH	DDHH	ZZHH	KKHH
HR	918	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	1123	52	—	—	—	—	—	—	—	—
	1530	69	—	—	—	—	—	—	—	—
	2042	91.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	2042T	110.7	—	—	—	—	—	—	—	—
	2555	121	—	—	—	—	—	—	—	—
	2555T	146.4	—	—	—	—	—	—	—	—
	3065	145	—	—	—	—	—	—	—	—
	3065T	173.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	3575	154.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	3575T	182.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	4085	177.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	4085T	215.9	—	—	—	—	—	—	—	—
GSR	50105	227	—	—	—	—	—	—	—	—
	50105T	274.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	60125	329	—	—	—	—	—	—	—	—
	15T	59.8	59.8	65*	65.8*	71*	—	—	—	—
	15V	47.1	47.1	52.3*	53.1*	58.3*	—	—	—	—
	20T	74	74	80.6	77.6	84.2	—	—	—	—
	20V	58.1	58.1	64.7	61.7	68.3	—	—	—	—
	25T	88	88	95	91.6	98.6	—	—	—	—
GSR-R	25V	69	69	76	72.6	79.6	—	—	—	—
	30T	103	103	110.6	107.2	114.8	—	—	—	—
	35T	117	117	124.6	121.2	128.8	—	—	—	—
	25T-R	88	88	95	91.6	98.6	—	—	—	—
	25V-R	69	69	76	72.6	79.6	—	—	—	—
	30T-R	103	103	110.6	107.2	114.8	—	—	—	—
	35T-R	117	117	124.6	121.2	128.8	—	—	—	—
CSR	15	56.6	56.6	61.8	58.2*	63.4*	—	—	—	—
	20S	74	74	80.6	76.6	83.2	—	—	—	—
	20	90	90	96.6	92.6	99.2	—	—	—	—
	25S	83.1	83.1	90.7	86.7	94.3	—	—	—	—
	25	102.2	102.2	109.8	105.8	113.4	—	—	—	—
	30S	98	98	105.6	101.6	109.2	—	—	—	—
	30	120.6	120.6	128.2	124.2	131.8	—	—	—	—
	35	134.8	134.8	142.4	138.4	146	—	—	—	—
	45	170.8	170.8	178	176	183.2	—	—	—	—
MX	5M	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—
	7WM	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—
JR	25A/B/R	83.1	83.1	90.7	89.4	97	—	—	—	—
	35A/B/R	113.6	113.6	125.6	122	134	—	—	—	—
	45A/B/R	145	145	159	150.8	164.8	—	—	—	—
	55A/B/R	165	165	175.4	170.4	180.8	—	—	—	—

* 无法安装油嘴

单位：mm

公称型号		L								
		UU	SS	DD	ZZ	KK	SSHH	DDHH	ZZHH	KKHH
HCR	12A+60/100R	44.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	15A+60/150R	54.5	54.5	59.7	—	—	—	—	—	—
	15A+60/300R	55.5	55.5	60.7	57.1*	62.3*	—	—	—	—
	15A+60/400R	55.8	55.8	61	57.3*	62.5*	—	—	—	—
	25A+60/500R	81.6	81.6	89.2	85.5	93.1	—	—	—	—
	25A+60/750R	82.3	82.3	89.9	86	93.6	—	—	—	—
	25A+60/1000R	82.5	82.5	90.1	86.2	93.8	—	—	—	—
	35A+60/600R	107.2	107.2	114.8	111.2	118.8	—	—	—	—
	35A+60/800R	107.5	107.5	115.1	111.5	119.1	—	—	—	—
	35A+60/1000R	108.2	108.2	115.8	112	119.6	—	—	—	—
	35A+60/1300R	108.5	108.5	116.1	112.3	119.8	—	—	—	—
	45A+60/800R	136.7	136.7	143.9	142.1	149.2	—	—	—	—
	45A+60/1000R	137.3	137.3	144.5	142.7	149.9	—	—	—	—
	45A+60/1200R	137.3	137.3	144.5	142.7	149.9	—	—	—	—
	45A+60/1600R	138	138	145.2	143.3	150.5	—	—	—	—
	65A+60/1000R	193.8	193.8	201	199.4	206.6	—	—	—	—
	65A+60/1500R	195.4	195.4	202.6	200.8	208	—	—	—	—
	65A+45/2000R	195.9	195.9	203.1	201.3	208.5	—	—	—	—
	65A+45/2500R	196.5	196.5	203.7	201.8	209	—	—	—	—
	65A+30/3000R	196.5	196.5	203.7	201.8	209	—	—	—	—
HMG	15A	48	—	—	—	—	—	—	—	—
	25A	62.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	35A	80.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	45A	107.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	65A	144.4	—	—	—	—	—	—	—	—
NSR-TBC	20TBC	67	—	—	—	—	—	—	—	—
	25TBC	78	—	—	—	—	—	—	—	—
	30TBC	90	—	—	—	—	—	—	—	—
	40TBC	110	110	—	—	—	—	—	—	—
	50TBC	123	123	—	—	—	—	—	—	—
	70TBC	150	150	—	—	—	—	—	—	—
HSR-M1	15M1A/M1B/M1R/M1YR	59.6	59.6	—	—	—	—	—	—	—
	20M1A/M1B/M1R/M1YR	76	76	—	—	—	—	—	—	—
	20M1LA/M1LB/M1LR	92	92	—	—	—	—	—	—	—
	25M1A/M1B/M1R/M1YR	83.9	83.9	—	—	—	—	—	—	—
	25M1LA/M1LB/M1LR	103	103	—	—	—	—	—	—	—
	30M1A/M1B/M1R/M1YR	98.8	98.8	—	—	—	—	—	—	—
	30M1LA/M1LB/M1LR	121.4	121.4	—	—	—	—	—	—	—
	35M1A/M1B/M1R/M1YR	112	112	—	—	—	—	—	—	—
SR-M1	35M1LA/M1LB/M1LR	137.4	137.4	—	—	—	—	—	—	—
	15M1W/M1TB	57	57	—	—	—	—	—	—	—
	15M1V/M1SB	40.4	40.4	—	—	—	—	—	—	—
	20M1W/M1TB	66.2	66.2	—	—	—	—	—	—	—
	20M1V/M1SB	47.3	47.3	—	—	—	—	—	—	—
	25M1W/M1TB	83	83	—	—	—	—	—	—	—
	25M1V/M1SB	59.2	59.2	—	—	—	—	—	—	—

* 无法安装油嘴

配件

配件安装后各型号的尺寸

单位：mm

公称型号		L								
		UU	SS	DD	ZZ	KK	SSHH	DDHH	ZZHH	KKHH
SR-M1	30M1W/M1TB	96.8	96.8	—	—	—	—	—	—	—
	30M1V/M1SB	67.9	67.9	—	—	—	—	—	—	—
	35M1W/M1TB	111	111	—	—	—	—	—	—	—
	35M1V/M1SB	77.6	77.6	—	—	—	—	—	—	—
RSR-M1	9M1K	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	9M1N	41	—	—	—	—	—	—	—	—
	9M1WV	39	—	—	—	—	—	—	—	—
	9M1WN	50.7	—	—	—	—	—	—	—	—
	12M1V	35	—	—	—	—	—	—	—	—
	12M1N	47.7	—	—	—	—	—	—	—	—
	12M1WV	44.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	12M1WN	59.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	15M1V	43	—	—	—	—	—	—	—	—
	15M1N	61	—	—	—	—	—	—	—	—
	15M1WV	55.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	15M1WN	74.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	20M1V	66.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	20M1N	86.3	—	—	—	—	—	—	—	—
HSR-M2	15M2A	56.6	56.6	—	—	—	—	—	—	—
	20M2A	74	74	—	—	—	—	—	—	—
	25M2A	83.1	83.1	—	—	—	—	—	—	—
SRN	35C/R	125	125	132.8	131.4	139.2	148.6	156.4	151	158.8
	35LC/LR	155	155	162.8	161.4	169.2	178.6	186.4	181	188.8
	35SLC/SLR	180.8	180.8	188.6	186.5	194.3	204.4	212.2	206.8	214.6
	45C/R	155	155	164.2	162.2	171.4	182	191.2	185.2	194.4
	45LC/LR	190	190	199.2	197.2	206.4	217	226.2	220.2	229.4
	45SLC/SLR	231.5	231.5	240.7	238	247.2	258.5	267.7	261.7	270.9
	55C/R	185	185	194.2	192.2	201.4	212	221.2	215.2	224.4
	55LC/LR	235	235	244.2	242.2	251.4	262	271.2	265.2	274.4
	55SLC/SLR	292	292	301.2	298.5	307.7	319	328.2	322.2	331.4
	65C/R	244.9	244.9	256.1	252.5	263.7	277.3	288.5	280.5	291.7
	65LC/LR	303	303	314.2	311.4	322.6	335.4	346.6	338.6	349.8
	65SLC/SLR	380	380	391.2	387.6	398.8	412.4	423.6	415.6	426.8
SRW	70LR	190	190	199.2	197.2	206.4	217	226.2	220.2	229.4
	85LR	235	235	244.2	242.2	251.4	262	271.2	265.2	274.4
	100LR	303	303	314.2	311.4	322.6	335.4	346.6	338.6	349.8
	130LR	350	350	361.2	361	372.2	—	—	—	—
	150LR	395	395	406.2	411	422.2	—	—	—	—

单位: mm

公称型号		L										
		UU	SS	DD	ZZ	KK	SSHH	DDHH	ZZHH	KKHH	JJHH	TTHH
SVR/ SVS NR-X/ NRS-X	25R/C	82. 8	82. 8	88	89. 2	94. 4	96. 8*	102. 0*	—	—	102. 5*	107. 7*
	25LR/LC	102	102	107. 2	108. 4	113. 6	116. 0*	121. 2*	—	—	121. 7*	126. 9*
	30R/C	98	98	104. 6	104. 4	111	115. 2*	121. 8*	—	—	120. 9*	127. 5*
	30LR/LC	120. 5	120. 5	127. 1	126. 9	133. 5	137. 7*	144. 3*	—	—	143. 4*	150. 0*
	35R/C/RH/CH	109. 5	109. 5	116. 5	117. 1	124. 1	126. 7*	133. 7*	—	—	133. 5*	140. 5*
	35LR/LC/LRH/LCH	135	135	142	142. 6	149. 6	152. 2*	159. 2*	—	—	159. 0*	166. 0*
	45R/C/RH/CH	138. 2	138. 2	145. 2	146. 6	153. 6	158. 2*	165. 2*	—	—	165. 8*	172. 8*
	45LR/LC/LRH/LCH	171	171	178	179. 4	186. 4	191. 0*	198. 0*	—	—	198. 6*	205. 6*
	55R/C/RH/CH	163. 3	163. 3	168. 4	169. 8	176. 8	182. 4*	189. 4*	—	—	191. 1*	198. 1*
	55LR/LC/LRH/LCH	200. 5	200. 5	205. 6	207	214	219. 6*	226. 6*	—	—	228. 3*	235. 3*
SRG	65R/C	186	186	191. 8	194. 2	201. 6	208. 8*	216. 2*	—	—	217. 5*	224. 9*
	65LR/LC	246	246	251. 8	254. 2	261. 6	268. 8*	276. 2*	—	—	277. 5*	284. 9*
	15A/V	69. 2	69. 2	71. 2	—	—	—	—	—	—	—	—
	20A/V	86. 2	86. 2	88. 2	89. 6	91. 6	105. 2*	107. 2*	107. 6*	109. 6*	—	—
	20LA/LV	106. 2	106. 2	108. 2	109. 6	111. 6	125. 2*	127. 2*	127. 6*	129. 6*	—	—
	25C/R	95. 5	95. 5	100. 5	100. 5	105. 5	115. 3*	120. 3*	117. 7*	122. 7*	—	—
	25LC/LR	115. 1	115. 1	120. 1	120. 1	125. 1	134. 9*	139. 9*	137. 3*	142. 3*	—	—
	30C/R	111	111	118	116	123	130. 8*	137. 8*	133. 2*	140. 2*	—	—
	30LC/LR	135	135	142	140	147	154. 8*	161. 8*	157. 2*	164. 2*	—	—
	35C/R	125	125	132. 8	130. 7	138. 5	142. 6*	150. 4*	151*	158. 8*	150. 8*	158. 6*
	35LC/LR	155	155	162. 8	160. 7	168. 5	172. 6*	180. 4*	181*	188. 8*	180. 8*	188. 6*
	35SLC/SLR	180. 8	180. 8	188. 6	186. 5	194. 3	198. 4*	206. 2*	206. 8*	214. 6*	206. 6*	214. 4*
	45C/R	155	155	164. 2	161. 5	170. 7	175. 6*	184. 8*	184. 8*	194*	184. 6*	193. 8*
	45LC/LR	190	190	199. 2	196. 5	205. 7	210. 6*	219. 8*	219. 8*	229*	219. 6*	228. 8*
	45SLC/SLR	231. 5	231. 5	240. 7	238	247. 2	252. 1*	261. 3*	261. 3*	270. 5*	261. 1*	270. 3*
	55C/R	185	185	194. 2	191. 5	200. 7	205. 6*	214. 8*	214. 8*	224*	214. 6*	223. 8*
	55LC/LR	235	235	244. 2	241. 5	250. 7	255. 6*	264. 8*	264. 8*	274*	264. 6*	273. 8*
	55SLC/SLR	292	292	301. 2	298. 5	307. 7	312. 6*	321. 8*	321. 8*	331*	321. 6*	330. 8*
	65C/V	244. 9	244. 9	256. 1	252. 5	263. 7	268. 9*	280. 1*	280. 1*	291. 3*	279. 9*	291. 1*
	65LC/LV	303	303	314. 2	310. 6	321. 8	327*	338. 2*	338. 2*	349. 4*	338*	349. 2*
	65SLC/SLV	380	380	391. 2	387. 6	398. 8	404*	415. 2*	415. 2*	426. 4*	415*	426. 2*
	85LC	350	350	361. 2	361	372. 2	—	—	—	—	—	—
	100LC	395	395	406. 2	411	422. 2	—	—	—	—	—	—

* YY式样(带侧刮板)时的LM滑块全长(L)也具有相同尺寸。

注1) 由于无末端密封垫片时,有些型号的标准全长尺寸包括末端密封垫片尺寸,而有些不包括。因此,请在探讨使用无末端密封垫片的式样时向THK咨询。

注3) SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型推荐带防尘盖。ZZHH和KKHH的尺寸请咨询THK。有关配件型号的详细内容,请参照A1-516。

公称型号的构成例



公称型号	LM滑块的种类	QZ 自润滑器(※1)	防尘附件 标记 (※2)	LM轨道长度 (单位mm)	附薄钢带	LM轨道 拼接标记	相同平面上使用的 轴数标记(※5)
SHS25 LC 2 QZ KKHH C0 +1200L P Z T -II	同一轨道上使用的LM滑块的个数			径向间隙标记(※3) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	精度标记(※4) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)		

(※1)参照A1-509。(※2)参照A1-516。(※3)参照A1-71。(※4)参照A1-76。(※5)参照A1-13。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)

在带有QZ自润滑器时,则不配备油嘴。

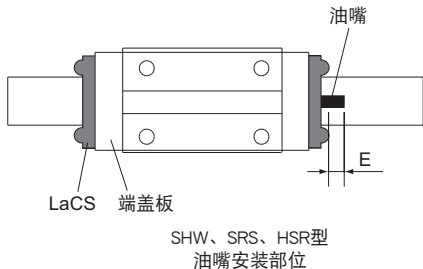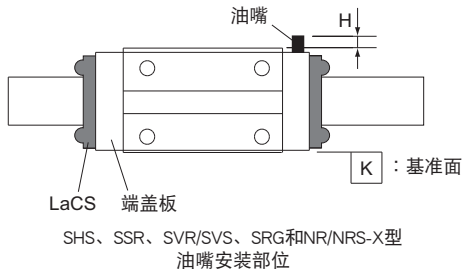安装LaCS时油嘴增加的尺寸



单位：mm

公称型号		油嘴的增加尺寸 H	喷嘴类型
SHS	15C/LC	—	PB107
	15R/V/LV	4.7	PB107
	20C/LC	—	PB107
	20V/LV	4.5	PB107
	25C/LC	—	PB107
	25R/LR/V/LV	4.7	PB107
	30C/LC	—	A-M6F
	30R/LR/V/LV	7.4	A-M6F
	35C/LC	—	A-M6F
	35R/LR/V/LV	7.4	A-M6F
	45C/LC	—	A-M6F
	45R/LR/V/LV	7.7	A-M6F
	55C/LC	—	A-M6F
	55R/LR/V/LV	7.4	A-M6F
	65C/LC	—	A-M6F
	65V/LV	6.9	A-M6F
SSR	15XVY/XWY	4.4	PB107
	15XTBY/XSBY	—	PB107
	20XV/XW	4.6	PB107
	20XTB/XSB	—	PB107
	25XVY/XWY	4.5	PB107
	25XTBY/XSBY	—	PB107
	30XV/XW	5	PB1021B
	30XTB/XSB	—	PB1021B
	35XV/XW	5	PB1021B
	35XTB/XSB	—	PB1021B
SVR/SVS NR-X/NRS-X*	25R/LR	5.5	PB1021B
	30R/LR	5.5	PB1021B
	35R/LR/RH/LRH	9	A-M6F
	45R/LR/RH/LRH	9	A-M6F
	55R/LR/RH/LRH	9	A-M6F
	65R/LR	12	A-PT1/8

单位：mm

公称型号		油嘴的增加尺寸 H	喷嘴类型
SRG	35LC	—	A-M6F
	35LR	7. 2	A-M6F
	45LC	—	A-M6F
	45LR	7. 2	A-M6F
	55LC	—	A-M6F
	55LR	7. 2	A-M6F
	65LC	—	A-M6F
	65LR	6. 2	A-M6F


* 安装侧面刮板、安装防尘盖(仅SVR/SVS型、SRG型)时油嘴增加的尺寸也一样。

单位：mm

公称型号		油嘴的增加尺寸 E	喷嘴类型
SHW	21CA/CR	4. 2	PB1021B
	27CA/CR	10. 7	B-M6F
	35CA/CR	10	B-M6F
	50CA/CR	21	B-PT1/8
SRS	25	4	PB1021B
HSR	15A/B/R/YR	2. 9	PB1021B
	15LC/LR	2. 9	PB1021B
	20A/B/R/CA/CB/YR	9. 4	B-M6F
	20LA/LB/LR/HA/HB	9. 4	B-M6F
	25A/B/R/CA/CB/YR	9	B-M6F
	25LA/LB/LR/HA/HB	9	B-M6F
	30A/B/R/CA/CB/YR	9	B-M6F
	30LA/LB/LR/HA/HB	9	B-M6F
	35A/B/R/CA/CB/YR	8	B-M6F
	35LA/LB/LR/HA/HB	8	B-M6F

- 注1) 若所需的油嘴安装部位与上述规格不同, 请向THK咨询。
- 注2) 备有QZ自润滑器的型号不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。
- 注3) 若需要不带QZ自润滑器的SHW或SRS型, 但希望附带油嘴的场合, 订货时请指明需带油嘴。(否则油嘴就不会附带。)
- 注4) 备有ZZ或KK规格的HSR15型, 不能附带油嘴, 详细情况请向THK咨询。

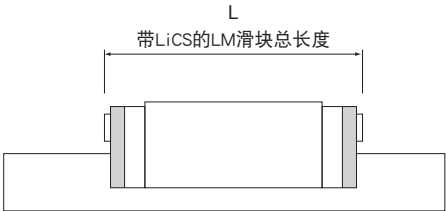安装LiCS后的LM滑块尺寸(尺寸L)



单位：mm

公称型号		L	
		GG	PP
SSR	15XVY/XSBY	48.7	48.7
	15XWY/XTBY	65.3	65.3
	20XV/XSB	55.8	55.8
	20XW/XTB	74.6	74.6
	25XVY/XSBY	67.6	67.6
	25XWY/XTBY	90.6	90.6
	30XV/XSB	76.4	76.4
	30XW/XTB	106.7	106.7
	35XV/XSB	88.3	88.3
	35XW/XTB	121.7	121.7
SRG	15A	77	77
	15V	77	77

LM滚动导轨(配件)

公称型号的构成例


SSR20	XW	2	GG	C1	+600L	P	T	-II
公称型号	LM滑块 的种类	带LiCS (※1)	LM轨道长度 (单位mm)	LM轨道 拼接标记	相同平面上使用的 轴数标记(※4)			
	同一轨道上使用的 LM滑块的个数		径向间隙标记(※2) 普通(无标记) / 轻预压(C1) 中预压(C0)	精度标记(※3) 普通级(无标记) / 高级(H) / 精密级(P) 超精密级(SP) / 超超精密级(UP)				

(※1) 参照 **A1-489**。(※2) 参照 **A1-71**。(※3) 参照 **A1-76**。(※4) 参照 **A1-13**。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

在附带有QZ自润滑器时, 则不配备油嘴。

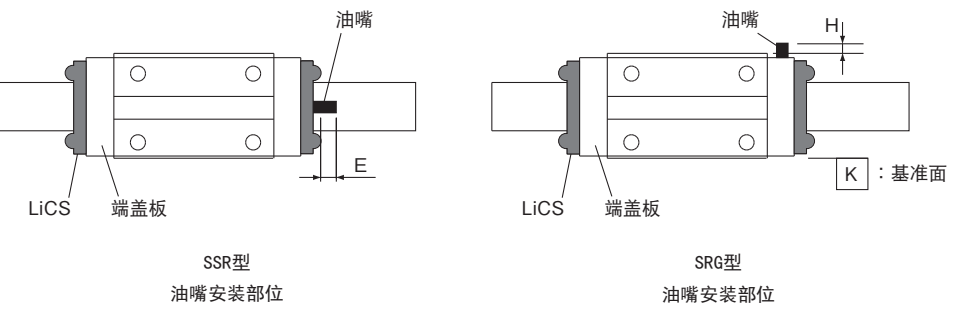安装LiCS时油嘴增加的尺寸



单位：mm

公称型号		油嘴的增加尺寸		喷嘴类型
		E	H	
SSR	15XVY	2.9	—	PB1021B
	15XWY/XUBY	2.9	—	PB1021B
	20XV	9	—	B-M6F
	20XW/XUB	9	—	B-M6F
	25XVY	9	—	B-M6F
	25XWY/XUBY	9	—	B-M6F
	30XV/XW	9	—	B-M6F
	30XUB/XSB	9	—	B-M6F
	35XV/XW	8	—	B-M6F
SRG	35XUB/XSB	8	—	B-M6F
	15A	—	—*	PB107
	15V	—	4.5	PB107

* 由于采用法兰型，因此不会从滑块端面突出。

公称型号的构成例

SSR20

LM滑块的种类

2

带LiCS
(※1)

GG

LM轨道长度
(单位mm)

C1

径向间隙标记(※2)
普通(无标记) / 轻预压(C1)
中预压(C0)

+600L

精度标记(※3)
普通级(无标记) / 高级(H) / 精密级(P)
超精密级(SP) / 超超精密级(UP)

H

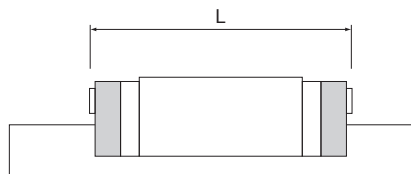
相同平面上使用的
轴数标记(※4)

- II

(※1) 参照 1-489。(※2) 参照 1-71。(※3) 参照 1-76。(※4) 参照 1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时，至少需要2套装置。)
在附带有QZ自润滑器时，则不配备油嘴。

含氟密封垫片及各种选配件安装时的滑块全长



单位：mm

公称型号		L					
		F2	F4	FZ2	FZ4	FJ2	FJ4
		含氟密封垫片	含氟密封垫片 (双)	含氟密封垫片 + 金属刮板	含氟密封垫片 (双) + 金属刮板	含氟密封垫片 + 防尘盖	含氟密封垫片 (双) + 防尘盖
SRG	35C/R	129	140.8	137.4	149.2	137.4	149.2
	35LC/LR	159	170.8	167.4	179.2	167.4	179.2
	35SLC/SLR	184.8	196.6	193.2	205	193.2	205
	45C/R	159	172.2	168.2	181.4	168	181.2
	45LC/LR	194	207.2	203.2	216.4	203	216.2
	45SLC/SLR	235.5	248.7	244.7	257.9	244.5	257.7
	55C/R	189	202.2	198.2	211.4	198	211.2
	55LC/LR	239	252.2	248.2	261.4	248	261.2
	55SLC/SLR	296	309.2	305.2	318.4	305	318.2
	65C/V	249.3	264.9	260.5	276.1	260.3	275.9
	65LC/LV	307.4	323	318.6	334.2	318.4	334
	65SLC/SLV	384.4	400	395.6	411.2	395.4	411

公称型号		L					
		QZF2	QZF4	QZFZ2	QZFZ4	QZFJ2	QZFJ4
		QZ + 含氟密封垫片	QZ + 含氟密封垫片 (双)	QZ + 含氟密封垫片 + 金属刮板	QZ + 含氟密封垫片 (双) + 金属刮板	QZ + 含氟密封垫片 + 防尘盖	QZ + 含氟密封垫片 (双) + 防尘盖
SRG	35C/R	159	170.8	167.4	179.2	167.4	179.2
	35LC/LR	189	200.8	197.4	209.2	197.4	209.2
	35SLC/SLR	214.8	226.6	223.2	235	223.2	235
	45C/R	189	202.2	198.2	211.4	198	211.2
	45LC/LR	224	237.2	233.2	246.4	233	246.2
	45SLC/SLR	265.5	278.7	274.7	287.9	274.5	287.7
	55C/R	229	242.2	238.2	251.4	238	251.2
	55LC/LR	279	292.2	288.2	301.4	288	301.2
	55SLC/SLR	336	349.2	345.2	358.4	345	358.2
	65C/V	289.3	304.9	300.5	316.1	300.3	315.9
	65LC/LV	347.4	363	358.6	374.2	358.4	374
	65SLC/SLV	424.4	440	435.6	451.2	435.4	451

密封垫片阻力最大值

表示在涂布了润滑剂的状态下, 平均每个L M滑块的密封垫片的最大阻力值。

单位：N

公称型号		密封垫片 标记	密封垫片 阻力最大值
SHS	15	SS型	4. 5
	20		7. 0
	25		10. 5
	30		17. 0
	35		20. 5
	45		30. 0
	55		31. 5
	65		43. 0
SSR	15X	UU型	2. 0
	20X		2. 6
	25X		3. 5
	30X		4. 9
	35X		6. 3
SVR/SVS	25	SS型	10
	30		14
	35		18
	45		22
	55		26
	65		31
SHW	12CA/CR	UU型	1. 0
	12HR		1. 0
	14		1. 2
	17		1. 4
	21		4. 9
	27		4. 9
	35		9. 8
	50		14. 7
	12CA/CR	SS型	1. 4
	12HR		1. 8
	14		1. 8
	17		2. 2
	21		6. 9
	27		8. 9
	35		15. 8
	50		22. 7

单位：N

公称型号		密封垫片 标记	密封垫片 阻力最大值
SRS	5M/5N	UU型	0. 06
	5WM/5WN		0. 08
	7S	SS型	0. 14
	7M		0. 16
	7N		0. 19
	7WS		0. 48
	7WM		0. 52
	7WN		0. 55
	9XS		0. 15
	9XM		0. 2
	9XN		0. 25
	9WS		0. 89
	9WM		0. 95
	9WN		1
	12S		0. 49
	12M		0. 55
	12N		0. 6
	12WS		1. 21
	12WM		1. 3
	12WN		1. 35
	15S		0. 92
SCR	15M	UU型	1
	15N		1. 1
	15WS		1. 45
	15WM		1. 55
	15WN		1. 6
	20M		1. 25
	25M		1. 6
	15		2. 5
	20		3
	25		5
	30		10
	35		12
	45		20
	65		30

配件

配件安装后各型号的尺寸

单位：N

单位：N

公称型号		密封垫片 标记	密封垫片 阻力最大值
HSR	8	UU型	0.5
	10		0.8
	12		1.2
	15		2.0
	20		2.5
	25		3.9
	30		7.8
	35		11.8
	45		19.6
	55		19.6
	65		34.3
	85		34.3
SR	15	UU型	2.5
	20		3.4
	25		4.4
	30		8.8
	35		11.8
	45		12.7
	55		15.7
	70		19.6
NR/NRS-X	25	SS型	10
	30		14
	35		18
	45		22
	55		26
	65		31
NR/NRS	75	UU型	42
	85		42
	100		51
HRW	12	UU型	0.2
	14		0.3
	17		2.9
	21		4.9
	27		4.9
	35		9.8
	50		14.7
	60		19.6

公称型号		密封垫片 标记	密封垫片 阻力最大值
RSR	14W	UU型	1.2
HR	918	UU型	0.5
	1123		0.7
	1530		1.0
	2042		2.0
	2555		2.9
	3065		3.4
	3575		3.9
	4085		4.4
	50105		5.9
	60125		9.8
GSR	15	UU型	2.5
	20		3.1
	25		4.4
	30		6.3
	35		7.6
	25-R		4.4
	30-R		6.3
	35-R		7.6
CSR	15	UU型	2.0
	20		2.5
	25		3.9
	30		7.8
	35		11.8
	45		19.6
MX	5	UU型	0.06
	7W		0.4
JR	25	UU型	3.9
	35		11.8
	45		19.6
HCR	55	UU型	19.6
	12		1.2
	15		2.0
	25		3.9
	35		11.8
	45		19.6
	65		34.3

LM滚动导轨(配件)

单位：N

公称型号		密封垫片 标记	密封垫片 阻力最大值
HMG	15	UU型	3
	25		6
	35		8
	45		12
	65		40
NSR	20TBC	UU型	4.9
	25TBC		4.9
	30TBC		6.9
	40TBC		9.8
	50TBC		14.7
	70TBC		24.5
HSR	15M1	UU型	2.0
	20M1		2.5
	25M1		3.9
	30M1		7.8
	35M1		11.8
SR	15M1	UU型	2.5
	20M1		3.4
	25M1		4.4
	30M1		8.8
	35M1		11.8
RSX	7	UU型	0.08
	7W		0.4
	9		0.1
	9W		0.8
	12		0.4
	12W		1.1
	15		0.8
	15W		1.3
RSR	9M1	UU型	0.1
	12M1		0.4
	15M1		0.8
	20M1		1.0
	9M1W		0.8
	12M1W		1.1
	15M1W		1.3
HSR	15M2	UU型	2.0
	20M2		2.5
	25M2		3.9

单位：N

公称型号		密封垫片 标记	密封垫片 阻力最大值
SRG	15	SS型	13
	20		18
	25		19
	30		22
	35		30
	45		30
	55		34
	65		40
	85		47
	100		53
SRN	35	SS型	30
	45		30
	55		35
	65		40
SRW	70	SS型	32
	85		37
	100		43
	130		50
	150		57

LaCS的阻力最大值

单位：N

单位：N

公称型号	LaCS的阻力最大值
SHS	15
	20
	25
	30
	35
	45
	55
	65
SSR	15
	20
	25
	30
	35
SVR/SVS NR/NRS-X	25
	30
	35
	45
	55
NR/NRS	65
	85
SHW	12
	14
	17
	21
	27
	35
	50
SRS	9
	9W
	12
	12W

公称型号	LaCS的阻力最大值
SRS	15
	15W
	20
	25
SCR	15
	20
	25
	30
	35
HSR	45
	65
	15
	20
	25
SRG	30
	35
	45
	55
	65
SRN	35
	45
	55
	65
SRW	70
	85
	100
	32.8
	39.7
	58.3

注1) 表中只包含LaCS的阻力值, 不包括LM滑块、各种密封垫片等的滑动阻力。

注2) 关于LaCS的最大使用速度, 请向THK咨询。

注3) SVR/SVS型和SRG型的HH式样(带LaCS)带有防尘盖(参照A1-487)。

如其他式样安装防尘盖请向THK咨询。

LiCS的阻力最大值

单位：N

公称型号		LiCS的阻力最大值
SSR	15X	1
	20X	1.1
	25X	1.6
	30X	1.6
	35X	2
SRG	15	0.7

注)此值表示每个LM滑块两个LiCS单元的滑动阻力, 不包括LM滑块和侧面密封垫片的滑动阻力。

FS的阻力最大值

单位：N

公称型号		密封垫片标记	密封垫片阻力最大值
SRG	35	F2型	30
	45		30
	55		34
	65		40

注)此值表示每个LM滑块的2个高耐药性含氟密封垫片FS、1个内部密封垫片的滑动阻力, 不包括LM滑块的滑动阻力。

侧面刮板的最大阻力值

单位：N

单位：N

公称型号		侧面刮板的最大阻力值 (KKHHYY/TTHHYY式样)
SVR/SVS NR/NRS-X	25	4.4
	25L	5.2
	30	4.7
	30L	5.5
	35	4.6
	35L	5.5
	45	5.1
	45L	6.1
	55	5.3
	55L	6.3
	65	5.4
	65L	6.9


公称型号		侧面刮板的最大阻力值 (DDHHYY式样)
SRG	35	2.9
	35L	3.4
	35SL	3.9
	45	4.7
	45L	5.6
	45SL	6.8
	55	5.5
	55L	6.8
	55SL	8.3
	65	7.2
	65L	8.7
	65SL	10.9

QZ自润滑器

- 关于适用的型号,请参照**■1-478**上按型号分类的配件对应表。
- 带有QZ的LM滑块的尺寸请参照**■1-512~■1-515**。
- QZ的使用注意事项请参照**■1-552**。

QZ自润滑器将适量的润滑剂输送给LM轨道的滚动面上, 这使油膜不断地在滚动元件和滚动面之间形成, 因而可大幅度增加润滑和维护的间隔时间。

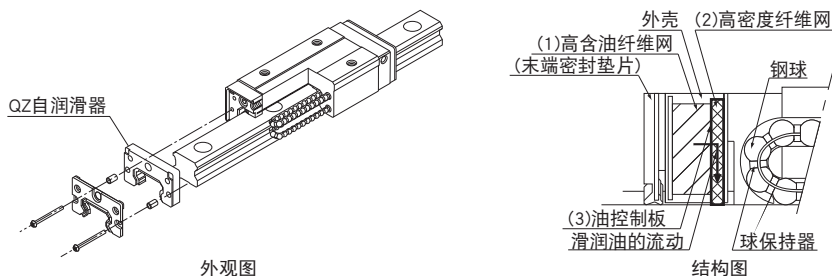QZ自润滑器的结构包括3个主要部分: (1) 高含油纤维网(功能为储存润滑剂); (2) 高密度纤维网(功能为在滚动面上涂布润滑剂); (3) 油控制板(功能为调整油的流量)。在QZ自润滑器中的润滑油是利用毛细作用的基本原理来输送的, 该毛细作用也在毡笔和其它许多产品中使用。



【特长】

- 由于它补充了油的损耗, 润滑维护的间隔时间可以大幅地延长。
- 由于它输送适量的润滑油给钢球的滚动面, 不会污染周围的区域, 因而是对环境友好的润滑系统。

标识	防尘附件
QZUU	带末端密封垫片+QZ
QZSS	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +QZ
QZDD	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +QZ
QZZZ	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +金属刮板+QZ
QZKK	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +金属刮板+QZ
QZGG	带LiCS+QZ
QZPP	带LiCS+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +QZ
QZSSH	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +LaCS+QZ
QZDDH	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +LaCS+QZ
QZZZH	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +金属刮板+LaCS+QZ
QZKHH	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +金属刮板+LaCS+QZ
QZJHH ^{※2}	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +LaCS+QZ+防尘盖(兼有金属刮板的功能)
QZTTH ^{※2}	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +LaCS+QZ+防尘盖(兼有金属刮板的功能)

※1 有些型号不能采用内部密封垫片。(参照**■1-478**)

※2 QZJHH, QZTTH只适用于SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型

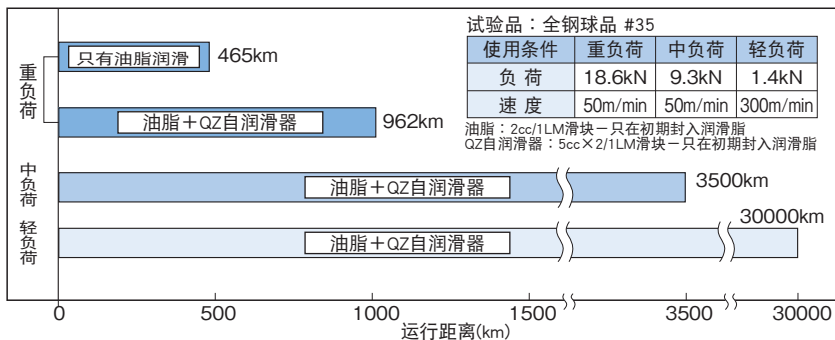
注1) SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型的HH式样(带LaCS)带有防尘盖(参照**■1-487**)。

如其他式样安装防尘盖请事先向THK咨询。

注2) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

● 大幅度地延长维护间隔时间

由于安装了QZ自润滑器, 将发挥从轻负荷到重负荷的整个负荷区里, 延长维护间隔的效果。




不补充润滑剂时LM滚动导轨的运行试验

● 润滑油的有效利用

润滑装置将适当份量的润滑油补充到钢球滚动面, 从而使润滑油能得到有效的利用。

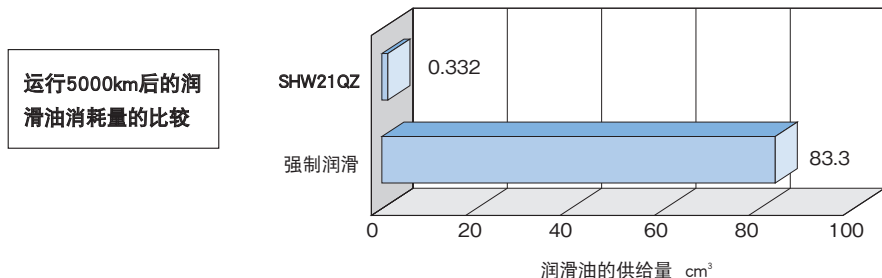[试验条件]速度：300m/min



QZ自润滑器含油量
 $0.166\text{cm}^3/2\text{单元 (LM滑块的两端均附带)}$
 $= 0.332\text{cm}^3$



强制润滑
 $0.03\text{cm}^3/6\text{min} \times 16667\text{min}$
 $= 83.3\text{cm}^3$

与强制润滑相比, 润滑油的使用量为1/250。


● 在苛刻环境下有润滑支援效果

在苛刻环境下(冷却液、异物环境)所实施的耐久试验结果, 运行距离达到了5000km。

[试验条件]

型号	①球保持器型 LM滚动导轨#45	②全钢球品#45
负荷	8kN	6kN
速度	60m/min	
冷却液	浸没48小时, 干燥96小时	
异物	铸件粉尘 (125 μm或更少)	
润滑	AFA油脂+QZ	Super Multi68 加油循环: 0.1cc/shot 每16分钟周期性润滑

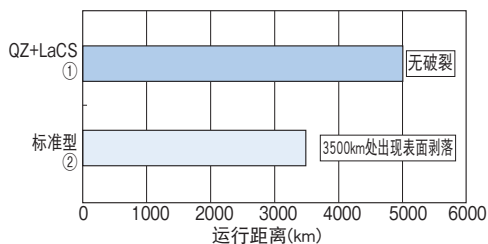
[测试结果]



LM滚动导轨 (配件)

* 在苛刻环境下使用LM系统时, 请将QZ自润滑器与多层接触刮板LaCS(参照 **A1-484**上的多层接触刮板LaCS)一起使用。

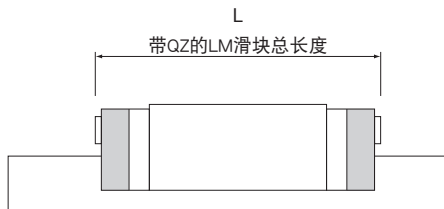安装QZ自润滑器后的LM滑块尺寸(尺寸L)



单位: mm

公称型号		L								
		QZUU	QZSS	QZDD	QZZZ	QZKK	QZSSHH	QZDDHH	QZZZHH	QZKKHH
SHS	15C/V/R	84.4	84.4	89.8	86.8	92.2	100	105.4	101.2	106.6
	15LC/LV	99.4	99.4	104.8	101.8	107.2	115	120.4	116.2	121.6
	20C/V	99	99	105.4	103	109.4	115.4	121.8	117.8	124.2
	20LC/LV	118	118	124.4	122	128.4	134.4	140.8	136.8	143.2
	25C/V/R	114.4	114.4	121.6	120.4	127.6	132	139.2	134.4	141.6
	25LC/LV/LR	131.4	131.4	138.6	137.4	144.6	149	156.2	151.4	158.6
	30C/V/R	127.4	127.4	136	133.8	142.4	149.4	158	151.8	160.4
	30LC/LV/LR	152.4	152.4	161	158.8	167.4	174.4	183	176.8	185.4
	35C/V/R	145	145	154.8	152.4	162.2	168	177.8	170.4	180.2
	35LC/LV/LR	175	175	184.8	182.4	192.2	198	207.8	200.4	210.2
	45C/V/R	173	173	182.8	181.2	191	199	208.8	202.2	212
	45LC/LV/LR	207	207	216.8	215.2	225	233	242.8	236.2	246
	55C/V/R	205.4	205.4	216.6	214.2	225.4	232	243.2	235.2	246.4
	55LC/LV/LR	247.4	247.4	258.6	256.2	267.4	274	285.2	277.2	288.4
	65C/V	256.2	256.2	268.6	266.2	278.6	288	300.4	291.2	303.6
	65LC/LV	307.2	307.2	319.6	317.2	329.6	339	351.4	342.2	354.6
SSR	15XVY/XSBY	59.3	59.3	65.1	62.7	68.5	75.5	81.3	76.7	82.5
	15XWY/XTBY	75.9	75.9	81.7	79.3	85.1	92.1	97.9	93.3	99.1
	20XV/XSB	66.2	66.2	73.1	72.1	79	83.7	90.6	86.1	93
	20XW/XTB	85	85	91.9	90.9	97.8	102.5	109.4	104.9	111.8
	25XVY/XSBY	82.6	82.6	90	88.4	95.8	100	107.4	102.4	109.8
	25XWY/XTBY	105.6	105.6	113	111.4	118.8	123	130.4	125.4	132.8
	30XV/XSB	89.4	89.4	97.5	95.1	103.2	110.7	118.8	113.1	121.2
	30XW/XTB	119.7	119.7	127.8	125.4	133.5	141	149.1	143.4	151.5
	35XV/XSB	100.9	100.9	109.9	107.9	116.9	123.5	132.5	125.9	134.9
	35XW/XTB	134.3	134.3	143.3	141.3	150.3	156.9	165.9	159.3	168.3
SHW	12CAM/CRM	47	47	—	—	—	58	—	—	—
	12HRM	60.4	60.4	—	—	—	71.4	—	—	—
	14CAM/CRM	55.5	55.5	—	—	—	70.7	—	—	—
	17CAM/CRM	63	63	66	65.4	68.4	78.2	81.2	79.4	82.4
	21CA/CR	75	75	80	78.6	83.6	91.6	96.6	93.2	98.2
	27CA/CR	92.8	92.8	98.6	97.2	103	109.4	115.2	111.8	117.6
	35CA/CR	127	127	134.4	132	139.4	149	156.4	151.4	158.8
	50CA/CR	161	161	169.2	167.4	175.6	186	194.2	188.4	196.6

注) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

配件

QZ自润滑器

单位：mm

LM滚动导轨 (配件)

公称型号		L								
		QZUU	QZSS	QZDD	QZZZ	QZKK	QZSSH	QZDDHH	QZZZHH	QZKKHH
SRS	7S	29	29	—	—	—	—	—	—	—
	7M	33.4	33.4	—	—	—	—	—	—	—
	7N	41	41	—	—	—	—	—	—	—
	7WS	32.5	32.5	—	—	—	—	—	—	—
	7WM	41	41	—	—	—	—	—	—	—
	7WN	50.9	50.9	—	—	—	—	—	—	—
	9XS	31.5	31.5	—	—	—	43.1	—	—	—
	9XM	40.8	40.8	—	—	—	52.4	—	—	—
	9XN	50.8	50.8	—	—	—	62.4	—	—	—
	9WS	36.5	36.5	—	—	—	48.1	—	—	—
	9WM	49	49	—	—	—	60.6	—	—	—
	9WN	60.7	60.7	—	—	—	72.3	—	—	—
	12S	35	35	—	—	—	46.6	—	—	—
	12M	44.4	44.4	—	—	—	56	—	—	—
	12N	57.1	57.1	—	—	—	69.1	—	—	—
	12WS	40.5	40.5	—	—	—	52.1	—	—	—
	12WM	54.5	54.5	—	—	—	66.1	—	—	—
	12WN	69.5	69.5	—	—	—	81.1	—	—	—
	15S	44	44	—	—	—	58.2	—	—	—
	15M	55	55	—	—	—	69.2	—	—	—
	15N	72.8	72.8	—	—	—	87	—	—	—
	15WS	53.5	53.5	—	—	—	67.7	—	—	—
	15WM	67.5	67.5	—	—	—	81.7	—	—	—
	15WN	86.5	86.5	—	—	—	100.9	—	—	—
	20M	66	66	—	—	—	81.2	—	—	—
	25M	97	97	—	—	—	112.6	—	—	—
SCR	15S	84.4	84.4	89.8	86.8	92.2	100.4	105.4	101.4	106.9
	20S	99	99	105.4	103	109.4	115.5	122	118	124.5
	20	118	118	124.4	122	128.4	134.5	141	137	143.5
	25	131.4	131.4	138.6	137.4	144.6	149	156.2	151.4	158.6
	30	152.4	152.4	161	158.8	167.4	174.4	183	176.8	185.4
	35	175	175	184.8	182.4	192.2	198	207.8	200.4	210.2
	45	207	207	216.8	215.2	225	233	242.8	236.2	246
	65	307.2	307.2	319.6	317.2	329.6	339	351.4	342.2	354.6

注) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

单位：mm

公称型号		L								
		QZUU	QZSS	QZDD	QZZZ	QZKK	QZSSH	QZDDH	QZZZH	QZKKH
HSR	15C/R/A/B/YR	76.6	76.6	84.6	81.2	89.2	95.8	103.8	97	105
	15LC/LR	94.6	94.6	102.6	99.2	107.2	113.8	121.8	115	123
	20C/R/A/B/CA/CB/YR	93	93	101.2	98.8	107	110.4	118.6	112.8	121
	20LC/LR/LA/LB/HA/HB	109	109	117.2	114.8	123	126.4	134.6	128.8	137
	25C/R/A/B/CA/CB/YR	100.9	100.9	108.9	106.6	114.6	118.2	126.2	120.6	128.6
	25LC/LR/LA/LB/HA/HB	120	120	128	125.7	133.7	137.3	145.3	139.5	147.7
	30C/R/A/B/CA/CB/YR	115.8	115.8	123.8	121.5	129.5	137.1	145.1	139.5	147.5
	30LC/LR/LA/LB/HA/HB	138.4	138.4	146.4	144.1	152.1	159.7	167.7	162.1	170.1
	35C/R/A/B/CA/CB/YR	129	129	138.8	135.8	145.6	151.4	161.2	153.8	163.6
	35LC/LR/LA/LB/HA/HB	154.4	154.4	164.2	161.2	171	176.8	186.6	179.2	189
	45C/R/A/B/CA/CB/YR	168.6	168.6	178.4	176.8	186.6	197.4	207.2	200.6	210.4
	45LC/LR/LA/LB/HA/HB	200.4	200.4	210.2	208.6	218.4	229.2	239	232.4	242.2
	55C/R/A/B/CA/CB/YR	193.4	193.4	204.6	202.2	213.4	223.4	234.6	226.6	237.8
	55LC/LR/LA/LB/HA/HB	231.5	231.5	242.7	240.3	251.5	261.5	272.7	264.7	275.9
	65XC/XR/XCA/XCB/XYR	223.9	223.9	236.3	233.7	246.1	259.5	271.9	262.7	275.1
	65A/B/CA/CB/YR	221.4	221.4	233.8	226.6	239	257	269.4	260.2	272.6
SRN	65XLC/XLR/XHA/XHB	283.4	283.4	295.8	293.2	305.6	319	331.4	322.2	334.6
	65LA/LB/HA/HB	280.9	280.9	293.3	286.1	298.5	316.5	328.9	319.7	332.1
	35C/R	155	155	162.8	163.4	171.2	178.6	186.4	181	188.8
	35LC/LR	185	185	192.8	193.4	201.2	208.6	216.4	211	218.8
	35SLC/SLR	210.8	210.8	218.6	219.2	227	234.4	242.2	236.8	244.6
	45C/R	185	185	194.2	194.2	203.4	212	221.2	215.2	224.5
	45LC/LR	220	220	229.2	229.2	238.4	247	256.2	250.2	259.4
	45SLC/SLR	261.5	261.5	270.7	270.7	279.9	288.5	297.7	291.7	300.9
	55C/R	225	225	234.2	234.2	243.4	252	261.2	255.2	264.4
	55LC/LR	275	275	284.2	284.2	293.4	302	311.2	305.2	314.4
	55SLC/SLR	332	332	341.2	341.2	350.4	359	368.2	362.2	371.4
	65C/R	284.9	284.9	296.1	296.1	307.3	317.3	328.5	320.5	331.7
SRW	65LC/LR	343	343	354.2	354.2	370.4	380.4	391.6	378.6	389.8
	65SLC/SLR	420	420	431.2	431.2	442.4	452.4	463.6	455.6	466.8
	70	220	220	229.2	229.2	238.4	247	256.2	250.2	259.4
SRW	85	275	275	284.2	284.2	293.4	302	311.2	305.2	314.4
	100	343	343	354.2	354.2	370.4	380.4	391.6	378.6	389.8

注)带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

配件

QZ自润滑器

单位: mm

公称型号		L										
		QZUU	QZSS	QZDD	QZZZ	QZKK	QZSSH	QZDDHH	QZZZHH	QZKKHH	QZJJHH	QZTTHH
SVS/ SVR NR/ NRS-X	25R/C	102.8	102.8	108	108.5	113.7	116.8	122.0	—	—	122.5*	127.7*
	25LR/LC	122	122	127.2	127.7	132.9	136.0	141.2	—	—	141.7*	146.9*
	30R/C	118	118	124.6	123.7	130.3	135.2	141.8	—	—	140.9*	147.5*
	30LR/LC	140.5	140.5	147.1	146.2	152.8	157.7	164.3	—	—	163.4*	170.0*
	35R/C/RH/CH	139.5	139.5	146.5	146.3	153.3	156.7	163.7	—	—	163.5*	170.5*
	35LR/LC/LRH/LCH	165	165	172	171.8	178.8	182.2	189.2	—	—	189.0*	196.0*
	45R/C/RH/CH	168.2	168.2	175.2	175.8	182.8	188.2	195.2	—	—	195.8*	202.8*
	45LR/LC/LRH/LCH	201	201	208	208.6	215.6	221.0	228.0	—	—	228.6*	235.6*
	55R/C/RH/CH	201.4	201.4	208.4	209.0	216.0	222.4	229.4	—	—	231.1*	238.1*
	55LR/LC/LRH/LCH	238.6	238.6	245.6	246.2	253.2	259.6	266.6	—	—	268.3*	275.3*
SRG	65R/C	224.4	224.4	231.8	233.1	240.5	248.8	256.2	—	—	257.5*	264.9*
	65LR/LC	284.4	284.4	291.8	293.1	300.5	308.8	316.2	—	—	317.5*	324.9*
	15A/V	90.6	90.6	92.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	20A/V	107.6	107.6	109.6	111	113	125.2	127.2	127.6	129.6	—	—
	20LA/LV	127.6	127.6	129.6	131	133	145.2	147.2	147.6	149.6	—	—
	25C/R	125.5	125.5	130.5	130.5	135.5	145.3	151.7	147.7	154.1	—	—
	25LC/LR	145.1	145.1	150.1	150.1	155.1	164.9	171.3	167.3	173.7	—	—
	30C/R	141	141	148	146	153	160.8	169.2	164.6	171.6	—	—
	30LC/LR	165	165	172	170	177	184.8	193.2	188.6	195.6	—	—
	35C/R	155	155	162.8	163.4	171.2	172.6	180.4	181	188.8	180.8*	188.6*
	35LC/LR	185	185	192.8	193.4	201.2	202.6	210.4	211	218.8	210.8*	218.6*
	35SLC/SLR	210.8	210.8	218.6	219.2	227	228.4	236.2	236.8	244.6	236.6*	244.4*
	45C/R	185	185	194.2	194.2	203.4	205.6	214.8	214.8	224	214.6*	223.8*
	45LC/LR	220	220	229.2	229.2	238.4	240.6	249.8	249.8	259	249.6*	258.8*
	45SLC/SLR	261.5	261.5	270.7	270.7	279.9	282.1	291.3	291.3	300.5	291.1*	300.3*
	55C/R	225	225	234.2	234.2	243.4	245.6	254.8	254.8	264	254.6*	263.8*
	55LC/LR	275	275	284.2	284.2	293.4	295.6	304.8	304.8	314	304.6*	313.8*
	55SLC/SLR	332	332	341.2	341.2	350.4	352.6	361.8	361.8	371	361.6*	370.8*
	65C/V	284.9	284.9	296.1	296.1	307.3	308.9	320.1	320.1	331.3	319.9*	331.1*
	65LC/LV	343	343	354.2	354.2	365.4	367	378.2	378.2	389.4	378*	389.2*
	65LC/SLV	420	420	431.2	431.2	442.4	444	455.2	455.2	466.4	455*	466.2*

*YY式样(带侧面刮板)的LM滑块全长(L)也具有相同尺寸。

注1) SVR/SVS型和SRG型推荐带防尘盖。QZZZHH和QZKKHH的尺寸请咨询THK。有关配件型号的详细内容,请参照■1-516。

注2) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

公称型号的构成例

SHS25	LC	2	QZ	KKHH	C0	+1200L	P	Z	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	QZ自润滑器(※1)			LM轨道长度(单位mm)	附薄钢带	LM轨道拼接标记	相同平面上使用的轴数标记(※5)		
	同一轨道上使用的LM滑块的个数	防尘附件标记(※2)			径向间隙标记(※3) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	精度标记(※4) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)				

(※1)参照■1-509。(※2)参照■1-516。(※3)参照■1-71。(※4)参照■1-76。(※5)参照■1-13。

注)该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)

在附带有QZ自润滑器时,则不配备油嘴。

部件标记一览表

- 关于适用的型号, 请参照**A1-478**上按型号分类的配件对应表。
- 各型号安装配件后的LM滑块尺寸(L尺寸)请参照**A1-491**~**A1-498**。
- 安装QZ后的LM滑块尺寸(L尺寸)请参照**A1-512**~**A1-515**。

【密封垫片以及金属刮板符号】

标 记	密封垫片以及金属刮板符号
无标记	无密封垫片
UU	末端密封垫片
SS	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*
DD	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*
ZZ	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*+金属刮板
KK	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* +金属刮板

※有些型号不能采用内部密封垫片。(参照**A1-478**)

【润滑装置QZ以及多层接触刮板LaCS符号】

标 记	配件的构成	例
* * HH	带(密封垫片以及金属刮板)+LaCS	UUHH
* * HHYY	带(密封垫片以及金属刮板)+LaCS+侧面刮板	DDHHYY
QZ * *	带QZ+(密封垫片以及金属刮板)	QZZZ
QZ * * HH	带QZ+(密封垫片以及金属刮板)+LaCS	QZZZHH
QZ * * HHYY	带QZ+(密封垫片以及金属刮板)+LaCS+侧面刮板	QZKKHHYY

注1) 表中的* *代表密封垫片以及金属刮板符号。

注2) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

【轻型阻力接触式密封LiCS符号】

标 记	配件的构成
GG	LiCS
PP	带LiCS+侧面密封垫片+内部密封垫片*
QZGG	QZ + LiCS
QZPP	带QZ+LiCS+侧面密封垫片+内部密封垫片*

※有些型号不能采用内部密封垫片。(参照**A1-478**)

注) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

【高耐药性含氟密封垫片FS标记】

标 记	配件的构成
F2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片
FZ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板
FJ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+防尘盖
F4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片
FZ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板
FJ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+防尘盖
QZF2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ
QZF22	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板+QZ
QZFJ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ+防尘盖
QZF4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ
QZFZ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板+QZ
QZFJ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ+防尘盖

【防尘盖符号】

* 适用型号: SVR/SVS型、SRG型、NR/NRS型和NR-X/NRS-X型

标 记	配件的构成
JJHH	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*+LaCS+防尘盖(兼有金属刮板的功能)
TTHH	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*+LaCS+防尘盖(兼有金属刮板的功能)
JJHHYY	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*+LaCS+防尘盖(兼有金属刮板功能)+侧面刮板
TTHHYY	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*+LaCS+防尘盖(兼有金属刮板功能)+侧面刮板
QZJJHH	带QZ+末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*+LaCS+防尘盖(兼有金属刮板的功能)
QZTTHH	带QZ+双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*+LaCS+防尘盖(兼有金属刮板的功能)
QZJJHHYY	带QZ+末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*+LaCS+防尘盖(兼有金属刮板的功能)+侧面刮板
QZTTHHYY	带QZ+双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片*+LaCS+防尘盖(兼有金属刮板的功能)+侧面刮板

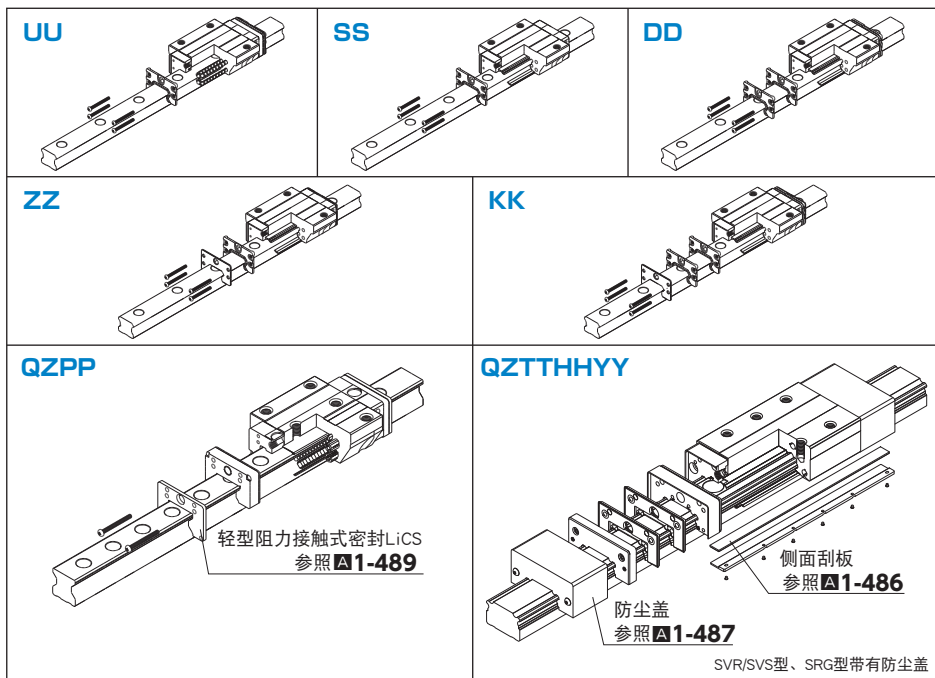
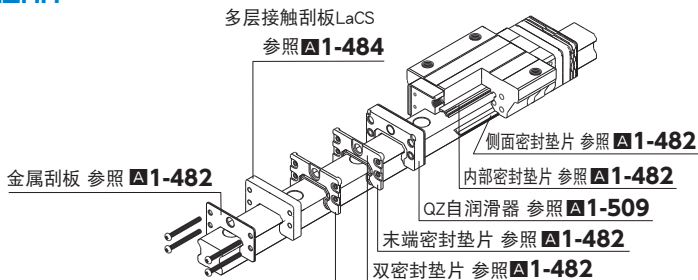
※有些型号不能采用内部密封垫片。(参照图1-478)

注1) SVR/SVS型、SRG型、NR/NRS型和NR-X/NRS-X型的HH式样(带LaCS)带有防尘盖(参照图1-487)。防尘盖兼有金属刮板的功能。

如其他式样安装防尘盖请向THK咨询。

注2) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

QZZZHH




公称型号的构成例

SVR45	LR	2	QZ	TTHH	C0	+1200L	P	T	-II
公称型号	LM滑块的种类	同一轴上使用的LM滑块的个数	QZ自润滑装置	防尘附件标记	径向间隙标记 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	LM轨道长度 (单位:mm)	LM轨道拼接标记	精度标记 普通级(无标记)/高精度级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)	相同平面上使用的轴数 目的标记

注)带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

专用伸缩护罩


- 关于适用的型号,请参照▣1-478上按型号分类的配件对应表。
- 专用伸缩防尘罩尺寸请参照▣1-520~▣1-531。

品名	原理图 / 安装部位	使用目的 / 使用部位
专用伸缩护罩		在暴露于粉尘或切削屑的场所使用

伸缩护罩

【SHS型专用伸缩护罩 JSH型】

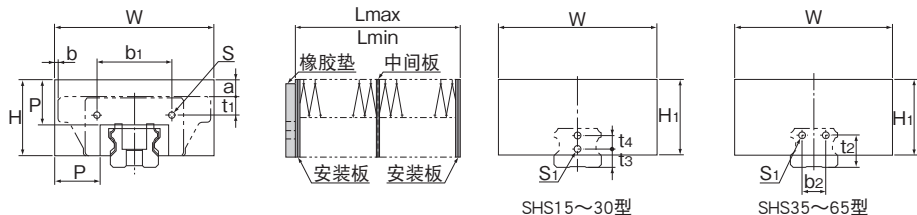下表显示了用于SHS型的专用伸缩护罩JSH型的尺寸。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。



单位：mm

公称型号		主要尺寸												适用型号	
		W	H	H ₁	P	b ₁	t ₁			b ₂	t ₂	t ₃	t ₄		
							C型	V型	R型						
JSH	15	53	26	26	15	22.4	4	4	8	—	—	8	—	SHS	15
	20	60	30	30	17	27.6	7.5	7.5	—	—	—	8	6		20
	25	75	36	36	20	38	9.1	9.1	13.1	—	—	9	7		25
	30	80	38	38	20	44	11	11	14	—	—	11	8		30
	35	86	40.5	40.5	20	50	11	11	18	20	21.5	—	—		35
	45	97	46	46	20	64.6	13.5	13.5	23.5	26	26.5	—	—		45
	55	105	48	48	20	68	13	13	23	30	31.5	—	—		55
	65	126	63	63	25	80	18	18	—	34	45	—	—		65

单位：mm

适用型号		各种尺寸								A ($\frac{L_{max}}{L_{min}}$)
		装配螺栓		a			b			
		S	S ₁	C型	V型	R型	C型	V型	R型	
SHS	15	* M2×8 <i>ℓ</i>	M4×8 <i>ℓ</i>	5	5	1	3	9.5	9.5	5
	20	M2. 6×8 <i>ℓ</i>	M3×6 <i>ℓ</i>	5	5	—	-1. 5	8	—	6
	25	M3×8 <i>ℓ</i>	M3×6 <i>ℓ</i>	6	6	2	2. 5	13. 5	13. 5	7
	30	M3×10 <i>ℓ</i>	M3×6 <i>ℓ</i>	3	3	0	-5	10	10	7
	35	M4×10 <i>ℓ</i>	M4×8 <i>ℓ</i>	0	0	-7	-7	8	8	7
	45	M4×12 <i>ℓ</i>	M4×8 <i>ℓ</i>	-5	-5	-15	-11. 7	5. 5	5. 5	7
	55	M5×12 <i>ℓ</i>	M5×10 <i>ℓ</i>	-9	-9	-19	-17. 5	2. 5	2. 5	7
	65	M6×14 <i>ℓ</i>	M6×12 <i>ℓ</i>	-8	-8	—	-22	0	—	9

* JSH15的LM滑块侧的安装螺栓使用自攻螺钉。

注1) 如果希望专用伸缩护罩使用于水平安装以外(例如垂直使用、挂壁使用和逆向使用), 或希望要耐热型规格, 请向THK咨询。

注2) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑, 请向THK咨询。

注3) 当使用专用伸缩护罩时, LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时, 请务必指明需要专用伸缩护罩。

公称型号的构成例

JSH35 - 60/420

公称型号

伸缩护罩尺寸

SHS35型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

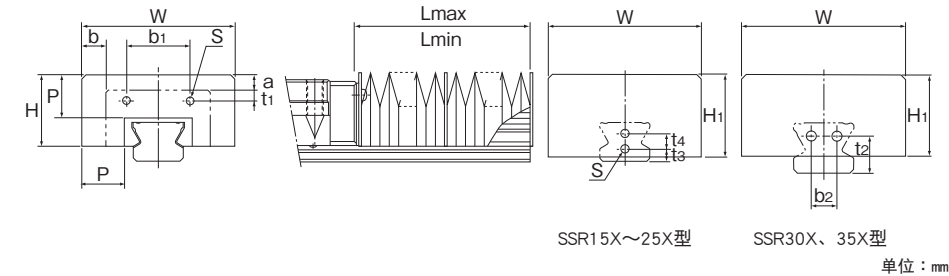
说明：伸缩护罩的长度按下式计算。

$$L_{min} = \frac{S}{(A-1)} \quad S: \text{行程长度(mm)}$$

$$L_{max} = L_{min} \cdot A \quad A: \text{伸长率}$$

【SSR型专用伸缩护罩 JSSR-X型】

下表显示了用于SSR型的专用伸缩护罩JSSR-X的尺寸。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。



公称型号		主要尺寸													A		适用型号	
		W	H	H _I	P	b ₁	t ₁	b ₂	t ₂	t ₃	t ₄	装配螺栓 S	a	b		(L _{max} L _{min})		
														XW/XV型	XTB型			
JSSR	15X	51	24	26	15	20.5	4.7	—	—	8	—	M3×5ℓ	5	8.5	-0.5	5	SSR	15X
	20X	58	26	30	15	25	4.2	—	—	6	6	M3×5ℓ	4	8	-0.5	5		20X
	25X	71	33	38	20	29	5	—	—	6	7	M3×5ℓ	7	11.5	-1	7		25X
	30X	76	37.5	37.5	20	35	9	12	17	—	—	M4×6ℓ	3	8	—	7		30X
	35X	84	39	39	20	44	7	14	20	—	—	M5×10ℓ	2	7	—	7		35X

注1) 如果希望专用伸缩护罩使用于水平安装以外(例如垂直使用、挂壁使用和逆向使用),或希望要耐热型规格, 请向THK咨询。
注2) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑, 请向THK咨询。
注3) 当使用专用伸缩护罩时, LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时, 请务必指明需要专用伸缩护罩。

公称型号的构成例

JSSR35X - 60/420

公称型号 伸缩护罩尺寸

SSR35X型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

说明: 伸缩护罩的长度按下式计算。

$$L_{min} = \frac{S}{(A-1)}$$
$$L_{max} = L_{min} \cdot A$$

S : 行程长度(mm)

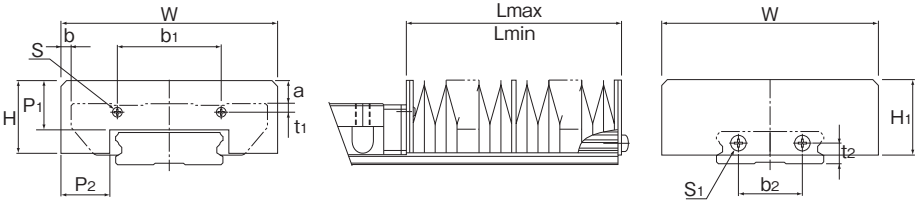
A : 伸长率

【SVR/SVS/NR-X/NRS-X型专用简易伸缩防尘罩 JSV型】

SVR/SVS型和NR/NRS-X型备有简易伸缩防尘罩JSV型。详细情况请咨询THK。

【SHW型专用伸缩护罩 JSHW型】

下表显示了用于SHW型的专用伸缩护罩JSHW型的尺寸。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。



单位：mm

公称型号		主要尺寸									适用型号	
		W	H	H ₁	P ₁	P ₂	b ₁	t ₁	b ₂	t ₂		
JSHW	17	68	22	23	15	15.4	39	2.6	18	6	SHW	17
	21	75	25	26	17	17	35.8	2.9	22	7		21
	27	85	33.5	33.5	20	20	25	3.5	20	10		27
	35	120	35	35	20	20	75	7.5	40	13		35
	50	164	42	42	20	20	89.4	14	50	16		50

单位：mm

公称型号		各种尺寸					A ($\frac{L_{max}}{L_{min}}$)
		装配螺栓		a	b		
					CA型	CR型	
		*S	S ₁				
JSHW	17	M2×4ℓ	M3×6ℓ	8	4	9	5
	21	M2×5ℓ	M3×6ℓ	8	3.5	10.5	6
	27	M2.6×6ℓ	M3×6ℓ	10	2.5	11.5	7
	35	M3×8ℓ	M3×6ℓ	6	0	10	7
	50	M4×12ℓ	M4×8ℓ	—	1	17	7

注1) 如果希望专用伸缩护罩使用于水平安装以外(例如垂直使用、挂壁使用和逆向使用), 或希望要耐热型规格, 请向THK咨询。

注2) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑, 请向THK咨询。

注3) 带 * 标记的装配螺栓, 使用自攻螺钉。

注4) 当使用专用伸缩护罩时, LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时, 请务必指明需要专用伸缩护罩。

公称型号的构成例

JSHW21 - 60/360

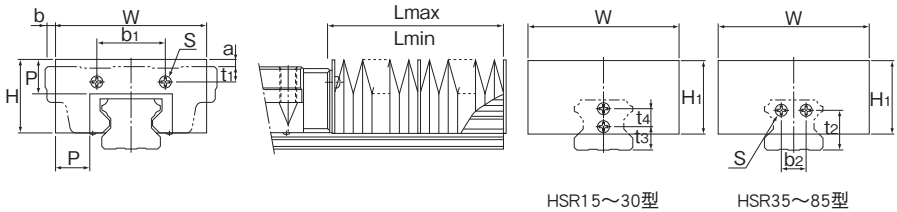
公称型号 伸缩护罩尺寸
SHW21型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

说明：伸缩护罩的长度按下式计算。

$$L_{min} = \frac{S}{(A-1)} \quad S: \text{行程长度(mm)}$$
$$L_{max} = L_{min} \cdot A \quad A: \text{伸长率}$$

【HSR型专用伸缩护罩 JH型】

下表显示了用于HSR型的专用伸缩护罩JH型的尺寸。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。



HSR15~30型 HSR35~85型

单位：mm

公称型号		主要尺寸															A $\left(\frac{L_{max}}{L_{min}}\right)$	适用型号		
		W	H	H ₁	P	b ₁	t ₁		b ₂	t ₂	t ₃	t ₄	装配螺栓 S	a		b				
							A/B/C型	R型						A/B/C型	R型	A/B/C型	R型			
JH	15	55	27	30	15	25	2.5	6.5	—	—	10	—	*M4×8ℓ	7.5	3.5	-4	-10.5	5	HSR	15
	20	66	32	35	17	34	5	5	—	—	6	8	M3×6ℓ	7	7	-1.5	-11	6		20
	25	78	38	38	20	30	7	11	—	—	10	8	M3×6ℓ	8.5	4.5	-4	-15	7		25
	30	84	42	42	20	40	8	11	—	—	11	10	M4×8ℓ	7	4	3	-12	7		30
	35	88	43	43	20	40	9	16	14	23	—	—	M4×8ℓ	4	—	6	-9	7		35
	45	100	51	51	20	58	10	20	20	29	—	—	M5×10ℓ	—	—	10	-7	7		45
	55	108	54	54	20	66	11	21	26	35	—	—	M5×10ℓ	—	—	16	-4	7		55
	65	132	68	68	20	80	19	19	32	42	—	—	M6×12ℓ	—	—	19	-3	7		65
	85	170	88	88	30	105	23	23	44	50	—	—	M6×12ℓ	—	—	22.5	-7	10	85	

- 注1) 对JH15型标记*部位的装配螺栓只用在LM轨道侧, 而LM滑块侧使用M2×5的自攻螺钉。
注2) 如果希望专用伸缩护罩使用于水平安装以外(例如垂直使用、挂壁使用和逆向使用), 或希望要耐热型规格, 请向THK咨询。
注3) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑, 请向THK咨询。
注4) 当使用专用伸缩护罩时, LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时, 请务必指明需要专用伸缩护罩。

公称型号的构成例

JH25 - 60/420

公称型号 伸缩护罩尺寸
HSR25型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

说明: 伸缩护罩的长度按下式计算。

$$L_{min} = \frac{S}{(A-1)} \quad S: \text{行程长度(mm)}$$
$$L_{max} = L_{min} \cdot A \quad A: \text{伸长率}$$


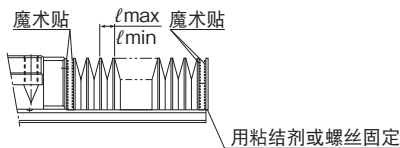

【HSR型专用伸缩护罩 DH型】

对于HSR15、20和25型,除了传统的专用伸缩护罩JH型外,还提供具有下列特长的伸缩护罩DH型。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。

● 特长

- (1) 与传统的产品相比,此类型的宽度和高度较小,因此伸缩护罩的任何部分均不会从LM滑块的顶面突出。其伸缩率大于或等于传统型号。
- (2) 对于伸缩护罩的每个突起部都具有一个中间板,因此它不易上升,此伸缩护罩可用于垂直使用、挂壁使用和倾斜使用。
- (3) 可在高达120m/min的高速下使用。
- (4) 由于可用魔术贴进行安装,一个常规尺寸的伸缩护罩可切割成所需的任意长度,或者可将常规尺寸的伸缩护罩贴合在一起,作为长尺寸来使用。
- (5) 也可与伸缩护罩JH型相同,使用螺丝来安装。

在此情况下,在伸缩护罩和LM滑块之间必须插入一块板(厚度:1.6mm)。详细情况请向THK咨询。



单位: mm

公称型号		主要尺寸																	适用型号			
		W	H	P	b ₁	t ₁		t ₃	t ₄	d	s	a		b		l _{max}	l _{min}	伸缩率			系数 k	
						A/B/C型	R型					A/B/C型	R型	A/B/C型	R型							
DH	15	35	19.5	8.5	25	2.5	6.5	10	—	φ2.5	φ5	0	4	6	-0.5	10	2.5	4	2	1.2	HSR	15
	20	45	25	10	34	5	5	6	8	φ4	φ4	0	0	9	-0.5	13	2.5	5	2	1.3		20
	25	52	29.5	12	30	7	11	10	8	φ3.5	φ3.5	0	4	9	-2	15	3	5	2	1.3		25

注1) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑, 请向THK咨询。

注2) 当使用专用伸缩护罩时, LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时, 请务必指明需要专用伸缩护罩。

公称型号的构成例

DH20 - 50/250

公称型号

伸缩护罩尺寸

HSR20型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

说明: 伸缩护罩自身的最大长度按下式计算。

$$L_{\max} (L_{\min}) = l_{\max} (l_{\min}) \times 200$$

计算伸缩护罩尺寸的实例:

HSR 20的行程 $l_s = 530\text{mm}$ 时

$$L_{\min} = \frac{l_s}{(A-1)} = \frac{530}{4} = 132.5 \div 135$$

$$L_{\max} = A \cdot L_{\min} = 5 \times 135 = 675$$

需要的滚动面突起部数 n

$$n = \frac{L_{\max}}{P \cdot k} = \frac{675}{10 \times 1.3} = 51.9 \div 52 \text{ 滚动面突起部}$$


$$L_{\min} = n \cdot l_{\min} + E = 52 \times 2.5 + 2 = 132$$

(E为板的厚度2)

因此, 要求的伸缩护罩的型号为DH20-132/675。

【SR型专用伸缩护罩 JS型】

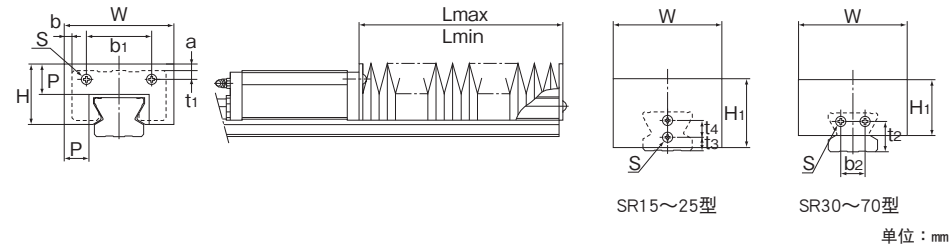下表显示了用于SR型的专用伸缩护罩JS型的尺寸。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。



公称型号		主要尺寸													A		适用型号	
		W	H	H ₁	P	b ₁	t ₁	b ₂	t ₂	t ₃	t ₄	装配螺栓 S	a	b		$\frac{L_{max}}{L_{min}}$		
														W/V型	T8/SB型			
JS	15	51	24	26	15	22	3.4	—	—	8	—	M3×6ℓ	5	8.5	-0.5	5	SR	15
	20	58	26	30	15	25	4.2	—	—	6	6	M3×6ℓ	4	8	-0.5	5		20
	25	71	33	38	20	29	5	—	—	6	7	M3×6ℓ	7	11.5	-1	7		25
	30	76	37.5	37.5	20	42	5	12	17	—	—	M4×8ℓ	3	8	-7	7		30
	35	84	39	39	20	44	6.5	14	20	—	—	M5×10ℓ	1.5	7	-8	7		35
	45	95	47.5	47.5	20	60	8	22	27	—	—	M5×10ℓ	-1.5	5	-12.5	7		45
	55	108	55.5	55.5	25	70	10	24	28	—	—	M6×12ℓ	-0.5	4	-16	9		55
	70	144	67	67	30	90	13	34	35	—	—	M6×12ℓ	-3	9	—	10		70

注1) 如果希望专用伸缩护罩使用于水平安装以外(例如垂直使用、挂壁使用和逆向使用),或希望要耐热型规格, 请向THK咨询。
注2) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑, 请向THK咨询。
注3) 当使用专用伸缩护罩时, LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时, 请务必指明需要专用伸缩护罩。

公称型号的构成例

JS55 - 60/540

公称型号 伸缩护罩尺寸
SR55型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

说明：伸缩护罩的长度按下式计算。

$$L_{min} = \frac{S}{(A-1)} \quad S: \text{行程长度(mm)}$$
$$L_{max} = L_{min} \cdot A \quad A: \text{伸长率}$$


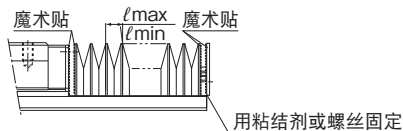

【SR型专用伸缩护罩 DS型】

对于SR15、20和25型,除了专用伸缩护罩JS型之外,还提供具有下列特长的伸缩护罩DS型。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。

● 特长

- (1) 与传统的产品相比,此类型的宽度和高度较小,因此伸缩护罩的任何部分均不会从LM滑块的顶面突出。其伸缩率大于或等于传统型号。
- (2) 对于伸缩护罩的每个突起部都具有一个中间板,因此它不易上升,此伸缩护罩可用于垂直使用、挂壁使用和倾斜使用。
- (3) 可在高达120m/min的高速下使用。
- (4) 由于可用魔术贴进行安装,一个常规尺寸的伸缩护罩可切割成所需的任意长度,或者可将常规尺寸的伸缩护罩贴合在一起,作为长尺寸来使用。
- (5) 也可与传统型相同,使用螺丝来安装。

在此情况下,在伸缩护罩和LM滑块之间必须插入一块板(厚度:1.6mm)。详细情况请向THK咨询。



单位: mm

公称型号		主要尺寸																适用型号		
		W	H	P	b ₁	t ₁	t ₃	t ₄	d	a	b		ℓ _{max}	ℓ _{min}	伸缩率		E			系数 k
											W/V型	TB/SB型			A					
DS	15	38	19	10	22	3.4	8	—	3.5	0	2	—7	13	2.5	5	2	1.3	SR	15	
	20	49	22	10	25	4.2	6	6	4	0	3.5	—5	13	2.5	5	2	1.3		20	
	25	56	26	12	29	5	6	7	4	0	4	—8.5	15	3	5	2	1.3		25	

注1) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑, 请向THK咨询。

注2) 当使用专用伸缩护罩时, LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时, 请务必指明需要专用伸缩护罩。

公称型号的构成例

DS20 - 50/250

公称型号 伸缩护罩尺寸
SR20型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

说明: 伸缩护罩自身的最大长度按下式计算。

$$L_{\max} (L_{\min}) = l_{\max} (l_{\min}) \times 200$$

计算伸缩护罩尺寸的实例:

SR 20的行程 $l_s = 530\text{mm}$ 时

$$L_{\min} = \frac{l_s}{(A-1)} = \frac{530}{4} = 132.5 \div 135$$

$$L_{\max} = A \cdot L_{\min} = 5 \times 135 = 675$$

需要的滚动面突起部数目 n

$$n = \frac{L_{\max}}{P \cdot k} = \frac{675}{10 \times 1.3} = 51.9 \div 52 \quad \text{滚动面突起部}$$


$$L_{\min} = n \cdot l_{\min} + E = 52 \times 2.5 + 2 = 132$$

(E为板的厚度2)

因此, 要求的伸缩护罩的型号为DS20-132/675。

【NR/NRS型专用的简易伸缩护罩 JN型】

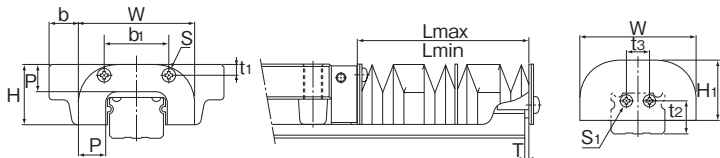对NR/NRS型提供简易伸缩护罩。如图1所示, 在安装简易伸缩护罩后, 在其外侧再加装圆形软式伸缩罩, 则能得到最佳的防尘效果。



NR/NRS 75~100型

单位: mm

公称型号		主要尺寸											T	A $\left(\frac{L_{max}}{L_{min}}\right)$	适用型号	
		W	H	H ₁	P	b ₁	t ₁	t ₂	t ₃	装配螺栓		b A, LA B, LB				
										S	S ₁					
JN	75	145	64	64	30	80	10.5	34.2	26	M6×12ℓ	M6×5ℓ	25	3.2	20	NR/ NRS	75
	85	156	70.5	70.5	30	110	15.5	39.5	28	M6×12ℓ	M6×5ℓ	39.5	3.2	20		85
	100	200	82	82	30	140	15	40	34	M8×16ℓ	M6×5ℓ	30	3.2	20		100

注1) 如果希望简易伸缩护罩使用于水平安装以外(例如垂直使用、挂壁使用和逆向使用), 或希望要耐热型规格, 请向THK咨询。

注2) 关于使用简易伸缩护罩时的润滑, 请向THK咨询。

注3) 当使用简易伸缩护罩时, LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时, 请务必指明需要简易伸缩护罩。

公称型号的构成例

JN75 - 60/420

公称型号

NR/NRS型用伸缩护罩

伸缩护罩尺寸

(伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

说明: 伸缩护罩的长度按下式计算。

$$L_{min} = \frac{S}{(A-1)} \quad S: \text{行程长度(mm)}$$

$$L_{max} = L_{min} \cdot A \quad A: \text{伸长率}$$


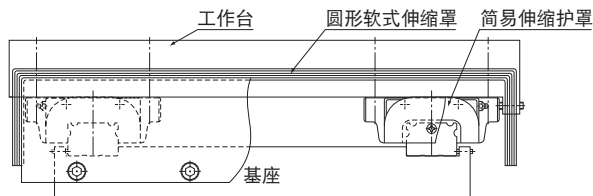


图1 装配简易伸缩护罩例

【HRW型专用伸缩护罩 JHRW型】

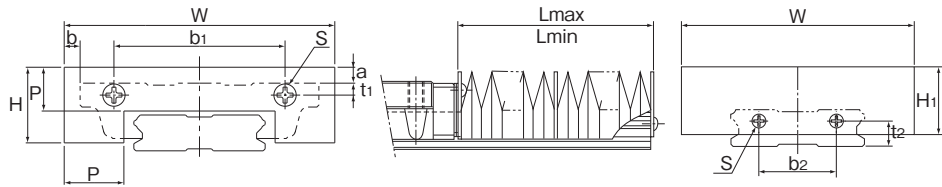下表显示了用于HRW型的专用伸缩护罩JHRW型的尺寸。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。



单位：mm

公称型号		主要尺寸												A ($\frac{L_{max}}{L_{min}}$)		适用型号	
		W	H	H ₁	P	b ₁	t ₁	b ₂	t ₂	装配螺栓 S	a	b					
												CA型	CR型				
JHRW	17	68	22	23	15	43	3	18	6	*M3×6 <i>ℓ</i>	8	4	9	5	HRW	17	
	21	75	25	26	17	48	3	22	7	M3×6 <i>ℓ</i>	8	3.5	10.5	6		21	
	27	85	33.5	33.5	20	48	3	20	10	M3×6 <i>ℓ</i>	10	2.5	11.5	7		27	
	35	120	35	35	20	75	3.5	40	13	M3×6 <i>ℓ</i>	6	0	10	7		35	
	50	164	42	42	20	100	9	50	16	M4×8 <i>ℓ</i>	-3	1	17	7		50	

- 注1) 对JHRW17型标记*部位的装配螺栓只用在LM轨道侧，而LM滑块侧使用M2.5×8的自攻螺钉。
- 注2) 如果希望专用伸缩护罩使用于水平安装以外(例如垂直使用、挂壁使用和逆向使用)，或希望要耐热型规格，请向THK咨询。
- 注3) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑，请向THK咨询。
- 注4) 当使用专用伸缩护罩时，LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时，请务必指明需要专用伸缩护罩。

公称型号的构成例
JHRW21 - 60/360

公称型号 伸缩护罩尺寸
HRW21型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

说明：伸缩护罩的长度按下式计算。

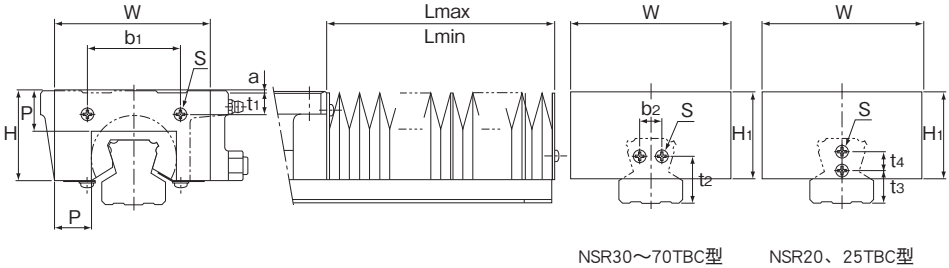
$$L_{min} = \frac{S}{(A-1)}$$
$$L_{max} = L_{min} \cdot A$$

S：行程长度(mm)

A：伸长率

【NSR-TBC型专用伸缩护罩 J型】

下表显示了用于NSR-TBC型的专用伸缩护罩J型的尺寸。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。



单位：mm

公称型号		主要尺寸												A ($\frac{L_{max}}{L_{min}}$)	适用型号	
		W	H	H ₁	P	b ₁	t ₁	b ₂	t ₂	t ₃	t ₄	装配螺栓 S	a			
J	20	65	39	43	20	26	8	—	—	9	8	M4×8ℓ	8	7	NSR	20TBC
	25	75	43	45	20	40	11	—	—	12	8	M4×8ℓ	3	7		25TBC
	30	85	46	46	20	50	12	12	25	—	—	M4×8ℓ	—	7		30TBC
	40	115	59	59	25	60	13	16	32	—	—	M5×10ℓ	—	9		40TBC
	50	115	66	66	25	75	11	20	32	—	—	M5×10ℓ	—	9		50TBC
	70	124	84	78	25	96	16	36	40	—	—	M6×12ℓ	—	9		70TBC

- 注1) 如果希望专用伸缩护罩使用于水平安装以外(例如垂直使用、挂壁使用和逆向使用), 或希望要耐热型规格, 请向THK咨询。
注2) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑, 请向THK咨询。
注3) 当使用专用伸缩护罩时, LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时, 请务必指明需要专用伸缩护罩。

公称型号的构成例

J50 - 60/540

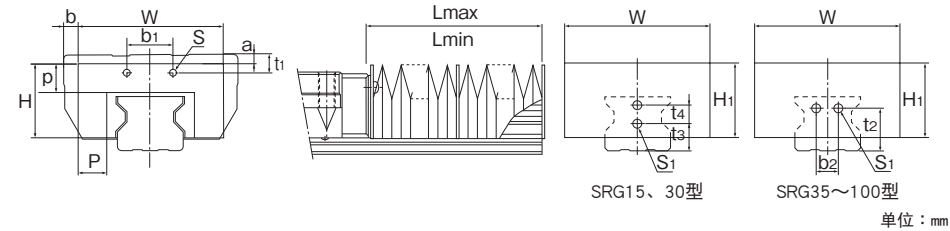
公称型号 伸缩护罩尺寸
NSR50TBC型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

说明：伸缩护罩的长度按下式计算。

$$L_{min} = \frac{S}{(A-1)} \quad S: \text{行程长度(mm)}$$
$$L_{max} = L_{min} \cdot A \quad A: \text{伸长率}$$

【SRG型专用伸缩护罩 JSRG型】

下表显示了用于SRG型的专用伸缩护罩JSRG型的尺寸。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。



公称型号		主要尺寸																		A ($\frac{L_{max}}{L_{min}}$)	适用型号	
		W	H	H ₁	P	p	b ₁	t ₁		b ₂	t ₂	t ₃	t ₄	螺丝尺寸 S	装配螺栓 S ₁	a		b				
								A/C型	R/V型							A/C型	R/V型	A/C型	R/V型			
JSRG	15	55	27	27	14.2	12.7	28	10.3	10.3	—	—	10.6	—	M2	M4	7	7	4	10.5	5	SRG	15
	20	66	32	32	17	15	38.5	9.6	9.6	—	—	7.4	8	M2	M3	6.6	6.6	1.5	11	6		20
	25	78	38	38	23	18	27.6	3.9	7.9	—	—	10	8	M2	M3×6ℓ	-6.5	-2.5	4	15	6		25
	30	84	42	42	22	19	37.4	10.4	13.4	—	—	11	10	M3	M4×8ℓ	-5	-2	3	12	7		30
	35	88	42	42	22	15	35	5	12	13	23	—	—	M3	M4×4ℓ	0	7	6	-9	5		35
	45	100	51	51	20	20	32	7	17	15	29	—	—	M3	M5×4ℓ	0	10	10	-7	7		45
	55	108	57	57	20	20	36	10	20	25	35	—	—	M3	M5×4ℓ	3	13	16	-4	7		55
	65	132	75.5	75.5	28.5	25	46	9	9	28	42	—	—	M4	M6×5ℓ	3	3	19	-3	9		65
	85	168	91	91	35.5	30	120	15	—	30	55	—	—	M6	M6×8ℓ	3	—	23.5	—	9		85
	100	198	100	100	43	33	152	13.3	—	36	60	—	—	M6	M6×8ℓ	4	—	26	—	9		100

- 注1) 如果希望专用伸缩护罩使用于水平安装以外(例如垂直使用、挂壁使用和逆向使用), 或希望要耐热型规格, 请向THK咨询。
- 注2) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑, 请向THK咨询。
- 注3) 当使用专用伸缩护罩时, LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装伸缩护罩。因此在订购时, 请务必指明需要专用伸缩护罩。
- 注4) 油润滑时的安装方式以及配管接头在LM滑块上的安装位置请与THK联系。
- 安装方式请参照 **A1-12**、润滑请参照 **A24-2**。

公称型号的构成例

JSRG35 - 60/420

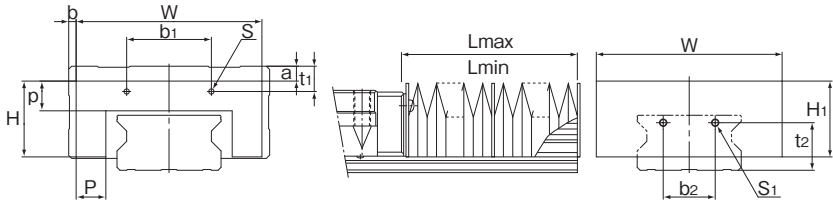
公称型号 伸缩护罩尺寸
SRG35型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

说明：伸缩护罩的长度按下式计算。

$$L_{min} = \frac{S}{(A-1)} \quad S: \text{行程长度(mm)}$$
$$L_{max} = L_{min} \cdot A \quad A: \text{伸长率}$$

【SRW型专用伸缩护罩 JSRW型】

下表显示了用于SRW型的专用伸缩护罩JSRW型的尺寸。请从表中指定要求的伸缩护罩的相应型号。



单位：mm

公称型号		主要尺寸													A $\left(\frac{L_{\max}}{L_{\min}}\right)$	适用型号	
		W	H	H ₁	P	p	b ₁	t ₁	b ₂	t ₂	螺丝尺寸 S	装配螺栓 S ₁	a	b			
JSRW	70	125	51	51	20	20	57	17	35	32	M3	M5×4L	10	5	7	SRW	70
	85	138	57	57	20	20	68	20	42	36	M3	M5×4L	13	13.5	7		85
	100	169	75.5	75.5	28.5	25	83	19	50	46	M4	M6×5L	13	15.5	9		100
	130	220	96	96	36.5	35	165	35	60	55	M6	M6×8L	18	20	9		130
	150	260	114	114	49	47	200	43.3	70	60	M6	M6×8L	20	20	9		150

注1) 关于使用专用伸缩护罩时的润滑, 详细情况请向THK咨询。
注2) 如果希望专用伸缩护罩使用于水平安装以外(例如垂直使用、挂壁使用和逆向使用), 或希望要耐热型规格, 请向THK咨询。


公称型号的构成例

JSRW70 - 60/420

公称型号 伸缩护罩尺寸
SRW70型用伸缩护罩 (伸缩护罩收缩时长度 / 伸展时长度)

专用LM防尘盖

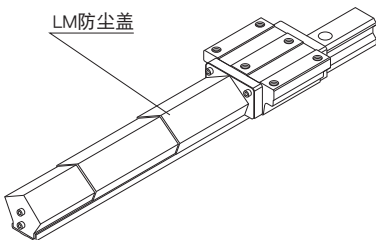
- 关于适用的型号,请参照 **A1-478**上按型号分类的配件对应表。
- 专用LM防尘盖尺寸请参照 **A1-533**

品名	原理图 / 安装部位	使用目的 / 使用部位
专用LM防尘盖		在暴露于粉尘或切削屑的场所使用 在有熔渣等高温异物飞溅的场所中使用

LM防尘盖

【HSR型专用LM防尘盖 TPH型】

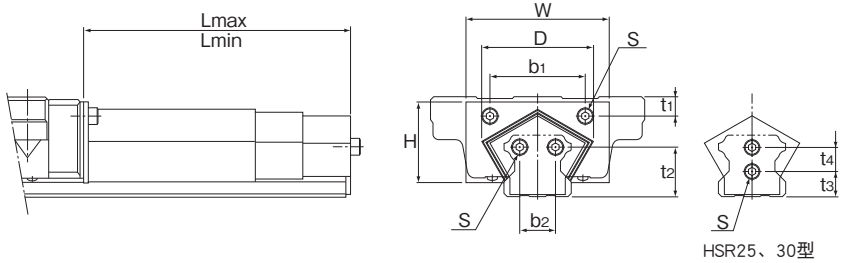下表显示了用于HSR型的专用LM防尘盖TPH型的尺寸。请从表中指定所要求的公称型号。



单位：mm

公称型号		主要尺寸										适用型号	
		W	D (max)	H	b ₁	t ₁	b ₂	t ₂	t ₃	t ₄	装配螺栓 S		
TPH	25	55	42	28	30	7	—	—	10	8	M3×6ℓ	HSR	25
	30	60	48	34	40	8	—	—	11	10	M4×8ℓ		30
	35	70	55	38	40	9	14	23	—	—	M4×8ℓ		35
	45	90	75	48	58	10	20	29	—	—	M5×10ℓ		45
	55	100	88	55	66	11	26	35	—	—	M5×10ℓ		55

单位：mm

单位：mm

公称型号		阶段	L		行程
			min	max	
TPH	25	3	200	530	330
		3	150	380	230
		3	100	230	130
	30	3	250	680	430
		3	200	530	330
		3	150	380	230
	35	3	300	830	530
		3	250	680	430
		3	200	530	330
	45	3	350	980	630
		3	300	830	530
		3	250	680	430

公称型号		阶段	L		行程
			min	max	
TPH	45	3	350	980	630
		3	300	830	530
		3	250	680	430
	55	3	200	530	330
		4	400	1460	1060
		4	350	1330	980
	55	4	300	1060	760
		4	250	860	610
		4	250	860	610

- 注1) 关于使用专用LM防尘盖时的润滑，详细情况请向THK咨询。
- 注2) 当使用专用LM防尘盖时，LM滑块和LM轨道需要经过加工才能安装。因此在订购时，务必指明需要LM防尘盖。

公称型号的构成例

TPH55 - 400/1460

公称型号
HSR55型用LM防尘盖

Lmax(伸展时罩的长度)

Lmin(收缩时罩的长度)

LM轨道安装孔专用孔盖



可以使用专用的孔盖罩在LM轨道安装孔上,以防止异物进入安装孔及LM滑块内部。




● CV形孔盖/C形孔盖

材质使用特殊合成树脂。

CV孔盖为C孔盖的下一代产品,使用新结构从而易于敲入孔盖。



CV形孔盖



C形孔盖

尺寸·适用型号一览表

公称 型号	使用 螺栓	主要尺寸 (mm)		适用型号																
		D	H	SSR	SR	SVR SVS NR-X NRS-X	NR NRS	SHS HSR SCR CSR HCR	HMG	SHW HRW	SRG SRN	SRW	GSR	HR	SRS RSR	SRS-W RSR-W	RSX	RSX-W	NSR- TBC	
C3	M3	6.3	1.2	—	15	—	—	12	—	—	—	—	—	1123 1530	12 15	9	12 15	9	—	
C4	M4	7.9	1.0	15Y	—	—	—	15	15	12 ¹ , 14, 17, 21, 27	15	—	15	—	—	14	—	—	—	
CV5	M5	9.8	2.6	20 25	20 25	25	—	20	—	—	20	—	20	2042	20	—	—	—	20	
CV6	M6	11.4	2.6	25Y 30	25Y 30	30	—	25	25	35	25	—	25	—	25	—	—	—	25 30	
CV8	M8	14.4	3.3	35	35	35	—	30 35	35	50	30 35	—	30	2555 3065	—	—	—	—	40	
CV10	M10	17.9	3.3	—	45	—	—	—	—	60	—	70	35	3575	—	—	—	—	50	
CV12	M12	20.4	3.4	—	55	45	—	45	45	—	45	85	—	4085	—	—	—	—	70	
CV14	M14	23.4	5.5	—	—	55	—	55	—	—	55	100	—	—	—	—	—	—	—	
CV16	M16	26.4	5.6	—	70 85	65	—	65	65	—	65	130	—	50105	—	—	—	—	—	
C20	M20	32.3	5.7	—	—	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
C22	M22	35.5	5.7	—	—	—	85	85	—	—	85	150	—	—	—	—	—	—	—	
C24	M24	39.5	7.7	—	—	—	100	100	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	

* 仅SHW对应#12

注1) 在真空、低温、高温等特殊环境下或是在冷却液、带腐蚀性溶剂等环境下使用时, 请咨询THK。

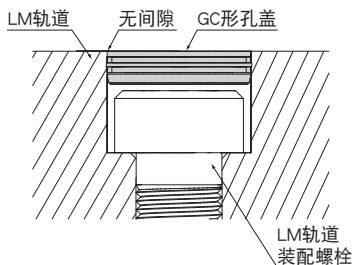
注2) CV孔盖、C孔盖需要与LM滚动导轨另行订购。

注3) 需要C5~C16时, 请咨询THK。

● GC孔盖

使用金属材质。(符合RoHS指定的产品)

与CV孔盖、C孔盖相比,其与沉孔的密封性较高,敲入后无间隙。



尺寸·适用型号一览表

公称 型号	使用 螺栓	主要尺寸 (mm)		LM滚动导轨的公称型号											
		D	H	SSR	SR	SVR SVS NR-X NRS-X	NR NRS	SHS HSR HCR	SCR CSR	SHW HRW	SRG SRN	SRW	GSR	HR	NSR- TBC
GC5	M5	9.86	2.5	20	20	25	—	20	20	—	20	—	20	2042	20
GC6	M6	11.36	2.5	25Y 30	25Y 30	30	—	25	25	35	25	—	25	—	25 30
GC8	M8	14.36	3.5	35	35	35	—	30 35	30 35	50	30 35	—	30	2555 3065	40
GC10	M10	17.86	3.5	—	45	—	—	—	—	60	—	70	35	3575	50
GC12	M12	20.36	4.6	—	55	45	—	45	45	—	45	85	—	4085	70
GC14	M14	23.36	5.0	—	—	55	—	55	—	—	55	100	—	—	—
GC16	M16	26.36	5.0	—	70 85	65	—	65	65	—	65	130	—	50105	—
GC22	M22	35.36	5.0	—	—	—	85	85	—	—	85	150	—	—	—
GC24	M24	39.36	5.0	—	120	—	100	100	—	—	100	—	—	—	—

注1) GC孔盖仅与LM滚动导轨成套销售,无单体销售。

交货时,LM滚动导轨型号构成的末尾标有“GC”。

(例1) 多轴规格时: SVR45LR+1200L -II GC
 — 附带GC孔盖
 — 相同平面上使用的轴数标记 (2轴)

(例2) 单轴规格时: SVR45LR+1200L GC
 — 附带GC孔盖

注2) 不能在不锈钢制品及经过表面处理的LM轨道上使用。

注3) GC孔盖的LM滚动导轨安装孔较为特殊。(开口部没有倒角)

注4) 敲入GC孔盖时,注意防止敲击手。

注5) 敲入GC盖之后,请务必注意LM轨道顶面的平整度,并对其进行清洁(擦拭)。


注6) 要在真空、低温、高温等特殊环境下使用时,请咨询THK。

● 恶劣环境使用基准

恶劣环境		C孔盖 CV孔盖	GC孔盖	使用例
异物量 少	金属粉、熔渣	○	◎	焊接机、机器人
	木屑、冷却液 (损失油分的环境)	○	◎	木工机械、清洗机
	金属粉+冷却液	○	◎	车床、机械加工中心
异物量 多	金属粉、熔渣	△	◎	焊接机、机器人
	木屑、冷却液 (损失油分的环境)	△	◎	木工机械、清洗机
	金属粉+冷却液	△	◎	车床、机械加工中心

◎：特别有效果 ○：有效果 △：效果很小

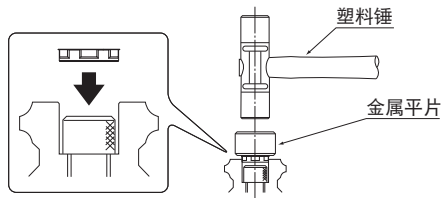● 孔盖敲入方法





要发挥孔盖的性能,需要平整地敲入孔盖。请准备平整的金属垫片、塑料槌。

- ① 请将孔盖放置于LM轨道安装孔上,再在上面放置金属垫片。
- ② 使用塑料槌一点点地敲入,直至孔盖和LM轨道顶面平行。
- ③ 请相应去除产生的细小毛刺。

板式线轨防尘罩SV型 薄钢带SP型

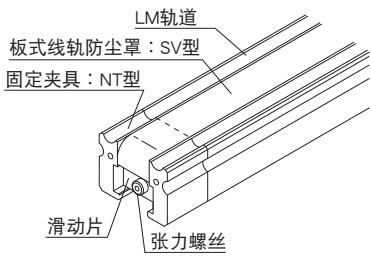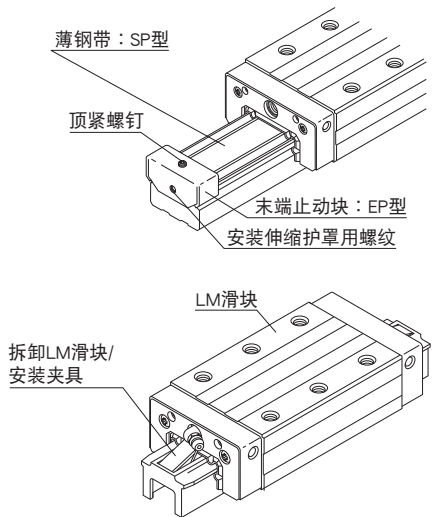●关于适用的型号,请参照图A1-478上按型号分类的配件对应表。

品名	原理图 / 安装部位	使用目的 / 使用部位
板式线轨防尘罩SV型		对于LM滚动导轨, 提供板式线轨防尘罩作为机床必需的防尘对策。通过使用特别薄的不锈钢板(SUS304)覆盖LM轨道的安装孔, 显著提高密封垫片的密封性, 可实现以往无法做到的防止冷却液和切屑从LM轨道上面进入。 关于安装的方法, 请参照图A1-538。 注)如果要安装板式线轨防尘罩, LM轨道需要经过加工。因此在订购LM滚动导轨时, 请注明。
薄钢带SP型		对于LM滚动导轨, 提供薄钢带作为机床必需的防尘对策。通过使用特别薄的不锈钢板(SUS304)覆盖LM轨道的安装孔, 显著提高密封垫片的密封性, 可实现以往无法做到的防止冷却液和切屑从LM轨道上面进入。(安装薄钢带时, 可安装末端止动块EP) 关于安装的方法, 请参照图A1-539。 注)如果要安装薄钢带, LM轨道需要经过加工。因此在订购LM滚动导轨时, 请说明需要安装薄钢带。

【板式线轨防尘罩SV型的安装方法】

- (1) 将滑动片装到板式线轨防尘罩上。

将进行过倒角加工的面向外，握住装有滑动片的板式线轨防尘罩以及固定板，然后用埋头螺丝将它们固定。

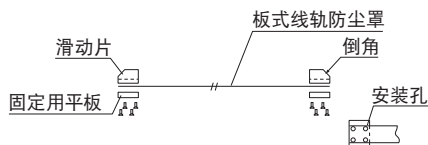


图1

- (2) 使用LM滑块安装/拆卸夹具从LM轨道上拆卸LM滑块，然后将固定夹具安装到LM轨道上。

- (3) 暂时固定一侧的滑动片。

将一侧的滑动片插入到固定夹具中的1个，然后使用张力调整螺栓将滑动片装到LM轨道的端面上，略微固定螺栓，直到螺栓头进入固定夹具内为止。



图2

- (4) 将另一侧的滑动片也暂时固定。

以如上相同的方式暂时固定剩下侧的滑动片。

- (5) 在板式线轨防尘罩上施加张力。

通过在LM轨道的两端均匀地固定张力调整螺栓，施加张力给板式线轨防尘罩。此时，如图5中所示， H 和 H' 的尺寸之间如果差别过大，单侧的间隙有可能消失，请加以注意。




图3

- (6) 将LM滑块安装到LM轨道上。

确定LM轨道和LM滑块的基准面，然后使用LM滑块安装/拆卸夹具将LM轨道插入到LM滑块内。



图4

注1) 当拆卸或安装LM滑块时，请注意不要让钢珠脱落。

注2) 板式线轨防尘罩为超薄不锈钢(SUS304)板，因此在处置此钢板时，特别小心不要将其弯曲。

注3) 板式线轨防尘罩可用于NR/NRS型的75。



图5

【薄钢带SP型的安装方法】

- (1) 使用LM滑块安装/拆卸夹具从LM轨道上拆卸LM滑块。
- (2) 彻底清除油脂以及清洁LM轨道的顶面,从而钢带可粘着于其上。清除油脂应使用挥发性优良的清洁剂(例如工业酒精等)。
- (3) 仔细地将钢带从端处开始附着在轨道上,小心不要使其弯曲或下垂,同时逐渐从钢带上去除隔离纸。
- (4) 通过摩擦钢带使其固定在钢带上,附着强度随时间而增加。但是,如果将钢带向上拉,附着的钢带将会剥离。
- (5) 使用LM滑块安装/拆卸夹具将LM滑块安装到LM轨道上。
- (6) 将末端止动块装到LM轨道的两端,进一步固定薄钢带。当固定末端止动块时,只要拧紧每个末端止动块的顶面上的固定螺丝。
(在末端止动块端面上的螺纹用于安装伸缩护罩。)

注1) 侧面的固定螺丝用于轻轻固定弯曲的薄钢带。一旦它触及端面,就必须停止拧螺丝,不可继续强制用力。

注2) 由于薄钢带很薄,不注意可能会造成例如割伤手指等事故。因此在处置时要采取有效的安全措施,例如戴橡皮手套。

末端止动块: EP型




图6




图7




图8




图9

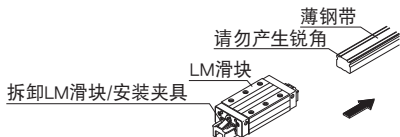


图10




图11

润滑附件

对于NR/NRS型, 提供油润滑专用附件。

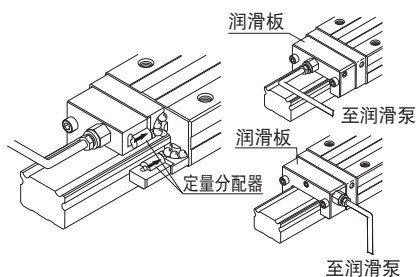
即使LM滚动导轨安装在油润滑十分困难的方向, 例如墙上安装和逆向安装, 该附件也能够输送恒定数量的润滑剂给4个滚动面。

【特长】

用于NR/NRS型的专用润滑附件内置有一个定量分配器。因此, 无论其安装方向如何, 该附件都能够精确地输送恒定数量的润滑油到每个滚动面。

该附件是经济的, 因为它能够不断地输送最适量的润滑油以及有助于消除多余润滑油的供应。


只要将1个广泛用于普通机床的间歇润滑泵连接到润滑附件的前面和侧面的润滑孔(M8), 即可完成配管排列。



结构图

【规格】

使用润滑油的粘度范围	32~64mm ² /s推荐
供应量	0.03×4, 0.06×4cc/1shot
连接管道的直径	φ4, φ6
材质	铝合金

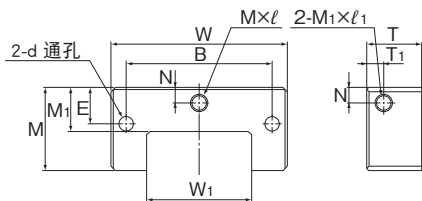

尺寸表

单位: mm

公称型号	主要尺寸												单位注入量 (cc/shot)
	宽度 W	高度 M	T	W ₁	M ₁	B	E	N	T ₁	d	M×ℓ	M ₁ ×ℓ ₁	
A30N	56	29	25	29	14.5	46	14	5	5.3	3.5	M8×8	M8×8	0.03×4
A35N	66	33	25	35	17	54	16.5	6	5.3	4.5	M8×8	M8×8	
A45N	81	38	25	48	20	67	16.5	7	7.8	6.6	M8×8	M8×8	
A55N	94	45.5	25	56	22	76	20.5	7	7.8	6.6	M8×8	M8×8	0.06×4
A65N	119	55.5	25	67	26.3	92	25.5	11.5	7.8	9	M8×8	M8×8	
A85N	147	68.5	25	92	34	114	32	15.5	7.8	9	M8×8	M8×8	

拆卸/安装夹具

当装配导轨时, 尽可能不要将LM滑块从LM导轨中拆卸下来。如果由于板式线轨防尘罩的规格或装配程序的原因必须要拆卸LM滑块, 请务必使用拆卸/安装夹具进行作业。

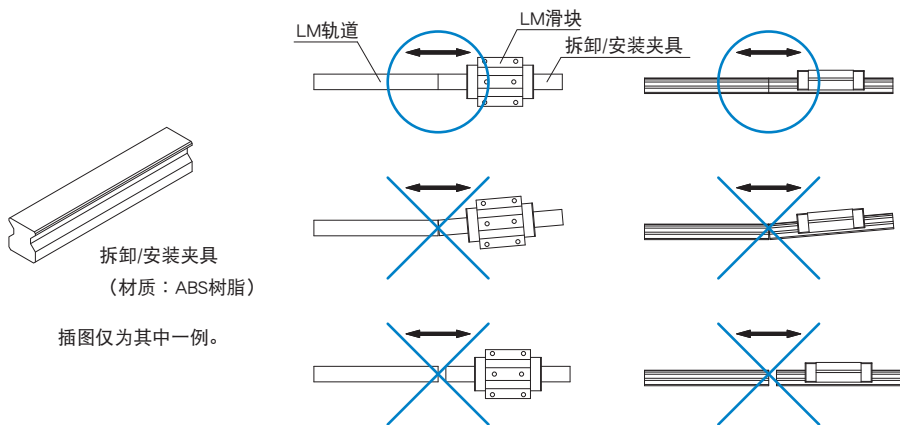
不使用拆卸/安装夹具来安装LM滑块时, 可能会由于异物的进入、内部部件的损坏、轻微倾斜, 导致滚动体从LM滑块掉落。另外, 如果在滚动体脱落的状态下安装LM滑块进行使用, 可能会导致寿命缩短, 请注意。

当使用拆卸/安装夹具时, 不要倾斜夹具, 要使2个LM轨道的端面相配合。

拆卸/安装夹具有些型号不对应。此时请使用备品的LM轨道来对应。详细情况请向THK咨询。

如果任何滚动体从LM滑块中掉落, 请不要继续使用此产品, 并与THK联系。

请注意拆卸/安装夹具并未作为标准件包括在LM滚动导轨组件中。如果希望使用此夹具, 请与THK联系。



末端止动块EP型

对于如果LM轨道从LM滑块中拔出，钢球可能掉落的产品类型，交货时会在产品上安装防止LM滑块从LM导轨中拆卸的末端止动块。


关于能够使用末端止动块的型号，参见以下表格。

如果在使用LM滚动导轨时除去末端止动块，请务必确保LM滑块不会超出行程。

末端止动块还可作为薄钢带的固定夹具使用，也可用于SSR、SR和HSR型的LM轨道，为兼用类型。

表1 NR/NRS型的末端止动块EP型尺寸表

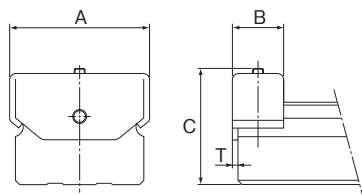单位：mm



公称型号	A	B	C	T
NR/NRS 75	81.7	28	56	3.2
NR/NRS 85	91.4	22	68	3.2
NR/NRS 100	106.4	25	73	3.2

图1 NR/NRS型的末端止动块EP型

公称型号

LM滚动导轨

公称型号的构成例

公称型号的构成因各型号的特点而异，因此请参考对应的公称型号的构成例。

【LM滚动导轨】

● SHS、SSR、SVR/SVS、SHW、HSR、SR、NR/NRS-X、NR/NRS、HRW、JR、NSR-TBC、HSR-M1、SR-M1和HSR-M2型

SHS25	LC	2	QZ	KKHH	C0	F	S	+1200L	P	Z	T	F	S	-II
公称型号	LM滑块 的种类	QZ 自润滑器	防尘附件 标记(※1)	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/ 轻预压(C1) 中预压(C0)	LM滑块 带表面处理(※3)	LM滑块特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S	精度标记(※4) 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)	LM轨道 拼接标记	附薄钢带	LM轨道 特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S	相同平面上 所使用的 轴数标记(※5)			
	同一轨道上使用的 LM滑块的个数													

(※1) 参照■1-516上的防尘附件。(※2) 参照■1-71。(※3) 参照■0-20。(※4) 参照■1-76。(※5) 参照■1-13。

注1) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时，至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴，请向THK咨询。

注2) 关于LM滑块和LM轨道特殊内容的详情请咨询THK。

● EPF型

EPF7M	16	+55L	P	M
公称型号	LM轨道长度 (单位mm)	导轨材料： 不锈钢(标准)		
	保证行程 (单位mm)	精度标记(※1)		

(※1) 参照■1-86。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。

【滚柱保持器型LM滚动导轨】

● SRG型、SRN型、SRW型

SRG45	LC	2	QZ	TTHH	C0	F	S	+1200L	P	Z	T	F	S	-II
公称型号	LM滑块的种类	QZ自润滑器	防尘附件标记(※1)	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/ 轻预压(C1) 中预压(C0)	LM滑块特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S	LM滑块带表面处理(※3)	精度标记(※4) 高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)	LM轨道长度(单位mm)	LM轨道拼接标记 带板式线轨防尘罩	相同平面上所使用的轴数标记(※5)	LM轨道特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S	LM轨道带表面处理(※3)		
同一轨道上使用的LM滑块的个数														

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-71。(※3) 参照图B0-20。(※4) 参照图A1-76。(※5) 参照图A1-13。

注1) SRG35~65型的精度等级为高级以上, 其他型号为精密级以上。(不提供普通级)

SRN、SRW型的精度等级为精密级以上。(不提供普通级和高级)

注2) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

注3) 关于LM滑块和LM轨道特殊内容的详情请咨询THK。

【微型LM滚动导轨】

● SRS、RSX、RSR和RSR-M1型

2	SRS20M	QZ	UU	C1	F	S	+220L	P	M	F	S	-II
公称型号	QZ自润滑器	防尘附件标记(※2)	径向间隙标记(※3) 普通(无标记)/ 轻预压(C1)	LM滑块特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S	LM滑块带表面处理(※4)	精度标记(※5) 普通级(无标记)/ 高级(H)/精密级(P)	LM轨道长度(单位mm)	LM轨道为不锈钢制	LM轨道特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S	LM轨道带表面处理(※4)	相同平面上所使用的轴数标记(※6)	
同一轨道上使用的LM滑块的个数(※1)												

(※2) 参照图A1-516(防尘用部件)。(※3) 参照图A1-71。(※4) 参照图B0-20。(※5) 参照图A1-76。(※6) 参照图A1-13。

注1) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

注2) 关于LM滑块和LM轨道特殊内容的详情请咨询THK。

【双维一体式LM滚动导轨】

● SCR、CSR和MX型

4	SCR25	QZ	KKHH	C0	+1200/1000L	P
公称型号	QZ自润滑装置	防尘附件标记(※1)	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)	在X轴上的LM轨道长度(单位mm)	在Y轴上的LM轨道长度(单位mm)	精度标记(※3) 精密级(P)/超精密级(SP) 超超精密级(UP)
LM滑块的总个数						

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-71。(※3) 参照图A1-76。

注) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

【可分离型LM滚动导轨】

● HR型



(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-76。

注)1套HR型表示在同一平面上使用的两根LM轨道和LM滑块的组合。

● GSR型

● LM滑块



● LM轨道



(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-76。

● LM轨道和LM滑块的套装品



(※1) 参照图1-516上的防尘附件。(※2) 参照图1-76。

注)1套GSR型：该公称型号以单轴单元为1套。

【R形圆弧导轨】

● HCR型



(※1) 参照图1-516(防尘用部件)。(※2) 参照图1-71。(※3) 参照图1-76。

(※4) 1段圆弧上所用LM轨道的根数。详情请咨询THK。

(※5) 拼接使用LM轨道时, 防尘密封垫片为低阻力末端密封垫片(防尘标记: LL)。

【直曲滚动导轨】

● HMG型

使用2根轴时						
HMG15A 2 UU C1 +1000L T + 60/150R 6T + 60/300R 6T - II						
公称型号	防尘附件 标记(※1)	每根轴上的 直线LM轨道总长度	一个内侧曲线 LM轨道的中心角	连接的内侧曲线 LM轨道数	外侧曲线 LM轨道半径	相同平面上使用的 轴数标记(※2)
同一轴上使用的 LM滑块的个数	径向间隙标记 普通(无标记)/轻预压(C1)	直线LM轨道 拼接标记	内侧曲线 LM轨道半径	一个外侧曲线LM轨道 的中心角	连接的外侧曲线 LM轨道数	

(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-13**。

注) 此公称型号以LM滑块和LM轨道组成1套装置。(而当2轴使用时, 至少需要2套装置。)

HMG型标准为无密封垫片。安装密封垫片时, 为直曲密封垫片(标记: UU)。

【中低真空用LM滚动导轨】

● HSR-M1VV型

HSR15M1R 1 VV C1 +400L P - II				
公称型号	径向间隙 标记(※1)	迷宫式密封 垫片符号(※2)	精度标记(※3)	相同平面上使用的 轴数标记(※4)
同一轴上使用的 LM滑块的个数	LM轨道长度 (单位mm)			

(※1) 参照 **A1-71**。(※2) 参照 **A1-393**。(※3) 参照 **A1-76**。(※4) 参照 **A1-13**。

注1) 径向间隙・LM轨道最大长度・精度等级与HSR型相同。

注2) 此公称型号以单轴单元为1套装置(2轴平行使用时需要2套装置)

【特殊环境用 无油LM滚动导轨】

● SR-MS型

SR15MSV 1 CS +340L P - II				
公称型号	径向间隙 标记(※1)	LM轨道长度 (单位mm)	精度标记(※2)	相同平面上使用的 轴数标记(※3)
同一轴上使用的 LM滑块的个数				

(※1) 参照 **A1-71**。(※2) 参照 **A1-76**。(※3) 参照 **A1-13**。


注) 此公称型号以单轴单元为1套装置(2轴平行使用时需要2套装置)

订货时的注意点


【订货单位】

LM滚动导轨1套的数法因种类的不同而异,因此请加以注意。请确认公称型号构成例及注释。

● LM滚动导轨的订货例




SHS25C2SSC1+640L 1 套




SHS25C2SSC1+640L-II 2 套

● HR型的订货例




HR2555UU+600L 1 套

● GSR、GSR-R型的订货例




GSR25T2UU+1060L 2 套

● 交叉LM滚动导轨的订货例 (SCR、GSR、MX)



4SCR25UU+1200/1000LP 1 套

● HMG型的订货例



HMG15A2UUC1+1000LT+60/150R6T+60/300R6T-II 2套
(注)订购HMG型时,请添附可了解LM滑块、LM轨道的配置的参考图。

【安装方式和润滑方法】

关于LM滚动导轨的安装方式以及油嘴・配管接头在LM滑块上的安装位置请订货时务必联系THK。

安装方式请参照**A1-12**、润滑请参照**A24-2**。

【关于配件的对应情况】

根据公称型号的不同,配件的对应情况也各不相同,因此请确认后再订货。

A1-478参照

【关于LM轨道最大制作长度】

精度等级较高时,LM轨道最大制作长度可能受到限制,因此请咨询THK。

使用注意事项

LM滚动导轨

LM滚动导轨的使用注意事项

【使用】

- (1) 搬运较重(20kg以上)的产品时, 请由2人以上或者使用搬运器具进行搬运。否则, 可能导致划伤、破损。
- (2) 请不要分解各部分。可能导致功能损坏。
- (3) LM滑块及LM轨道倾斜后可能因为自身重量而落下, 请加以注意。
- (4) 请不要让LM滚动导轨掉落或者敲击。否则, 可能导致划伤、破损。另外, 受到冲击时, 即使外观上看不见破损, 也可能导致功能损坏。
- (5) 在装配作业时, 请不要将LM滑块从LM轨道上取下。
- (6) 将手放入LM轨道安装孔内, 可能导致手被夹在安装孔与滑块之间致使受伤, 请注意。
- (7) 接触产品时, 请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具, 以确保安全。

【使用注意事项】

- (1) 请注意防止切屑、冷却液等异物的进入。否则可能导致破损。
- (2) 在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时, 请使用伸缩护罩或防护罩等避免其进入产品内部。
- (3) 请避免在超过80°C的条件下使用。除耐热规格的产品外, 如果超过该使用温度, 有可能导致树脂·橡胶部品发生变形或损伤。
- (4) 附着有切屑等异物时, 请在清洗后重新封入润滑剂。
- (5) 微小行程时, 滚动面和滚动体之间的接触面难以形成油膜, 可能造成微动磨损, 请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。此外, 建议定期地加入相当于滑块全长的行程进行移动, 使滚动面和滚动体之间形成油膜。
- (6) 请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕, 导致功能损坏。
- (7) 操作过程中必须将LM滑块从LM轨道上取下时, 请使用拆卸/安装专用夹具进行操作。(拆卸/安装专用夹具并非标准件, 需要使用时请咨询THK。)
- (8) 使用拆卸/安装夹具时, LM轨道端面与拆卸/安装夹具端面紧贴, 请将LM轨道与拆卸/安装夹具平行状态下插入。
- (9) 若在LM滑块倾斜状态下安装, 可能导致异物的进入、内部部品的损伤和滚动体的掉落。
- (10) 在滚动体脱落状态下将LM滑块插入LM轨道中使用, 有可能造成初期破损。
- (11) 当滚动体从LM滑块中脱落时, 请不要直接使用, 请向THK咨询。

- (12) 如果LM导轨因事故等原因而损坏,则有可能发生LM滑块从LM轨道脱离并掉落的情况。为了您的安全使用,请采取追加防止脱落的安全机构等对策。
- (13) 安装构件的刚性及精度不足时,轴承载荷在局部集中,造成轴承性能显著降低。同时,关于支承座及底座的刚性·精度、固定螺栓的强度,请进行充分探讨。
- (14) LM滑块从LM轨道上拆卸并再次组装时,如使用LM滑块安装/拆卸夹具来使组装变得容易。详细情况请向THK咨询。

【润滑】

- (1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
- (2) 请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响。
- (3) 要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
- (4) 对无油嘴和润滑孔的产品进行润滑时,将润滑剂直接涂抹到滚动面上,以行程长度为单位进行数次跑合,使润滑脂进入产品内部。
- (5) 润滑脂的稠度随温度而变化。LM滚动导轨的滑动阻力随着稠度而变化,请注意。
- (6) 加脂后润滑脂的搅拌阻力可能造成LM滚动导轨的滑动阻力增大。请务必进行跑合运转,将润滑脂进行充分跑合后,运转机械。
- (7) 加脂完成后,多余的润滑脂有可能向周围飞溅,请根据需要进行擦拭。
- (8) 润滑脂随着使用时间的增长,性状劣化,润滑性能降低,所以需要根据使用频率点检并补充润滑脂。
- (9) 根据使用条件和使用环境不同,加脂时间间隔不同,请以每运行100km(3~6个月)为基准进行加脂。请根据实际设备,确定最终的加脂时间间隔和加脂量。
- (10) 当安装方式为水平使用以外的情况时,润滑剂可能会有难以输送到滚动面上的情况。安装方式请参考 **图1-28**、润滑请参考 **图24-2**。
- (11) 采用油润滑时,由于安装方式的原因,润滑油有可能无法到达LM滚动导轨内部各处,详细情况请提前向THK咨询。

【储存】

存放LM滚动导轨时,请将其在THK的出厂包装的状态下水平存放在室内,并避免高温、低温和高度潮湿的环境。

长时间保管的产品,其内部的润滑剂可能随时间而劣化,请再次添加润滑剂之后使用。

【废弃】

请将产品作为工业废弃物进行恰当的废弃处理。

特殊环境用LM滚动导轨使用上的注意事项

中低真空用LM滚动导轨

【使用】

- (1) 本产品经过充分脱脂洗净后,会被装入防潮包装中,所以请尽量在使用时开封。
- (2) 开封后的本产品在保管时,请在清洁干燥的容器放入干燥剂(硅胶等)进行保管。请不要涂防锈油或使用汽化性防锈纸(剂)等。
- (3) 产品在使用时,请在干净的地方并戴上塑料手套等操作。

免润滑LM滚动导轨

【使用】

- (1) 免润滑LM滚动导轨适用于高温、大气压~高真空环境 10^{-4} Pa、具有超低发尘的特点。由于未考虑用在有刚性要求的场所,所以施加预压会影响到S膜的强度,故不对应预压产品。
- (2) 使用温度范围为 $-20\sim 150^{\circ}\text{C}$ 。
- (3) 为防止固体润滑剂的性能降低,请在湿度40%以下,不结露的环境下使用。
- (4) 不适用于拼接方式。
- (5) 免润滑LM滚动导轨与通常的LM导轨相比安装精度严格,在安装时要充分予以注意。
- (6) 若将LM滑块从LM轨道卸下来,可能会造成钢球掉落或再次插入滑块时损坏固体润滑S膜。如需将LM滑块从LM轨道拆卸下来时,请咨询THK。
- (7) 请按照本公司的包装及出厂状态将本产品水平存放于环境稳定管理的场所,避开高温、低温、潮湿的环境。建议在常温($25\pm 5^{\circ}\text{C}$)、湿度40%RH以下及无尘度10000以下保管。
- (8) 本产品经过充分脱脂洗净后,会被装入防潮包装中,所以请尽量在使用时开封。
- (9) 开封后的本产品在保管时,请在清洁干燥的容器放入干燥剂(硅胶等)进行保管。请不要涂防锈油或使用汽化性防锈纸(剂)等。
- (10) 产品在使用时,请在干净的地方并戴上塑料手套等操作。

LM滚动导轨配件的使用注意事项

LM滚动导轨用润滑装置QZ

QZ详细内容请参照**■1-509**。

【选择上的注意事项】

保证行程大于附带QZ自润滑器的LM滑块的总长。

【使用】

请不要让本产品掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。

请勿让润滑脂之类堵塞通气孔。

QZ是仅向滚动面提供油分的装置,所以使用时请同时进行定期加脂·定期加油。在有冷却液及切屑等异物环境下使用时,由于滚动面的油分容易流失,请务必同时使用防护罩和伸缩护罩等。

【使用环境】

本产品的使用温度范围为-10到+50℃之间,应避免用有机溶剂或白色煤油等来清洗,或在包装已打开状态下任意放置。

LM滚动导轨用层叠式接触刮板LaCS、侧面垫片侧刮

LaCS的详细内容请参照**■1-484**,侧面刮板的详细内容请参照**■1-486**。

【使用】

浸渍到垫片内的润滑油用于提高其滑动能力。进行LM滚动导轨的润滑时,请先在LM滑块端盖板的侧面装上QZ自润滑器或油嘴,然后再予以给脂。

在使用此产品时,请务必装上C形轨道孔盖或薄钢带板。

【使用环境】

本产品的使用温度范围为-20到+80℃之间,应避免用有机溶剂或白色煤油等来清洗,或在包装已打开状态下随意放置。

【关于功能的注意】

由于该垫片是专门设计用于提供防尘能力以排除异物和液体的,因此如果要密封润滑脂,则需要末端密封垫片。

LM滚动导轨用低阻力接触密封垫片LiCS

LiCS的详细内容请参照■1-489。

【使用】

浸渍到LiCS内的润滑油用于提高其滑动能力。进行LM滚动导轨的润滑时,请在LM滑块的端盖板上装上油嘴,并补给润滑油脂。

【使用环境】

本产品的使用温度范围为-20到+80℃之间,应避免用有机溶剂或白色煤油等来清洗,或在包装已打开状态下随意放置。

由于它只与LM轨道的滚动面接触,请勿在严酷的环境下使用此产品。

LM滚动导轨用 高耐药性含氟密封垫片FS

有关含氟密封垫片的详细内容请参照■1-490。

【使用】

将含氟密封垫片组装到LM滚动导轨时,请注意不要拧动密封垫片部件。此外,请不要堆叠保管,以免造成变形。否则可能会导致破损及密封性下降。

【使用环境】

本产品的使用温度范围为-20~80℃,应避免用有机溶剂或白煤油等来清洗,或在包装已打开状态下随意放置。

GC形孔盖

GC孔盖的详细内容请参照■1-535。

【使用】

选用了了GC盖的情况下,由于LM轨道安装孔的口部有锐角,因此作业时请充分注意安全,避免手指、手等受伤。

安装GC盖时,请使用平坦的金属平板垫着来从轨道上面一点点地打入,直到与LM轨道上面处于同一平面;然后,请使用沙纸或油石等进行平整,使轨道上面和GC盖变得平坦。



LM滚动导轨

THK 综合产品目录

LM滚动导轨

THK 综合产品目录

B 辅助手册

特长与类型	B1-8
LM滚动导轨的特长.....	B1-8
• 容许载荷大和高刚性.....	B1-9
• 运动精度高.....	B1-11
• 吸收安装面误差的精度平均化效果.....	B1-14
• 维护保养简便.....	B1-16
• 节能效果大.....	B1-17
• 总成本低.....	B1-18
• 理想的4列圆弧沟槽两点接触构造.....	B1-19
• DF结构具有出色的误差吸收能力.....	B1-23
LM滚动导轨的分类表.....	B1-24
选择的要点	B1-26
选择LM滚动导轨的流程图.....	B1-26
设定使用条件.....	B1-28
• LM滚动导轨的使用条件.....	B1-28
选择类型.....	B1-44
• LM滚动导轨的种类.....	B1-44
计算负荷大小.....	B1-56
• 计算负荷大小.....	B1-56
• 计算例.....	B1-59
计算等价负荷.....	B1-66
• LM滚动导轨各方向的额定载荷.....	B1-66
计算静态安全系数.....	B1-68
计算平均负荷.....	B1-69
• 平均负荷的计算例(1)-考虑水平使用和加减速-.....	B1-71
• 平均负荷的计算例(2)-轨道可移动时-.....	B1-72
计算额定寿命.....	B1-73
• 计算额定寿命.....	B1-73
• 考虑使用条件时的额定寿命的计算.....	B1-74
• 免润滑LM滚动导轨的额定寿命计算公式.....	B1-74
• 额定寿命的计算例(1)-水平使用且高加减速时-.....	B1-77
• 额定寿命的计算例(2)-垂直使用时-.....	B1-82
预测刚性.....	B1-85
• 选择径向间隙(预压).....	B1-85
• 考虑预压时的使用寿命.....	B1-86
• 刚性.....	B1-86
确定精度.....	B1-87
• 精度规格.....	B1-87
• 按使用机种划分精度等级的基准.....	B1-88
安装步骤与维护	B1-89
LM滚动导轨的安装.....	B1-89
• 基准侧LM滚动导轨的表示以及组合.....	B1-89
• 安装步骤.....	B1-91
• 安装后的精度测量方法.....	B1-101
• LM轨道的推荐锁紧扭矩.....	B1-101

配件的介绍	B1-103
密封垫片和金属刮板.....	B1-104
层叠式接触刮板LaCS.....	B1-106
侧面刮板.....	B1-108
防尘盖.....	B1-109
轻型阻力接触式密封LiCS.....	B1-110
高耐药性含氟密封垫片FS.....	B1-111
专用伸缩防尘罩.....	B1-112
专用LM防尘盖.....	B1-112
LM轨道安装孔专用孔盖.....	B1-113
板式线轨防尘罩SV型 薄钢带SP型.....	B1-115
QZ自润滑器.....	B1-118
润滑附件.....	B1-121
拆卸/安装夹具.....	B1-122
末端止动块EP型.....	B1-123

公称型号	B1-124
• 公称型号的构成例.....	B1-124
• 订货时的注意点.....	B1-128

使用注意事项	B1-130
LM滚动导轨的使用注意事项.....	B1-130
特殊环境用LM滚动导轨使用上的注意事项.....	B1-132
• 中低真空用LM滚动导轨.....	B1-132
• 免润滑LM滚动导轨.....	B1-132
LM滚动导轨配件的使用注意事项.....	B1-133
• LM滚动导轨用润滑装置QZ.....	B1-133
• LM滚动导轨用层叠式接触刮板LaCS、侧面垫片侧刮.....	B1-133
• LM滚动导轨用低阻力接触密封垫片LiCS.....	B1-134
• LM滚动导轨用 高耐药性含氟密封垫片FS.....	B1-134
• GC形孔盖.....	B1-134

A 产品解说(别册)

LM滚动导轨的分类表	A1-8
选择的要点	A1-10
选择LM滚动导轨的流程图	A1-10
设定使用条件	A1-12
• LM滚动导轨的使用条件	A1-12
选择类型	A1-28
• LM滚动导轨的种类	A1-28
计算负荷大小	A1-40
• 计算负荷大小	A1-40
计算等价负荷	A1-58
• LM滚动导轨各方向的额定载荷	A1-58
计算静态安全系数	A1-62
计算平均负荷	A1-63
计算额定寿命	A1-65
• 计算额定寿命	A1-65
• 考虑使用条件时的额定寿命的计算	A1-66
预测刚性	A1-69
• 选择径向间隙(预压)	A1-69
• 考虑预压时的使用寿命	A1-70
• 刚性	A1-70
• 各种型号的径向间隙规格	A1-71
确定精度	A1-74
• 精度规格	A1-74
• 按使用机种划分精度等级的基准	A1-75
• 各种型号的精度规格	A1-76
各型号的特长和尺寸	A1-87
球保持器型LM滚动导轨的结构与特长	A1-88
• 球保持器的效果	A1-89
球保持器型LM滚动导轨 世界标准 SHS型	A1-92
• 结构与特长	A1-93
• 种类与特长	A1-94
尺寸图、尺寸表	
SHS-C、SHS-CM、SHS-LC和SHS-LCM型	A1-96
SHS-V、SHS-VM、SHS-LV和SHS-LVM型	A1-98
SHS-R、SHS-RM、SHS-LR和SHS-LRM型	A1-100
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-102
• LM轨道底面有螺纹孔的SHS型	A1-103
球保持器型LM滚动导轨 径向型 SSR型	A1-104
• 结构与特长	A1-105
• 种类与特长	A1-106
尺寸图、尺寸表	
SSR-XW、SSR-XWM型	A1-108
SSR-XV、SSR-XVM型	A1-110

SSR-XTB型	A1-112
SSR-XSB型	A1-114
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-116
• LM轨道底面有螺纹孔的SSR型	A1-117

球保持器型LM滚动导轨 机床用超重载荷 SVR/SVS型	A1-118
• 构造与特长	A1-119
• 种类与特长	A1-121

尺寸图、尺寸表

SVR-R型、SVR-LR型	A1-124
SVS-R型、SVS-LR型	A1-126
SVR-C型、SVR-LC型	A1-128
SVS-C型、SVS-LC型	A1-130
SVR-RH型、SVR-LRH型、SVS-RH型、SVS-LRH型	A1-132
SVR-CH型、SVR-LCH型、SVS-CH型、SVS-LCH型	A1-134
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-136

球保持器型LM滚动导轨 宽幅轨道型 SHW型	A1-138
• 结构与特长	A1-139
• 种类与特长	A1-140

尺寸图、尺寸表

SHW-CA型	A1-142
SHW-CR、SHW-HR型	A1-144
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-146
• 润滑油	A1-147

球保持器型LM滚动导轨 微型 SRS型	A1-148
• 结构与特长	A1-149
• 种类与特长	A1-150
• LM轨道及LM滑块安装面的平面度	A1-153

尺寸图、尺寸表

SRS-S、SRS-M和SRS-N型	A1-154
SRS-WS、SRS-WM和SRS-WN型	A1-158
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-162

球保持器型LM滚动导轨 双维一体式LM滚动导轨 SCR型	A1-164
• 结构与特长	A1-165
• 种类与特长	A1-166

尺寸图、尺寸表

SCR型	A1-168
• LM轨道的标准长度和最大长度	A1-170
• LM轨道底面有螺纹孔的SCR型	A1-171

球保持器型LM滚动导轨 有限行程 EPF型	A1-172
• 构造与特长	A1-173

- 种类与特长 A1-174
- 安装面精度 A1-175

尺寸图、尺寸表

- EPF型 A1-176
- LM轨道标准长度 A1-178

LM滚动导轨 世界标准 HSR型 A1-180

- 结构与特长 A1-181
- 种类与特长 A1-182

尺寸图、尺寸表

- HSR-C、HSR-CM、HSR-LC、HSR-LCM、
HSR-XC和HSR-XLC型 A1-186
- HSR-RM型 A1-188
- HSR-R、HSR-RM、HSR-LR、HSR-LRM、HSR-XR和HSR-XLR型 A1-190
- HSR-A、HSR-AM、HSR-LA和HSR-LAM型 A1-192
- HSR-B、HSR-BM、HSR-LB和HSR-LBM型 A1-194
- HSR-YR、HSR-YRM和HSR-XYR型 A1-196
- HSR-CA、HSR-CAM、HSR-HA、HSR-HAM、
HSR-XCA和HSR-XHA型 A1-198
- HSR-CB、HSR-CBM、HSR-HB、HSR-HBM、
HSR-XCB和HSR-XHB型 A1-200
- HSR-HA、HSR-HB和HSR-HR型 A1-202
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-204
 - LM轨道底面有螺纹孔的HSR型 A1-205
 - LM滑块的防脱落 A1-206
 - 润滑孔 A1-206

LM滚动导轨 径向型 SR型 A1-210

- 结构与特长 A1-211
- 种类与特长 A1-212
- SR型的特性 A1-214

尺寸图、尺寸表

- SR-W、SR-WM、SR-V和SR-VM型 A1-216
- SR-TB、SR-TBM、SR-SB和SR-SBM型 A1-218
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-220
 - LM轨道底面有螺纹孔的SR型 A1-221

LM滚动导轨 机床用超重载荷 NR/NRS-X型 A1-222

- 结构与特长 A1-223
- 种类与特长 A1-224

尺寸图、尺寸表

- NR-RX、NR-LRX、NR-R、NR-LR型 A1-228
- NRS-RX、NRS-LRX、NRS-R、NRS-LR型 A1-230
- NR-CX、NR-LCX型 A1-232
- NRS-CX、NRS-LCX型 A1-234

- NR-A、NR-LA、NRS-A、NRS-LA型 A1-236
- NR-B、NR-LB、NRS-B、NRS-LB型 A1-238
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-240

LM滚动导轨 宽幅轨道型 HRW型 A1-242

- 结构与特长 A1-243
- 种类与特长 A1-244

尺寸图、尺寸表

- HRW-CA、HRW-CAM型 A1-246
- HRW-CR、HRW-CRM和HRW-LRM型 A1-248
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-250
 - LM滑块的防脱落 A1-250

LM滚动导轨 微型 RSX型 A1-252

- 结构与特长 A1-253
- 种类与特长 A1-254
- LM轨道及LM滑块安装面的平面度 A1-255

尺寸图、尺寸表

- RSX-M型 A1-256
- RSX-WM型 A1-258
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-260

LM滚动导轨 微型 RSR型 A1-262

- 结构与特长 A1-263
- 种类与特长 A1-264
- 安装面精度 A1-266

尺寸图、尺寸表

- RSR-M、RSR-N、RSR-WM、RSR-WN和RSR-WVM型 A1-268
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-270
 - LM滑块的防脱落 A1-270

LM滚动导轨 可分离型(4方向等负荷) HR型 A1-272

- 结构与特长 A1-273
- 种类与特长 A1-274
- 间隙调节例 A1-275
- 与交叉滚柱导轨相比较的型号 A1-276

尺寸图、尺寸表

- HR、HR-T、HR-M和HR-TM型 A1-278
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-282
 - 附件 A1-283
 - 润滑孔 A1-284

LM滚动导轨 可分离型(径向型) GSR型 A1-286

- 结构与特长 A1-287
- 种类与特长 A1-288

- 间隙调节例 A1-289

尺寸图、尺寸表

- GSR-T、GSR-V型 A1-290
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-292
 - LM轨道底面有螺纹孔的GSR型 A1-292

LM滚动导轨 可分离型(径向型) GSR-R型 A1-294

- 结构与特长 A1-295
- 种类与特长 A1-296

尺寸图、尺寸表

- GSR-R型 A1-298
- LM轨道标准长度 A1-300
 - 齿条和小齿轮 A1-301
 - 齿条 & 齿轮尺寸图 A1-304

LM滚动导轨 双维一体式LM滚动导轨 CSR型 A1-306

- 结构与特长 A1-307
- 种类与特长 A1-308

尺寸图、尺寸表

- CSR型 A1-310
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-312
 - LM轨道底面有螺纹孔的CSR型 A1-313

LM滚动导轨 微型双维一体式滚动导轨 MX型 A1-314

- 结构与特长 A1-315
- 种类与特长 A1-315

尺寸图、尺寸表

- MX型 A1-316
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-318

LM滚动导轨 结构构件轨道型 JR型 A1-320

- 结构与特长 A1-321
- LM轨道的断面二次矩 A1-321
- 种类与特长 A1-322

尺寸图、尺寸表

- JR-A、JR-B和JR-R型 A1-324
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-326
 - LM轨道夹紧用滚子 JB型 A1-327
 - LM轨道夹紧用铁板 JT型 A1-327

LM滚动导轨 R形圆弧滚动导轨 HCR型 A1-328

- 结构与特长 A1-329
- 种类与特长 A1-330

尺寸图、尺寸表

- R形圆弧滚动导轨HCR型 A1-332

LM滚动导轨 直曲滚动导轨 HMG型 A1-334

- 结构与特长 A1-335
- 种类与特长 A1-337
- 工作台机构例 A1-338

尺寸图、尺寸表

- HMG型 A1-340
- 拼接的LM轨道 A1-342

LM滚动导轨 自动调心型 NSR-TBC型 A1-344

- 结构与特长 A1-345
- 种类与特长 A1-345

尺寸图、尺寸表

- NSR-TBC型 A1-346
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-348

LM滚动导轨 高温用 HSR-M1型 A1-350

- 结构与特长 A1-351
- 种类与特长 A1-353
- 使用寿命 A1-354

尺寸图、尺寸表

- HSR-M1A、HSR-M1LA型 A1-356
- HSR-M1B、HSR-M1LB型 A1-358
- HSR-M1R、HSR-M1LR型 A1-360
- HSR-M1YR型 A1-362
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-364

LM滚动导轨 高温用 SR-M1型 A1-366

- 结构与特长 A1-367
- LM轨道和LM滑块材料的热特性 A1-367
- 种类与特长 A1-368
- 使用寿命 A1-369

尺寸图、尺寸表

- SR-M1W、SR-M1V型 A1-370
- SR-M1TB、SR-M1SB型 A1-372
- LM轨道的标准长度和最大长度 A1-374

LM滚动导轨 高温用 RSR-M1型 A1-376

- 结构与特长 A1-377
- LM轨道和LM滑块材料的热特性 A1-377
- 种类与特长 A1-378
- 使用寿命 A1-379

尺寸图、尺寸表

RSR-M1K、RSR-M1V和RSR-M1N型..... A1-380

RSR-M1VV、RSR-M1WN型..... A1-382

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-384

• LM滑块的防脱落..... A1-384

LM滚动导轨 高耐蚀型 HSR-M2型..... A1-386

• 结构与特长..... A1-387

• 种类与特长..... A1-387

尺寸图、尺寸表

HSR-M2A型..... A1-388

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-390

LM滚动导轨 中低真空用 HSR-M1VV型..... A1-392

• 构造与特长..... A1-393

• 种类与特长..... A1-394

• 设计上的注意事项..... A1-394

尺寸图、尺寸表

HSR-M1VV型..... A1-396

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-398

LM滚动导轨 特殊环境用免润滑 SR-MS型..... A1-400

• 构造与特长..... A1-401

• 免润滑LM滚动导轨的额定寿命计算公式..... A1-403

• 种类与特长..... A1-403

尺寸图、尺寸表

SR-MSV型、SR-MSW型..... A1-404

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-406

滚柱保持器型LM滚动导轨的结构与特长..... A1-408

• 滚柱保持器的效果..... A1-409

滚柱保持器型LM滚动导轨 超高刚性型 SRG型..... A1-412

• 结构与特长..... A1-413

• 种类与特长..... A1-414

• 安装面的误差容许值..... A1-417

尺寸图、尺寸表

SRG-A、SRG-LA、SRG-C和SRG-LC型..... A1-418

SRG-C、SRG-LC和SRG-SLC型..... A1-420

SRG-LC型..... A1-422

SRG-V、SRG-LV、SRG-R和SRG-LR型..... A1-424

SRG-V、SRG-LV、SRG-SLV、SRG-R、SRG-LR、

和SRG-SLR型..... A1-426

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-428

• 板式线轨防尘罩..... A1-429

• 润滑孔..... A1-430

滚柱保持器型LM滚动导轨 超高刚性型(低重心型) SRN型..... A1-432

• 结构与特长..... A1-433

• 种类与特长..... A1-434

• 安装面的误差容许值..... A1-436

尺寸图、尺寸表

SRN-C、SRN-LC和SRN-SLC型..... A1-438

SRN-R、SRN-LR和SRN-SLR型..... A1-440

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-442

• 板式线轨防尘罩..... A1-443

• 润滑孔..... A1-444

滚柱保持器型LM滚动导轨 超高刚性型(宽幅型) SRW型..... A1-446

• 结构与特长..... A1-447

• 种类与特长..... A1-448

• 安装面的容许误差..... A1-449

尺寸图、尺寸表

SRW-LR型..... A1-450

• LM轨道的标准长度和最大长度..... A1-452

• 润滑孔..... A1-453

设计的要点..... A1-454

设计导轨结构..... A1-454

• 导轨结构的配置例..... A1-455

• 与使用条件相对应的LM滚动导轨的固定方法..... A1-459

安装面的设计..... A1-461

• 安装面的设计..... A1-461

• 安装面的肩高和圆角半径..... A1-463

• 安装面的容许误差..... A1-470

• 基准侧LM滚动导轨的表示以及组合..... A1-475

配件..... A1-477

按型号分类的配件对应表..... A1-478

密封垫片和金属刮板..... A1-482

层叠式接触刮板LaCS..... A1-484

侧面刮板..... A1-486

防尘盖..... A1-487

轻型阻力接触式密封LiCS..... A1-489

高耐药性含氟密封垫片FS..... A1-490

配件安装后各型号的尺寸..... A1-491

• 安装LaCS和各种密封垫片后的LM滑块尺寸(尺寸L)..... A1-491

• 安装LaCS时油嘴增加的尺寸..... A1-499

• 安装LiCS后的LM滑块尺寸(尺寸L)..... A1-501

• 安装LiCS时油嘴增加的尺寸..... A1-502

• 含氟密封垫片及各种选配件安装时的滑块全长..... A1-503

• 密封垫片阻力最大值..... A1-504

• LaCS的阻力最大值	A1-507
• LiCS的阻力最大值	A1-508
• FS的阻力最大值	A1-508
• 侧面刮板的最大阻力值	A1-508
QZ自润滑器	A1-509
• 安装QZ自润滑器后的LM滑块尺寸(尺寸L)	A1-512
部件标记一览表	A1-516
专用伸缩护罩	A1-519
• 伸缩护罩	A1-520
专用LM防尘盖	A1-532
• LM防尘盖	A1-533
LM轨道安装孔专用孔盖	A1-534
板式线轨防尘罩SV型 薄钢带SP型	A1-537
润滑附件	A1-540
拆卸/安装夹具	A1-541
末端止动块EP型	A1-542
公称型号	A1-543
• 公称型号的构成例	A1-543
• 订货时的注意点	A1-547
使用注意事项	A1-549
LM滚动导轨的使用注意事项	A1-549
特殊环境用LM滚动导轨使用上的注意事项	A1-551
• 中低真空用LM滚动导轨	A1-551
• 免润滑LM滚动导轨	A1-551
LM滚动导轨配件的使用注意事项	A1-552
• LM滚动导轨用润滑装置QZ	A1-552
• LM滚动导轨用层叠式接触刮板LaCS、侧面垫片侧刮	A1-552
• LM滚动导轨用低阻力接触密封垫片LiCS	A1-553
• LM滚动导轨用 高耐药性含氟密封垫片FS	A1-553
• GC形孔盖	A1-553

特长与类型

LM滚动导轨

LM滚动导轨的特长

直线运动导向面所要求的功能

容许载荷大
在所有方向上都具有高刚性
定位精度高
容易获得较高的行走精度
能长期维持高精度

能无间隙轻快地运动
具有出色的高速性
维护保养简便
可用于各种各样的环境

LM 滚动导轨的特长

容许载荷大以及高刚性

吸收安装面误差的精度平均化效果

理想的 4 列圆弧沟槽两点接触构造

采用 DF 结构而具有出色的误差吸收能力

摩擦系数低

类型众多的配件（QZ 自润滑器、多层接触刮板 LaCS 等）

其结果是

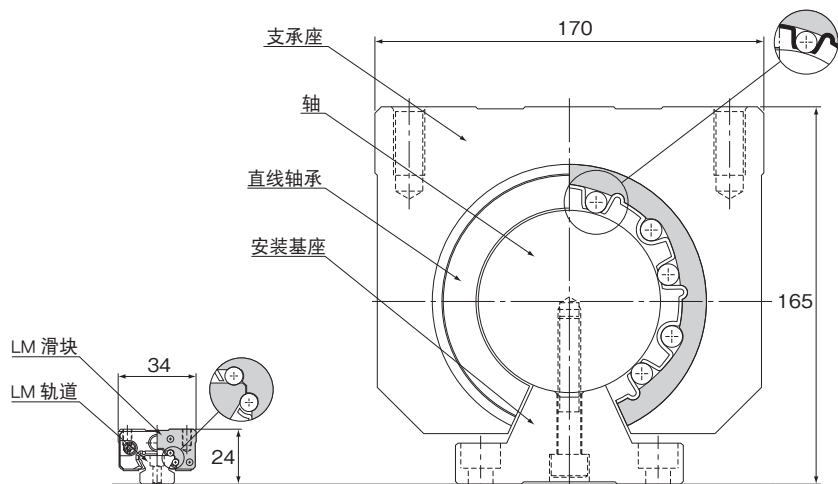
维护保养简便
设备的生产效率增高
节能效果大
总成本低
机械的高精度化
机械设计高效化

容许载荷大和高刚性

【容许载荷大】

LM滚动导轨因采用了与球径相接近的R沟槽形状,与直线轴承等相比有很大的区别。如图1所示,基本额定载荷的大小很接近的LM滚动导轨与直线轴承相比,外观尺寸上差异很大。因此,使用LM滚动导轨将使装置的尺寸大幅度地减小。

节省空间的理由是R沟槽接触构造与平面接触构造的容许载荷的极大不同。其理由是,如表1所示,R沟槽接触(R是球径的52%)的情况与平面接触的情况相比,每1个钢球的容许载荷相差13倍。如果1个钢球的容许载荷增至13倍,因为寿命与其3次方成比例,则寿命之比大约是2200倍。



LM 滚动导轨 SSR15XW 型

基本额定载荷：14.7kN

直线轴承 LM80 OP 型

基本额定载荷：7.35kN

图1 LM滚动导轨与直线轴承的比较

表1 单位钢球负荷容量(P)和(P₁)

容许接触面压：4200MPa

	R沟槽(P)	平面(P ₁)	P/P ₁
φ 3.175(1/8″)	0.90 kN	0.07 kN	13
φ 4.763(3/16″)	2.03 kN	0.16 kN	13
φ 6.350(1/4″)	3.61 kN	0.28 kN	13
φ 7.938(5/16″)	5.64 kN	0.44 kN	13
φ 11.906(15/32″)	12.68 kN	0.98 kN	13




图2 单位钢球的负荷容量

【高刚性】

LM滚动导轨能承受来自上下和左右方向的负荷。同时, 由于采用了圆弧沟槽的接触构造, 在必要时可施加预压来提高刚性。

与进给螺杆轴类或主轴的刚性相比较可知, 使用LM滚动导轨时导向面具有非常高的刚性。

● LM滚动导轨、进给螺杆轴类和主轴的静刚性比较例

(主轴电动机7.5kW的立式加工中心机)

表2 静刚性的比较 单位: N/ μ m

构成部件	X轴方向	Y轴方向	Z轴方向
LM滚动导轨	—	2400	9400(径向) 7400(反径向)
滚珠丝杠	330	—	—
主轴	250	250	280

注) 进给螺杆轴类的刚性中, 包括轴端支撑轴承的刚性。

[构成部件]

- LM滚动导轨: SVR45LC/C0
(C0间隙: 预压负荷=11.11kN)
- 滚珠丝杠: BNFN4010-5/G0
(G0间隙: 预压负荷=2.64kN)
- 主轴: 一般切削用主轴


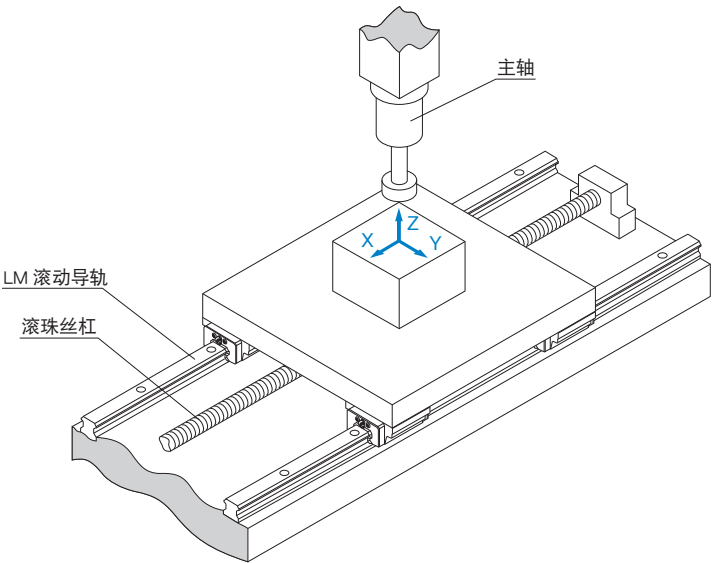


图3


运动精度高

【爬行运动小】

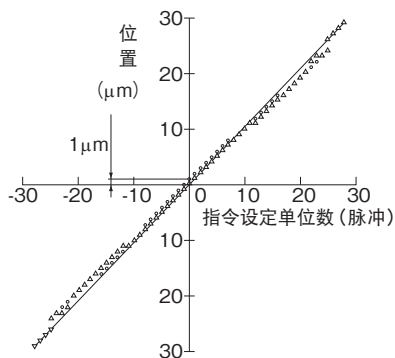LM滚动导轨是理想的滚动导向装置, 因此动摩擦与静摩擦之间的差很小, 几乎不发生爬行运动。



LM 滚动导轨 HSR45 型

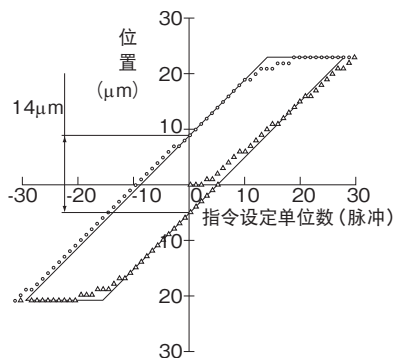

方滑板+贴塑导轨

(单轴工作台承受 500kg 重量负荷时的测量值)

图4 LM滚动导轨与滑动导轨爬行运动的比较

表3 爬行运动的比较

单位: μm

种类	间隙	测试方法			
		根据JIS B 6330			根据最小设定单位进给的方法
		10mm/min	500mm/min	4000mm/min	
LM滚动导轨 (HSR45)	C1 间隙 (参照下表)	2.3	5.3	3.9	0
	C0 间隙 (参照下表)	3.6	4.4	3.1	1
方滑板 + 贴塑导轨	0.02mm	10.7	15	14.1	14
	0.005mm	8.7	13.1	12.1	13

LM滚动导轨的径向间隙


单位: μm

标记	C1	C0
径向间隙	-25~-10	-40~-25


【行走精度高】

使用LM滚动导轨可实现高行走精度。

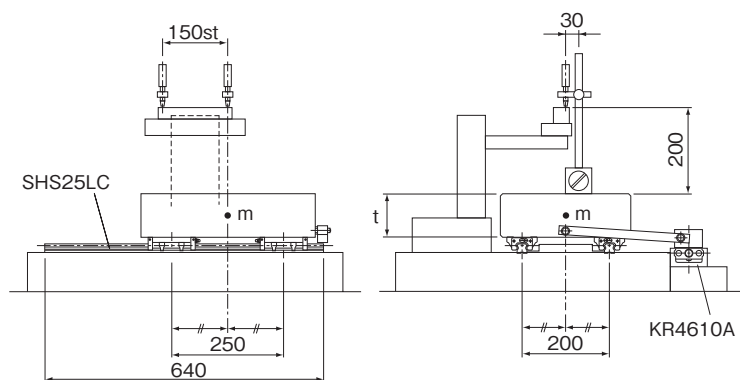[测量方法]



垂直公差

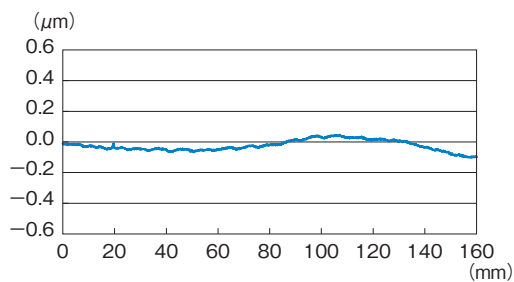

左右公差

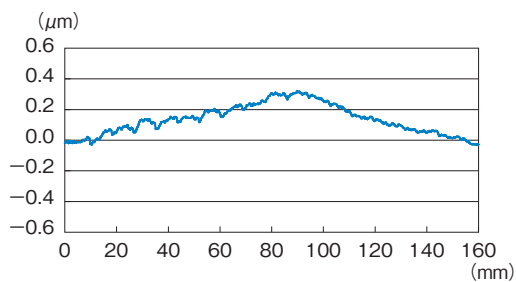


图5 单轴工作台的运动精度

【能长期维持高精度】

LM滚动导轨是理想的滚动导向装置，磨损非常小，因此即使长时间使用其精度都不会发生变化。如图6所示，施加预压后使导轨承受负荷进行使用，运行2000km以后，预压的剩余率仍有90%以上。

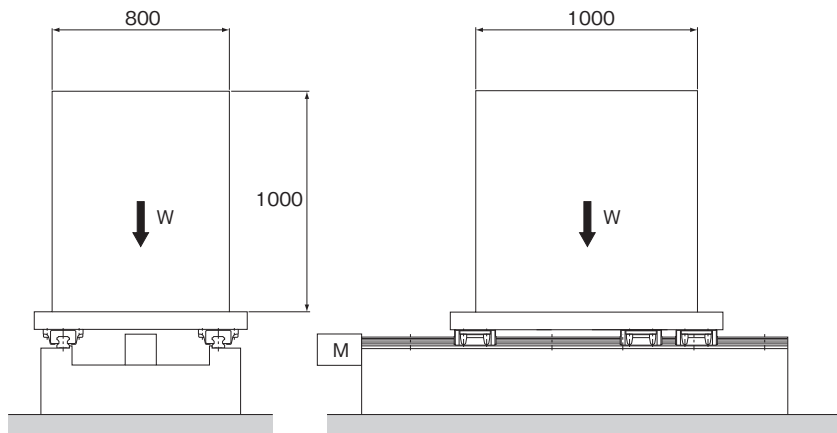


图6 使用条件

〔使用条件〕

使用型号 : HSR65LA3SSC0+2565LP-II
 径向间隙 : C0(预压负荷: 15.7kN)
 行程 : 1050mm
 速度 : 15m/min(在两端部停止5秒)
 加减速时间 : 300ms(加速度: $\alpha=0.833\text{m/s}^2$)
 质量 : 6000kg
 驱动 : 滚珠丝杠
 润滑 : 锂肥皂基润滑脂2号
 (每100km给脂)

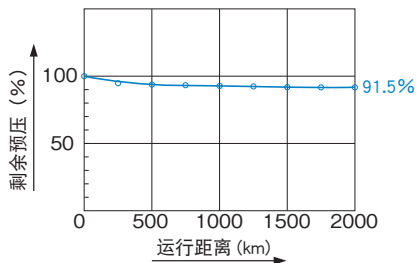


图7 运行距离与预压剩余率

吸收安装面误差的精度平均化效果

LM滚动导轨装有高圆球度钢球, 采用无间隙拘束结构。而且, 通过将LM轨道以多轴方式组合来平行使用, 可形成多轴拘束的导轨结构。因此, LM滚动导轨具有通过误差平均化, 吸收直线度、平面度或平行度等的中心线不重合度的特性。在加工LM滚动导轨安装机座过程中或者在安装LM滚动导轨时可能会产生这些误差。

根据中心线不重合度的长度或尺寸, LM滚动导轨上承受的预压量以及多轴拘束中的轴数目不同, 平均化效果的幅度各异。当如图8所示工作台上的LM轨道之一出现中心线不重合度时, 中心线不重合度的幅度和实际的工作台运动精度(左右方向上的直线度)如图9所示。

通过应用平均化效果所获得的这种特性, 可以很容易地构成高运动精度的导向系统。

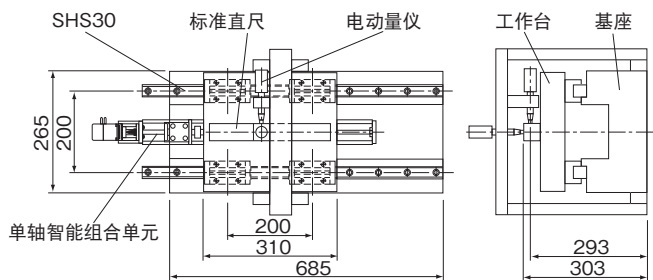


图8

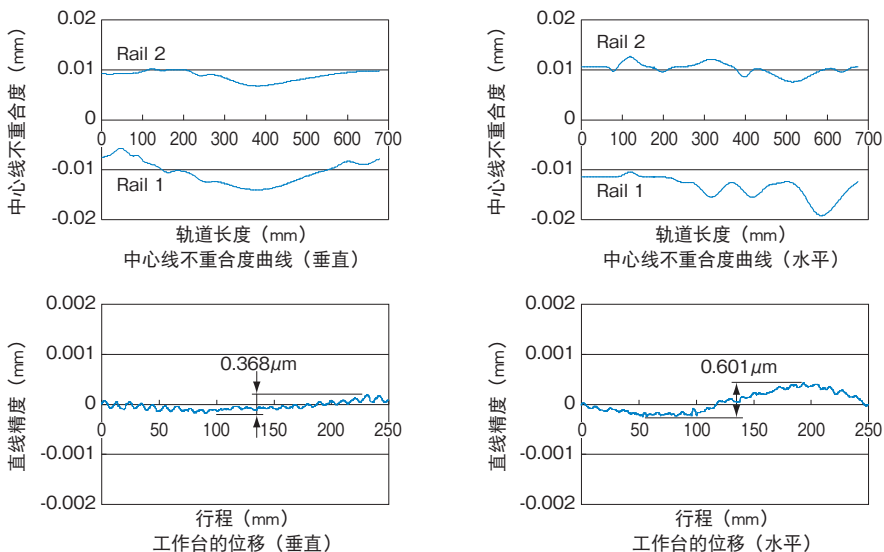


图9

即使在较为粗糙的铣床加工的安装面上, 通过安装LM滚动导轨, 也可大幅度地增加工作台顶面的行走精度。

【安装例】

对安装面精度(a)和工作台行走精度(b)加以比较, 其结果如下:

$$\begin{array}{l} \text{垂直方向} \quad \boxed{92.5\mu\text{m}} \rightarrow \boxed{15\mu\text{m}} = \boxed{1/6} \\ \text{左右方向} \quad \boxed{28\mu\text{m}} \rightarrow \boxed{4\mu\text{m}} = \boxed{1/7} \end{array}$$

表4 安装面精度实测值 单位: μm

方向	安装面	直线度	平均(a)
垂直	底面 A	80	92.5
	底面 B	105	
水平	侧面 C	40	28
	侧面 D	16	

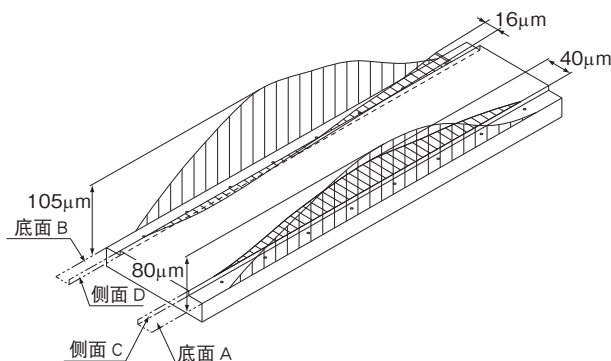


图10 基座的LM滚动导轨安装面精度(仅铣销面)

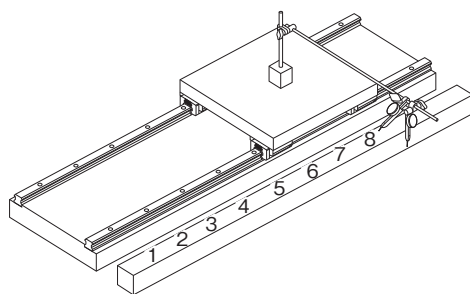


图11 LM滚动导轨安装后的行走精度

表5 工作台行走精度的实测值(以图10和图11中的测量为基础)

单位: μm

方向	测量点								直线度(b)
	1	2	3	4	5	6	7	8	
垂 直	0	+2	+8	+13	+15	+9	+5	0	15
水 平	0	+1	+2	+3	+2	+2	-1	0	4

维护保养简便

与滑动导向装置不一样, LM滚动导轨不会发生磨损。所以, 由于偏磨损所引起的滑动面的再调整作业, 或精度的再调整等作业就不需要。另外, 使用滑动导向装置时, 由于一直要在滑动面上形成油膜, 这就需要用大量的润滑油进行强制润滑。而使用LM滚动导轨时, 只需要定期补给少量的润滑脂即可, 维护保养很简便, 同时还有利于工作环境的清洁。

节能效果大

如表6所示, LM滚动导轨具有很大的节能效果。

表6 滑动和滚动特性的比较数据

机 械 规 格			
机械类型	单轴平面磨床(滑动导轨)	3轴平面磨床(滚动导轨)	
全长 × 全宽	13m×3. 2m	12. 6m×2. 6m	
总质量	17000kg	16000kg	
工作台质量	5000kg	5000kg	
研磨面积	0. 7m×5m	0. 7m×5m	
工作台导向部	使用V-V导向的滑动	使用LM滚动导轨的滚动	
砂轮轴数目	单轴(5. 5 kW)	3轴(5. 5 kW + 3. 7 kW× 2)	研磨能力：3倍

工 作 台 驱 动 条 件			比率
使用电动机	38. 05kW	3. 7kW	10. 3
驱动油压	内孔径φ160×1. 2MPa	内孔径φ 65×0. 7MPa	—
推力	23600N	2270N	10. 4
电力消耗量	38kWH	3. 7kWH	10. 3
驱动油压油 消耗量	400ℓ/年	250ℓ/年	1. 6
润滑油 消耗量	60 ℓ/年(油)	3. 6 ℓ/年(油脂)	16. 7

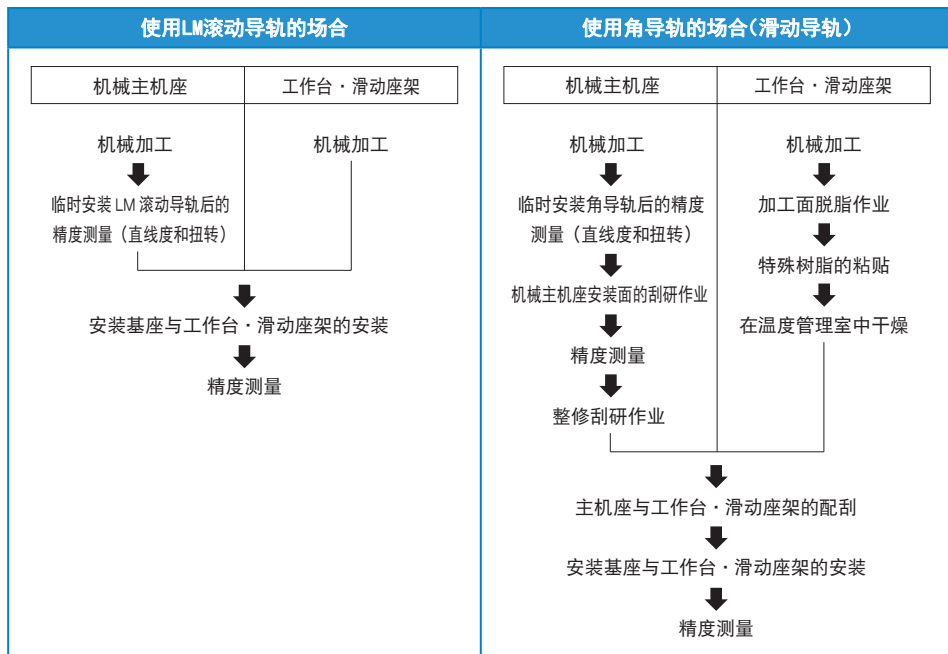
LM滚动导轨

总成本低

LM滚动导轨与滑动导向装置相比,能节省机械安装时的劳力、时间及不需要重复的调整作业等,因此安装工时减少,有利于机械与装置的低成本化。下面将举例说明,在实际的加工中心机上,将滑动导向装置换成LM滚动导轨时,安装程序之间的差异。

即使必须进行研磨加工情况下使用时,LM滚动导轨即使用在铣床加工或刨床加工也能获得高精度。因而可减少加工工时数,以及降低加工成本。

[加工中心机的安装程序]



同时,在不需要行走精度时,LM滚动导轨可安装在未加工的钢板上使用。

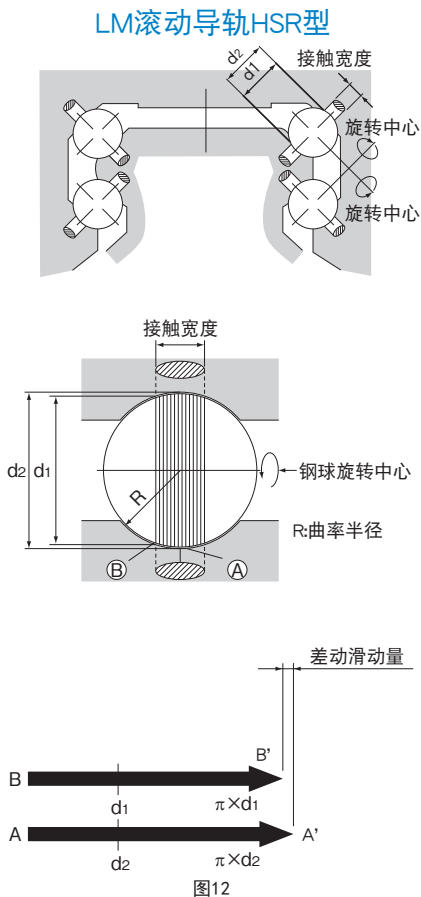
理想的4列圆弧沟槽两点接触构造

LM滚动导轨具有其它公司产品所不具备的自动调心能力。


该特性是通过理想的4列圆弧槽两点接触构造来实现的。

[LM滚动导轨与类似产品的特性比较]



LM滚动导轨：4列圆弧沟槽两点接触构造



其它产品：2列哥德式沟槽4点接触构造

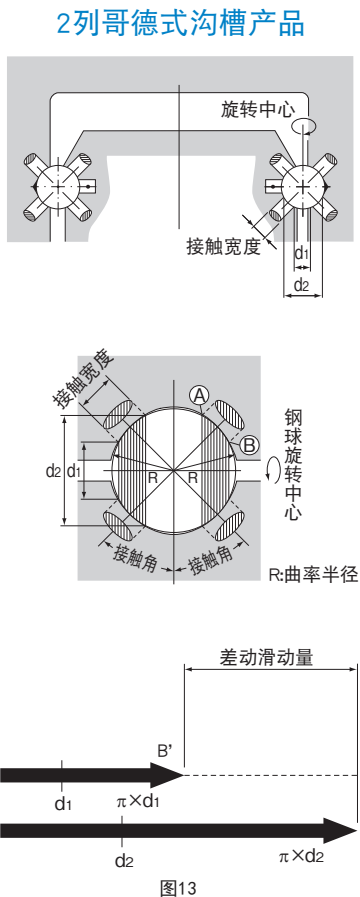

如图12和图13所示，当钢球旋转一周时，钢球滑动的位移为内侧接触直径的圆周(πd_1)和外侧接触直径的圆周(πd_2)之差。(该滑动位移称为差动滑动量。) 如果差值较大，钢球在滑动的同时旋转，摩擦系数会增大数十倍，摩擦阻力将急剧增加。

4列圆弧沟槽两点接触构造	2列哥德式沟槽4点接触构造
平滑的运动	
由于钢球在负荷方向上是2点接触,如B1-19的图12、图13所示,即使在有预压或承受负荷的情况下,d ₁ 和d ₂ 之间的差值较小,因此差动滑动量少,从而实现平滑的滚动运动。	如第B1-19和图12图13所示,接触面上d ₁ 和d ₂ 之间的差值较大,因此,如果发生以下任何情况,钢球会产生差动滑动量,导致摩擦力接近于滑动阻力,而且由于异常磨损,从而导致使用寿命变短。 (1) 施加预压时; (2) 施加横向负荷时; (3) 两根轴以上的安装平行度较差时; (4) 产生旋转现象时。
安装面的精度	
在理想的两点接触构造中,4列圆弧沟槽均拥有适当的接触角。在这种构造下,由于钢球的弹性变形和接触点的移动,因此安装面即使有少量变形也可以在LM滑块内被吸收,从而实现自然而平滑的运动。这样,对于搬送装置之类的安装场所,就无需高刚性、高精度的坚固安装基座。	在哥德式沟槽产品中,每一个钢球与沟槽的接触点有4个,其本身无法实现弹性变形并且接触点无法移动(即不具备自动调心能力)。因此,就无法吸收安装面出现的轻微变形或者轨道台的精度误差,无法实现平滑运动。相应地,就必须对高刚性的安装基座进行高精度加工,且须安装高精度的轨道。
刚性	
在两点接触构造下,即使施加相对较大的预压,滚动阻力并不会异常增大,可以获得较高的刚性。	由于4点接触会产生差动滑动量,因此无法承受足够的预压,不能获得较高的刚性。
额定载荷	
由于钢球滚动面的曲率半径为钢球直径的51%到52%,因此可以达到较大的额定载荷。	由于哥德式沟槽的曲率半径为钢球直径的55%到60%,因此额定载荷比圆弧沟槽的额定载荷降低大约50%。
刚性的差别	
如图14所示,根据曲率半径不同或者预压的差异,刚性的变化非常显著。	
曲率半径与刚性	
刚性随曲率变化的比较 (单个钢球)  预压与变量 HSR30 的位移曲线 	
图14	
工作寿命的差别	
由于哥德式沟槽的额定载荷比圆弧沟槽减少大约50%,因此工作寿命也降低至87.5%。	

[安装面的精度误差与滚动阻力的试验数据]

接触构造的差异以滚动阻力的形式表现出来。

在哥德式沟槽接触构造中, 每一个钢球均四点接触, 如果为增加刚性而施加预压, 或者如果安装精度的误差较大, 则会产生差动滑动量或旋转现象。这会使滚动阻力急剧增加, 并导致在早期出现异常磨损。

以下是通过比较4列圆弧沟槽两点接触构造的LM滚动导轨与2列哥德式沟槽4点接触构造产品得出的试验数据。

【样本】


- | | |
|-----------------|----|
| (1) LM滚动导轨 | |
| SR30W(自动调整型) | 2套 |
| HSR35A(4方向等负荷型) | 2套 |
| (2) 2列哥德式沟槽产品 | |
| 与HSR30尺寸相似的产品 | 2套 |

【使用条件】

径向间隙: $\pm 0\mu\text{m}$
 无密封密封
 无润滑
 负荷: 工作台质量30kg

数据1: 预压量与滚动阻力

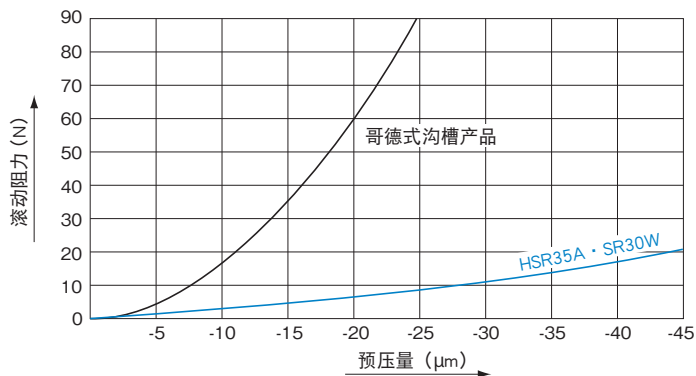当施加预压时, 哥德式沟槽产品的滚动阻力会急剧增加, 并且产生差动滑动量。而对于LM滚动导轨, 即使在施加预压的情况下, 其滚动阻力也并没有异常增加。



数据2：两根轴之间的平行度误差与滚动阻力

如图15所示，使平行安装的轨道其中一部分平行移动，并测量该点的滚动阻力。

当平行度误差为0.03mm时，哥德式沟槽产品的滚动阻力是34N，而误差为0.04mm时，滚动阻力是62N。这与滑动摩擦系数处于同等水平，表明钢球与沟道处于滑动接触状态。


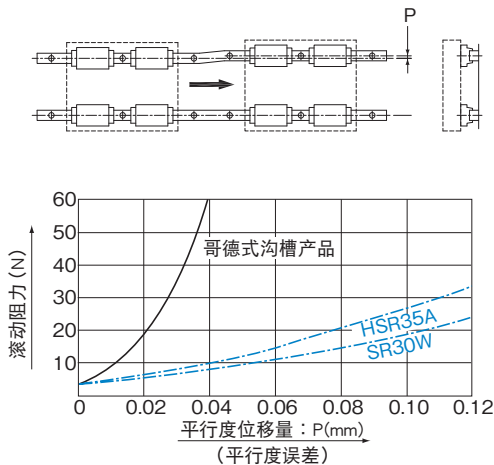


图15


数据3：上下高度的变化与滚动阻力

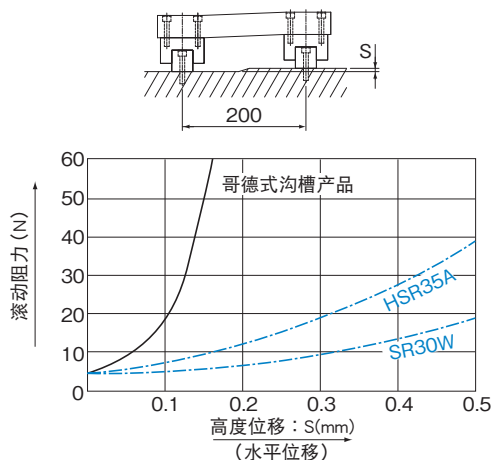将一侧轨道的底面位置偏移距离 S ，使两根轴之间产生水平高度差，然后测量滚动阻力。如果轨道在上下方向存在高度差，则LM滑块上将受力矩作用，对于哥德式沟槽产品会出现自旋现象。而圆弧沟槽的LM导轨即使上下方向的高度差达到0.3/200mm也能吸收误差，所以滚动阻力不会变的很大。




DF结构具有出色的误差吸收能力

由于LM滚动导轨具有与角接触球轴承正面组合同样的接触构造, 因此它具备出色的自动调心能力。




正面组合角接触球轴承(DF型)

由于作业点间距离 l 较小, 因此能构成较大的容许倾斜角。(自动调心能力高)




DF型4列角度接触(LM滚动导轨)

不容易受安装面误差影响的内部结构



背面组合角接触球轴承(DB型)

由于作用点间距离较大, 因此容许倾斜角较小




4列哥德式接触

需要较高的安装面精度

安装在平面上的直线运动球导轨, 由于平面度或水平度的误差或者平台的偏斜, 会使力矩(M)起作用。因此, 导轨具备自动调心能力是不可或缺的。

LM滚动导轨HSR型	其它公司的类似产品
由于轴承作用点的距离较小, 安装误差引起的内部负荷较小, 因此能轻快运动。	由于轴承作用点的距离较大, 安装误差引起的内部负荷较大, 因此自动调心能力较小。 对于拥有背面组合的直线运动球导轨, 如果出现平面度误差或平台的偏斜, 则滑块上承受的内部负荷约为正面组合构造的6倍, 并且工作寿命变得极短。而且, 滑动阻力的波动更大。

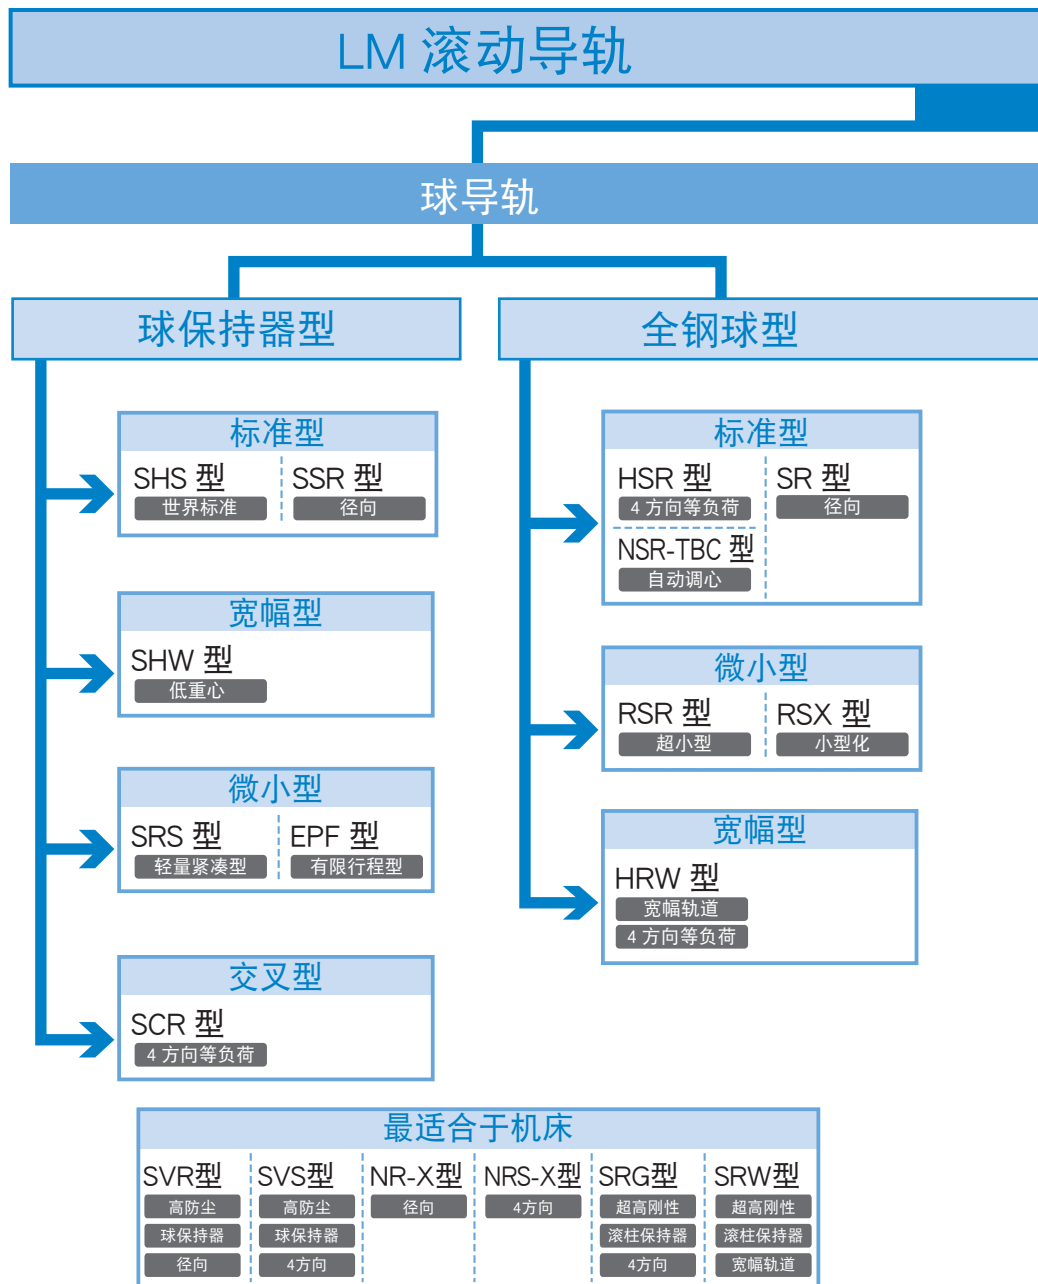LM滚动导轨的分类表



滚柱导轨

滚柱保持器型

标准型

SRG 型

超高刚性

SRN 型

超高刚性

低重心

宽幅型

SRW 型

超高刚性

可分离型

HR 型

重负荷

GSR 型

互换性自动调整

GSR-R 型

互换性自动调整

带齿条

JR 型

JR 型

结构构件轨道型

4 方向等负荷

交叉型

CSR 型

4 方向等负荷

MX 型

微型交叉型

特殊环境类型

HSR-M1 型

高温

4 方向等负荷

SR-M1 型

高温

径向

HSR-M2 型

高耐蚀

4 方向等负荷

RSR-M1 型

高温

HSR-M1VV 型

中低真空

SR-MS 型

免润滑

R 形圆弧滚动导轨

HCR 型

曲直型

HMG 型

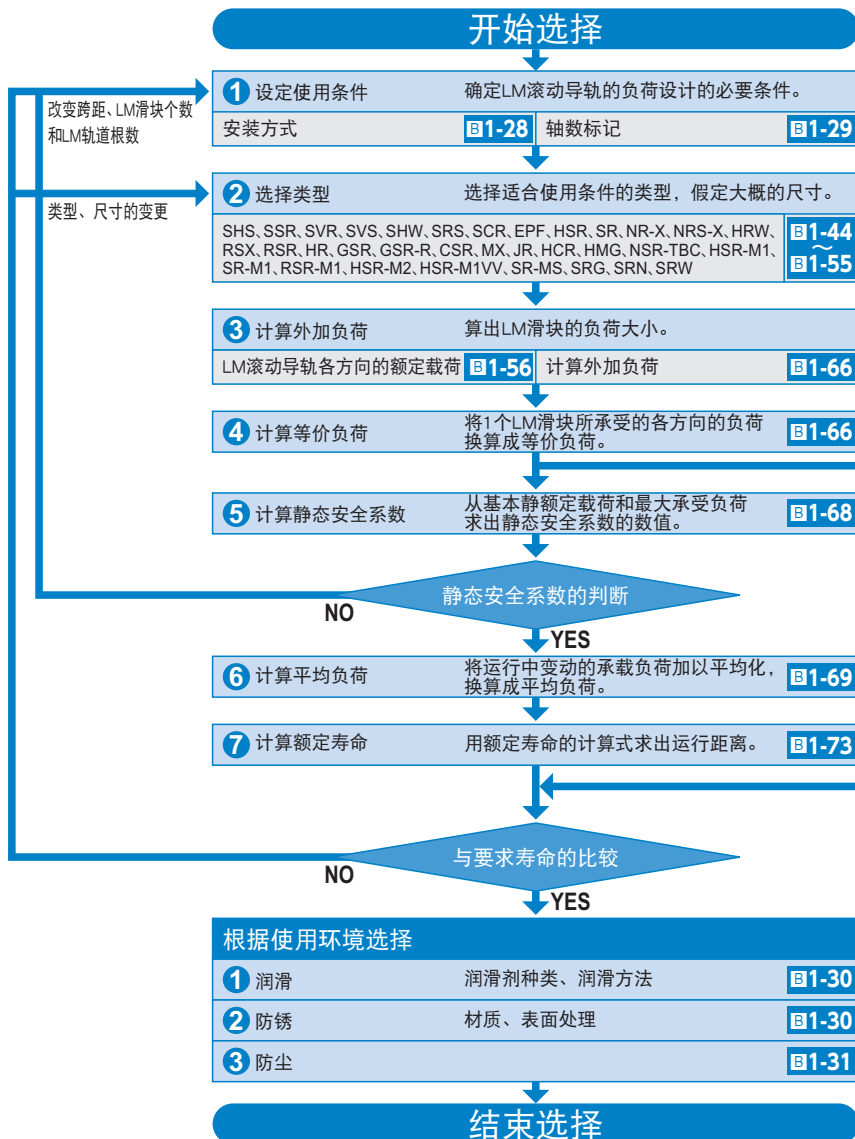
选择的要点

LM滚动导轨

选择LM滚动导轨的流程图

【选择LM滚动导轨的步骤】

以下是流程图, 可作为选择LM滚动导轨的基准。



选择的要点

选择LM滚动导轨的流程图

LM滚动导轨

- 导向部分的空间
- 尺寸（跨距、LM滑块个数、LM轨道根数和推力）
- 安装方式（水平、垂直、倾斜、挂壁、悬吊使用）
- 作用负荷的大小、方向、位置
- 使用频率（工作周期）
- 速度（加速度）
- 行程长度
- 使用寿命要求
- 运动精度
- 使用环境
- 在特殊环境中（真空、无尘室、高温、受污染环境等），有必要考虑材质、表面处理、润滑和防尘等。

预测刚性	
① 选择径向间隙（预压）	B1-85
② 考虑预压时的使用寿命	B1-86
③ 刚性	B1-86
④ 各种型号的径向间隙规格	A1-71
⑤ 设计导向部分的结构	A1-454

确定精度	
① 精度规格	B1-87
② 按使用机种分精度等级的基准	B1-88
③ 各种型号的精度规格	A1-76~

设定使用条件

LM滚动导轨的使用条件

【关于安装方式】




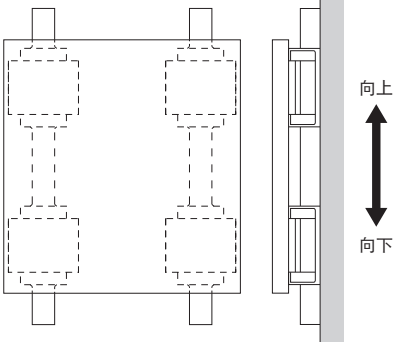

LM滚动导轨的安装方式可分为下列5种。

LM滚动导轨的安装姿势为水平使用以外的情况时润滑剂可能会有难以输送到滚动面上的情况。

安装方式以及油嘴・配管接头在LM滑块上的位置请咨询THK。

关于润滑请参考■24-2。

【关于安装方式】

水平使用(标记：H)	反向使用(标记：R)	挂壁使用(标记：K)
		
垂直使用(标记：V)		倾斜使用(标记：T)
		

【轴数标记】

在同一平面多跟导轨组合并列使用的场合,请事先指示组合的根数(轴数记号)。








(关于精度规格和径向间隙规格,请分别参照**A1-76**和**A1-71**。)

公称型号的构成例

SHS25C2SSCO+1000LP - II

公称型号(详细说明请参照各型号的相应页) 轴数标记("II"表示2轴平行使用。单轴时没有标记)

【轴数标记】

轴数标记：无 必要的轴数：1	轴数标记：II 必要的轴数：2	轴数标记：II 必要的轴数：2
	 说明： 订货时,请以2轴的倍数指明数量。	 说明： 订货时,请以2轴的倍数指明数量。
轴数标记：III 必要的轴数：3	轴数标记：IV 必要的轴数：4	其它 必要的轴数：2
 说明： 订货时,请以3轴的倍数指明数量。	  说明： 订货时,请以4轴的倍数指明数量。	 使用相对使用的2轴

【使用环境】

● 润滑

当使用直线运动系统时, 必须提供良好的润滑。如果无润滑状态下使用, 滚动部分就会更快地磨损, 因而其使用寿命会缩短。

润滑剂具有如下功效:

- (1) 降低各运动部件之间的摩擦, 从而可防止烧伤及减少磨损。
- (2) 在滚动面上形成油膜以减少作用于表面的应力, 并延长滚动疲劳寿命。
- (3) 将油膜覆盖于金属表面以防止生锈。

为充分发挥LM滚动导轨的功能, 请根据使用条件进行润滑。

安装方式为水平使用以外的情况时润滑剂可能会有难以输送到滚动面上的情况。

安装方式以及油嘴・配管接头在LM滑块上的位置请咨询THK。安装方式请参考 **B 1-28**, 润滑请参考 **B 24-2**。

此外即使是带有密封垫片的LM滚动导轨, 其内部的润滑剂也会在运行中逐渐渗漏出去。因此需要根据使用条件以适当的间隔周期补给油脂。

● 防锈

■ 确定材料

直线运动系统有必要选择能够满足使用环境要求的材质。为了能够在要求耐蚀性的环境中使用, 某些直线运动系统可以使用马氏体不锈钢。

(马氏体不锈钢可以使用于下列型号的LM滚动导轨: SHS、SSR、SHW、SRS、HSR、SR、HRW、RSX、RSR和HR型。)

另外, HSR型系列中还包括, 使用奥氏体不锈钢的高耐腐蚀LM滚动导轨HSR-M2型, 拥有高耐腐蚀的性能。有关详细内容, 请参照 **A 1-386**。

■ 表面处理

直线运动系统的LM轨道和滑块的表面可以因防锈或审美的目的进行表面处理。

THK提供了THK-AP处理, 这是针对直线运动系统最佳的表面处理方法。

大致上有3种类型的THK-AP处理方法: AP-HC、AP-C和AP-CF。(请参照 **B 0-20**)。

● 防尘

如果异物进入直线运动系统, 将导致异常磨损和使用寿命缩短, 因而必须防止异物侵入内部。所以, 预想到可能会有异物进入时, 就有必要选择满足使用环境条件的密封装置和防尘装置。

THK根据型号提供LM滚动导轨的防尘保护附件, 例如以具有高耐磨损性的特殊合成橡胶制的末端密封垫片, 以及能进一步提高防尘功效的侧面密封垫片和内部密封垫片等。

并且, 在使用环境恶劣的场所, 还根据型号可以提供层叠式接触刮板LaCS和专用的伸缩防尘罩。另外, THK还提供LM轨道安装孔上的专用C形孔盖以防止切削碎片等从轨道安装孔处侵入内部。

当需要在易于遭受切屑和潮湿环境中使用时, 需要同时为滚珠丝杠提供防尘时, 建议使用圆形软式伸缩罩或大型伸缩防尘罩来保护整个系统。

配件请参照图1-103。

【特殊环境】

无尘室

在诸如无尘室等清洁环境下,须减少直线运动系统所产生的粉尘,并且不能使用防锈油。因此,有必要提高LM系统的耐蚀性。此外,根据清洁状况,可能还需要使用吸尘装置。

直线运动系统所产生的粉尘

■防止油脂蒸发产生粉尘的措施

THK AFE-CA、AFF油脂

使用适合清洁环境的几乎不产生粉尘的油脂。

■防止金属磨损产生粉尘的措施

球保持器型LM滚动导轨

使用球保持器型LM滚动导轨,钢球之间无相互摩擦,几乎不产生金属磨损的粉尘,从而最大程度地抑制了粉尘的产生。

防锈

■材料类措施

不锈钢LM滚动导轨

此LM滚动导轨使用马氏体不锈钢,具有抗蚀功效。

高耐蚀LM滚动导轨

LM轨道中使用奥氏体不锈钢,具有高抗蚀功效。

■表面处理的措施

THK的AP-HC、AP-C和AP-CF处理

直线运动系统通过实施表面处理,提高了耐蚀性。

球保持器型LM滚动导轨

对应
型号

**SHS SSR SVR/SVS
SHW SRS SCR EPF**

滚柱保持器型LM滚动导轨

对应
型号

SRG SRN SRW

不锈钢LM滚动导轨

对应
型号

**SHS SSR SHW SRS HSR
SR HRW HR RSX RSR**

特殊环境用LM滚动导轨

对应
型号

**高耐蚀 HSR-M2
免润滑 SR-MS**




表面处理

油脂

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨

SHS  A1-92	SSR  A1-104	SVR/SVS  A1-118	SHW  A1-138
SRS  A1-148	SCR  A1-164	EPF  A1-172	
SRG  A1-412	SRN  A1-432	SRW  A1-446	
SHS  A1-92	SSR  A1-104	SHW  A1-138	SRS  A1-148
HSR  A1-180	SR  A1-210	HRW  A1-242	HR  A1-272
RSX  A1-252	RSR  A1-262	HSR-M2  A1-386	SR-MS  A1-400
THK AP-HC 处理  B0-20			
THK AFE-CA 油脂  A24-13	THK AFF 油脂  A24-15	L100 油脂  A24-25	

真空中

在真空环境下,需要采取措施,以防止气体从树脂中释放以及防止油脂蒸发。因此必须选择具有高耐腐蚀性的产品。

■防止从树脂中释放气体的措施

不锈钢LM滚动导轨

它在LM滑块的端盖板(钢球循环装置用树脂制造)中使用不锈钢以减少气体的逸出。

■防止油脂蒸发的措施

真空用油脂

如果在真空环境下使用一般油脂,在油脂中包含的油就会蒸发,同时油脂也会丧失润滑能力。因此应使用真空专用油脂,其采用蒸汽压较低的氟化油作为基础油。

■防锈措施

不锈钢LM滚动导轨

真空环境下,使用高耐腐蚀性的不锈钢LM滚动导轨。

高温用LM滚动导轨

若在烘烤等高温环境,请使用耐热性、耐腐蚀性强的高温用LM滚动导轨。

■高耐蚀LM滚动导轨

LM滚动导轨在LM轨道中使用奥氏体不锈钢,具有高抗蚀功效。

高温用LM滚动导轨



HSR-M1 SR-M1
RSR-M1

特殊环境用LM滚动导轨



中低真空用 HSR-M1VV
免润滑 SR-MS

高耐蚀LM滚动导轨

不锈钢LM滚动导轨



HSR SR HRW HR
RSX RSR

真空用油脂

免润滑

在不希望用液体润滑的环境使用时,需要采用脂润滑及油润滑之外的其他润滑方法。

■固体润滑

固体润滑S膜

此润滑方式是为在大气压~高真空环境下使用而开发的全固体润滑。与其他的固体润滑方式相比,具有优异的耐载荷、耐磨损、紧密性的特性。

免润滑LM滚动导轨

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨

HSR-M1



A1-350

SR-M1



A1-366

RSR-M1




A1-376

HSR-M1VV



A1-392

SR-MS



A1-400

HSR-M2



A1-386

HSR




A1-180

SR



A1-210

HRW



A1-242

HR



A1-272

RSX



A1-252

RSR



A1-262

SR-MS



A1-400

防腐蚀

与无尘室内的应用相同,应通过选择适当的材料和表面处理来提高耐腐蚀性。

■材料类措施

不锈钢LM滚动导轨

此LM滚动导轨使用马氏体不锈钢,具有抗蚀功效。

高耐蚀LM滚动导轨

LM轨道中使用奥氏体不锈钢,其具有高抗蚀功效。

■表面处理的措施

THK的AP-HC、AP-C和AP-CF处理

直线运动系统通过实施表面处理,提高了耐蚀性。

不锈钢LM滚动导轨

对应
型号

SHS SSR SHW SRS HSR
SR HRW HR RSX RSR

高耐蚀LM滚动导轨

表面处理

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨

SHS  A1-92	SSR  A1-104	SHW  A1-138	SRS  A1-148
HSR  A1-180	SR  A1-210	HRW  A1-242	HR  A1-272
RSX  A1-252	RSR  A1-262		
HSR-M2  A1-386			
THK AP-HC 处理  B0-20			
THK AP-C 处理  B0-20			
THK AP-CF 处理  B0-20			

高速

在高速环境下,必须应用最佳的润滑方法,从而能在高速运行时减少热量的产生以及提高油脂的保持性。

■减少热量产生的措施

球保持器型LM滚动导轨

使用球保持器可消除钢球之间的摩擦,从而减少热量的产生。此外也提高了油脂的保持性,这样就可实现较长的使用寿命和高速运行。

THK AFA油脂、AFJ油脂

减少了高速运行时产生的热量,并且具有优异的润滑性能。

■改进润滑的措施

QZ自润滑器

由于它补充了油的损耗,因而润滑周期和维护周期就能够显著延长。它还在滚动面上涂布了恰当数量的油,因而作为对生态环境友好的润滑系统,它不会污染周围的区域。

球保持器型LM滚动导轨

对应
型号

**SHS SSR SVR/SVS
SHW SRS SCR EPF**

滚柱保持器型LM滚动导轨

对应
型号

SRG SRN SRW

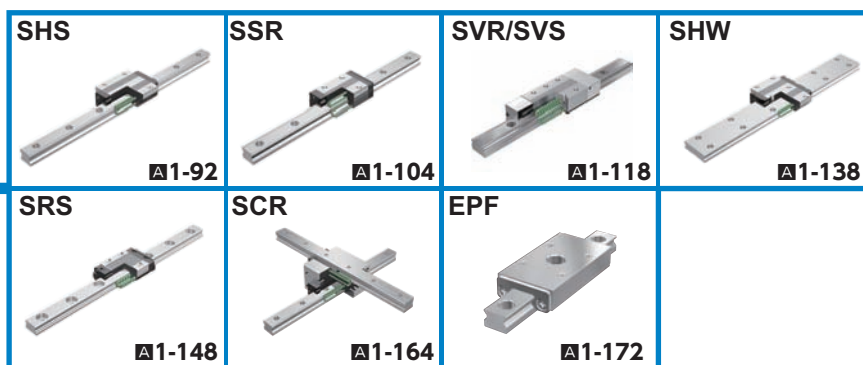

QZ自润滑器

油脂

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨

LM 滚动导轨用
QZ 自润滑器**A1-509**

THK AFA 油脂

**A24-7**

THK AFJ 油脂

**A24-21**

高温

在高温环境下,由于受热产生的尺寸变化是一个问题。应使用具有耐热性以及加热和冷却后尺寸变化极小的高温用LM滚动导轨以及高温油脂。

■耐热性

高温用LM滚动导轨

此为具有出色耐热性的LM滚动导轨,其尺寸在加热和冷却后几乎不发生变化。

■油脂

高温用油脂

使用高温油脂,该油脂可使LM系统的滚动阻力即使在温度从常温改变到高温时也几乎无变动。

高温用LM滚动导轨



HSR-M1 SR-M1 RSR-M1
HSR-M1VV

高温用油脂

低温

使用这样的LM系统,其树脂部件几乎不受低温影响,以作为从常温切换到低温状态时提高耐腐蚀性的措施,以及使用即使在低温状态下也具有滚动阻力低起伏特性的油脂。

■低温对树脂部件的影响

不锈钢LM滚动导轨

LM滑块的端盖板(树脂制钢球循环路径)是由不锈钢制造的。

■防锈措施

直线运动系统通过实施表面处理,提高了耐腐蚀性。

■油脂

使用THK AFC油脂,即使温度低也可使系统的滚动阻力几乎不变动。

不锈钢LM滚动导轨



SHS SSR SHW SRS HSR
SR HRW HR RSX RSR

表面处理

低温用油脂

微运动

微动行程会导致油膜破裂及润滑状况恶化,因而过早产生磨损。在这样的情况下,要选择具有高油膜强度和易于形成油膜的油脂。

■油脂

THK AFC油脂

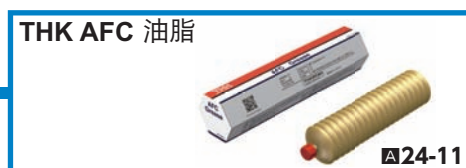
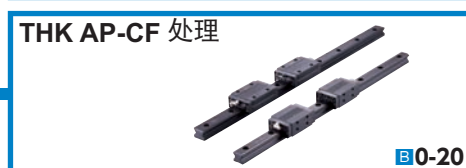
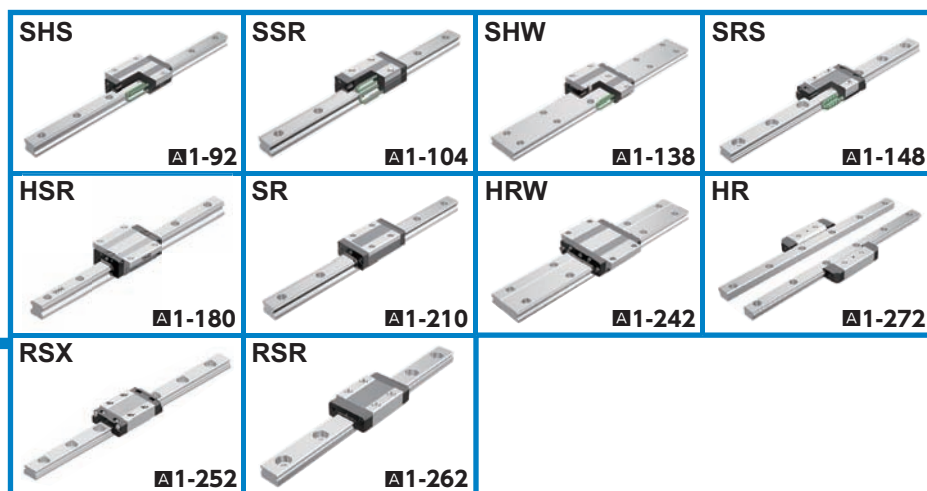
AFC油脂是基于尿素的油脂,在油膜强度和耐磨损性方面均具有优异的性能。

油脂

选择的要点

设定使用条件

LM滚动导轨



异物

如果异物进入直线运动系统,将会导致异常磨损以及缩短其使用寿命,因此必须加以防止。特别是存在防尘套或软式防尘罩无法完全防护的细微粉尘和水的情况下,需要安装去除异物能力超群的防尘部件。

■金属刮板

它用于除去比较大的异物,例如切削屑、飞溅物和沙粒或沾在LM轨道上的硬物。

■接触刮板LaCS

它不像金属刮板,是与LM轨道相接触来除去异物的,因此它能发挥出金属刮板无法匹敌的对细微异物的防护能力。针对微小异物的高防尘效;而使用传统的金属刮板相当困难的。

■QZ自润滑器

QZ自润滑器是一个润滑系统,它使高含油纤维网与钢球滚动面紧密接触,来供应恰当数量的润滑油。


■LM轨道安装孔专用GC孔盖

GC孔盖是用于塞住LM轨道的安装孔的金属盖(RoHS指令适用品)。可防止在严酷环境下从LM轨道上面(安装孔)进入异物及冷却液。将其与防尘用密封垫片一起使用能提高LM导轨的防尘性能。

■防尘盖

即使是在有细微粉尘及液体等异物存在的严酷环境下也能将异物侵入量控制在最小。

LM滚动导轨 + 金属刮板 + 接触刮板LaCS + GC孔盖等




B1-103

对应
型号

球保持器型LM滚动导轨
SHS SSR SVR/SVS SHW SRS
全钢球LM滚动导轨
HSR NR/NRS-X

滚柱保持器型LM滚动导轨 + 金属刮板 + 接触刮板LaCS + GC孔盖等



B1-103

对应
型号

SRG

选择的要点
设定使用条件

LM滚动导轨

球保持器型LM滚动导轨

SHS



A1-92

SSR



A1-104

SHW



A1-138

SRS



A1-148

SVR/SVS



防尘盖对应

A1-118

全钢球LM滚动导轨

HSR



A1-180

NR/NRS-X



A1-222

滚柱保持器型LM滚动导轨

SRG







可使用防尘盖

A1-412

选择类型

LM滚动导轨的种类

LM滚动导轨有各种各样的型号, 各种尺寸已标准化, 可根据用途选择相应的最佳产品。LM滚动导轨是一种单元构造, 只需通过简单的作业, 在安装部用螺栓将导轨安装好就可获得无间隙的高行走精度, 在广泛的用途中拥有大量的使用实例和许多经验及技巧。





分类		类型		尺寸表*	负荷容量 图	基本额定载荷(kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
径向型	球保持器型 LM滚动导轨		SSR-XW型	▶ B1-108		14.7~64.6	16.5~71.6
			SSR-XV型	▶ B1-110		9.1~48.3	9.7~46.7
			SSR-XTB型	▶ B1-112		14.7~64.6	16.5~71.6
			SSR-XSB型	▶ B1-114		9.1~48.3	9.7~46.7
	全钢球 LM滚动导轨		SR-W型	▶ B1-216		13.8~411	20.5~537
			SR-M1W型	▶ B1-370		13.8~60.4	20.5~81.8
			SR-V型	▶ B1-216		9.1~40.9	11.7~46.7
			SR-M1V型	▶ B1-370		9.1~40.9	11.7~46.7
			SR-TB型	▶ B1-218		13.8~136	20.5~179
			SR-M1TB型	▶ B1-372		13.8~60.4	20.5~81.8
			SR-SB型	▶ B1-218		9.1~40.9	11.7~46.7
			SR-M1SB型	▶ B1-372		9.1~40.9	11.7~46.7
	特殊环境用 免润滑LM滚动导轨		SR-MSV型	▶ B1-404		—	—
			SR-MSW型	▶ B1-404		—	—
	球保持器型 LM滚动导轨 机床行业用 超重载荷高刚性型		SVR-C型	▶ B1-128		48~260	68~328
			SVR-LC型	▶ B1-128		57~340	86~481
			SVR-R型	▶ B1-124		48~260	68~328
			SVR-LR型	▶ B1-124		57~340	86~481
			SVR-CH型	▶ B1-134		90~177	115~238
			SVR-LCH型	▶ B1-134		108~214	159~312
			SVR-RH型	▶ B1-132		90~177	115~238
			SVR-LRH型	▶ B1-132		108~214	159~312

* 各形式的尺寸表请参照「[B1](#) 产品解说」

选择的要点

选择类型

	外形尺寸(mm)		特长	主要用途
	高度	宽度		
	24~48	34~70	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 灰尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 薄型且体积小, 径向载荷容量大 ● 出色的平面行走精度 ● 安装误差的吸收能力卓越 ● 不锈钢型也已标准化	● 平面磨床工作台 ● 工具磨床工作台 ● 放电加工机 ● 印刷电路板钻孔机 ● 贴片机 ● 高速搬送装置 ● 机器人的行走部位 ● 加工中心机 ● NC车床 ● 5面加工机工作台 ● 搬送装置 ● 冲压模具导向部 ● 检查装置 ● 试验机 ● 食品机械 ● 医疗器械 ● 三坐标测量设备 ● 包装机 ● 射出成形机 ● 木工机 ● 超精密工作台 ● 半导体 / 液晶制造装置
	24~48	34~70		
	24~48	52~100		
	24~48	52~100		
	24~135	34~250	● 薄型且体积小, 径向载荷容量大 ● 出色的平面行走精度 ● 安装误差的吸收能力卓越 ● 不锈钢型也已标准化 ● M1型已实现最高工作温度150℃	● 检查装置 ● 试验机 ● 食品机械 ● 医疗器械 ● 三坐标测量设备 ● 包装机 ● 射出成形机 ● 木工机 ● 超精密工作台 ● 半导体 / 液晶制造装置
	24~48	34~70		
	24~48	34~70		
	24~48	34~70		
	24~48	34~70		
	24~68	52~140		
	24~48	52~100		
	24~48	52~100	● 产生微量排出气体(水、有机物) ● 发尘量少 ● 可高温(~150℃)使用	● 曝光设备 ● 有机EL制造装置 ● 离子注入装置
	24~28	34~42		
	31~75	72~170	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用 ● 薄型且体积小, 径向载荷容量大 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 出色的平面行走精度 ● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用	● 加工中心机 ● NC车床 ● 磨床 ● 5面加工机 ● 坐标镗床 ● 钻床 ● NC铣床 ● 龙门铣床 ● 模具加工机 ● 石墨加工机 ● 电火花加工机 ● 线切割机
	31~75	72~170		
	31~75	50~126		
	31~75	50~126		
	48~70	100~140		
	48~70	100~140		
	55~80	70~100		
	55~80	70~100		



分类		类型		尺寸表*	负荷容量图	基本额定载荷(kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
径向型	全钢球型 LM滚动导轨 机床行业用 超重载荷高刚性型		NR-RX型	▶ 图1-228		37.1~208.7	68.1~351.7
			NR-LRX型	▶ 图1-228		45.4~268.9	90.8~505.5
			NR-CX型	▶ 图1-232		37.1~208.7	68.1~351.7
			NR-LCX型	▶ 图1-232		45.4~268.9	90.8~505.5
			NR-R型	▶ 图1-228		271~479	610~1040
			NR-LR型	▶ 图1-228		355~599	800~1300
			NR-A型	▶ 图1-236		271~479	610~1040
			NR-LA型	▶ 图1-236		355~599	800~1300
			NR-B型	▶ 图1-238		271~479	610~1040
			NR-LB型	▶ 图1-238		355~599	800~1300
4方向型	球保持器型 LM滚动导轨 机床行业用 超重载荷高刚性型		SVS-R型	▶ 图1-126		37~199	52~251
			SVS-LR型	▶ 图1-126		44~261	66~368
			SVS-C型	▶ 图1-130		37~199	52~251
			SVS-LC型	▶ 图1-130		44~261	66~368
			SVS-RH型	▶ 图1-132		69~136	88~182
			SVS-LRH型	▶ 图1-132		83~164	122~239
			SVS-CH型	▶ 图1-134		69~136	88~182
			SVS-LCH型	▶ 图1-134		83~164	122~239
	全钢球型 LM滚动导轨 机床行业用 超重载荷高刚性型		NRS-CX型	▶ 图1-234		28.4~159.8	52.2~269.4
			NRS-LCX型	▶ 图1-234		34.7~206	69.6~387.2
			NRS-RX型	▶ 图1-230		28.4~159.8	52.2~269.4
			NRS-LRX型	▶ 图1-230		34.7~206	69.6~387.2
4方向等负荷型	全钢球型 LM滚动导轨 机床行业用 超重载荷高刚性型		NRS-A型	▶ 图1-236		212~376	431~737
			NRS-LA型	▶ 图1-236		278~470	566~920
			NRS-B型	▶ 图1-238		212~376	431~737
			NRS-LB型	▶ 图1-238		278~470	566~920
			NRS-R型	▶ 图1-230		212~376	431~737
			NRS-LR型	▶ 图1-230		278~470	566~920

* 各形式的尺寸表请参照「[图](#) 产品解说」

选择的要点

选择类型



外形尺寸(mm)			特长	主要用途
高度	宽度			
	31~75	50~126	● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用 ● 薄型且体积小, 径向载荷容量大 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 出色的平面行走精度	● 加工中心机 ● NC车床 ● 磨床 ● 5面加工机 ● 坐标镗床 ● 钻床 ● NC铣床 ● 龙门铣床 ● 模具加工机 ● 石墨加工机 ● 电火花加工机 ● 线切割机
	31~75	50~126		
	31~75	72~170		
	31~75	72~170		
	83~105	145~200	● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在工具机中使用 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 薄型且体积小, 径向载荷容量大 ● 出色的平面行走精度	
	83~105	145~200		
	83~105	195~260		
	83~105	195~260		
	83~105	195~260		
	83~105	195~260		
	31~75	50~126	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用 ● 低重心、结构紧凑且体积小、4方向负荷型 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求	
	31~75	50~126		
	31~75	72~170		
	31~75	72~170		
	55~80	70~100	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用 ● 4方向等负荷型 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 按照实际上的世界标准HSR型的尺寸设计	
	55~80	70~100		
	48~70	100~140		
	48~70	100~140		
	31~75	72~170	● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在机床行业中使用 ● 低重心、结构紧凑且体积小、4方向负荷型 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求	
	31~75	72~170		
	31~75	50~126		
	31~75	50~126		
	31~75	50~126		
	83~105	195~260	● 具有超重载荷的负荷容量, 最适合在工具机中使用 ● 由于提高了减衰特性, 最适合于耐振动、耐冲击性的要求 ● 薄型且体积小, 4方向等负荷型	
	83~105	195~260		
	83~105	195~260		
	83~105	195~260		
	83~105	145~200		
	83~105	145~200		
	83~105	145~200		

分类		类型		尺寸表*	负荷容量图	基本额定载荷(kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
4方向等负荷型	滚柱保持器型 LM滚动导轨 超级重载荷, 高刚性型		SRG-A, C型	▶ B1-418		11.3~131	25.8~266
			SRG-LA, LC型	▶ B1-418		26.7~278	63.8~599
			SRG-R, V型	▶ B1-424		11.3~131	25.8~266
			SRG-LR, LV型	▶ B1-424		26.7~601	63.8~1170
			SRN-C型	▶ B1-438		59.1~219	119~441
			SRN-LC型	▶ B1-438		76~278	165~599
			SRN-SLC型	▶ B1-438		87.9~352	199~811
			SRN-R型	▶ B1-440		59.1~219	119~441
			SRN-LR型	▶ B1-440		76~278	165~599
			SRN-SLR型	▶ B1-440		87.9~352	199~811
			SRW-LR型	▶ B1-450		115~601	256~1170
	球保持器型 LM滚动导轨 重负荷, 高刚性型		SHS-C型	▶ B1-96		14.2~205	24.2~320
			SHS-LC型	▶ B1-96		17.2~253	31.9~408
			SHS-V型	▶ B1-98		14.2~205	24.2~320
			SHS-LV型	▶ B1-98		17.2~253	31.9~408
			SHS-R型	▶ B1-100		14.2~128	24.2~197
			SHS-LR型	▶ B1-100		36.8~161	64.7~259

* 各形式的尺寸表请参照「[B1 产品解说](#)」

选择的要点
选择类型

外形尺寸(mm)			特长	主要用途
高度	宽度			
24~70	47~140	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 由于防止了滚柱的偏移, 实现了稳定而顺畅的运动 ● 具有超重载荷的负荷能力, 最适合在机床行业中使用		● 加工中心机 ● NC车床 ● 磨床 ● 5面加工机 ● 坐标镗床 ● 钻床 ● NC铣床 ● 龙门铣床 ● 模具加工机 ● 石墨加工机 ● 电火花加工机 ● 线切割机
30~120	63~250			
24~80	34~100			
30~90	44~126			
44~75	100~170	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 由于防止了滚柱偏移, 实现了稳定而顺畅的运动 ● 具有超重载荷的负荷能力, 最适合在工具机中使用 ● 低重心, 超高刚性型		
44~75	100~170			
44~75	100~170			
44~75	70~126			
44~75	70~126			
44~75	70~126			
44~75	70~126			
70~150	135~300			
24~90	47~170	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 灰尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 重负荷、高刚性型 ● 按照实际上的世界标准HSR型的尺寸设计 ● 安装误差的吸收能力卓越		● 加工中心机 ● NC车床 ● 重切削用工具机的XYZ轴 ● 磨床的砂轮台进给轴 ● 要求重力矩和高精度的组件 ● NC铣床 ● 龙门铣床 ● 门型5面加工机 ● 放电加工机Z轴 ● 线切割机 ● 立体停车场 ● 食品机械 ● 试验机 ● 车门 ● 印刷电路板钻孔机 ● ATC ● 建设设备机械 ● 掘进机 ● 半导体 / 液晶制造装置
24~90	47~170			
24~90	34~126			
24~90	34~126			
28~80	34~100			
28~80	34~100			







分类		类型		尺寸表*	负荷容量图	基本额定载荷(kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
4方向等负荷型	全钢球型 LM滚动导轨 重负荷, 高刚性型		HSR-C/XC型	▶ 图1-186		10.9~195	15.7~228
			HSR-LC/XLC型	▶ 图1-186		14.2~249	22.9~323
			HSR-A型	▶ 图1-192		10.9~304	15.7~355
			HSR-M1A型	▶ 图1-356		10.9~53.9	15.7~70.2
			HSR-LA型	▶ 图1-192		23.9~367	35.8~464
			HSR-M1LA型	▶ 图1-356		23.9~65	35.8~91.7
			HSR-CA/XCA型	▶ 图1-198		19.8~304	27.4~355
			HSR-HA/XHA型	▶ 图1-198		23.9~518	35.8~728
			HSR-B型	▶ 图1-194		10.9~304	15.7~355
			HSR-M1B型	▶ 图1-358		10.9~53.9	15.7~70.2
			HSR-LB型	▶ 图1-194		23.9~367	35.8~464
			HSR-M1LB型	▶ 图1-358		23.9~65	35.8~91.7
			HSR-CB/XCB型	▶ 图1-200		19.8~304	27.4~355
			HSR-HB/XHB型	▶ 图1-200		23.9~518	35.8~728
			HSR-R/XR型	▶ 图1-190		1.08~304	2.16~355
			HSR-M1R型	▶ 图1-360		10.9~53.9	15.7~70.2
			HSR-LR/XLR型	▶ 图1-190		23.9~367	35.8~464
			HSR-M1LR型	▶ 图1-360		23.9~65	35.8~91.7
			HSR-HR型	▶ 图1-202		441~518	540~728
	中低真空用 LM滚动导轨		HSR-M1VV型	▶ 图1-396		10.9	15.7
	全钢球型 LM滚动导轨 侧面安装型		HSR-YR/XYR型	▶ 图1-196		10.9~195	15.7~228
			HSR-M1YR型	▶ 图1-362		10.9~53.9	15.7~70.2
	全钢球型 LM滚动导轨 特殊LM轨道型		JR-A型	▶ 图1-324		27.6~121	36.4~146
			JR-B型	▶ 图1-324		27.6~121	36.4~146
			JR-R型	▶ 图1-324		27.6~121	36.4~146

*各形式的尺寸表请参照「[图1](#) 产品解说」

选择的要点

选择类型

外形尺寸(mm)		特长	主要用途
高度	宽度		
24~90	47~170	● 重负荷、高刚性型 ● 实际上的世界标准 ● 安装误差的吸收能力卓越 ● 不锈钢型也已标准化 ● M1型已实现最高工作温度150℃ ● 也可提供高耐蚀的LM滚动导轨M2型 (基本动额定载荷: 2.33~5.57 kN) (基本静额定载荷: 2.03~5.16 kN)	● 加工中心机 ● NC车床 ● 重切削用工具机的XYZ轴 ● 磨床的砂轮台进给轴 ● 要求重力矩和高精度的组件 ● NC铣床 ● 龙门铣床 ● 门型5面加工机 ● 放电加工机Z轴 ● 线切割机 ● 立体停车场 ● 食品机械 ● 试验机 ● 车门 ● 印刷电路板钻孔机 ● ATC ● 建设设备机械 ● 掘进机 ● 半导体 / 液晶制造装置
24~90	47~170		
24~110	47~215		
24~48	47~100		
30~110	63~215		
30~48	63~100		
30~110	63~215		
30~145	63~350		
24~110	47~215		
24~48	47~100		
30~110	63~215		
30~48	63~100		
30~110	63~215		
30~145	63~350		
11~110	16~156		
28~55	34~70	● 使用环境广,可用在大气压~真空(10^{-3}[Pa])范围 ● 最高可对应烘烤温度为200℃* * 烘烤温度超过100℃时要在基本额定载荷上乘以温度系数。	● 医疗设备 ● 半导体 / 液晶制造装置
30~110	44~156		
30~55	44~70		
120~145	250~266	● 因在LM滑块侧面上有安装孔, 2单元相对使用时, 安装简便, 安装高度也能变低 ● 重负荷、高刚性型 ● 安装误差的吸收能力卓越 ● 不锈钢型也已标准化 ● M1型已实现最高工作温度150℃	● 门型加工机十字轨道 ● 木工机Z轴 ● 测量机Z轴 ● 相对使用的组件
28~90	33.5~124.5		
28~55	33.5~69.5		
61~114	70~140	● 因LM轨道的中央部为薄壁结构, 即使2轴间的平行度较差, 误差也能被吸收, 从而获得圆滑的运动 ● 因LM轨道具有挠曲刚性大的断面形状, 所以可作为结构部件使用	● 自动仓库 ● 停车场 ● 框架式机器人 ● FMS运行轨道 ● 升降机构 ● 搬送装置 ● 焊机 ● 升降机 ● 起重机 ● 叉式起重机 ● 涂装机 ● 掘进机 ● 舞台装置
61~114	70~140		
65~124	48~100		

分类		类型		尺寸表*	负荷容量图	基本额定载荷(kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
4方向等负荷型	球保持器型 2维LM滚动导轨		SCR型	▶ 图1-168		36.8~253	64.7~408
	全钢球型 LM滚动导轨 垂直型		CSR型	▶ 图1-310		10.9~100	15.7~135
	球保持器型 LM滚动导轨 宽幅低重心型		SHW-CA型	▶ 图1-142		4.31~70.2	5.66~91.4
			SHW-CR, HR型	▶ 图1-144		4.31~70.2	5.66~91.4
	全钢球型 LM滚动导轨 宽幅低重心型		HRW-CA型	▶ 图1-246		5.53~80.3	9.1~109
			HRW-CR, LRM型	▶ 图1-248		3.29~62.4	7.16~86.3
	全钢球型 直曲滚动导轨		HMG型	▶ 图1-340		2.56~66.2	直曲部分 4.23~66.7 曲线部分 0.44~36.2
	球保持器型 LM滚动导轨 有限行程型		EPF型	▶ 图1-176		0.90~3.71	1.60~5.88
互换性型	全钢球 LM滚动导轨 分体型		HR, HR-T型	▶ 图1-278		2.82~226	3.48~232
			GSR-T型	▶ 图1-290		8.42~37	9.77~39.1
	全钢球型 LM滚动导轨 LM轨道齿条一体型		GSR-V型	▶ 图1-290		6.51~15.5	6.77~15.2
			GSR-R型	▶ 图1-298		15.5~37	15.2~39.1

* 各形式的尺寸表请参照「[图1-1](#) 产品解说」

选择的要点

选择类型

	外形尺寸(mm)		特长	主要用途
	高度	宽度		
	70~180	88~226	● 由于XY直交型的一体化LM滑块, 因此可获得小型的XY结构 ● 因能构成无滑动座架的结构, 装置能变得小型、轻量 ● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 生尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性	● 低重心、精密XY工作台 ● NC车床 ● 光学测量设备 ● 自动车床 ● 检查装置 ● 直角座标型机器人 ● 贴片机 ● 线切割机 ● 中空工作台 ● 印刷电路板安装装置 ● 工具机工作台 ● 放电加工机 ● 卧式加工中心机的XY轴
	47~118	38.8~129.8	● 由于XY直交型的一体化LM滑块, 因此可获得小型的XY结构 ● 因能构成无滑动座架的结构, 装置能变得小型、轻量	
	12~50	40~162	● 使用寿命长, 实现长期间免维护运行 ● 灰尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性	● IC印刷电路板钻孔机Z轴 ● 小型放电加工机Z轴 ● 装料器 ● 加工中心机 ● NC车床 ● 机器人 ● 线切割机 ● APC ● 半导体 / 液晶制造装置 ● 测量仪 ● 晶圆搬送装置 ● 建设设备 ● 铁道车辆
	12~50	30~130	● 采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 宽幅低重心, 省空间构造 ● 不锈钢型也已标准化	
	17~60	60~200	● 4方向等负荷, 体积薄且高刚度 ● 宽幅低重心, 省空间构造 ● 不锈钢型也已标准化	
	12~50	30~130		
	24~90	47~170	● 设计自由 ● 通过简化机构来降低成本	● 大型旋转台座 ● 铁路振子式车辆 ● 受电弓 ● 控制装置 ● 光学测量设备 ● 工具磨床 ● X射线装置 ● CT扫描仪 ● 医疗机器 ● 舞台装置 ● 立体停车场 ● 游戏机 ● 转台 ● 刀具交换装置
	8~16	17~32	● 采用保持架的球保持器效果 ● 滚动阻力变化较少的平滑运动 ● 紧凑设计、4沟道结构	● 半导体制造装置 ● 医疗设备 ● 检查装置 ● 工业机器
	8.5~60	18~125	● 结构紧凑、高刚性、省空间结构 ● 与交叉滚柱导轨具有互换性 ● 可调整预压 ● 不锈钢型也已标准化	● 放电加工机的XYZ轴 ● 精密工作台 ● NC车床的XZ轴 ● 装配机器人 ● 搬送装置 ● 加工中心机 ● 线切割机 ● 刀具交换装置 ● 木工机
	20~38	32~68	● LM轨道与LM滑块具有互换性 ● 可调整预压	● 工业用机器人 ● 各种搬送装置 ● 自动仓库 ● 旋装工作台 ● ATC ● 门的开闭装置 ● 使用铝成形基座的导向装置 ● 焊机 ● 涂装机 ● 洗车机
	20~30	32~50	● 能吸收上下的水平高度误差或左右的平行度误差	
	30~38	59.91~80.18	● 由于LM轨道与齿条一体化设计, 不再需要齿条的安装和调整作业 ● 由于LM轨道与齿条一体化设计, 实现了省空间的结构 ● 可对长行程	

分类		类型		尺寸表*	负荷容量图	基本额定载荷 (kN)	
						基本动额定载荷	基本静额定载荷
微型	球保持器型 LM滚动导轨		SRS-S型	▶图1-154		1.09~4.5	0.964~3.39
			SRS-M型			0.439~16.5	0.468~20.2
			SRS-N型			0.515~9.71	0.586~8.55
			SRS-WS型	▶图1-158		1.38~6.64	1.35~5.94
			SRS-WM型			0.584~9.12	0.703~8.55
			SRS-WN型			0.746~12.4	0.996~12.1
	全钢球型 LM滚动导轨		RSX-M型	▶图1-256		1.16~5.59	1.54~6.78
			RSX-WM型	▶图1-258		1.63~7.43	2.51~10.18
			RSR-M型	▶图1-268		0.18~8.82	0.27~12.7
			RSR-M1V型	▶图1-380		1.47~8.82	2.25~12.7
			RSR-N型	▶图1-268		0.3~14.2	0.44~20.6
			RSR-M1N型	▶图1-380		2.6~14.2	3.96~20.6
	全钢球型 LM滚动导轨 宽幅型		RSR-WM/WV型	▶图1-268		0.25~6.66	0.47~9.8
			RSR-M1WV型	▶图1-382		2.45~6.66	3.92~9.8
			RSR-WN型	▶图1-268		0.39~9.91	0.75~14.9
			RSR-M1WN型	▶图1-382		3.52~9.91	5.37~14.9
	全钢球型 LM滚动导轨 垂直型		MX型	▶图1-316		0.59~2.04	1.1~3.21
圆弧型	全钢球型 LM滚动导轨型		HCR型	▶图1-332		4.7~141	8.53~215
自动调心型	全钢球型 LM滚动导轨型		NSR-TBC型	▶图1-346		9.41~90.8	18.6~152

* 各形式的尺寸表请参照「[图](#) 产品解说」

选择的要点

选择类型

	外形尺寸(mm)		特长	主要用途
	高度	宽度		
	8~16	17~32	● 使用寿命长, 实现长期免维护运行 ● 灰尘少、低噪音、好音质 ● 出色的高速性 ● 采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 不锈钢制产品已标准化 ● 轻量、小型化	● IC、LSI制造装置 ● 硬盘驱动器 ● 办公设备的滑座 ● 硅晶圆搬送装置 ● 印刷电路板装配工作台 ● 医疗机器 ● 电子显微镜的电子设备 ● 光学工作台 ● 逐次移动式曝光装置 ● 绘图装置 ● IC接合器的进给装置 ● 检查装置
	6~25	17~48		
	6~16	12~32		
	9~16	25~60		
	6.5~16	17~60	● 轻量、小型化 ● 无论采用何种安装方式都能实现顺畅运动 ● 不锈钢制产品已标准化	● IC、LSI制造装置 ● 硬盘驱动器 ● 办公设备的滑座 ● 硅晶圆搬送装置 ● 印刷电路板装配工作台 ● 医疗机器 ● 电子显微镜的电子设备 ● 光学工作台 ● 逐次移动式曝光装置 ● 绘图装置 ● IC接合器的进给装置 ● 检查装置
	8~16	17~32		
	9~16	25~60		
	4~25	8~46		
	10~25	20~46		
	4~25	8~46		
	10~25	20~46		
	4.5~16	12~60		
	12~16	30~60		
	4.5~16	12~60		
	12~16	30~60		
	10~14.5	15.2~30.2	● 由于XY直交型的一体化LM滑块, 因此可实现紧凑的XY结构 ● 不锈钢制产品已标准化	● IC、LSI制造装置 ● 检查装置 ● 办公设备的滑座 ● 硅晶圆搬送装置 ● IC接合器的进给装置 ● 印刷电路板装配工作台 ● 医疗设备 ● 电子显微镜的电子设备 ● 光学工作台
	18~90	39~170	● 4方向等负荷型的圆弧运动导轨 ● 可实现无间隙的高精度圆弧运动 ● 可以采用将LM滑块配置在负荷点的设计, 以减少浪费 ● 可容易地实现大型圆弧运动	● 大型旋转台座 ● 铁路振子式车辆 ● 受电弓 ● 控制装置 ● 光学测量设备 ● 工具磨床 ● X射线装置 ● CT扫描仪 ● 医疗设备 ● 舞台装置 ● 立体停车场 ● 游戏机 ● 转台 ● 刀具交换装置
	40~105	70~175	● 由于通过外套的配合面进行自动调心, 因此即使在粗糙的安装面也能使用 ● 可调整预压 ● 可以安装在未经加工的钢板上使用	● 一般工业机床的XY轴 ● 各种搬运装置 ● 自动仓库 ● 旋装工作台 ● 自动涂装机 ● 各种焊接机

计算负荷大小

LM滚动导轨可承受由于安装方式或配置、移动物的重心位置、推力位置、加速度、切削阻力等所产生的所有方向的负荷或力矩。

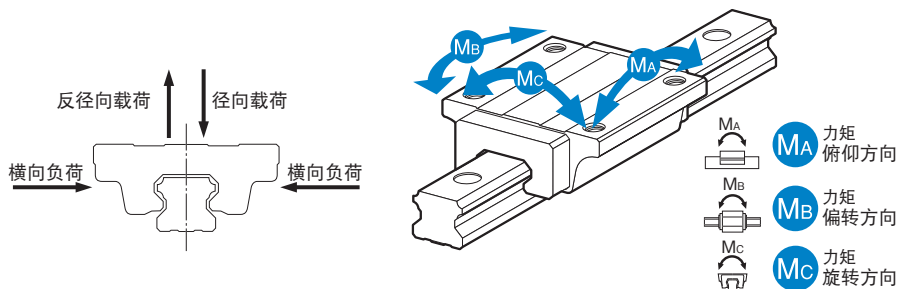


图1 LM滚动导轨所承受负荷的方向

计算负荷大小

【使用单轴の場合】

● 力矩的等价

使用LM滚动导轨时，由于空间等原因有时只使用1个LM滑块，或将双滑块紧靠使用。这时，如图2所示，负荷分布会很均匀，局部（两端部）会变大。如果以这样的状态继续运行下去，在局部负荷起很大作用的部分处将发生表面剥落，寿命计算值有可能变短。这种情况时，请将■1-43至表1表6中所述的力矩等效系数与力矩值相乘后再计算实际负荷。

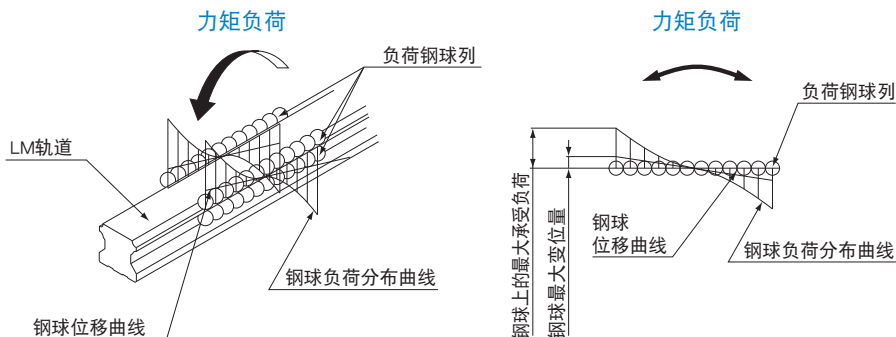


图2 力矩作用时钢球的负荷

LM滚动导轨上有力矩作用时的等价负荷计算式如下所示。

$$P = K \cdot M$$

P : 平均每1个LM滚动导轨的等效负荷 (N)

K : 力矩等价系数

M : 负荷力矩 (N·mm)

● 等价系数

由于额定载荷等价于容许扭矩, 在将 M_A 、 M_B 和 M_C 力矩等价于每个滑块上施加负荷时所乘上的等价系数, 可通过在相应的方向上的额定载荷除以容许扭矩得到。

但是, 使用4方向等负荷型以外的型号, 在各个方向上的额定载荷均不相同。因此, 对于 M_A 和 M_C 力矩的等效系数值根据其受力方向为径向方向还是反径向方向而互不相同。

■ M_A 力矩的等价系数




图3 M_A 力矩的等价系数

M_A 力矩的等价系数

—— 径向方向等价系数

$$K_{AR} = \frac{C_0}{M_A}$$

—— 反径向方向等价系数

$$K_{AL} = \frac{C_{0L}}{M_A}$$

$$\frac{C_0}{K_{AR} \cdot M_A} = \frac{C_{0L}}{K_{AL} \cdot M_A} = 1$$

■ M_B 力矩的等价系数

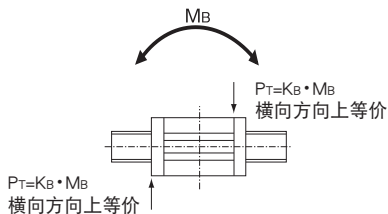


图4 M_B 力矩的等价系数

M_B 力矩的等价系数

—— 横向方向等价系数

$$K_B = \frac{C_{0T}}{M_B}$$

$$\frac{C_{0T}}{K_B \cdot M_B} = 1$$

■ M_c 力矩的等价系数




图5 M_c 力矩的等价系数

M_c 力矩的等价系数

—— 径向方向等价系数	$K_{CR} = \frac{C_0}{M_c}$
—— 反径向方向等价系数	$K_{CL} = \frac{C_{0L}}{M_c}$

$$\frac{C_0}{K_{CR} \cdot M_c} = \frac{C_{0L}}{K_{CL} \cdot M_c} = 1$$

C_0 : 基本静额定载荷(径向方向) (N)

C_{0L} : 基本静额定载荷(反径向方向) (N)

C_{0T} : 基本静额定载荷(侧向) (N)

P_R : 计算负荷(径向方向) (N)

P_L : 计算负荷(反径向方向) (N)

P_T : 计算负荷(侧向) (N)

计算例

使用1个LM滑块时

型号：SSR20XV1

重力加速度 $g=9.8 \text{ (m/s}^2\text{)}$

质量 $m=10 \text{ (kg)}$

$\ell_1=200 \text{ (mm)}$

$\ell_2=100 \text{ (mm)}$

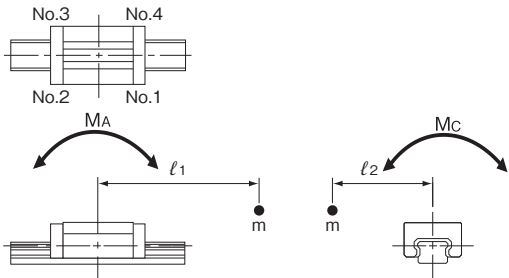


图6 使用1个LM滑块时

$$\text{No. 1 } P_1 = mg + K_{AR1} \cdot mg \cdot \ell_1 + K_{OR} \cdot mg \cdot \ell_2 = 98 + 0.275 \times 98 \times 200 + 0.129 \times 98 \times 100 = 6752 \text{ (N)}$$

$$\text{No. 2 } P_2 = mg - K_{AL1} \cdot mg \cdot \ell_1 + K_{OR} \cdot mg \cdot \ell_2 = 98 - 0.137 \times 98 \times 200 + 0.129 \times 98 \times 100 = -1323 \text{ (N)}$$

$$\text{No. 3 } P_3 = mg - K_{AL1} \cdot mg \cdot \ell_1 - K_{OL} \cdot mg \cdot \ell_2 = 98 - 0.137 \times 98 \times 200 - 0.0644 \times 98 \times 100 = -3218 \text{ (N)}$$

$$\text{No. 4 } P_4 = mg + K_{AR1} \cdot mg \cdot \ell_1 - K_{OL} \cdot mg \cdot \ell_2 = 98 + 0.275 \times 98 \times 200 - 0.0644 \times 98 \times 100 = 4857 \text{ (N)}$$

2个LM滑块紧靠使用时

型号：SVS25R2

重力加速度 $g=9.8 \text{ (m/s}^2\text{)}$

质量 $m=5 \text{ (kg)}$

$\ell_1=200 \text{ (mm)}$

$\ell_2=150 \text{ (mm)}$

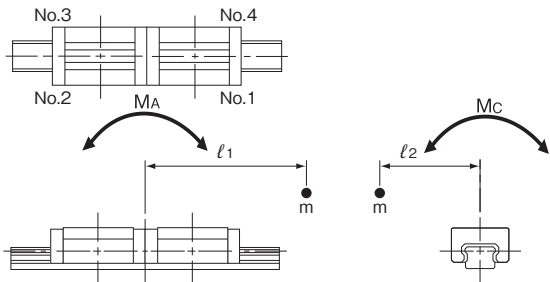


图7 2个LM滑块紧靠使用时

$$\text{No.1 } P_1 = \frac{mg}{2} + K_{AR2} \cdot mg \cdot \ell_1 + K_{CR} \cdot \frac{mg \cdot \ell_2}{2} = \frac{49}{2} + 0.0217 \times 49 \times 200 + 0.0995 \times \frac{49 \times 150}{2} = 602.9 \text{ (N)}$$

$$\text{No.2 } P_2 = \frac{mg}{2} - K_{AL2} \cdot mg \cdot \ell_1 + K_{CR} \cdot \frac{mg \cdot \ell_2}{2} = \frac{49}{2} - 0.0182 \times 49 \times 200 + 0.0995 \times \frac{49 \times 150}{2} = 211.9 \text{ (N)}$$

$$\text{No.3 } P_3 = \frac{mg}{2} - K_{AL2} \cdot mg \cdot \ell_1 - K_{CL} \cdot \frac{mg \cdot \ell_2}{2} = \frac{49}{2} - 0.0182 \times 49 \times 200 - 0.0835 \times \frac{49 \times 150}{2} = -460.7 \text{ (N)}$$

$$\text{No.4 } P_4 = \frac{mg}{2} + K_{AR2} \cdot mg \cdot \ell_1 - K_{CL} \cdot \frac{mg \cdot \ell_2}{2} = \frac{49}{2} + 0.0217 \times 49 \times 200 - 0.0835 \times \frac{49 \times 150}{2} = -69.7 \text{ (N)}$$

注1) 由于LM导轨竖立使用时只有力矩负荷起作用, 故没有必要计算负荷力(mg)。

【使用双轴の場合】

● 设定使用条件

为了计算直线运动系统的负荷大小和寿命时间, 需要先确定必要的使用条件。

使用条件有如下项目：

- (1) 质量大小： m (kg)
- (2) 作用负荷的方向
- (3) 作用点的位置(重心等)： ℓ_2 , ℓ_3 , h_1 (mm)
- (4) 推力位置： ℓ_4 , h_2 (mm)
- (5) 直线运动系统的配置： ℓ_0 , ℓ_1 (mm)
(个数、轴数)
- (6) 速度曲线图
速度： V (mm/s)
加减数时间： t_n (s)
加速度： α_n (mm/s²)

$$(\alpha_n = \frac{V}{t_n})$$

- (7) 运行周期
每分钟往返次数： N_1 (min⁻¹)
 - (8) 行程长度： ℓ_s (mm)
 - (9) 平均速度： V_m (m/s)
 - (10) 要求寿命小时数： L_h (h)
- 重力加速度 $g = 9.8$ (m/s²)

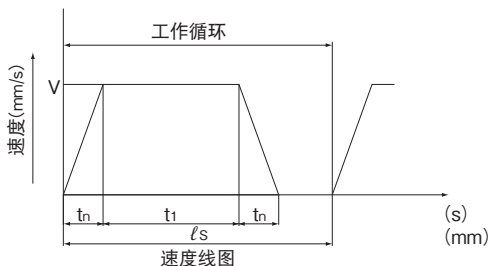
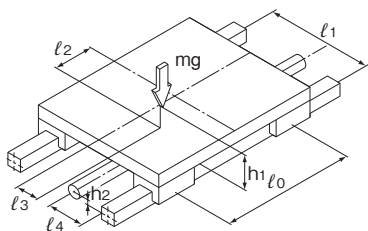


图8 使用条件

● 负荷大小的计算式

作用在LM滚动导轨上的负荷, 根据物体重心的位置、推力位置及启动停止时的加减速等引起的惯性力、切削阻力等外力的作用, 负荷大小会不断变化。



选定LM滚动导轨时, 有必要充分考虑这些条件来计算负荷的大小。

以下将用例1~例10来说明作用在LM滚动导轨上负荷大小的计算方法。



m	: 质量	(kg)
ℓ_n	: 距离	(mm)
F_n	: 外力	(N)
P_n	: 外加负荷(径向 / 反径向方向)	(N)
P_{nt}	: 外加负荷(水平方向)	(N)
g	: 重力加速度	(m/s ²)
	(g=9.8m/s ²)	
V	: 速度	(m/s)
t_n	: 加减速时间	(s)
α_n	: 加速度	(m/s ²)

$$(\alpha_n = \frac{V}{t_n})$$

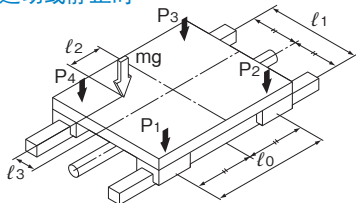

[例]

	使用条件	负荷大小的计算式
1	水平使用 (滑块滑动时) 匀速运动或静止时 	$P_1 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_2 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_3 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_4 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$
2	水平悬臂使用 (滑块滑动时) 匀速运动或静止时 	$P_1 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_2 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_3 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$ $P_4 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{mg \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1}$


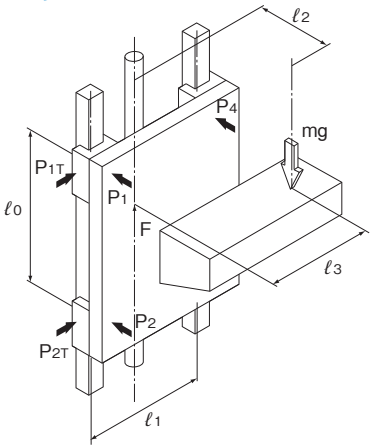
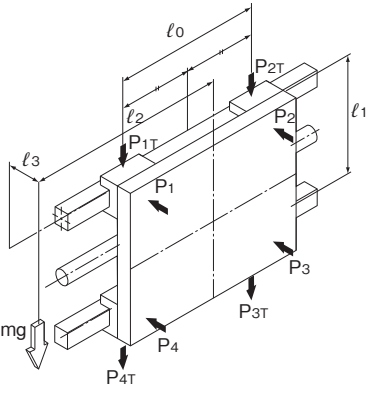
注) 载荷方向以箭头方向为+。

	使用条件	负荷大小的计算式
3	垂直使用 匀速运动或静止时 静止时  例如：工业用机器人的垂直轴、自动涂装机、升降机	$P_1 = P_4 = -\frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = -\frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$
4	挂壁使用 匀速运动或静止时 静止时  例如：加载器上的交叉导轨行走轴	$P_1 = P_2 = -\frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_1}$ $P_3 = P_4 = \frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_1}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$

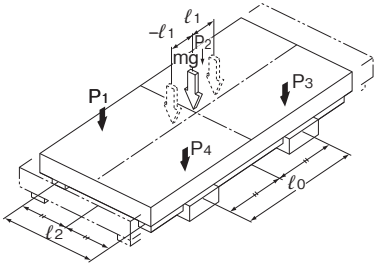
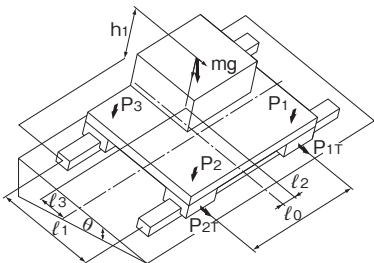
注) 载荷方向以箭头方向为+。

	使用条件	负荷大小的计算式
5	LM轨道可移动时 水平使用  例如：XY工作台 滑动叉子	$P_1 \sim P_4 (\max) = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot l_1}{2 \cdot l_0}$ $P_1 \sim P_4 (\min) = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot l_1}{2 \cdot l_0}$
6	横向倾斜使用  例如：NC车床 滑动架	$P_1 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0} - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot l_1}$ $P_{1T} = \frac{mg \cdot \sin \theta}{4} + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0} - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot l_1}$ $P_{2T} = \frac{mg \cdot \sin \theta}{4} - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_3 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0} + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot l_1}$ $P_{3T} = \frac{mg \cdot \sin \theta}{4} - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_4 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0} + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot l_1}$ $P_{4T} = \frac{mg \cdot \sin \theta}{4} + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$

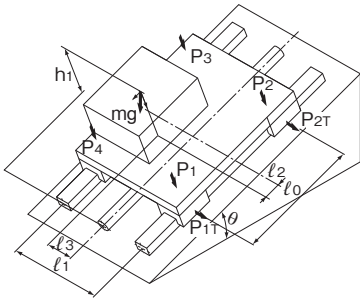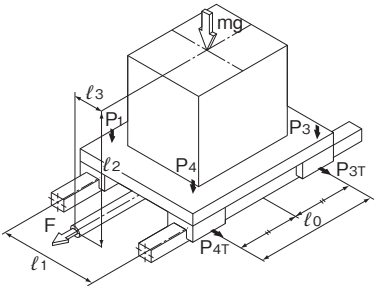注) 载荷方向以箭头方向为+。

	使用条件	负荷大小的计算式
7	纵向倾斜使用  例如：NC车床刀架	$P_1 = + \frac{mg \cdot \cos\theta}{4} + \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $- \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} + \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot h_1}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = + \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = + \frac{mg \cdot \cos\theta}{4} - \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $- \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} - \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot h_1}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = - \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_3 = + \frac{mg \cdot \cos\theta}{4} - \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $+ \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} - \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot h_1}{2 \cdot l_0}$ $P_{3T} = - \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_4 = + \frac{mg \cdot \cos\theta}{4} + \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $+ \frac{mg \cdot \cos\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_1} + \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot h_1}{2 \cdot l_0}$ $P_{4T} = + \frac{mg \cdot \sin\theta \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$
8	惯性力起作用 水平使用  $\alpha_n = \frac{V}{t_n}$  速度线图 例如：搬运货车	加速时 $P_1 = P_4 = \frac{mg}{4} - \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{mg}{4} + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = - \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ 匀速时 $P_1 \sim P_4 = \frac{mg}{4}$ 减速时 $P_1 = P_4 = \frac{mg}{4} + \frac{m \cdot \alpha_3 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{mg}{4} - \frac{m \cdot \alpha_3 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = - \frac{m \cdot \alpha_3 \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = \frac{m \cdot \alpha_3 \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$

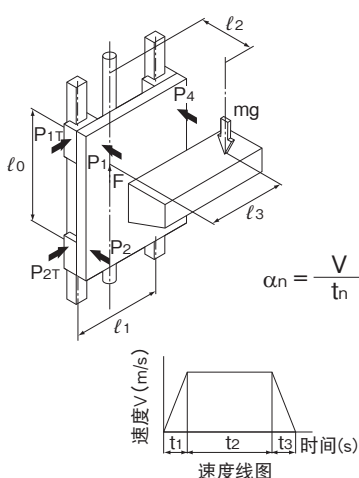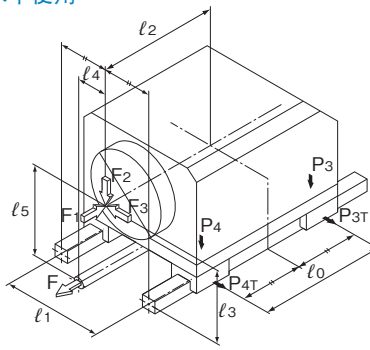注) 载荷方向以箭头方向为+。

	使用条件	负荷大小的计算式
9	惯性力起作用 垂直使用  速度线图 例如：搬运升降机	加速时 $P_1 = P_4 = -\frac{m(g + \alpha_1)l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{m(g + \alpha_1)l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{m(g + \alpha_1)l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = -\frac{m(g + \alpha_1)l_3}{2 \cdot l_0}$ 匀速时 $P_1 = P_4 = -\frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{mg \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = -\frac{mg \cdot l_3}{2 \cdot l_0}$ 减速时 $P_1 = P_4 = -\frac{m(g - \alpha_3)l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{m(g - \alpha_3)l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{m(g - \alpha_3)l_3}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = -\frac{m(g - \alpha_3)l_3}{2 \cdot l_0}$
10	外力起作用 水平使用  例如：钻削单元、 铣床、 车床、 加工中心机 等切削机床	F1 作用下 $P_1 = P_4 = -\frac{F_1 \cdot l_5}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{F_1 \cdot l_5}{2 \cdot l_0}$ $P_{1T} = P_{4T} = \frac{F_1 \cdot l_4}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = -\frac{F_1 \cdot l_4}{2 \cdot l_0}$ F2 作用下 $P_1 = P_4 = \frac{F_2}{4} + \frac{F_2 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_2 = P_3 = \frac{F_2}{4} - \frac{F_2 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ F3 作用下 $P_1 = P_2 = \frac{F_3 \cdot l_3}{2 \cdot l_1}$ $P_3 = P_4 = -\frac{F_3 \cdot l_3}{2 \cdot l_1}$ $P_{1T} = P_{4T} = -\frac{F_3}{4} - \frac{F_3 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$ $P_{2T} = P_{3T} = -\frac{F_3}{4} + \frac{F_3 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$





注) 载荷方向以箭头方向为+。

计算等价负荷

LM滚动导轨各方向的额定载荷

LM滚动导轨大致可分为两种类型：在径向、反径向、侧向的全部方向具有同样额定载荷的4方向等负荷型以及在径向具有较大的额定载荷的径向型。径向型LM滚动导轨在径向的额定载荷和反径向以及侧向的额定载荷都是不同的。径向的基本额定载荷记载于尺寸表中。反径向以及侧向的数值可根据**A1-59**表7求出。

【各方向的额定载荷】

类型	负荷分布曲线
4方向等负荷型 	
径向型 	

【等价负荷 P_E 】

LM滚动导轨可以同时承受径向载荷 (PR)・反径向载荷 (PL)・侧向载荷 (PT) 等各个方向的载荷及力矩。

LM滚动导轨同时承受多个载荷 (例如径向载荷和侧向载荷) 时, 应将载荷换算成径向或反径向的等效载荷, 再用此等效载荷计算寿命及静态安全系数。

【等价负荷的计算式】

LM滚动导轨的LM滑块同时承受径向载荷和侧向载荷或者同时承受反径向载荷和侧向载荷时的等效载荷可由下式求出。

$$P_E = X \cdot P_{R(L)} + Y \cdot P_T$$

P_E : 等效负荷 (N)

· 径向方向

· 反径向方向

P_L : 反径向载荷 (N)

P_T : 侧向载荷 (N)

X, Y : 等效系数 (参照■1-61表8)

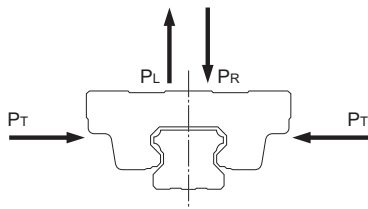


图9 LM滚动导轨的等价负荷

计算静态安全系数

计算作用在LM滚动导轨上的负荷时, 首先要求出计算寿命时所需的平均负荷与计算静态安全系数时所需的最大负荷。特别在起动停止很剧烈、或有切削荷重作用的场合, 以及因悬臂负荷所引起的大力矩作用的情况下, 可能会对LM滚动导轨产生不引人注目的巨大负荷。在选择型号时, 请确认其最大负荷(不管是起动还是停止)是否适合。表1表示了静态安全系数的基准值。

表1 静态安全系数 (f_s) 的基准值

使用机械	负荷条件	f _s 的下限
一般工业机械	无振动或冲击时	1. 0~3. 5
	有振动或冲击时	2. 0~5. 0
机床行业	无振动或冲击时	1. 0~4. 0
	有振动或冲击时	2. 5~7. 0

径向方向负荷较大时	$\frac{f_H \cdot f_T \cdot f_C \cdot C_0}{P_R} \geq f_s$
反径向方向负荷较大时	$\frac{f_H \cdot f_T \cdot f_C \cdot C_{OL}}{P_L} \geq f_s$
侧向载荷较大时	$\frac{f_H \cdot f_T \cdot f_C \cdot C_{OT}}{P_T} \geq f_s$

- f_s : 静态安全系数
- C₀ : 基本静额定载荷(径向方向) (N)
- C_{OL} : 基本静额定载荷(反径向方向) (N)
- C_{OT} : 基本静额定载荷(侧向) (N)
- P_R : 负荷计算值(径向方向) (N)
- P_L : 负荷计算值(反径向方向) (N)
- P_T : 负荷计算值(侧向) (N)
- f_H : 硬度系数(请参照 B1-75中的 图10)
- f_T : 温度系数(请参照 B1-75中的 图11)
- f_C : 接触系数(请参照 B1-75中的 表2)

计算平均负荷

像工业机器人的机械臂,前进时抓住工件运动,后退时就只有机械臂的自重,或在工具机上,LM滑块的负荷随各种各样的条件变动时,有必要综合考虑这些变动负荷条件来进行寿命计算。

平均负荷(P_m)指的是运行中LM滑块的负荷大小由于各种各样的条件而变动时,与这些变动负荷条件下的寿命具有相同寿命的一定大小的负荷。

$$P_m = \sqrt[i]{\frac{1}{L} \cdot \sum_{n=1}^n (P_n^i \cdot L_n)}$$

P_m : 平均负荷 (N)

P_n : 变化负荷 (N)

L : 总运行距离 (mm)

L_n : 负荷 P_n 时运行的距离 (mm)

i : 由滚动体决定的常数

注)上式以及式(1)适用于滚动体为钢球的情况。

(1) 阶段性变化的情况

LM导轨使用滚珠的场合 ($i=3$)

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} (P_1^3 \cdot L_1 + P_2^3 \cdot L_2 \cdots + P_n^3 \cdot L_n)} \cdots \cdots (1)$$

P_m : 平均负荷 (N)

P_n : 变化负荷 (N)

L : 总运行距离 (mm)

L_n : P_n 时运行的距离 (mm)

LM导轨使用滚柱的场合 ($i = \frac{10}{3}$)

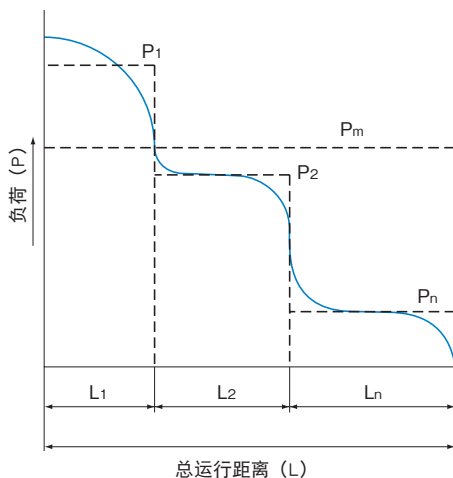
$$P_m = \sqrt[\frac{10}{3}]{\frac{1}{L} (P_1^{\frac{10}{3}} \cdot L_1 + P_2^{\frac{10}{3}} \cdot L_2 \cdots + P_n^{\frac{10}{3}} \cdot L_n)} \cdots \cdots (2)$$

P_m : 平均负荷 (N)

P_n : 变化负荷 (N)

L : 总运行距离 (mm)

L_n : P_n 时运行的距离 (mm)




(2) 单调变化的情况

$$P_m \doteq \frac{1}{3} (P_{\min} + 2 \cdot P_{\max}) \dots\dots\dots (3)$$


$P_{\min}$: 最小负荷 (N)

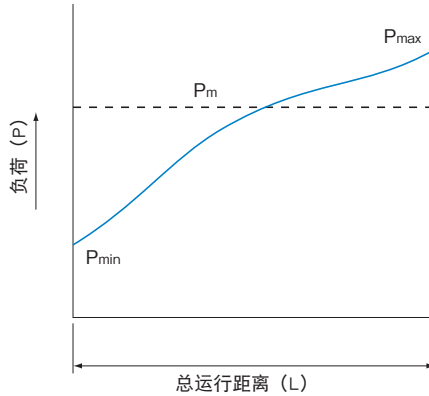$P_{\max}$: 最大负荷 (N)




(3) 按正弦曲线变化的情况

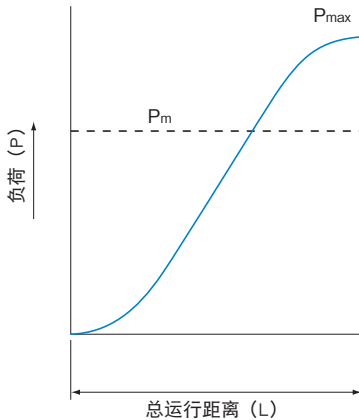(a) $P_m \doteq 0.65P_{\max} \dots\dots\dots (4)$




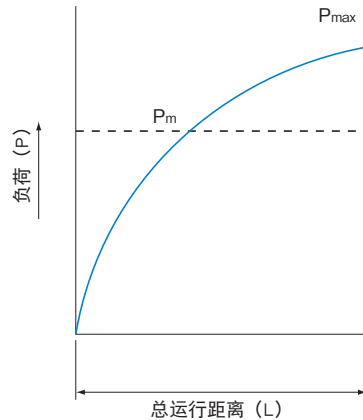(b) $P_m \doteq 0.75P_{\max} \dots\dots\dots (5)$




平均负荷的计算例(1)-考虑水平使用和加减速-

[使用条件]


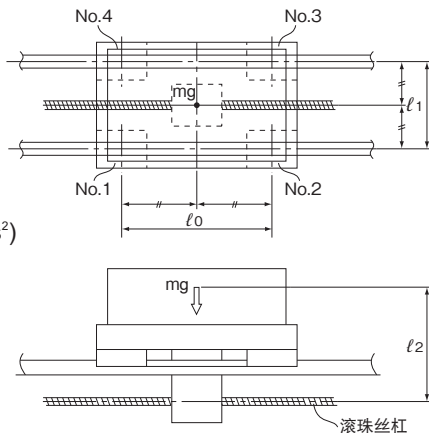
$$\alpha_1 = \frac{v}{t_1} \text{ (m/s}^2\text{)}$$



【LM滑块的负荷大小】

● 匀速时

$$P_1 = + \frac{mg}{4}$$

$$P_2 = + \frac{mg}{4}$$

$$P_3 = + \frac{mg}{4}$$

$$P_4 = + \frac{mg}{4}$$

● 加速时

$$Pa_1 = P_1 + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$$

$$Pa_2 = P_2 - \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$$

$$Pa_3 = P_3 - \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$$

$$Pa_4 = P_4 + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$$

● 减速时

$$Pd_1 = P_1 - \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$$

$$Pd_2 = P_2 + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$$

$$Pd_3 = P_3 + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$$

$$Pd_4 = P_4 - \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot l_2}{2 \cdot l_0}$$

【平均负荷】

$$P_{m1} = \sqrt[3]{\frac{1}{l_s} (Pa_1^3 \cdot S_1 + P_1^3 \cdot S_2 + Pd_1^3 \cdot S_3)}$$

$$P_{m2} = \sqrt[3]{\frac{1}{l_s} (Pa_2^3 \cdot S_1 + P_2^3 \cdot S_2 + Pd_2^3 \cdot S_3)}$$

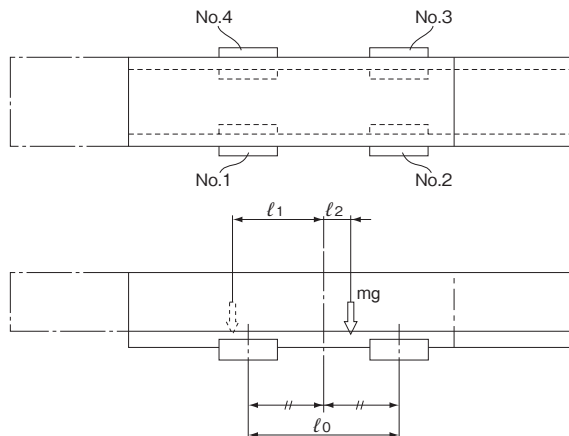
$$P_{m3} = \sqrt[3]{\frac{1}{l_s} (Pa_3^3 \cdot S_1 + P_3^3 \cdot S_2 + Pd_3^3 \cdot S_3)}$$

$$P_{m4} = \sqrt[3]{\frac{1}{l_s} (Pa_4^3 \cdot S_1 + P_4^3 \cdot S_2 + Pd_4^3 \cdot S_3)}$$

注) Pa_n 和 Pd_n 表示作用于各LM滑块的负荷大小。下标 n 表示上图中滑块的编号。

平均负荷的计算例(2)-轨道可移动时-

[使用条件]



【LM滑块的负荷大小】

●机械臂左侧

$$P_{\ell 1} = +\frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_1}{2 \cdot \ell_0}$$

$$P_{\ell 2} = +\frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_1}{2 \cdot \ell_0}$$

$$P_{\ell 3} = +\frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_1}{2 \cdot \ell_0}$$

$$P_{\ell 4} = +\frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_1}{2 \cdot \ell_0}$$

●机械臂右侧

$$P_{r1} = +\frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0}$$

$$P_{r2} = +\frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0}$$

$$P_{r3} = +\frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0}$$

$$P_{r4} = +\frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0}$$

【平均负荷】

$$P_{m1} = \frac{1}{3} (2 \cdot |P_{\ell 1}| + |P_{r1}|)$$

$$P_{m2} = \frac{1}{3} (2 \cdot |P_{\ell 2}| + |P_{r2}|)$$

$$P_{m3} = \frac{1}{3} (2 \cdot |P_{\ell 3}| + |P_{r3}|)$$

$$P_{m4} = \frac{1}{3} (2 \cdot |P_{\ell 4}| + |P_{r4}|)$$

注) $P_{\ell n}$ 和 P_{rn} 表示作用于各LM滑块的负荷大小。下标n表示上图中滑块的编号。

计算额定寿命

LM滚动导轨即使在相同条件下制造且处于相同的运行条件下,其使用寿命也多少有些差异。因此,作为计算LM滚动导轨的使用寿命的参考,使用以下规定的额定寿命。额定寿命指的是一批相同的直线运动系统在相同条件下分别运行时,其中的90%不产生表面剥落(金属表面的鳞片状剥落)所能达到的总运行距离。

计算额定寿命

额定寿命(L_{10})可根据基本额定动载荷(C)及作用在LM滚动导轨的计算载荷(P_c),由下式计算得出。

使用钢球的LM滚动导轨时,需使用额定寿命为50km的基本额定动载荷计算额定寿命,使用滚柱的LM滚动导轨时,需使用额定寿命为100km的基本额定动载荷计算额定寿命。

- 使用钢球的LM滚动导轨时 (使用额定寿命为50km的基本额定动载荷)

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P_c} \right)^3 \times 50 \dots\dots\dots(1)$$

L_{10}	: 额定寿命	(km)
C	: 基本额定动载荷	(N)
P_c	: 负荷计算值	(N)

- 使用滚柱的LM滚动导轨时 (使用额定寿命为100km的基本额定动载荷)

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P_c} \right)^{\frac{10}{3}} \times 100 \dots\dots\dots(2)$$

※行程长度为LM滑块长度2倍以下时,可能不适用上述额定寿命公式。

对额定寿命(L_{10})进行比较时,需要考虑到基本额定动载荷按50km、100km中的哪一项定义,并根据需要按ISO 14728-1对基本额定动载荷进行换算。

ISO中规定的基本额定动载荷换算公式:

- 使用钢球的LM滚动导轨时

$$C_{100} = \frac{C_{50}}{1.26}$$

C_{50}	: 额定寿命为50km的基本额定动载荷
C_{100}	: 额定寿命为100km的基本额定动载荷

- 使用滚柱的LM滚动导轨时

$$C_{100} = \frac{C_{50}}{1.23}$$

考虑使用条件时的额定寿命的计算

在实际使用中,由于在运转时大都伴随振动和冲击,导致作用于LM滚动导轨的负荷不断变化,因此很难正确掌握。此外,滚动面的硬度及使用环境温度、LM滑块的紧靠状态也会对寿命造成很大影响。考虑到这些条件,可以由以下公式(3)及(4)计算出考虑到使用条件的额定寿命(L_{10m})。

●考虑到使用条件的系数 α

$$\alpha = \frac{f_H \cdot f_T \cdot f_C}{f_W}$$

α : 考虑到使用条件的系数

f_H : 硬度系数 (参照 B1-75图10)

f_T : 温度系数 (参照 B1-75图11)

f_C : 接触系数 (参照 B1-75表2)

f_W : 负荷系数 (参照 B1-76表3)

●考虑到使用条件的额定寿命 L_{10m}

• 使用钢球的LM滚动导轨时

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_C} \right)^3 \times 50 \dots\dots\dots(3)$$

L_{10m} : 考虑到使用条件的额定寿命 (km)

C : 基本动额定载荷 (N)

P_C : 负荷计算值 (N)

• 使用滚柱的LM滚动导轨时

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_C} \right)^{\frac{10}{3}} \times 100 \dots\dots\dots(4)$$

已经求得额定寿命(L_{10})后,如果行程长度和往返次数固定不变,则使用以下公式计算工作寿命时间。

$$L_h = \frac{L_{10} \times 10^6}{2 \times l_s \times n_1 \times 60}$$

L_h : 工作寿命时间 (h)

l_s : 行程长度 (mm)

n_1 : 每分钟往返次数 (min^{-1})

免润滑LM滚动导轨的额定寿命计算公式

$$L_{10m} = \left(\frac{F_0}{\alpha \cdot P_C} \right)^{1.57} \times 50$$

L_{10m} : 额定寿命 (km)

F_0 : 容许载荷 (N)

P_C : 负荷计算值 (N)

α : 考虑到使用条件的系数

注)寿命表示为S膜磨损造成的使用寿命。

根据使用环境及运行条件,S膜的寿命会有变动。请务必检查并确认客户的使用环境及运行条件。

【 f_H ：硬度系数】

为了充分发挥LM滚动导轨的负荷能力，滚动面的硬度应在58~64HRC之间

如果硬度低于此范围，则基本额定载荷及基本额定寿命均会下降。因此，有必要将各额定值分别乘以各自的硬度系数（ f_H ）。

由于LM滚动导轨确保有充分的硬度，除非另外指定，LM滚动导轨的 f_H 值通常为1.0。

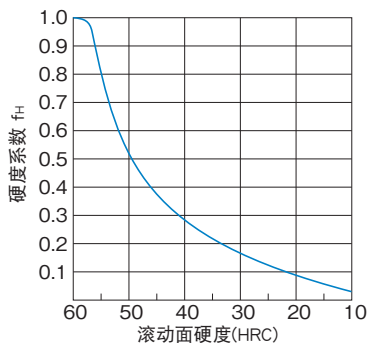


图10 硬度系数 (f_H)

【 f_T ：温度系数】

如果LM导轨的使用环境温度超过100℃时，就要考虑高温的不良影响，应将基本额定载荷乘以图11中表示的温度系数。

同时，请注意有必要选择对应高温环境的LM滚动导轨。

注) 支耐高温的LM滚动导轨除外，其他的产品请在80℃以下使用。

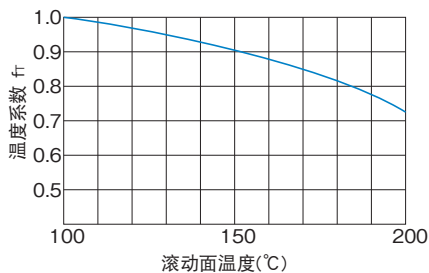


图11 温度系数 (f_T)

【 f_0 ：接触系数】

将LM滑块以紧靠状态使用时，受力矩或安装面的精度之影响，很难得到均匀的负荷分布。因此，多个滑块紧靠使用时请将基本额定载荷(C 或 C_0)乘以表2的接触系数。

注) 在大型装置中，若预计负荷分布会不均匀时，请考虑表2中的接触系数。

表2 接触系数 (f_0)

紧靠时滑块的个数	接触系数 f_0
2	0.81
3	0.72
4	0.66
5	0.61
6或更多	0.6
通常使用	1

【 f_v ：负荷系数】

通常作往复运动的机械在运转中大都伴随振动或冲击，特别是要正确计算在高速运转时所产生的振动以及频繁启动与停止所导致的所有冲击则尤为困难。因此，在速度、振动的影响很大时，请用基本额定载荷 (C) 除以表3中所示的根据经验得到的负荷系数。

表3 负荷系数 (f_v)

振动、冲击	速度 (V)	f_v
微小	微速时 $V \leq 0.25\text{m/s}$	1~1.2
小	低速时 $0.25 < V \leq 1\text{m/s}$	1.2~1.5
中	中速时 $1 < V \leq 2\text{m/s}$	1.5~2
大	高速时 $V > 2\text{m/s}$	2~3.5

额定寿命的计算例(1)-水平使用且高加减速时-

[使用条件]

型号 : HSR35LA2SS+2500LP-II

(基本动额定载荷: $C=65.0$ kN)

(基本静额定载荷: $C_0=91.7$ kN)

质量 : $m_1=800$ kg 距离 : $\ell_0=600$ mm

$m_2=500$ kg $\ell_1=400$ mm

速度 : $V=0.5$ m/s $\ell_2=120$ mm

时间 : $t_1=0.05$ s $\ell_3=50$ mm


$t_2=2.8$ s $\ell_4=200$ mm

$t_3=0.15$ s $\ell_5=350$ mm

加速度 : $\alpha_1=10$ m/s²

$\alpha_3=3.333$ m/s²

行程 : $\ell_s=1450$ mm



重力加速度 $g=9.8$ (m/s²)

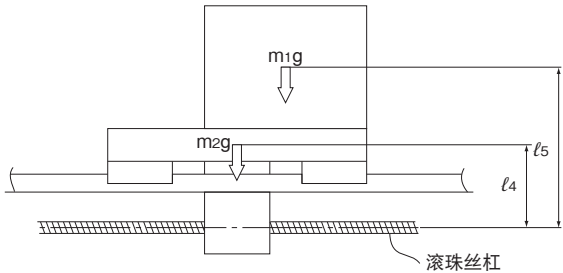

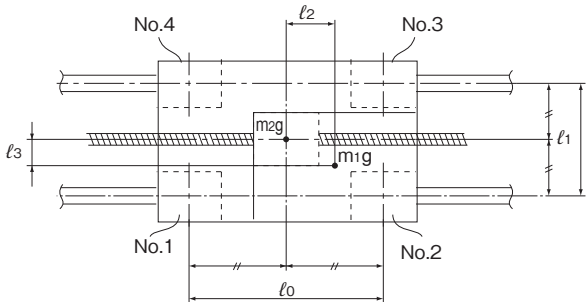


图12 使用条件

【LM滑块的负荷大小】

计算每个LM滑块上所承受的负荷。

● 等速时

■径向方向的外加负荷 P_r

$$P_1 = + \frac{m_1 g}{4} - \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_1 g \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1} + \frac{m_2 g}{4} = +2891 \text{ N}$$

$$P_2 = + \frac{m_1 g}{4} + \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_1 g \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1} + \frac{m_2 g}{4} = +4459 \text{ N}$$

$$P_3 = + \frac{m_1 g}{4} + \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_1 g \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1} + \frac{m_2 g}{4} = +3479 \text{ N}$$

$$P_4 = + \frac{m_1 g}{4} - \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_1 g \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_1} + \frac{m_2 g}{4} = +1911 \text{ N}$$

● 向左加速时

■径向方向的外加负荷 P_{la}

$$P_{la1} = P_1 - \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = - 275.6 \text{ N}$$

$$P_{la2} = P_2 + \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 7625.6 \text{ N}$$

$$P_{la3} = P_3 + \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 6645.6 \text{ N}$$

$$P_{la4} = P_4 - \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = - 1255.6 \text{ N}$$

■侧向的外加负荷 P_{tl}

$$P_{tl1} = - \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = - 333.3 \text{ N}$$

$$P_{tl2} = + \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = + 333.3 \text{ N}$$

$$P_{tl3} = + \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = + 333.3 \text{ N}$$

$$P_{tl4} = - \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = - 333.3 \text{ N}$$

● 向左减速时

■径向方向的外加负荷 P_{ld}

$$P_{ld1} = P_1 + \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 3946.6 \text{ N}$$

$$P_{ld2} = P_2 - \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 3403.4 \text{ N}$$

$$P_{ld3} = P_3 - \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 2423.4 \text{ N}$$

$$P_{ld4} = P_4 + \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 2966.6 \text{ N}$$

■侧向的外加负荷 $Pt\ell d_n$

$$Pt\ell d_1 = + \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = + 111.1 \text{ N}$$

$$Pt\ell d_2 = - \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = - 111.1 \text{ N}$$

$$Pt\ell d_3 = - \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = - 111.1 \text{ N}$$

$$Pt\ell d_4 = + \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = + 111.1 \text{ N}$$

● 向右加速时

■径向方向的外加负荷 Pra_n

$$Pra_1 = P_1 + \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 6057.6 \text{ N}$$

$$Pra_2 = P_2 - \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 1292.4 \text{ N}$$

$$Pra_3 = P_3 - \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 312.4 \text{ N}$$

$$Pra_4 = P_4 + \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 5077.6 \text{ N}$$

■侧向的外加负荷 $Ptra_n$

$$Ptra_1 = + \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = + 333.3 \text{ N}$$

$$Ptra_2 = - \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = - 333.3 \text{ N}$$

$$Ptra_3 = - \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = - 333.3 \text{ N}$$

$$Ptra_4 = + \frac{m_1 \cdot \alpha_1 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = + 333.3 \text{ N}$$

● 向右减速时

■径向方向的外加负荷 Prd_n

$$Prd_1 = P_1 - \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 1835.4 \text{ N}$$

$$Prd_2 = P_2 + \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 5514.6 \text{ N}$$

$$Prd_3 = P_3 + \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 4534.6 \text{ N}$$

$$Prd_4 = P_4 - \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} = + 855.4 \text{ N}$$

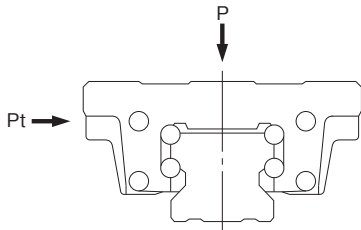
■侧向的外加负荷 P_{trd}

$$P_{trd1} = - \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = -111.1 \text{ N}$$

$$P_{trd2} = + \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = +111.1 \text{ N}$$

$$P_{trd3} = + \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = +111.1 \text{ N}$$

$$P_{trd4} = + \frac{m_1 \cdot \alpha_3 \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = -111.1 \text{ N}$$



【综合负荷】

综合载荷只计算各滑块中负荷载荷最大的沟道。

在本使用条件下,各滑块当中负荷载荷最大的沟道都为沟道1※1。

由于沟道1承受 $P^{※2} > 0$ 、 $P_t > 0$ 的载荷,因此 $P < 0$ 、 $P_t < 0$ 时以0 N计算。

计算承受 $P < 0$ 、 $P_t < 0$ 负荷载荷的沟道时,将载荷作为绝对值计算。

※1 之所以负荷载荷最大的沟道为沟道1,是因为质量 m 被倾斜的装载在工作台上,滑块内各沟道没有均匀承受载荷。

※2 本文中的 P 为各沟道承受的径向载荷。

● 等速时

$$P_{E1} = P_1 = 2891 \text{ N}$$

$$P_{E2} = P_2 = 4459 \text{ N}$$

$$P_{E3} = P_3 = 3479 \text{ N}$$

$$P_{E4} = P_4 = 1911 \text{ N}$$

● 向右加速时

$$P_{Ea1} = |P_{ra1}| + |P_{tra1}| = 6390.9 \text{ N}$$

$$P_{Ea2} = |P_{ra2}| + |P_{tra2}| = 1625.7 \text{ N}$$

$$P_{Ea3} = |P_{ra3}| + |P_{tra3}| = 645.7 \text{ N}$$

$$P_{Ea4} = |P_{ra4}| + |P_{tra4}| = 5410.9 \text{ N}$$

$$P_{tra2}, P_{tra3} = 0 \text{ N}。$$

● 向左加速时

$$P_{Ela1} = |P_{la1}| + |P_{tla1}| = 608.9 \text{ N}$$

$$P_{Ela2} = |P_{la2}| + |P_{tla2}| = 7958.9 \text{ N}$$

$$P_{Ela3} = |P_{la3}| + |P_{tla3}| = 6978.9 \text{ N}$$

$$P_{Ela4} = |P_{la4}| + |P_{tla4}| = 1588.9 \text{ N}$$

$$P_{la1}, P_{tla1}, P_{la4}, P_{tla4} = 0 \text{ N}。$$

● 向右减速时

$$P_{Erd1} = |P_{rd1}| + |P_{trd1}| = 1946.5 \text{ N}$$

$$P_{Erd2} = |P_{rd2}| + |P_{trd2}| = 5625.7 \text{ N}$$

$$P_{Erd3} = |P_{rd3}| + |P_{trd3}| = 4645.7 \text{ N}$$

$$P_{Erd4} = |P_{rd4}| + |P_{trd4}| = 966.5 \text{ N}$$

$$P_{tra1}, P_{tra4} = 0 \text{ N}。$$

● 向左减速时

$$P_{Eld1} = |P_{ld1}| + |P_{tld1}| = 4057.7 \text{ N}$$

$$P_{Eld2} = |P_{ld2}| + |P_{tld2}| = 3514.5 \text{ N}$$

$$P_{Eld3} = |P_{ld3}| + |P_{tld3}| = 2534.5 \text{ N}$$

$$P_{Eld4} = |P_{ld4}| + |P_{tld4}| = 3077.7 \text{ N}$$

$$P_{tld2}, P_{tld3} = 0 \text{ N}。$$

【静态安全系数】

如前所述, LM滚动导轨上所作用的最大负荷是LM滑块No. 2左行加速时产生。因此, 静态安全系数(f_s)如下式所示。

$$f_s = \frac{C_0}{P_{Ela2}} = \frac{91.7 \times 10^3}{7958.9} = 11.5$$

【平均负荷 P_m 】

求出每个LM滑块上所作用的平均负荷。

$$\begin{aligned}
 P_{m1} &= \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s} (P_{E\ell} a_1^3 \cdot S_1 + P_{E1}^3 \cdot S_2 + P_{E\ell} d_1^3 \cdot S_3 + P_{E\ell} a_1^3 \cdot S_1 + P_{E1}^3 \cdot S_2 + P_{E\ell} d_1^3 \cdot S_3)} \\
 &= \sqrt[3]{\frac{1}{2 \times 1450} (608.9^3 \times 12.5 + 2891^3 \times 1400 + 4057.7^3 \times 37.5 + 6390.9^3 \times 12.5 + 2891^3 \times 1400 + 1946.5^3 \times 37.5)} \\
 &= 2940.1 \text{ N}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{m2} &= \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s} (P_{E\ell} a_2^3 \cdot S_1 + P_{E2}^3 \cdot S_2 + P_{E\ell} d_2^3 \cdot S_3 + P_{E\ell} a_2^3 \cdot S_1 + P_{E2}^3 \cdot S_2 + P_{E\ell} d_2^3 \cdot S_3)} \\
 &= \sqrt[3]{\frac{1}{2 \times 1450} (7958.9^3 \times 12.5 + 4459^3 \times 1400 + 3514.5^3 \times 37.5 + 1625.7^3 \times 12.5 + 4459^3 \times 1400 + 5625.7^3 \times 37.5)} \\
 &= 4492.2 \text{ N}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{m3} &= \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s} (P_{E\ell} a_3^3 \cdot S_1 + P_{E3}^3 \cdot S_2 + P_{E\ell} d_3^3 \cdot S_3 + P_{E\ell} a_3^3 \cdot S_1 + P_{E3}^3 \cdot S_2 + P_{E\ell} d_3^3 \cdot S_3)} \\
 &= \sqrt[3]{\frac{1}{2 \times 1450} (6978.9^3 \times 12.5 + 3479^3 \times 1400 + 2534.5^3 \times 37.5 + 645.7^3 \times 12.5 + 3479^3 \times 1400 + 4645.7^3 \times 37.5)} \\
 &= 3520.4 \text{ N}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{m4} &= \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s} (P_{E\ell} a_4^3 \cdot S_1 + P_{E4}^3 \cdot S_2 + P_{E\ell} d_4^3 \cdot S_3 + P_{E\ell} a_4^3 \cdot S_1 + P_{E4}^3 \cdot S_2 + P_{E\ell} d_4^3 \cdot S_3)} \\
 &= \sqrt[3]{\frac{1}{2 \times 1450} (1588.9^3 \times 12.5 + 1911^3 \times 1400 + 3077.7^3 \times 37.5 + 5410.9^3 \times 12.5 + 1911^3 \times 1400 + 966.5^3 \times 37.5)} \\
 &= 1985.5 \text{ N}
 \end{aligned}$$

【额定寿命 L_{10m} 】

根据以下所述的额定寿命计算式计算4个LM滑块的额定寿命。

$$L_{10m1} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_{m1}} \right)^3 \times 50 = 160000 \text{ km}$$

$$L_{10m2} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_{m2}} \right)^3 \times 50 = 44800 \text{ km}$$

$$L_{10m3} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_{m3}} \right)^3 \times 50 = 93200 \text{ km}$$

$$L_{10m4} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_{m4}} \right)^3 \times 50 = 519700 \text{ km}$$

$$\alpha = \frac{1}{f_w} \quad (\text{设 } f_w = 1.5)$$

因此, 前面所述的使用条件的机械或装置中所使用的LM滚动导轨之寿命为LM滑块No. 2的44800km。

额定寿命的计算例(2)-垂直使用时-

[使用条件]

型号 : HSR25CA2SS+1500L-II

(基本动额定载荷 : $C=27.6 \text{ kN}$)

(基本静额定载荷 : $C_0=36.4 \text{ kN}$)

质量 : $m_0=100 \text{ kg}$

$m_1=200 \text{ kg}$

$m_2=100 \text{ kg}$

行程 : $\ell_s=1,000 \text{ mm}$

距离 : $\ell_0=300 \text{ mm}$

$\ell_1=80 \text{ mm}$

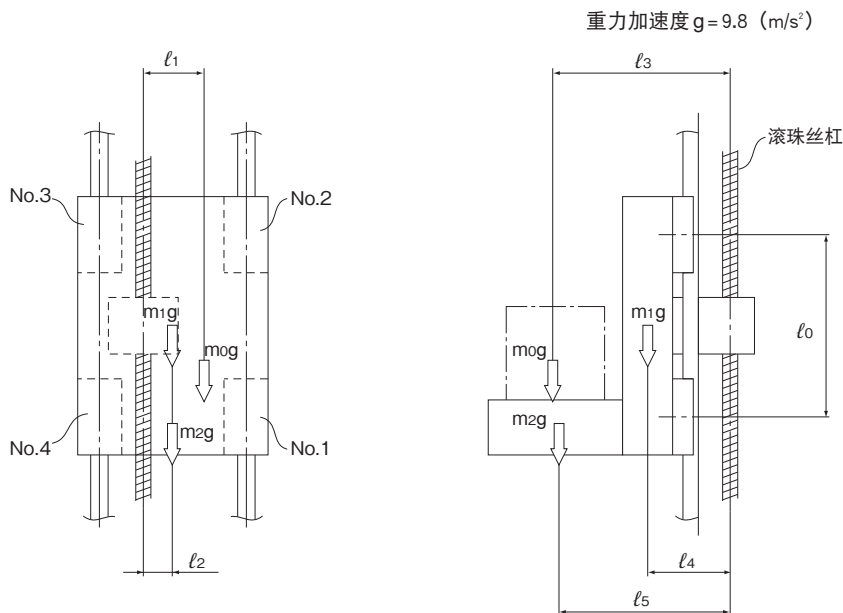
$\ell_2=50 \text{ mm}$

$\ell_3=280 \text{ mm}$

$\ell_4=150 \text{ mm}$

$\ell_5=250 \text{ mm}$

质量 (m_0) 只在上升时承载;下降时LM滑块不承载质量 (m_0)。



【LM滑块的负荷大小】

● 上升时

■ 上升时径向方向上每个LM滑块上承受的负荷 Pu_n

$$Pu_1 = + \frac{m_1 g \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 g \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_0 g \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = + 1355.6 \text{ N}$$

$$Pu_2 = - \frac{m_1 g \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 g \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_0 g \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = - 1355.6 \text{ N}$$

$$Pu_3 = - \frac{m_1 g \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 g \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_0 g \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = - 1355.6 \text{ N}$$

$$Pu_4 = + \frac{m_1 g \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 g \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_0 g \cdot \ell_3}{2 \cdot \ell_0} = + 1355.6 \text{ N}$$

■ 上升时侧向上每个LM滑块上承受的负荷 Ptu_n

$$Ptu_1 = + \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_0 g \cdot \ell_1}{2 \cdot \ell_0} = + 375.7 \text{ N}$$

$$Ptu_2 = - \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_0 g \cdot \ell_1}{2 \cdot \ell_0} = - 375.7 \text{ N}$$

$$Ptu_3 = - \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_0 g \cdot \ell_1}{2 \cdot \ell_0} = - 375.7 \text{ N}$$

$$Ptu_4 = + \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_0 g \cdot \ell_1}{2 \cdot \ell_0} = + 375.7 \text{ N}$$

● 下降时

■ 下降时径向方向上每个LM滑块上承受的负荷 Pd_n

$$Pd_1 = + \frac{m_1 g \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 g \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} = + 898.3 \text{ N}$$

$$Pd_2 = - \frac{m_1 g \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 g \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} = - 898.3 \text{ N}$$

$$Pd_3 = - \frac{m_1 g \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 g \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} = - 898.3 \text{ N}$$

$$Pd_4 = + \frac{m_1 g \cdot \ell_4}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 g \cdot \ell_5}{2 \cdot \ell_0} = + 898.3 \text{ N}$$

■ 下降时侧向上每个LM滑块上承受的负荷 Ptd_n

$$Ptd_1 = + \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} = + 245 \text{ N}$$

$$Ptd_2 = - \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} = - 245 \text{ N}$$

$$Ptd_3 = - \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} - \frac{m_2 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} = - 245 \text{ N}$$

$$Ptd_4 = + \frac{m_1 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} + \frac{m_2 g \cdot \ell_2}{2 \cdot \ell_0} = + 245 \text{ N}$$

【综合负荷】

● 上升时

$$P_{Eu1} = |P_{u1}| + |P_{t_{u1}}| = 1731.3 \text{ N}$$

$$P_{Eu2} = |P_{u2}| + |P_{t_{u2}}| = 1731.3 \text{ N}$$

$$P_{Eu3} = |P_{u3}| + |P_{t_{u3}}| = 1731.3 \text{ N}$$

$$P_{Eu4} = |P_{u4}| + |P_{t_{u4}}| = 1731.3 \text{ N}$$

● 下降时

$$P_{Ed1} = |P_{d1}| + |P_{t_{d1}}| = 1143.3 \text{ N}$$

$$P_{Ed2} = |P_{d2}| + |P_{t_{d2}}| = 1143.3 \text{ N}$$

$$P_{Ed3} = |P_{d3}| + |P_{t_{d3}}| = 1143.3 \text{ N}$$

$$P_{Ed4} = |P_{d4}| + |P_{t_{d4}}| = 1143.3 \text{ N}$$

【静态安全系数】

如前所述的使用条件的机械或装置中所使用的LM滚动导轨的静态安全系数(f_s)如下。

$$f_s = \frac{C_0}{P_{Eu2}} = \frac{36.4 \times 10^3}{1731.3} = 21.0$$

【平均负荷 P_m 】

求出每个LM滑块上所作用的平均负荷。

$$P_{m1} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s} (P_{Eu1}^3 \cdot \ell_s + P_{Ed1}^3 \cdot \ell_s)} = 1495.1 \text{ N}$$

$$P_{m2} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s} (P_{Eu2}^3 \cdot \ell_s + P_{Ed2}^3 \cdot \ell_s)} = 1495.1 \text{ N}$$

$$P_{m3} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s} (P_{Eu3}^3 \cdot \ell_s + P_{Ed3}^3 \cdot \ell_s)} = 1495.1 \text{ N}$$

$$P_{m4} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot \ell_s} (P_{Eu4}^3 \cdot \ell_s + P_{Ed4}^3 \cdot \ell_s)} = 1495.1 \text{ N}$$

【额定寿命 L_{10m} 】

根据以下所述的额定寿命计算式计算4个LM滑块的额定寿命。

$$L_{10m1} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_{m1}} \right)^3 \times 50 = 182000 \text{ km}$$

$$L_{10m2} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_{m2}} \right)^3 \times 50 = 182000 \text{ km}$$

$$L_{10m3} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_{m3}} \right)^3 \times 50 = 182000 \text{ km}$$

$$L_{10m4} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_{m4}} \right)^3 \times 50 = 182000 \text{ km}$$

$$\alpha = \frac{1}{f_w} \quad (\text{设 } f_w = 1.2)$$

因此, 前面所述的使用条件的机械或装置中所使用的LM滚动导轨之寿命为182000km。

预测刚性

选择径向间隙(预压)

由于LM滚动导轨的径向间隙能够极大地影响LM滚动导轨的行走精度、负荷承载能力和刚性,因而根据用途选择适当的间隙就十分重要。一般说来,考虑到往复运动可能产生的振动和冲击,选择负间隙(即施加预压*),就能对使用寿命和精度产生良好的影响。

有关具体情况, 请向THK咨询。我们将帮助您根据不同的使用条件选择最佳间隙。

所有型号的LM滚动导轨(除了分离类型的HR、GSR和GSR-R型)的间隙, 均在发货前按规定进行了调整, 因此它们就不需要再加以预压调整。

* 预压(预载荷)是指事先施加到滚动体(钢球、滚柱)上的内部负荷, 目的是要提高LM滑块的刚性。

表4 径向间隙的种类

	通常间隙	C1间隙(轻预压)	C0间隙(中预压)
使用条件	● 负荷施加方向固定, 冲击和振动较小, 并且2轴平行使用的场所 ● 不需要非常高的精度, 而滑动阻力必须尽可能低的场所	● 需承受悬臂负荷或力矩负荷的场所 ● 以单轴使用的场所 ● 要求轻负荷和高精度的场所	● 需要高刚性、承受振动和冲击的场所 ● 重切削的工具机等
适用例	• 电子束焊机 • 装订机 • 自动包装机 • 一般工业机床的XY轴 • 自动窗扇制造装置 • 焊机 • 火焰切割机 • 刀具交换装置 • 各种材料进给器	• 磨床工作台进给轴 • 自动涂装机 • 工业用机器人 • 各种材料高速进给器 • NC钻床 • 一般工业机床的垂直轴 • 印刷电路板钻孔机 • 放电加工机 • 测量仪 • 精密XY工作台	• 加工中心机 • NC车床 • 磨床的砂轮进给轴 • 铣床 • 垂直 / 水平钻探机 • 刀架导轨 • 工具机的垂直轴

LM滚动导轨

考虑预压时的使用寿命

使用中预压(C0间隙)作用下的LM滚动导轨时,有必要考虑预压负荷来对寿命进行计算。
在确定型号后决定预压负荷时, 请向THK咨询。

刚性

LM滚动导轨承受负荷时, 钢球、LM滑块在容许负荷范围产生弹性变形。这时的变位量与外加负荷之比率就是刚性。为了抑制变位量, LM滚动导轨可以选择适当的径向间隙(预压)。

通过使用比沟槽尺寸更大的钢球, 使在滚动槽上滚动的钢球总是维持在弹性变形作用下承受负荷的状态, 从而抑制LM滚动导轨的变位量。

预压效果在作用的外力变为2.8倍前有效。超过后预压会释放, 预压的效果消失。

当承受来自外部的负荷时, 在预压的作用下变位量呈线性变化, 此时的变位量约是无预压时的1/2。

预压除了降低变位量外, 在预防振动、冲击所造成的初期破损上也有效。

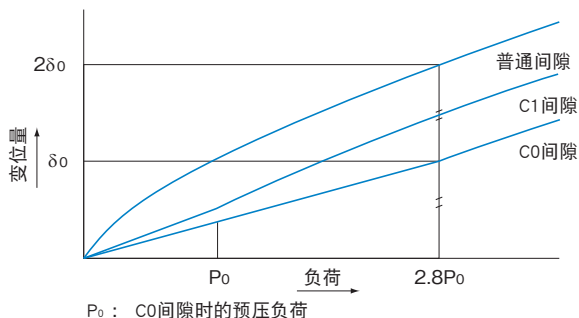


图14 刚性数据

$$K = \frac{P}{\delta}$$

K	: 刚性值	(N/μm)
δ	: 变位量	(μm)
P	: 负荷计算值	(N)

确定精度

精度规格

LM滚动导轨的精度可分为行走平行度、高度、宽度的容许尺寸公差。1根轴上使用几个LM滑块时,或同一平面上安有几根轴时,规定了各型号的高度、宽度的成组相互公差。

详细情况请参照■1-76至 ■1-86 各型号的精度规格。

【行走平行度】

将LM轨道用螺栓固定在基准基础面上,使LM滑块在LM轨道全长上运动时,LM滑块与LM轨道基准面之间的平行度误差。

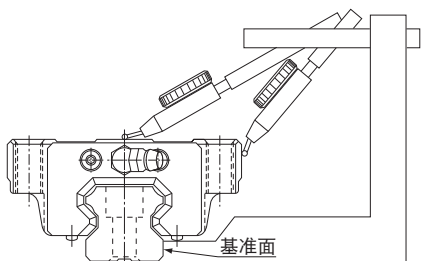


图15 行走平行度

【高度M的成组相互公差】

组装在同一平面上的各个LM滑块的高度(M)尺寸的最小值与最大值之差。

【宽度W₂的成组相互公差】

组装在1根LM轨道上的各个LM滑块与LM轨道间的宽度(W₂)尺寸的最大值与最小值之差。

注1) 在同一平面上2轴以上平行使用时,宽度(W₂)的容许尺寸公差、成组相互公差只适用于基准侧。在基准侧LM轨道的编号末尾印有“KB”标记。但是,普通级产品除外。

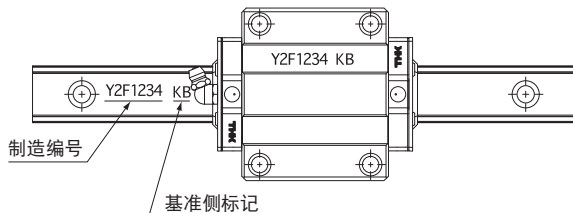


图16 基准侧的LM轨道(例: HSR-A型)

注2) 精度测定值表示的是LM滑块中心点或中心部的平均值。

注3) 安装在像铝基座之类无刚性的地方使用时,LM轨道的弯曲会影响机械精度,故有必要事前规定LM轨道的直线度。

按使用机种划分精度等级的基准

表5表示根据使用机种来选择LM滚动导轨精度等级的基准。

表5 按使用机种划分精度等级的基准

机种名		精度等级				
		普通	H	P	SP	UP
工具机	加工中心机			●	●	
	车床			●	●	
	铣床			●	●	
	钻探机			●	●	
	坐标镗床				●	●
	磨床				●	●
	放电加工机			●	●	●
	冲切机		●	●		
	激光加工机		●	●	●	
	木工机	●	●	●		
	NC钻床		●	●		
	攻丝中心机		●	●		
	旋装工作台	●				
	ATC	●				
	线切割机床			●	●	
	精整加工用机床				●	●
工业用机器人	直角座标型	●	●	●		
	柱面座标型	●	●			
半导体制造装置	引线焊接机			●	●	
	探针				●	●
	电子元件插入机		●	●		
	印刷电路板钻孔机		●	●	●	
其它装置	射出成形机	●	●			
	三坐标测量设备				●	●
	办公设备	●	●			
	搬送装置	●	●			
	XY工作台		●	●	●	
	涂装机	●	●			
	焊机	●	●			
	医疗机器	●	●			
	数字转换器		●	●	●	
	检查装置			●	●	●

普通：普通级
H：高级
P：精密级

SP：超精密级
UP：超超精密级


LM滚动导轨的安装

基准侧LM滚动导轨的表示以及组合


【基准侧LM滚动导轨的表示】

在同一平面上安装的所有LM轨道标有相同的制造编号。其中在制造编号末尾标有“KB”的轨道为基准LM轨道。在基准LM轨道上的LM滑块设有加工为规定精度的基准面，其可作为工作台定位基准。（参照图1）

但是，普通级精度的LM滚动导轨不标有KB。因此，只要具有相同的制造编号，任何LM轨道均可作为基准侧使用。



基准侧的LM滚动导轨



从动侧的LM滚动导轨






图1 基准侧LM滚动导轨与从动侧LM滚动导轨(例: HSR-B型)

【基准面的表示】

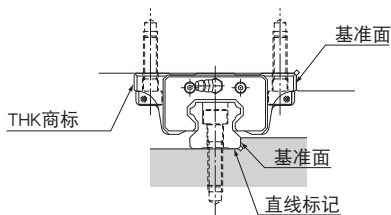在LM滚动导轨中，LM滑块的基准面是标有THK商标面的相反一侧，而LM轨道的基准面是在标有一根线的表面（参见图2）。如果必须要使LM轨道和滑块的基准面与上述相反，或如果油嘴必须对着相反的方向，订购时请予以指明。



基准侧的LM滚动导轨



从动侧的LM滚动导轨

图2 基准面的表示

【LM轨道和LM滑块的组合表示】

组合在一起使用的LM轨道和LM滑块具有相同的制造编号。当需要从LM轨道拆卸一个LM滑块然后再重新安装此LM滑块, 请务必确保它们具有相同的制造编号并且这些编号应面向相同的方向。(图3)

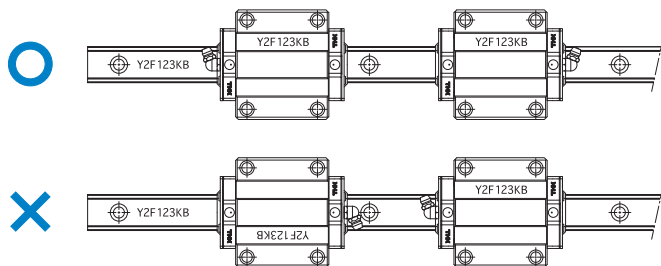


图3 LM轨道和LM滑块的组合表示(例. HSR-A型)

【拼接使用】

当订购1根长的LM轨道时, 将会以拼接方式加以制造。当拼接轨道时, 请务必按如图4所示的拼接标记正确定位装配。

另外, 当对2根平行排列的LM轨道加以拼接时, 在制造这2根LM滚动导轨时就要使它们能够以轴对称状态排列。

若LM轨道的拼接部附近受到大的载荷, 有可能会使LM轨道发生偏离, 出现段差。因此, 推荐拼接部用压紧螺钉等使LM轨道压在靠肩面上, 而且将L尺寸作短, 将轨道牢牢地固定。(图4)

详细请咨询THK。

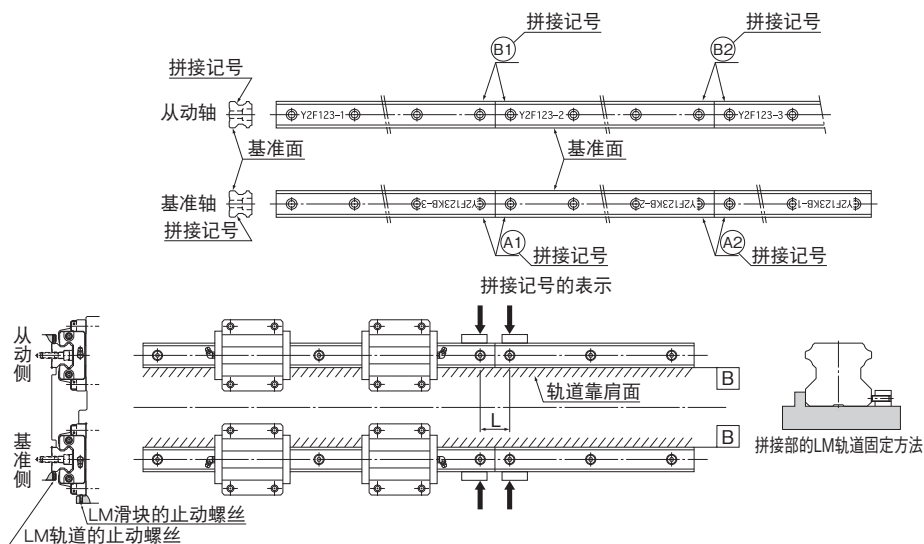


图4 拼接使用

安装步骤

【机械中有振动冲击作用且要求高刚性和高精度时的安装例】

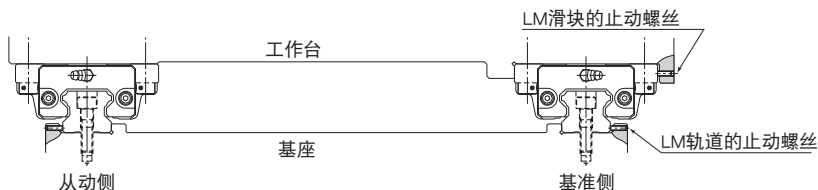


图5 机械中有振动冲击作用时

● LM轨道的安装

- (1) 在安装前务必清除所要安装机械安装面上的毛刺、打击伤痕及污物。(图6)

注)因LM滚动导轨上涂有防锈油,安装前请用洗净油将其擦拭干净后再安装。防锈油除掉后的基准面容易生锈,推荐涂抹粘度低的主轴用润滑油。




图6 安装面的检查

- (2) 将LM轨道轻轻地放置于底座上后,不完全锁紧装配螺栓使LM轨道与安装面轻轻地靠紧。(底座的横向基准面要与LM轨道有标记线的一侧对上。)(图7)

注)请使用干净的装配螺栓来固定LM滚动导轨。同时,在将装配螺栓插入LM轨道的安装孔时,要事先确认螺栓孔是否吻合。(图8) 如果孔不吻合而强行拧入螺栓,则会降低精度。




图7 将基准面对上LM轨道




图8 确认螺栓孔的间隙

(3) 按顺序将LM轨道的止动螺丝拧紧, 使轨道与横向安装面紧靠。(图9)

(4) 使用扭矩扳手, 将装配螺栓按规定的扭矩拧紧。(请参照图10 B1-101、表1和表2)

注) LM轨道装配螺栓的拧紧顺序是, 从中央位置开始向轴端部按顺序拧紧, 这样可获得稳定的精度。

(5) 其余的LM轨道也按同样的方法安装, 直到安装全部完成。

(6) 将孔盖打入装配螺栓孔, 直到与LM轨道的顶面为同一平面为止。




图9 锁紧止动螺丝




图10 全锁紧装配螺栓

● LM滑块的安装

(1) 将工作台轻轻放置在LM滑块上, 不完全锁紧安装螺栓。

(2) 通过止动螺丝将LM滑块的基准侧与工作台侧面基准面接触, 使工作台定位。(参照 B1-91图5)

(3) 全锁紧基准侧和从动侧的装配螺栓, 完成安装。

注) 装配螺栓的拧紧顺序如图11所示, 如果按对角线顺序进行, 则可使工作台均匀地固定。

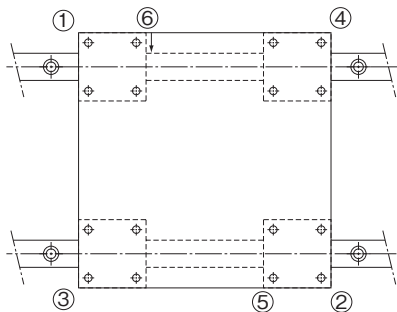


图11 LM滑块的锁紧顺序

此方法对于调节LM轨道的直线度无需花费时间, 并且不需要加工用于固定的定位销, 因此, 可大幅度地缩短安装工时。

【基准侧的LM轨道无止动螺丝时的LM滚动导轨安装例】

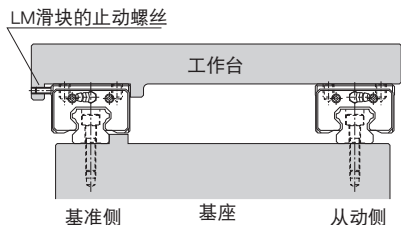


图12 基准侧的LM轨道无止动螺丝时

● 基准侧LM轨道的安装

将装配螺栓临时锁紧后,用虎口台钳使LM轨道与侧向基准面紧密地接触,再将装配螺栓完全锁紧。然后按顺序依次拧紧固定螺栓。(图13)




图13

● 从动侧LM轨道的安装

对于已被正确安装的基准侧LM轨道,平行安装从动侧的LM轨道时,推荐采用如下方法。

■ 采用标准直尺的方法

将放在2轨道之间的标准直尺,通过千分表将其调整到与基准侧LM轨道的横向基准面平行。然后以标准直尺为基准,通过千分表调整从动侧LM轨道的直线度,从轴端部按顺序将装配螺栓固定。(图14)




图14

■移动工作台的方法

将基准侧的2个LM滑块固定在工作台(或者测量用临时工作台)上, 而将从动侧的LM轨道与LM滑块(1个)分别暂时固定在底座和工作台上。将千分表的支座固定于工作台上, 千分表的测定端子与从动侧的LM滑块侧面相接触, 从轴端开始移动工作台, 一边调整从动侧LM轨道的平行度, 一边按顺序将螺栓固定。(图15)

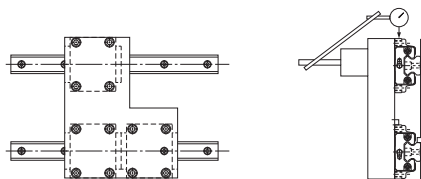


图15

■仿效基准侧LM轨道的方法

将工作台装在已被正确安装的基准侧LM轨道与不完全锁紧的从动侧LM轨道的LM滑块上, 基准侧的2个LM滑块与从动侧的2个LM滑块中的1个用螺栓全锁紧。剩下的从动侧的LM滑块先不完全锁紧, 使工作台移动, 一边确认滚动阻力, 一边按顺序全锁紧从动侧LM轨道的装配螺栓。(图16)

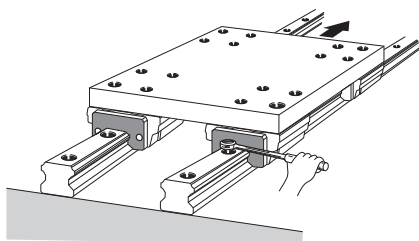


图16

■用专用工具的方法

使用如图17所示的专用工具, 从一端按每一安装孔距顺序, 以基准侧的横向基准面为基准, 一边调整从动侧基准面的平行度, 一边全锁紧装配螺栓。(图17)

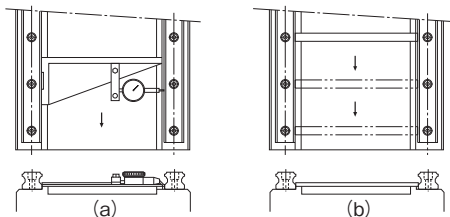


图17

【基准侧LM轨道无横向基准面时的安装例】

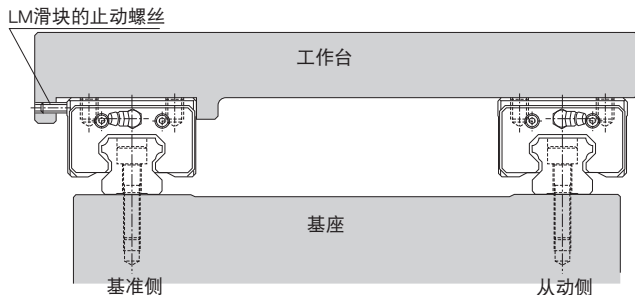


图18

● 基准侧LM轨道的安装

■ 利用临时基准面的方法

使用底座上LM轨道安装部附近所设的基准面，从轴端开始进行LM轨道直线度的调节。但是，如图19所示，采用这种方法时必须使2个LM滑块紧靠固定在测试用平板上。




图19

■ 采用标准直尺的方法

将装配螺栓不完全锁紧后，以标准直尺为基准，从轨道的一端开始，通过千分表，一边调整LM轨道侧面基准面的直线度，一边将装配螺栓全锁紧。（图20）

从动侧LM轨道的安装方法，按照图1-93所述的方法进行。




图20

【HR型的装配步骤】

建议按照以下顺序装配HR型。

(1) 用油石来清除底座LM轨道安装面上的毛刺或毛边。(图21)

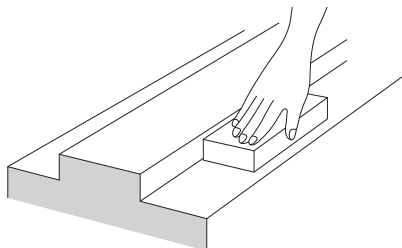


图21

(2) 使用老虎钳将2个LM轨道与基座的安装面压紧,使它们与基准面密切接触,然后按建议的力矩(参照 **B 1-101**)将安装螺栓拧紧。(图22)

- a. 检查是否所有螺栓均具有埋头孔。
- b. 按从中央到两端的顺序,使用扭矩扳手拧紧螺栓。

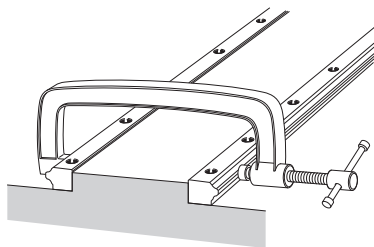


图22

(3) 将LM滑块设置在工作台上,然后将其安装至LM轨道上。此时LM滑块的装配螺栓应不完全锁紧。

(4) 按顺序交替拧紧间隙调整螺栓来调节间隙。如果为实现高刚性而施加了相对较大的预压时,则可调节锁紧扭矩或滚动阻力来控制。

- a. 最好对每个LM滑块使用如图23所示的三个预压调整螺栓。
- b. 将2个外边螺栓的锁紧扭矩设定为中央螺栓的约90%,可获得较佳的预压调节结果。

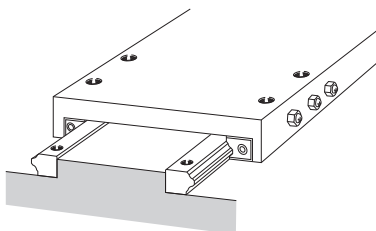


图23

(5) 在滑动工作台的同时,逐渐拧紧处于不完全锁紧状态的LM滑块的装配螺栓以紧固每个LM滑块。(图24)





图24

● 预压调节例

预压调整螺栓请设计为按压LM滑块侧面的中央部。


a. 使用调整螺栓

在通常情况下, 用调整螺栓来按压LM滑块。




b. 使用锥形楔块

需要高精度、高刚性的情况下, 应使用锥形楔块1、2。



c. 使用偏心销

也制作用偏心销来调节预压的型号。



【GSR型的装配步骤】

GSR型的装配步骤如下所示。

- (1) 将LM滑块的基准面与工作台靠紧, 然后全锁紧装配螺栓。

在工作台两边设置基准面。(图25)



图25

- (2) 将LM轨道A放置在底座上, 利用标准直尺将校正其位置。

用扭矩扳手全锁紧固定螺栓。(图26)




图26

- (3) 将LM轨道B暂时地固定在底座上, 再插入滑块将其安装在轨道上。

一边将LM轨道B往滑块方推压, 一边不完全锁紧固定螺栓。(图27)



图27

另外, 装配数量很多时, 先制作一个如图29所示的夹具, 然后一边调节LM轨道的平行度, 一边安装, 就会很容易。

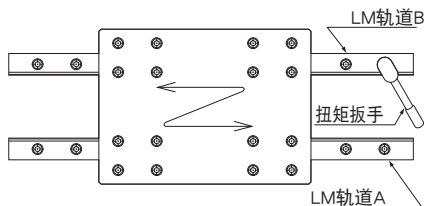


图28

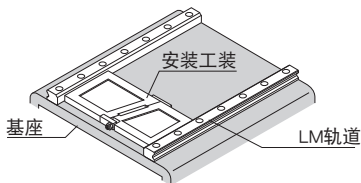


图29

【JR型的装配步骤】

● LM轨道的安装步骤

如图30所示, 2轴平行使用时, 将1根轴固定在底座上后, 在LM滑块上装上千分表。然后, 对另1根轴的LM轨道侧面及顶面同时进行平行度和水平度的调整后, 再进行安装LM轨道。




图30

● LM轨道的拼接

LM轨道拼接使用时, 备有图31所示的金属件。如有相关需要请指明。(轨道上将加工安装拼接金属件用的螺纹孔)。

安装方法

- (1) 不完全拧紧轨道压板的螺栓。
- (2) 轨道A和拼接用金属件由螺栓C、D固定。
- (3) 千分表打在轨道A、B的拼接部侧面G上, 通过轨道B侧的螺栓E、止动螺丝F来调整左右的段差。
- 拧螺栓E时轨道B向b侧移动
- 拧止动螺丝F时轨道B向a侧移动
- (4) 使用止动螺丝F调整好后, 用螺母固定止动螺丝F。
- (5) 上下方向通过轨道压板调整并固定。

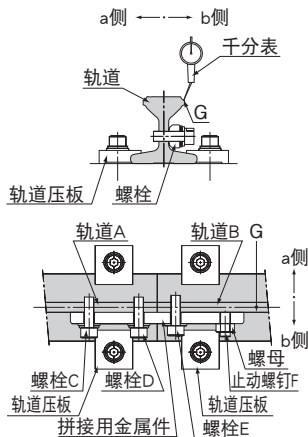


图31

● LM轨道的焊接安装

在LM轨道需要焊接时,如右图32所示,最好将要焊接的地方用小老钳固定后再进行焊接。焊接时,建议使用下列焊接条件。(另外,请注意焊接时的熔渣不要落在LM轨道滚动面上。)

[焊接条件]

预热温度: 200°C

后热温度: 350°C

注)如果超过750°C,会有使LM轨道再次淬火的危险。

[气体保护金属极电弧焊时]

焊条: LB-52(株式会社)神户制钢所

[二氧化碳保护焊时]

电线: YGW12

电流: 200A




图32

【HCR型的装配步骤】

在安装R形圆弧滚动导轨HCR型的LM轨道时,建议采用在LM轨道的基准侧(内侧)设置定位靠肩(可用销钉等),再从LM轨道的反基准侧用压板推压轨道的安装方法。

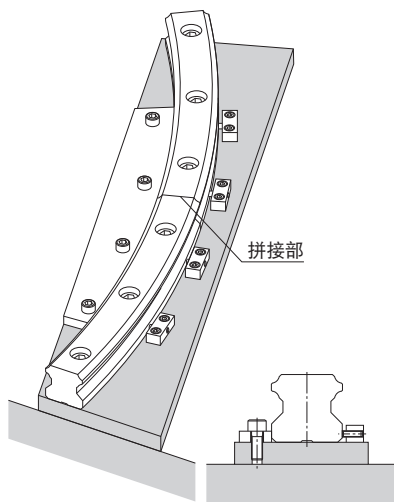


图33 拼接部的LM轨道固定方法

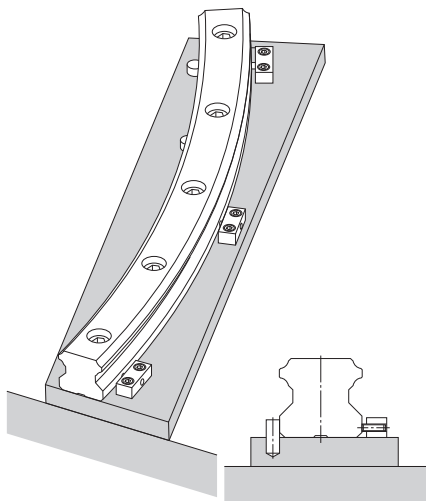


图34 用销钉靠肩将轨道固定的方法

安装后的精度测量方法

【测量单轴运行精度的场合】

测量LM滑块的运行精度时,如图35所示,将2个LM滑块紧靠固定在检查用的平板上,可获得稳定的精度。同时,使用千分表测量时,应尽量将标准直尺放在靠近LM滑块的位置,以便能正确地测量。

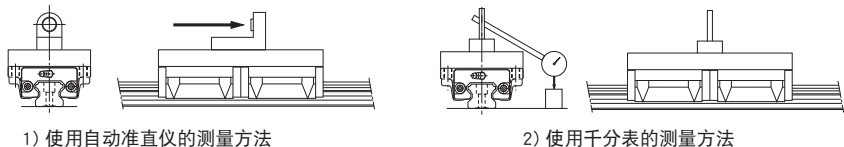


图35 安装后的精度测量方法

LM轨道的推荐锁紧扭矩

LM滚动导轨的高精度产品LM轨道是用螺栓固定的状态下进行的滚动面的研磨精加工或精度检查。往机身上安装高精度产品LM轨道时,推荐使用表1或表2的各锁紧扭矩值。

表1 使用圆头小螺钉时的锁紧扭矩

单位: N·cm

螺钉的公称 型号	锁紧扭矩	
	非硬化的	硬化的
M 2	17.6	21.6
M 2.3	29.4	35.3
M 2.6	44.1	52.9

表2 使用内六角螺栓时的锁紧扭矩

单位: N·cm

螺钉的公称 型号	锁紧扭矩		
	铁	铸件	铝材
M 2	58.8	39.2	29.4
M 2.3	78.4	53.9	39.2
M 2.6	118	78.4	58.8
M 3	196	127	98
M 4	412	274	206
M 5	882	588	441
M 6	1370	921	686
M 8	3040	2010	1470
M 10	6760	4510	3330
M 12	11800	7840	5880
M 14	15700	10500	7840
M 16	19600	13100	9800
M 20	38200	25500	19100
M 22	51900	34800	26000
M 24	65700	44100	32800
M 30	130000	87200	65200






LM 滚动导轨

配件的介绍

配件的介绍	B 1-103
密封垫片和金属刮板	B 1-104
层叠式接触刮板LaCS	B 1-106
侧面刮板	B 1-108
防尘盖	B 1-109
轻型阻力接触式密封LiCS	B 1-110
高耐药性含氟密封垫片FS	B 1-111
专用伸缩防尘罩	B 1-112
专用LM防尘盖	B 1-112
LM轨道安装孔专用孔盖	B 1-113
板式线轨防尘罩SV型 薄钢带SP型	B 1-115
QZ自润滑器	B 1-118
润滑附件	B 1-121
拆卸/安装夹具	B 1-122
末端止动块EP型	B 1-123
公称型号	B 1-124
• 公称型号的构成例	B 1-124
• 订货时的注意点	B 1-128
使用注意事项	B 1-130
LM滚动导轨的使用注意事项	B 1-130
特殊环境用LM滚动导轨使用上的注意事项	B 1-132
• 中低真空用LM滚动导轨	B 1-132
• 免润滑LM滚动导轨	B 1-132
LM滚动导轨配件的使用注意事项	B 1-133
• LM滚动导轨用润滑装置QZ	B 1-133
• LM滚动导轨用层叠式接触刮板LaCS、侧面垫片侧刮	B 1-133
• LM滚动导轨用低阻力接触密封垫片LiCS	B 1-134
• LM滚动导轨用 高耐药性含氟密封垫片FS	B 1-134
• GC形孔盖	B 1-134

密封垫片和金属刮板

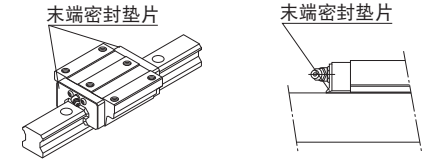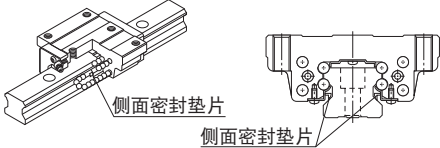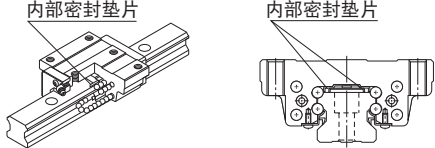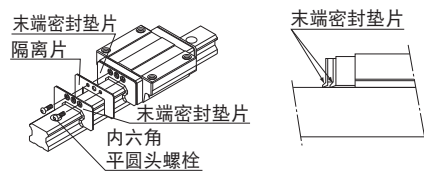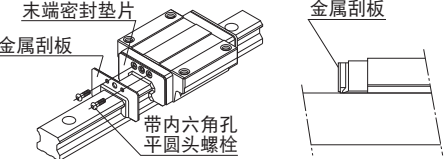- 关于适用的型号,请参照**■1-478**上按型号分类的配件对应表。
- 关于带密封垫片的LM滑块的尺寸(尺寸L)请参照**■1-491**~**■1-498**。
- 密封垫片阻力的最大值请参照**■1-504**~**■1-506**。

品名	原理图 / 安装部位	使用目的 / 使用部位
末端密封垫片		在暴露于粉尘中的场所使用
侧面密封垫片		在粉尘容易从侧面或底面(例如垂直、水平和逆向使用的安装方式)进入LM滑块的场所使用
内部密封垫片		在严重暴露于粉尘或切削屑的场所使用
双密封垫片		在暴露于许多粉尘或切削屑的场所使用
金属刮板 (非接触)		在焊接的熔渣等可能附着于LM轨道上的场所使用

配件

密封垫片和金属刮板

标记	防尘附件
UU	末端密封垫片
SS	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片※
DD	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片※
ZZ	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片※ +金属刮板
KK	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片※+金属刮板

※有些型号不能采用内部密封垫片。(参照图1-478)

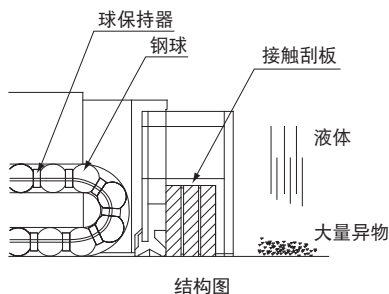
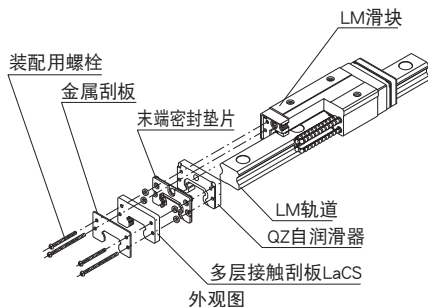
LM滚动导轨 (配件)

层叠式接触刮板LaCS

- 关于适用的型号,请参照**■1-478**上按型号分类的配件对应表。
- 关于带LaCS的LM滑块的尺寸(尺寸L),请参照**■1-491~■1-498**。
- 关于LaCS的阻力请参照 **■1-507**。
- LaCS的使用注意事项请参照**■1-133**。

在使用环境恶劣的场所,还提供多层接触刮板LaCS。

LaCS通过层叠式接触构造(3层刮板),可分段除去附着于LM轨道上的微小异物,防止异物进入LM滑块内部。



【特长】

- 由于3层垫片充分接触LM轨道, LaCS在除去微小异物时具有卓越的能力。
- 由于它使用油浸渍的、带有自润滑功能的泡沫合成橡胶,因而实现了低摩擦阻力。

标 识	防尘附件
SSHH	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +LaCS
DDHH	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +LaCS
ZZHH	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +金属刮板+LaCS
KKHH	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +金属刮板+LaCS
JJHH* ²	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +LaCS+防尘盖(兼有金属刮板的功能)
TTHH* ²	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片* ¹ +LaCS+防尘盖(兼有金属刮板的功能)

※1 有些型号不能采用内部密封垫片。(参照**■1-478**)

※2 JJHH、TTHH仅适用于SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型

注)SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型的HH式样(带LaCS)带有防尘盖(参照**■1-109**)。


如其他规格安装防尘盖请向THK咨询。

● 水溶性冷却液环境下的试验

[试验条件]试验环境：水溶性冷却液


项 目	内 容	
试验品	No. 1	SHS45R1SS+3000L(只有末端密封垫片)
	No. 2	SHS45R1SSH+3000L(装有末端密封垫片和LaCS)
最高速度	200m/min	
环境条件	冷却剂喷涂量：每天5次	

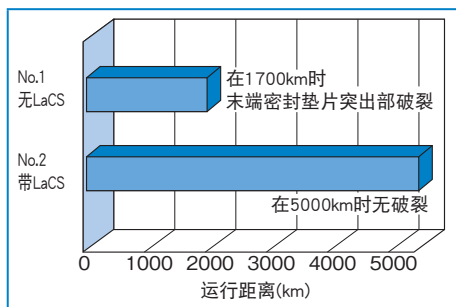[测试结果]



末端密封垫片突出部的放大照片

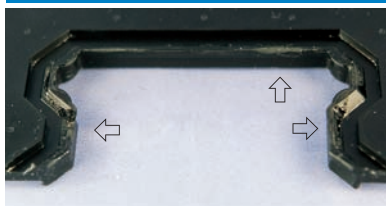No.1：无LaCS—突出部在1700km时破裂



⇔ 标记箭头的区域为破裂之处

No.2：带LaCS—运行5000km后没有发现异常



突出部没有破裂

● 细微异物环境下的试验

[试验条件]试验环境：细微异物环境

项 目	内 容	
试验品	No. 1	球保持器型LM滚动导轨 #45(DD+600L)只装有双密封垫片
	No. 2	球保持器型LM滚动导轨 #45(HH+600L)只装有LaCS
最大速度、加速度	60m/min、1G	
外部负荷	9.6kN	
异物条件	种类：FCD450#115(粒子直径：125 μm或更小)	
	喷涂量：1g/1hour(总喷涂量：120g)	

[试验结果]进入滚动面的异物量

密封垫片构成		进入滚动面的异物量 g
双密封垫片结构 (互相重叠的2块末端密封垫片)	试验品1	0.3
	试验品2	0.3
	试验品3	0.3
LaCS	试验品1	0
	试验品2	0
	试验品3	0

No.1 运行100km (双密封垫片结构)



大量的异物进入球的滚动面上

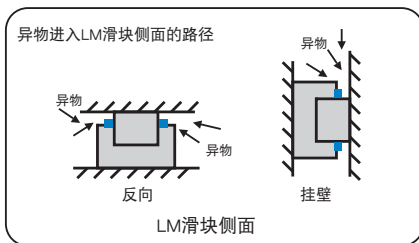
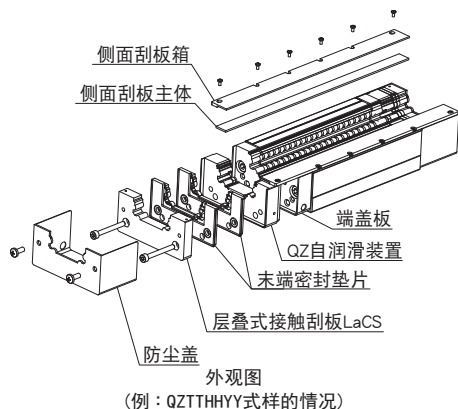
No.2 运行100km (只有LaCS)



钢球滚动面上没有发现异物的落入

侧面刮板

- 适用型号:SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型
- 侧面刮板的阻力值请参照 **A1-508**。
- 关于带侧面刮板的LM滑块的尺寸(尺寸L)请参照 **A1-491**。
- 侧面刮板的使用注意事项请参照 **B1-133**。



【特长】

- 在苛刻环境下,将LM滚动导轨侧面的异物侵入量控制在最小。
- 反向使用,挂壁使用时发挥防尘效果

公称型号的构成例

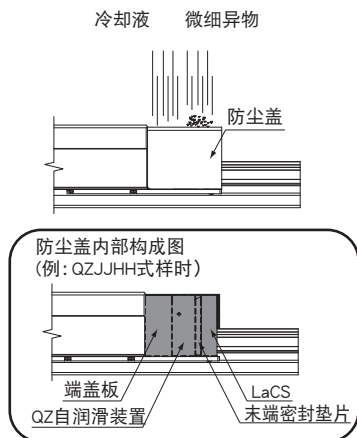
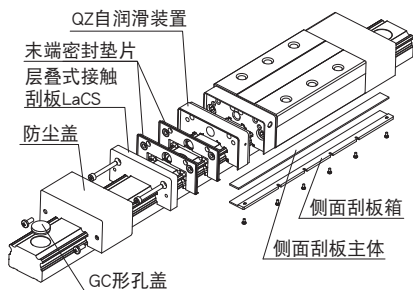
SVR45 LR 1 QZ JJHH YY C1 +1200L

带侧面刮板*

* 侧面刮板可适用于防尘部品和润滑部品的各种配件。详细情况请咨询THK。

防尘盖

- 适用型号:SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型
- SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型的HH式样(带LaCS)带有防尘盖。
- 关于带有防尘盖的LM滑块尺寸(尺寸L)请参照图1-491。



【特长】

- 即使是在微细粉尘及液体等异物存在的苛刻环境下,也能将异物侵入量控制在最小。

注1) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

注2) 如其他式样安装防尘盖请向THK咨询。

轻型阻力接触式密封LiCS

- 关于适用的型号,请参照**■1-478**上按型号分类的配件对应表。
- 关于带有LiCS的LM滑块的尺寸(尺寸L)请参照**■1-501**。
- LiCS的阻力值请参照**■1-508**。
- LiCS的使用注意事项请参照**■1-134**。

LiCS是一个轻型滑动阻力接触式密封。它能够有效地除去滚动面上的粉尘以及保持油脂之类的润滑剂。其滑动阻力极低,从而实现了平滑而稳定的运动。

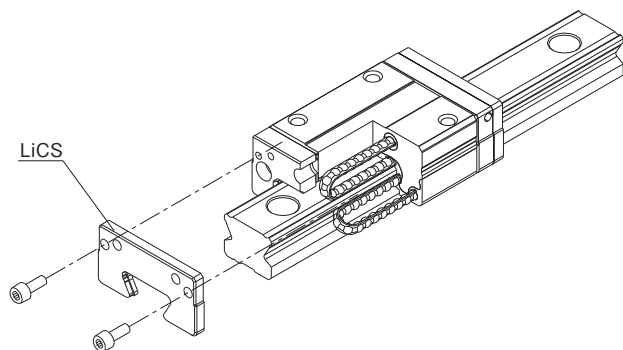


图1 SSR+LiCS结构图

【特长】

轻型阻力接触式密封LiCS是一个使用轻型阻力材料制造密封元件的密封,它接触LM轨道滚动面并实现了低滑动阻力。它在需要低滑动阻力时应用十分理想,最适用于在半导体相关的设备、检验装置和办公设备等具有良好的使用环境。

- 由于密封元件接触LM轨道的滚动面,它能够有效地除去滚动面上的粉尘。
- 使用油浸渍的膨胀合成橡胶,该橡胶具有优异的自润滑性能,可实现低滑动阻力。

公称型号的构成例

SSR20	XW	2	GG	C1	+600L	P	-II
LM滚动导轨的公称型号	LM滑块的种类	两端均附带LiCS密封垫片	LM轨道长度(单位mm)	相同平面上使用的轴数标记	精度标记 普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)		
	同一轨道上使用的LM滑块的个数	径向间隙标记 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)					

标 识	防尘附件
GG	LiCS
PP	带LiCS+侧面密封垫片+内部密封垫片*

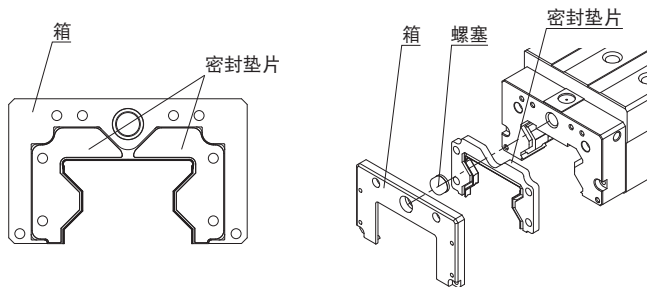
※有些型号不能采用内部密封垫片。(参照**■1-478**)

高耐药性含氟密封垫片FS

- 适用型号:SRG35型、45型、55型、65型
- 关于含氟密封垫片安装后的LM滑块尺寸(L尺寸)请参照**■1-503**。
- 关于含氟密封垫片的阻力值请参照**■1-508**。
- 关于含氟密封垫片的使用注意事项请参照**■1-134**。


含氟密封垫片在材质中使用氟橡胶,是具有良好的耐药性的密封垫片。

含氟密封垫片可从LM轨道的表面上方插入,安装容易。



部件构成

标 记	防尘附件
F2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片
FZ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板
FJ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+防尘盖
F4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片
FZ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板
FJ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+防尘盖
QZF2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ
QZFZ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板+QZ
QZFFJ2	含氟密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ+防尘盖
QZF4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ
QZFZ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+金属刮板+QZ
QZFFJ4	含氟密封垫片(双)+侧面密封垫片+内部密封垫片+QZ+防尘盖

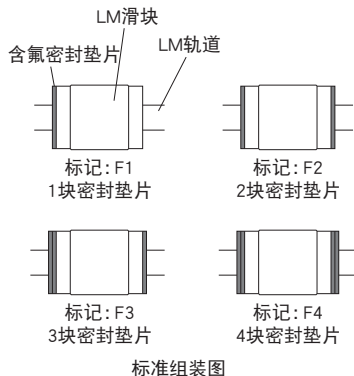

公称型号的构成例

<成套购买LM滚动导轨时>

(例如)SRG45LR2QZ **F2** C0 + 1200LZ-Ⅱ
含氟密封垫片标记(参照标准组装图)

※如果每个滑块的密封垫片位置与标准组装图不同，请咨询THK。

<单独购买含氟密封垫片时>

(例如)SRG45-F1-Z 含氟密封垫片标记(由于是单品, 只标记F1)


※购买单品时,“含氟密封垫片”“外壳”“螺塞”三件为1套。

注1) 如需在真空、低温、高温等特殊环境下使用时, 请咨询THK。

注2) 不可与末端密封垫片及多层式接触刮板LaCS一起使用。


专用伸缩防尘罩

- 关于适用的型号,请参照 **A1-478** 上按型号分类的配件对应表。
- 专用伸缩防尘罩的尺寸请参照 **A1-520~A1-531**。

品名	原理图 / 安装部位	使用目的 / 使用部位
专用伸缩护罩		在暴露于粉尘或切削屑的场所使用


专用LM防尘盖

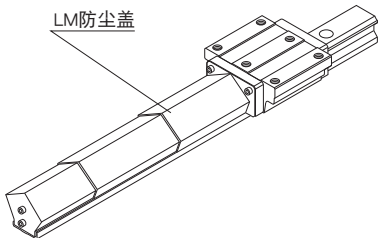- 关于适用的型号,请参照 **A1-478** 上按型号分类的配件对应表。
- 专用LM防尘盖尺寸请参照 **A1-533**。

品名	原理图 / 安装部位	使用目的 / 使用部位
专用LM防尘盖		在暴露于粉尘或切削屑的场所使用 在有熔渣等高温异物飞溅的场所中使用

LM轨道安装孔专用孔盖

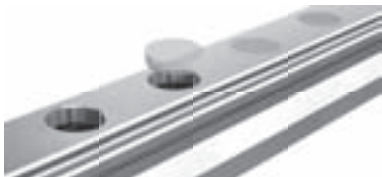
可以使用专用的孔盖罩在LM轨道安装孔上,以防止异物进入安装孔及LM滑块内部。





● CV形孔盖/C形孔盖

材质使用特殊合成树脂。

CV孔盖为C孔盖的下一代产品,使用新结构从而易于敲入孔盖。



CV形孔盖



C形孔盖


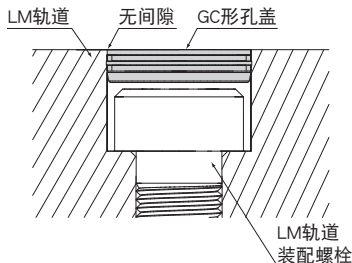
注1) 在真空、低温、高温等特殊环境下或是在冷却液、带腐蚀性溶剂等环境下使用时,请咨询THK。

注2) CV孔盖、C孔盖需要与LM滚动导轨另行订购。

● GC孔盖

使用金属材料。(符合RoHS指定的产品)

与CV孔盖、C孔盖相比,其与沉孔的密封性较高,敲入后无间隙。



注1) GC孔盖仅与LM滚动导轨成套销售,无单体销售。

交货时,LM滚动导轨型号构成的末尾标有“GC”。

(例1) 多轴规格时: SVR45LR+1200L -II GC

—— 附带GC孔盖

—— 相同平面上使用的轴数标记(2轴)

(例2) 单轴规格时: SVR45LR+1200L GC

—— 附带GC孔盖

注2) 不能在不锈钢制品及经过表面处理的LM轨道上使用。

注3) GC孔盖的LM滚动导轨安装孔较为特殊。(开口部没有倒角)

注4) 敲入GC孔盖时,注意防止敲伤手。

注5) 敲入GC盖之后,请务必注意LM轨道顶面的平整度,并对其进行清洁(擦拭)。


注6) 要在真空、低温、高温等特殊环境下使用时,请咨询THK。

● 恶劣环境使用基准

恶劣环境		C孔盖 CV孔盖	GC孔盖	使用例
异物量 少	金属粉、熔渣	○	◎	焊接机、机器人
	木屑、冷却液 (损失油分的环境)	○	◎	木工机械、清洗机
	金属粉+冷却液	○	◎	车床、机械加工中心
异物量 多	金属粉、熔渣	△	◎	焊接机、机器人
	木屑、冷却液 (损失油分的环境)	△	◎	木工机械、清洗机
	金属粉+冷却液	△	◎	车床、机械加工中心

◎：特别有效果 ○：有效果 △：效果很小

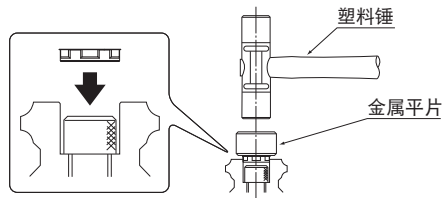● 孔盖敲入方法





要发挥孔盖的性能,需要平整地敲入孔盖。请准备平整的金属垫片、塑料槌。

- ① 请将孔盖放置于LM轨道安装孔上,再在上面放置金属垫片。
- ② 使用塑料槌一点点地敲入,直至孔盖和LM轨道顶面平行。
- ③ 请相应去除产生的细小毛刺。

板式线轨防尘罩SV型 薄钢带SP型

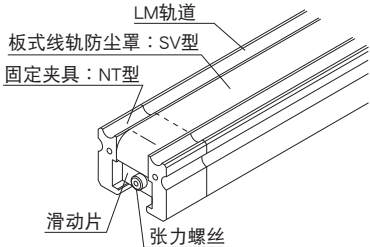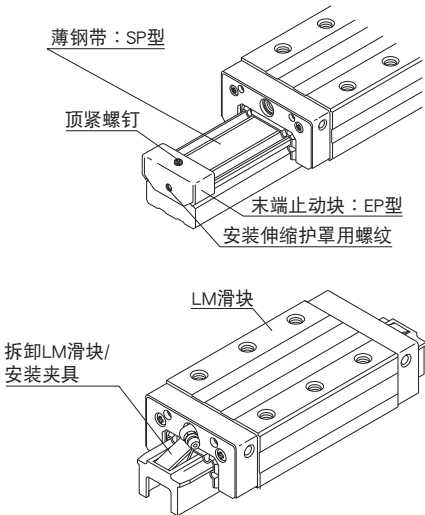●关于适用的型号,请参照■1-478上按型号分类的配件对应表。

品名	原理图 / 安装部位	使用目的 / 使用部位
板式线轨防尘罩 SV型	 LM轨道 板式线轨防尘罩: SV型 固定夹具: NT型 滑动片 张力螺丝	对于LM滚动导轨, 提供板式线轨防尘罩作为机床必需的防尘对策。通过使用特别薄的不锈钢板(SUS304)覆盖LM轨道的安装孔, 显著提高密封垫片的密封性, 可实现以往无法做到的防止冷却液和切屑从LM轨道上面进入。 关于安装的方法, 请参照■1-116。 注)如果要安装板式线轨防尘罩, LM轨道需要经过加工。因此在订购LM滚动导轨时, 请注明。
薄钢带SP型	 薄钢带: SP型 顶紧螺钉 末端止动块: EP型 安装伸缩护罩用螺纹 LM滑块 拆卸LM滑块/ 安装夹具	对于LM滚动导轨, 提供薄钢带作为机床必需的防尘对策。通过使用特别薄的不锈钢板(SUS304)覆盖LM轨道的安装孔, 显著提高密封垫片的密封性, 可实现以往无法做到的防止冷却液和切屑从LM轨道上面进入。(安装薄钢带时, 可安装末端止动块EP) 关于安装的方法, 请参照■1-117。 注)如果要安装薄钢带, LM轨道需要经过加工。因此在订购LM滚动导轨时, 请说明需要安装薄钢带。

【板式线轨防尘罩SV型的安装方法】

- (1) 将滑动片装到板式线轨防尘罩上。

将进行过倒角加工的面向外，握住装有滑动片的板式线轨防尘罩以及固定板，然后用埋头螺丝将它们固定。

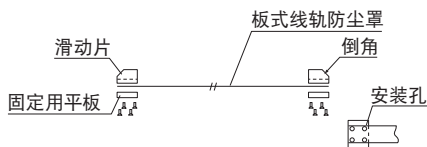


图1

- (2) 使用LM滑块安装/拆卸夹具从LM轨道上拆卸LM滑块，然后将固定夹具安装到LM轨道上。

- (3) 暂时固定一侧的滑动片。

将一侧的滑动片插入到固定夹具中的1个，然后使用张力调整螺栓将滑动片装到LM轨道的端面上，略微固定螺栓，直到螺栓头进入固定夹具内为止。



图2

- (4) 将另一侧的滑动片也暂时固定。

以如上相同的方式暂时固定剩下侧的滑动片。

- (5) 在板式线轨防尘罩上施加张力。

通过在LM轨道的两端均匀地固定张力调整螺栓，施加张力给板式线轨防尘罩。此时，如图5中所示，H和H'的尺寸之间如果差别过大，单侧的间隙有可能消失，请加以注意。




图3

- (6) 将LM滑块安装到LM轨道上。

确定LM轨道和LM滑块的基准面，然后使用LM滑块安装/拆卸夹具将LM轨道插入到LM滑块内。



图4

注1) 当拆卸或安装LM滑块时，请注意不要让钢珠脱落。

注2) 板式线轨防尘罩为超薄不锈钢(SUS304)板，因此在处置此钢板时，特别小心不要将其弯曲。

注3) 板式线轨防尘罩可用于NR/NRS型的75。



图5

【薄钢带SP型的安装方法】

- (1) 使用LM滑块安装/拆卸夹具从LM轨道上拆卸LM滑块。
- (2) 彻底清除油脂以及清洁LM轨道的顶面,从而钢带可粘着于其上。清除油脂应使用挥发性优良的清洁剂(例如工业酒精等)。
- (3) 仔细地将钢带从端处开始附着在轨道上,小心不要使其弯曲或下垂,同时逐渐从钢带上去除隔离纸。
- (4) 通过摩擦钢带使其固定在钢带上,附着强度随时间而增加。但是,如果将钢带向上拉,附着的钢带将会剥离。
- (5) 使用LM滑块安装/拆卸夹具将LM滑块安装到LM轨道上。
- (6) 将末端止动块装到LM轨道的两端,进一步固定薄钢带。当固定末端止动块时,只要拧紧每个末端止动块的顶面上的固定螺丝。
(在末端止动块端面上的螺纹用于安装伸缩护罩。)

注1) 侧面的固定螺丝用于轻轻固定弯曲的薄钢带。一旦它触及端面,就必须停止拧螺丝,不可继续强制用力。

注2) 由于薄钢带很薄,不注意可能会造成例如割伤手指等事故。因此在处置时要采取有效的安全措施,例如戴橡皮手套。

末端止动块: EP型




图6




图7




图8




图9

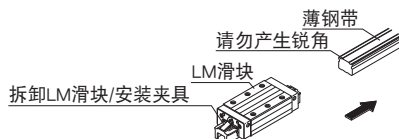


图10





图11

QZ自润滑器

- 关于适用的型号,请参照 **■1-478** 上按型号分类的配件对应表。
- 关于带有QZ的LM滑块尺寸请参照 **■1-512~■1-515**。
- QZ的使用注意事项请参照 **■1-133**。

QZ自润滑器将适量的润滑剂输送给LM轨道的滚动面上,这使油膜不断地在滚动元件和滚动面之间形成,因而可大幅度增加润滑和维护的间隔时间。

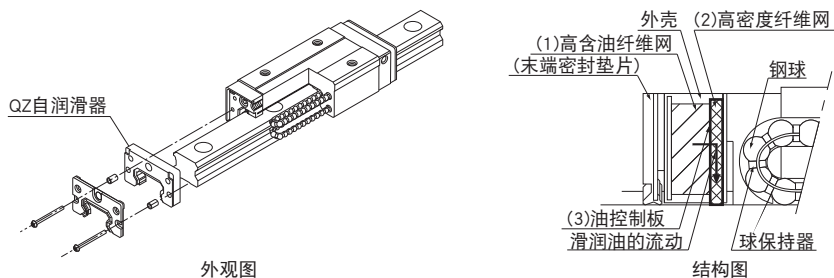QZ自润滑器的结构包括3个主要部分:(1)高含油纤维网(功能为储存润滑剂);(2)高密度纤维网(功能为在滚动面上涂布润滑剂);(3)油控制板(功能为调整油的流量)。在QZ自润滑器中的润滑油是利用毛细作用的基本原理来输送的,该毛细作用也在毡笔和其它许多产品中使用。



【特长】

- 由于它补充了油的损耗,润滑维护的间隔时间可以大幅地延长。
- 由于它输送适量的润滑油给钢球的滚动面,不会污染周围的区域,因而是对环境友好的润滑系统。

标识	防尘附件
QZUU	带末端密封垫片+QZ
QZSS	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +QZ
QZDD	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +QZ
QZZZ	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +金属刮板+QZ
QZKK	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +金属刮板+QZ
QZGG	带LiCS+QZ
QZPP	带LiCS+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +QZ
QZSSHH	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +LaCS+QZ
QZDDHH	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +LaCS+QZ
QZZZHH	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +金属刮板+LaCS+QZ
QZKKHH	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +金属刮板+LaCS+QZ
QZJJHH ^{※2}	带末端密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +LaCS+QZ+防尘盖(兼有金属刮板的功能)
QZTTHH ^{※2}	带双密封垫片+侧面密封垫片+内部密封垫片 ^{※1} +LaCS+QZ+防尘盖(兼有金属刮板的功能)

※1 有些型号不能采用内部密封垫片。(参照 **■1-478**)

※2 QZJJHH、QZTTHH只适用于SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型

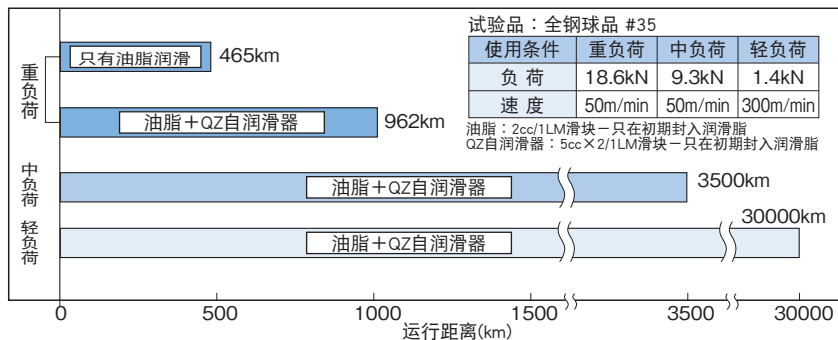
注1) SVR/SVS型、NR/NRS-X型和SRG型的HH式样(带LaCS)带有防尘盖(参照 **■1-109**)。

如其他式样安装防尘盖请事先向THK咨询。

注2) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向THK咨询。

● 大幅度地延长维护间隔时间

由于安装了QZ自润滑器, 将发挥从轻负荷到重负荷的整个负荷区里, 延长维护间隔的效果。




不补充润滑剂时LM滚动导轨的运行试验

● 润滑油的有效利用

润滑装置将适当份量的润滑油补充到钢球滚动面, 从而使润滑油能得到有效的利用。

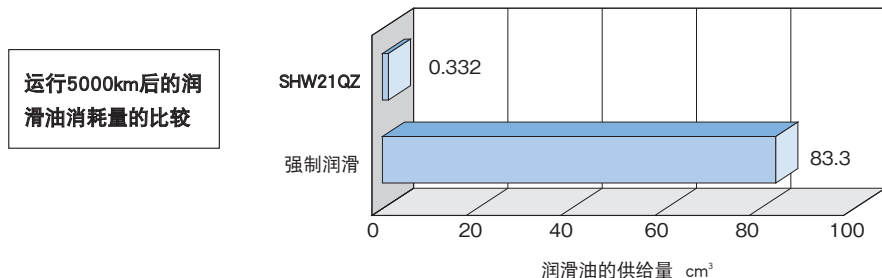[试验条件]速度：300m/min



QZ自润滑器含油量
 $0.166\text{cm}^3/2\text{单元 (LM滑块的两端均附带)}$
 $=0.332\text{cm}^3$



强制润滑
 $0.03\text{cm}^3/6\text{min} \times 16667\text{min}$
 $=83.3\text{cm}^3$

与强制润滑相比, 润滑油的使用量为1/250。


● 在苛刻环境下有润滑支援效果

在苛刻环境下(冷却液、异物环境)所实施的耐久试验结果, 运行距离达到了5000km。

[试验条件]

型号	①球保持器型 LM滚动导轨#45	②全钢球品#45
负荷	8kN	6kN
速度	60m/min	
冷却液	浸没48小时, 干燥96小时	
异物	铸件粉尘 (125 μ m或更少)	
润滑	AFA油脂+QZ	Super Multi68 加油循环: 0.1cc/shot 每16分钟周期性润滑

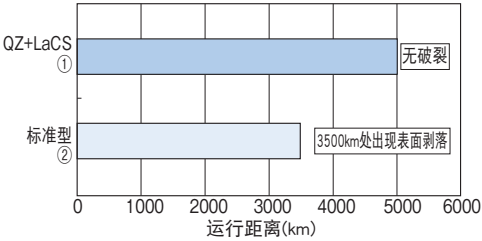[测试结果]



* 在苛刻环境下使用LM系统时, 请将QZ自润滑器与多层接触刮板LaCS(参照 B 1-106上的多层接触刮板LaCS)一起使用。

润滑附件

对于NR/NRS型, 提供油润滑专用附件。

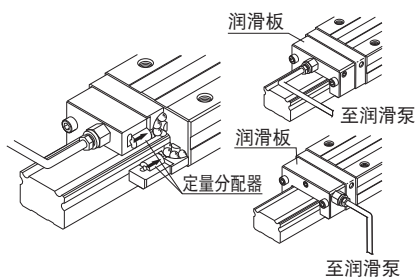
即使LM滚动导轨安装在油润滑十分困难的方向, 例如墙上安装和逆向安装, 该附件也能够输送恒定数量的润滑剂给4个滚动面。

【特长】

用于NR/NRS型的专用润滑附件内置有一个定量分配器。因此, 无论其安装方向如何, 该附件都能够精确地输送恒定数量的润滑油到每个滚动面。

该附件是经济的, 因为它能够不断地输送最适量的润滑油以及有助于消除多余润滑油的供应。


只要将1个广泛用于普通机床的间歇润滑泵连接到润滑附件的前面和侧面的润滑孔(M8), 即可完成配管排列。



结构图

【规格】

使用润滑油的粘度范围	32~64mm ² /s推荐
供应量	0.03×4, 0.06×4cc/1shot
连接管道的直径	φ4, φ6
材质	铝合金

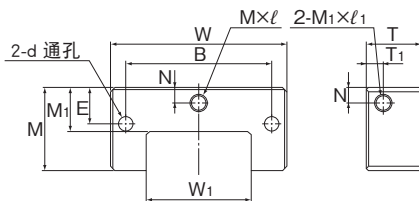

拆卸/安装夹具

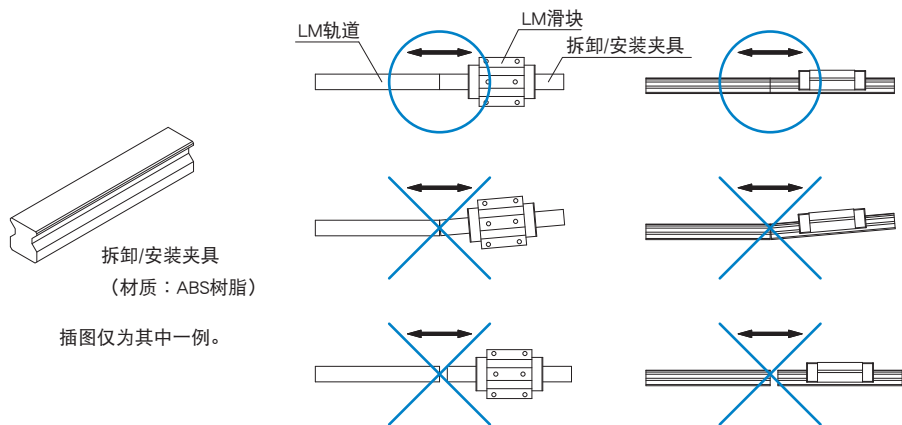
当装配导轨时, 尽可能不要将LM滑块从LM导轨中拆卸下来。如果由于板式线轨防尘罩的规格或装配程序的原因必须要拆卸LM滑块, 请务必使用拆卸/安装夹具进行作业。

不使用拆卸/安装夹具来安装LM滑块时, 可能会由于异物的进入、内部部件的损坏、轻微倾斜, 导致滚动体从LM滑块掉落。另外, 如果在滚动体脱落的状态下安装LM滑块进行使用, 可能会导致寿命缩短, 请注意。

当使用拆卸/安装夹具时, 不要倾斜夹具, 要使2个LM轨道的端面相配合。

拆卸/安装夹具有些型号不对应。此时请使用备品的LM轨道来对应。详细情况请向THK咨询。如果任何滚动体从LM滑块中掉落, 请不要继续使用此产品, 并与THK联系。

请注意拆卸/安装夹具并未作为标准件包括在LM滚动导轨组件中。如果希望使用此夹具, 请与THK联系。



末端止动块EP型

对于如果LM轨道从LM滑块中拔出, 钢球可能掉落的风险产品, 交货时会安装在产品上防止LM滑块从LM导轨中拆卸的末端止动块。

关于能够使用末端止动块的型号, 参见以下表格。

如果在使用LM滚动导轨时除去末端止动块, 请务必确保LM滑块不会超出行程。

末端止动块还可作为薄钢带的固定夹具使用, 也可用于SSR、SR和HSR型的LM轨道, 为兼用类型。

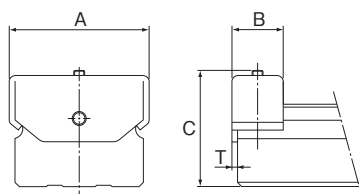


图1 NR/NRS型的末端止动块EP型

公称型号

LM滚动导轨

公称型号的构成例

公称型号的构成因各型号的特点而异, 因此请参考对应的公称型号的构成例。

【LM滚动导轨】

● SHS、SSR、SVR/SVS、SHW、HSR、SR、NR/NRS-X、NR/NRS、HRW、JR、NSR-TBC、HSR-M1、SR-M1和HSR-M2型

SHS25	LC	2	QZ	KKHH	C0	F	S	+1200L	P	Z	T	F	S	- II
公称型号	LM滑块 的种类	QZ 自润滑器	防尘附件 标记(※1)	径向间隙标记(※2) 普通(无标记) / 轻预压(C1) 中预压(C0)	LM滑块 带表面处理(※3)	LM滑块特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S	精度标记(※4) 普通级(无标记) / 高级(H) / 精密级(P) 超精密级(SP) / 超超精密级(UP)	LM轨道长度 (单位mm)	LM轨道 拼接标记	附薄钢带	相同平面上 所使用的 轴数标记(※5)	LM轨道 特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S LM轨道带表面处理(※3)		

(※1) 参照■1-516上的防尘附件。(※2) 参照■1-71。(※3) 参照■0-20。(※4) 参照■1-76。(※5) 参照■1-13。

注1) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。

注2) 关于LM滑块和LM轨道特殊内容的详情请咨询THK。

● EPF型

EPF7M	16	+55L	P	M
公称型号	LM轨道长度 (单位mm)	保证行程 (单位mm)	导轨材料: 不锈钢(标准)	精度标记(※1)

(※1) 参照■1-86。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。

【滚柱保持器型LM滚动导轨】

● SRG型、SRN型、SRW型

SRG45	LC	2	QZ	TTHH	C0	F	S	+1200L	P	Z	T	F	S	-II
公称型号	LM滑块的种类		QZ自润滑器	防尘附件标记(※1)				LM轨道长度(单位mm)			LM轨道拼接标记			相同平面上所使用的轴数标记(※5)
	同一轨道上使用的LM滑块的个数			径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/ 轻预压(C1) 中预压(C0)		LM滑块特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S		精度标记(※4) 高级(H)/精密级(P) 超精密级(SP)/超超精密级(UP)		带板式 线轨防尘罩			LM轨道 特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S	
(※1) 参照■1-516上的防尘附件。(※2) 参照■1-71。(※3) 参照■0-20。(※4) 参照■1-76。(※5) 参照■1-13。														

注1) SRG35~65型的精度等级为高级以上,其他型号为精密级以上。(不提供普通级)

SRN、SRW型的精度等级为精密级以上。(不提供普通级和高级)

注2) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向THK咨询。

注3) 关于LM滑块和LM轨道特殊内容的详情请咨询THK。

【微型LM滚动导轨】

● SRS、RSX、RSR和RSR-M1型

2	SRS20M	QZ	UU	C1	F	S	+220L	P	M	F	S	-II
公称型号		QZ自润滑器	防尘附件标记(※2)				LM轨道长度(单位mm)		LM轨道为不锈钢制			相同平面上所使用的轴数标记(※6)
同一轨道上使用的LM滑块的个数(※1)			径向间隙标记(※3) 普通(无标记)/ 轻预压(C1)		LM滑块特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S		精度标记(※5) 普通级(无标记)/ 高级(H)/精密级(P)				LM轨道 特殊内容识别标记 标准(无标记)/E/S	
				LM滑块 带表面处理(※4)							LM轨道带表面处理(※4)	
(※1) 1个LM滑块时,无标记。												
(※2) 参照■1-516(防尘用部件)。(※3) 参照■1-71。(※4) 参照■0-20。(※5) 参照■1-76。(※6) 参照■1-13。												

注1) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时,至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向THK咨询。

注2) 关于LM滑块和LM轨道特殊内容的详情请咨询THK。

【双维一体式LM滚动导轨】

● SCR、CSR和MX型

4	SCR25	QZ	KKHH	C0	+1200/1000L	P
公称型号			防尘附件标记(※1)		在X轴上的LM轨道长度(单位mm)	在Y轴上的LM轨道长度(单位mm)
LM滑块的总个数		QZ自润滑装置	径向间隙标记(※2) 普通(无标记)/轻预压(C1) 中预压(C0)		精度标记(※3) 精密级(P)/超精密级(SP) 超超精密级(UP)	
(※1) 参照■1-516上的防尘附件。(※2) 参照■1-71。(※3) 参照■1-76。						

注) 带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向THK咨询。

【可分离型LM滚动导轨】

● HR型



(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-76**。

注) 1套HR型表示在同一平面上使用的两根LM轨道和LM滑块的组合。

● GSR型

● LM滑块



● LM轨道



(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-76**。

● LM轨道和LM滑块的套装品



(※1) 参照 **A1-516** 上的防尘附件。(※2) 参照 **A1-76**。

注) 1套GSR型：该公称型号以单轴单元为1套。

【R形圆弧导轨】

● HCR型



(※1) 参照 **A1-516** (防尘用部件)。(※2) 参照 **A1-71**。(※3) 参照 **A1-76**。

(※4) 1段圆弧上所用LM轨道的根数。详情请咨询THK。

(※5) 拼接使用LM轨道时, 防尘密封垫片为低阻力末端密封垫片(防尘标记: LL)。

【直曲滚动导轨】

● HMG型

使用2根轴时						
HMG15A	2 UU	C1	+1000L	T	+ 60/150R 6T	+ 60/300R 6T - II
公称型号	防尘附件 标记(※1)	每根轴上的 直线LM轨道总长度	一个内侧曲线 LM轨道的中心角	连接的内侧曲线 LM轨道数	外侧曲线 LM轨道半径	相同平面上使用的 轴数标记(※2)
同一轴上使用的 LM滑块的个数	径向间隙标记 普通(无标记)/轻预压(C1)	直线LM轨道 拼接标记	内侧曲线 LM轨道半径	一个外侧曲线LM轨道 的中心角	连接的外侧曲线 LM轨道数	

(※1) 参照A1-516上的防尘附件。(※2) 参照A1-13。

注) 此公称型号以LM滑块和LM轨道组成1套装置。(而当2轴使用时, 至少需要2套装置。)

HMG型标准为无密封垫片。安装密封垫片时, 为直曲密封垫片(标记: UU)。

【中低真空用LM滚动导轨】

● HSR-M1VV型

HSR15M1R	1	VV	C1	+400L	P	- II
公称型号		径向间隙 标记(※1)				相同平面上使用的 轴数标记(※4)
	迷宫式密封 垫片符号(※2)			精度标记(※3)		
	同一轴上使用的 LM滑块的个数			LM轨道长度 (单位mm)		

(※1) 参照A1-71。(※2) 参照A1-393。(※3) 参照A1-76。(※4) 参照A1-13。

注1) 径向间隙·LM轨道最大长度·精度等级与HSR型相同。

注2) 此公称型号以单轴单元为1套装置(2轴平行使用时需要2套装置)

【特殊环境用 无油LM滚动导轨】

● SR-MS型

SR15MSV	1	CS	+340L	P	- II
公称型号		径向间隙 标记(※1)	LM轨道长度 (单位mm)		相同平面上使用的 轴数标记(※3)
	同一轴上使用的 LM滑块的个数			精度标记(※2)	

(※1) 参照A1-71。(※2) 参照A1-76。(※3) 参照A1-13。


注) 此公称型号以单轴单元为1套装置(2轴平行使用时需要2套装置)

订货时的注意点


【订货单位】

LM滚动导轨1套的数法因种类的不同而异, 因此请加以注意。请确认公称型号构成例及注释。

● LM滚动导轨的订货例




SHS25C2SSC1+640L 1 套




SHS25C2SSC1+640L-II 2 套

● HR型的订货例




HR2555UU+600L 1 套

● GSR、GSR-R型的订货例




GSR25T2UU+1060L 2 套

● 交叉LM滚动导轨的订货例 (SCR、CSR、MX)



4SCR25UU+1200/1000LP 1 套

● HMG型的订货例



HMG15A2UUC1+1000LT+60/150R6T+60/300R6T-II2套
注) 订购HMG型时, 请添附可了解LM滑块、LM轨道的配置的参考图。

【安装方式和润滑方法】

关于LM滚动导轨的安装方式以及油嘴・配管接头在LM滑块上的安装位置请订货时务必联系THK。
安装方式请参照图B1-28、润滑请参照图B24-2。

【关于配件的对应情况】

根据公称型号的不同,配件的对应情况也各不相同,因此请确认后再订货。

图A1-478参照

【关于LM轨道最大制作长度】

精度等级较高时,LM轨道最大制作长度可能受到限制,因此请咨询THK。

使用注意事项

LM滚动导轨

LM滚动导轨的使用注意事项

【使用】

- (1) 搬运较重(20kg以上)的产品时, 请由2人以上或者使用搬运器具进行搬运。否则, 可能导致划伤、破损。
- (2) 请不要分解各部分。可能导致功能损坏。
- (3) LM滑块及LM轨道倾斜后可能因为自身重量而落下, 请加以注意。
- (4) 请不要让LM滚动导轨掉落或者敲击。否则, 可能导致划伤、破损。另外, 受到冲击时, 即使外观上看不见破损, 也可能导致功能损坏。
- (5) 在装配作业时, 请不要将LM滑块从LM轨道上取下。
- (6) 将手放入LM轨道安装孔内, 可能导致手被夹在安装孔与滑块之间致使受伤, 请注意。
- (7) 接触产品时, 请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具, 以确保安全。

【使用注意事项】

- (1) 请注意防止切屑、冷却液等异物的进入。否则可能导致破损。
- (2) 在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时, 请使用伸缩护罩或防护罩等避免其进入产品内部。
- (3) 请避免在超过80℃的条件下使用。除耐热规格的产品外, 如果超过该使用温度, 有可能导致树脂·橡胶部品发生变形或损伤。
- (4) 附着有切屑等异物时, 请在清洗后重新封入润滑剂。
- (5) 微小行程时, 滚动面和滚动体之间的接触面难以形成油膜, 可能造成微动磨损, 请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。此外, 建议定期地加入相当于滑块全长的行程进行移动, 使滚动面和滚动体之间形成油膜。
- (6) 请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕, 导致功能损坏。
- (7) 操作过程中必须将LM滑块从LM轨道上取下时, 请使用拆卸/安装专用夹具进行操作。(拆卸/安装专用夹具并非标准件, 需要使用时请咨询THK。)
- (8) 使用拆卸/安装夹具时, LM轨道端面与拆卸/安装夹具端面紧贴, 请将LM轨道与拆卸/安装夹具平行状态下插入。
- (9) 若在LM滑块倾斜状态下安装, 可能导致异物的进入、内部部品的损伤和滚动体的掉落。
- (10) 在滚动体脱落状态下将LM滑块插入LM轨道中使用, 有可能造成初期破损。
- (11) 当滚动体从LM滑块中脱落时, 请不要直接使用, 请向THK咨询。

- (12) 如果LM导轨因事故等原因而损坏, 则有可能发生LM滑块从LM轨道脱离并掉落的情况。为了您的安全使用, 请采取追加防止脱落的安全机构等对策。
- (13) 安装构件的刚性及精度不足时, 轴承载荷在局部集中, 造成轴承性能显著降低。同时, 关于支承座及底座的刚性·精度、固定螺栓的强度, 请进行充分探讨。
- (14) LM滑块从LM轨道上拆卸并再次组装时, 如使用LM滑块安装/拆卸夹具来使组装变得容易。详细情况请向THK咨询。

【润滑】

- (1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
- (2) 请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂, 由于添加剂等不同, 也可能相互之间产生不良影响。
- (3) 要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时, 请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
- (4) 对无油嘴和润滑孔的产品进行润滑时, 将润滑剂直接涂抹到滚动面上, 以行程长度为单位进行数次跑合, 使润滑脂进入产品内部。
- (5) 润滑脂的稠度随温度而变化。LM滚动导轨的滑动阻力随着稠度而变化, 请注意。
- (6) 加脂后润滑脂的搅拌阻力可能造成LM滚动导轨的滑动阻力增大。请务必进行跑合运转, 将润滑脂进行充分跑合后, 运转机械。
- (7) 加脂完成后, 多余的润滑脂有可能向周围飞溅, 请根据需要进行擦拭。
- (8) 润滑脂随着使用时间的增长, 性状劣化, 润滑性能降低, 所以需要根据使用频率点检并补充润滑脂。
- (9) 根据使用条件和使用环境不同, 加脂时间间隔不同, 请以每运行100km(3~6个月)为基准进行加脂。请根据实际设备, 确定最终的加脂时间间隔和加脂量。
- (10) 当安装方式为水平使用以外的情况时, 润滑剂可能会有难以输送到滚动面上的情况。安装方式请参考 **B1-28**、润滑请参考 **B24-2**。
- (11) 采用油润滑时, 由于安装方式的原因, 润滑油有时可能无法到达LM滚动导轨内部各处, 详细情况请提前向THK咨询。

【储存】

存放LM滚动导轨时, 请将其在THK的出厂包装的状态下水平存放在室内, 并避免高温、低温和高度潮湿的环境。

长时间保管的产品, 其内部的润滑剂可能随时间而劣化, 请再次添加润滑剂之后使用。

【废弃】

请将产品作为工业废弃物进行恰当的废弃处理。

特殊环境用LM滚动导轨使用上的注意事项

中低真空用LM滚动导轨

【使用】

- (1) 本产品经过充分脱脂洗净后,会被装入防潮包装中,所以请尽量在使用时开封。
- (2) 开封后的本产品在保管时,请在清洁干燥的容器放入干燥剂(硅胶等)进行保管。请不要涂防锈油或使用汽化性防锈纸(剂)等。
- (3) 产品在使用时,请在干净的地方并戴上塑料手套等操作。

免润滑LM滚动导轨

【使用】

- (1) 免润滑LM滚动导轨适用于高温、大气压~高真空环境 10^{-6} Pa、具有超低发尘的特点。由于未考虑用在有刚性要求的场所,所以施加预压会影响到S膜的强度,故不对应预压产品。
- (2) 使用温度范围为 $-20\sim 150^{\circ}\text{C}$ 。
- (3) 为防止固体润滑剂的性能降低,请在湿度40%以下,不结露的环境下使用。
- (4) 不适用于拼接方式。
- (5) 免润滑LM滚动导轨与通常的LM导轨相比安装精度严格,在安装时要充分予以注意。
- (6) 若将LM滑块从LM轨道卸下来,可能会造成钢球掉落或再次插入滑块时损坏固体润滑S膜。如需将LM滑块从LM轨道拆卸下来时,请咨询THK。
- (7) 请按照本公司的包装及出厂状态将本产品水平存放于环境稳定管理的场所,避开高温、低温、潮湿的环境。建议在常温($25\pm 5^{\circ}\text{C}$)、湿度40%RH以下及无尘度10000以下保管。
- (8) 本产品经过充分脱脂洗净后,会被装入防潮包装中,所以请尽量在使用时开封。
- (9) 开封后的本产品在保管时,请在清洁干燥的容器放入干燥剂(硅胶等)进行保管。请不要涂防锈油或使用汽化性防锈纸(剂)等。
- (10) 产品在使用时,请在干净的地方并戴上塑料手套等操作。

LM滚动导轨配件的使用注意事项

LM滚动导轨用润滑装置QZ

QZ详细内容请参照图1-118。

【选择上的注意事项】

保证行程大于附带QZ自润滑器的LM滑块的总长。

【使用】

请不要让本产品掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。

请勿让润滑脂之类堵塞通气孔。

QZ是仅向滚动面提供油分的装置,所以使用时请同时进行定期加脂·定期加油。在有冷却液及切屑等异物环境下使用时,由于滚动面的油分容易流失,请务必同时使用防护罩和伸缩护罩等。

【使用环境】

本产品的使用温度范围为-10到+50°C之间,应避免用有机溶剂或白色煤油等来清洗,或在包装已打开状态下任意放置。

LM滚动导轨用层叠式接触刮板LaCS、侧面垫片侧刮

LaCS的详细内容请参照图1-106,侧面刮板的详细内容请参照图1-108。

【使用】

浸渍到垫片内的润滑油用于提高其滑动能力。进行LM滚动导轨的润滑时,请先在LM滑块端盖板的侧面装上QZ自润滑器或油嘴,然后再予以给脂。

在使用此产品时,请务必装上C形轨道孔盖或薄钢带板。

【使用环境】

本产品的使用温度范围为-20到+80°C之间,应避免用有机溶剂或白色煤油等来清洗,或在包装已打开状态下随意放置。

【关于功能的注意】

由于该垫片是专门设计用于提供防尘能力以排除异物和液体的,因此如果要密封润滑脂,则需要末端密封垫片。

LM滚动导轨用低阻力接触密封垫片LiCS

LiCS的详细内容请参照 **B1-110**。

【使用】

浸渍到LiCS内的润滑油用于提高其滑动能力。进行LM滚动导轨的润滑时,请在LM滑块的端盖板上装上油嘴,并补给润滑油脂。

【使用环境】

本产品的使用温度范围为-20到+80℃之间,应避免用有机溶剂或白色煤油等来清洗,或在包装已打开状态下随意放置。

由于它只与LM轨道的滚动面接触,请勿在严酷的环境下使用此产品。

LM滚动导轨用 高耐药性含氟密封垫片FS

有关含氟密封垫片的详细内容请参照 **B1-111**。

【使用】

将含氟密封垫片组装到LM滚动导轨时,请注意不要拧动密封垫片部件。此外,请不要堆叠保管,以免造成变形。否则可能会导致破损及密封性下降。

【使用环境】

本产品的使用温度范围为-20~80℃,应避免用有机溶剂或白煤油等来清洗,或在包装已打开状态下随意放置。

GC形孔盖

GC孔盖的详细内容请参照 **B1-113**。

【使用】

选用了GC盖的情况下,由于LM轨道安装孔的口部有锐角,因此作业时请充分注意安全,避免手指、手等受伤。

安装GC盖时,请使用平坦的金属平板垫着来从轨道上面一点点地打入,直到与LM轨道上面处于同一平面;然后,请使用沙纸或油石等进行平整,使轨道上面和GC盖变得平坦。